



Apporter plus de saveurs,
à votre quotidien





Hej världen*

**Nous sommes Electrolux, une marque fondée en Suède en 1919.
Depuis un siècle, nos innovations facilitent le quotidien.**

Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir et nous visons encore plus haut. Nous sommes une marque innovante destinée aux personnes en quête d'une vie, plus riche, sans effort et éco-responsable.

Nous accompagnons les plus créatifs. Nous satisfaisons les plus exigeants. Offrir l'excellence aux chefs et hôtels les plus pointilleux nous permet d'être à même de répondre au mieux aux besoins des particuliers. Des services et appareils parfaitement pensés pour des expériences de grande qualité.

Le saumon le plus délicat, est mieux conservé et plus juteux grâce à la cuisson à la vapeur. La chemise en soie la plus douce, est lavée avec le plus grand des soins et portée avec joie.

Gagner en sérénité en sachant que les enfants respirent un air plus sain à la maison. Ces appareils sont conçus pour vous et fonctionnent en harmonie.

Le bien-être dans votre foyer est essentiel, et nous le savons.

Le foyer est le théâtre du quotidien. Nous ne nous contentons pas d'aider à cuisiner, nettoyer ou améliorer le confort.

Nous concevons des solutions permettant une vie meilleure.



Toujours à l'avant-garde du changement, nous choisissons des matériaux et finitions selon leur fonctionnalité, leur qualité et leur impact minimal sur l'environnement. Cela explique pourquoi, pour la douzième année consécutive, Electrolux a été nommé Leader de son secteur* dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones et a reçu le Gold Class Sustainability Award, remis à seulement 1 % des meilleures entreprises de chaque secteur.



* Catégorie Appareils électroménagers durables, 2006-2018

Sommaire

Notre approche de la durabilité.....	6	Partie froid pose libre	188
Nos ambitions éco-responsables.....	8	Réfrigérateurs pose libre	
Electrolux à votre service.....	10	Combinés 200 cm.....	192
Nouvelles étiquettes énergétiques.....	12	2 portes.....	194
La gamme de cuisson intuitive.....	14	1 porte 185 cm.....	197
		1 porte 125 cm.....	200
Cuisson		Table Top.....	201
Partie fours	20	Combiné 178 cm.....	203
Fours.....	29	Congélateurs pose libre	
Gamme compact.....	44	Congélateurs 185 cm.....	199
Micro-ondes encastrable.....	54	Congélateur Table Top.....	201
Micro-ondes pose libre.....	59	Cahiers techniques.....	204
Cahiers techniques.....	62		
		Partie lave-vaisselle	212
Partie tables	74	Lave-vaisselle tout intégrable.....	221
Tables induction.....	82	Lave-vaisselle pose libre.....	229
Table mixte.....	98	Cahiers techniques.....	232
Tables vitrocéramique.....	99		
Tables gaz.....	101	Partie lavage	238
Dominos.....	110	Lave-linge.....	245
Cahiers techniques.....	112	Sèche-linge.....	253
		Lavante-séchante.....	259
Partie hottes	124	Lave-linge Gain de place.....	261
Hottes décoratives îlots.....	130	Encastrable.....	263
Hottes décoratives murales.....	133	Cahiers techniques.....	264
Hottes ascenseur et intégrables.....	141		
Hottes classiques.....	142	Partie accessoires	268
Groupe filtrant.....	143	Fours.....	272
Cahiers techniques.....	144	Micro-ondes.....	273
		Tables de cuisson.....	276
Partie froid encastrable	152	Infinite Chef Collection.....	278
		Hottes.....	280
Réfrigérateurs niche		Froid.....	282
Combinés 190.....	164	Lave-vaisselle.....	283
Combinés 178 cm.....	166	Lavage.....	284
2 portes 158 cm.....	168	Entretien.....	286
1 porte 178 cm.....	170		
1 porte 122 cm.....	174	Partie installation	288
1 porte 88 cm.....	176	Schémas fours.....	290
1 porte 82 cm.....	177	Schémas tables.....	295
Congélateurs niche		Schémas hottes.....	300
Congélateur 178 cm.....	172	Schémas froid.....	304
Caves à vin.....	179	Schémas lave-vaisselle.....	307
Cahiers techniques.....	180	Schémas lavage.....	309

Cuisiner, synonyme de plaisir et de durabilité

Pour nous, partager un plat fait maison avec des proches est l'un des grands plaisirs de la vie. C'est pourquoi nous nous efforçons de créer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils afin que vous puissiez déguster des plats plus savoureux, plus sains et plus durables avec votre famille et vos amis.

Notre partenariat de longue date avec des chefs professionnels nous a permis d'acquérir l'immense expertise que l'on retrouve dans nos appareils destinés à la cuisine, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti.

Des réfrigérateurs qui préservent la fraîcheur de vos ingrédients plus longtemps. Des tables de cuisson qui savent exactement la température de cuisson appropriée, et qui fonctionnent en parfaite harmonie avec une hotte silencieuse. Un lave-vaisselle qui permet de surélever le panier inférieur, pour le remplir et le vider plus facilement. Et des fours qui apportent la quantité adéquate de vapeur pour des plats plus juteux, plus croustillants et plus savoureux.

Non seulement nous améliorons vos expériences gustatives, mais nous sommes également déterminés à tout mettre en œuvre pour la santé de notre planète. En partageant de nouvelles technologies et techniques à la fois durables et innovantes, nous nous engageons en faveur du goût. En vous aidant à créer des plats délicieux, meilleurs pour vous et pour le monde dans lequel nous vivons.

Une façon plus moderne et respectueuse de se nourrir.



The Better Living Program*

Nos vies sont façonnées par les choix que nous faisons. Cela s'applique aux petites comme aux grandes décisions que nous prenons au quotidien : ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous faisons et où nous vivons.

Ces décisions n'affectent pas seulement notre vie quotidienne. Elles façonnent le monde dans lequel nous vivons et l'avenir que nous réservons aux générations futures.

Pourtant, nous consommons toujours plus d'énergie, d'électricité et d'eau. Nous gaspillons des aliments qui pourraient être consommables, nous jetons des vêtements qui auraient dû rester dans nos armoires. Nous remplissons l'océan de plastique et polluons l'air que nous respirons.

C'est aujourd'hui, plus que jamais, que nous devons commencer à faire de meilleurs choix au quotidien.

Depuis 100 ans, Electrolux aide à façonner le quotidien de millions de personnes dans le monde. L'éco-responsabilité a toujours été une part de notre ADN ; c'est ainsi, qu'Electrolux se positionne en tant que leader dans cette démarche, depuis maintenant un siècle. A ce égard, nous pouvons – et nous allons – faire encore mieux!

D'ici 2030, nous nous engageons à travailler pour atteindre plusieurs objectifs afin de responsabiliser et d'encourager nos employés, nos partenaires commerciaux et chacun d'entre nous, à faire de meilleurs choix.



C'est dans cette perspective qu'Electrolux lance le Better Living Program* : 100 actions dont le but est de façonner un mode de vie meilleur et plus durable.

*Programme pour une vie meilleure

Tout commence maintenant, avec les choix que nous faisons au quotidien.

Plus d'informations sur le Better Living Program : electrolux.fr/about-us/better-living-program/

Electrolux à votre service

Pour les revendeurs :

La plateforme de commande



- Passez directement vos commandes
- Gagnez du temps de traitement
- Accélérez les flux logistiques

Qu'est ce que le www.tradeplace.com ?
TradePlace est une plateforme digitale permettant d'accéder librement à des services innovants, gratuits et ouverts 24 h/7 J.



- Suivez vos commandes en temps réel
- Obtenez les prix d'achat
- Consultez nos stocks



- Accédez aux fiches produits
- Imprimez les étiquettes énergétiques
- Téléchargez la documentation utilisateurs



- Enregistrez vous sur www.tradeplace.com
- Rejoignez notre système d'information
- Nous vous accompagnons au 03 44 62 29 98 option 2

Service revendeurs

Téléphone : 03 44 62 21 62
(Service gratuit + prix appel)
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

Email :
pieces.revendeurs@electrolux.com

Site accessoires et pièces détachées : shop.electrolux.fr

Support technique

Support technique à la disposition du réseau des cuisinistes :
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Tél. 0 890 712 847 (0,34 € HT/mn)
technique.frs@electrolux.fr



Pour les consommateurs :

Garantie GC Plus



Les appareils Electrolux déclarés sur le portail GCPLUS bénéficient d'une garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.

Le consommateur recevra à domicile un certificat de garantie. Pour toute intervention, il devra contacter le Service Consommateurs.

Service Consommateurs

Téléphone : 0 809 100 100 (Service gratuit + prix appel)
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

Email : boutique.accessoires@electrolux.fr

Site internet : www.electrolux.fr


Adresse postale : Service consommateurs
BP 50142 - 43, avenue Félix Louat
60307 Senlis Cedex



Nouvelles étiquettes énergétiques

Introduction d'une nouvelle réglementation pour encourager l'utilisation d'appareils plus durables et moins énergivores

En 2006, les deux tiers des réfrigérateurs et des lave-linge vendus étaient étiquetés comme étant de classe A. En 2017, plus de 90% des appareils vendus étaient de classe supérieure à la classe A, à savoir A+, A++ ou A+++. Devenant obsolète, cette étiquette-énergie doit être remplacée par une nouvelle étiquette. L'UE introduit donc une nouvelle étiquette énergétique :

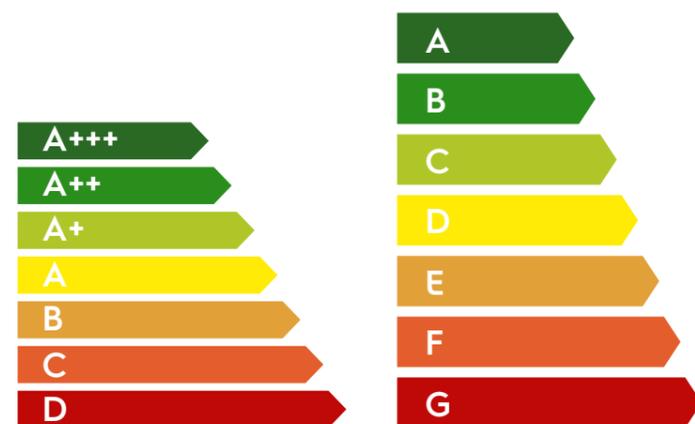

Les produits blancs concernés par la nouvelle étiquette

- Les lave-vaisselle
- Les réfrigérateurs/congérateurs
- Les lave-linge et lavantes-séchantes
- Les caves à vin

Changements principaux

- Classe énergétique maximale : A (plus de classes A+ / A++ / A+++)
- Déclassement majeur des produits concernés
- Les produits de la classe F ne pourront plus être vendus en 2024


Le niveau sonore (A) sera exprimé en classe [A,B,C,D] :

- A < 30 dB
- 30 dB ≤ B < 36 dB
- 36 dB ≤ C < 42 dB
- D ≥ 42 dB

Le centre d'information sur le bruit a établi une échelle des décibels :


- 30 dB : Chambre à coucher
- 45 dB : Intensité normale d'une voix humaine
- 70 dB : Salle de classe

De plus, vous pourrez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR code affiché sur l'étiquette énergie. Ce dernier vous renverra à une base de données de l'UE à partir du 1^{er} mars 2021. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie.

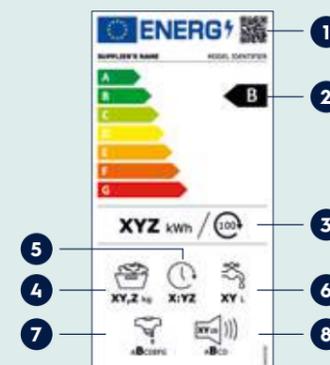


Lave-linge

- 1) QR code
- 2) Classe d'efficacité énergétique
- 3) Consommation en électricité pour 100 cycles de lavage (programme Eco 40-60)
- 4) Capacité de charge maximale en kg
- 5) Durée du programme « Eco 40-60 » en heures et en minutes
- 6) Consommation d'eau pour un cycle « Eco 40-60 »
- 7) Classe d'efficacité de l'essorage
- 8) Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore

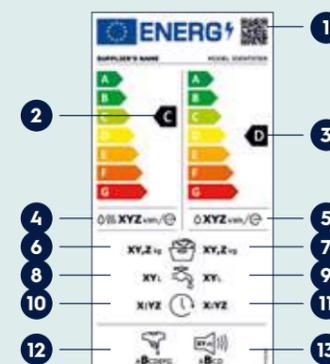


Lavantes-séchantes

- 1) QR code
- 2) Classe d'efficacité énergétique (cycle lavage et séchage)
- 3) Classe d'efficacité énergétique (cycle de lavage)
- 4) Consommation pour 100 cycles (lavage+séchage)
- 5) Consommation pour 100 cycles (lavage)
- 6) Capacité de charge maximale (lavage + séchage) en kg
- 7) Capacité de charge maximale (cycle de lavage) en kg
- 8) Consommation en eau en litres/cycle lavage+séchage
- 9) Consommation en eau en litres/cycle (cycle de lavage)
- 10) Durée du programme lavage+séchage
- 11) Durée du programme « Eco 40-60 »
- 12) Classe d'efficacité de l'essorage
- 13) Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore

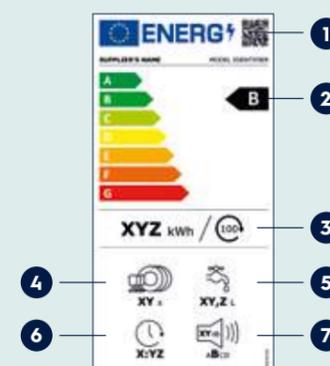

Lave-vaisselle

- 1) QR code
- 2) Classe d'efficacité énergétique
- 3) Consommation en électricité en kWh/100 cycles (programme Eco)
- 4) Nombre de couverts standard pour le programme Eco
- 5) Consommation en eau en litres/cycle (programme Eco)
- 6) Durée du programme « Eco »
- 7) Niveau sonore exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore

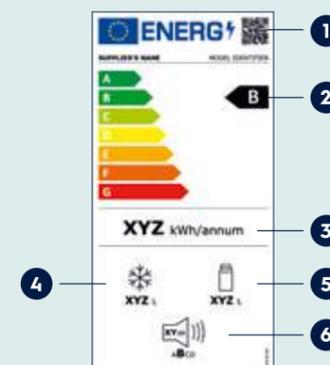

Réfrigérateurs et congélateurs

- 1) QR code
- 2) Classe d'efficacité énergétique
- 3) Consommation en électricité en kWh/an (mesurée dans les nouvelles conditions standards)
- 4) Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
- 5) Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres
- 6) Niveau sonore exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore

La gamme de cuisson Intuitive





Une utilisation sans effort, plus riche et plus intuitive

Notre approche suédoise du design intuitif et axé sur humain signifie que chaque interaction avec un appareil Electrolux de la nouvelle gamme de cuisson intuitive a été pensée pour permettre une utilisation facilitée et plus riche, afin de sublimer vos plats.

Toujours à l'avant-garde du changement, nous choisissons des matériaux et finitions selon leur fonctionnalité, leur qualité et leur impact minimal sur l'environnement.

Notre design scandinave permet de vivre des expériences plus humaines et marquantes, tout à la fois intemporelles et expérimentales. Nous veillons à concevoir des solutions visant à améliorer le quotidien de nos consommateurs, et qui leur permettent de profiter véritablement du temps avec leurs proches de façon durable.

Des appareils conçus pour le monde qui vous entoure

La nouvelle gamme de cuisson intuitive d'Electrolux a été conçue pour vous permettre d'offrir des expériences gustatives sans pareil.


Que vous recherchiez des technologies innovantes, des appareils qui s'adaptent à vous, davantage d'accompagnement ou un design épuré, nous répondons à tous vos besoins et vous laissons choisir.

PRO

La gamme PRO révèle tout votre potentiel en cuisine. Découvrez l'innovation technologique capable de vous aider à obtenir chez vous des résultats incroyables dignes de professionnels.

PURE

Ne vous contentez pas d'améliorer vos performances, augmentez véritablement votre savoir-faire. L'aspect et la fonctionnalité se coordonnent pour créer la gamme PURE qui s'intègre parfaitement à votre cuisine.

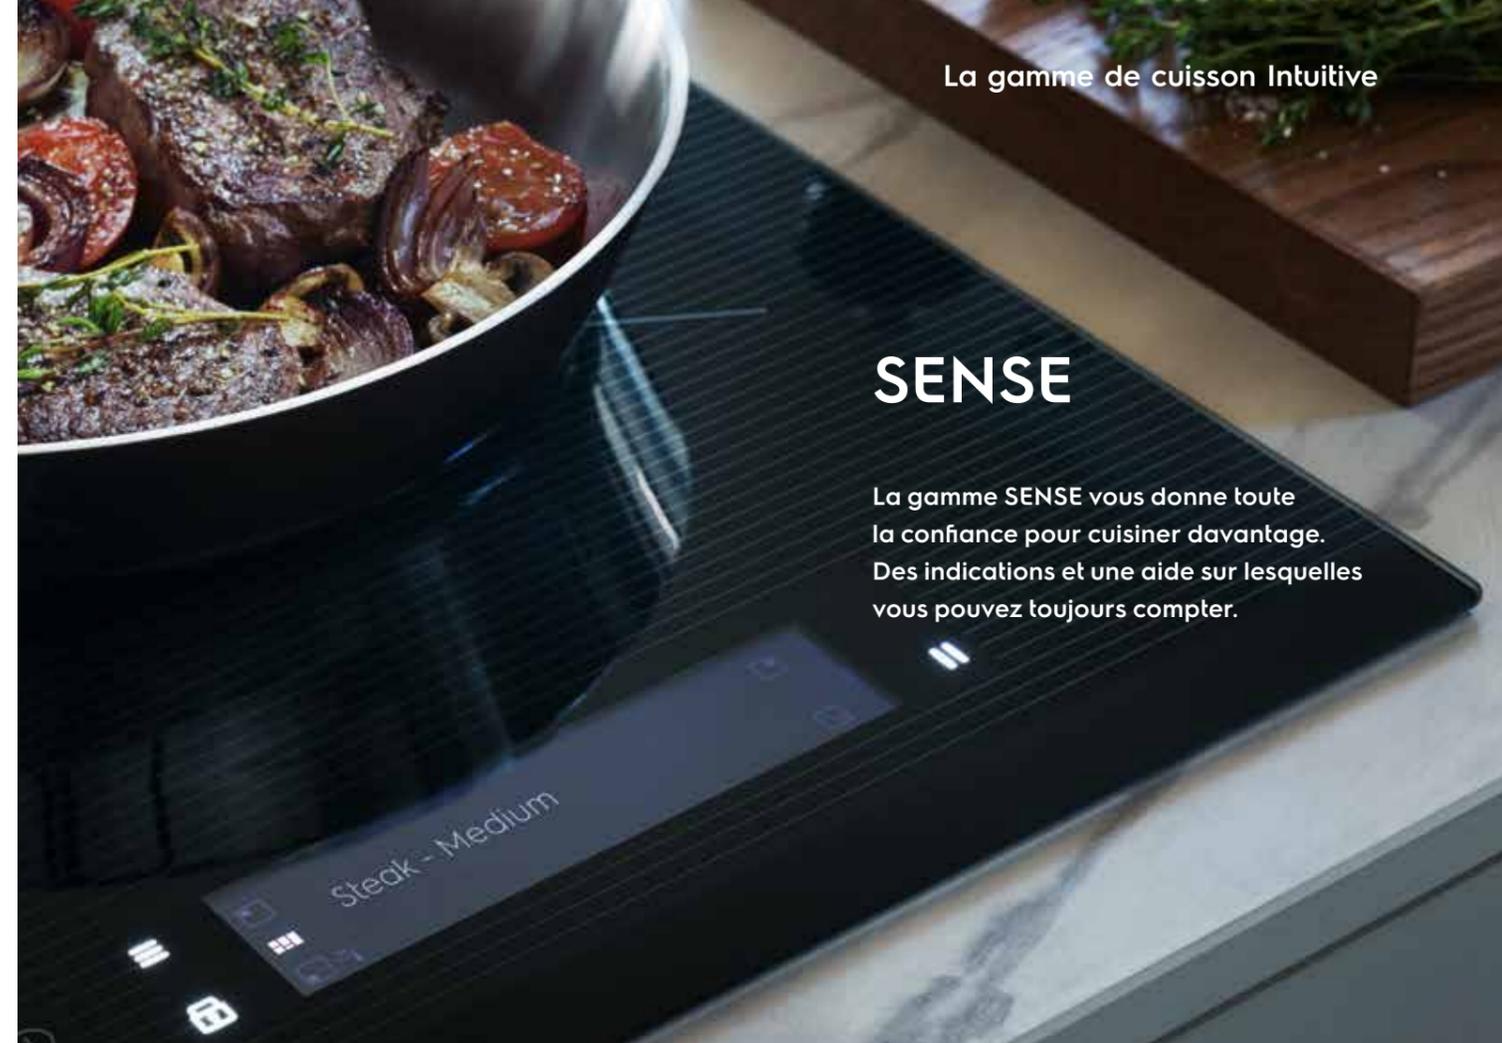

La gamme de cuisson Intuitive

SENSE

La gamme SENSE vous donne toute la confiance pour cuisiner davantage. Des indications et une aide sur lesquelles vous pouvez toujours compter.

FLEX

Découvrez une cuisine qui s'adapte à vos besoins avec la gamme FLEX, conçue pour simplifier la vie des personnes les plus actives. Exploitez au mieux votre intérieur avec des appareils destinés à ceux qui souhaitent gagner du temps.





Fours

L'élément de base pour des plats savoureux

Fours	29
Gamme compact	44
Micro-ondes encastrable	54
Micro-ondes pose libre	59
Cahiers techniques	62

Pourcentage de vapeur



 **Vapeur sous vide**

 **Fonction vapeur Steamify®**
Le four ajustera automatiquement la cuisson pour un résultat vapeur parfait.

 **Cuisine Connectée**
Cuisinez en toute simplicité grâce à votre four connecté.

 **Multifonction chaleur tournante**

 **Micro-ondes**

 **Gril + micro-ondes**

 **VelvetClosing®**
Fermeture douce et assistée de la porte.

 **Porte froide**

 **Sonde de cuisson**
Permet de mesurer la température à cœur de vos aliments.

 **Nettoyage par Catalyse**

 **Nettoyage par pyrolyse**

 **Tiroir**

 **Capacité XL**

 **Capacité XXL**

 **Possibilité de faire 2 tasses en même temps**

 **Intensité du café**

 **Eau chaude**

 **Plateau tournant**

 **Cave à vin**

Classes énergétiques

Des saveurs exceptionnelles avec la cuisson sous vide

Vous êtes-vous déjà demandé comment les grands restaurants parviennent à obtenir ces saveurs authentiques et puissantes ? Vous pouvez à présent utiliser chez vous la technique qui donne un tel avantage aux cuisines professionnelles : le sous vide.

Un enchantement pour les papilles

Retrouvez le vrai goût du poulet et du steak... Imaginez des plats proposant des saveurs si franches, si authentiques et si intenses que vous aurez l'impression de les découvrir pour la première fois. Des préparations si délicieuses que vos invités se croiront dans un restaurant gastronomique.

Le secret : la cuisson sous vide

Cette méthode est utilisée depuis longtemps par les meilleurs restaurants étoilés au Guide Michelin pour obtenir des résultats exceptionnels qui satisfont les gourmets les plus difficiles. S'appuyant sur 100 ans de collaboration avec des chefs professionnels, Electrolux met son expérience au service de votre cuisine.

Mise sous vide, cuisson vapeur et dégustation

Les ingrédients sont placés avec des herbes et aromates dans un sachet scellé sous vide, puis cuits à la vapeur. Rien ne vient interférer dans le processus de cuisson, les saveurs sont ainsi sublimes. Cuits à basse température, les aliments sont par ailleurs incroyablement tendres. Une fois que la cuisson est lancée, vous pouvez vous détendre et passer un bon moment avec vos invités, en ayant la certitude de les régaler avec un plat exceptionnel.

Très pratique, la mise sous vide offre également une grande souplesse. Elle vous permet de préparer de délicieux plats élaborés à l'avance et de les mettre sous vide avant de les conserver au réfrigérateur ou au congélateur.

La cuisson sous vide en quatre étapes simples

01 / Lavez, coupez et assaisonnez vos ingrédients

02 / Enfermez tous les arômes dans le sachet sous vide

03 / Placez le sachet dans votre four vapeur, sélectionnez la fonction cuisson sous vide et détendez-vous

04 / Servez un plat incroyablement tendre et savoureux



Les fours vapeur ? Nous les avons inventés

Ajouter de la vapeur à la méthode de cuisson habituelle, les chefs professionnels se sont approprié cette idée simple depuis des décennies. En combinant vapeur et chaleur tournante pulsée dans votre four, vous préservez le caractère juteux des aliments et évitez que les plats ne se dessèchent. Les temps de cuisson sont également réduits. La chaleur se transfère plus vite aux aliments et pénètre en profondeur de manière rapide et homogène.



Sous vide

Méthode de cuisson à faible température dans des sachets sous vide. Les parfums sont préservés, tout comme les nutriments et les vitamines.



Vapeur intense (100 %)*

Pour cuire des légumes, des accompagnements ou du poisson à la vapeur.



Vapeur élevée (80 %)*

Pour le mijotage.



Vapeur moyenne (50 %)*

Pour obtenir un croustillant délicat.



Vapeur faible (25 %)*

Pour la pâtisserie, le rôtissage ou la cuisson de la viande, la volaille, certains poissons, les plats au four et les plats mijotés.



* Les pourcentages correspondent à des estimations moyennes. Pendant le programme de cuisson, l'humidité peut varier en fonction du moment et des données du capteur.

Points forts des fours

Steamify® permet d'obtenir automatiquement les réglages vapeur parfaits pour votre plat

La fonction Steamify® facilite la réalisation de plats délicieux. Saisissez la température de cuisson que vous utilisez habituellement et laissez le four ajuster automatiquement les réglages. Avec la vapeur, vos plats sont préparés à la perfection.



Steamify® est disponible sur les appareils suivants : PRO 900 SteamPro avec Steamify®, PRO 800 SteamBoost avec Steamify®, SENSE 900 CookView® avec Steamify®.

Points forts des fours

Saignant, à point, bien cuit ? Vous choisissez



Sonde de cuisson

Surveillez avec précision le processus de cuisson et obtenez des résultats parfaits selon vos goûts.

Sonde de cuisson disponible sur certains fours. Reportez-vous aux spécifications du produit pour obtenir la liste complète des fonctionnalités.

Fours

Cuisson connectée avec Electrolux

Les fours Electrolux connectés accroissent la fonctionnalité et la praticité lorsque vous cuisinez.



Bénéficiez d'une véritable aide en cuisine avec l'application My Electrolux Kitchen
Réglez et modifiez à distance la durée et la température de cuisson. Surveillez la cuisson depuis n'importe où dans la maison.



Gardez un œil sur votre préparation avec la caméra intégrée CookView®*
Notre technologie innovante affiche des images en temps réel sur votre mobile.

Fonctionne avec l'Assistant Google
Contrôlez vocalement votre appareil en vous connectant à votre Assistant Google.

OK Google, chauffe le four à 200°

OK, réglage du four à 200°



fonctionne avec l'Assistant Google

Fonctions de connectivité disponibles sur certains modèles des appareils suivants : PRO 900 SteamPro avec Steamify®, PRO 800 SteamBoost avec Steamify®, SENSE 900 CookView®, SENSE 800 AssistedCooking, FLEX 800 CombiQuick® compact.
*Uniquement disponible sur le four SENSE 900 CookView®.



Un alignement parfait avec PerfectFit



Grâce à nos Nouvelles charnières, les portes s'ouvrent sans à-coup.



La table à induction peut être installée au-dessus du four sur les plans de travail ne mesurant que 28 mm d'épaisseur.



Nos fours nécessitent l'espace d'aération le plus étroit du marché.

Combinez des fours de 45 et 60 cm avec un espace intermédiaire de 6 mm.

Les fours de 45 et 60 cm peuvent être superposés sans aération par le dessus.



Des résultats dignes d'un restaurant en toute simplicité grâce à la vapeur

Le four 900 SteamPro avec Steamify® vous permet de cuire, rôtir et cuire à la vapeur vos plats avec précision et simplicité.

Notre fonction Steamify® facilite la réalisation de plats délicieux. Saisissez la température de cuisson que vous utilisez habituellement pour que le four ajuste automatiquement les réglages. Avec la vapeur, vos plats sont préparés à la perfection. Pour une alimentation plus saine et plus savoureuse, découvrez notre expert vapeur.



Caméra intégrée CookView®

Ne ratez plus rien de vos exploits avec CookView®. Notre technologie innovante vous permet de suivre en temps réel votre cuisson sur votre mobile. Vous pouvez désormais cuisiner l'esprit libre.

Ce four inclut également :



Steamify®

Ajuste les réglages vapeur pour vous.



Sous vide

Améliore les saveurs et préserve la texture.

Le four 900 SteamPro avec Steamify® fonctionne à la voix avec votre Assistant Google pour une aide mains-libres dans votre cuisine.*



fonctionne avec l'Assistant Google

KOAAS31CX



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOAAS31CX : 2 299,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 900 | SENSE | SteamPro

CookView® garde un œil sur vos réalisations

Suivez votre cuisson en temps réel sur votre mobile grâce à la caméra intégrée CookView®.

Caractéristiques

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 4 modes vapeur (intense 100%, élevée 80%, moyenne 50% et faible 25%)
- Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Caméra intégrée CookView®
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- Réservoir d'eau amovible
- Fonction de cuisson sous vide
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

Accessoire optionnel :


Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TRILFSTV

PPI : 79,90 € TTC ⁽¹⁾



Des saveurs exceptionnelles, grâce à la vapeur

Le meilleur de sa catégorie

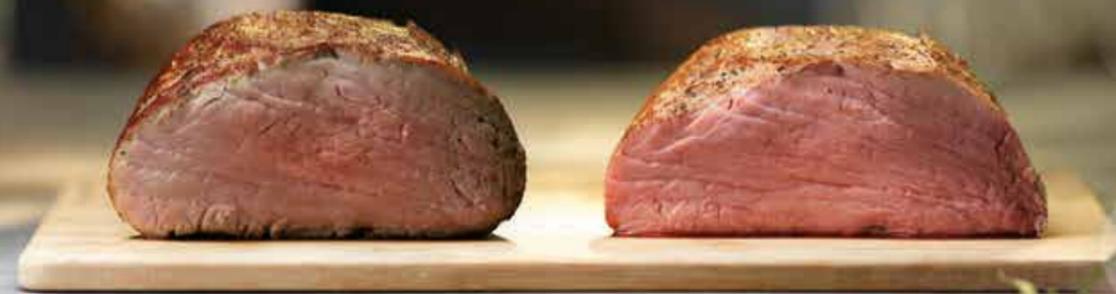

Four classique

Four SteamPro



Cuisez facilement de délicieux plats avec la connectivité pour fours SteamPro. Choisissez la recette tandis que l'application s'occupe des réglages du four connecté.

Voir page 25



* Fonction disponible sur plusieurs modèles de cet appareil. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

La cuisson à la vapeur en toute simplicité, pour les ingrédients que vous aimez

Le four multifonction 800 SteamBoost avec Steamify® retient les nutriments et l'humidité, pour des résultats exceptionnels obtenus facilement grâce au menu intuitif.

Notre fonction Steamify® facilite la réalisation de plats délicieux. Saisissez la température de cuisson que vous utilisez habituellement pour que le four ajuste automatiquement les réglages. Avec la vapeur, vos plats sont préparés à la perfection. Pour une alimentation plus saine et plus savoureuse, découvrez notre expert vapeur.

Existe aussi avec :



Steamify®
Ajuste les réglages vapeur pour vous



Sonde de cuisson
Mesure la température à cœur des aliments

Quand le dîner sera-t-il prêt ?
Il suffit de demander

Le four 800 SteamBoost avec Steamify® fonctionne également à la voix avec votre Assistant Google pour une aide mains-libres dans votre cuisine.*

 fonctionne avec l'Assistant Google

KOBAS31WX



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOBAS31WX :

2 069,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | PRO | SteamBoost

A la vapeur, rôti ou mijoté avec SteamBoost

SteamBoost offre 3 modes vapeur pour sublimer tous vos plats.

Caractéristiques

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 3 modes vapeur (intense 100%, élevée 80% et faible 25%)
- Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur

- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TRILFSTV

PPI : 79,90 € TTC ⁽¹⁾

KOBBS31X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOBBS31X :

1 609,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | PRO | SteamBoost

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

Caractéristiques

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 3 modes vapeur (alternée, intense et combinée)
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- 20 recettes mémorisables
- 75 recettes automatiques

- Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TRILFSTV

PPI : 79,90 € TTC ⁽¹⁾



Utilisez la vapeur pour une cuisson parfaite et homogène

Four classique

Four SteamBoost



Cuisez facilement de délicieux plats avec la connectivité pour fours SteamBoost. Choisissez la recette tandis que l'application s'occupe des réglages du four connecté.

Voir page 25

L'accompagnement parfait

Le kit d'accessoires vapeur en acier inoxydable permet à la vapeur de circuler autour des aliments pour une cuisson rapide et homogène.



Voir pages 270-271

* Fonction disponible sur plusieurs modèles de cet appareil. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur grâce à la vapeur

Le four multifonction 700 SteamCrisp® combine vapeur et chaleur traditionnelle, pour cuire et rôtir à la perfection.

De la vapeur est générée et intégrée au processus de cuisson. Les ingrédients sont cuits ou rôtis lentement de l'extérieur vers le cœur. Vous obtenez alors un extérieur croustillant et un intérieur juteux, pour un goût sublimé. L'idéal pour vos recettes de rôtis et de pâtisseries.

Existe aussi avec :



Sonde de cuisson*
Mesure la température à cœur des aliments



Nettoyage par pyrolyse*
Fonction d'auto-nettoyage pour une propreté parfaite de votre four

KOCBP21X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOCBP21X : 1 207,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | PRO | SteamCrisp®

Les saveurs d'un grand restaurant

Le four SteamCrisp® Série 700, révèle les saveurs pour un résultat tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur.

Caractéristiques

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 1 mode vapeur 25%
- Pyrolyse
- Programmeur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOCDP61X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOCDP61X : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | PRO | SteamCrisp®

Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur avec SteamCrisp

Pour la rôtisserie comme pour la cuisson, SteamCrisp empêche la nourriture de sécher.

Caractéristiques

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 1 mode vapeur 25%
- Pyrolyse
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



Viande et poulet rôtis

Faites rôtir doucement pour un extérieur croustillant et un cœur tendre et juteux.

Cuisine facile, nettoyage facile

La fonction de pyrolyse* nettoie votre four en le chauffant jusqu'à une température qui transforme la graisse et les résidus de nourriture en cendres, qui peuvent ensuite être simplement essuyées avec un chiffon humide.



* Fonction disponible sur plusieurs modèles de cet appareil. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Confectionnez de délicieux gâteaux avec la fonction vapeur

Le four multifonction 600 SteamBake vous permet de réaliser d'appétissants muffins et des tartes parfaites avec une touche de vapeur.

Confectionnez du pain à la croûte délicieusement croustillante et à la mie tendre qui vous donnera envie dès la sortie du four. Ou préparez des muffins bien gonflés qui fondent dans la bouche. Vous pouvez toutefois faire bien plus que des pâtisseries avec la fonction SteamBake. Dégustez des lasagnes, du poisson et même du poulet rôti. Vous avez juste à suivre la recette.

Pour une cuisson parfaite chez vous, choisissez SteamBake.

Existe aussi avec :



Sonde de cuisson
Mesure la température à cœur des aliments



Chauffage rapide
Le four monte en température 40 % plus rapidement

KODDP60X/W

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KODDP60X : 862,49 € TTC ⁽¹⁾

Blanc : KODDP60W : 862,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾



KODDP60W

Série 600 | PRO | SteamBake

SteamBake, la touche de vapeur pour plus de gourmandise

Le four SteamBake vous permet d'apporter le croustillant, la couleur et la texture gourmande que vous aimez.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Pyrolyse
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV
PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOD4P40TX

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 568 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : KOD4P40TX : 747,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide

La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

Série 600 | PRO | SteamBake

KOD3C00X

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 568 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : KOD3C00X : 609,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Pour un four auto-nettoyant, adoptez le nettoyage par catalyse

Le nettoyage par catalyse absorbe les graisses et nettoie le four à 250°C.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Parois catalyse
- Bandeau métal
- Programmeur électronique affichage blanc
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

Série 600 | PRO | SteamBake



Cuisson améliorée avec la plaque à pâtisserie


La surface perforée de la plaque à pâtisserie assure une répartition homogène de la chaleur et permet à la vapeur d'envelopper entièrement votre pâte.



Voir page 270

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme SENSE fours

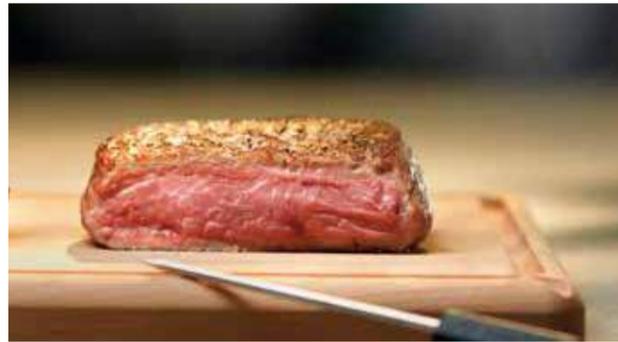

Sonde de cuisson

Réussissez toujours vos plats avec la sonde de cuisson. Votre assistant de cuisson prend les commandes, mesure la température à cœur et arrête automatiquement la cuisson quand la température souhaitée est atteinte.

KOEAP31WX



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOEAP31WX : 1 609,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | SenseCook®

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- Préconisation de Pyrolyse
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOEBP31X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOEBP31X : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | SenseCook®

Cuisson assistée avec écran LCD

L'écran LCD avec cuisson assistée sélectionne le temps de cuisson et la température pour vous.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée, accès en façade**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOECPI1X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOECPI1X : 1 000,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | SENSE | SenseCook®

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

Caractéristiques


- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- Recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée, accès en façade**
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOEDP61X

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOEDP61X : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 7000 | ASSIST | SenseCook®

Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide

La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOEDP41X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOEDP41X : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | SENSE | SenseCook®

Un système autonettoyant pour un éclat permanent

Dites Adieu aux graisses et résidus grâce au nettoyage par pyrolyse.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée, accès en façade**
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550


Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

La meilleure manière de savourer des aliments frits sainement

Le four AirFry est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec sa plaque spécifique.

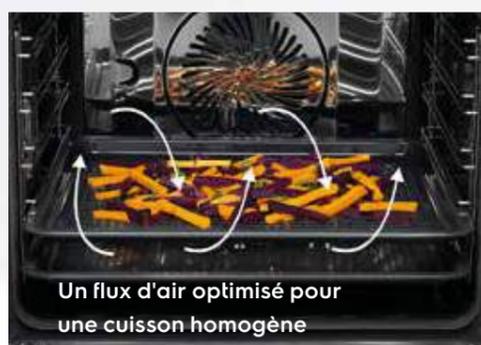

Un flux d'air optimisé pour une cuisson homogène



Grâce à la fonction AirFry et à sa plaque spécifique, savourez des frites croustillantes ou de délicieux légumes avec peu voire pas de matière grasse.



Série 700 | AirFry

KOM4P40TX

NOUVEAU

Une manière plus saine d'apprécier les aliments frits

Tout le goût de la friture sans huile, avec le four 700 AirFry.



Dimensions hors-tout en mm : 594 (H) x 594 (L) x 568 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KOM4P40TX : 747,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOF4P60TX

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :

594 (H) x 594 (L) x 568 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOF4P60TX : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | SurroundCook®

Pour des plats toujours délicieux

Le four SurroundCook® Série 600 diffuse une chaleur constante dans chaque recoin de votre four.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOF3C00X

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :

594 (H) x 594 (L) x 568 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOF3C00X : 632,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | SurroundCook®

Des réglages précis avec notre affichage LED du minuteur

Sélectionnez le temps de cuisson exact grâce à l'affichage LED du minuteur.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Parois catalyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

E0F7P00LX

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : E0F7P00LX : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | SurroundCook®

Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Porte latérale charnières à gauche
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- Recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

E0F7P00RX

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 594 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : E0F7P00RX : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | SurroundCook®

Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Porte latérale charnières à droite
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- Recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

E0C3400DAX

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :
590 (H) x 594 (L) x 560 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : E0C3400DAX : 666,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | SurroundCook®

Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmeur électronique affichage blanc
- 1 cycle pyrolyse pré-programmé
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 593x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau_TELRUNFLEX PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KOHEC40X



Dimensions hors-tout en mm :
594 (H) x 596 (L) x 569 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KOHEC40X : 609,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300

Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe rapidement et cuit de manière homogène

Caractéristiques

- Chaleur brassée
- Parois catalyse
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

EOA2402CAX



Dimensions hors-tout en mm :
590 (H) x 594 (L) x 560 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : EOA2402CAX : 574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300

Fonction minuterie

Fonction minuterie pour des plats prêts à temps en toute simplicité

Caractéristiques

- Chaleur brassée
- Parois catalyse
- Bandeau métal
- Programmeur électronique affichage blanc
- Tournebroche
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 593x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau_TELRUNFLEX PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme fours Matt Black Collection



L'expertise au bout des doigts

Un accès aux 3 principales fonctions et une expérience intuitive grâce son écran tactile couleur. Plus besoin de naviguer indéfiniment pour trouver vos fonctions favorites. De délicieux repas au bout du doigt.



reddot winner 2020



Série 900 PRO | SteamPro

KOAAS31WT

Steamify® s'occupe de tout

Sélectionnez la température de cuisson que vous désirez et le four s'ajustera automatiquement pour un résultat vapeur parfait. Sain et savoureux.



Dimensions hors-tout en mm : 594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KOAAS31WT : 2 644,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 4 modes vapeur (intense 100%, élevée 60%, moyenne 40% et faible 20%)
- Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- Fonction de cuisson sous vide
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550
- Réservoir d'eau amovible

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TRILFSTV

PPI : 79,90 € TTC ⁽¹⁾

KOEAP31WT



Dimensions hors-tout en mm :

594 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KOEAP31WT : 1 839,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | SenseCook

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

Caractéristiques

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Préconisation de Pyrolyse
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

Accessoire optionnel :

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TRILV PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KVLAE00WT



Dimensions hors-tout en mm :

455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KVLAE00WT : 1 379,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | FLEX | CombiQuick®

Des délicieux plats en moitié moins de temps

Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel.

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- Micro-ondes combiné chaleur tournante
- Email lisse
- Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme Pro Cave à vin

Avec la cave à vin 900 Pro compacte vous pourrez stocker vos grands crus même dans une toute petite cuisine. Elle permet de conserver jusqu'à 18 bouteilles entre 5 °C et 20 °C selon vos besoins. Chaque verre que vous servirez sera à température optimale au moment voulu et développera tout son bouquet.



Série 900 PRO

KBW5T

Stocker du vin dans les plus petites cuisines

Moderne et compacte, la cave à vin série 900 trouvera sa place dans toutes les cuisines.



Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 566 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KBW5T :

1 954,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Cave à vin
- Niche 45 cm
- Froid Brassé
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 83kWh/an**
- Volume net : 49 L
- Commandes Electroniques
- Ouverture abattante push/pull
- Eclairage intérieur LED
- 2 clayettes bois et 1 en plastique
- Nombre de bouteilles : 18
- Classe climatique : ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

Cave à vin, une température toujours parfaite

Conservez vos bouteilles à la température idéale dans notre cave à vin, pour un plaisir de dégustation toujours au rendez-vous. Vous pourrez facilement choisir une valeur dans une plage allant de 5 °C à 20 °C pour contrôler précisément la température de votre vin.



KBC65T



Dimensions hors-tout en mm :

455 (H) x 594 (L) x 361 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir mat : KBC65T :

2 414,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Série 900 I PRO

Votre barista à la maison

La pause café reste un plaisir avec la machine à café 900 Pro.

Caractéristiques

- S'intègre dans une niche de 45 cm
- **Machine à café intégrable**
- **Commandes sensibles**
- Réservoir d'eau : 1.8 L
- Capacité de café en grain : 200 g
- Fonction : espresso, café long, moyen, mug et petit
- **Fonction cappuccino**
- Détartrant, Test de dureté de l'eau
- Pression pompe 15 bars
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

Accessoire optionnel :

Détartrant pour machines à café - M3BICD200

PPI : 14,90 € TTC ⁽¹⁾

KBV4T



Dimensions hors-tout en mm :

139 (H) x 540 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KBV4T :

3 219,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Série 900 I PRO

Préservez les saveurs

Scellez les saveurs avec le tiroir sous vide 900 Pro.

Caractéristiques

- 14 cm
- **Tiroir sous vide**
- Ecran digital avec TouchControl
- Capacité de pompage de la pompe : 3 m³/h
- Contenu net : 8 L
- Convient pour des sachets de mise sous vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- Kit de démarrage inclus
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 139x560x550

Accessoire optionnel :

Sachets sous-vide - E3OS1

PPI : 34,90 € TTC ⁽¹⁾

KBD4T



Dimensions hors-tout en mm :

140 (H) x 594 (L) x 535 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir Mat : KBD4T :

804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾

Série 900 I PRO

Le tiroir qui réchauffe tous vos plats

Le tiroir chauffant série 900 maintient la chaleur de vos plats jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être servis.

Caractéristiques

- 14 cm
- **Tiroir chauffant**
- Service de 6 personnes
- Ouverture Push / Pull
- Températures ajustables : 30-80°C
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, cuisson basse température, levage de la pâte/pain
- Façade froide
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140x560x550

** Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. *** Conformément à la norme EN 60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Un alignement parfait tout en harmonie

La gamme Compact vous permet de compléter un équipement existant, de combiner plusieurs types de cuisson et d'optimiser des espaces restreints.

La gamme Compact Electrolux est composée :

- d'un four vapeur
- d'un four multifonction pyrolyse
- d'un four combiné micro-ondes
- d'une cave à vin
- d'un micro-ondes

Nos solutions intègrent des niches de 45 cm avec les mêmes performances que les fours classiques :

- une navigation sensitive avec un programmeur textes et pictos
- la fermeture douce assistée
- une cavité XXL (43/46 L)



Des solutions d'aménagement

Notre gamme compact vous apporte :

- Modularité et flexibilité.
- Un concentré de performance.



KVBAS21WX

A la vapeur, rôti ou mijoté avec SteamBoost

SteamBoost offre 4 modes vapeur pour sublimer tous vos plats.



Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KVBAS21WX : 1 494,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- 4 modes vapeur (intense 100%, élevée 60%, moyenne 40% et faible 20%)
- Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

Série 800 PRO | SteamBoost

KVEBP21X



Dimensions hors-tout en mm :

455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KVEBP21X : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | SenseCook®

Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Programmeur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KBV4X



Dimensions hors-tout en mm :

139 (H) x 540 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : KBV4X : 3 219,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Série 900 | PRO

Préservez les saveurs

Scellez les saveurs avec le tiroir sous vide 900 Pro.

Caractéristiques

- 14 cm
- Tiroir sous vide
- Ecran digital avec TouchControl
- Capacité de pompage de la pompe : 3 m³/h
- Contenu net : 8 L
- Convient pour des sachets de mise sous vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- Kit de démarrage inclus
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

Accessoire optionnel :

Sachets sous-vide - E3OS1

PPI : 34,90 € TTC ⁽¹⁾

KBD4X



Dimensions hors-tout en mm :

140 (H) x 594 (L) x 535 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : KBD4X : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 900 | PRO

Faites lever vos pâtes grâce au tiroir chauffant

Le tiroir chauffant vous permet de lever la pâte comme un véritable boulanger.

Caractéristiques

- 14 cm
- Tiroir chauffant
- Service de 6 personnes
- Ouverture Push / Pull
- Températures ajustables : 30-80°C
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, Cuisson basse température, levage de la pâte/pain
- Tapis antidérapant
- Façade froide
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140x560x550

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Des délicieux plats en moitié moins de temps

Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel

Vos plats préférés prêts en deux fois moins de temps avec CombiQuick® Série 800. Sa chaleur tournante, ses modes multifonctions et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.


Existe aussi avec :



Préchauffage rapide
Préchauffage plus rapide qu'un four standard.



Cuisine Connectée
Cuisinez en toute simplicité grâce à votre four connecté.

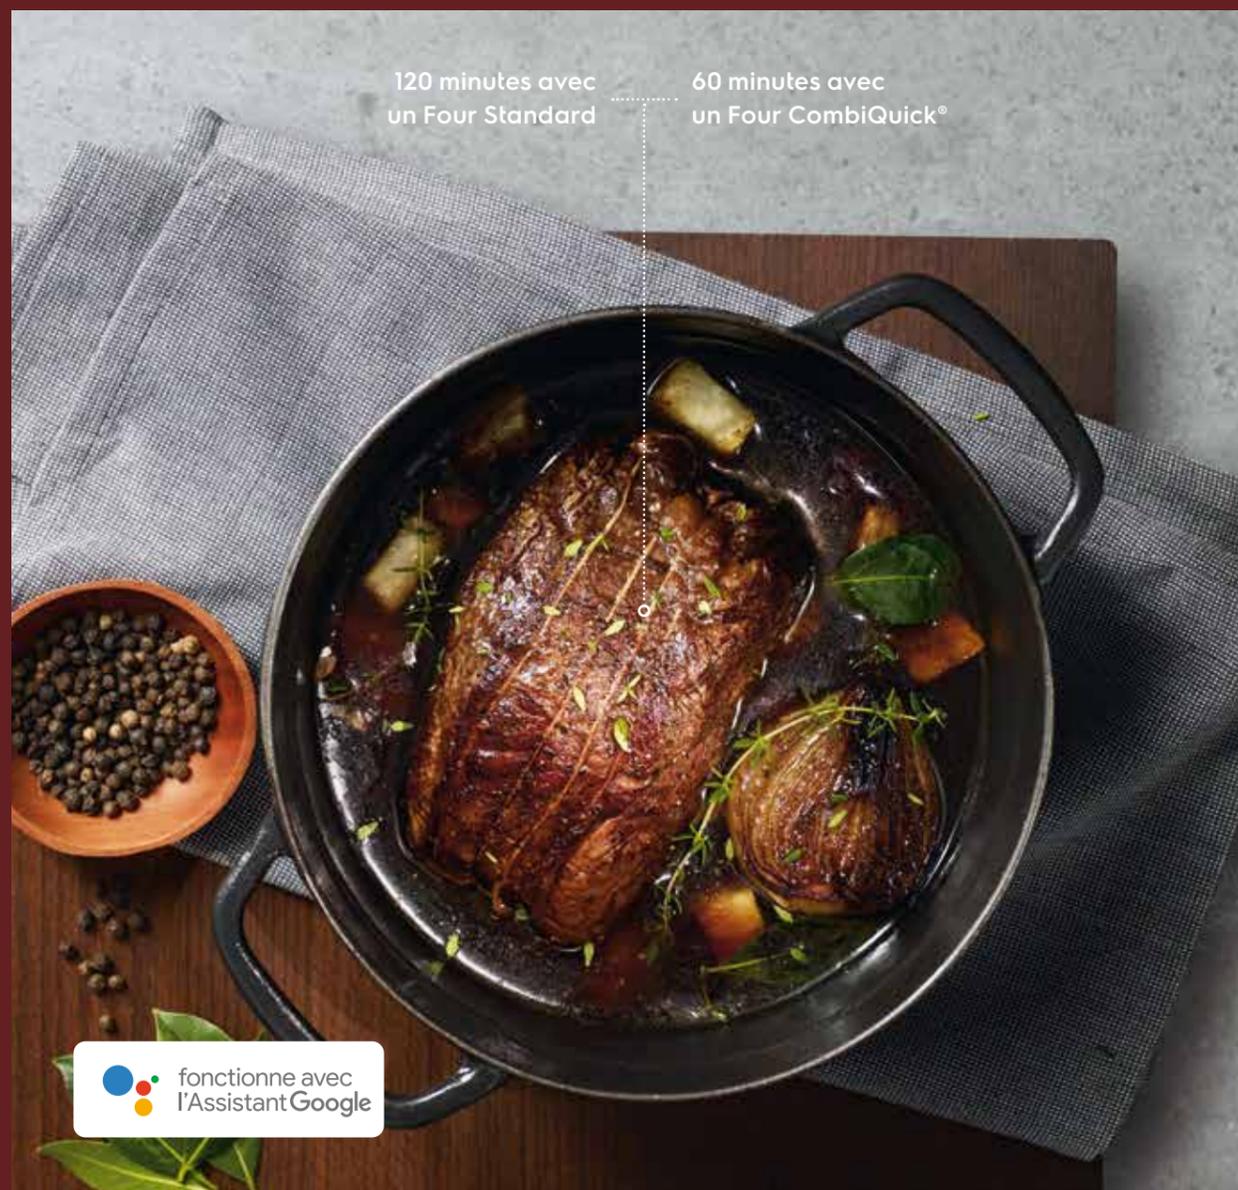

fonctionne avec
l'Assistant Google

KVLAE00WX



Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KVLAE00WX : 1 207,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | FLEX | CombiQuick®

Des délicieux plats en moitié moins de temps

Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel.

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- Micro-ondes combiné chaleur tournante
- Email lisse
- Ecran couleur tactile 230 recettes pré-enregistrées
- Connexion Wi-Fi
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KVLBE00X



Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KVLBE00X : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | FLEX | CombiQuick®

Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide

La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- Micro-ondes combiné chaleur tournante
- Email lisse
- Programmeur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- 90 recettes automatiques
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

KVKB00X



Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KVKB00X : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | Micro-ondes & Gril

Pour des résultats vraiment dorés

Le gril fait croustiller vos plats
à la perfection à chaque cuisson.

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes & Gril**
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc
- **Recettes automatiques**
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Puissance gril 1900 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KVKDE40X



Dimensions hors-tout en mm :
455 (H) x 595 (L) x 567 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KVKDE40X : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | Micro-ondes & Gril

Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Des résultats rapides et délicieux
avec le micro-ondes & gril Série 600.

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes & Gril**
- Email lisse
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensibles
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Puissance gril 1900 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme Pro Machine à café

Faites l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la Machine à Café 900 Pro. Des espressos aux cappuccinos, il vous suffit simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista.



Créez le parfait cappuccino avec la fonction lait

Créez le parfait latte grâce à la fonction permettant d'ajouter du lait. D'une simple touche, sélectionnez la quantité idéale de lait pour vos boissons chaudes préférées.



KBC65X

Ajustez votre café à votre guise

Corsé ou léger, ajustez le café à votre guise avec la machine à café.



Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 594 (L) x 361 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir et inox anti-trace : KBC65X : 2 184,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- S'intègre dans une niche de 45 cm
- Machine à café intégrable
- Commandes sensibles
- Réservoir d'eau: 1.8 L
- Capacité de café en grain: 200 g
- Fonction : espresso, café long, moyen, petit, mug
- Fonction cappuccino
- Détartrant, Test de dureté de l'eau
- Pression pompe 15 bars
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

Série 900 PRO

KBB5X



Dimensions hors-tout en mm :

455 (H) x 595 (L) x 548 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : KBB5X : 3 679,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Série 900 I PRO

Une congélation qui préserve parfaitement les saveurs

Refroidissez ou congelez rapidement les aliments avec la cellule de refroidissement.

Caractéristiques

- Cellule de refroidissement
- Niche 45 cm
- Commandes électroniques sensibles
- Fonction : refroidissement rapide +5°C, congélation rapide -18°C, rafraîchir bouteille / canette, décongeler, conservation poisson, refroidissement doux +3°C, glaçons
- Sonde
- 3 clayettes fil
- Volume net total en L : 28.7
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KBW5X



Dimensions hors-tout en mm :

455 (H) x 595 (L) x 566 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir et inox anti-trace : KBW5X : 1 609,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 900 I PRO

Conservez du vin dans les cuisines les plus petites

Moderne et compacte, la cave à vin 900 trouvera sa place dans toutes les cuisines.

Caractéristiques

- Cave à vin
- Niche 45cm
- Froid Brassé
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 83kWh/an**
- Volume net : 49 L
- Commandes Electroniques
- Ouverture abattante push/pull
- Eclairage intérieur LED
- 2 clayettes bois et 1 en plastique
- Nombre de bouteilles : 18
- Classe climatique : ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550


** Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. *** Conformément à la norme EN 60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme Flex Micro-ondes

Avec le mécanisme d'ouverture du micro-ondes TouchOpen 800, une simple pression suffit pour accéder aux aliments. La porte s'ouvre rapidement et en douceur en un seul geste, ultra-pratique au quotidien.

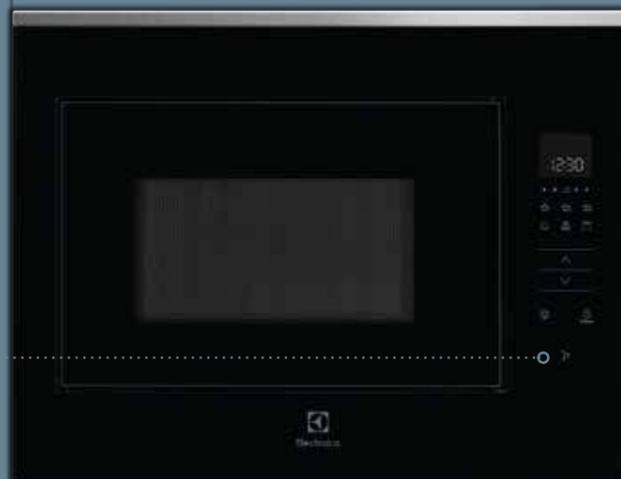

Série 800 FLEX | TouchOpen

KMFD264TEX

Enregistrez les réglages du micro-ondes pour vos plats préférés

Enregistrez vos réglages préférés pour pouvoir les retrouver rapidement et facilement avec la fonction Favoris du micro-ondes.



Dimensions hors-tout en mm : 459 (H) x 594 (L) x 404 (P)
 Prix max. recommandé hors Eco part :
 Noir et Inox anti-trace : KMFD264TEX : 781,99 € TTC ⁽¹⁾
 Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Niche 45 cm
- Volume cavité : 26 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensibles
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril: 800 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson: Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- **Ouverture électronique de la porte**
- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- **Retour du plateau tournant en position initiale**
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x562x500



TouchOpen

La porte du four à micro-ondes TouchOpen s'ouvre d'une simple pression.

KMFD263TEX



Dimensions hors-tout en mm :
388 (H) x 594 (L) x 404 (P)
 Prix max. recommandé hors Eco part :
 Noir et inox anti-trace : KMFD263TEX : 747,49 € TTC ⁽¹⁾
 Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Série 800 | FLEX | TouchOpen

Caractéristiques

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 26 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensibles
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 800 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril

Micro-ondes encastrable

- **Ouverture électronique de la porte**
- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- **Retour du plateau tournant en position initiale**
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité Inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x562x500

KMFE172TEX



Dimensions hors-tout en mm :
371 (H) x 594 (L) x 316 (P)
 Prix max. recommandé hors Eco part :
 Noir et inox anti-trace : KMFE172TEX : 609,49 € TTC ⁽¹⁾
 Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Série 800 | FLEX | TouchOpen

Caractéristiques

- Niche 36 cm **meuble haut**
- Volume cavité : 17 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensibles
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes

- **Ouverture électronique de la porte**
- Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
- **Retour du plateau tournant en position initiale**
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 360x562x300

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Cuire et faire griller à la vitesse de la lumière

Vous pourrez déguster des croque-monsieur et de succulents plats grillés.

Le micro-ondes à grill prépare vos repas quotidiens en un tour de main. Une solution rapide et facile pour préparer la plupart de vos plats préférés.



LMS4253TMX



Série 600 | FLEX | Gril

Caractéristiques

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 25 L
- Porte en verre
- Commandes sensibles
- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz

Micro-ondes encastrable

- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 27 cm, en verre
- Cavité inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x550



Dimensions hors-tout en mm :

388 (H) x 595 (L) x 377 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir et inox anti-trace : LMS4253TMX : 632,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

LMS4253TMW



Série 600 | FLEX | Gril

Caractéristiques

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 25 L
- Porte en verre
- Commandes sensibles
- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz

- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 27 cm, en verre
- Cavité inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x550



Dimensions hors-tout en mm :

388 (H) x 595 (L) x 377 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : LMS4253TMW : 632,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

EMS4253TEX



Série 600 | FLEX | Gril

Caractéristiques

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 25 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensibles
- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W

- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 27 cm, en verre
- Gril Quartz
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x550



Dimensions hors-tout en mm :

388 (H) x 595 (L) x 377 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : EMS4253TEX : 574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Micro-ondes encastrable

LMS2173EMX



Série 300



Dimensions hors-tout en mm :

388 (H) x 595 (L) x 312 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir et inox anti-trace : LMS2173EMX : 517,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 17 L
- Porte en verre
- Commandes mécaniques
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Puissance micro-ondes : 700 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x350

LMS2173EMW



Série 300



Dimensions hors-tout en mm :

388 (H) x 595 (L) x 312 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : LMS2173EMW : 517,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 17 L
- Porte en verre
- Commandes mécaniques
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Puissance micro-ondes : 700 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x350

Micro-ondes pose libre



Micro-ondes

EMS20300OX



Dimensions hors-tout en mm :

280 (H) x 461 (L) x 373 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EMS20300OX : 252,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,50 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Volume cavité : 20 L
- Programmeur électronique
- Affichage Ambre
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 24,5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité peinte

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



	KOAAS31CX	KOBAS31WX	KOBBS31X	KOCBP21X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 SENSE	SÉRIE 800 PRO	SÉRIE 800 PRO	SÉRIE 700 PRO
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	61.9	61.9	81	81.2
Classe d'efficacité énergétique*	A++	A++	A+	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.99	1.09	1.09	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.52	0.52	0.68	0.69
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	70	70	70	XXL 72
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	361 x 480 x 415
Niveau sonore dB(A)**	53	53	53	45
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Vapeur	Vapeur	Vapeur	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	-	-	-	3
Conso pyro 1 (Wh)	-	-	-	2593 / 60 mn
Conso pyro 2 (Wh)	-	-	-	3744 / 90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	-	-	-	6096 / 150 mn
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pul-sée / Vapeur
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Programmeur	Ecran couleur tactile	Ecran couleur tactile	Electronique textes et pictos	Electronique textes et pictos
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	Oui	Oui	Oui	Oui
Sonde de cuisson	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de grille(s)	2 grilles support de plat	2 grilles support de plat	2 grilles support de plat	2 grilles chromées
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond)	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plaque à pain, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond)	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond)	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
Rails télescopiques	1 sur 1 niveau	1 sur 1 niveau	1 sur 1 niveau	-
Eclairage intérieur	Halogène double	Halogène double	Halogène double	1 halogène
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristique de la porte	4 verres	4 verres	4 verres	3 verres
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3500	3380
Puissance max du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230	50/230	50/230	50/60/220-240
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5	1.6
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x596x569
Encastrement HxLxP (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	600x560x550
Emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	670x635x670	654x635x670
Poids brut/net (kg)	41.5 / 40.5	41.5 / 40.5	40 / 39	34.2 / 33.2
Code EAN inox	7332543640546	7332543640553	7332543645237	7332543663606
Code EAN blanc	-	-	-	-



	KOCDP61X	KODDP60W/X	KOD4P40TX	KOD3C00X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 PRO	SÉRIE 600 PRO	SÉRIE 600 PRO	SÉRIE 600 PRO
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	81.2	81.2	81.2	95.3
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A+	A
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.93	0.93	0.93	0.95
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.69	0.69	0.69	0.81
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	XXL 72	XXL 72	XXL 72	XXL 72
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Niveau sonore dB(A)**	45	45	45	43
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Catalyse
Nombre de cycles pyrolyse	2	2	2	0
Conso pyro 1 (Wh)	3744 / 90 mn	3744 / 90 mn	3744 / 90 mn	-
Conso pyro 2 (Wh)	6096 / 150 mn	6096 / 150 mn	6096 / 150 mn	-
Conso pyro 3 (Wh)	-	-	-	-
Mode de cuisson	Chaleur tournante pul-sée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Programmeur	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Commandes du four	Manettes rétractables push/pull et Touches sensibles	Manettes rétractables push/pull et Touches sensibles	Pop in / Pop out flat with sungrind	Bar Standard Spin Finish
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	-	Oui	Oui	-
Sonde de cuisson	Oui	-	-	-
Nombre de grille(s)	1 grille support de plat	2 grilles chromées	2 grilles support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
Rails télescopiques	-	-	-	-
Eclairage intérieur	1 halogène	1 halogène	1 halogène	1 halogène
Arrêt automatique	Oui	-	-	-
Caractéristique de la porte	3 verres	3 verres	3 verres GFAM Logo	2 verres
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3380	3380	3490	2990
Puissance max du gril (W)	2300	2300	2300	2700
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/60/220-240	50/60/220-240	50/60/220-240	50/60/220-240
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.6	1.6	1.6
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	594x596x569	594x596x569	594x594x568	594x594x568
Encastrement HxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
Poids brut/net (kg)	33.6 / 32.6	32.5 / 31.5	32.2 / 31.2	30.1 / 29.1
Code EAN inox	7332543663590	7332543663644	7332543721399	7332543721375
Code EAN blanc	-	7332543663637	-	-



	KOEP31WX	KOEBP31X	KOECP11X	KOEDP61X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 800 SENSE	SÉRIE 800 SENSE	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 7000 ASSIST
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	61.2	81.2	81.2	81.2
Classe d'efficacité énergétique*	A++	A+	A+	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	1.09	0.93	0.93	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.52	0.69	0.69	0.69
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	71	XXL 72	XXL 72	71
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 479 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	356 x 480 x 414
Niveau sonore dB(A)**	48	45	45	47
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	3	3	3	0
Conso pyro 1 (Wh)	7800 / 180 mn	2593 / 60 mn	2593 / 60 mn	7800 / 180 mn
Conso pyro 2 (Wh)	3900 / 90 mn	3744 / 90 mn	3744 / 90 mn	3900 / 90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	2600 / 60 mn	6096 / 150 mn	6096 / 150 mn	
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Programmeur	Ecran couleur tactile	Electronique textes et pictos	Electronique	Electronique
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Manettes rétractables push/pull
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	Oui	Oui	-	Oui
Sonde de cuisson	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de grille(s)	2 grilles chromées	2 grilles chromées	2 grilles chromées	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Rails télescopiques	1 sur 1 niveau	1 sur 1 niveau	1 sur 1 niveau	1 sur 1 niveau
Eclairage intérieur	Halogène double	1 halogène	1 halogène	1 halogène haut
Arrêt automatique	Oui	Oui	-	Oui
Caractéristique de la porte	4 verres	3 verres	3 verres	4 verres
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3480	3480	3500
Puissance max du grill (W)	2300	2300	2300	2300
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230	50/60/220-240	50/60/220-240	50/230
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.6	1.6	1.5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	594x595x567	594x596x569	594x596x569	594x595x567
Encastrement HxLxP (mm)	590x560x550	600x560x550	600x560x550	590x560x550
Emballées HxLxP (mm)	670x635x670	655x625x665	655x625x665	670x635x670
Poids brut/net (kg)	38 / 37	33.1 / 32.1	32.2 / 31.2	36.5 / 35.5
Code EAN inox	7332543640577	7332543665464	7332543664122	7332543749805



	KOEDP41X	KOM4P40TX	KOF4P60TX	KOF3C00X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	81.2	81.2	81.2	95.3
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A+	A
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.93	0.93	0.93	0.95
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.69	0.69	0.69	0.81
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	XXL 72	XXL 72	XXL 72	XXL 72
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Niveau sonore dB(A)**	45	45	45	53
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Catalyse
Nombre de cycles pyrolyse	2	2	2	0
Conso pyro 1 (Wh)	2593 / 60 mn	3744 / 90 mn	3744 / 90 mn	
Conso pyro 2 (Wh)	3744 / 90 mn	6096 / 150 mn	6096 / 150 mn	
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Programmeur	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Commandes du four	Manettes rétractables push/pull et Touches sensibles	Pop in / Pop out flat with sungrind	Pop in / Pop out flat with sungrind	Bar Standard Spin Finish
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	-	Oui	Oui	-
Sonde de cuisson	Oui	-	-	-
Nombre de grille(s)	2 grilles chromées	1 grille support de plat	2 grilles chromées	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèche-frite en émail gris	1 AirFry tray, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Rails télescopiques	-			
Eclairage intérieur	1 halogène	1 halogène	1 halogène	1 halogène
Arrêt automatique	Oui	-	-	-
Caractéristique de la porte	3 verres	GFAM Logo, 3 verres	GFAM Logo, 3 verres	2 verres
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3480	3490	3490	2790
Puissance max du grill (W)	2300	2300	2300	2700
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/60/220-240	50/60/220-240	50/60/220-240	50/60/220-240
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.6	1.6	1.6
Livré avec prise	Oui	-	Oui	Oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	594x596x569	594x594x568	594x594x568	594x594x568
Encastrement HxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
Poids brut/net (kg)	32 / 31	31 / 30	31.3 / 30.3	29.6 / 28.6
Code EAN inox	7332543664092	7332543737123	7332543721337	7332543721313



	EOF7P00LX	EOF7P00RX	EOC3400DAX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	81.2	81.2	81
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.93	0.93	0.87
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.69	0.69	0.64
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	XXL 72	XXL 72	57
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	332 x 441 x 392
Niveau sonore dB(A)**	45	45	44
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	3	3	1
Conso pyro 1 (Wh)	2593 / 60 mn	2593 / 60 mn	
Conso pyro 2 (Wh)	3744 / 90 mn	3744 / 90 mn	
Conso pyro 3 (Wh)	6096 / 150 mn	6096 / 150 mn	
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C
Programmeur	Electronique	Electronique	Electronique
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Manettes
Nombre de gradins	5	5	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	2
Fermeture de porte Velvet closing	-	-	-
Sonde de cuisson	-	-	-
Nombre de grille(s)	2 grilles chromées	2 grilles chromées	2 grilles chromées
Type de plats	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail noir
Rails télescopiques			
Eclairage intérieur	1 halogène	1 halogène	1 halogène
Arrêt automatique	-	-	Oui
Caractéristique de la porte	GFAM Logo 3 verres	3 verres GFAM Logo	4 verres
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui
Puissances			
Puissance électrique totale maximum (W)	3480	3480	2515
Puissance max du grill (W)	2300	2300	2450
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/60/220-240	50/230	50/60/220-240
Ampérage (A)	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.6	1.1
Livré avec prise	Oui	Oui	
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	594x594x569	594x594x569	590x594x560
Encastrement HxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550	593x560x550
Emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670
Poids brut/net (kg)	31.8 / 30.8	32.2 / 31.2	36.7 / 35.2
Code EAN inox	7332543664726	7332543664733	7332543639298
Code EAN blanc	-	-	-
Code EAN noir mat	-	-	-



	KOHEC40X	EOA2402CAX	KOAAS31WT	KOEAP31WT
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 900 PRO	SÉRIE 800 SENSE
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	95.3	94.9	61.9	61.2
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A++	A++
Conso classe énergétique CN (kWh)*	0.95	0.89	0.99	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh)*	0.81	0.75	0.52	0.52
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	XXL 72	57	70	71
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	332 x 441 x 392	356 x 478 x 414	356 x 479 x 415
Niveau sonore dB(A)**	45	43	53	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Catalyse	Catalyse	Nettoyage vapeur	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	-	-	-	-
Conso pyro 1 (Wh)	-	-	-	7800 / 180 mn
Conso pyro 2 (Wh)	-	-	-	3900 / 90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	-	-	-	2600 / 60 mn
Mode de cuisson	Chaleur brassée	Chaleur brassée	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	50°C - 275°C	50°C - 250°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Programmeur	Electronique	Electronique	Ecran couleur tactile	Ecran couleur tactile
Commandes du four	Manettes rétractables push/pull et Touches sensibles	Manettes	Sensitives	Sensitives
Nombre de gradins	5	4	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	2	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	-	-	Oui	Oui
Sonde de cuisson	-	-	Oui	Oui
Nombre de grille(s)	2 grilles chromées	2 grilles chromées	1 grille inox	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail noir	1 lèche-frite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond), 2 plats multi-usages	1 lèche-frite en émail gris, 2 plats multi-usages
Rails télescopiques				
Eclairage intérieur	1 halogène	1 lampe	Halogène double	Halogène double
Arrêt automatique	-	-	Oui	Oui
Caractéristique de la porte	2 verres	2 verres	4 verres	4 verres
Verres et porte démontables	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3380	2500	3500	3500
Puissance max du grill (W)	2700	2450	2300	2300
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/60/220-240	50/230	50/230	50/230
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.1	1.5	1.5
Livré avec prise	Oui	-	Oui	Oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	594x596x569	590x594x560	594x595x567	594x595x567
Encastrement HxLxP (mm)	600x560x550	593x560x550	590x560x550	590x560x550
Emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	670x635x670	670x635x670
Poids brut/net (kg)	29.8 / 28.8	34.5 / 33.1	41.5 / 40.5	38 / 37
Code EAN inox	7332543665419	7332543639229	-	-
Code EAN blanc	-	-	-	-
Code EAN noir mat	-	-	7332543657810	7332543657780



	KVLAE00WT	KVBAS21WX	KVEBP21X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 800 PRO	SÉRIE 800 SENSE
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	130.1	61.6	80.8
Classe d'efficacité énergétique*	-	A++	A+
Conso classe énergétique CN (kWh)*	-	0.89	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh)*	-	0.45	0.59
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	43	43	43
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	216 x 480 x 416	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416
Niveau sonore dB(A)**	-	53	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	-	1424	1424
Mode de nettoyage	Email lisse	Nettoyage vapeur	Pyrolyse
Nombre de cycles pyrolyse	-	-	3
Conso pyro 1 (Wh)	-	-	7000 / 60 mn
Conso pyro 2 (Wh)	-	-	4200 / 90 mn
Conso pyro 3 (Wh)	-	-	2800 / 150 mn
Mode de cuisson	Micro-ondes combiné c chaleur tournante	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Programmeur	Ecran couleur tactile	Ecran couleur tactile	Electronique textes et pictos
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Nombre de gradins	4	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	2	2	2
Fermeture de porte Velvet closing	-	Oui	Oui
Sonde de cuisson	-	Oui	Oui
Nombre de grille(s)	1 grille support de plat	1 grille inox	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en email gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond)	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en email gris
Rails télescopiques	-	-	-
Eclairage intérieur	1 halogène	1 halogène	1 halogène
Arrêt automatique	-	Oui	Oui
Caractéristique de la porte	3 verres	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés	4 verres, indication des modes de cuisson sérigraphiés
Verres et porte démontables	-	Oui	Oui
Puissances			
Puissance électrique totale maximum (W)	3000	3000	3000
Puissance max du gril (W)	1900	1900	1900
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/220-240	50/220-240	50/220-240
Ampérage (A)	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Encastrement HxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Emballées HxLxP (mm)	555x635x670	555x635x670	555x635x670
Poids brut/net (kg)	42.5 / 41	37 / 35.8	34.7 / 31.6
Code EAN inox	-	7332543662142	7332543662197
Code EAN blanc	-	-	-
Code EAN noir mat	7332543714810	-	-

	KVLAE00WX	KVLBE00X	KVKBE00X	KVKDE40X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Indice d'efficacité énergétique (EEI)*	-	130.1	-	-
Classe d'efficacité énergétique*	-	-	-	-
Conso classe énergétique CN (kWh)*	-	-	-	-
Conso classe énergétique MF (kWh)*	-	-	-	-
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Volume cavité (L)	43	43	46	46
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	217x480x411	216 x 480 x 416	217 x 480 x 442	217 x 480 x 442
Niveau sonore dB(A)**	-	53	53	-
Surface cuisson plus large support (cm²)	-	1424	1424	-
Mode de nettoyage	Email lisse	Email lisse	Email lisse	Email lisse
Nombre de cycles pyrolyse	-	-	-	-
Conso pyro 1 (Wh)	-	-	-	-
Conso pyro 2 (Wh)	-	-	-	-
Conso pyro 3 (Wh)	-	-	-	-
Mode de cuisson	Micro-ondes combiné chaleur tournante	Micro-ondes combiné chaleur tournante	Micro-ondes & Gril	Micro-ondes & Gril
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Programmeur	Ecran couleur tactile	Electronique textes et pictos	Electronique textes et pictos	Electronique
Commandes du four	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Manettes rétractables push/pull et Touches sensibles
Nombre de gradins	4	4	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	2	2	2	1
Fermeture de porte Velvet closing	-	-	-	-
Sonde de cuisson	-	-	-	-
Nombre de grille(s)	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages	-	-
Rails télescopiques	-	-	-	-
Eclairage intérieur	1 halogène	1 halogène	1 halogène	1 halogène
Arrêt automatique	-	Oui	Oui	Oui
Caractéristique de la porte	3 verres	3 verres	3 verres	3 verres
Verres et porte démontables	-	-	-	-
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	3000	3000	2000	2000
Puissance max du gril (W)	1900	1900	1900	1900
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/220-240	50/220-240	50/220-240	50/220-240
Ampérage (A)	16	16	16	16
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5	1.5
Livré avec prise	Oui	Oui	-	-
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Encastrement HxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Emballées HxLxP (mm)	555x635x670	555x635x670	555x635x670	555x635x670
Poids brut/net (kg)	41.4 / 39.9	42.8 / 41.3	42.8 / 41.3	39.9 / 38.4
Code EAN inox	7332543667499	7332543662173	7332543662180	7332543667826
Code EAN blanc	-	-	-	-
Code EAN noir mat	-	-	-	-

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Conformément à la norme EN 60704-3.



KBV4X

KBV4T

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 PRO	SÉRIE 900 PRO
Type de l'appareil	Tiroir sous vide	Tiroir sous vide
Couleur	inox anti-trace	Noir mat
Températures	-	-
Caractéristiques techniques		
Puissance électrique totale maximum (W)	400	400
Tension(V)	220/240	220/240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	139x540x510	139x540x510
Encastrement HxLxP (mm)	139x560x550	139x560x550
Emballées HxLxP (mm)	180x580x580	180x580x580
Poids brut/net (kg)	40 / 35	40 / 35
Code EAN	7332543660209	7332543660216



KBD4X

KBD4T

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 PRO	SÉRIE 900 PRO
Type de l'appareil	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant
Couleur	Inox anti-trace	Noir mat
Températures	30-80°C	30-80°C
Caractéristiques techniques		
Puissance électrique totale maximum (W)	830	830
Tension(V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	140x594x535	140x594x535
Encastrement HxLxP (mm)	140x560x550	140x560x550
Emballées HxLxP (mm)	225x610x650	225x610x650
Poids brut/net (kg)	17 / 15	17 / 15
Code EAN	7332543663248	7332543663279

Cahier technique gamme compact

Cahier technique gamme compact



KBC65T

KBC65X

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 PRO	SÉRIE 900 PRO
Type de l'appareil	Machine à café	Machine à café
Niche (cm)	45	45
Couleur	Noir mat	Noir et inox anti-trace
Classe d'efficacité énergétique*	-	-
Consommation électrique (en kWh/an)	-	-
Volume net total en L	-	-
Capacité en bouteilles	-	-
Classe climatique:	-	-
Niveau sonore dB(A)**	-	-
Commandes	Sensitives	Sensitives
Nombre de clayettes	-	-
Rails télescopiques	-	-
Eclairage	-	-
Alarme température	-	-
Caractéristiques techniques		
Puissance électrique totale maximum (W)	1350	1350
Tension(V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Cordon de raccordement (M)	1.7	1.7
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	455x594x361	455x594x361
Encastrement HxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550
Emballées HxLxP (mm)	540x660x510	540x660x510
Poids brut/net (kg)	28.6 / 23	28.6 / 23
Code EAN	7332543660810	7332543660797



KBW5T

KBB5X

KBW5X

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 PRO	SÉRIE 900 PRO	SÉRIE 900 PRO
Type de l'appareil	Cave à vin	Cellule de refroidissement	Cave à vin
Niche (cm)	45	45	45
Couleur	Noir mat	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace
Classe d'efficacité énergétique*	A++	-	A++
Consommation électrique (en kWh/an)	83	-	83
Volume net total en L	49	28,7	49
Capacité en bouteilles	18	-	18
Classe climatique:	ST	-	ST
Niveau sonore dB(A)**	39	-	39
Commandes	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Nombre de clayettes	2 clayettes bois et 1 en plastique	3 clayettes fil	2 clayettes bois et 1 en plastique
Rails télescopiques	2	3	2
Eclairage	LED	LED	LED
Alarme température	Visuelle	-	Visuelle
Caractéristiques techniques			
Puissance électrique totale maximum (W)	-	-	-
Tension(V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1,8	1,8	1,8
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	455x595x566	455x595x548	455x595x566
Encastrement HxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Emballées HxLxP (mm)	545x640x675	520x610x590	545x640x675
Poids brut/net (kg)	30.8 / 28.6	50 / 42	30.8 / 28.6
Code EAN	7332543665600	7332543665594	73325436658404

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014, ** Conformément à la norme EN 60704-3.

Cahier technique micro-ondes encastrable



	KMFD264TEX	KMFD263TEX	KMFE172TEX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 800 FLEX
Niche (cm)	45	38	36
Modes de cuisson	Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril	Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril	Micro-ondes
Minuterie	"90 min à 70% puissance 15 min en puissance max."	"90 min à 70% puissance 15 min en puissance max."	"90 min à 70% puissance 15 min en puissance max."
Niveaux de puissance	5	5	5
Eclairage intérieur	3.5 W	3.5 W	3.5 W
Cavité	Inox	Inox	peinte
Diamètre plateau tournant (cm)	32.5	32.5	27.2
Volume cavité (L)	26	26	17
Puissances			
Puissance micro-ondes	900	900	800
Puissance gril (W)	800	800	
Puissance (W)	2200	2200	1200
Tension(V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.4	1.4	1.4
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	459x594x404	388x594x404	371x594x316
Encastrement HxLxP (mm)	450x562x500	380x562x500	360x562x300
Emballées HxLxP (mm)	525x660x535	525x660x535	475x684x418
Taille cavité (HxLxP) en mm	192x348x370	192x348x370	190x305x290
Poids brut/net (kg)	22 / 18.5	18.5 / 16.6	18.5 / 15.5
Code EAN Noir et inox	7332543665686	7332543665709	7332543665631
Code EAN Blanc	-	-	-

Cahier technique micro-ondes encastrable



	LMS4253TMX	LMS4253TMW	EMS4253TEX	LMS2173EMX	LMS2173EMW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Niche (cm)	38	38	38	38	38
Modes de cuisson	Gril, Micro-ondes	Gril, Micro-ondes	Gril, Micro-ondes	Micro-ondes	Micro-ondes
Minuterie	95 min	95 min	95 min	95 min	95 min
Niveaux de puissance	8	8	8	5	5
Eclairage intérieur					
Cavité	Inox	Inox		Inox	Inox
Diamètre plateau tournant (cm)	27	27	27	24.5	24.5
Volume cavité (L)	25	25	25	17	17
Puissances					
Puissance micro-ondes	900	900	900	700	700
Puissance gril (W)	1000	1000	1000		
Puissance (W)	1400	1400	1400	1200	1200
Tension(V)	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	-	-	1	-	-
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	388x595x377	388x595x377	388x595x377	388x595x312	388x595x312
Encastrement HxLxP (mm)	380x560x550	380x560x550	380x560x550	380x560x350	380x560x350
Emballées HxLxP (mm)	466x653x500	466x653x500	480x690x470	445x650x405	445x650x405
Taille cavité (HxLxP) en mm	-	-	190x315x357	-	-
Poids brut/net (kg)	22 / 20	22 / 20	18.6 / 15.7	17 / 15	17 / 15
Code EAN Noir et inox	7332543673582	-	7332543715671	7332543673551	-
Code EAN Blanc	-	7332543673612	-	-	7332543673568

Cahier technique micro-ondes pose libre



EMS20300OX

	Electrolux
Marque	Electrolux
Modes de cuisson	Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
Minuterie	95 min
Niveaux de puissance	5
Eclairage intérieur	20 W
Cavité	Peinte
Diamètre plateau tournant (cm)	24.5
Volume cavité (L)	20
Puissances	
Puissance micro-ondes	800
Puissance gril (W)	1000
Puissance (W)	1300
Tension(V)	230
Fréquence (Hz)	50
Cordon de raccordement (M)	1
Dimensions et poids	
Hors tout HxLxP (mm)	280x461x373
Emballées HxLxP (mm)	330x516x405
Taille cavité (HxLxP) en mm	175x277x272
Poids brut/net (kg)	14.15 / 12.57
Code EAN inox	7332543230044
Code EAN Blanc	-



Tables de cuisson

Cuisson sur mesure, pour un goût impeccable

Tables induction.....	82
Table mixte.....	98
Tables vitrocéramique	99
Tables gaz.....	101
Dominos.....	110
Cahiers techniques	112

- 
Sonde de cuisson SensePro®
- 
Fonction SenseFry®
- 
Fonction Bridge
- 
Double fonction Bridge
- 
Connexion H²H
 Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement.
- 
OptiHeat
 Même après avoir éteint la table de cuisson, elle vous indique le niveau de chaleur résiduelle : chaud, moyen, froid.
- 
EcoTimer
 Afin d'utiliser de manière optimale la chaleur résiduelle et de faire des économies d'énergie.
- 
Indicateur de temps écoulé
 Indique précisément depuis combien de temps votre plat cuit.
- 
Sécurité enfant
- 
Fonction Stop&Go
 Pour de courtes interruptions.
- 
Fonction SenseBoil®
- 
Accès direct à chaque position de cuisson
 Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.
- 
Fonction FlexiBridge®
- 
Fonction PowerSlide
 Faites comme un chef, déplacez vos poêles et casseroles entre trois niveaux de cuisson différents.
- 
Foyer double zone
- 
Foyer triple zone
 Une zone de cuisson en trois dimensions pouvant être activée en fonction de la taille de l'ustensile de cuisine.
- 
Accès direct
- 
Foyer extensible
- 
Zone de cuisson WOK
 Puissant brûleur pour une chaleur maximale et un résultat parfait pour le wok.
- 
Allumage intégré

La cuisson à induction, le chemin le plus rapide vers la perfection

Ces fonctions de cuisson à induction sont disponibles sur une large gamme de nos tables de cuisson. Prenez le contrôle par simple effleurement.



Zones de cuisson Infinite

Les zones de cuisson auto-adaptables Infinite reconnaissent les différentes tailles et formes de récipient, et chauffent la base de chaque récipient. Vous pouvez placer tous vos récipients sur la table de cuisson, et tous vos plats seront prêts en même temps.



Nouveau design unique en forme d'ailes de moulin pour identifier les zones de cuisson.



Hob2Hood®

La fonction Hob2Hood® relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil. Commencez à cuisiner, la hotte ajuste automatiquement les réglages. Vous bénéficiez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la table de cuisson.



Slider

Accès direct à chaque position de cuisson. Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



PowerBoost

Commencez à cuisiner plus rapidement avec la fonction PowerBoost. Bénéficiez d'une explosion d'énergie pour atteindre instantanément les températures les plus élevées.



Minuteurs de zones

Les minuteurs de zones permettent d'obtenir des résultats précis pour chaque plat.



Simple, rapide, parfaite : installation universelle



Optifix : installation simple et rapide

- Maintient parfaitement votre table de cuisson.
- Ressorts de fixation et joints pré-montés.




Power Management

Flexible et adaptable, le power management vous propose 10 niveaux de réglages pour ajuster votre table à induction au mieux à votre ampérage disponible 16, 20 ou 32 A.

Chaque table de cuisson Electrolux est livrée avec un câble.

Avantages du câble positionné à l'arrière de la table :


- Facilité d'utilisation
- Aucune découpe à prévoir pour le passage du câble
- Optimisation de l'espace sur toute la profondeur grâce à l'installation possible de tiroirs et meuble sous plan sans aucune découpe

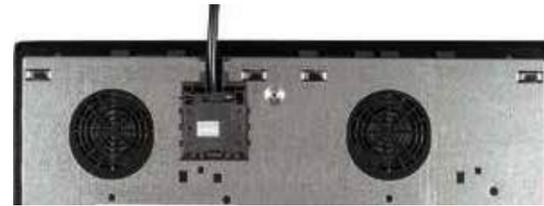

Installation adaptable à toutes les configurations



Slim Fit Design : la solution la plus fine du marché avec un châssis de 44 mm d'épaisseur.




Tables




Encastements possibles sur plan de travail :

- Au-dessus d'un meuble : 12 mm
- Au-dessus d'un Four : 28 mm


- Plus besoin de protection Box/Tiroir
- Plus besoin de raccourcir les tiroirs

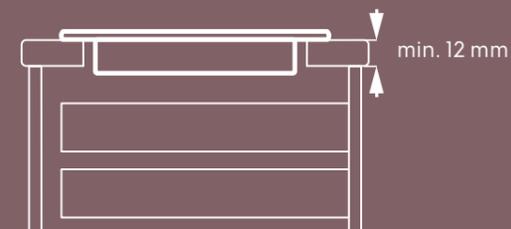

Installation sur le meuble

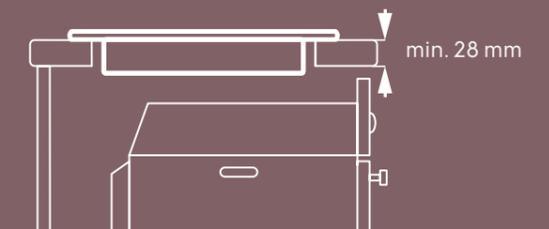

Installation sur le meuble du four

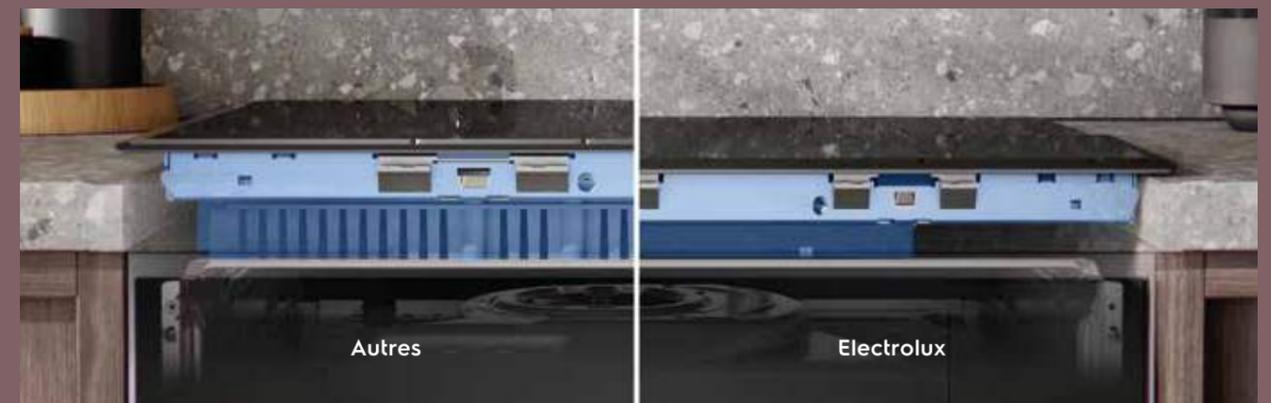

Une table grande largeur sans contrainte d'installation



Nous avons pensé à tout, grâce à nos nouvelles tables à induction de 70 et 80 cm, plus besoin de changer de caisson, elles s'adaptent aux caissons standards de 60 cm et aux plans de travail d'une épaisseur minimale de 2,8 cm.

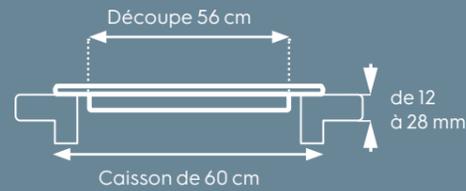


Table à induction 60 cm

Prévoyez tout simplement votre découpe de 56 cm sur votre plan de travail et placez la table de 60 cm facilement.

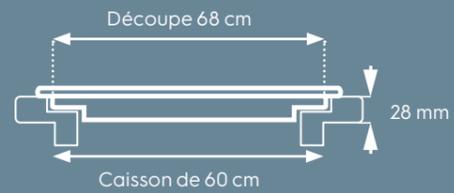


Table à induction 70 cm

Prévoyez tout simplement votre découpe de 68 cm sur votre plan de travail et placez la table de 70 cm facilement.

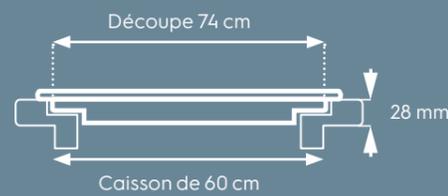


Table à induction 80 cm

Prévoyez tout simplement votre découpe de 74 cm sur votre plan de travail et placez la table de 80 cm facilement.



Tables

Table induction

Gamme Sense



Sous-vide

Une cuisson précise sans effort

Cuisez avec précision grâce à SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide à la saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.



Tables

La première table avec sonde de cuisson pour explorer tout un nouvel univers de saveurs

Avec SensePro®, mesurez la température à cœur de vos aliments et sublimez vos plats.

EIS8648



Série 900 | SENSE | SensePro®

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Ecran tactile LCD couleurs
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- SensePro® : Sonde de cuisson
- Fonction SenseFry®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

Dimensions Hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Anthracite : EIS8648 : 1 494,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

⁽¹⁾ Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
⁽²⁾ Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Saisir




Mijoter



Choisissez le plat et sa cuisson pour un résultat toujours saisissant

Plus besoin d'ajuster les paramètres pendant la cuisson.

La table à induction SenseFry® et son écran tactile vous permet de sélectionner la recette qui vous convient. La table règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment sélectionné.

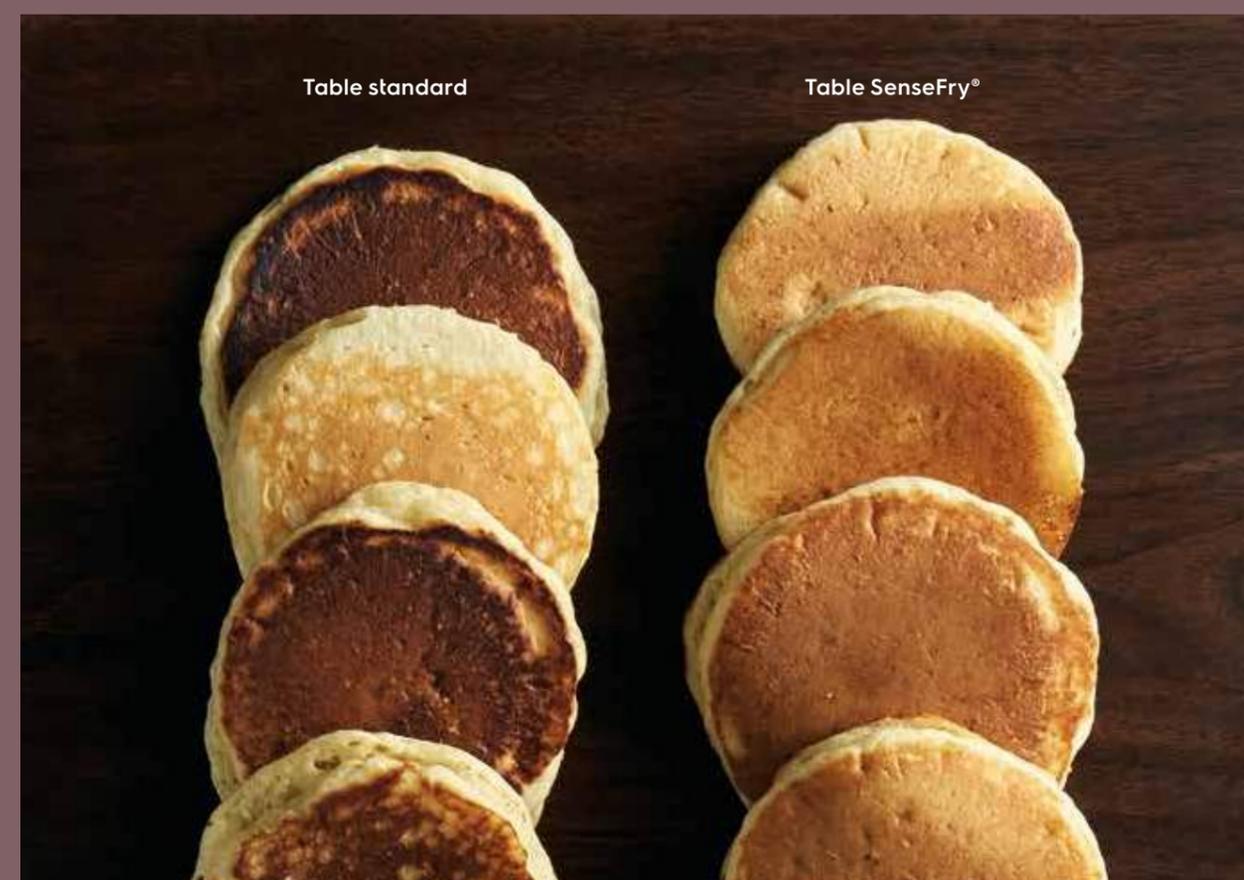

L'écran tactile pour un contrôle parfait de la table.

Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Créez de délicieux plats du bout du doigt.



EIS6448



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Anthracite : EIS6448 : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | SenseFry®

Des résultats toujours délicieux

La table de cuisson à induction SenseFry® signifie que vous n'avez pas besoin de deviner les réglages.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction
- **Ecran tactile LCD couleurs**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- **Fonction SenseFry®**
- **Fonction Fondre** (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

EIS84486



Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Anthracite : EIS84486 : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | SenseFry®

Des résultats toujours délicieux

La table de cuisson à induction SenseFry® signifie que vous n'avez pas besoin de deviner les réglages.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction dont 1 de 32 cm
- **Ecran tactile LCD couleurs**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- **Fonction SenseFry®**
- **Fonction Fondre** (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Fini les débordements

Le capteur d'ébullition détecte les premières bulles pour réduire l'eau au niveau de frémissement.

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez SenseBoil® le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement. Fini les débordements.



EIS62341

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIS62341 : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 600 | SENSE | SenseBoil®

SenseBoil®

La table de cuisson à induction SenseBoil® ajuste l'eau bouillante pour obtenir une ébullition constante.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers induction
- **Fonction SenseBoil®**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

KIS62449

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KIS62449 : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 600 | SENSE | SenseBoil®

Fini les débordements

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez la table Série 600 SenseBoil® le faire.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction
- **Fonction SenseBoil®**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

KIS82449

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KIS82449 : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 600 | SENSE | SenseBoil®

Une précision absolue sur la table avec un simple geste

Réglez instantanément et avec précision la température souhaitée grâce aux commandes à accès direct.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- **Fonction SenseBoil®**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

FlexiBridge® s'adapte à votre style de cuisson



FlexiBridge® s'adapte aux différentes tailles de plat

Avec la fonction FlexiBridge® de votre table de cuisson à induction, cuisiner est encore plus pratique. Les trois options de disposition vous offrent davantage de flexibilité lorsque vous utilisez simultanément différents récipients. Vous pouvez choisir d'utiliser deux zones moyennes, une petite et une grande, ou encore une très grande pour les planchas.




Le mode chef : PowerSlide®

Grâce au mode PowerSlide, vous pouvez définir 3 zones de cuisson, afin de saisir, mijoter et maintenir au chaud. Il n'y a plus qu'à glisser les casseroles d'une zone à l'autre, la table se charge du reste.



Tables induction

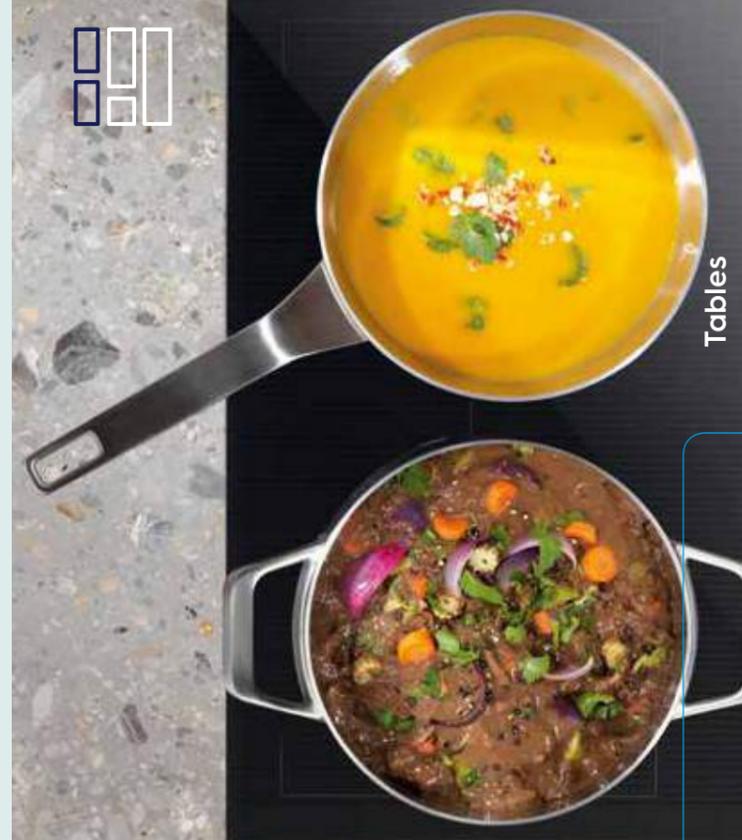

De l'infiniment petit à extrêmement grand

Plus de questions à se poser ! La zone de cuisson FlexiBridge s'adaptera à tous vos plats et vos casseroles.

EIV955



Série 800 | FLEX | FlexiBridge

Caractéristiques

- Zone gauche modulable **FlexiBridge®**
- **Fonction PowerSlide** (Mode Chef)
- 5 foyers induction
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 5 boosters et 5 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x880x490

Dimensions hors-tout en mm : 910 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV955 : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾



FlexiBridge®

Personnalisez votre zone de cuisson, combinez jusqu'à 4 zones avec une distribution constante et homogène de la chaleur.



EIV854



Série 800 | FLEX | FlexiBridge

Le mode chef : PowerSlide

Une multitude de combinaisons possible pour tout type d'ustensile.

Caractéristiques

- 4 foyers induction
- Zone gauche modulable **FlexiBridge®**
- **Fonction PowerSlide** (Mode Chef)
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Indicateur temps écoulé
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV854 : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

EIV653



Série 800 | FLEX | FlexiBridge

Système Hob²Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob²Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Caractéristiques

- 3 foyers induction
- Zone gauche modulable **FlexiBridge®**
- **Fonction PowerSlide** (Mode Chef)
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Indicateur temps écoulé
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV653 : 747,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge combine
deux zones de cuisson en une seule

Ce système vous permet de fusionner
deux zones de cuisson en une seule bien
plus grande, parfaitement adaptée à la
cuisson avec des récipients de grande
taille ou de type professionnel.



EIV83446



Dimensions hors-tout : 780 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV83446 : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 700 | FLEX | Bridge

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de
régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction dont 1 de 32 cm
- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

EIV73342



Dimensions hors-tout : 710 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV73342 : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Série 700 | FLEX | Bridge

Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile
est à l'intérieur des zones de cuisson.


Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Encastrement standard
- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Commandes individuelles électroniques sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Tables induction

EIV63342CW



Série 700 | FLEX | Bridge



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : EIV63342CW :

747,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾

Commandes à accès direct.

Grâce aux commandes à accès direct, ajustez les réglages de cuisson en un seul geste.

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

Accessoire optionnel :

Kit d'installation - FLUSHKIT

PPI : 49,90 € TTC ⁽¹⁾

EIV63341BK



Série 700 | FLEX | Bridge



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV63341BK :

689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾


Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers induction
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

EIV644



Série 700 | FLEX | MultiBridge



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV644 :

689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾

MultiBridge - combinez plusieurs zones pour plus de saveur

MultiBridge vous permet de connecter des zones pour créer plusieurs grandes surfaces de cuisson.

Caractéristiques

- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490



(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

EIT913



Série 600 | FLEX | STANDARD



Dimensions hors-tout en mm : 910 (L) x 410 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIT913 : 1 011,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Faible profondeur

Avec sa faible profondeur, cette table est idéale pour une installation en îlot.

Caractéristiques

- 3 foyers induction juxtaposés
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x880x380

EIT814



Série 600 | FLEX | STANDARD



Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIT814 : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Grande largeur

Offrez-vous plus d'espace pour cuisiner.

Caractéristiques

- 4 foyers induction
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

EIT61443B



Série 600 | FLEX | STANDARD



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIT61443B : 609,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Slider

Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

Caractéristiques

- 4 foyers induction
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

LIT60333CK



Série 300 | STANDARD



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : LIT60333CK : 609,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Système Hob²Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob²Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Caractéristiques


- 3 foyers induction
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bords droits
- Installation universelle Optifix™ : châssis faible profondeur, joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

EXD6576NOK

NOUVEAU

Série 300



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EXD6576NOK : 689,99 € TTC ⁽¹⁾Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾**Fonction Stop and Go**

Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche.

Caractéristiques

- Commandes par manettes
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 2 foyers gaz + 2 foyers induction
- Fonction pause Stop&Go
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 50x560x490

EHV6140FOK

Série 300



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHV6140FOK : 344,99 € TTC ⁽¹⁾Eco participation : 1,04 € HT ⁽²⁾**Un simple coup de chiffon suffit****à nettoyer cette surface.**

Une surface en verre facile à nettoyer.

Caractéristiques

- 4 foyers Hi-light
- Commandes par manettes
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 38x560x490

Accessoire optionnel :

Caisson de protection - PBOX-6IR

PPI : 79,90 € TTC ⁽¹⁾

EHV6232FOK

Série 300



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHV6232FOK : 402,49 € TTC ⁽¹⁾Eco participation : 1,04 € HT ⁽²⁾**Foyer triple zone**

La zone de cuisson extra-large de cette table vous permet de préparer facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.

Caractéristiques

- 3 foyers Hi-light dont une triple zone
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 9 positions de puissance
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 38x560x490

Accessoire optionnel :

Caisson de protection - PBOX-6IR

PPI : 79,90 € TTC ⁽¹⁾

EHF65451FK

NOUVEAU

Série 300



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHF65451FK : 459,99 € TTC ⁽¹⁾Eco participation : 1,04 € HT ⁽²⁾**Zone de cuisson extensible**

Zone conçue pour les plats à formes ovales professionnels.

Caractéristiques

- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 foyers Hi-light dont une zone extensible
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 14 positions de puissance
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 38x560x490



(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Votre table de cuisson gaz, précise comme l'induction

La table de cuisson TouchSure rend la cuisine plus sûre et vous offre plus de contrôle sur la cuisson.

La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus rapide et sûre, avec un contrôle total.



Plus de sécurité grâce aux voyants LED

Ayez la certitude que vos brûleurs sont allumés, éteints ou toujours chauds après utilisation grâce aux voyants LED.



La réactivité du gaz avec des commandes sensibles

Contrôlez encore mieux l'intensité des flammes grâce au bandeau de commandes. Flamelight indique clairement votre niveau de cuisson



Éviter les accidents grâce à la sécurité thermocouple

La sécurité thermocouple vous garantit une parfaite sécurité, si la flamme de votre table de cuisson s'éteint de façon inattendue, la fonction bloque directement l'arrivée de gaz : la façon la plus sûre de cuisiner.



Allumez votre hotte avec Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout ! Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs envoient un signal vers la hotte adaptant la puissance d'aspiration.



KGV95391K



Série 900 I SENSE



Dimensions hors-tout en mm : 880 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KGV95391K : 1 437,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Technologie Hob2Hood

Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs envoient un signal vers la hotte adaptant la puissance d'aspiration.

Caractéristiques

- Dessus verre
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Indicateur de mise en marche par LED
- Fonction pause Stop&Go
- Minuteur
- 9 positions de puissance
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 52x850x490

KGV75391K



Série 900 I SENSE



Dimensions hors-tout en mm : 750 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KGV75391K : 1 322,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

La puissance du gaz, en plus simple

Les commandes tactiles vous offrent un parfait contrôle sur la table de cuisson !

Caractéristiques

- Dessus verre
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Indicateur de mise en marche par LED
- Fonction pause Stop&Go
- Minuteur
- 9 positions de puissance
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 52x720x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Cuisinez en confiance avec FlameLight

La première gamme de tables de cuisson gaz avec commandes électroniques.



Indicateur de marche

L'indicateur LED vous permet de savoir si la table est en fonctionnement ou si elle est éteinte.



Témoins de chaleur résiduelle

Ces témoins vous indiquent si les supports en fonte sont encore chauds après utilisation.



Hob²Hood

Cette fonction relie votre table à votre hotte. La table régule l'aspiration du ventilateur en fonction de la température de cuisson, vous pouvez vous concentrer sur votre cuisine.



Timer

Grâce au nouveau timer, vous pouvez préciser la durée de cuisson désirée et vous serez alerté par un signal sonore dès que la préparation sera prête.



KGG9538K



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm : 880 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KGG9538K : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Informations instantanées

Les témoins de chaleur résiduelle vous indiquent clairement si les supports de casseroles sont encore chauds.

Caractéristiques

- Dessus verre
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Signal sonore
- Minuteur
- 5 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 45x830x480
- Indicateur de mise en marche par LED

KGG7538K



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm : 740 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KGG7538K : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Minuteur

Grâce au minuteur, vous pouvez préciser la durée de cuisson désirée.

Caractéristiques

- Dessus verre
- Encastrement standard
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Indicateur de mise en marche par LED
- Sécurité gaz par thermocouple
- Signal sonore
- Minuteur
- 5 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 43x560x480

KGG6438K



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KGG6438K : 574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Technologie Hob²Hood

Réglez automatiquement votre hotte grâce à la connexion Hob²Hood de votre table de cuisson.


Caractéristiques

- Dessus verre
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- 4 foyers gaz dont 1 Wok
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Signal sonore
- Minuteur
- 4 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 46x560x480
- Indicateur de mise en marche par LED

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Cuisson fiable avec StepPower

Régalez la flamme avec précision à l'aide des commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme, pour obtenir une chaleur fiable et constante à chaque fois.

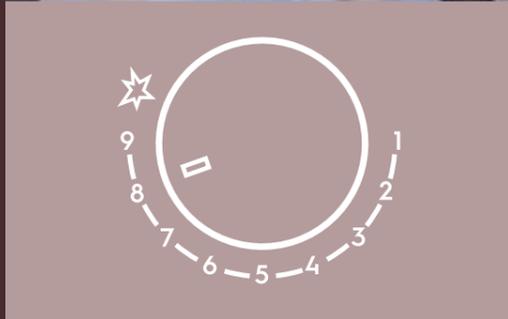

KGU75361X



Série 700 | PRO



Dimensions hors-tout en mm : 745 (L) x 515 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KGU75361X : 574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾


Une cuisson fiable avec StepPower

Ajustez précisément la flamme de cette table de cuisson au gaz avec les commandes StepPower.

Caractéristiques

- Design ultra plat inox
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- Encastrement standard
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 41x560x480

KGU64361X



Série 700 | PRO



Dimensions hors-tout en mm : 595 (L) x 525 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KGU64361X : 459,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Brûleur Wok, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses

Le brûleur Wok est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante.

Caractéristiques

- Design ultra plat inox
- 4 foyers gaz dont 1 Wok
- Foyer triple couronne 4kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 47x560x480

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

Le Bridge Burner vous donne la flexibilité pour tous vos plats

Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner d'Electrolux est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande zone de cuisson unique. Idéal pour les grands récipients ou un gril, le BridgeBurner offre la flexibilité de cuisiner de grosses ou petites quantités.



EGH7459GOX



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm : 745 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EGH7459GOX : 632,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson

La fonction Bridge relie deux zones sur la table pour une grande surface de cuisson.

Caractéristiques

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Foyer triple couronne 4kW
- Encastrement standard
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en fonte
- **Livree avec gril plancha**
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 40x560x480

EGH6349GOX



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm : 594 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EGH6349GOX : 574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Plancha idéale pour les grillades

Une création de saveurs intenses et rapide grâce au gril-plancha.

Caractéristiques

- 4 foyers gaz dont 1 Wok
- Foyer triple couronne 4kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en fonte
- **Livree avec gril plancha**
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 40x560x480

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

EGG7537K/M/W **NOUVEAU**



Série 600 | PRO

Brûleur Wok, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses

Notre brûleur Wok procure une chaleur plus puissante pour cuisiner d'authentiques saveurs.

Caractéristiques

- Dessus verre
- **Encastrement standard**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 510x560x480



Dimensions hors-tout en mm : 740 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : EGG7537K : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Miroir : EGG7537M : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Blanc : EGG7537W : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾



EGG7537M



EGG7537W

EGO68330BA **NOUVEAU**



Série 600 | PRO

Supports en fonte

La fonte offre un support stable à vos casseroles avec un aspect professionnel.

Caractéristiques


- Dessus verre
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- 3 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 47x560x480

Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : EGO68330BA : 459,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

KGG6407K/M



Série 600 | PRO

Speed Burner

Brûleur à haut rendement pour une cuisson rapide et qui permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

Caractéristiques


- Dessus verre
- 4 foyers gaz
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- **Speed Burner**
- 4 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 45x550x470



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : KGG6407K : 459,99 € TTC ⁽¹⁾
- Silver : KGG6407M : 459,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾



KGG6407M

EGT6242NVK



Série 300 | STANDARD

La puissance du gaz rencontre la beauté du verre

Brûleurs à gaz et surface en verre pour une cuisine moderne, élégante, performante et facile à entretenir.

Caractéristiques

- Dessus verre
- 4 foyers gaz
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 4 grilles en émail
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 47x560x480



Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : EGT6242NVK : 379,49 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾



Une flamme parfaitement ajustée

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, optimisez temps et énergie 20% de rendement d'énergie en plus pour une cuisson plus rapide.

KGS6424X/K/W



Série 300 | STANDARD

Speed Burner

Brûleur à haut rendement pour une cuisson rapide et qui permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

Caractéristiques

- Design SLIM
- Émail
- 4 foyers gaz
- **Speed Burner**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en émail
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 40x560x480




Dimensions hors-tout en mm : 595 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Inox : KGS6424X : 321,99 € TTC ⁽¹⁾
- Noir : KGS6424K : 321,99 € TTC ⁽¹⁾
- Blanc : KGS6424W : 321,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾



KGS6424K



KGS6424W

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

EHH3320NVK

Série 300



Sécurité détection des casseroles

Pour votre sécurité, la zone de cuisson détecte vos récipients.

Caractéristiques

- 2 foyers induction
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Affichage LED rouge
- Fonction pause Stop&Go
- 2 boosters
- Minuteur
- 15 positions de puissance
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 46x270x490

Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHH3320NVK : 574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 1,04 € HT ⁽²⁾

EHF3920BOK

Série 300



Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface

Une surface en verre facile à nettoyer.

Caractéristiques

- 2 foyers Hi-light
- Commandes par manettes
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 41x270x490

Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 520 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHF3920BOK : 379,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 0,58 € HT ⁽²⁾

EHF3920VOX

Série 300



Cadre en inox robuste et élégant

Cadre en inox qui marie robustesse et élégance.

Caractéristiques

- 2 foyers Hi-light
- Commandes par manettes
- Cadre inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 43x270x490

Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir cadre inox : EHF3920VOX : 344,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 0,58 € HT ⁽²⁾

EGG3322NVX

Série 300



Commandes par manettes frontales

Commandes par manettes frontales facilement accessibles.

Caractéristiques

- 2 foyers gaz
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 1 grille en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 41x270x490

Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EGG3322NVX : 275,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 1,04 € HT ⁽²⁾

KHS321X

Série 300



Processus de cuisson accéléré

Point rouge signalant l'emplacement de la zone rapide.

Caractéristiques

- 2 foyers électriques
- Commandes par manettes
- Minuteur coupe-courant 60mn
- Voyant de mise sous tension
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 36x270x490

Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KHS321X : 229,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 1,04 € HT ⁽²⁾

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
 (2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

				
	EIS8648	EIS6448	EIS84486	EIS62341
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 SENSE	SÉRIE 800 SENSE	SÉRIE 800 SENSE	SÉRIE 600 SENSE
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	3
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	-	-
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)				
Zone Modulable (L x l)	-	-	-	-
Avant gauche	21	21	21	21
Arrière gauche	21	21	21	21
Avant centre	14,5	-	14,5	-
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	-	14,5	-	28
Arrière droit	24	18	32	-
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg				
Zone Modulable (L x l)	-	-	-	-
Avant gauche	179.6	188.9	179.6	189.4
Arrière gauche	189.1	188.9	189.1	179.3
Avant centre	180.2	-	180.2	-
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	-	183.4	-	178.9
Arrière droit	185.2	178.8	183.3	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.5	185	183.1	182.5
Commandes	Sensitives écran LCD couleur	Sensitives écran LCD couleur	Sensitives écran LCD couleur	Sensitives avec accès direct
Connexion H²H	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances des foyers				
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
Foyer avant centre	Induction	-	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	1400/2500W/145mm	-	1400/2500W/145mm	-
Foyer arrière centre	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-
Foyer avant droit	-	Induction	-	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	-	1400/2500W/145mm	-	1800/2800/3500/3700W/180/280mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction Triple zone	-
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3600W/240mm	1800/2800W/180mm	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm	-
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7200	7350	7350
Puissance gaz totale (W)	-	-	-	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240/400V2N // 50-60	220-240/400V2N // 50-60	220-240/400V2N // 50-60	220-240/400V2N // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Branchement	Monophasé ou biphasé	Monophasé ou biphasé	Monophasé ou biphasé	-
Dimensions et poids				
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	780x520	590x520
Encastrement HxLxP (mm)	44x750x490	44x560x490	44x750x490	44x560x490
Emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x868x600	118x678x600
Poids brut/net (kg)	12.52 / 11.52	12.12 / 11.24	14.14 / 12.94	12.04 / 11.24
Code EAN noir	-	-	-	7332543701056
Code EAN Anthracite	7332543659043	7332543663347	7332543685295	-

					
	KIS62449	KIS82449	EIV955	EIV854	EIV653
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 SENSE	SÉRIE 600 SENSE	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 800 FLEX	SÉRIE 800 FLEX
Nombre de zones de cuisson	4	4	5	4	3
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	-	-	-
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)					
Zone Modulable (L x l)	-	-	Gauche 45.8x21.4	Gauche 45.8x21.4	Gauche 45.8x21.4
Avant gauche	21	21	-	-	-
Arrière gauche	21	21	-	-	-
Avant centre	-	14.5	28	-	-
Arrière centre	-	-	-	21	-
Avant droit	14.5	-	14.5	18	28
Arrière droit	18	24	21	-	-
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg					
Zone Modulable (L x l)	-	-	182.6	182.6	182.6
Avant gauche	178.4	179.6	-	-	-
Arrière gauche	178.4	177	-	-	-
Avant centre	-	180.2	176.5	-	-
Arrière centre	-	-	-	177	-
Avant droit	183.2	-	180.2	174.6	176.5
Arrière droit	184.9	174.6	179.6	-	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.2	177.9	180.7	179.9	181.1
Commandes	Sensitives avec accès direct				
Connexion H²H	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances des foyers					
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W/220mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W/220mm	2300/3200W/220mm
Foyer avant centre	-	Induction	Induction	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	1400/2500W/145mm	1800/2800/3500/3700W/180/280mm	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	2300/3200W/210mm	-
Foyer avant droit	Induction	-	Induction	Induction	Induction Double zone
Puissance/Booster / Diamètre	1400/2500W/145mm	-	1400/2500W/145mm	1800/2800W/180mm	1800/2800/3500/3700W/180/280mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	1800/2800W/180mm	2300/3600W/240mm	2300/3200W/210mm	-	-
Puissances					
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7200	7350	7350	7350
Puissance gaz totale (W)	-	-	-	-	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240V/400V2N // 50-60				
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Branchement	-	-	Monophasé ou biphasé	Monophasé ou biphasé	Monophasé ou biphasé
Dimensions et poids					
Dimensions LxP (mm)	590x520	780x520	910x520	780x520	590x520
Encastrement HxLxP (mm)	44x560x490	44x750x490	44x880x490	44x750x490	44x560x490
Emballées HxLxP (mm)	118x678x600	118x868x600	115x1170x630	118x868x600	118x678x600
Poids brut/net (kg)	11.9 / 11.02	12.9 / 11.76	20.89 / 17.04	13.86 / 12.82	13.2 / 12.14
Code EAN noir	7332543699322	7332543700875	7332543587278	7332543590322	7332543590360
Code EAN Anthracite	-	-	-	-	-

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



	EIV83446	EIV73342	EIV63342CW	EIV63341BK
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 700 FLEX
Nombre de zones de cuisson	4	3	3	3
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	-	-
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)				
Zone Modulable (L x l)	-	-	-	-
Avant gauche	21	21	21	21
Arrière gauche	21	21	21	21
Avant centre	14,5	-	-	-
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	-	28	28	28
Arrière droit	32	-	-	-
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg				
Avant gauche	179,6	189,4	189,4	189,4
Arrière gauche	177	179,3	179,3	179,3
Avant centre	180,2	-	-	-
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	-	178,9	178,9	178,9
Arrière droit	184,3	-	-	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180,3	182,5	182,5	182,5
Commandes	Sensitives avec accès direct	Sensitives avec accès direct	Sensitives avec accès direct	Sensitives avec accès direct
Connexion H ² H	Oui	Oui	-	Oui
Puissances des foyers				
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
Foyer avant centre	Induction	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	1400/2500W/145mm	-	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-
Foyer avant droit	-	Induction Double zone	Induction Double zone	Induction Double zone
Puissance/Booster / Diamètre	-	1800/2800/3500/5200W/180/280mm	1800/2800/3500/5200W/180/280mm	1800/2800/3500/3600W/180/280mm
Foyer arrière droit	Induction Triple zone	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm	-	-	-
Puissances				
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7200
Puissance gaz totale (W)	-	-	-	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240V/400V2N // 50-60	220-240V // 50-60	220-240V // 50-60	220-240V/400V2N // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Branchement	Monophasé ou biphasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé ou biphasé
Dimensions et poids				
Dimensions LxP (mm)	780x520	710x520	590x520	590x520
Encastrement HxLxP (mm)	44x750x490	44x560x490	44x560x490	44x560x490
Emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x798x600	118x678x600	118x678x600
Poids brut/net (kg)	13,89 / 12,96	11,88 / 11,8	12,2 / 11,44	12,02 / 11,24
Code EAN noir	7332543590445	7332543644087	-	7332543621019
Code EAN Blanc	-	-	7332543601226	-
Code EAN silver	-	-	7332543606320	-



	EIV644	EIT913	EIT814	EIT61443B	LIT60333CK
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 300 Standard
Nombre de zones de cuisson	4	3	4	4	3
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-	-	-	-
Technologie de chauffe de la table	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson (cm)					
Zone Modulable (L x l)	Gauche & droite 39.2x22	-	-	-	-
Avant gauche	-	-	21	21	21
Arrière gauche	-	21	21	18	14,5
Avant centre	-	-	-	-	-
Arrière centre	-	21	-	-	-
Avant droit	-	-	21	14,5	28
Arrière droit	-	21	21	18	-
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg					
Avant gauche	183,9	-	179,6	178,4	178,4
Arrière gauche	-	178,4	177	174,4	183,2
Avant centre	-	-	-	-	-
Arrière centre	-	179,3	-	-	-
Avant droit	183,9	-	188,8	183,2	176,9
Arrière droit	-	189,4	177	184,9	-
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183,9	182,4	180,6	180,2	179,5
Commandes	Sensitives avec accès direct	Electroniques par touches sensibles			
Connexion H ² H	-	-	Oui	Oui	Oui
Puissances des foyers					
Foyer avant gauche	Induction	-	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/180x210mm	-	2300/3200W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3700W/210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	1800/2800W/180mm	1400/2500W/145mm
Foyer avant centre	-	-	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-	-	-	-
Foyer arrière centre	-	Induction	-	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	2300/3200W/210mm	-	-	-
Foyer avant droit	Induction	-	Induction	Induction	Induction Double zone
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/180x210mm	-	2300/3200W/210mm	1400/2500W/145mm	1800/2800/3500/3600W/180/280mm
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction	Induction	-
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	1800/2800W/180mm	-
Puissances					
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	6900	7350	7200	7200
Puissance gaz totale (W)	-	-	-	-	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240V/400V2N // 50-60				
Cordon de raccordement (en m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Branchement	Monophasé ou biphasé				
Dimensions et poids					
Dimensions LxP (mm)	590x520	910x410	780x520	590x520	590x520
Encastrement HxLxP (mm)	44x560x490	44x880x380	44x750x490	44x560x490	44x560x490
Emballées HxLxP (mm)	118x678x600	115x1170x630	118x868x600	118x678x600	118x678x600
Poids brut/net (kg)	12,3 / 11,5	15,78 / 12,36	12,88 / 11,76	11,88 / 10,78	11,7 / 10,92
Code EAN noir	7332543590421	7332543592579	7332543592593	7332543606306	7332543605941
Code EAN Blanc	-	-	-	-	-
Code EAN silver	-	-	-	-	-

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



EXD6576NOK



EHV6140FOK

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Nombre de zones de cuisson	2	4
Nombre de zones de cuisson gaz	2	-
Technologie de chauffe de la table	Mixte induction	Rayonnement
Diamètre des zones de cuisson (cm)		
Zone Modulable (L x l)	-	-
Zone droite	-	-
Avant gauche	21	18
Arrière gauche	14	14.5
Avant centre	-	-
Arrière centre	-	-
Avant droit	70	14.5
Arrière droit	10	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg		
Avant gauche	187.2	184.8
Arrière gauche	185.8	183
Avant centre	-	-
Arrière centre	-	-
Avant droit	-	183
Arrière droit	-	175.8
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	NC	181.7
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %		
Avant gauche	-	-
Avant droit	56.6	-
Arrière droit	53.8	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.2	-
Commandes	Electroniques par touches sensibles, Manettes	Manettes
Allumage intégré	Oui	-
Connexion H²H	-	-
Puissances des foyers		
Foyer avant gauche	Induction	Hi-Light
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3300W/210mm	1800W/180mm
Foyer arrière gauche	Induction	Hi-Light
Puissance/Booster / Diamètre	1400/2500W/140mm	1200W/145mm
Foyer avant centre	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer arrière centre	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer avant droit	Gaz Semi-rapide	Hi-Light
Puissance/Booster / Diamètre	1900W/70mm	1200W/145mm
Foyer arrière droit	Gaz rapide	Hi-light
Puissance/Booster / Diamètre	2700W/100mm	1800W/180mm
Puissances		
Puissance électrique totale maximum (W)	3700	6000
Puissance gaz totale (W)	4600	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	230-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.1	1.5
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	-
Gaz butane/propane	Oui, livrée avec injecteurs, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar	-
Gaz homologué Corse	Oui, livrée avec injecteurs	-
Branchement	Monophasé	Monophasé
Dimensions et poids		
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520
Encastrement HxLxP (mm)	50x560x490	38x560x490
Emballées HxLxP (mm)	160x720x630	118x678x600
Poids brut/net (kg)	11.8 / 11.2	8.2 / 7.55
Code EAN noir	7332543741663	7332543499472



EHV6232FOK



EHF6545IFK

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Nombre de zones de cuisson	3	4
Nombre de zones de cuisson gaz	-	-
Technologie de chauffe de la table	Rayonnement	Vitrocéramique
Diamètre des zones de cuisson (cm)		
Zone Modulable (L x l)	-	-
Zone droite	27	26.5
Avant gauche	18	21
Arrière gauche	14.5	14.5
Avant centre	-	-
Arrière centre	-	-
Avant droit	27	14.5
Arrière droit	-	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg		
Avant gauche	191.6	194.8
Arrière gauche	188	190.4
Avant centre	-	-
Arrière centre	-	-
Avant droit	185.4	190.4
Arrière droit	-	185.5
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	188.3	190.3
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %		
Avant gauche	-	-
Avant droit	-	-
Arrière droit	-	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	-	-
Commandes	Electroniques par touches sensibles	Sensitives avec accès direct
Allumage intégré	-	-
Connexion H²H	-	Oui
Puissances des foyers		
Foyer avant gauche	Hi-Light	High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	1800W/180mm	3000W/210mm
Foyer arrière gauche	Hi-Light	High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	1200W/145mm	1600W/145mm
Foyer avant centre	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer arrière centre	-	-
Puissance/Booster / Diamètre	-	-
Foyer avant droit	Hi-Light (Triple zone)	High Speed
Puissance/Booster / Diamètre	1050/1950/2700W/145/210/270mm	1600W/145mm
Foyer arrière droit	-	High Speed (Extensible)
Puissance/Booster / Diamètre	-	1800/2800W/170x265mm
Puissances		
Puissance électrique totale maximum (W)	5700	6400
Puissance gaz totale (W)	-	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1.5	1.5
Injecteurs gaz de ville	-	-
Gaz butane/propane	-	-
Gaz homologué Corse	-	-
Branchement	Monophasé	Monophasé
Dimensions et poids		
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520
Encastrement HxLxP (mm)	38x560x490	38x560x490
Emballées HxLxP (mm)	118x678x600	118x678x600
Poids brut/net (kg)	8.5 / 7.78	8.88 / 7.82
Code EAN noir	7332543499489	7332543430697

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



	KGV9539IK	KGV7539IK	KGG9538K	KGG7538K
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 SENSE	SÉRIE 900 SENSE	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700 SENSE
Nombre de zones de cuisson gaz	5	5	5	5
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %				
Avant gauche	56,1	54,5	54,5	54,5
Arrière gauche	57,5	57,5	59	58,5
Avant centre	-	-	-	-
Milieu centre	52,8	54,7	56,5	57,7
Arrière centre	-	-	-	-
Avant droit	-	-	-	-
Arrière droit	57,5	57,5	59	60,8
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	56	56,05	57,2	57,9
Commandes	Sensitives avec accès direct	Sensitives avec accès direct	Manettes	Manettes
Connexion H ² H	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissances des foyers				
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/80mm	1900W/80mm	2000W/80mm	2000W/80mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/80mm	1900W/80mm	2000W/80mm	2000W/80mm
Foyer avant centre	-	-	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-	-
Foyer Milieu centre	Gaz triple couronne Wok	Gaz triple couronne Wok	Gaz triple couronne Wok	Gaz triple couronne Wok
Puissance/ Diamètre	3500W/130mm	3500W/130mm	3900W/128mm	3900W/128mm
Foyer arrière centre	-	-	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-	-
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance/ Diamètre	1000W/65mm	1000W/65mm	1000W/65mm	1000W/65mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/80mm	1900W/80mm	2000W/80mm	2000W/80mm
Puissances				
Puissance gaz totale (W)	10200	10200	10900	10900
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1,1	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar, livrée avec injecteurs	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse	-	-	Oui, livrée sans injecteurs	Oui, livrée sans injecteurs
Dimensions et poids				
Dimensions LxP (mm)	880x510	750x510	880x510	740x510
Encastrement HxLxP (mm)	52x850x490	52x720x490	45x830x480	43x560x480
Emballées HxLxP (mm)	160x1005x626	160x875x626	172x1054x660	160x851x626
Poids brut/net (kg)	23,9 / 22,8	21,5 / 20,4	19,9 / 19,1	17,1 / 16,3
Code EAN noir	7332543593996	7332543574940	7332543550401	7332543550371
Code EAN Blanc	-	-	-	-
Code EAN Inox	-	-	-	-



	KGG6438K	KGU75361X	KGU64361X	EGH7459GOX	EGH6349GOX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700 PRO	SÉRIE 700 PRO	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Nombre de zones de cuisson gaz	4	5	4	5	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %					
Avant gauche	57,3	63,3	59,4	-	58,1
Arrière gauche	60,3	-	59,9	55,4	-
Avant centre	-	-	-	53,1	-
Milieu centre	-	58,6	-	-	-
Arrière centre	-	-	-	55,3	-
Avant droit	-	-	59,7	-	54,1
Arrière droit	60,3	63,2	59,9	56,9	53,1
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	59,3	62,1		55,1	55,1
Commandes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes	Manettes
Connexion H ² H	Oui	-	-	-	-
Puissances des foyers					
Foyer avant gauche	Gaz triple couronne Wok	Gaz semi-rapide	Gaz triple couronne Wok	-	Gaz triple couronne Wok
Puissance/ Diamètre	3900W/128mm	1900W/80mm	4000W/128mm	-	4000W/128mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz Triple couronne	Auxiliaire
Puissance/ Diamètre	2000W/80mm	1900W/80mm	1900W/80mm	4000W/122mm	1000W/54mm
Foyer avant centre	-	-	-	Bridge Burner Gaz semi-rapide	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-	1900W/70mm	-
Foyer Milieu centre	-	Gaz triple couronne Wok	-	-	-
Puissance/ Diamètre	-	4000W/128mm	-	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-	Bridge Burner Gaz semi-rapide	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-	1900W/70mm	-
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Bridge Burner Gaz Semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1000W/65mm	1000W/65mm	1000W/54mm	1000W/54mm	1900W/70mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Bridge Burner Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	2000W/80mm	2000W/80mm	1900W/70mm	3000W/100mm	1900W/70mm
Puissances					
Puissance gaz totale (W)	8900	10800	8800	11800	8800
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	livrés montés	livrés montés	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés
Gaz butane/propane	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs	Oui	livrée avec injecteurs	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse	Oui, livrée sans injecteurs	-	-	-	-
Dimensions et poids					
Dimensions LxP (mm)	590x520	745x515	595x525	745x510	594x510
Encastrement HxLxP (mm)	46x560x480	41x560x480	47x560x480	40x560x480	40x560x480
Emballées HxLxP (mm)	155x719x626	160x880x630	160x710x620	180x880x630	180x700x620
Poids brut/net (kg)	14,3 / 13,7	16 / 15,3	11,8 / 11,2	17,3 / 16,6	15 / 14,4
Code EAN noir	7332543550395	-	-	-	-
Code EAN Blanc	-	-	-	-	-
Code EAN Inox	-	7332543659203	7332543659296	7332543540822	7332543457427

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



EGG7537K/M/W



KGG6407K/M

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 PRO	SÉRIE 600 PRO
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %		
Avant gauche	61,8	61,4
Arrière gauche	61,8	62
Avant centre	-	-
Milieu droit	-	-
Milieu centre	59,3	-
Arrière centre	-	-
Avant droit	NC	61,4
Arrière droit	62,6	62
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	60,9	61,8
Commandes	Manettes	Manettes
Type de grilles	5 grilles en fonte	4 grilles en fonte
Allumage intégré	Oui	Oui
Puissances des foyers		
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/70mm	3000W/100mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/70mm	1900W/70mm
Foyer avant centre	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-
Foyer Milieu droit	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-
Foyer Milieu centre	Gaz triple couronne	-
Puissance/ Diamètre	3900W/122mm	-
Foyer arrière centre	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance/ Diamètre	1000W/54mm	1000W/54mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/70mm	1900W/70mm
Puissances		
Puissance gaz totale (W)	10500	7650
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés
Gaz butane/propane	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs, oui	Oui, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse	-	Oui
Dimensions et poids		
Dimensions LxP (mm)	740x510	590x510
Encastrement HxLxP (mm)	510x560x480	45x550x470
Emballées HxLxP (mm)	150x790x620	152x650x592
Poids brut/net (kg)	16,4 / 15,7 (noir), 16,6 / 15,9 (blanc, miroir)	12,8 / 12,2
Code EAN noir	7332543681938	7332543663675
Code EAN Blanc	7332543681914	-
Code EAN silver, miroir / inox	7332543681921 / -	7332543663682 / -



EGO68330BA



EGT6242NVK



KGS6424X/K/W

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 PRO	SÉRIE 300	SÉRIE 600 PRO
Nombre de zones de cuisson gaz	3	4	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Gaz	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %			
Avant gauche	63,3	NC	57,4
Arrière gauche	NC	52,9	59,5
Avant centre	-	-	-
Milieu droit	60,9	-	-
Milieu centre	-	-	-
Arrière centre	-	-	-
Avant droit	-	55,7	NC
Arrière droit	-	57,5	59,5
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	62,1	55,4	58,8
Commandes	Manettes	Manettes	Manettes
Type de grilles	3 grilles en fonte	4 grilles en émail	2 grilles en émail
Allumage intégré	Oui	Oui	Oui
Puissances des foyers			
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire	Gaz rapide
Puissance/ Diamètre	1900W/54mm	1000W/54mm	3000W/100mm
Foyer arrière gauche	Auxiliaire	Gaz rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	1000W/100mm	2900W/100mm	1900W/70mm
Foyer avant centre	-	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-
Foyer Milieu droit	Brûleur WOK Triple Couronne	-	-
Puissance/ Diamètre	3900W/122mm	-	-
Foyer Milieu centre	-	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-
Foyer arrière centre	-	-	-
Puissance/ Diamètre	-	-	-
Foyer avant droit	-	Gaz Semi-rapide	Gaz auxiliaire
Puissance/ Diamètre	-	1900W/70mm	1000W/54mm
Foyer arrière droit	-	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance/ Diamètre	-	1900W/70mm	1900W/70mm
Puissances			
Puissance gaz totale (W)	6800	7700	7800
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane	livrée avec injecteur, oui	livrée avec injecteurs	livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse	NC	-	Oui, livrée sans injecteurs
Dimensions et poids			
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520	595x510
Encastrement HxLxP (mm)	47x560x480	47x560x480	40x560x480
Emballées HxLxP (mm)	160x720x630	150x710x630	160x680x620
Poids brut/net (kg)	12,6 / 12	11,8 / 11,2	10,4 / 9,8
Code EAN noir	7332543741656	7332543677177	7332543609284
Code EAN Blanc	-	-	7332543609291
Code EAN silver, miroir / inox	-	-	7332543609260

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



EHH3320NVK



EHF3920BOK



EHF3920VOX

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type	Domino	Domino	Domino
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Nombre de zones de cuisson	2	2	2
Technologie de chauffe de la table	Induction	Rayonnement	Rayonnement
Diamètre des zones de cuisson (cm)			
Avant centre	21	14,5	14,5
Arrière centre	14,5	18	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg			
Avant centre	176,9	183,8	183,8
Arrière centre	178,1	181,7	181,7
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	NC	182,8	182,8
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %			
Avant centre	-	-	-
Arrière centre	-	-	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	-	-	-
Commandes	Electroniques par touches sensibles	Manettes	Manettes
Puissances des foyers			
Foyer avant centre	Induction	Hi-Light	Hi-Light
Puissance/Booster / Diamètre	2300/3700W/210mm	1200W/145mm	1200W/145mm
Foyer arrière centre	Induction	Hi-Light	Hi-Light
Puissance/Booster / Diamètre	1400/2500W/145mm	1700W/180mm	1800W/180mm
Puissances			
Puissance électrique totale maximum (W)	3700	2900	3000
Puissance gaz totale (W)	-	-	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60	230 / 50
Cordon de raccordement (en m)	1,1	1,1	1,1
Branchement	Monophasé uniquement	Monophasé	Monophasé
Injecteurs gaz de ville	-	-	-
Gaz butane/propane	-	-	-
Gaz homologué Corse	-	-	-
Dimensions et poids			
Encastrement HxLxP (mm)	46x270x490	41x270x490	43x270x490
Dimensions LxP (mm)	290x520	290x520	290x510
Emballées HxLxP (mm)	118x388x600	130x400x620	120x400x620
Poids brut/net (kg)	5.8 / 5.4	4.4 / 4	4.4 / 4
Code EAN noir	7332543677184	7332543476008	7332543202515
Code EAN inox	-	-	-



EGG3322NVX



KHS321X

Marque	Electrolux	Electrolux
Type	Domino	Domino
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Nombre de zones de cuisson	2	2
Technologie de chauffe de la table	Gaz	Electrique
Diamètre des zones de cuisson (cm)		
Avant centre	-	14,5
Arrière centre	-	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg		
Avant centre	-	194,9
Arrière centre	-	194,9
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*		
Avant centre	-	194,9
Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %		
Avant centre	NC	-
Arrière centre	55,1	-
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55,1	-
Commandes	Manettes	Manettes
Puissances des foyers		
Foyer avant centre	Gaz auxiliaire	Plaque électrique
Puissance/Booster / Diamètre	1000W/48mm	1500W/145mm
Foyer arrière centre	Gaz rapide	Plaque électrique
Puissance/Booster / Diamètre	3000W/98mm	1500W/180mm
Puissances		
Puissance électrique totale maximum (W)	-	3000
Puissance gaz totale (W)	4000	-
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50-60	220-240 // 50-60
Cordon de raccordement (en m)	1,1	1,1
Branchement	-	-
Injecteurs gaz de ville	livrés montés	-
Gaz butane/propane	livrée avec injecteurs	-
Gaz homologué Corse	-	-
Dimensions et poids		
Encastrement HxLxP (mm)	41x270x490	36x270x490
Dimensions LxP (mm)	290x510	290x510
Emballées HxLxP (mm)	120x400x620	120x400x620
Poids brut/net (kg)	5.6 / 5.2	5.7 / 5.3
Code EAN noir	-	-
Code EAN inox	7332543475773	7332543658039

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

Hottes

Une réponse à tous types de design

Hottes décoratives îlots	130
Hottes décoratives murales	133
Hottes ascenseur et intégrables	141
Hottes classiques	142
Groupe filtrant	143
Cahiers techniques	144



Hotte adaptée à l'évacuation externe

La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur. Pour une atmosphère agréable dans une cuisine sans odeur de cuisson.



Hotte adaptée au mode d'évacuation de recyclage de l'air

La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon actif avant de recycler l'air filtré dans la cuisine.



Connexion H²H

Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement.



Commandes sensibles

Réglez facilement à l'aide d'une simple touche la puissance d'aspiration et l'intensité lumineuse.



Commandes électroniques



Éclairage LED



Breeze

Appuyez sur la touche Breeze, le niveau d'extraction est réduit à son minimum et fonctionne pendant 60 minutes, silencieusement.



SilenceTech

Éliminez les vapeurs de cuisson très silencieusement, même à puissance maximale.

Classes énergétiques



Hotte FLEX | 700 Breeze

Une fois que vous avez terminé votre préparation, la hotte 700 Breeze rafraîchit l'air en silence.

Grâce à la hotte 700 Breeze, vous n'avez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lorsque vous prenez votre repas en famille ou entre amis. Activez la fonction en appuyant simplement sur un bouton dès que vous avez terminé votre préparation et l'air de votre cuisine est rafraîchi en silence. Pour une cuisine aérée, sans bruit.

Quels que soient vos besoins, notre hotte assainit efficacement l'air par extraction des vapeurs de cuisson. Le moteur puissant et les vitesses élevées garantissent un air toujours pur. L'astuce pour une cuisine agréable.

Cette hotte inclut également :



Hob²Hood®
La fonction Hob²Hood® relie la table de cuisson à la hotte à l'aide d'une connexion sans fil, pour une extraction automatique.



SilenceTech
Élimine les vapeurs de cuisson de votre cuisine de façon très silencieuse, même à puissance maximale.



Commandes tactiles en verre
Le panneau de commande tactile électronique vous permet de gérer facilement la hotte.



Une fois que vous avez terminé votre préparation, la hotte 700 Breeze rafraîchit l'air en silence



Hotte FLEX | 700 Breeze



La fonction Hob²Hood® relie la table de cuisson à la hotte à l'aide d'une connexion sans fil, pour une extraction automatique.



Nettoyage puissant et silencieux avec SilenceTech

Hottes



Hob²Hood®

La fonction Hob²Hood® relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil. Commencez à cuisiner, la hotte ajuste automatiquement les réglages. Vous bénéficiez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la table de cuisson. La hotte fait tout le travail, vous permettant ainsi de concentrer votre esprit (et vos mains) sur votre préparation.

SilenceTech

La hotte SilenceTech élimine les vapeurs de cuisson de votre cuisine de façon très silencieuse, même à puissance maximale. En vitesse 2, le niveau sonore ne dépasse pas 46 dB(A), soit l'équivalent du bruit d'un lave-vaisselle. En vitesse 3, le bruit émis est de 54 dB(A).

Commandes tactiles en verre

Notre élégant panneau de commande en verre est parfaitement intégré. Les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer facilement et précisément les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.



Commande tactile en verre simple



L'installation en un clic !

Avec PerfectFit,
installer une hotte devient
un jeu d'enfant !



Plus besoin d'outils grâce
à nos pinces latérales*



Moins d'étapes
d'installation



* Disponibles sur certains modèles

KFIA19R



Série 900 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm :
510/850 (H) x 900 (L) x 350 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir mat : KFIA19R :

1 379,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Contrôlez votre hotte à distance

La télécommande de la hotte 900, vous permet de gérer les fonctions facilement et rapidement.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 330/555 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en recyclage, filtre(s) charbon inclus(s)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/64dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 69dB***
- Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 10 W
- 1 filtre à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Télécommande MECH06

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - MCFB54

LFI769X



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm :
850/1175 (H) x 900 (L) x 600 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFI769X :

919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Moteur puissant, extraction efficace

Purifiez efficacement l'air de votre cuisine grâce au moteur de cette hotte.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches sensibles
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 320/615 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 53/68dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 72dB***
- Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 10 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - ECFB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KFIB19X



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm :
850/1175 (H) x 900 (L) x 610 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KFIB19X :

1 264,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Rafraîchissez l'air de votre cuisine, en silence avec Breeze

La fonction Breeze rafraîchit tranquillement l'air une fois la cuisson terminée.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches sensibles
- SilenceTech
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/400 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 740 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 2 intensives**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/54dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 66dB***
- 3 filtres à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - MCFB49

PPI : 44,90 € TTC ⁽¹⁾

LFI514X



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
912/1200 (H) x 400 (L) x 400 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFI514X :

919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

Caractéristiques

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 360/620 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 55/66dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

KFVB19K



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm :
900/1239 (H) x 898 (L) x 390 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KFVB19K : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Hob²Hood® pour un confort absolu

Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques par touches sensibles
- SilenceTech
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 255/400 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 760 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 42/54dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 66dB***
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KFTB19X



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm :
750/1200 (H) x 898 (L) x 500 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KFTB19X : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Hob²Hood® pour un confort absolu

Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches sensibles
- SilenceTech
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/400 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 740 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/54dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 66dB***
- 3 filtres à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - MCFB49

PPI : 44,90 € TTC ⁽¹⁾

LFV619Y/K/W



Série 700 | SENSE



Dimensions hors-tout en mm :
900/239 (H) x 898 (L) x 390 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFV619Y : 977,49 € TTC ⁽¹⁾

Noir : LFV619K : 977,49 € TTC ⁽¹⁾

Blanc : LFV619W : 977,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Commandes tactiles sur le verre

Les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer la hotte sans effort.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques par touches sensibles
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 305/575 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Livrée avec fût

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



LFV619K

LFV619W

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme Sense hottes

Série 700 | SENSE



Hob²Hood®

pour un confort absolu

Grâce à la technologie Hob²Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



LFT769X

Hob²Hood® pour un confort absolu

La hotte 700 Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.



Dimensions hors-tout en mm :
678/1180 (H) x 898 (P) x 450

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFT769X :

689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches sensibles
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 320/615 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 53/68dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 72dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour
- Classe d'efficacité énergétique* : A

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - ECFB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

LFV616Y/W



Dimensions hors-tout en mm :

900/1239 (H) x 898 (L) x 390 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFV616Y :

862,49 € TTC ⁽¹⁾

Blanc : LFV616W :

862,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Série 700 | SENSE

Moteur puissant, extraction efficace

Purifiez efficacement l'air de votre cuisine grâce au moteur de cette hotte.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques par touches sensibles
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 305/575 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Livrée avec fût

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon (lot 2) -

ECFB02 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



LFV616W

LFT766X



Dimensions hors-tout en mm :

679/1180 (H) x 600 (L) x 450 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFT766X :

666,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾

Série 700 | SENSE

Hob²Hood® pour un confort absolu

Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 290/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/66dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - ECFB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

EFF90563OX



Dimensions hors-tout en mm :

665/1090 (H) x 898 (L) x 500 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EFF90563OX :

494,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

4,17 € HT ⁽²⁾

Série 700 | SENSE

Hob²Hood® pour un confort absolu

Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/352 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 625 m³/h**
- Nombre de vitesses : 2 + 2 Intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/56dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 69dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- Mise en marche automatique par Sensor
- 2 filtres à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - MCFE01

PPI : 19,90 € TTC ⁽¹⁾

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014.

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



NOUVEAU

Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
409 (H) x 800 (L) x 152 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : EFV618K : 689,99 € TTC ⁽¹⁾
- Blanc : EFV618W : 666,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon



EFV618W



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
950/1240 (H) x 898 (L) x 152 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : LFV319K : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Blanc : LFV319W : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Réduit de façon fiable les fumées de cuisson

Un moyen fiable de réduire les odeurs de cuisson pour un air plus propre dans la cuisine.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 290/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/66dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel :

- Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



LFV319W



NOUVEAU

Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
409 (H) x 550 (L) x 152 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : EFV615K : 666,99 € TTC ⁽¹⁾
- Blanc : EFV615W : 689,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon



EFV615W



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
950/1240 (H) x 598 (L) x 152 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Noir : LFV316K : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Blanc : LFV316W : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 2,08 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 290/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/66dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel

- Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



LFV316W



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
690/1040 (H) x 898 (L) x 500 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

- Inox : EFB90981OX : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
- Eco participation : 4,17 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 288/581 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 713 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/69dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 73dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- Mise en marche automatique par Sensor
- 3 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

Accessoires optionnels :

- Filtre à charbon - MCFE01 PPI : 19,90 € TTC ⁽¹⁾
- Kit cheminée - K9416X PPI : 249,90 € TTC ⁽¹⁾

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

LFT419X/K/W



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
678/1180 (H) x 898 (L) x 450 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFT419X :	459,99 € TTC ⁽¹⁾
Noir : LFT419K :	459,99 € TTC ⁽¹⁾
Blanc : LFT419W :	459,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation :	2,08 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

Caractéristiques

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 295/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/68 dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



LFT419K

LFT419W

EFF90462OW



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm : 665/1090 (H) x 898 (L) x 500 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : EFF90462OW :	413,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation :	4,17 € HT ⁽²⁾

Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable..


Caractéristiques

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/67dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - MCFE01 PPI : 19,90 € TTC ⁽¹⁾

LFT416X



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
678/1180 (H) x 598 (L) x 450 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFT416X :	425,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation :	2,08 € HT ⁽²⁾

Un filtre lavable pour un air pur

Grâce au filtre entièrement lavable votre air sera purifié plus longtemps.

Caractéristiques

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 295/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



Les discrètes s'effacent au profit de votre cuisine

Nos designs



Ascenseur



Intégrable



Classique



Tiroir



Escamotable



Groupe filtrant

LFD619Y

NOUVEAU



Série 700 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
400 (H) x 880 (L) x 130 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : LFD619Y :

1 954,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

La hotte qui n'apparaît que lorsqu'on en a besoin

Cette hotte s'intègre parfaitement à votre meuble de cuisine.

Caractéristiques

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Fonction breeze
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 265/470 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 48/59 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 67 dB***
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 9 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

LFP536X



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
60 (H) x 560 (L) x 298 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFP536X :

540,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾

Cuisinez de manière pratique

Notre hotte offre une performance supérieure le tout dans un design discret.

Caractéristiques

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

LFP539X



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
60/1240 (H) x 861 (L) x 298 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFP539X :

574,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

2,08 € HT ⁽²⁾

Rétractable pour une cuisine plus propre

Repoussez la hotte lorsque vous n'en avez plus besoin pour plus de commodité.

Caractéristiques

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Hottes classiques

EFU216S/K/W



Série 300



Dimensions hors-tout en mm :
132 (H) x 598 (L) x 510 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Gris : EFU216S :	264,49 € TTC ⁽¹⁾
Noir : EFU216K :	264,49 € TTC ⁽¹⁾
Blanc : EFU216W :	264,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation :	1,04 € HT ⁽²⁾

Une touche d'élégance classique

Hotte discrète au design traditionnel.

Caractéristiques

- Commandes par curseur
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 115/272 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 52/71dB***
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 6 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon -
MCFE06 PPI : 24,90 € TTC ⁽¹⁾



EFU216K



EFU216W

LFG615X/K/W



Série 600 | FLEX



Dimensions hors-tout en mm :
245 (H) x 520 (L) x 285 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFG615X :	287,49 € TTC ⁽¹⁾
Noir : LFG615K :	287,49 € TTC ⁽¹⁾
Blanc : LFG615W :	287,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation :	1,04 € HT ⁽²⁾

Des commandes facilement accessibles

Un bandeau de commande incliné et d'accès aisé.

Caractéristiques

- Commandes électroniques par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 295/600 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 705 m³/h**
- Nombre de vitesses : 4
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 67dB***
- Eclairage par LED : 2- Puissance totale 5 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon (lot 2) -
ECFB02 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



LFG615K



LFG615W

LFU226X/K/W



Série 300



Dimensions hors-tout en mm :
132 (H) x 599 (L) x 513 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LFU226X :	229,99 € TTC ⁽¹⁾
Noir : LFU226K :	229,99 € TTC ⁽¹⁾
Blanc : LFU226W :	229,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation :	1,04 € HT ⁽²⁾

Un filtre lavable pour un air pur

Grâce au filtre entièrement lavable votre air sera purifié plus longtemps.

Caractéristiques

- Commandes par curseur
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 115/272 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 52/71dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

Accessoire optionnel :

Filtre à charbon -
MCFE06 PPI : 24,90 € TTC ⁽¹⁾



LFU226K



LFU226W



** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



KFI19R

KFIB19X

	Electrolux	Electrolux
Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 900 SENSE	SÉRIE 700 SENSE
Type	Hotte décorative îlot	Hotte décorative îlot
Dimensions (mm)	900	900
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	57,6	44,1
Classe d'efficacité énergétique*	A	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29,4	34,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	29,7	45,8
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1	65,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	330/555	250/400
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	700	740
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	50/64	44/54
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	53/69	53/67
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	69	66
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Équipement		
Commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches sensibles
Nombre moteur	1	1
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3 + 2 intensives
Aspiration périmétrale	-	-
Connexion H²H	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000
Nombre de lampes	4	4
Puissance totale des lampes (W)	10	10
Nombre de filtres à graisses métalliques	1	3
Clapet anti-retour	-	-
Puissances		
Puissance moteur absorbée (W)	153	260
Tension(V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50
Cordon de raccordement (M)	-	-
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	510min -850maxi /900/350	850min -1175maxi /900/610
Emballées HxLxP (mm)	600x1030x650	860x1040x550
Poids brut/net (kg)	34,3 / 25,5	45,59/32,80
Code EAN inox	-	7332543670178
Code EAN noir	7332543670161	-
Code EAN blanc	-	-



LFI769X

LFI514X

	Electrolux	Electrolux
Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 600 FLEX
Type	Hotte décorative îlot	Hotte décorative îlot
Dimensions (mm)	900	400
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	59	47
Classe d'efficacité énergétique*	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29,2	29,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	45,8	48,4
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	78,8
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	320/615	360/620
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	720	-
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	53/68	55/66
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	65/73	67/73
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	72	-
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Équipement		
Commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3
Aspiration périmétrale	-	-
Connexion H²H	Oui	-
Type d'éclairage	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000
Nombre de lampes	4	2
Puissance totale des lampes (W)	10	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	3	1
Clapet anti-retour	-	Oui
Puissances		
Puissance moteur absorbée (W)	260	200
Tension(V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50
Cordon de raccordement (M)	-	1,4
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	850min -1175maxi /900/600	912min -1200maxi /400/400
Emballées HxLxP (mm)	840x1020x510	925x460x910
Poids brut/net (kg)	35,45 / 25,70	27,9 / 20,3
Code EAN inox	7332543675821	7332543611621
Code EAN noir	-	-
Code EAN blanc	-	-

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3




	KFVB19K	KFTB19X	LFV619Y/K/W
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700 SENSE
Type	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	898	898	898
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	39,9	40,4	53,5
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34,8	34,8	29,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43,8	48,8	43,8
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45,1	65,1	45,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	D	F
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	255/400	250/400	305/575
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	760	740	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	42/54	44/54	50/63
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	54/71	53/67	66/74
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	66	68
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Équipement			
Commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches sensibles
Nombre moteur	1	1	1
Vitesse aspiration	3 + 2 intensives	3 + 2 intensives	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	-	Oui
Connexion H²H	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	2	3	2
Clapet anti-retour	-	Oui	-
Puissances			
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260
Tension(V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	-	1,4	-
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	900 - 1239/898/390	750min -1200maxi /898/500	900-1239/898/390
Emballées HxLxP (mm)	635x1010x570	630x1045x545	630x1010x580
Poids brut/net (kg)	-	30 / 22,7	28,72/20,10
Code EAN inox	-	-	7332543671199
Code EAN noir	7332543670192	7332543670185	7332543670246
Code EAN blanc	-	-	7332543671212



	LFT769X	LFV616Y/W	LFT766X	EFF90563OX
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700 SENSE	SÉRIE 700 SENSE
Type	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	898	598	600	898
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	55,4	53,5	55,4	37,8
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29,2	29,5	29,2	33
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	48,8	43,8	48,8	29
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	45,1	65,1	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	F	D	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	320/615	305/575	320/615	256/352
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	720	700	720	625
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	53/68	50/63	68/53	49/56
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	74/65	66/74	65/74	64/74
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	72	68	72	69
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Équipement				
Commandes	Commandes électroniques par touches sensibles			
Nombre moteur	1	1	1	1
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	2+2 Intensive
Aspiration périmétrale	-	Oui	-	-
Connexion H²H	Oui	-	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	3	2	2	2
Clapet anti-retour	Oui	-	Oui	Oui
Puissances				
Puissance moteur absorbée (W)	250	260	-	200
Tension(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1,5	-	1,5	1,5
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	678min -1180maxi /898/450	900-1239/598/390	679min -1180maxi /600/450	665min -1090maxi /898/500
Emballées HxLxP (mm)	620x980x460	635x1010x570	620x700x460	489x947x653
Poids brut/net (kg)	17,9 / 16	28,72/20,10	15,6 / 14	20,9 / 16,3
Code EAN inox	7332543673971	7332543671205	7332543673995	7332543446032
Code EAN noir	-	-	-	-
Code EAN blanc	-	7332543671229	-	-

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

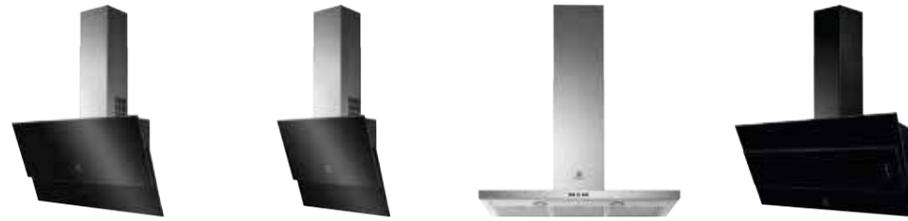

	EFV618K/W	EFV615K/W	EFB90981OX	LFV319K/W
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Type	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	800	550	898	898
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	53.3	51.6	81.7	94.7
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	B	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.6	29.2	23.7	17.5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	B	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8	43.8	29	43.8
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	55.1	86	65.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	E	B	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	280/570	275/555	288/581	290/600
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	700	700	713	-
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	52/66	52/66	51/69	49/66
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	-	-	68/74	61/73
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	70	73	-
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Équipement				
Commandes			Commandes électroniques par touches	Commandes par touches
Nombre moteur			1	1
Vitesse aspiration			3 + 1 intensive	3
Aspiration périmétrale			-	Oui
Connexion H²H			Oui	
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)			3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	1	1	3	2
Clapet anti-retour			Oui	-
Puissances				
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	260	210
Tension(V)	230-240	230-240	220-240	200
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.1	1.1	1.3	-
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	409min -409maxi /800/152	409min -409maxi /550/152	690min -1040maxi /898/500	950min -1240maxi /898/152
Emballées HxLxP (mm)	530x920x515	530x670x515	570x980x435	635x1010x570
Poids brut/net (kg)	18.9 / 15.3	14.8 / 11.9	26.6 / 18.8	23 / 15
Code EAN inox	-	-	7332543426140	-
Code EAN noir	7332543716388	7332543716401	-	7332543671243
Code EAN blanc	7332543716395	7332543716418	-	7332543671281



	LFV316K/W	LFT419X/K/W	LFT416X	EFF90462OW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Type	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale	Hotte décorative murale
Dimensions (mm)	598	898	598	898
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	94.6	96.4	96.4	42.1
Classe d'efficacité énergétique*	C	C	C	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.2	15.3	15.3	31.4
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	D	D	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8	46	46	29
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	43.8	75.1	79.6	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C	C	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	290/600	295/600	295/600	256/603
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	-	-	-	-
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	49/66	51/68	51/68	47/67
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	61/73	62/73	62/73	64/74
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	-	-	-	-
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Équipement				
Commandes	Commandes par touches	Commandes par touches	Commandes par touches	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1	1	1
Vitesse aspiration	3	3	3	3
Aspiration périmétrale	Oui	-	-	-
Connexion H²H	-	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	2	3	2	2
Clapet anti-retour	-	-	Oui	Oui
Puissances				
Puissance moteur absorbée (W)	210	210	210	200
Tension(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	-	1,3	1.5	1.5
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	950min -1240maxi /598/152	678min -1180maxi /898/450	678min -1180maxi /598/450	665min -1090maxi /898/500
Emballées HxLxP (mm)	635x710x570	625x976x460	625x700x460	489x947x653
Poids brut/net (kg)	18/12	16.6 / 13.4	14.2 / 11.5	19.8 / 15.2
Code EAN inox	-	7332543614622	7332543614639	-
Code EAN noir	7332543671250	7332543614653	-	-
Code EAN blanc	7332543671298	7332543614646	-	7332543482122

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3



	LFD619Y	LFP536X	LFP539X
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Type	Hotte ascenseur	Hotte	Hotte
Dimensions (mm)	880	560	861
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	54.7	86.5	86.5
Classe d'efficacité énergétique*	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	30.212457337884	18.1	18.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	C	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	30.555555555556	44	44
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	65.1	65.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	D	D
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	265/470	250/600	250/600
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	700	-	-
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	48/59	49/68	49/68
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	51/65	62/73	62/73
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67	-	-
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Équipement			
Commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes par touches	Commandes par touches
Nombre moteur	1	1	1
Vitesse aspiration	3 + 1 intensive	3	3
Aspiration périmétrale	Oui	-	-
Connexion H²H	-	-	-
Type d'éclairage	Bande LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	1	2	2
Puissance totale des lampes (W)	9	5	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	2	2	3
Clapet anti-retour	-	-	-
Puissances			
Puissance moteur absorbée (W)	240	250	250
Tension(V)	230-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Cordon de raccordement (M)	1,4	1,6	1,7
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	400/880/130	60/560/298	60/861/298
Emballées HxLxP (mm)	490x1010x890	410x695x470	410x1000x475
Poids brut/net (kg)	50 / 34.3	12.6 / 10	15 / 11.7
Code EAN inox	-	7332543668106	7332543668120
Code EAN noir	7332543671236	-	-
Code EAN blanc	-	-	-



	EFU216S/K/W	LFU226X/K/W	LFG615X/K/W
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300	600 FLEX
Type	Hotte classique	Hotte classique	Groupe filtrant
Dimensions (mm)	598	599	520
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	65.5	65.5	94.4
Classe d'efficacité énergétique*	D	D	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	8.1	8.1	20.4
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	E	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	13	13	48.6
Classe d'efficacité lumineuse	D	D	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	66	66	80.6
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	C
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi**	115/272	115/272	295/600
Débit d'air (m³/h) vitesse intensive	-	-	705
Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation	52/71	52/71	46/63
Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage	63/69	62/69	60/71
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	-	-	67
Diamètre de la buse (mm)	125	125	150
Équipement			
Commandes	Commandes par curseur	Commandes par curseur	Commandes électroniques par touches
Nombre moteur	1	1	1
Vitesse aspiration	3	3	4
Aspiration périmétrale	-	-	-
Connexion H²H	-	-	-
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	1	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6	6	5
Nombre de filtres à graisses métalliques	1	2	1
Clapet anti-retour	-	Oui	Oui
Puissances			
Puissance moteur absorbée (W)	115	115	250
Tension(V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50	50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.1
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	132/598/510	132/599/513	245/520/285
Emballées HxLxP (mm)	563x647x178	563x647x178	375x620x340
Poids brut/net (kg)	6.7 / 5.6	6.5 / 5.9	8.3 / 6.4
Code EAN inox	7332543614356	7332543614400	7332543614769
Code EAN noir	7332543633685	7332543614424	7332543614783
Code EAN blanc	7332543614363	7332543614417	7332543614776

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

Froid encastrable

Une fraîcheur conservée, pour un goût meilleur

Réfrigérateurs niche

Combinés 190.....	164
Combinés 178 cm.....	166
2 portes 158 cm.....	168
1 porte 178 cm.....	170
1 porte 122 cm.....	174
1 porte 88 cm.....	176
1 porte 82 cm.....	177

Congélateurs niche

Congélateur 178 cm.....	172
Caves à vin.....	179

Cahiers techniques.....	180
-------------------------	-----



Technologie TwinTech® No Frost

Réfrigérateur : Froid Brassé
Congélateur : No Frost



Technologie NoFrost

Pour une conservation et une préservation des saveurs 3 fois plus longues.



Froid Brassé

Pour conserver vos aliments frais plus longtemps.



Technologie MultiFlow

Maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher.



Low Frost

Dégivrage plus facile, plus rapide et moins fréquent.



Éclairage LED



Compartment 4 étoiles



Tiroir basse température

Idéal pour les denrées périssables.



Clayette porte-bouteilles



Fonction Super congélation

Pour congeler plus rapidement vos aliments.



Alarme visuelle



Alarme sonore



Plateau tournant SpinView®



Kit CustomFlex®

Espace de rangement modulable.



Cave à vin



Cooling 360°

L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

Classes énergétiques



Montée en gamme par la préservation des aliments

Série 300 ColdSense



Des aliments protégés grâce à une température stable

ColdSense

Après chaque ouverture de porte, les capteurs de froid réagissent pour ramener la température interne à un niveau normal. Grâce à son contrôle de température automatisé, ColdSense protège vos aliments préférés du choc thermique tout en conservant les arômes naturels les plus subtiles.

DynamicAir®

La technologie DynamicAir crée un flux d'air qui déplace l'air froid dans le réfrigérateur, afin de garder en permanence une température stable dans chaque recoin.

Low Frost

La technologie LowFrost intégrée maintient votre congélateur à la bonne température afin d'empêcher la formation de gel. Pour de meilleures performances et moins d'entretien.

Série 600 TwinTech®



Garder les aliments juteux – Pas d'assèchement

TwinTech®

Le système TwinTech est équipé de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le réfrigérateur et l'autre dans le congélateur. Permettant une conservation idéale des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un taux d'humidité suffisant.

MultiFlow

La technologie MultiFlow maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher. Il crée un environnement idéal pour que vos aliments soient parfaitement conservés.

Contrôle électronique

Les commandes électroniques offrent un accès facile aux réglages et fonctions du réfrigérateur, pour changer rapidement la température en fonction de vos besoins.

Série 700 Cooling 360°



Les aliments sont protégés dans tous les coins

Cooling 360°

L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

Design Line

Un design premium qui s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes, grâce à ses lignes épurées et son design complètement plat.

Ouverture facile

Accès facile au réfrigérateur avec le système de porte à ouverture rapide.

Série 800 UltraFresh+



Extra protection pour les fruits et légumes

UltraFresh+

Grâce au tiroir UltraFresh+, conservez la fraîcheur et les nutriments de vos produits frais beaucoup plus longtemps ! Le niveau d'humidité optimal est maintenu grâce à la membrane d'humidité de haute technologie. Ainsi, vos légumes restent croquants et les nutriments sont préservés automatiquement.

Série 900 NaturaFresh 0°C



Protection maximum pour tout type d'aliment

NaturaFresh 0°C

Profitez d'une excellente conservation avec le bac NaturaFresh 0 °C. Notre système gère la température et le taux d'humidité à l'intérieur du bac pour que les aliments soient mieux conservés, plus longtemps.

Température Stable



Humidité Maîtrisée



Compartiment Spécifique



La Flexibilité au cœur de la cuisine

La gamme encastrable vous offre :

- Un aménagement astucieux
- Un confort d'utilisation au quotidien
- Le meilleur de la conservation

Une place pour chaque aliment

03/ Tiroir basse température FreshZone

Idéal pour prolonger la conservation des denrées les plus fragiles telles que poissons ou viandes.

04/ Grand bac à légumes coulissant sur rails

Un rangement simple d'utilisation et flexible pour vos légumes et bouteilles, d'une capacité de 44 litres.

Un espace modulable et flexible

05/ Demi-clayette flexible

Pour ne plus être limité par la hauteur de vos clayettes.

06/ Demi-balconnet coulissant

Maximiser votre espace grâce à cette solution maligne et modulable.

Un espace intérieur premium

01/ Une programmation facile et intuitive

grâce à un écran LCD avec rétro-éclairage blanc.

02/ Une meilleure visibilité

L'éclairage LED est intégré au brasseur d'air. Son allumage progressif vous offre une lumière intense et douce pour un meilleur confort.



Un espace intérieur premium



Niche 190 cm :

Electrolux propose une gamme complète de combinés grande capacité vous offrant jusqu'à 25 litres supplémentaires par rapport à un produit de niche 178 cm.

Une place pour chaque chose



CustomFlex®

Le seul réfrigérateur qui vous permet de stocker la nourriture comme bon vous semble.

Des fonctions qui facilitent votre quotidien



Super congélation

Congelez plus rapidement vos aliments tout en préservant leurs valeurs nutritionnelles et gustatives. Elle s'arrête automatiquement au bout de 48 heures.



Vacances

Économisez de l'énergie pendant vos vacances. Ainsi condiments et confitures sont conservés en toute sécurité.



Shopping

Remplissez votre réfrigérateur, elle abaisse la température à 2° pendant une durée maximale de 6 h afin de ramener les aliments à une température optimale.



FLEX I Réfrigérateur-congélateur

Votre rangement sur-mesure CustomFlex®

" Je veux être libre de choisir la manière dont je stocke mes aliments dans mon réfrigérateur. "

Le seul réfrigérateur qui vous permet de stocker la nourriture comme bon vous semble !

CustomFlex® vous permet de personnaliser l'agencement de votre réfrigérateur. L'intérieur de la porte est doté de compartiments repositionnables de tailles différentes, pour pouvoir adapter l'espace en fonction de vos besoins. Comme ces modules sont amovibles, vous pourrez également les sortir du réfrigérateur pour accéder facilement à leur contenu.



Le kit CustomFlex® est composé de :

- 1 demi compartiment crèmerie
- 1 petite FlexBox
- 2 moyennes FlexBox
- 1 grande FlexBox
- 1 profonde FlexBox
- 2 clips

Des aliments toujours à portée de main avec SpinView®

Cette clayette innovante pivote à 360° afin que vous puissiez voir et attraper tous les produits qui y sont rangés. Simple et pratique. Vous passerez moins de temps à chercher vos ingrédients et davantage à concocter de bons petits plats.



Des clips pour vos sachets alimentaires tels que le gruyère râpé.





Espaces adaptables avec FlexiShelf

Grâce à la clayette rétractable FlexiShelf, gagnez en flexibilité de rangement. Réorganisez l'intérieur de votre réfrigérateur et créez plus d'espace pour ranger les aliments encombrants.



Le meilleur de la conservation

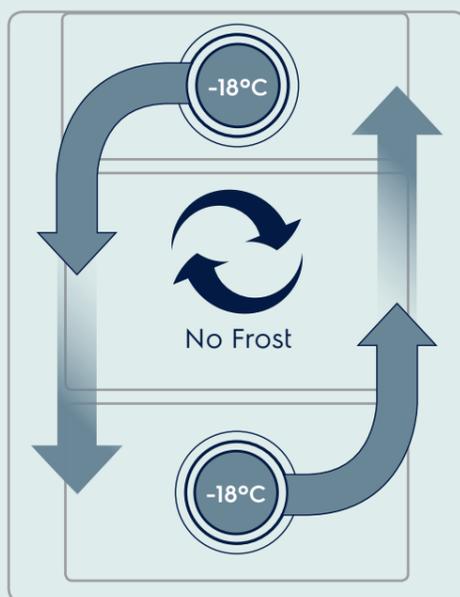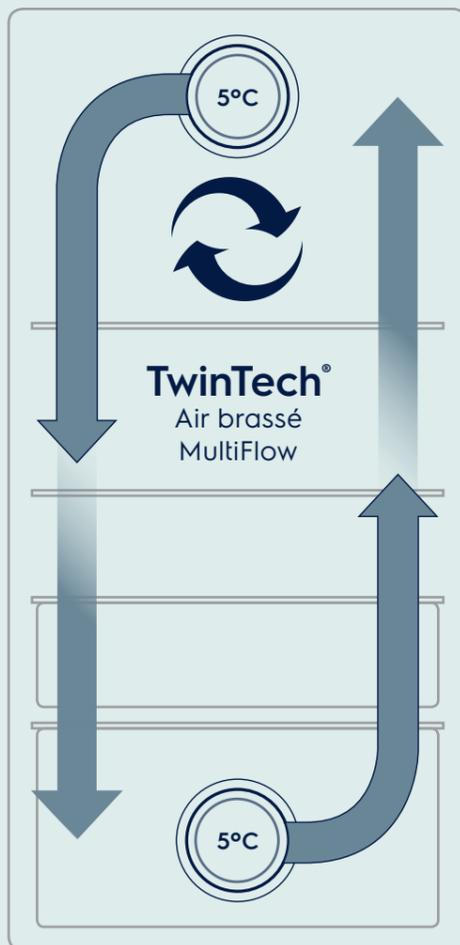

Qualité Certifiée !
N°1 de la technologie fraîcheur



TwinTech®
Une technologie conçue pour préserver durablement tous vos aliments.

La technologie TwinTech® comporte
2 circuits de refroidissements distincts :
01/ Partie réfrigérateur : Air Brassé MultiFlow
02/ Partie congélateur : No Frost

Résultats :

- Une plus grande fraîcheur des ingrédients
- Pas de dessèchement des aliments
- Une durée de conservation plus longue

Des saveurs naturelles et protégées avec TwinTech® NoFrost

Le combiné équipé de TwinTech® No Frost protège les arômes de chaque aliment. Plus performant qu'un appareil No Frost, la technologie combine deux systèmes de refroidissement. Le congélateur est sans givre.

L'humidité du réfrigérateur est maintenue à un niveau optimal permettant de réduire de 60 % la perte de masse des aliments.

Une fraîcheur préservée,
un aspect conservé !
2x plus d'humidité = 2x plus
de fraîcheur et texture !




Réfrigérateur classique
Après 4 jours

Réfrigérateur Electrolux (TwinTech®)
Après 7 jours

Une installation rapide, simple et flexible

Porte à porte ou coulissante, c'est à vous de choisir !

Installation de porte la plus rapide sur le marché



Couverture de niche plus large

Une des plus grandes couvertures de niches d'installation du marché.



Installation intuitive

Modèles fournis pour positionner le réglage intuitif des panneaux de porte.



Communication détaillée du poids de la porte

Informations complètes sur la charge de porte et le poids de nos meubles.



Moins d'étapes d'installation

Installation la plus rapide du marché avec 1 seul outil.

PerfectFit offre 2 options d'installation, porte à porte et porte coulissante.



L'installation porte à porte* PerfectFit a été conçue pour s'adapter à vos façades de meubles, en garantissant une fermeture douce.



L'installation de porte coulissante** PerfectFit est rapide, s'adaptant même aux façades les plus lourdes.



Nos tailles de niche varient de 60 cm à 190 cm, et offrent de multiples options d'installation pour une intégration facile.



Les portes peuvent facilement s'ouvrir vers la droite ou vers la gauche pour s'adapter à l'agencement de votre cuisine.

Notre système d'aération assure les meilleures performances, tout en préservant la fraîcheur naturelle des aliments.

*Système Pantographe. **Système à glissières.

Réfrigérateur combiné niche 190 cm

LNS7TE19S

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :

1884 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : LNS7TE19S : 1 379,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques sur le top
- Commandes électroniques de la température par LCD
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 267 L

Réfrigérateur

- Froid brassé
- Volume net : 207 L
- Plateau tournant SpinView®
- Kit CustomFlex composé de différentes FlexBox
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- Bac à légumes coulissant sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité

Congélateur

- Froid No Frost
- Froid No Frost (congélateur)
- Volume net : 60 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1894x560x550

Accessoire optionnel :

Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

Disponible à partir de août 2020



Série 800

Visuel non contractuel

Réfrigérateur combiné niche 190 cm

ENN3012AOW



Dimensions hors tout en mm :

1884 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : ENN3012AOW : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Niche d'encastrement : 1894 mm
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales

Réfrigérateur

- Compartiment crèmerie : 1 avec couvercle
- Support à œufs : 1 pour 6 œufs
- 1 balconnet
- 1 demi balconnet amovible
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes en verre
- Bac à légumes coulissant sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Dégivrage auto. du réfrigérateur

Congélateur

- Froid statique / Low Frost
- Fonction super congélation
- 3 tiroirs transparents
- Dégivrage Manuel du congélateur
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1894x560x550

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾



Série 800

Froid

164 / 165

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ENN2852ACW

Série 600



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2852ACW : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure

Personnalisez l'espace de la porte de votre réfrigérateur.

Caractéristiques

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques internes affichage LED
- **Classe énergétique : A++ ****
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net total : 253 L

Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume net : 192 L
- **Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox**
- 4 clayettes en verre

Accessoires optionnels :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
- Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité

Congélateur

- **Froid No Frost**
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

ENN2811BOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2811BOW : 1 000,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Bac à légumes avec contrôle d'humidité

Bac avec contrôle d'humidité pour conserver les fruits et les légumes.

Caractéristiques

- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB***
- Volume net total : 268 L

Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume net : 196 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité

Accessoires optionnels :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
- Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

Congélateur

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

LNS7TE18S

NOUVEAU

Disponible à partir de juillet 2020

Série 700



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LNS7TE18S : 1 379,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Des aliments toujours à portée de main avec SpinView®

Le plateau rotatif vous permet d'accéder à tous vos aliments même les moins accessibles.

Caractéristiques

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques sur le top
- Commandes électroniques de la température par LCD
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 253 L

Réfrigérateur

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- Plateau tournant SpinView®
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre

Accessoire optionnel :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

- 2 demis bacs à légumes

Congélateur

- Froid No Frost
- Froid No Frost (congélateur)
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

ENN2900EOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2900EOW : 885,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Espace maximisé du réfrigérateur

Des clayettes en verre larges et profondes offrant plus de flexibilité.

Caractéristiques

- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB***
- Volume net total : 268 L

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 196 L
- 3 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes

Accessoires optionnels :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
- Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

Congélateur

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 2 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

ENT8TE18S

NOUVEAU

Disponible à partir de juillet 2020

Série 600



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENT8TE18S : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

TwinTech®

Ce système de refroidissement préserve le goût et la texture des produits.

Caractéristiques

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques sur le top
- Commandes électroniques de la température par LCD
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 253 L

Réfrigérateur

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- 2 clayettes et 1 double amovible en verre

- Compartiment FreshZone®
- 2 demis bacs à légumes

Congélateur

- Froid No Frost
- Froid No Frost (congélateur)
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation: 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

ENN2812BOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2812BOW : 919,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Espace maximisé du réfrigérateur

Des clayettes en verre larges et profondes offrant plus de flexibilité.

Caractéristiques

- **Classe énergétique : A++ ****
- Niveau sonore : 36 dB ***
- Consommation électrique : 229 kWh/an **
- **Volume net total : 268 L**

Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume net : 196 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets

Accessoires optionnels :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
- Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

Congélateur

- **Froid statique Low Frost**
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

2 portes niche 158 cm



Ce bac transparent pleine largeur est idéal pour ranger vos fruits et légumes. Vous pouvez tout voir en un coup d'œil.

EJN2710AOW



Dimensions hors tout en mm :
1575 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : EJN2710AOW : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB***
- Volume net total : 258 L

Réfrigérateur

- Froid brassé
- Volume net : 208 L
- 4 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

Congélateur

- Froid statique
- Volume net : 50 L
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 20 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1580x560x550



Série 300



Froid

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

LRS7DE18S

NOUVEAU

Série 700



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRS7DE18S : 1 264,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Des aliments toujours à portée de main avec SpinView®

Le plateau rotatif vous permet d'accéder à tous vos aliments même les moins accessibles.

Caractéristiques

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Brasseur d'air FreeStore™
- Froid brassé
- Contrôle électronique digital de la température
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 34 dB***
- Volume net : 310 L
- Plateau tournant SpinView®
- 4 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Sécurité enfants
- Porte réversible(s)
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

Accessoire optionnel :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN3011FOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN3011FOW : 919,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Brasseur d'air FreeStore™

la liberté de ranger vos produits frais où vous le souhaitez.

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 284 L

Réfrigérateur

- Froid brassé
- Volume net : 259 L
- 4 clayettes en verre

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- Congélateur
- Compartiment ****
- Volume net : 25 L
- Pouvoir de congélation : 3kg/24 h
- Autonomie : 17 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

LRB3DE18S

NOUVEAU

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRB3DE18S : 1 207,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

DynamicAir

La technologie DynamicAir crée un flux d'air qui déplace l'air froid dans le réfrigérateur, afin de garder en permanence une température stable dans chaque recoin.

Caractéristiques

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Brasseur d'air FreeStore™
- Froid brassé
- Contrôle électronique digital de la température
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 34 dB***
- Volume net : 310 L
- 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Sécurité enfants
- Porte réversible(s)
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN3211AOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN3211AOW : 919,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Un grand espace de rangement

Votre réfrigérateur est équipé d'un grand bac à légumes d'un volume de 44 litres.

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 34 dB***

Réfrigérateur

- Froid brassé

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

- Volume net : 310 L
- 5 clayettes en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN3013FOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN3013FOW : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Un grand espace de rangement

Grâce au volume généreux du tiroir Box Plus, un coup d'œil suffit à voir le contenu.

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 284 L
- Réfrigérateur
- Froid brassé
- Volume net : 259 L
- 4 clayettes en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- Congélateur
- Compartiment ****
- Volume net : 25 L
- Pouvoir de congélation : 3kg/24 h
- Autonomie : 18 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Congélateur niche 178 cm

Fonction Super congélation, une fonction tout confort

La fonction Super congélation permet de congeler plus rapidement vos aliments pour conserver toute leur valeur gustative et nutritionnelle.



LUT6NF18S

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :

1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : LUT6NF18S : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Froid No Frost
- Contrôle électronique digital de la température sur le top
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net : 204 L
- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 24 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550



Série 600



Froid

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ERN2011FOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2011FOW : 666,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

"4 étoiles" pour une congélation parfaite

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35 dB***
- Consommation électrique : 214 kWh/an **

- Volume net total : 188 L

Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets

- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

Congélateur

- Compartiment **** Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN2212BOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2212BOW : 689,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Des fruits et légumes toujours frais

Bac avec contrôle d'humidité pour conserver les fruits et les légumes.

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35 dB***

Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume net : 207 L
- 4 clayettes en verre

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN2012BOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2012BOW : 689,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Classe A++

D'excellents résultats à moindres coûts.

Caractéristiques

- Brasseur d'air FreeStore™
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35dB***
- Volume net total : 187 L

Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

Congélateur

- Compartiment **** Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2kg/24h
- Autonomie : 12 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN2000EOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2000EOW : 678,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

"4 étoiles" pour une congélation parfaite

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

Caractéristiques

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 187 L

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

Congélateur

- Compartiment **** Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2kg/24 h
- Autonomie : 12 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

ERN2100EOW

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2100EOW : 678,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Espace maximisé du réfrigérateur

Des clayettes en verre plus larges et plus profondes offrant plus de flexibilité.

Caractéristiques

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+***
- Niveau sonore : 35 dB***

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 207 L
- 4 clayettes en verre

Accessoires optionnels :

Clayette porte-bouteilles - WINERACK
Spin View - E6RHSW31

- 1 bac à légumes
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Réfrigérateurs 1 porte niche 88 cm

ERNI302FOW



Série 300

"4 étoiles" pour une congélation parfaite

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

Caractéristiques

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- **Classe énergétique : A+++**
- Niveau sonore : 38 dB***
- Volume net total : 123L

Congélateur

- Compartiment ****
- Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2kg/24 h
- Autonomie : 12 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880x560x550

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 109 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bac à légumes

Accessoires optionnels :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK
- Spin View - E6RHSW31

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾



Dimensions hors tout en mm :
873 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERNI302FOW : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Réfrigérateurs 1 porte niche 82 cm

ERY1201FOW



Série 300

"4 étoiles" pour une congélation parfaite

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

Caractéristiques

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 38 dB***
- Volume net total : 109 L

Congélateur

- Compartiment ****
- Volume net : 16 L
- Pouvoir de congélation : 2.5kg/24 h
- Autonomie : 11 h
- Système de fixation par pantographe
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820x600x550

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 93 L
- 3 clayettes dont 2 demies, en verre
- 1 bac à légumes



Dimensions hors tout en mm :
815 (H) x 596 (L) x 550 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERY1201FOW : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

ERNI402AOW



Série 300

Classe A++

Jusqu'à 40% d'économie par rapport à un réfrigérateur classe A.

Caractéristiques

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- **Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 38 dB***

- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 880x560x550

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 142 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes

Accessoires optionnels :

- Clayette porte-bouteilles - WINERACK
- Spin View - E6RHSW31

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
PPI : 129,90 € TTC ⁽¹⁾



Dimensions hors tout en mm :
873 (H) x 540 (L) x 549 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERNI402AOW : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

ERY1402AOW



Série 300

Espace maximisé du réfrigérateur

Des clayettes en verre plus larges et plus profondes offrant plus de flexibilité.

Caractéristiques

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 37 dB***

- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 820x600x550

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 133 L
- 4 clayettes dont 2 demies, en verre
- 1 bac à légumes
- Système de fixation par pantographe



Dimensions hors tout en mm :
815 (H) x 596 (L) x 550 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERY1402AOW : 574,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

ERW0673AOA



Dimensions hors tout en mm :

820 (H) x 294 (L) x 571 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

ERW0673AOA : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Protégez votre vin contre les vibrations néfastes

Système anti-vibration pour protéger votre vin contre les vibrations nocives.

Caractéristiques

- Installation sous plan
- Classe énergétique : A**
- Niveau sonore : 41 dB***
- **Froid brassé**
- Volume net : 56 L
- Capacité : 20 bouteilles de Bordeaux
- 6 clayettes en bois
- Pieds ajustables de 82 à 97cm
- Porte verre anti UV
- Commandes électroniques internes
- **Porte réversible**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 822x300x550

ERW1573AOA



Dimensions hors tout en mm :

820 (H) x 595 (L) x 565 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

ERW1573AOA : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Porte anti-UVA, humidité et température idéales pour le vin

Cette cave à vin reconstitue l'environnement idéal pour le stockage des vins jusqu'à maturité.

Caractéristiques

- Installation sous plan
- Classe énergétique : A**
- Niveau sonore : 39 dB***
- **Froid brassé**
- Volume net : 138 L
- Capacité : 52 bouteilles de Bordeaux
- 6 clayettes en bois
- Pieds ajustables de 82 à 87cm
- Porte verre anti UV
- Commandes électroniques internes
- **Porte réversible**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 822x600x550

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Cahier technique réfrigérateurs combinés niche 190/178 cm



	LNS7TE19S	ENN3012AOW	ENN2852ACW	LNS7TE18S
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 800	SÉRIE 800	SÉRIE 600	SÉRIE 700
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++	A++	A++	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	232	235	228	228
Volume net total (L)	267	285	253	253
Volume net réfrigérateur (L)	207	213	192	192
Volume net congélateur (L)	60	72	61	61
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Autonomie (h)	21	21	20	21
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	10	12	4	10
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	35	36	39	35
Installation				
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	190	190	178	178
Commandes	Electroniques	Electroniques	Electroniques LED	Electroniques
Position des commandes	Cabinet Top	Interne	Interne	Cabinet Top
type de commandes	Electronique/LCD	Electronique/LED	Electronique/LED	Electronique/LCD
Nombre de thermostat	2	1	1	2
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Portes réversibles	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur				
Type de froid	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes	4 clayettes	3 clayettes et 1 double amovible
Plateau tournant SpinView*	Oui	-	-	Oui
Nombre de bacs à légumes	1	1	2 demis	2 demis
Grand tiroir coulissant	1 grand bac à légumes sur rails, Fully extensible	1 grand bac à légumes sur rails	-	-
Kit CustomFlex	Compartiment crèmerie : 1 petit, 1 moyen, 2 clips FlexBox : 1 moyenne, 1 profonde, 1 petite	-	Oui	-
Balconnet porte-bouteilles	Oui	1 balconnet porte-bouteilles transparent	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED	LED	LED
Sécurité enfants	Oui	-	-	Oui
Alarme température	Sonore, Visuelle	-	-	Visuelle, Sonore
Alarme porte ouverte	Sonore, Visuelle	-	-	Sonore, Visuelle
Fonction Shopping	Oui	-	-	Oui
Fonction Vacances	Oui	-	-	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto
Congélateur				
Type de froid	No Frost	Statique Low Frost	No Frost	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	3	3	3 tiroirs	3
Nombre d'abattants	-	-	-	-
Nombre de clayettes	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre
Nombre de bacs à glaçons	1	1	1	1
Fonction super congélation	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel	Automatique	Automatique
Caractéristiques techniques				
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension(V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2,4	2,4	2,4	2,4
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	1884x540x549	1884x540x549	1772x540x549	1772x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1894x560x550	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1950x590x600	1950x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	72 / 70	72 / 70	60 / 58	60 / 58
Code EAN	7332543739790	7332543528127	7332543669844	733254373239

Cahier technique réfrigérateurs combinés niche 178 cm et 2 portes niche 158 cm



	ENT8TE18S	ENN2811BOW	ENN2900EOW	ENN2812BOW	EJM2710AOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur 2 portes
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++	A+	A+	A++	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	228	291	291	229	275
Volume net total (L)	253	268	268	268	258
Volume net réfrigérateur (L)	192	196	196	196	208
Volume net congélateur (L)	61	72	72	72	50
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur
Autonomie (h)	21	22	22	22	20
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	10	4	4	4	3
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	35	36	36	36	36
Installation					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	178	178	178	158
Commandes	Electroniques	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Position des commandes	Cabinet Top	Interne	Interne	Interne	Interne
type de commandes	Electronique/LCD	Manuel	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Nombre de thermostat	2	1	1	1	1
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Portes réversibles	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur					
Type de froid	Froid brassé	Froid brassé	Froid statique	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes/demies	2 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes	3 clayettes	4 clayettes	4 clayettes
Plateau tournant SpinView*	-	-	-	-	-
Nombre de bacs à légumes	2 demis	2 demis	2 demis	2 demis	1
Grand tiroir coulissant	-	-	-	-	-
Kit CustomFlex	-	-	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	Oui	Oui	Oui	1 balconnet porte-bouteilles transparent	Oui
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Sécurité enfants	-	-	-	-	-
Alarme température	Visuelle, Sonore	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	Sonore, Visuelle	-	-	-	-
Fonction Shopping	Oui	-	-	-	-
Fonction Vacances	Oui	-	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Congélateur					
Type de froid	No Frost	Statique Low Frost	Statique Low Frost	Statique Low Frost	Statique
Nombre de tiroirs transparents	3	3 tiroirs	2 tiroirs	3 tiroirs	-
Nombre d'abattants	-	-	1	-	-
Nombre de clayettes	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	2 clayettes en verre	1 clayette fil
Nombre de bacs à glaçons	1	1	1	1	1
Fonction super congélation	Oui	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Caractéristiques techniques					
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension(V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	1772x548x549	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1575x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1580x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1640x590x600
Poids brut/net (kg)	60 / 58	56 / 54	56 / 54	56 / 54	48 / 46,5
Code EAN	7332543738045	7332543275717	7332543333608	7332543275700	7332543335947

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.



LRS7DE18S



LRB3DE18S

	LRS7DE18S	LRB3DE18S
Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700	SÉRIE 300
Type de l'appareil	1 porte	1 porte
Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Classe énergétique*	A++	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	112	112
Volume net total (L)	310	310
Volume net réfrigérateur (L)	310	310
Volume net compartiment ****(L)	-	-
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Autonomie (h)	-	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	-	-
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)**	34	34
Installation		
Type d'installation	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	178
Commandes	Electroniques	Electroniques
Fixation	Glissières	Glissières
Porte réversible	Oui	Oui
Réfrigérateur		
Type de froid	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible
Nombre de bacs à légumes	1	1
Nombre de demi- bacs à légumes	-	-
Plateau tournant SpinView®	Oui	-
Grand tiroir coulissant	1 grand bac à légumes sur rails, Fully extensible	1 grand bac à légumes sur rails, Fully extensible
Balconnet porte-bouteilles	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED
Alarme température	-	-
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Sonore, Visuelle
Sécurité enfants	Oui	Oui
Fonction Shopping	Oui	Oui
Fonction Vacances	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto
Congélateur		
Fonction super congélation	-	-
Dégivrage du congélateur	-	-
Caractéristiques techniques		
Évaporateur intégré	Oui	Oui
Tension(V)	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	1772x548x549	1772x548x549
Encastrement HxLxP (mm)	1780x560x550	1780x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	56 / 54	56 / 54
Code EAN	7332543730384	7332543730414



ERN3013FOW



ERN3011FOW



ERN3211AOW

	ERN3013FOW	ERN3011FOW	ERN3211AOW
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Type de l'appareil	1 porte	1 porte	1 porte tout utile
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Classe énergétique*	A++	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	215	273	142
Volume net total (L)	284	284	310
Volume net réfrigérateur (L)	259	259	310
Volume net compartiment ****(L)	25	25	-
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Autonomie (h)	18	17	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	3	3	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)**	35	35	34
Installation			
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	178	178	178
Commandes	Electroniques LED	Electroniques LED	Electroniques LED
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières
Porte réversible	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur			
Type de froid	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes	4 clayettes	5 clayettes
Nombre de bacs à légumes	1	1	1
Nombre de demi- bacs à légumes	-	-	-
Plateau tournant SpinView®	-	-	-
Grand tiroir coulissant	1 grand bac à légumes sur rails	1 grand bac à légumes sur rails	1 grand bac à légumes sur rails
Balconnet porte-bouteilles	Oui	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-
Alarme porte ouverte	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	NC
Fonction Shopping	-	-	Oui
Fonction Vacances	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto
Congélateur			
Fonction super congélation	Oui	Oui	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	-
Caractéristiques techniques			
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui
Tension(V)	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	57 / 55	57 / 55	56 / 54
Code EAN	7332543335916	7332543335909	7332543275656



ERN2011FOW

ERN2212BOW

ERN2000EOW

ERN2100EOW

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Type de l'appareil	1 porte	1 porte tout utile	1 porte	Réfrigérateur 1 porte tout utile
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Classe énergétique*	A+	A++	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	214	103	214	131
Volume net total (L)	187	207	187	207
Volume net réfrigérateur (L)	173	207	173	207
Volume net compartiment ****(L)	14	-	14	-
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	-	-
Autonomie (h)	12	-	12	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	2	-	2	-
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	35	35	35	35
Installation				
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	122	122	122	122
Commandes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur				
Type de froid	Froid brassé	Froid brassé	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes	4 clayettes	3 clayettes	4 clayettes
Nombre de bacs à légumes	2 demis	2 demis	1	1
Plateau tournant SpinView®	-	-	-	-
Grand tiroir coulissant	-	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	Oui	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	-	-	-	-
Fonction Shopping	-	-	-	-
Fonction Vacances	-	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto
Congélateur				
Fonction super congélation	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	-	Manuel	-
Caractéristiques techniques				
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension(V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	2.4
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	1218x540x549	1218x540x549	1218x540x549	1218x540x549
Encastrement HxLxP (mm)	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1300x590x600	1300x590x600	1300x590x600	1300x590x600
Poids brut/net (kg)	40.5 / 39	36.5 / 35	40.5 / 39	36.5 / 35
Code EAN	7332543464111	7332543463206	7332543464104	7332543463558



ERN2012BOW

ERN1302FOW

ERN1402AOW

ERY1201FOW

ERY1402AOW

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Type de l'appareil	1 porte	1 porte	Réfrigérateur 1 porte tout utile	Sous plan	Sous plan
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Classe énergétique*	A++	A++	A++	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	174	151	96	172	117
Volume net total (L)	187	123	142	109	133
Volume net réfrigérateur (L)	173	109	142	93	133
Volume net compartiment ****(L)	14	14	-	16	-
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	-	-	-	-
Autonomie (h)	12	12	-	11	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	2	2	-	2.5	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)**	35	38	38	38	37
Installation					
Type d'installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Niche (cm)	122	88	88	82	82
Commandes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes	Mécaniques internes
Fixation	Glissières	Glissières	Glissières	Pantographe	Pantographe
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérateur					
Type de froid	Froid brassé	Froid statique	Froid statique	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes	2 clayettes	3 clayettes	3 clayettes dont 2 demies	4 clayettes dont 2 demies
Nombre de bacs à légumes	2 demis	1	1	1	1
Plateau tournant SpinView®	-	-	-	-	-
Grand tiroir coulissant	-	-	-	-	-
Balconnet porte-bouteilles	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	-	-	-
Alarme porte ouverte	-	-	-	-	-
Fonction Shopping	-	-	-	-	-
Fonction Vacances	-	-	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Congélateur					
Fonction super congélation	-	-	-	-	-
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	-	Manuel	-
Caractéristiques techniques					
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension(V)	230-240	230	230	230-240	230-240
Cordon de raccordement (M)	2.4	2.4	2.4	1.8	1.8
Dimensions et poids					
Hors tout HxLxP (mm)	1218x540x549	873x540x549	873x540x549	815x596x550	815x596x550
Encastrement HxLxP (mm)	1225x560x550	880x560x550	880x560x550	820x600x550	820x600x550
Emballées HxLxP (mm)	1300x590x600	925x585x630	925x585x630	870x630x620	870x630x620
Poids brut/net (kg)	40.5 / 39	29.9 / 28.6	29.3 / 27.8	35.78 / 34.5	34.25 / 32.95
Code EAN	7332543463268	7332543269358	7332543269297	7332543175475	7332543175468

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.



LUT6NF18S

Marque	Electrolux
Séries	SÉRIE 600
Type de l'appareil	Congélateur armoire
Catégorie	8. Congélateur armoire
Classe énergétique*	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	303
Volume net congélateur (L)	204
Compartment sans givre	Congélateur
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	20
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	39
Installation	
Type d'installation	Encastrable
Niche (cm)	178
Commandes	Electroniques
Position des commandes	Cabinet Top
Fixation	Glissières
Porte réversible	Oui
Congélateur	
Type de froid	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5
Nombre d'abattants	2
Nombre de clayettes	6 clayettes en verre
Alarme température	Visuelle, Sonore
Alarme porte ouverte	Sonore, Visuelle
Fonction super congélation	oui
Eclairage	NC
Dégivrage du congélateur	Automatique
Caractéristiques techniques	
Évaporateur intégré	Oui
Tension(V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Cordon de raccordement (M)	2.4
Dimensions et poids	
Hors tout HxLxP (mm)	1772x548x549
Encastrement HxLxP (mm)	1780x560x550
Emballées HxLxP (mm)	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	65 / 63
Code EAN inox	7332543717873



ERW0673AOA



ERW1573AOA

Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Cave à vin	Cave à vin
Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Classe énergétique*	A	A
Consommation électrique (en kWh/an)*	140	149
Volume net total (L)	56	138
Capacité en bouteilles	20	52
Classe climatique	N-ST	N-ST
Niveau sonore dB(A)**	41	39
Installation		
Type d'installation	Sous plan	Sous plan
Commandes	Electronique LCD	Electronique LCD
Porte réversible	Oui	Oui
Réfrigérateur		
Type de froid	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes	6 en bois	6 en bois
Eclairage	LED	LED
Caractéristiques techniques		
Tension(V)	220-240	220-240
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	820x294x571	820x595x565
Encastrement HxLxP (mm)	822x300x550	822x600x550
Emballées HxLxP (mm)	920x345x680	930x665x690
Poids brut/net (kg)	34.6 / 28.6	56.5 / 48.5
Code EAN	7332543490479	7332543490486

Froid pose libre

Une fraîcheur
préservée,
pour moins de
déchets et un
meilleur goût

Réfrigérateurs pose libre

Combinés 200 cm	192
2 portes.....	194
1 porte 185 cm.....	197
1 porte 125 cm.....	200
Table Top	201
Combiné 178 cm.....	203

Congélateurs pose libre

Congélateur 185 cm	199
Congélateur Table Top.....	201

Cahiers techniques	204
--------------------------	-----



Écran LCD



Technologie NoFrost

Pour une conservation et une préservation des saveurs 3 fois plus longues.



Brasseur d'air

Pour conserver vos aliments frais plus longtemps.



Low Frost

Dégivrage plus facile, plus rapide et moins fréquent.



Éclairage LED



Compartment 4 étoiles



Tiroir basse température

Idéal pour les denrées périssables.



Clayette porte-bouteilles



Fonction Super congélation

Pour congeler plus rapidement vos aliments.



Alarme visuelle



Alarme sonore



Commande électronique sur la porte



Kit CustomFlex®

Espace de rangement modulable.



Technologie MultiFlow

Maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher.



Technologie TwinTech® No Frost

Réfrigérateur : Froid Brassé
Congélateur : No Frost



Cooling 360°

L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.



Connectivité

Des alertes utiles pour une meilleure utilisation de votre réfrigérateur.

Classes énergétiques





Design contemporain

- Des nouvelles couleurs plus premium
- Des matériaux nobles
- Un design plus fin, des bords droits
- Une intégration parfaite
- Qui s'adapte aux cuisines d'aujourd'hui

Aspect sobre et épuré avec DesignLine
Le design premium du réfrigérateur-congélateur complétera parfaitement la cuisine moderne, avec ses lignes épurées et son design complètement plat.

Ainsi, vous pouvez profiter d'une finition magnifique et discrète.




Froid



La protection des aliments dans chaque recoin avec 360° Cooling

Le réfrigérateur 360° Cooling dispose d'une circulation d'air avancée. L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

Il envoie également de l'air frais dans tous les coins pour de meilleures performances et une meilleure protection alimentaire.

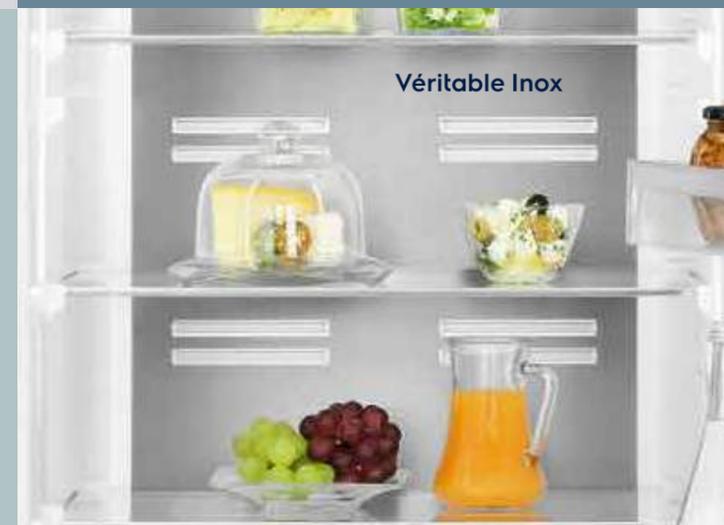

Véritable Inox



Porte en verre

Détails intégrés

Guide utilisateur

L'ECOMETER guide le consommateur à faire des choix plus durables en augmentant sa prise de conscience sur l'impact de chaque réglage sur la consommation d'énergie.

Sans aucun compromis sur la qualité de préservation.



Réfrigérateur combiné 200 cm pose libre

Un Design Premium intégrant une porte en verre

LNT7ME34K1/G1

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :
2010 (H) x 595 (L) x 662 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : LNT7ME34K1 : 1 494,99 € TTC ⁽¹⁾

Inox : LNT7ME34G1 : 1 494,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Commandes électroniques internes affichage LED
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 360 L

Réfrigérateur

- Cooling 360°
- Volume net : 266 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

Congélateur

- Froid No Frost
- Volume net : 94 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 18 h



Série 700

LNT7ME34X2

NOUVEAU

Série 700



Dimensions hors tout en mm :

2010 (H) x 595 (L) x 650 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LNT7ME34X2 : 1 264,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

LNC7ME34X1

NOUVEAU

Série 600



Dimensions hors tout en mm :

2010 (H) x 595 (L) x 650 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LNC7ME34X1 : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Réfrigérateurs combinés 200 cm pose libre

La protection des aliments dans chaque recoin grâce à **360° Cooling**

Caractéristiques

- Froid TwinTech® No Frost
- Commandes électroniques sur la porte
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 360 L

Réfrigérateur

- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- MultiFlow
- Cooling 360°
- Volume net : 266 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

Congélateur

- Froid No Frost
- Volume net : 94 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure

Personnalisez l'espace de la porte de votre réfrigérateur.

Caractéristiques

- Froid TwinTech® No Frost
- Commandes électroniques sur la porte
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 360 L

Réfrigérateur

- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- MultiFlow
- Volume net : 266 L
- 4 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

Congélateur

- Froid No Frost
- Volume net : 94 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

Froid

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Réfrigérateur 2 portes pose libre

EJF4850JOX



Dimensions hors tout en mm :
1830 (H) x 700 (L) x 720 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EJF4850JOX : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 432 L

Réfrigérateur

- **TwinTech FreshPLUS avec colonne d'air**
- Volume net : 335 L
- 3 clayettes verre
- 2 demis bacs à légumes
- **Compartiment Freshstore®**

Congélateur

- Froid No Frost
- Volume net : 97 L
- Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
- Autonomie : 16 h



Il met à votre disposition une réserve de glaçons frais. Il vous suffit de tourner le distributeur pour obtenir des boissons rafraîchissantes.

TwinTech® FreshPlus® avec brasseur d'air, un concept innovant
2 circuits de froid différents :
Brassé pour le réfrigérateur et No Frost pour le congélateur. Ainsi vous pourrez conserver vos aliments frais plus longtemps et éviter les mélanges d'odeurs.

TwinTech FreshPlus avec colonne d'air Multiflow
Grâce à la technologie Multiflow, l'air frais brassé est distribué à tous les niveaux du réfrigérateur par le biais de petites cavités situées sur la colonne d'air, assurant ainsi une parfaite homogénéité de la température.



Réfrigérateur 2 portes pose libre

LTBIAFI4W0

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :
1182 (H) x 481 (L) x 490 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : LTBIAFI4W0 : 528,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Froid statique
- Commandes électroniques internes par thermostat
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net total : 149 L

Réfrigérateur

- Froid statique
- Volume net : 120 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

Congélateur

- Froid statique
- Volume net : 29 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 15 h



Série 300

Froid

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Réfrigérateur 1 porte 185 cm pose libre

LRC5ME38X0

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :
1860 (H) x 595 (L) x 645 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LRC5ME38X0 : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Froid brassé avec colonne d'air MultiFlow
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net : 358 L
- Volume net : 380 L
- Compartiment LongFresh : 22 L
- 4 clayettes en verre
- Porte réversible(s)



Grâce au système de rangement CustomFlex®, vous bénéficiez d'un espace modulable composé de compartiments multi-usages de différentes tailles ajustables à volonté. Cet aménagement de porte s'adapte parfaitement à la taille de vos aliments.



Série 600

Froid

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Réfrigérateurs 1 porte 185 cm pose libre

LRC5ME38W3

NOUVEAU

Série 600



Dimensions hors tout en mm :
1860 (H) x 595 (L) x 645 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRC5ME38W3 : 977,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure

Personnalisez l'espace de la porte de votre réfrigérateur.

Caractéristiques

- Froid brassé avec colonne d'air MultiFlow
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- Commandes électroniques sur la porte affichage LED
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net : 358 L
- Volume net : 380 L
- Compartiment LongFresh : 22 L
- 4 clayettes en verre
- Porte réversible(s)

Congélateurs 1 porte 185 cm pose libre

LUT7NE28X1

NOUVEAU

Série 700



Dimensions hors tout en mm :
1860 (H) x 595 (L) x 650 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LUT7NE28X1 : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Aspect sobre et épuré avec DesignLine

Son design élégant et plat en fait le complément idéal à toute cuisine moderne !

Caractéristiques

- Froid No Frost
- Commandes électroniques LED internes
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net : 280 L
- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 25 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

LRS1DF39W/X

NOUVEAU

Série 300



Dimensions hors tout en mm :
1854 (H) x 595 (L) x 668 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRS1DF39W : 862,49 € TTC ⁽¹⁾
Inox : LRS1DF39X : 919,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Brasseur d'air FreeStore™
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net : 387 L
- Volume net : 387 L
- 4 clayettes en verre
- 2 bac(s) à légumes
- Porte réversible(s)

LUT7NE28W1

NOUVEAU

Série 700



Dimensions hors tout en mm :
1860 (H) x 595 (L) x 650 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LUT7NE28W1 : 977,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Aspect sobre et épuré avec DesignLine

Son design élégant et plat en fait le complément idéal à toute cuisine moderne !

Caractéristiques

- Froid No Frost
- Commandes électroniques sur la porte affichage LED
- Classe énergétique : A+++
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net : 280 L
- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 25 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Réfrigérateur 1 porte 125 cm pose libre

ERF2404FOW



Dimensions hors tout en mm :
1250 (H) x 550 (L) x 612 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERF2404FOW : 459,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 15,00 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Réfrigérateur 1 porte
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A⁺⁺
- Niveau sonore : 40 dB^{***}
- Volume net total : 226L
- Volume net : 208 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- Compartiment ****
- Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h

Réfrigérateurs et congélateur Table Top pose libre

LXB1AF13W0

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :
845 (H) x 550 (L) x 575 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LXB1AF13W0 : 402,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300


Caractéristiques

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A⁺⁺
- Niveau sonore : 38 dB^{***}
- Volume net : 134 L
- Top amovible
- 2 clayettes en verre
- 1 bac(s) à légumes
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h
- Porte Left&Right

Disponible à partir
de septembre 2020

LXB1SE11W0

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :
845 (H) x 560 (L) x 575 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LXB1SE11W0 : 494,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300

Caractéristiques

- Réfrigérateur 1 porte
- Froid statique
- Classe énergétique : A⁺⁺⁺
- Niveau sonore : 38 dB^{***}
- Volume net total : 137 L
- Volume net : 119 L
- Compartiment ****
- Volume net : 18 L
- Top amovible
- 1 clayette en verre
- 1 bac(s) à légumes
- Compartiment ****
- Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h
- Porte Left&Right

Disponible à partir
de septembre 2020

LYB1AF9X0

NOUVEAU



Dimensions hors tout en mm :
850 (H) x 599 (L) x 635 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LYB1AF9X0 : 551,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300

Caractéristiques

- Froid statique
- Commandes électroniques sur top
- Classe énergétique : A⁺⁺
- Niveau sonore : 41 dB^{***}
- Volume net : 90 L
- 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h
- Autonomie : 24 h



** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Réfrigérateur ou congélateur, c'est vous qui décidez

Profitez d'une grande souplesse de stockage avec le réfrigérateur-congélateur MultiSwitch. La température du compartiment peut être réglée entre -18 et 7° C, idéal pour conserver vos ingrédients dans des conditions optimales. Une solution simple pour un résultat délicieux.

Le système de refroidissement TwinTech® préserve parfaitement la fraîcheur des aliments. En séparant l'air qui circule dans le congélateur de l'air qui circule dans le réfrigérateur, il maintient l'humidité et la température à des niveaux constants, créant ainsi des conditions parfaites pour éviter le dessèchement des aliments.

Ce réfrigérateur-congélateur inclut également :



TwinTech®
Le système de refroidissement TwinTech préserve le goût et la texture des produits.



TasteLock
Le tiroir TasteLock régule l'humidité pour conserver la fraîcheur des ingrédients.



MultiFlow
La technologie MultiFlow maintient une température stable, évitant ainsi aux aliments de dessécher.




Connectivité
Des alertes utiles pour une meilleure utilisation de votre réfrigérateur.



MultiSwitch
Le compartiment modulable du réfrigérateur-congélateur peut aussi bien réfrigérer que congeler.

Réfrigérateur combiné 178 cm pose libre

LLI9VF54X0



Dimensions hors tout en mm :

1782 (H) x 913 (L) x 746 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : LLI9VF54X0 : 2 644,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 19,17 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Commandes électroniques sur la porte
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 541 L
- Connectivité Wi-Fi

Réfrigérateur

- **Froid brassé avec colonne MultiFlow**
- Volume net : 363 L
- **Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox**
- **Distributeur d'eau, de glaçons et glace pilée avec filtre de pureté d'eau (avec raccordement de l'alimentation en eau)**
- 1 clayette et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes
- **Bac à légumes avec technologie UltraFresh+**

Congélateur

- **Froid No Frost**
- Volume net : 178 L
- 1 maxi tiroir avec compartiments + 1 tiroir coulissant
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 14 h

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



LNT7ME34K1 / G1



LNT7ME34X2

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700	SÉRIE 700
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	274	274
Volume net total (L)	360	360
Volume net réfrigérateur (L)	244	244
Volume net congélateur (L)	94	94
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Autonomie (h)	18	18
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	8	8
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	42	42
Installation		
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Commandes	Electroniques	Electroniques
Position des commandes	Behind door	sur la porte
type de commandes	Electronic/LED	Electronic/LED
Nombre de thermostat	2	2
Fixation / Installation	Pose libre	Pose libre
Distributeur d'eau fraîche	-	-
Portes réversibles	Oui	Oui***
Réfrigérateur		
Type de froid	360° Cooling	360° Cooling
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes	3 clayettes
Clayette porte-bouteilles	-	-
Nombre de bacs à légumes	1	1
Grand tiroir coulissant	Extra Chill	Extra Chill
Kit CustomFlex	2 balconnets, finition métal	1 demi compartiment crèmerie CustomFlex
Balconnet porte-bouteilles	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED
Alarme température	Visuelle	Sonore, Visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore pour le réfrigérateur	Sonore pour le réfrigérateur
Fonction Shopping	Oui	Oui
Fonction Vacances	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto
Congélateur		
Type de froid	No Frost	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	2 tiroirs et 1 demi	2 tiroirs et 1 demi
Nombre d'abattants	-	-
Nombre de clayettes	-	-
Nombre de bacs à glaçons	-	-
Fonction super congélation	Oui	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique
Caractéristiques techniques		
Évaporateur intégré	Oui	Oui
Tension(V)	220-240	220-240
Cordon de raccordement (M)	2.5	2.5
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	2010x595x662	2010x595x650
Emballées HxLxP (mm)	2066x664x728	2066x664x728
Poids brut/net (kg)	79.5 / 73.5	79.5 / 73.5
Code EAN noir	7332543733323	-
Code EAN inox	7332543733606	7332543730087
Code EAN blanc	-	-



LNC7ME34X1

Marque	Electrolux
Séries	SÉRIE 600
Type de l'appareil	Réfrigérateur combiné
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	274
Volume net total (L)	360
Volume net réfrigérateur (L)	244
Volume net congélateur (L)	94
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur
Autonomie (h)	18
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	8
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	42
Installation	
Type d'installation	Pose-libre
Commandes	Electroniques
Position des commandes	sur la porte
type de commandes	Electronic/LED
Nombre de thermostat	2
Fixation / Installation	Pose libre
Distributeur d'eau fraîche	-
Portes réversibles	Oui
Réfrigérateur	
Type de froid	MultiFlow
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes
Clayette porte-bouteilles	-
Nombre de bacs à légumes	1
Grand tiroir coulissant	Extra Chill
Kit CustomFlex	4 balconnets transparents
Balconnet porte-bouteilles	Oui
Eclairage	LED
Alarme température	Sonore, Visuelle
Alarme porte ouverte	Sonore pour le réfrigérateur
Fonction Shopping	Oui
Fonction Vacances	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Auto
Congélateur	
Type de froid	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	2 tiroirs et 1 demi
Nombre d'abattants	-
Nombre de clayettes	-
Nombre de bacs à glaçons	-
Fonction super congélation	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique
Caractéristiques techniques	
Évaporateur intégré	Oui
Tension(V)	220-240
Cordon de raccordement (M)	2.5
Dimensions et poids	
Hors tout HxLxP (mm)	2010x595x650
Emballées HxLxP (mm)	2066x664x728
Poids brut/net (kg)	79.5 / 73.5
Code EAN noir	-
Code EAN inox	7332543733293
Code EAN blanc	-



EIJ485JOX



LTBI4FI4W0

Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	-	SÉRIE 300
Type de l'appareil	Réfrigérateur 2 portes	Réfrigérateur 2 portes
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	379	181
Volume net total (L)	432	149
Volume net réfrigérateur (L)	335	120
Volume net congélateur (L)	97	29
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	- / -
Autonomie (h)	16	20
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	5	2
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)**	42	39
Installation		
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Commandes	Mécaniques	-
Position des commandes	Interne	Interne
type de commandes	Mécaniques	Mécaniques
Nombre de thermostat	2	1
Fixation / Installation	Pose Libre	Pose libre
Distributeur d'eau fraîche	-	-
Portes réversibles	Oui	-
Réfrigérateur		
Type de froid	Froid brassé colonne d'air	Froid statique
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes	2 clayettes
Clayette porte-bouteilles	-	1 Ice Tray
Nombre de bacs à légumes	2 demis	1
Grand tiroir coulissant	-	-
Kit CustomFlex	-	3 balconnets, Hisense design A
Balconnet porte-bouteilles	Oui	Oui
Eclairage	LED	LED
Alarme température	-	-
Alarme porte ouverte	-	-
Fonction Shopping	-	-
Fonction Vacances	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto
Congélateur		
Type de froid	No Frost	Statique
Nombre de tiroirs transparents	-	-
Nombre d'abattants	-	-
Nombre de clayettes	1 clayette en verre	1 clayette en verre
Nombre de bacs à glaçons	-	-
Fonction super congélation	-	-
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel
Caractéristiques techniques		
Évaporateur intégré	Oui	Oui
Tension(V)	220-240	230
Cordon de raccordement (M)	2.1	2.5
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	1830x700x720	1180x481x510
Emballées HxLxP (mm)	1907x768x828	1440x595x665
Poids brut/net (kg)	84,5 / 78	46,95 / 45,55
Code EAN inox	7332543536566	-
Code EAN blanc	-	7332543737970



LRC5ME38X0

Marque	Electrolux
Séries	SÉRIE 600
Type de l'appareil	1 porte
Catégorie	3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile
Classe énergétique*	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	132
Volume net total (L)	380
Volume net réfrigérateur (L)	358
Volume net congélateur (L)	-
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur
Autonomie (h)	-
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	-
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	40
Installation	
Type d'installation	Pose-libre
Commandes	Electroniques
Position des commandes	Externe
type de commandes	Électroniques
Nombre de thermostat	NC
Fixation / Installation	Pose libre
Distributeur d'eau fraîche	-
Portes réversibles	Oui
Réfrigérateur	
Type de froid	MultiFlow
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes
Clayette porte-bouteilles	-
Nombre de bacs à légumes	2
Grand tiroir coulissant	Extra Chill
Kit CustomFlex	5 demi-balconnets transparents
Balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED
Alarme température	-
Alarme porte ouverte	-
Fonction Shopping	Oui
Fonction Vacances	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto
Congélateur	
Type de froid	-
Nombre de tiroirs transparents	-
Nombre d'abattants	-
Nombre de clayettes	-
Nombre de bacs à glaçons	-
Fonction super congélation	-
Dégivrage du congélateur	-
Caractéristiques techniques	
Évaporateur intégré	Oui
Tension(V)	220-240
Cordon de raccordement (M)	2.5
Dimensions et poids	
Hors tout HxLxP (mm)	1860x595x645
Emballées HxLxP (mm)	1916x664x728
Poids brut/net (kg)	70 / 64
Code EAN inox	7332543741908
Code EAN blanc	-

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.



LRC5ME38W3



LRSIDF39W/X



LLI9VF54X0

	LRC5ME38W3	LRSIDF39W/X	LLI9VF54X0
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600	SÉRIE 300	SÉRIE 900
Type de l'appareil	1 porte	1 porte	French_Door
Catégorie	Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A++	A+	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	132	116	448
Volume net total (L)	380	387	541
Volume net réfrigérateur (L)	358	387	363
Volume net compartiment ****(L)	-	-	178
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur / Congélateur
Autonomie (h)	-	-	14
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	-	-	10
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	40	39	42
Installation			
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Commandes	Electroniques	Mécaniques internes	Electroniques
Nombre de thermostat	NC	-	3
Position des commandes	Extérieur	Interne	Externe
Fixation / Installation	Pose libre	Pose libre	Pose Libre
Distributeur d'eau fraîche	-	-	Oui en façade
Porte réversible	Oui***	Oui	-
Réfrigérateur			
Type de froid	Statique	Froid brassé	Froid brassé avec colonne MultiFlow
Nombre de clayettes/demies	4 clayettes	4 clayettes	1 clayette et 1 double amovible
Nombre de bacs à légumes	2	2	2 demis
Clayette porte-bouteilles	-	1	-
Plateau tournant SpinView®	-	-	-
Grand tiroir coulissant	Extra Chill	-	UltraFresh+
Kit CustomFlex®	5 demi-balconnets transparents	-	Oui
Balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles transparent	2 balconnets porte-bouteilles transparent	Oui
Eclairage	LED	LED	LED
Alarme température	-	-	Sonore
Alarme porte ouverte	-	-	Sonore
Fonction Shopping	Oui	-	Oui
Fonction Vacances	-	-	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto	Auto	Auto
Congélateur			
Type de froid	-	-	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	-	-	1 maxi tiroir avec compartiments + 1 tiroir coulissant
Nombre d'abattants	-	-	-
Nombre de clayettes	-	-	1 clayette et 1 double amovible
Nombre de bacs à glaçons	-	-	-
Fonction super congélation	-	-	Oui
Dégivrage du congélateur	-	-	Automatique
Caractéristiques techniques			
Évaporateur intégré	Oui	Oui	Oui
Tension(V)	220-240	230	220-240
Cordon de raccordement (M)	2.5	2.4	2.5
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	1860x595x645	1854x595x668	1782x913x746
Emballées HxLxP (mm)	1916x664x728	1900x635x700	1853x947x812
Poids brut/net (kg)	70 / 64	63 / 61.1	159.81 / 149.31
Code EAN inox	-	7332543732777	9315540406825
Code EAN blanc	7332543741922	7332543732760	-



LUT7NE28X1



LUT7NE28W1

	LUT7NE28X1	LUT7NE28W1
Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700	SÉRIE 700
Type de l'appareil	Congélateur armoire	Congélateur armoire
Catégorie	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire
Classe énergétique*	A++	A++
Consommation électrique (en kWh/an)*	257	257
Volume net congélateur (L)	280	280
Compartiment sans givre	Congélateur	Congélateur
Autonomie (h)	15	15
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	25	25
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)**	42	42
Installation		
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre
Commandes	Electroniques	Electroniques
Position des commandes	sur la porte	sur la porte
Fixation / Installation	Pose libre	Pose libre
Porte réversible	Oui	Oui***
Congélateur		
Type de froid	No Frost	No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5	5
Nombre d'abattants	2	2
Nombre de clayettes	-	-
Kit CustomFlex®	-	-
Alarme température	-	-
Alarme porte ouverte	-	-
Fonction super congélation	-	-
Eclairage	LED	LED
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique
Caractéristiques techniques		
Évaporateur intégré	Fin Evap (Forced)	Fin Evap (Forced)
Tension(V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50
Cordon de raccordement (M)	2.5	2.5
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	1860x595x650	1860x595x650
Emballées HxLxP (mm)	1916x664x728	1916x664x728
Poids brut/net (kg)	74 / 68	74 / 68
Code EAN inox	7332543741267	-
Code EAN blanc	-	7332543740901

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3. *** Cette intervention doit être réalisée par une station technique agréée ou professionnelle.



ERF2404FOW

Marque	Electrolux
Séries	-
Type de l'appareil	1 porte
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe énergétique*	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	215
Volume net total (L)	226
Volume net réfrigérateur (L)	208
Volume net compartiment ****(L)	18
Compartiment sans givre	-
Autonomie (h)	11
Pouvoir de congélation (en kg/24 h)	2
Classe climatique	SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)**	40
Installation	
Type d'installation	Pose-libre
Commandes	Mécaniques internes
Position des commandes	Interne par thermostat
Fixation / Installation	Pose Libre
Distributeur d'eau fraîche	-
Porte réversible	Oui
Réfrigérateur	
Type de froid	Froid statique
Nombre de clayettes/demies	3 clayettes
Nombre de bacs à légumes	1
Clayette porte-bouteilles	-
Plateau tournant SpinView®	-
Grand tiroir coulissant	-
Kit CustomFlex®	-
Balconnet porte-bouteilles	Oui
Eclairage	LED
Alarme température	-
Alarme porte ouverte	-
Fonction Shopping	-
Fonction Vacances	-
Dégivrage du réfrigérateur	Auto
Congélateur	
Type de froid	Statique
Nombre de tiroirs transparents	-
Nombre d'abattants	-
Nombre de clayettes	-
Alarme température	-
Alarme porte ouverte	-
Fonction super congélation	-
Dégivrage du congélateur	Manuel
Caractéristiques techniques	
Évaporateur intégré	Oui
Tension(V)	230
Fréquence (Hz)	50
Cordon de raccordement (M)	1.6
Dimensions et poids	
Hors tout HxLxP (mm)	1250x550x612
Emballées HxLxP (mm)	1305x595x680
Poids brut/net (kg)	43.05 / 41.5
Code EAN inox	-
Code EAN blanc	7332543310739



LXBIAF13WO



LXBISE11WO



LYBIAF9XO

Electrolux	Electrolux	Electrolux
SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 300
Table_Top	Table_Top	Congélateur armoire
1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	8. Congélateur armoire
F	A++	A+
191	191	184
134	137	90
134	119	
-	18	NC
-	-	-
11	11	24
2	2	14
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
38	38	41
Installation		
Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Mécaniques internes	Électroniques	-
Interne	Interne	Sur le bandeau
Pose libre	Pose libre	Pose libre
-	-	-
-	-	Oui
Réfrigérateur		
Froid statique	Froid statique	-
2 clayettes	1 clayette	-
1	1	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Oui	Oui	-
Oui	Oui	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Auto	Auto	-
Congélateur		
-	NC	Statique
-	NC	3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi
-	NC	-
-	NC	1 clayette
-	-	Visuelle, Sonore
-	-	-
-	-	Oui
Manuel	Manuel	Manuel
Caractéristiques techniques		
Oui	Oui	Oui
230	230	230-240
50	50	50
2.5	2.5	2.4
Dimensions et poids		
845x550x575	845x560x575	850x599x635
895x595x680	895x595x680	895x635x680
35.25 / 33.9	35.25 / 33.9	37.67 / 36.6
-	-	7332543733460
7332543740376	7332543740123	-

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

Lave-vaisselle

Une vaisselle propre, sans aucun effort



Commande QuickSelect
Paramétrez votre cycle facilement en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez.



Technologie AirDry
La porte s'entrouvre de 10 cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.



Bras de lavage satellite
Une double rotation pour une portée maximale lors du rinçage.



Moteur Inverter
Le moteur Inverter fonctionne en silence avec une longévité et des performances supérieures.



TimeBeam®
Le temps restant est projeté sur le sol.



SoftSpikes®
Picots souples garantissant une stabilité complète des verres.



SoftGrip
Fixe parfaitement le pied du verre.



Lumière intérieure par LED



Spot Control
Pratique, le voyant lumineux affiche au sol "marche/arrêt"



SprayZone
Zone dédiée conçue pour les éléments difficiles à nettoyer, quelles que soient leur forme ou leur taille.



45 cm de large



Tiroir MaxiFlex
Grâce au tiroir MaxiFlex vos couverts et ustensiles de toutes dimensions ont leur place dans votre lave-vaisselle.

Nombre de couverts



Classes énergétiques



Niveaux sonore



Lave-vaisselle tout intégrable.....	221
Lave-vaisselle pose libre.....	229
Cahiers techniques	232

Lave-vaisselle tout intégrable



Le lave-vaisselle qui parle le même langage que vous

QuickSelect est un nouveau bandeau de commande simplifié qui garantit un réglage optimal du cycle de lavage et une consommation d'énergie maîtrisée.

Sélectionnez uniquement le temps dont vous disposez d'un glissement de doigts. Laissez le lave-vaisselle gérer le reste.

Nettoyer après le dîner ne devrait pas être sorcier. Avec QuickSelect, cela n'a jamais été aussi simple.



Maîtrisez votre consommation d'énergie grâce à l'Ecometer.

Le lave-vaisselle QuickSelect sélectionne intuitivement le meilleur cycle pour réduire la consommation d'eau.

SprayZone

Oubliez le pré-trempage, visez l'excellence

SprayZone assure une performance de nettoyage jusqu'à 3 fois supérieur dans une zone dédiée pour les grands ustensiles.

Mouvement de double rotation du bras satellite dans la zone dédiée, conçue pour la vaisselle très sale de toutes tailles et formes.



MaxiFlex

Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts MaxiFlex

Grâce au tiroir MaxiFlex, vos couverts et ustensiles de toutes dimensions ont leur place dans votre lave-vaisselle. Les séparateurs personnalisables ainsi que le profond tiroir vous permettent de tout charger facilement.



GlassCare

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile

Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

Vos grands verres sont en lieu sûr grâce à GlassHolder

Astucieux pour le lavage des grands verres qu'on peut positionner dans le panier inférieur, pratique pour multiplier la capacité de lavage du nombre de verre.



SatelliteClean®

Aspersion maximale pour un lavage parfait


Le bras satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.





AirDry Une technologie naturelle pour un séchage optimal

La solution pour un résultat de séchage parfait. Ce système améliore les performances de séchage grâce à une **ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage** afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.

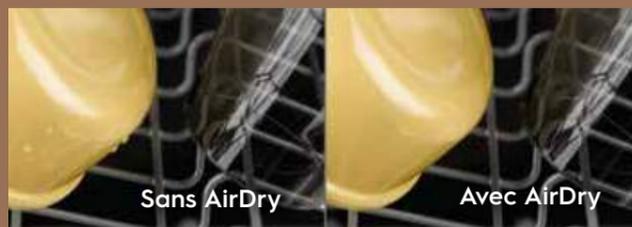

AirDry un séchage 3X supérieur !

Vous en avez assez d'essuyer votre vaisselle ?

La qualité de séchage est aujourd'hui le 1^{er} critère d'insatisfaction des utilisateurs de lave-vaisselle. Aujourd'hui plus de 30% des consommateurs ouvrent leur lave-vaisselle à la fin du cycle afin d'obtenir un meilleur résultat de séchage.

AirDry améliore significativement les performances de séchage par rapport aux techniques de séchage traditionnelles.

Une solution 100% sûre ! Les tests prouvent que **la vapeur ne détériore ni ne décolle les meubles de la cuisine**. Ce test a été effectué pendant 3000 cycles, soit 10 ans d'utilisation.




ExtraHygiène

Un degré de propreté inégalé. Cette option agit contre les micro-organismes grâce à une phase de désinfection à haute température, maintenue au-dessus de 65 ° C pendant plusieurs minutes. Cela aide à éliminer les germes, les bactéries et les micro-organismes.

SmartFit Une intégration parfaite dans toutes les cuisines

Le Lave-vaisselle SmartFit s'adapte à toutes les tailles de meubles quelle que soit la hauteur de votre socle, grâce aux charnières permettant le coulissement de la porte d'habillage.

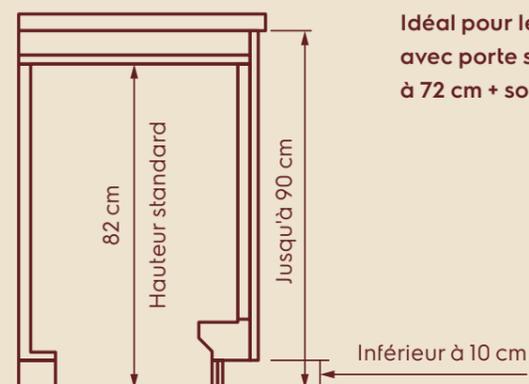

Idéal pour les implantations avec porte supérieure à 72 cm + socle inférieur à 10 cm

Une installation simple et rapide en seulement 15 minutes



Fixation des charnières



Alignement absolue (jusqu'à 5 mm d'ajustement)



La meilleure solution d'installation (breveté Electrolux)

Le 1^{er} lave-vaisselle qui se met à votre hauteur

Ne vous baissez plus, ComfortLift® est le 1^{er} Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.

- Un chargement et déchargement de la vaisselle facilité.
- Une capacité XXL.
- Silencieux et économique.

Une innovation unique

Grâce à cette innovation unique sur le marché, ComfortLift® est le premier Lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable.



Tirez le panier vers le haut
Le panier se soulève sans à-coups pour un chargement/déchargement facile.



Relâchez le panier
Tirer la poignée vers le haut pour relâcher délicatement le panier.



Faites descendre le panier
Pousser doucement le panier vers le bas.



reddot award 2017
best of the best



EEC87300L



Prix max. recommandé hors Eco part :
EEC87300L : 1 379,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | ComfortLift®

QuickSelect : Bande de commande intuitif et facile

Une vaisselle impeccable selon le temps dont vous disposez.

Caractéristiques

- **ComfortLift**
- Nombre de couverts : 13
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene, **GlassCare** 45°C, XtraPower 70°C
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect :** Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- TimeBeam
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrip**
- Lumière intérieure par LED
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 11Litres/0.821kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

Accessoires optionnels :

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
Kit rallonge pieds - FITS-ALLII PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

EEC767305L

NOUVEAU



Prix max. recommandé hors Eco part :
EEC767305L : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 800 | SENSE | ComfortLift®

Prenez de la hauteur

ComfortLift® : le premier Lave vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Cuve XXL (164L)
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Commande QuickSelect : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- Consommations** : 11Litres/0.821kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Lave-vaisselle tout intégré

KEZB9300L



Série 800 | PRO | SprayZone



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEZB9300L : 1 092,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 15
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, **SprayZone**, XtraPower 70°C
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrip**
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 11Litres/0.846kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

Accessoires optionnels :

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾
Kit rallonge pieds - FITS-ALLII PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KEGB9300L



Série 700 | PRO | GlassCare



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEGB9300L : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 15
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene, **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrip**
- **Panier Inférieur : Supports verres à pied**
- Lumière intérieure par LED
- Moteur inverter
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 11Litres/0.846kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KEMC8330L



NOUVEAU



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEMC8330L : 977,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | FLEX | MaxiFlex

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 14
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex** avec aménagement astucieux
- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 10.5Litres/0.832kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KEMC8320L



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEMC8320L : 919,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | FLEX | MaxiFlex

Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts MaxiFlex

Tous vos couverts ont leur place dans votre lave-vaisselle.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 14
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Tiroir à couverts porte-couteaux, MaxiFlex** avec aménagement astucieux
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Panier supérieur : 2 soft spikes®**
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 10.5Litres/0.832kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

KEQC7300L



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7300L : 862,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | QuickSelect

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.821kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

Accessoire optionnel :Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KEQC7211L

NOUVEAU



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7211L : 804,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | QuickSelect

Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Spot Control projette un point lumineux au sol pour indiquer la fin du cycle de lavage.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : GlassCare 45°C, XtraPower
- Commande QuickSelect : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.921kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

Accessoire optionnel :Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KEQC7200L



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7200L : 689,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 600 | FLEX | QuickSelect

QuickSelect : Bandeau de commande intuitif et facile

Une vaisselle impeccable selon le temps dont vous disposez.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 46 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- **Panier supérieur : 2 soft spikes®**
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.821kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

Accessoire optionnel :Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

KEAD7200L

NOUVEAU



Prix max. recommandé hors Eco part :
KEAD7200L : 655,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300 | AirDry

SmartFit, l'installation facile


Installez votre lave-vaisselle en toute simplicité grâce à SmartFit.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 46 dB (A)***
- Options : XtraPower
- Commande QuickSelect : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- Départ différé 3h
- 6 programmes, 2 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.921kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

Accessoire optionnel :Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

ESL2500RO



Prix max. recommandé hors Eco part :
ESL2500RO : 517,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Le bon programme pour vos plats à chaque vaisselle

Choisissez parmi les 6 programmes celui qui convient à votre charge de vaisselle

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 6
- Niveau sonore : 50 dB (A)***
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommations** : 6.5Litres/0.61kWh/180mn
- Programme de référence** : Eco 55°C avec prélav.
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 450 x 555-568 x 550

SlimLine, notre gamme de lave-vaisselle idéale pour les petits espaces



Un condensé de nos technologies
dans un lave-vaisselle 45 cm



01/ Tiroir MaxiFlex
2 rangée de rangement
amovibles*



02/ Nouveau panier supérieur
SoftGrips et SoftSpikes



03/ Double bras de Lavage
Sattelite



04/ Nouvelle douchette
de lavage



05/ Nouvelle porte intérieur
et distributeur de détergent



06/ Bandeau de commandes QuickSelect

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, laissez votre lave-vaisselle faire le reste.

* Uniquement pour les 10 couverts.

EEM43200L

NOUVEAU



Série 700 | FLEX



Prix max. recommandé hors Eco part :
EEM43200L : 804,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine

Le lave-vaisselle MaxiFlex Série 700 optimise
le rangement grâce au tiroir à couverts.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 10
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Commande QuickSelect : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry - un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Consommations** : 9.9Litres/0.739kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 450 X 550

EEA22100L

NOUVEAU



Série 300 | AirDry



Prix max. recommandé hors Eco part :
EEA22100L : 689,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

AutoSense, le programme intelligent

AutoSense, ajuste automatiquement la température et
la quantité de d'eau en fonction de votre vaisselle.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 47 dB (A)***
- Options : XtraPower
- Commande QuickSelect : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry - un séchage 3x supérieur
- Départ différé 3h
- 6 programmes, 3 températures
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Moteur inverter
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.778kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 450 X 550

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Lave-vaisselle pose libre

Prenez de la hauteur

ComfortLift® : le premier Lave vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme permet de monter le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant le chargement et le déchargement.



Augmentez vos attentes
ComfortLift® est le tout premier lave-vaisselle qui vous permet d'accéder à chaque centimètre facilement et sans effort.

ESF7506ROX



Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : ESF7506ROX :

1 149,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- **Comfortlift**
- **Flat Design**
- Nombre de couverts : 13
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs
- Affichage Led Blanc
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 9 programmes, 5 températures
- Options : HygienePlus, My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Bras de lavage de voûte
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrip**
- Lumière intérieure par LED
- Moteur inverter
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 11Litres/0.821kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

Accessoire optionnel :


Panier à verres universel - E9DHGB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾



** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts Maxiflex
Qu'il s'agisse de couverts ou d'ustensiles encombrants, vous pouvez personnaliser l'agencement en fonction du chargement.

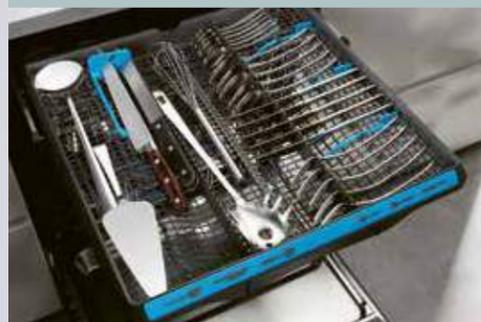

Support à couteau



Séparateurs amovibles



Aide au placement des couverts

Lave-vaisselle pose libre

Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine

Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle Série 700 comprend plusieurs aménagements astucieux pour vous permettre de gagner encore plus d'espace en optimisant le rangement de vos couverts et de vos ustensiles volumineux.



ESF9500LOX/LOW



Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox anti-trace : ESF9500LOX : 747,49 € TTC ⁽¹⁾

Blanc : ESF9500LOW : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 14
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Options : Time Manager®, XtraDry
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex** avec aménagement astucieux

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

ESF5542LBW/LBX



Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : ESF5542LBW : 643,99 € TTC ⁽¹⁾

Inox anti-trace : ESF5542LBX : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : Time Manager®, XtraDry
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Panier supérieur : 2 SoftSpikes®
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 9,9Litres/0,92kWh/237mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

ESF5514LOW



Prix max. recommandé hors Eco part :

ESF5514LOW : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 300

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 45 dB (A)***
- Options : HygienePlus, XtraDry
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 11Litres/1,039kWh/227mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

Accessoire optionnel :

Panier à verres universel - E9DHGB01

PPI : 29,90 € TTC ⁽¹⁾

ESG62300SW/SX

NOUVEAU



Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : ESG62300SW : 747,49 € TTC ⁽¹⁾

Inox anti-trace : ESG62300SX : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Série 700 | PRO

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait, même dans les moindres recoins.

Caractéristiques

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Panier supérieur : 2 Blue Soft Grips, 2 soft spikes®
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 0Litres/0kWh/0mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



	EEC87300L	EEC767305L	KEZB9300L
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 800 SENSE	SÉRIE 800 SENSE	SÉRIE 800 PRO
Nombre de couverts	13	13	15
Classe énergétique*	A+++	A+++	A+++
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	234	234	241
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.821	0.821	0.846
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.5	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	5
Conso. annuelle eau (L)*	3080	3080	3080
Efficacité de séchage*	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	240	240	240
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	1	5
Niveau sonore dB(A)**	42	44	44
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable Comfort Lift*	60 / Tout intégrable Comfort Lift*	60 / Tout intégrable
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	-	-
Efficacité de lavage*	A	A	A
Type de séchage	AirDry Technology	AirDry Technology	AirDry Technology
Spot Control	Time beam Blanc	Rouge et vert	Rouge et vert
Water sensor	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui
Programmes			
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente
Options	ExtraHygiene, GlassCare 45°C, XtraPower 70°C	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower 70°C
Équipement			
Aménagement panier supérieur	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*, 6 soft grips
Tiroir à couverts	avec support couteaux tranchants	avec support couteaux tranchants	avec support couteaux tranchants
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	4 supports assiettes rabattables	4 supports assiettes rabattables	4 supports assiettes rabattables, Spray Zone
Installation de la porte	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	-	-	-
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	1550-2200	1950	1550-2200
Ampérage (A)	10	10	10
Tension (V) // Fréquence (Hz)	200-240 // 50/60	220-240 // 50	200-240 // 50/60
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.6	1.6
Tuyau de raccordement en eau (cm)	180	180	180
Tuyau de vidange (cm)	180	180	180
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm :	820 / 900 X 600 X 570	820 / 900 X 600 X 570	820 / 900 X 600 X 570
Emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	870x635x680
Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.67	40.1 / 38.67	40.1 / 38.67
Poids porte d'habillage mini/maxi (kg)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 10
Code EAN	7332543675630	7332543675586	7332543675197

	KEGB9300L	KEMC8330L	KEMC8320L
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 700 PRO	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 700 FLEX
Nombre de couverts	15	14	14
Classe énergétique*	A+++	A+++	A+++
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	241	237	237
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.846	0.832	0.832
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.5	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	5
Conso. annuelle eau (L)*	3080	2940	2940
Efficacité de séchage*	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	240	240	240
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	1	1
Niveau sonore dB(A)**	44	42	44
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	-	-
Efficacité de lavage*	A	A	A
Type de séchage	AirDry Technology	AirDry Technology	AirDry Technology
Spot Control	Rouge et vert	Rouge et vert	Rouge et vert
Water sensor	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui
Programmes			
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente
Options	ExtraHygiene, GlassCare 45°C, XtraPower 70°C	GlassCare, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower 70°C
Équipement			
Aménagement panier supérieur	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*, étagères à tasses rabattables	2 soft spikes*
Tiroir à couverts	avec support couteaux tranchants	avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux	avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, support verres à pied	4 supports assiettes rabattables	4 supports assiettes rabattables
Installation de la porte	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	-	-	-
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	1950	1950	1950
Ampérage (A)	10	10	10
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50	220-240 // 50	220-240 // 50
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	180	150	150
Tuyau de vidange (cm)	180	150	150
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm :	820 / 900 X 600 X 570	820 / 880 X 600 X 550	820 / 880 X 600 X 550
Emballées HxLxP (mm)	870x635x680	864x635x680	864x635x680
Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.67	40.42 / 38.9	38.6 / 37.08
Poids porte d'habillage mini/maxi (kg)	1,5 / 10	2 / 10	2 / 10
Code EAN	7332543675494	7332543729821	7332543677825

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50242 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.



	KEQC7300L	KEQC7211L	KEQC7200L
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX	SÉRIE 600 FLEX
Nombre de couverts	13	13	13
Classe énergétique*	A+++	A++	A++
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	234	262	262
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.821	0.921	0.921
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.5	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	5
Conso. annuelle eau (L)*	2772	2772	2772
Efficacité de séchage*	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	240	240	240
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	1	5
Niveau sonore dB(A)**	42	44	46
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	-	-	-
Efficacité de lavage*	A	A	A
Type de séchage	AirDry Technology	AirDry Technology	AirDry Technology
Spot Control	Rouge et vert	Rouge et vert	Rouge et vert
Water sensor	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui
Programmes			
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente	Lavage d'attente, 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente
Options	GlassCare 45°C, XtraPower 70°C	GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower 70°C
Équipement			
Aménagement panier supérieur	-	-	2 soft spikes*
Tiroir à couverts	-	-	-
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	-
Aménagement panier inférieur	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
Installation de la porte	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	-	-	-
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	1950	1950	1950
Ampérage (A)	10	10	10
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50	220-240 // 50	220-240 // 50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	150	150	150
Tuyau de vidange (cm)	150	150	150
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm :	820 / 880 X 600 X 550	820 / 880 X 600 X 550	820 / 880 X 600 X 550
Emballées HxLxP (mm)	864x635x680	864x635x680	864x635x680
Poids brut/net (kg)	38.6 / 37.08	39.12 / 37.6	38.6 / 37.08
Poids porte d'habillage mini/max (kg)	2 / 10	2 / 10	2 / 10
Code EAN	7332543673445	7332543744305	7332543677795



	KEAD7200L	ESL2500RO	EEM43200L	EEA22100L
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Séries	SÉRIE 300	-	SÉRIE 700 FLEX	SÉRIE 300
Nombre de couverts	13	6	10	9
Classe énergétique*	A++	A+	A++	A+
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	262	174	211	222
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.921	0.61	0.739	0.778
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.5	0.45	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	0.49	5	5
Conso. annuelle eau (L)*	2772	1820	2772	2772
Efficacité de séchage*	A	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 55°C avec pré-lav.	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	240	180	240	240
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	1	-	1	1
Niveau sonore dB(A)**	46	50	44	47
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	55 / Tout intégrable	45 FI 10 PS SLIDING	45 FI 9 PS SLIDING
Départ différé	3h	-	1h-24h	3h
Fonction AutoOff	Oui	-	Oui	Oui
Eclairage intérieur	-	-	-	-
Efficacité de lavage*	A	A	A	A
Type de séchage	AirDry Technology	Naturel	AirDry Technology	AirDry Technology
Spot Control	-	-	Rouge et vert	-
Water sensor	Oui	-	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	-	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui	Oui
Programmes				
Programmes	90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente	Express 20 min, Eco 55°C, Verres 40°C, Intensif 70°C, -rml 65°C, Rapide Plus 50°C	Lavage d'attente, Quick 30 Minutes, Auto-nettoyage, Eco 50°C, AUTO Sense 50 - 60°C, 90 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 160 Minutes 60°C	Lavage d'attente, Quick 30 Minutes, Auto-nettoyage, Eco 50°C, AUTO Sense 50 - 60°C, 90 Minutes 60°C
Options	XtraPower	-	XtraPower, GlassCare 45°C	XtraPower
Équipement				
Aménagement panier supérieur	-	-	2 soft spikes*	-
Tiroir à couverts	-	-	avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux	-
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	-	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	-	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	-
Installation de la porte	Charnières coulissantes SmartFit	-	Charnières coulissantes SmartFit	Charnières coulissantes SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	-	Oui	-	-
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques				
Puissance (W)	1950	1180	1950	1950
Ampérage (A)	10	10	10	10
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50	230 // 50	220-240 // 50	220-240 // 50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	150	150	150	150
Tuyau de vidange (cm)	150	150	150	150
Moteur Inverter	Oui	-	Oui	Oui
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP (mm)	818x596x550	438x550x500	818x446x550	818x446x550
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm :	820 / 880 X 600 X 550	-	820 / 900 X 450 X 550	820 / 900 X 450 X 550
Emballées HxLxP (mm)	864x635x680	503x605x555	870x490x685	870x490x685
Poids brut/net (kg)	35.37 / 33.85	24.61 / 20.68	38.61 / 37.13	38.61 / 37.13
Poids porte d'habillage mini/max (kg)	2 / 10	-	2 / 6	2 / 6
Code EAN	7332543673384	7332543595891	7332543732074	7332543732098

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50242 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.



ESF7506ROX



ESF9500LOX/LOW

	Electrolux	Electrolux
Marque	Electrolux	Electrolux
Séries	-	-
Nombre de couverts	13	14
Classe énergétique*	A+++	A++
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	234	266
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.821	0.935
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5
Conso. annuelle eau (L)*	3080	2940
Efficacité de séchage*	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	235	235
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5
Niveau sonore dB(A)**	44	44
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre	60 / Pose libre
Départ différé	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	-
Efficacité de lavage*	A	A
Type de séchage	AirDry Technology	AirDry Technology
Spot Control	Rouge et vert	-
Water sensor	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui
Programmes		
Programmes	89 MIN 60°, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, FlexiWash®, Verres 45°C, Intensif 70°C, Auto-nettoyage, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
Options	HygienePlus, My Favori, Time Manager®, XtraDry	Time Manager®, XtraDry
Équipement		
Aménagement panier supérieur	2 soft spikes* , 6 soft grips	-
Tiroir à couverts	avec support couteaux tranchants	avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	4 supports assiettes rabattables	4 supports assiettes rabattables
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui
Caractéristiques techniques		
Puissance (W)	1950	1950
Ampérage (A)	10	10
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50	220-240 // 50
Cordon de raccordement (M)	1.6	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	150	150
Tuyau de vidange (cm)	150	150
Moteur Inverter	Oui	Oui
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP (mm)	850x596x610	850x600x625
Emballées HxLxP (mm)	900x635x680	894x635x680
Poids brut/net (kg) (Inox - Blanc)	52.2 / 50.2	42 / 40.2
Code EAN Inox	7332543647798	7332543660322
Code EAN Blanc	-	7332543660339



ESF5542LBW/LBX



ESF5514LOW



ESG62300SW/SX

	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	SÉRIE 300	SÉRIE 300	SÉRIE 700 PRO
Nombre de couverts	13	13	9
Classe énergétique*	A++	A+	A+++
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	262	295	0
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.92	1.039	0
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0.5	0.5	0
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*	5	5	0
Conso. annuelle eau (L)*	2775	3080	0
Efficacité de séchage*	A	A	A
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du cycle de référence (mn)*	237	227	0
Durée du mode "Laissé sur marche" (mn)*	5	5	0
Niveau sonore dB(A)**	44	45	44
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre	60 / Pose libre	45 FS 9 PS
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	-	-	-
Efficacité de lavage*	A	A	A
Type de séchage	AirDry Technology	AirDry Technology	AirDry Technology
Spot Control	-	-	-
Water sensor	Oui	Oui	Oui
Aqua Contrôle	Oui	Oui	Oui
Aqua Securit	Oui	Oui	Oui
Programmes			
Programmes	QuickPlus 60°C 30 minutes, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, Lavage d'attente	Lavage d'attente, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes	Quick 30 Minutes, Lavage d'attente, Eco 50°C, Auto-nettoyage, 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C
Options	Time Manager®, XtraDry	HygienePlus, XtraDry	GlassCare 45°C, ExtraHygiene 70°C, XtraPower
Équipement			
Aménagement panier supérieur	2 soft spikes*		2 soft spikes*, 2 Blue Soft Grips
Tiroir à couverts			
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	Oui	Oui	Oui
Aménagement panier inférieur	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables	2 supports assiettes rabattables
Connexion à une arrivée d'eau chaude	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques techniques			
Puissance (W)	1950	1950	1950
Ampérage (A)	10	10	10
Tension (V) // Fréquence (Hz)	220-240 // 50	220-240 // 50	220-240 // 50
Cordon de raccordement (M)	1.5	1.5	1.5
Tuyau de raccordement en eau (cm)	150	150	150
Tuyau de vidange (cm)	150	150	150
Moteur Inverter	Oui	Oui	Oui
Dimensions et poids			
Hors tout HxLxP (mm)	850x600x625	850x600x625	850x446x615
Emballées HxLxP (mm)	894x635x680	894x635x680	900x490x685
Poids brut/net (kg) (Inox - Blanc)	48.8 / 46.8 - 47.4 / 45.4	48.35 / 46.35	42 / 40.2
Code EAN Inox	7332543593941	-	7332543732616
Code EAN Blanc	7332543592821	7332543592364	7332543736317

Lavage

Prenez soin
des vêtements
auxquels
vous tenez

Lave-linge.....	245
Sèche-linge.....	253
Lavante-séchante	259
Lave-linge Gain de place.....	261
Encastrable	263
Cahiers techniques	264

-  Système ColourCare
 -  Système SteamCare
 -  Système DelicateCare™
 -  Système CycloneCare
 -  Système SensiCare
 -  Système GentleCare
 -  Pompe à chaleur
 -  Rotation alternée
 -  Boîte à produits flexible DuoDose
 -  Efficacité de condensation A
 -  Efficacité de condensation B
 -  Moteur Inverter
 -  Moteur Eco-inverter
 -  Lavage à la main
 -  Eclairage LED
 -  Efficacité de lavage A
 -  Départ différé
 -  TimeManager®
 -  Connectivité Wi-Fi
 -  Dosage automatique
 -  Technologie 3DSense
 -  Capacités Lavage/séchage
- Efficacités d'essorage
-  A
 -  B
- Vitesses d'essorage
-  1200
 -  1300
 -  1400
 -  1600
- Classes énergétiques
-  A+++
-10%
 -  A+++
-20%
 -  A+++
-30%
 -  A+++
-40%
 -  A+++
-50%
 -  A+
-55%
 -  A
 -  A++
 -  A+++

Gamme lave-linge PerfectCare

La gamme PerfectCare est idéale pour laver tous vos vêtements, même les plus délicats.



Certification Premium

- Efficacité et soin des fibres dans toutes nos machines avec système UltraCare™.
- 90% de la lessive liquide est délivrée durant le lavage quand elle est ajoutée via le bac à produit (pas de perte de liquide).
 - 90% des tissus de la charge sont atteints par l'assouplissant.



Certification Standard

- Un soin minutieux dans toutes les machines avec l'option SoftPlus.
- 80% de la lessive liquide est délivrée durant le lavage quand elle est ajoutée via le bac à produit.
 - 70% des tissus de la charge sont atteints par l'assouplissant.

Bénéfices



Système ColourCare - Vos couleurs toujours plus éclatantes

L'adoucisseur purifie l'eau et filtre le calcaire qui peuvent ternir les vêtements, permettant à la lessive et à l'assouplissant d'être plus efficaces même à basse température.



Système UltraCare™ - Toutes les fibres restent douces lavage après lavage

Le système UltraCare™ pré-mélange la lessive à l'eau en début de cycle et en fin de cycle l'assouplissant avant d'être injecté dans le tambour. La répartition des produits est donc plus efficace et homogène sur tous les textiles.



Système SteamCare - Un tiers de pli en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.



Système SensiCare - Les vêtements gardent l'aspect du neuf deux fois plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume de la charge pour consommer moins d'énergie et éviter le surlavage. Les vêtements conservent plus longtemps leur aspect et leur douceur.



TimeManager®

Adaptez la durée du cycle au temps dont vous disposez et selon le niveau de salissure.



Moteur Eco-Inverter

Votre emploi du temps facilité grâce à l'affichage du temps restant 30 secondes après le lancement du cycle même pour des petites charges d'1kg.




Nos certifications Woolmark

Dans la gamme PerfectCare, les cycles de lavage et séchage de la laine ont été approuvés par la société Woolmark pour laver ou sécher même les lainages nécessitant un lavage à la main. La certification Woolmark Care Green, décernée aux lave-Linge PerfectCare 800 et 900, offre les mêmes garanties de lavage que la certification Woolmark Blue, mais offre également une efficacité énergétique exceptionnelle.

Connectivité Electrolux

L'Appli My ElectroluxCare prend soin de tous vos vêtements en vous donnant des conseils personnalisés pour bénéficier d'un entretien facile, intelligent et rapide.

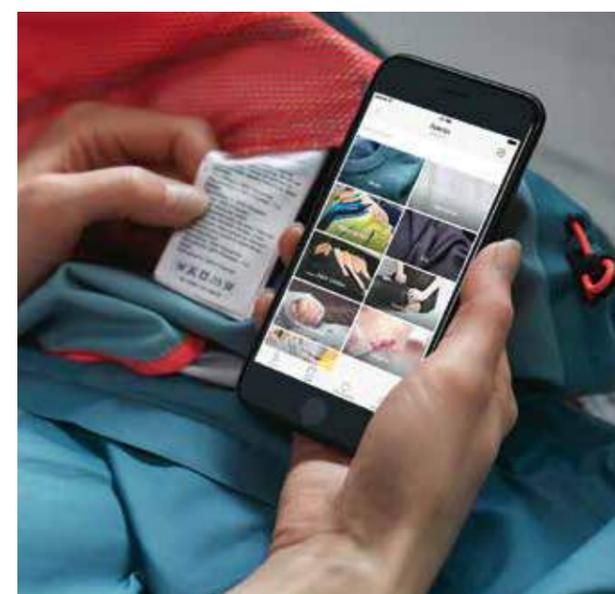

Une expertise unique

Sélectionnez le type de tissu, sa couleur et le niveau de saleté et l'application vous recommandera automatiquement le meilleur cycle pour votre vêtement.

Comprendre les étiquettes de lavage

Sélectionnez les symboles inscrits sur les étiquettes de vos vêtements, et la machine adaptera le programme en fonction.



Sélectionnez l'étiquette de soin de lavage appropriée



Sélectionnez l'étiquette de soin de séchage appropriée



Sélectionnez l'étiquette de repassage appropriée

AutoDose

Le dosage automatique répond au besoin premier des consommateurs, à savoir un gain de temps et des économies (lessive, eau, électricité) grâce au remplissage mensuel du réservoir.

Mais Electrolux vous apporte en plus un meilleur soin du linge. Le dosage précis des détergents permettra au blanc de rester blanc, aux couleurs de garder leur éclats et de conserver l'élasticité des fibres.

La solution Autodose apportée par Electrolux atteint un taux de préférence supérieur à 70% dans les tests consommateurs grâce à sa boîte à produits facile d'utilisation et de nettoyage.




Notifications

Une fois connectée, l'appli vous signale les tiroirs de lessive et d'assouplissant à remplir, pour assurer le bon déroulement des cycles de lavage.



Connectez-vous !

Des configurations supplémentaires uniquement accessibles avec l'appli, comme le mode Link, vous permettent d'utiliser la même lessive dans les deux compartiments et donc de réduire la fréquence de remplissage.

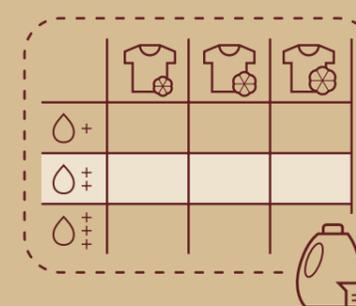

Dosage de précision

Autodose définit la quantité précise de lessive liquide et d'assouplissant jusqu'à 1 kg et au bout de seulement 20 secondes. Le compartiment "manuel" est réservé aux utilisateurs de lessive poudre.

Vos couleurs toujours plus éclatantes*

Le système ColourCare purifie l'eau pour que les détergents fonctionnent de manière optimale, même à basse température.

Le lave-linge PerfectCare900 ColourCare est équipé d'un adoucisseur d'eau qui filtre le calcaire pour permettre au détergent et à l'assouplissant d'être plus efficaces même à basse température. Les couleurs resteront vives plus longtemps

Caractéristiques supplémentaires :



Programme ColourPro
Cycle à basse température pour une meilleure protection des couleurs, tout en conservant d'excellents résultats de lavage.



Moteur Eco-Inverter
Permet de connaître la durée du cycle 30 secondes seulement après son lancement en fonction de la charge de linge.



PerfectCare 900 | Système Colourcare

EW9F2I19RG

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 600 (L) x 631/660 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

EW9F2I19RG :

1 264,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Certifications Woolmark® Green / Ariel-Lenor
- TimeManager®
- Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- Connectivité Wi-Fi
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur Eco Inverter
- Classe énergétique commerciale A+++ -55%**
- Vitesse d'essorage maximale: 1600 tr/min
- Efficacité d'essorage A**
- Programmes: coton, coton Eco, délicats, Cashmere (vapeur), FreshCent (vapeur), rapide 14 min., outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine/soie, Chemises, lavage tambour, anti-allergie, draps, duvet, voilages, polaire, serviettes, sport, bébé
- Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Silence Plus
- Sécurité enfants
- Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- Débitmètre
- 4 pieds réglables
- Bandeau noir vernis acrylique
- Ecran LCD avec grande interface
- Hublot XXXL noir teinté

Accessoire optionnel :

Kit de superposition lave-linge/sèche-linge avec tablette coulissante_E4YHMKP2

PPI : 69,90 € TTC ⁽¹⁾



Système ColourCare

Des couleurs éclatantes grâce à l'adoucisseur d'eau qui purifie l'eau, pour des résultats optimaux même à basse température.



* Test du maintien des couleurs effectué sur du polyester rouge après 20 cycles de lavage à 30 degrés.

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.

⁽¹⁾ Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

⁽²⁾ Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Un tiers de plis en moins*

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs ou humides, afin de réduire les plis et de les rafraîchir.



Option Vapeur Plus

L'option Vapeur Plus libère de la vapeur à la fin de chaque lavage permettant de détendre les fibres et ainsi de réduire les plis.



* Comparé à la même machine sans le système SteamCare.

Lave-linge PerfectCare 700

Caractéristiques supplémentaires :



Programmes FreshScent et Cashmere

Pour vos textiles cotons, synthétiques, lin lavables en machine et à la main, mais aussi pour vos lainages délicats.

PerfectCare 700 | Système SteamCare

EW7F3913RA



Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 600 (L) x 631/660 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

EW7F3913RA :

862,49 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation :

8,33 € HT ⁽²⁾

Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs ou humides, afin de réduire les plis et de les rafraîchir.

Caractéristiques

- Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour SoftDrum alvéolé : 69L
- Départ diff. 20h et temps restant
- Moteur Eco Inverter
- Classe énergétique commerciale A+++ -30%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Cashmere (Vapeur), FreshScent (Vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie
- Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus
- Sécurité enfants
- Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- Débitmètre
- Ecran LCD / Moyenne interface
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

Accessoire optionnel :

Kit de superposition - E4YHMKP2

PPI : 69,90 € TTC ⁽¹⁾



Lavage

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.

⁽¹⁾ Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

⁽²⁾ Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Les vêtements gardent l'aspect du neuf deux fois plus longtemps

Le système SensiCare choisit les réglages sur mesure pour éviter le surlavage.

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

Caractéristiques supplémentaires :



Option Douceur Plus
Répartition homogène de l'adoucissant dans le linge.



Programme Anti-allergie
La vapeur associée à un programme haute performance détruit les bactéries et allergènes.



Standard

Avec système SensiCare

Système SensiCare

Système SensiCare ajuste automatiquement la durée du cycle de lavage à la charge dans le tambour afin d'éviter que vos vêtements soient surlavés.

EW6F1412ER

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :

850 (H) x 600 (L) x 600/660 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

EW6F1412ER : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

PerfectCare 600 | Système SensiCare

Chaque fibre est traitée tout en douceur

L'option Douceur Plus permet une diffusion parfaite de l'assouplissant dans la charge.

Caractéristiques

- Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour Inox : 68 L
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur Inverter
- **Classe énergétique commerciale A+++ - 20%****
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes: Eco 40-60, coton, délicats, rapide 14 min., **anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, outdoor, denim**
- Options : Rinçage plus, **Douceur Plus**
- Sécurité enfants
- Débitmètre
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot XXXL Gris anthracite

Accessoire optionnel :

Kit de superposition - E4YHMKP2

PPI : 69,90 € TTC ⁽¹⁾

EW6F1408ER

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm :

850 (H) x 600 (L) x 630/660 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :

EW6F1408ER : 919,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾


PerfectCare 600 | Système SensiCare

Dosage automatique

AutoDose libère une dose précise de lessive et d'assouplissant pour un meilleur soin du linge.

Caractéristiques

- Technologie de **DOSAGE AUTOMATIQUE**
- Certifications Woolmark® Blue
- TimeManager®
- Tambour Inox : 68 L
- **Connectivité Wi-Fi**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- Classe énergétique commerciale A+++ - 30%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes: Coton, coton Eco, délicats, rapide 20 min., **anti-allergie (vapeur)**, duvet, soie, laine/lavage main, sport, **outdoor, denim**, Chemises, lavage tambour, **anti-allergie**, draps, serviettes, voilages, polaire, vêtements de travail, microfibres, bébé
- Options : Repassage facile, Rinçage plus, intensif
- Sécurité enfants
- **Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge**
- Débitmètre
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

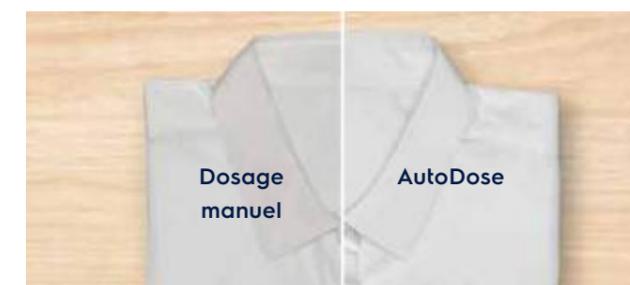

Dosage automatique

AutoDose libère une dose précise de lessive et d'assouplissant pour un meilleur soin du linge.

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Un séchage parfait, homogène et en douceur.*

Le système CycloneCare garantit un séchage homogène, tout en douceur. Vos vêtements, même les plus délicats, conservent plus longtemps leur forme et leur aspect comme ils avaient été séchés à l'air libre.



Le système CycloneCare
Enfin une technologie de pointe qui préserve la forme, le toucher et l'aspect de vos vêtements.



Technologie 3DSense
Les capteurs scannent le taux d'humidité sans contact avec les vêtements. Fini les vêtements secs à l'extérieur et humides à l'intérieur (exemples doudounes, housse de couette...). Grâce au 3DSense ils seront parfaitement séchés en gardant leur forme initiale.

* Un séchage aussi doux qu'à l'air libre.

PerfectCare 900 | Système CycloneCare

EW9H3803D



Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 596 (L) x 638/662 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW9H3803D : 1092,49 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Technologie pompe à chaleur
- Technologie 3DSense
- Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée
- Capacité de séchage : 8kg
- Classe énergétique** : A+++
- Efficacité de condensation : A**
- Départ diff. 20h et temps restant
- Moteur Inverter
- Programmes spéciaux dont : draps XL, denim, doudounes, mixtes XL, outdoor, soie, sports, laine
- Volume tambour : 118L
- Accès direct filtre EcoFlow
- Eclairage intérieur par LED
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Kit évacuation directe
- Panier spécial linge délicat
- Ecran LCD / Grande interface sensitive
- Hublot XXXL noir teinté

Accessoire optionnel :

Kit de superposition - E4YHMKP2 PPI : 69,90 € TTC ⁽¹⁾



Sèche-linge PerfectCare 900

Caractéristiques supplémentaires :



Système SmartSense
Les capteurs très précis permettent de sécher les endroits les moins accessibles...



Technologie 3DSense
Un capteur unique analyse l'humidité présent à l'intérieur des vêtements, pour un séchage optimal.



Lavage

** Suivant la directive 2010/30/UE et le règlement délégué n°1061/2010 et le n°392/2012.

⁽¹⁾ Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

⁽²⁾ Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Parfaitement séché à basse température*

Système GentleCare, une chaleur plus douce pour la préservation de vos vêtements

Notre système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.



Caractéristiques supplémentaires :



Pompe à chaleur
Elle permet des températures basses de séchage, pour une préservation optimale des vêtements.



Système SensiCare
Des capteurs mesurent l'humidité et adaptent la durée du séchage.

PerfectCare 700 | Système GentleCare

EW7H6832PP

NOUVEAU



Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 596 (L) x 638/662 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7H6832PP : 862,50 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Des vêtements neufs plus longtemps

Le système Sensicare évite le surséchage en ajustant la durée de séchage au taux d'humidité.

Caractéristiques

- Technologie pompe à chaleur
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- Capacité de séchage : 8 kg
- Classe énergétique** : A++
- Efficacité de condensation : B**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, textiles mélangés, soie, laine
- Volume tambour : 118L
- Accès direct filtre EcoFlow
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Affichage LED
- Hublot XXXL Blanc Premium

Accessoire optionnel :

Kit de superposition - E4YHMKP2 PPI : 69,90 € TTC ⁽¹⁾



Système GentleCare

Le système GentleCare permet à vos vêtements de conserver leur aspect neuf plus longtemps.



* Comparé à la température de l'air dans un tambour de sèche-linge classique.

** Suivant la directive 2010/30/UE et le règlement délégué n°1061/2010 et le n°392/2012.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme lavante-séchante PerfectCare

La solution parfaite pour laver et sécher tous vos vêtements, même les tissus les plus délicats.



Lavante-séchante PerfectCare 700



Lavante-séchante PerfectCare 800



Lavante-séchante PerfectCare 900

DelicateCare

Pompe à chaleur

DualCare™

SensiCare

Moteur Eco-Inverter



Bénéfices



Système DelicateCare™ - Pas de rétrécissement, pas de déformation

Le système DelicateCare™ avec pompe à chaleur ajuste la température et le mouvement du tambour en fonction du tissu pour un soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme.



Système UltraCare™ - Toutes les fibres restent douces lavage après lavage

Grâce au système UltraCare™, l'eau est pré-mélangée en début de cycle avec la lessive et en fin de cycle avec l'adoucissant. La répartition des produits est donc plus efficace et homogène sur tous les textiles.



Système DualCare™ - Lavez et séchez en toute sécurité tous vos vêtements

Le système DualCare™ de cette machine vous permet de laver et de sécher tous vos textiles en continu et en toute sécurité. Plus besoin de manipulation entre les 2 cycles vous pouvez les enchaîner automatiquement.



Système SensiCare - Les vêtements gardent l'aspect du neuf deux fois plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume de la charge afin d'éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Ainsi, ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.



Programme Outdoor

Le programme Outdoor restaure l'imperméabilité des vêtements d'extérieur en ajoutant un additif à votre cycle. Leur durée de vie sera prolongée.



Programmes FreshScent et Cashmere

Les programmes FreshScent et Cashmere permettent d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs et peu portés afin de les défroisser ou de les rafraîchir. Associés à Steam Fragrance, vous aurez la sensation du linge « fraîchement lavé ».



Notre certification Woolmark

Les lavantes-séchantes Electrolux sont les seules à avoir obtenu la certification Woolmark® Blue en LAVAGE et SÉCHAGE. Vous pouvez laver et sécher TOUS vos lainages.

Votre garde-robe prête à porter grâce au lavage et séchage enchaînés

Le système DelicateCare™ règle avec précision la température et les mouvements du tambour en fonction de chaque textile.

Le système DelicateCare™ avec pompe à chaleur ajuste la température et le mouvement du tambour en fonction du tissu pour un soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme.

Caractéristiques supplémentaires :



Système SensiCare
Des capteurs mesurent l'humidité et adaptent la durée du séchage.



Pesée électronique
Fini le linge encore humide, la pesée électronique vous indique le poids présent au fur et à mesure du chargement afin que votre charge soit parfaitement séchée.



PerfectCare 900 | Système DelicateCare™

EW9W1166RA



Dimensions hors-tout en mm : 870 (H) x 600 (L) x 630/660 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW9W1166RA : 1 724,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Caractéristiques

- Technologie Pompe à chaleur
- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Time manager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour SoftDrum 69L
- Capacités Lavage/séchage: 10/6kg
- Classe énergétique commerciale : A -40%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1600tr/mn
- Efficacité de lavage : A**
- Départ différé 20h et temps restant
- Moteur Eco Inverter
- Programmes dont : **Propre&Sec 3h/3kg**, soie, Laine / lavage main, **outdoor**, Vapeur
- Options : Anti-froissage, taches
- Pesée électronique
- Séchage électronique
- Sécurité enfants
- Ecran LCD/Grande interface
- Hublot XXXL noir teinté



Système DelicateCare™

Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme. L'imperméabilité est restaurée et préservée.



** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Installation facile dans un espace réduit

Gagnez de la place sans compromettre la capacité ou la qualité de lavage.

Electrolux propose toute une gamme gain de place, spécialement conçue pour les petits espaces afin d'en profiter au maximum.

Les points forts de notre modèle 38 cm :



TimeManager®
TimeManager® adapte la durée de votre cycle tout en optimisant votre consommation d'énergie.



Classe énergétique A+++



La certification Woolmark Blue vous garantit que vos lainages seront lavés en toute sécurité.

Les lave-linge Slim de faible profondeur

Avec un encombrement minimum de 38 cm de profondeur, vous trouverez la solution idéale pour les petites pièces (salle de bain, studio d'étudiant, cuisine étroite...).



EW6S3626BX

NOUVEAU



Lave-linge Slim



Dimensions hors-tout en mm :
845 (H) x 595 (L) x 380/420 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
EW6S3626BX : 804,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Gagnez de la place sans compromettre la capacité ou la qualité de lavage.

Caractéristiques

- Profondeur de 38 cm
- Woolmark® Blue
- TimeManager®
- Tambour Inox : 42L
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur universel
- Classe énergétique commerciale : A+++ - 10%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Eco 40-60, coton, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, outdoor, denim
- Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot Noir

EWC1350



Lave-linge CompactCare



Dimensions hors-tout en mm :
670 (H) x 495 (L) x 515 (P)

Prix max. recommandé hors Eco part :
EWC1350 : 689,99 € TTC ⁽¹⁾

Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Petite taille mais grand potentiel

Lave-linge compact avec une capacité de 3 kg et de nombreuses options.

Caractéristiques

- Capacité de lavage : 3 kg
- Classe énergétique A**/Efficacité d'essorage C**
- Vitesse d'essorage : 1300 tr/min
- Départ différé 3/4/8H
- Volume tambour : 27L
- Capacité variable automatique
- Programmes dont : délicats, laine 30°, mix 20°
- 5 touches dont : Nuit Silence Plus, Lavage rapide



Lavez 6 kg c'est laver

- 2 pantalons
- 3 chemises
- 4 t-shirts
- 2 serviettes de toilette
- 2 torchons
- 1 parure de lit

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Gamme encastrable

Zéro compromis



Moteur Eco-Inverter

Permet de connaître la durée du cycle 30 secondes seulement après son lancement en fonction de la charge de linge.



Classe énergétique jusqu'à A+++ - 20%



Réduction de la consommation d'eau



Réduction des niveaux sonores (jusqu'à -10dB en lavage)



Rafrâchissez vos vêtements avec Steam Fragrance

Versez simplement une dose dans le compartiment de l'adoucissant. Le parfum est mélangé à l'eau et de la vapeur est générée pour donner l'impression que vos vêtements viennent juste d'être lavés.

L'installation la plus rapide, en une touche

Première application d'installation à destination des professionnels. Electrolux Installer App



Encastrable

EW7F1483BI



Dimensions hors-tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 540/553 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7F1483BI : 1 149,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Lave-linge PerfectCare 700 | Système SteamCare

Un tiers de plis en moins

Vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs ou humides, afin de réduire les plis et de les rafraîchir.

Caractéristiques

- Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour SoftDrum alvéolé : 52L
- Départ diff. 20h et temps restant
- Moteur Eco Inverter
- Classe énergétique commerciale : A+++ -20%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Anti-allergie, **FreshScent (Vapeur)**, duvet, rapide 14 min., sport, **outdoor, denim**, laine/soie
- Options : Taches, Rinçage plus, **Douceur Plus, Vapeur Plus**
- Sécurité enfants
- Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- Débitmètre
- Ecran LCD
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

EW7F1475BI



Dimensions hors-tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 540/553 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7F1475BI : 1 034,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Lave-linge PerfectCare 700 | Système SteamCare

Chaque fibre est traitée tout en douceur

L'option Douceur Plus permet une diffusion parfaite de l'adoucissant dans la charge.

Caractéristiques

- Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- TimeManager®
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour SoftDrum alvéolé : 52L
- Départ diff. 20h et temps restant
- Moteur universel
- Classe énergétique commerciale : A++++
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Anti-allergie, **FreshScent (Vapeur)**, duvet, rapide 14 min., sport, **outdoor, denim**, laine/soie
- Options : Douceur Plus, **Vapeur Plus**
- Sécurité enfants
- Débitmètre
- Ecran LCD
- Hublot blanc

EW7W3816BI



Dimensions hors-tout en mm :
819 (H) x 596 (L) x 540/544 (P)
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7W3816BI : 1 264,99 € TTC ⁽¹⁾
Eco participation : 8,33 € HT ⁽²⁾

Lavante-séchante PerfectCare 700 | Système DualCare™

Des vêtements neufs deux fois plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume afin d'éviter que vos vêtements soient surlavés.

Caractéristiques

- Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- Time manager®
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour SoftDrum 52L
- Capacités Lavage/séchage : 8/4 kg
- Classe énergétique commerciale : A***
- Vitesse d'essorage maximale : 1600tr/mn
- Efficacité de lavage : A***
- Départ différé 20h et temps restant
- Moteur Eco Inverter
- Programmes dont : laine, **FreshScent (Vapeur)**, lavage tambour, anti-allergie, sportWear, **outdoor, denim, Propre&Sec 1h/1kg**
- Option : taches
- Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- Séchage électronique
- Sécurité enfants
- Ecran LCD/Moyenne interface
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. *** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.



EW9F219RG



EW7F3913RA



EW6F1412ER



EW6F1408ER

Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Séries	PerfectCare 900 / ColorCare	PerfectCare 700 - Steamcare	PerfectCare 600 / SensiCare	PerfectCare 600 / SensiCare
Technologie	Adoucisseur d'eau	Vapeur	-	-
Eco Label Européen	-	-	-	-
Capacité maxi de lavage (kg)	10	9	9	8
Classe énergétique légale*	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique*	A+++55%	A+++30%	A+++20%	A+++30%
Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)**	107 - 11499	152 - 10999	173 - 10390	137 - 10000
Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.6 - 290	0.81 - 291	0 - 0	0.77 - 275
Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.38 - 250	0.56 - 259	0 - 0	0.49 - 250
Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*	0.37 - 255	0.5 - 259	0 - 0	0.49 - 250
Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*	0,3	0,3	0,3	0,3
Conso. énergétique mode "lissé sur marche" (W)*	1	1,00	1	1
Efficacité d'essorage	A	B	B	B
Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	1600	1400	1400	1400
Durée du mode "Lissé sur marche" (mn)*	5	5	5	5
Niveau sonore, lavage dB(A)**	47	51	53	51
Niveau sonore, essorage dB(A)**	75	75	76	75
Volume du tambour (L)	69	69	68	68
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Équipement et performances				
Affichage	Ecran LCD/Grande interface	Ecran LCD/Moyenne interface	Ecran LCD/moyenne interface	Ecran LCD/moyenne interface
Type de programmation	Départ diff. 20 h et temps restant	Départ différé 20h/Temps restant	Départ diff. 20 h et temps restant	Départ diff. 20 h et temps restant
Finition du hublot	Hublot XXXL noir teinté	Hublot XXXL Silver foncé Premium	Hublot XXXL Gris anthracite	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshCent (vapeur), rapide 14 min., outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine/soie, Chemises, lavage tambour, anti-allergie, draps, duvet, voilages, polaire, serviettes, sport, bébé	Coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, Cashmere (Vapeur), FreshScent (Vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie	Coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, outdoor, denim, Eco 40-60	Bébé, coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, rapide 20 min., anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine/lavage main, sport, outdoor, denim, Chemises, lavage tambour, anti-allergie, draps, serviettes, voilages, polaire, vêtements de travail, microfibrés
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Silence Plus	Taches, Rinçage plus, Vapeur Plus, Douceur Plus	Rinçage plus, Douceur Plus	Repassage facile, Rinçage plus, intensif
Équipement	Sécurité enfants, Douceur plus, Débitmètre, Aqua control	Boîte à produits flexible DuoDose, Sécurité enfants, Débitmètre	Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose, Débitmètre	Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose, Débitmètre
Connectivité	Wi-Fi	-	-	-
Moteur	Eco/Öko Inverter	Eco Inverter	Inverter	Eco/Öko Inverter
Isolation phonique	Renforcée	Standard	-	-
Certifications	Woolmark* Green / Ariel-Lenor	Woolmark* Blue / Ariel-Lenor	Woolmark* Blue / Ariel-Lenor	Woolmark* Blue
Anti-balourd électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité Aqua Contrôle	Oui	-	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
Caractéristiques techniques				
Puissance (W)	2200	2200	2200	2200
Tension(V) / Fréquence (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.8	1.8	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/145	130/145	130/145	130/145
Dimensions et poids				
Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x600x631/660	850x600x631/660	850x600x600/660	850x600x630/660
Emballées HxLxP (mm)	900x640x710	900x640x710	900x640x710	900x640x710
Poids brut/net (kg)	84 / 82.5	73 / 71.5	79 / 77.5	78 / 76.5
Code EAN	7332543596003	7332543587094	7332543750160	7332543750146



EW6S3626BX



EWC1350



EW7F1483BI



EW7F1475BI

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Slim	Frontale compact	Frontale	Frontale
PerfectCare 600 - Sensicare	-	PerfectCare 700 - Steamcare	PerfectCare 700 - Steamcare
-	-	Vapeur	Vapeur
-	-	-	-
6	3	8	7
A+++	A	A+++	A+++
A+++10%	A	A+++20%	A+++
137 - 9999	126 - 8299	156 - 10999	174 - 10499
0.76 - 215	0.59 - 127	0.82 - 295	0.93 - 250
0.54 - 185	0.54 - 127	0.56 - 235	0.7 - 205
0.46 - 175	0.48 - 137	0.53 - 235	0.55 - 200
0,3	0,1	0,3	0,48
1	1,9	1	0,75
B	B	B	B
1200	1300	1400	1400
5	0	5	5
54	53	46	54
77	74	68	72
42	27	52	52
Pose libre	Pose libre	Tout Intégrable	Tout Intégrable
Ecran LCD avec moyenne interface	LED	Ecran LCD	LED
Départ différé 20h/Temps restant	Départ différé 3-4-8h	Départ différé 20h/Temps restant	Départ différé 20h/Temps restant
Noir	Hublot blanc	Hublot XXXL Silver foncé Premium	Hublot blanc
Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, outdoor, denim	Coton 90°, synthétiques, délicats, délicats, laine 30°, mix 20°	Synthétiques, denim, outdoor, sport, rapide 14 min., duvet, FreshScent (Vapeur), anti-allergie, délicats, Eco 40-60, coton, laine/soie	Synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (Vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie, coton, Eco 40-60
Taches, Douceur Plus, Repassage facile, Rinçage plus	Nuit Silence Plus, Lavage rapide	Taches, Vapeur Plus, Douceur Plus, Rinçage plus	Douceur Plus, Vapeur Plus
Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose	-	Boîte à produits flexible DuoDose, Sécurité enfants, Débitmètre	Boîte à produits flexible DuoDose, Sécurité enfants, Débitmètre
-	-	-	-
Inverter	Universel	Eco Inverter	Universel
-	-	Standard	Standard
Woolmark* Blue	-	Woolmark* Blue / Ariel-Lenor	Woolmark* Blue / Ariel-Lenor
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	Oui	Oui
4 réglables	4 réglables	4 réglables	4 réglables
2000	1600	2000	2200
230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
1.4	1.5	1.5	1.5
130/197	130/145	150/145	130/145
845x595x380/420	670x495x515/0	819x596x540/553	819x596x540/553
880x630x475	740x545x573	900x640x640	900x640x640
60 / 58.5	53 / 50.4	73 / 71.5	71 / 68.5
7332543754151	7332543096015	7332543635832	7332543679713

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 220 cycles (exemple) : les programmes coton standard à 60°C et 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en terme de consommation combinée d'eau et d'énergie. ** Conformément à la norme EN 60704-3.



EW9H3803D



EW7H6832PP

Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Séries	PerfectCare 900 CycloneCare	PerfectCare 700 - GentleCare
Capacité maxi de séchage (kg)	8	8
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A+++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an*	177	235
Sèche-linge domestique à tambour	3DSense	Automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.47	1.93
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.83	1.08
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	152	178
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	97	104
Efficacité de condensation*	A	B
Niveau sonore dB(A)**	63	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91	81
Équipement et performances		
Volume du tambour (L)	118	118
Affichage	Ecran LCD / Grande interface sensitive	Affichage LED
Type de programmation	Départ différé 20h/ Temps restant	Départ différé 20h/ Temps restant
Finition du hublot	Hublot XXXL noir teinté	Hublot XXXL Blanc Premium
Tambour	inox	zinc
Eclairage intérieur	LED	-
Rotation alternée du tambour	Oui	Oui
Verres et porte démontables	Oui	Oui
Capacité du bac de récupération (L)	5.28	5.28
Accessoires inclus	Panier de séchage, Kit d'évacuation directe Draps XL, coton Eco,	-
Programmes spéciaux	coton, délicats, denim, Down jacket, mixtes XL, outdoor, soie, sports, synthétiques, laine	Draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, textiles mélangés, soie, laine
Options	Anti-froissage, extra silence, minuterie, rafraîchir	Anti-froissage, minuterie
Déroulement de programme	Anti-froissage/fin, refroidissement, séchage, prêt à ranger, très sec, à repasser,	Anti-froissage/fin, refroidissement, séchage
Voyants	Nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein	Nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
Moteur	Inverter	Universel
Certifications	Woolmark® Blue	-
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables
Caractéristiques techniques		
Puissance (W)	700	800
Tension(V) / Fréquence (Hz)	230 / 50	230 / 50
Cordon de raccordement (M)	1.45	1.45
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP mini/ maxi (mm)	850x596x638/662	850x596x638/662
Emballées HxLxP (mm)	900x640x710	900x640x710
Poids brut/net (kg)	62 / 59.46	50.8 / 48.26
Code EAN	7332543693740	7332543706556

*Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°392/2012. Consommations annuelles calculées sur la base de 160 cycles de séchage « standard » coton, à charges totale et partielle ; les consommations d'énergie de veille et de fin de cycle sont également prises en compte. ** Conformément à la norme EN 60704-3.



EW9W1166RA



EW7W3816BI

Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Lavante-séchante	Lavante-séchante
Séries	PerfectCare 900 DelicateCare	PerfectCare 700 DualCare™
Classe énergétique*	A-40%	A
Efficacité de lavage*	A	A
Vitesse d'essorage maximum tr/min	1600	1600
Capacité maxi de lavage (kg)	10	8
Capacité maxi de séchage (kg)	6	4
Conso. énergétique cycle lavage (kWh)*	0.9	0.97
Conso. eau cycle lavage (L)*	75	56
Durée du cycle lavage (min)	300	285
Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)*	180	194
Conso. eau annuelle en lavage (L)*	15000	11200
Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)*	814	1060
Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)*	15400	23000
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)*	-	-
Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*	-	1
Niveau sonore en lavage dB(A)**	51	46
Niveau sonore en essorage dB(A)**	77	70
Niveau sonore en séchage dB(A)**	66	52
Volume du tambour (L)	69	52
Installation	Pose libre	Tout Intégrable
Équipement et performances		
Affichage	Ecran LCD/Grande interface	Ecran LCD
Finition du hublot	Hublot XXXL noir teinté	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Coton, coton éco, synthétiques, Propre&Sec 3h/3kg, soie, Laine / lavage main, outdoor, Defroisser (vapeur)	Coton, coton éco, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (Vapeur), lavage tambour, anti-allergie, sportWear, outdoor, denim, Propre&Sec 1h/1kg
Options	Anti-froissage, taches	Mode lavage, mode séchage, taches
Équipement	Sécurité enfants, Filtre anti-peluche, Boîte à produits flexible DuoDose, Pesée électronique, Débitmètre	Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose, Débitmètre, Aqua control
Moteur	Eco-Inverter	Eco-Inverter
Certifications	Woolmark® Blue en lavage et séchage	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Anti-balourd électronique	Oui	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui	Oui
Nombre de pieds	4 réglables	4 réglables
Caractéristiques techniques		
Puissance (W)	2200	2000
Tension(V) / Fréquence (Hz)	230 / 50	230 / 50
Cordon de raccordement (M)	1.8	1.5
Dimensions et poids		
Hors tout HxLxP mini/ maxi (mm)	870x600x630/660	819x596x540/544
Emballées HxLxP (mm)	915x640x710	900x640x640
Poids brut/net (kg)	99 / 97.5	74 / 72.5
Code EAN	7332543650521	7332543635870

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.



Accessoires

Fours	272
Micro-ondes	273
Tables de cuisson.....	276
Infinite Chef Collection.....	278
Hottes.....	280
Froid	282
Lave-vaisselle	283
Lavage.....	284
Entretien.....	286

Profitez de toutes les fonctions de votre four

Pour les cuisiniers qui cherchent toujours de nouvelles façons d'élargir et d'améliorer leurs compétences culinaires, nos fours offrent les outils parfaits pour explorer de nouveaux plats et élaborer des recettes savoureuses. De même, la gamme d'accessoires Electrolux est indispensable pour profiter de toutes les fonctions de nos fours.

01/ Plaque à pâtisserie

Les perforations du plateau en aluminium permettent à la chaleur et à la vapeur de circuler librement autour de la pâte, ce qui lui donne une texture croustillante tout en conservant une mie tendre et moelleuse. Convient aussi parfaitement pour sécher des chips de pommes ou des légumes.


02/ Set vapeur

Le kit d'accessoires vapeur en acier inoxydable de grande qualité permet à la vapeur de circuler autour des aliments pour une cuisson rapide et homogène. Une gamme de différentes dimensions s'adapte aux viandes, poissons, riz et légumes. Le petit récipient s'accompagne d'un couvercle pour préparer vos sauces et réchauffer vos plats.

03/ Plat à rôtir antiadhésif grande profondeur

Le plat à rôtir grande profondeur a été spécialement conçu pour les aliments ou préparations nécessitant une certaine profondeur, comme les lasagnes, les rôtis, le poisson ou la moussaka. Il permet aussi d'utiliser les techniques de cuisson, telles que le bain-marie, le pochage ou le rôtissage dans le four.

01/

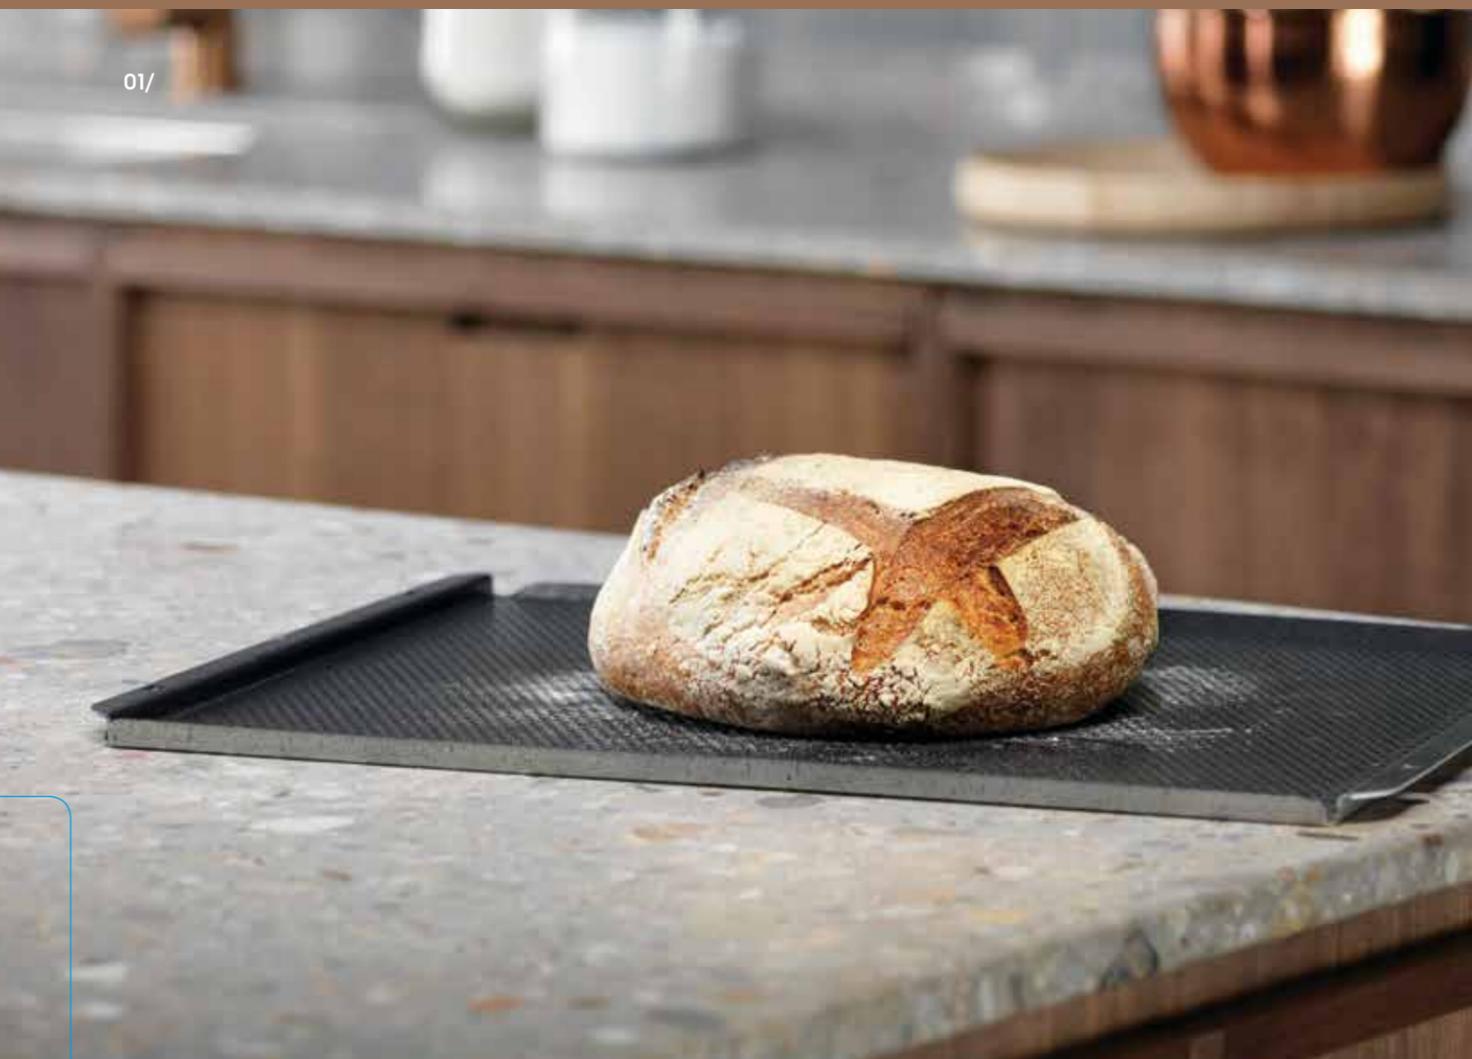

03/



Accessoires fours

02/



Accessoires fours



Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale

TRILFV
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 59,90 € TTC



Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale pour four vapeur

TRILFSTV
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 79,90 € TTC

Accessoires fours et micro-ondes



Plaque à pâtisserie perforée, compatible four vapeur

E9OOPT01
Dimensions : 46,6 x 38,5 cm
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 59,90 € TTC



Plat à rôtir antiadhésif grande profondeur

E4OHDT01
Dimensions : 46,6 x 38,5 x 6,6 cm
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 49,90 € TTC



Cocotte vapeur

S.STEAMKIT
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 149,00 € TTC



Sachets sous-vide (lot de 50)

E3OS1
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC



Pierre à pizza avec spatule

E9OHPS1
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 59,90 € TTC



Thermomètre de cuisson digital

E4KTD001
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC



Rails télescopiques sur 1 niveau

E4OHTR11
PCB* : 7 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC



Rails télescopiques sur 3 niveaux

TR3LFV
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 139,90 € TTC



Couvercle pour micro-ondes

E4MWC0V1
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 3,90 € TTC



Set de cuisson inox pour four vapeur (8 pièces)

PKKS8
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 179,90 € TTC



Set de cuisson inox pour four vapeur (2 pièces)

E9OOGC23
Dimensions : 32,5 x 34,4 cm
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 79,90 € TTC

*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Le parfait outil pour créer de délicieuses saveurs

Pour cuisiner les meilleurs plats, utilisez les meilleurs ustensiles. Conçus avec des matériaux d'exception, nous proposons des accessoires pour chaque technique culinaire.

Ainsi, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre table induction. Par exemple, notre Gril Plancha antiadhésif vous permet de griller, sauter ou faire revenir vos aliments sainement, sans ajouter de matière grasse.

01/



Accessoires tables de cuisson

02/



01/ Pierre de sel

Extraite des mines de sel rose de l'Himalaya, cette pierre peut être utilisée au four, sur la table de cuisson ou, placée au réfrigérateur ou congélateur, elle peut servir de plateau d'assaisonnement et de service.

02/ Gril Plancha

Transformez en un clin d'œil votre table de cuisson en barbecue, et obtenez un goût unique de grillades en extérieur tout au long de l'année avec le Gril Plancha.



Lames pour grattoir (lot de 10)
pour table vitrocéramique

E6HUB102
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC



Minuteur de cuisson Inox

E4KTAT01
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC



Protection enfants pour
table de cuisson encastrable

E4OHPR55
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 49,90 € TTC

Caisson de protection - 60 cm



PBOX-61R
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 79,90 € TTC



Wok induction bombé inox - 34
cm avec support antidérapant

INFI-WOK
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 189,90 € TTC



Plancha Gril



E9HL33
Dimensions : 22 x 43,2 x 18 cm
(sans les poignées)
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 199,90 € TTC



Grattoir pour table
vitrocéramique

E6HUE102
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC

*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Infinite Chef Collection

Notre ligne d'ustensiles de cuisine, de haute performance, a été créée en partenariat avec des chefs professionnels pour obtenir des résultats de cuisson parfaits. Élégante et moderne, elle allie la puissance et la précision de la technologie induction pour faire ressortir toutes les saveurs et les textures des aliments.

Construction 5 couches

Épaisseur 3 mm

L'inox ferromagnétique à l'extérieur permet une excellente performance avec l'induction. Les 3 couches d'aluminium au centre offrent une excellente conductivité thermique.

L'inox 18/10 à l'intérieur est plus hygiénique, facile à nettoyer et résistant à la corrosion. La construction 5 couches est optimisée pour l'induction mais fonctionne également avec tous types de foyers.

Une technologie fiable

Les 5 couches sont parfaitement intégrées entre-elles pour assurer une diffusion optimale de la chaleur sur l'intégralité de l'ustensile, y compris les bords pour une cuisson uniforme et contrôlée.

Pierre de sel



E2SLT

PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux

PPI** : 99,90 € TTC

Batterie de cuisine Cookware 5 pièces



E3SS

PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux

PPI** : 159,90 € TTC

*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.



Accessoires hottes



Kit cheminée inox

K9416X

Dimensions :

H 1206,5/2325 x L 240 x P 250 mm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 249,90 € TTC



Kit cheminée inox

K9536X

Dimensions :

H 1520/1950 x L 300 x P 260 mm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 199,90 € TTC



Kit cheminée inox

K5010M

Dimensions :

H 460/875 x L 365 x P 175 mm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 149,90 € TTC



Kit cheminée inox

K2000X

Dimensions :

H 630/980 x L 300 x P 200 mm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 139,90 € TTC




Crédence inox

EFB60X/UK

Dimensions : L 60 x H 70 cm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 79,90 € TTC



Crédence inox

EFB90X/UK

Dimensions : L 90 x H 70 cm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 129,90 € TTC



Crédence inox

EFB675X

Dimensions : L 60 x H 75 cm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 79,90 € TTC



Crédence inox

EFB975X

Dimensions : L 90 x H 75 cm

PCB* : 1 pièce - boîte neutre

PPI** : 99,90 € TTC



*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.



Clayette porte-bouteilles
54 cm - pour froid intégré

WINERACK

PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 29,90 € TTC



Support 3 bouteilles
pour réfrigérateur

E4RHBH01

PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC



Filtre à air pour réfrigérateur

E3RWAF01

PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC



Tapis fraîcheur réfrigérateur

E3RSMA02

PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 5,90 € TTC



Thermomètre Digital

E4RTDR01

PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.



Kit rallonge pieds pour lave-vaisselle

FITS-ALLII

PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 29,90 € TTC



Panier à verres universel pour lave-vaisselle 60 et 45 cm

E9DHGB01

PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC



Panier à couverts universel pour lave-vaisselle

E4DHCB01

PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC



Accessoires lavage



Kit de superposition avec tablette coulissante
STA9GW
 Pour appareils de 60 cm de large ayant une profondeur de 54 ou 60 cm
 PCB* : 1 pièce - boîte neutre
 PPI** : 69,90 € TTC



Kit d'équerres pour superposition
BR11
 Pour appareils de 60 cm de large et profondeur
 PCB* : 1 pièce - boîte neutre
 PPI** : 29,90 € TTC



Kit de superposition
STA8GW
 Pour appareils de 60 cm de large et 54 cm de profondeur
 PCB* : 1 pièce - boîte neutre
 PPI** : 59,90 € TTC



Kit de superposition avec tablette coulissante
E4YHMKP2
 Pour appareils de 60 cm de large ayant une profondeur de 54 ou 60 cm
 PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 69,90 € TTC



Filet de lavage pour linge délicat
E4WSWB41
 Dimensions : 40 x 60 cm (+1 gratuit : 30 x 40 cm)
 PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 8,90 € TTC



Pieds anti-vibrations (lot de 4) pour lave-linge et sèche-linge
E4WHPA02
 PCB* : 15 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 8,90 € TTC



Tuyau de vidange classique droit/droit 2,5 m
E2WDA250B
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 6,90 € TTC



Tuyau de vidange Extensible droit/droit 0,5 m > 2 m
E2WDE200B
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 7,90 € TTC



Tuyau de vidange Extensible droit/droit 1,2 m > 4 m
E2WDE400B
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 9,90 € TTC



Tuyau d'alimentation classique IMQ droit/coudé 1,5 m
E2WIII150A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 4,90 € TTC



Tuyau d'alimentation classique IMQ droit/coudé 2,5 m
E2WII250A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 6,90 € TTC



Tuyau d'alimentation haute qualité eau froide droit/coudé 1,5 m
E2WIC150A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 7,90 € TTC



Tuyau d'alimentation haute qualité eau froide droit/coudé 2,5 m
E2WIC250A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 8,90 € TTC



Tuyau d'alimentation haute qualité eau chaude droit/coudé 1,5 m
E2WIH150A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 8,90 € TTC



Tuyau d'alimentation haute qualité eau chaude droit/coudé 2,5 m
E2WIH250A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 11,90 € TTC



Tuyau d'alimentation avec sécurité droit/coudé 1,5 m
E2WIS150A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 24,90 € TTC



Tuyau d'eau avec sécurité droit/coudé 2,5 m
E2WIS250A
 PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 27,90 € TTC



Dispositif anticalcaire
E6WMA101
 PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
 PPI** : 29,90 € TTC



Stylo antitache à ultrasons
E4WMSTPN1
 PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
 PPI** : 99,90 € TTC

*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Accessoires d'entretien



Crème nettoyante induction
et vitrocéramique

M3HCC200
PCB* : 12 pièces - 300mL
- multimarque
PPI** : 7,90 € TTC



Spray nettoyant inox

M3SCS200
PCB* : 12 pièces - 500mL
- multimarque
PPI** : 7,90 € TTC



Produit de rinçage
pour lave-vaisselle

M3DCR200
PCB* : 12 pièces -
300mL - multimarque
PPI** : 4,90 € TTC



Sel régénérant pour lave-linge
et lave-vaisselle

M3GCS200
PCB* : 12 pièces - 1kg - multimarque
PPI** : 2,90 € TTC



Crème nettoyante inox

M3SCC200
PCB* : 12 pièces -
300mL - multimarque
PPI** : 6,90 € TTC



Spray nettoyant pour
four et micro-ondes

M3OCS200
PCB* : 12 pièces -
500mL - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC



Spray nettoyant pour
réfrigérateur

M3RCS200
PCB* : 12 pièces -
500mL - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC



Détartrant pour
machines à café

M3BICD200
PCB* : 18 pièces -
100mL - multimarque
PPI** : 14,90 € TTC



Détartrant pour four vapeur

M3OCD200
PCB* : 12 pièces -
250mL - multimarque
PPI** : 5,90 € TTC



Détartrant, dégraissant,
nettoyant hygiénique
(pack de 12 pièces)

M3GCP400
PCB* : 12 pièces - multimarque
PPI** : 15,90 € TTC



Filtre à eau pour
machines à café

M3BICF200
PCB* : 10 pièces -
1 filtre - multimarque
PPI** : 19,90 € TTC



Détartrant universel

M3KCD200
PCB* : 12 pièces - 1L - multimarque
PPI** : 12,90 € TTC



Super Clean pour lave-vaisselle

M3DCP200
PCB* : 30 pièces -
2 sachets - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC



Détartrant pour lave-linge
et lave-vaisselle

M3GCP300
PCB* : 30 pièces -
2 sachets - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC



Détartrant, dégraissant,
nettoyant hygiénique
(pack de 6 pièces)

M3GCP400
PCB* : 20 pièces - multimarque
PPI** : 9,90 € TTC



Super Clean pour lave-linge

M3GCP200
PCB* : 30 pièces -
2 sachets - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

*PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

Une installation facile et rapide

La nouvelle application Installer App désormais disponible

L'application conçue spécialement pour vous aider à l'installation de produits Gros-électroménagers.

Essayez la !

1

Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play (Electrolux Installer App)

2

Une fois ouverte, activez la fonction scan en pressant le bouton Scanner

3

Scannez le code-barres de votre produit

4


Recevez des instructions intuitives étape par étape pour vous aider durant votre installation

Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play



Schémas d'installation Fours


Fours standards

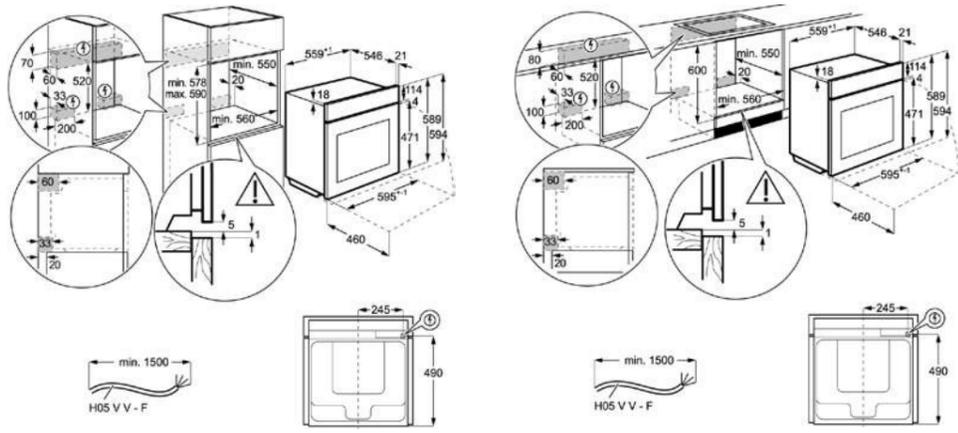

KOAAS31CX
KOBAS31WX
KOBBS31X
KOEAP31WT
KOEAP31WX
KOEDP61X
KOAAS31WT


Schémas d'installation Fours

Fours compacts

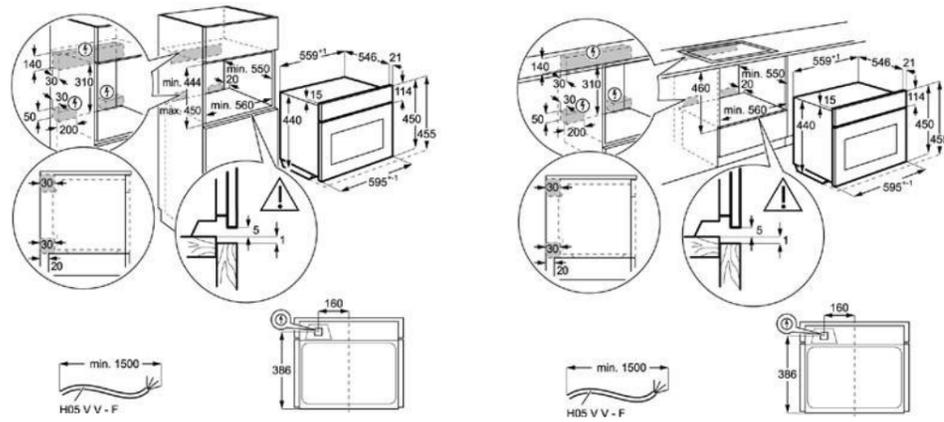


KVLAE00WT
KVLAE00WX
KVLBE00X
KVKBE00X

Fours standards

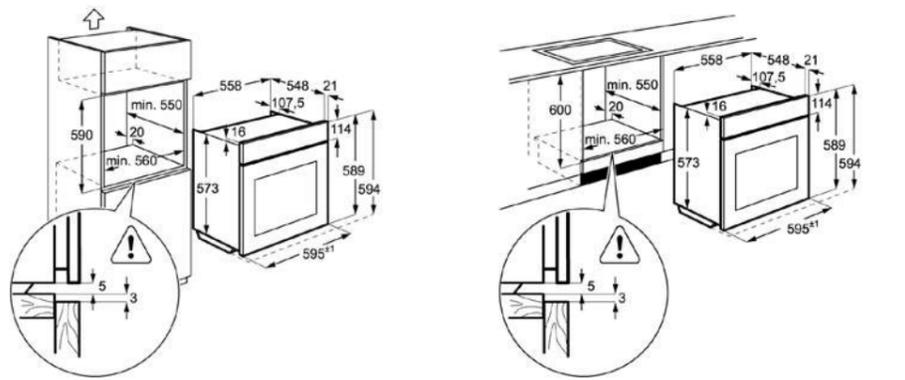


KOCBP21X
KOCDP61X
KODDP60X/W
KOEBP31X
KOECP11X
KOEDP41X
EOF7P00LX
EOF7P00RX

Fours compacts

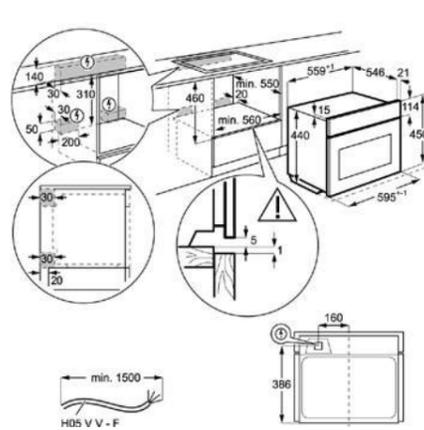


KVBAS21WX
KVEBP21X
KVKDE40X

Machines à café

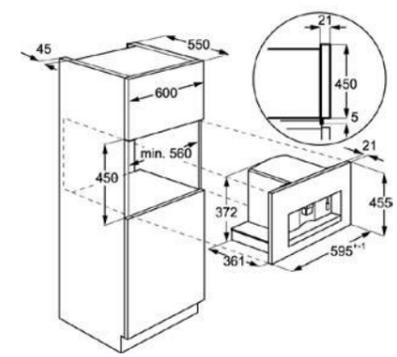


KBC65T
KBC65X

Fours standards

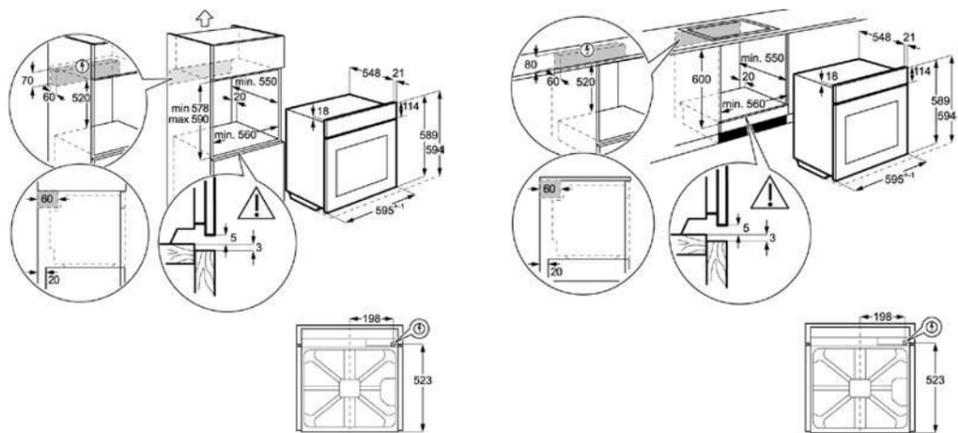


KOD4P40TX
KOD3C00X
KOM4P40TX
KOF4P60TX
KOF3C00X
KOHEC40X

Cellule de refroidissement

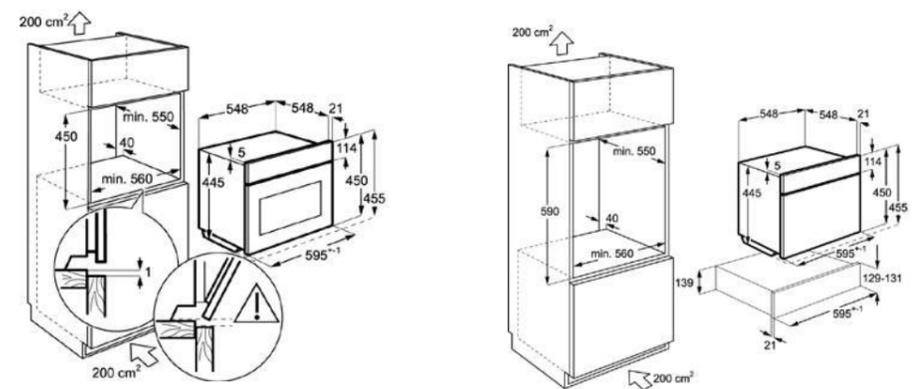


KBB5X

Fours standards

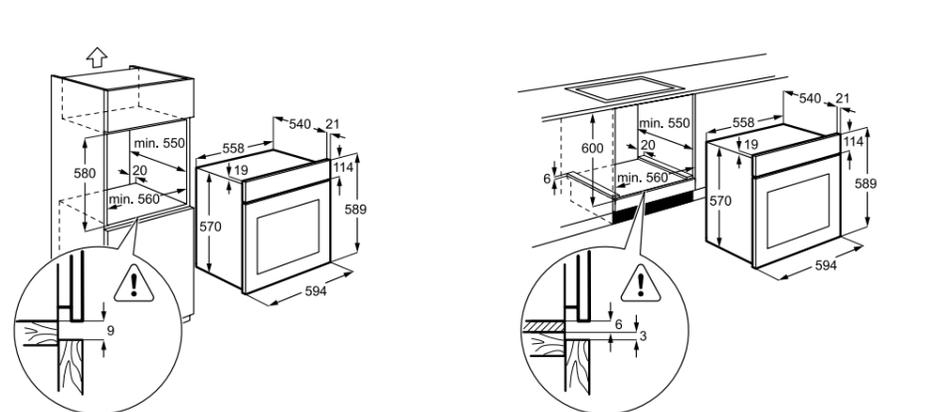


EOC3400DAX
EOA2402CAX

Caves à vin

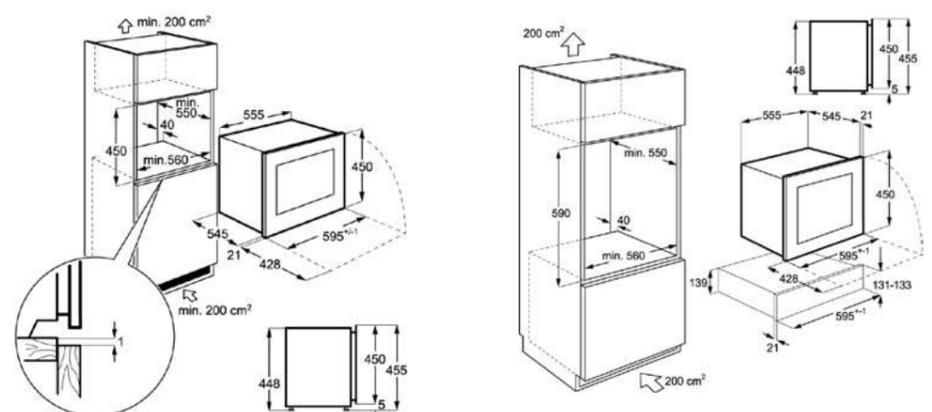


KBW5X
KBW5T

Tiroirs chauffant

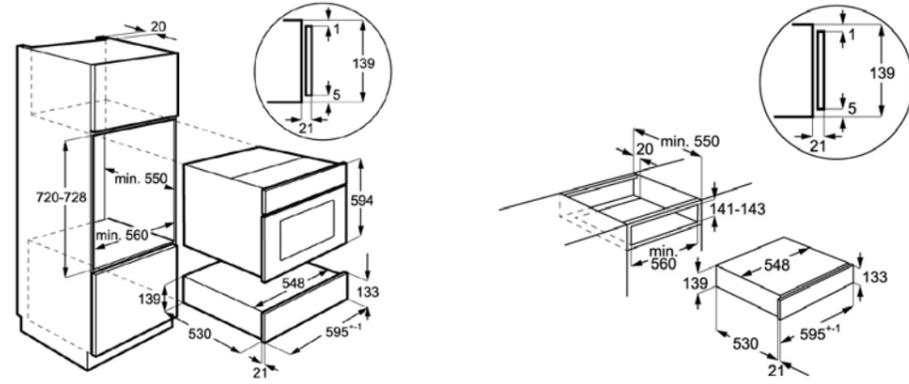


KBD4X
KBD4T

Micro-ondes encastrable

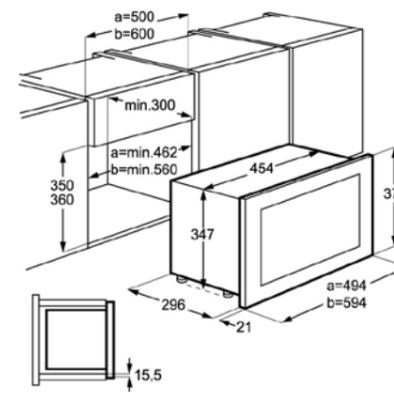


KMFE172TEX

Micro-ondes encastrable

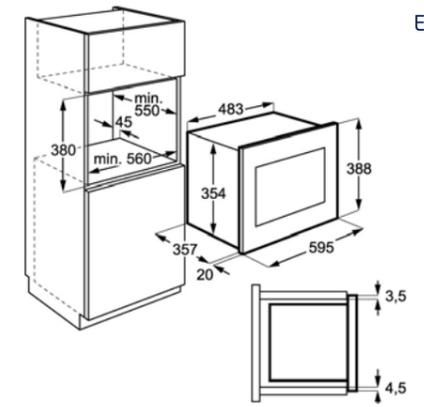


LMS4253TMX/W
EMS4253TEX

Tiroirs sous vide

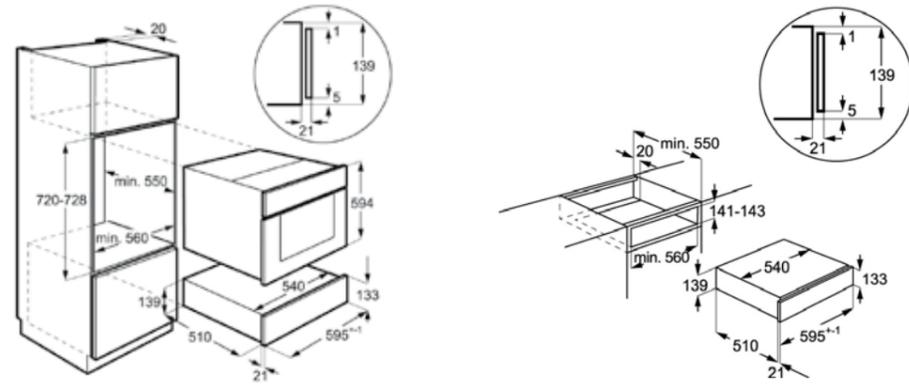


KBV4X
KBV4T

Micro-ondes encastrable

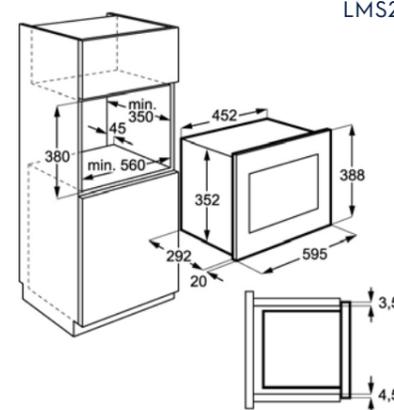


LMS2173EMX/EMW

Micro-ondes encastrable

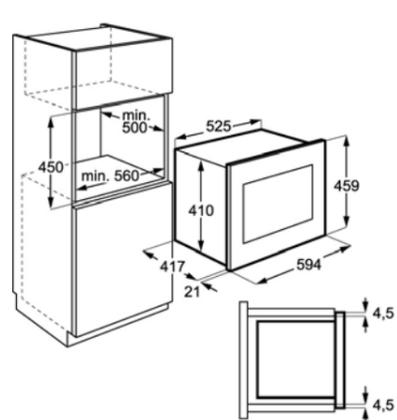

KMFD264TEX

Micro-ondes encastrable

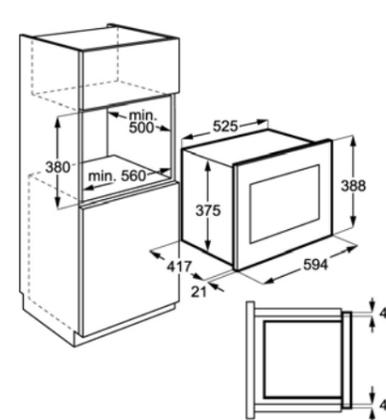


KMFD263TEX




Schémas d'installation Tables

Tables induction

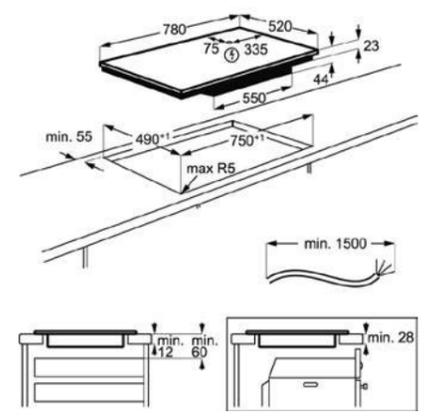


EIS84486
EIV854
EIT814
EIV83446
EIS8648
KIS82449

Tables induction

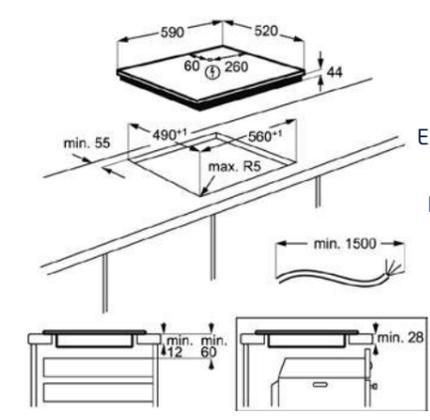


EIS6448
EIS62341
KIS62449
EIV653
EIV63342CW
EIV644
LIT60333CK
EIV63341BK
EIT61443B

Tables induction

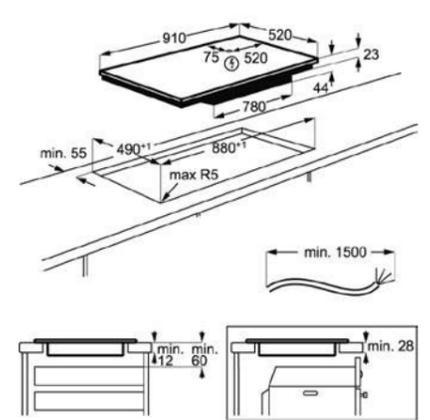


EIV955

Tables induction

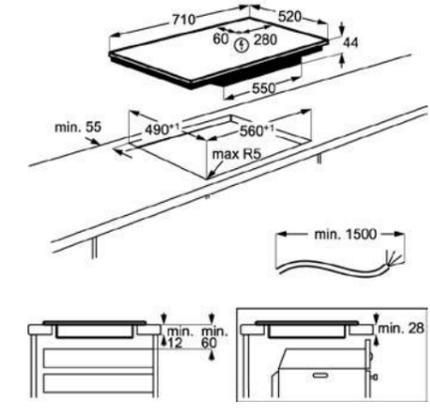


EIV73342

Tables induction

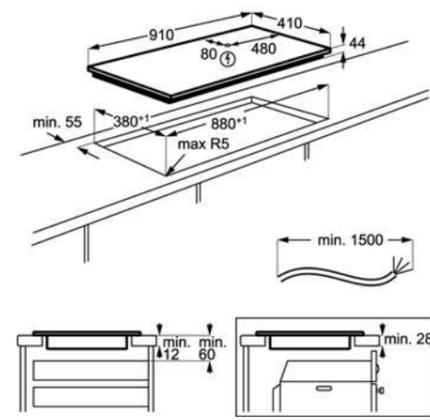

EIT913

Tables vitrocéramique

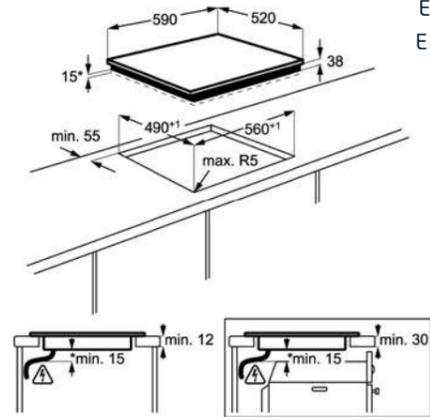

EHV6140FOK
EHV6232FOK

Table vitrocéramique

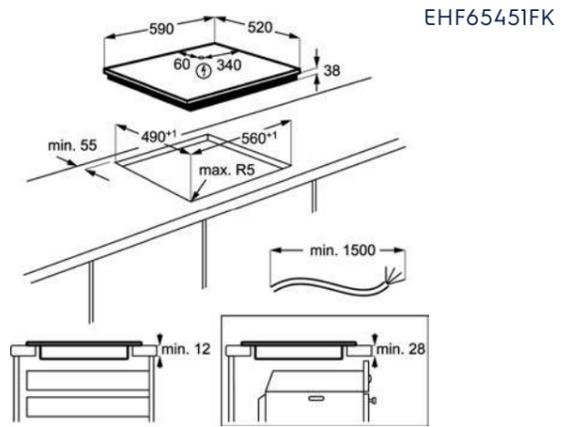


Table gaz

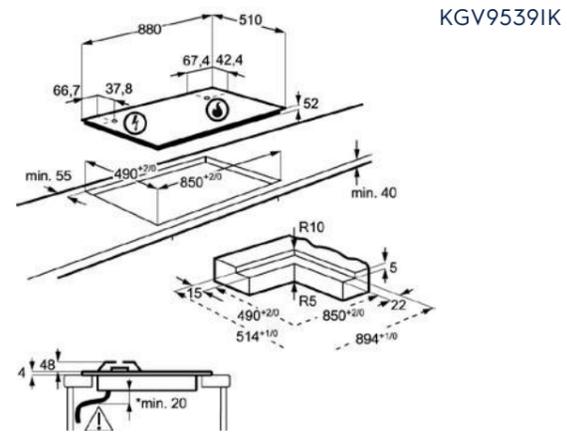


Table gaz

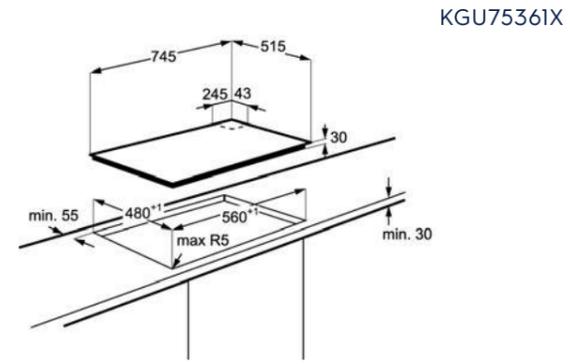


Table gaz

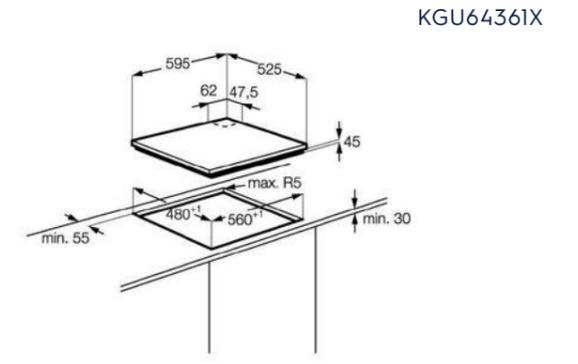


Table gaz

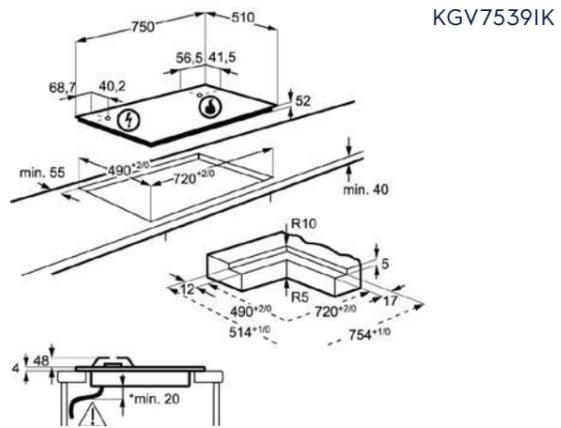


Table gaz

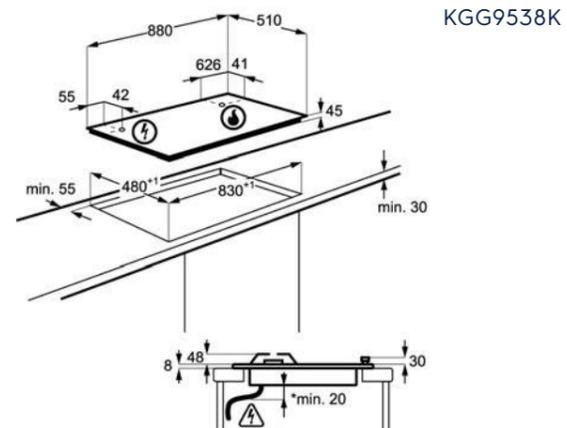


Table gaz

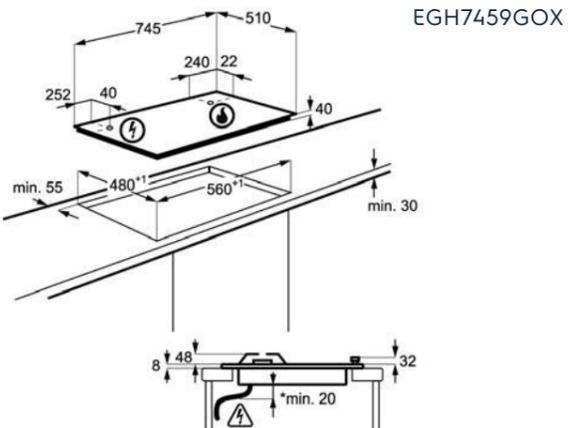


Table gaz


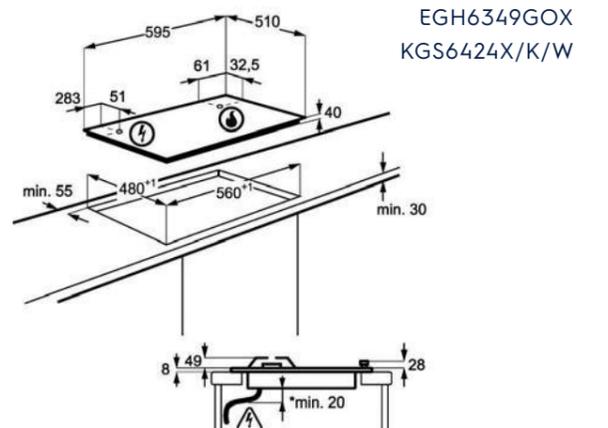


Table gaz

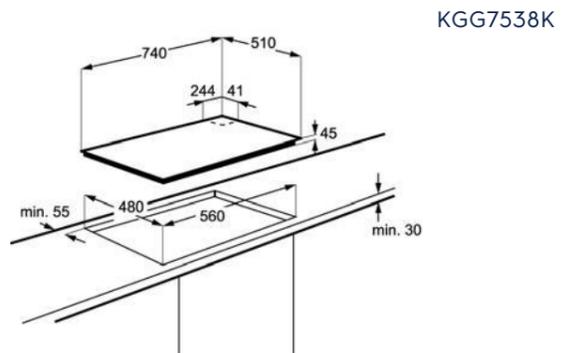

Tables gaz

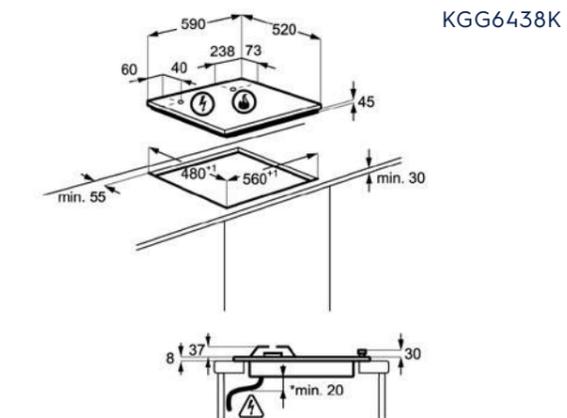


Table gaz


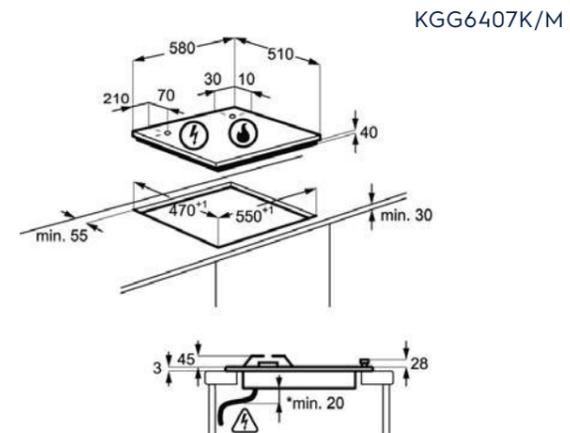



Table gaz

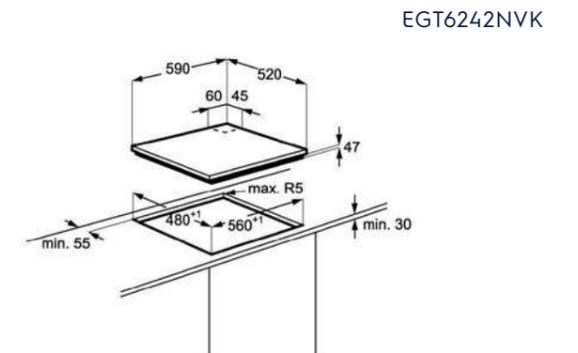

Schémas d'installation Tables


Domino

EHH3320NVK

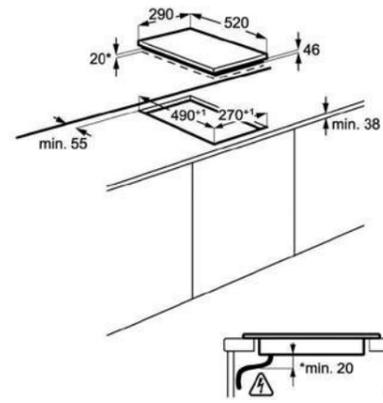


Domino

EHF3920BOK

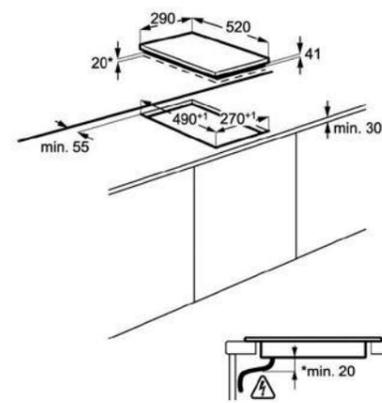


Domino

EHF3920VOX

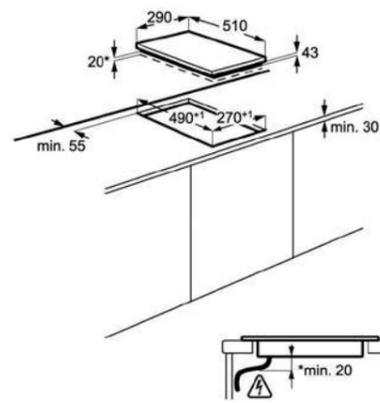


Domino

EGG3322NVX

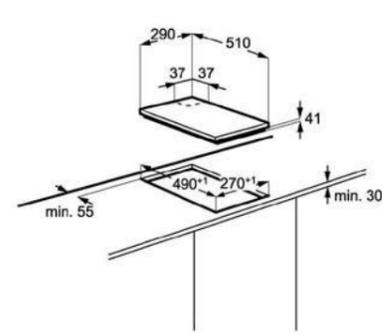


Domino

KHS321X

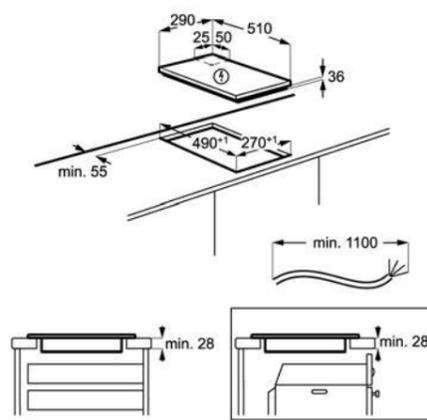


Hotte décorative îlot

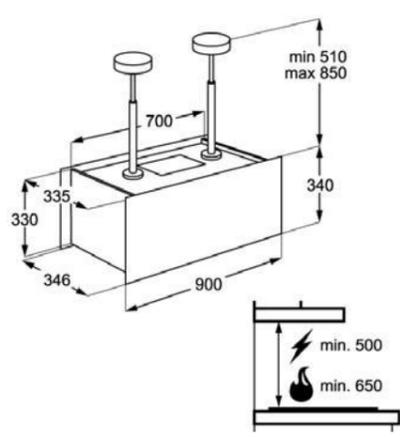


KFIA19R

Hotte décorative îlot

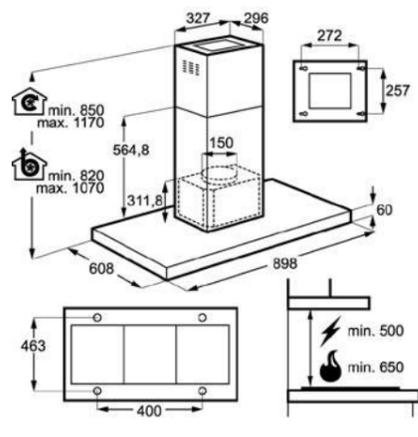


KFIB19X

Hotte décorative murale

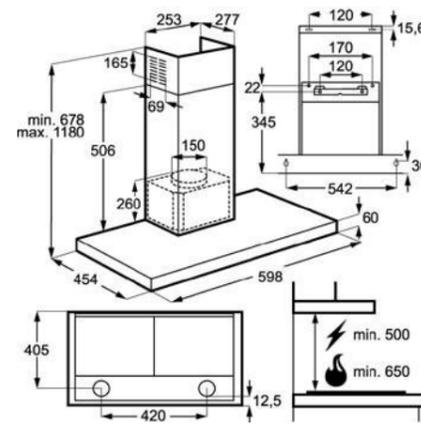


LFT766X

Hotte décorative murale

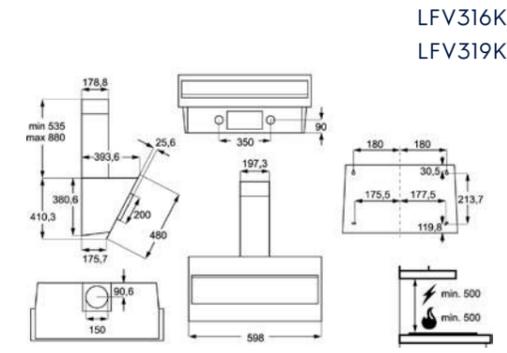


LRV316K/W
LRV319K/W

Hotte décorative îlot

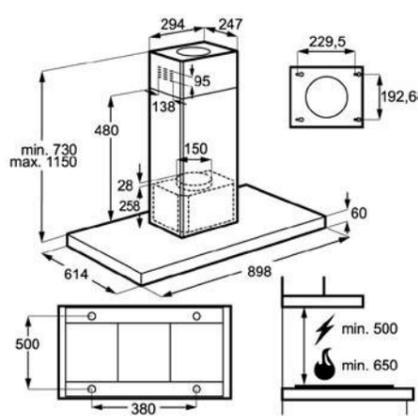


LFI769X

Hotte décorative îlot

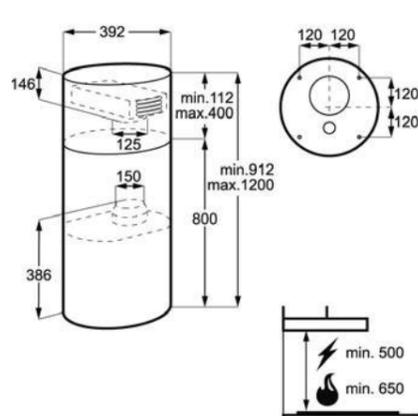


LFI514X

Hotte décorative murale

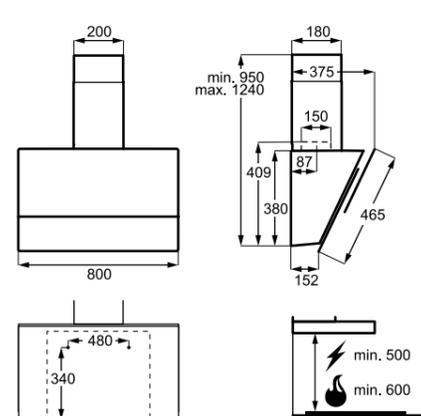


EFV618K/W

Hotte décorative murale

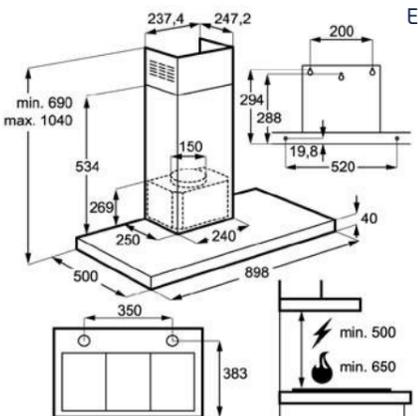


EFB90981OX

Hotte décorative murale

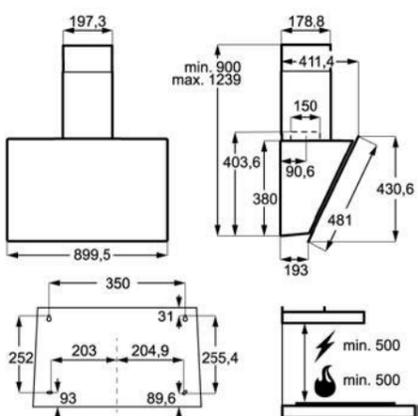


KFVB19K

Hotte décorative murale

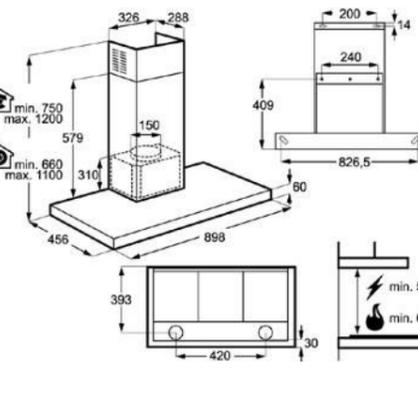


KFTB19X

Hottes décoratives murales

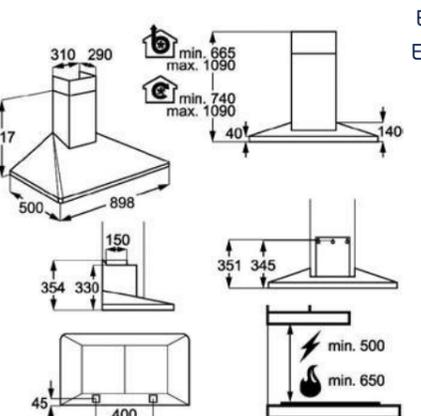


EFF90563OX
EFF90462OW

Hottes décoratives murales

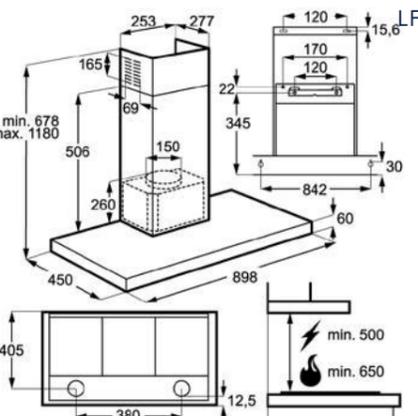


LFT419X/K/W

Hotte décorative murale

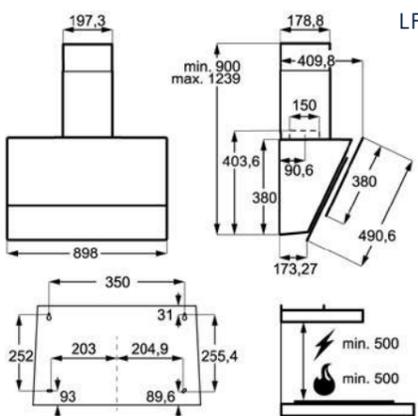


LRV619Y/K/W

Hotte décorative murale

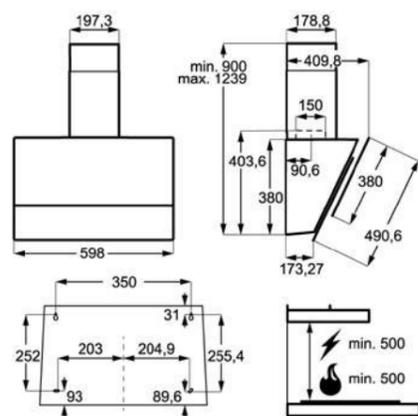


LRV616Y/W
LFT769X

Hottes décoratives murales

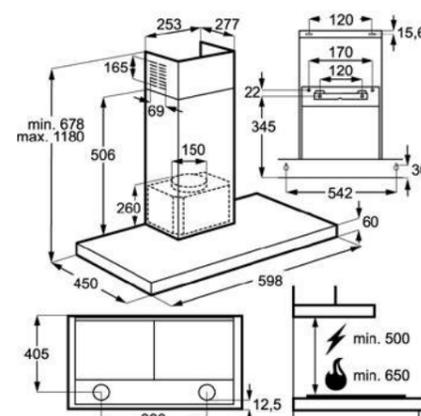

LFT416X


Hotte décorative murale

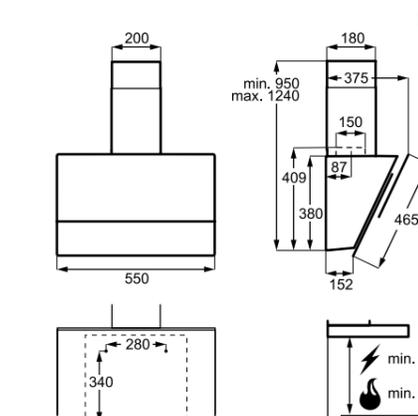

EFV615K/W


Schémas d'installation Hottes

Hotte ascenseur

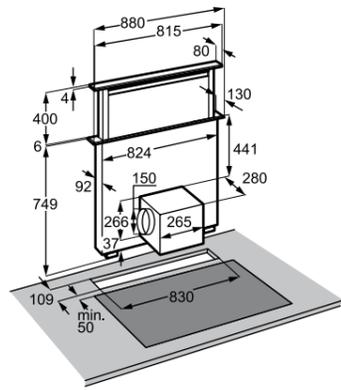


LFD619Y

Hotte intégrable

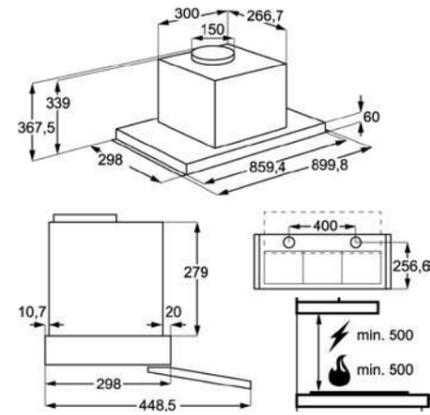


LFP539X
LFP536X

Hotte classique

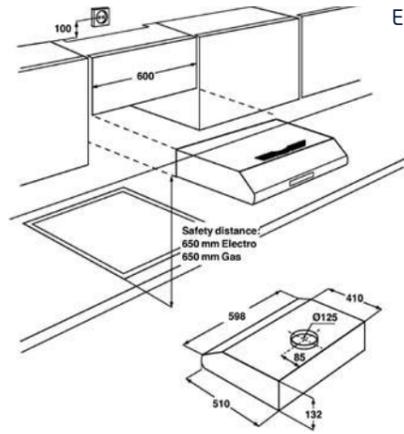


EFU216S/K/W

Hotte classique

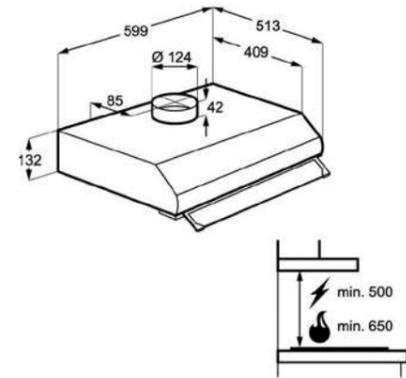

LFU226X/K/W


Groupe filtrant

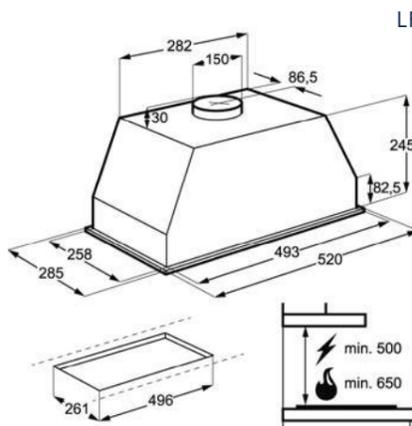


LFG615X/K/W




Réfrigérateurs combinés niche 190 cm

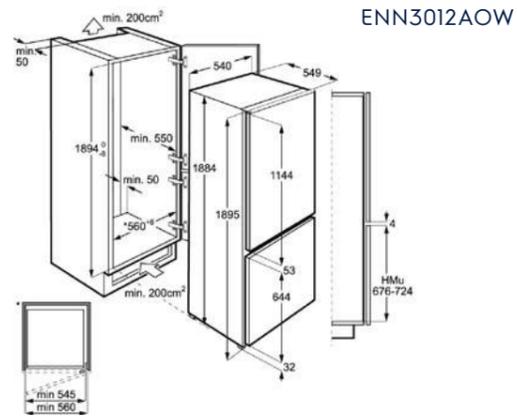


Réfrigérateurs combinés niche 178 cm

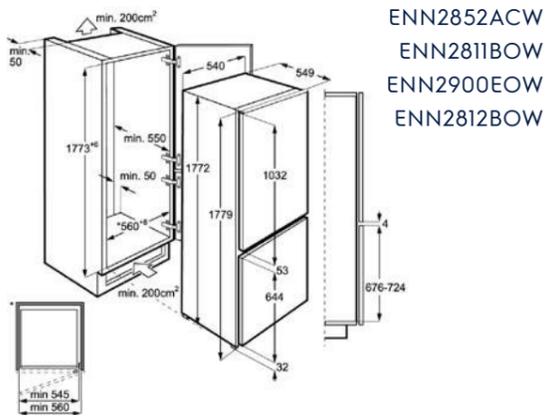


Réfrigérateurs combinés niche 178 cm

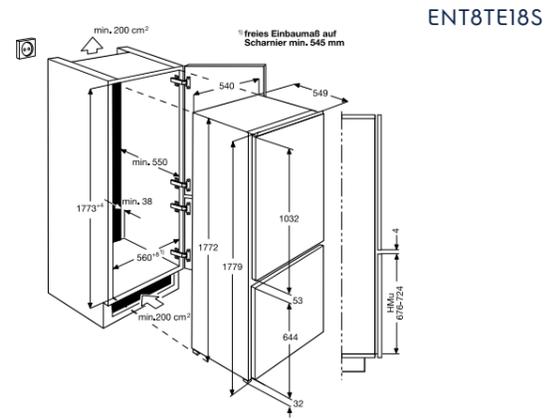


Congélateur et réfrigérateur 1 Porte niche 178 cm

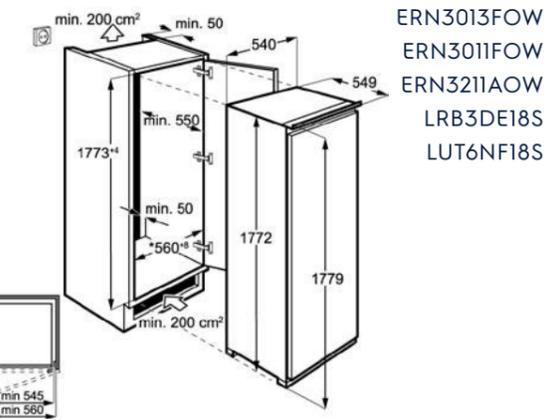


2 portes niche 188 cm

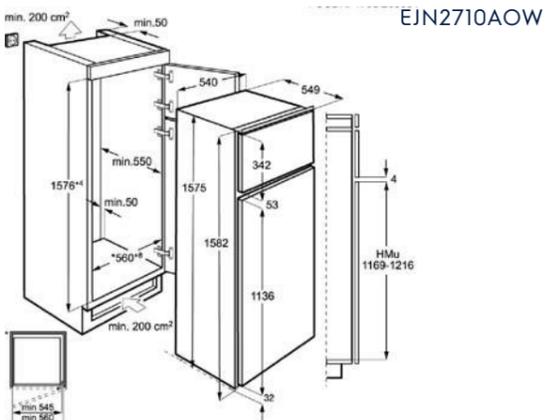


Réfrigérateurs 1 porte niche 122 cm

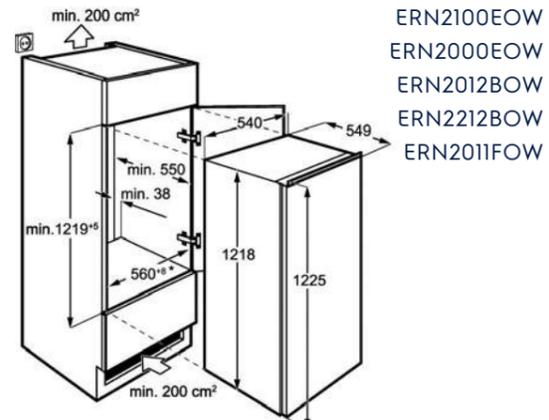


Réfrigérateurs 1 porte niche

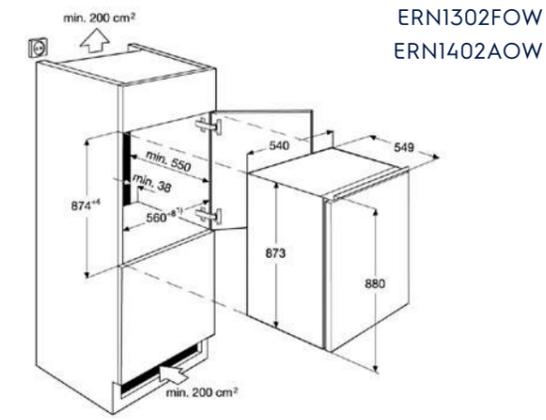


Réfrigérateurs 1 porte niche

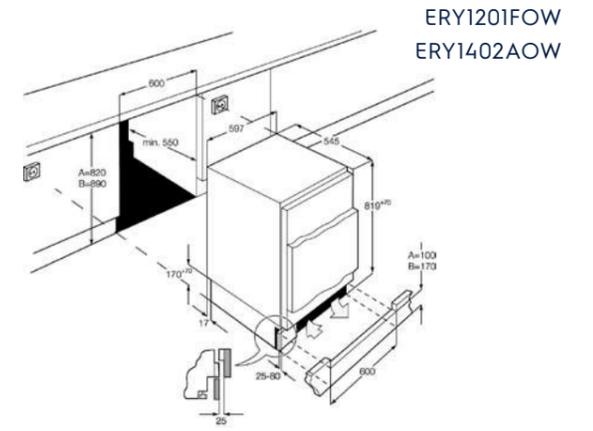

Cave à vin

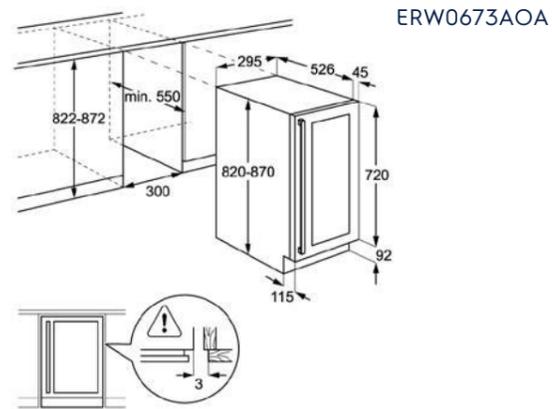


Cave à vin

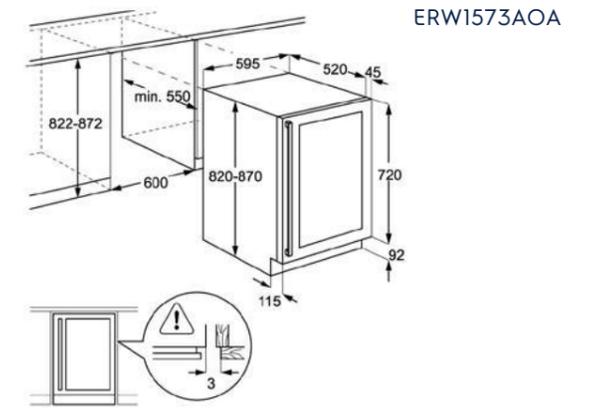



Schémas d'installation Lave-vaisselle


Lave-vaisselle tout intégré

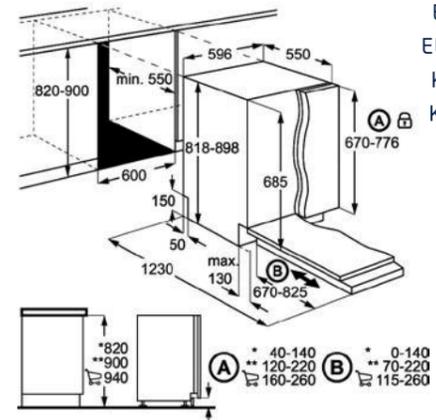

EEC87300L
EEC767305L
KEZB9300L
KEGB9300L

(A) * 40-140
** 120-220
160-260
(B) * 0-140
** 70-220
115-260


Lave-vaisselle tout intégré



KEMC8330L
KEMC8320L
KEQC7300L
KEQC7211L
KEQC7200L
KEAD7200L

(A) * 90-175
** 150-235
210-295
(B) * 40-175
** 100-235
160-295


Lave-vaisselle tout intégré

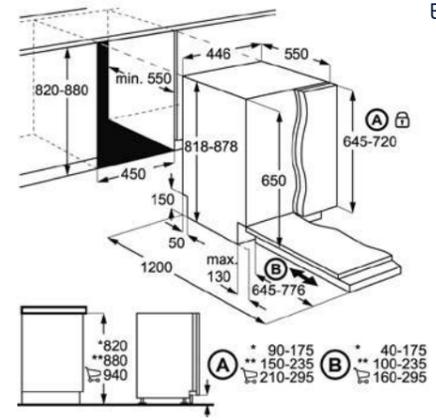

EEM43200L
EEA22100L


(A) * 90-175
** 150-235
210-295
(B) * 40-175
** 100-235
160-295

Lave-vaisselle tout intégré



ESL2500RO

Lave Vaisselle pose libre

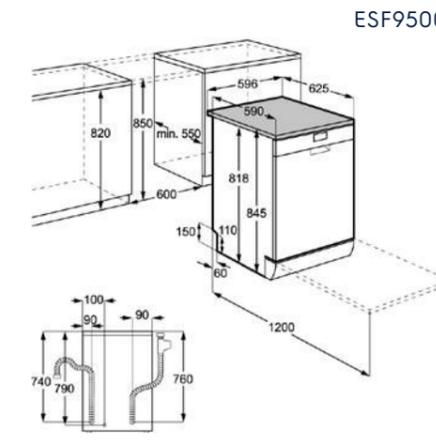


ESF9500LOX/LOW



Schémas d'installation Lavage


EW9F2119RG
EW7F3913RA

Lave-linge

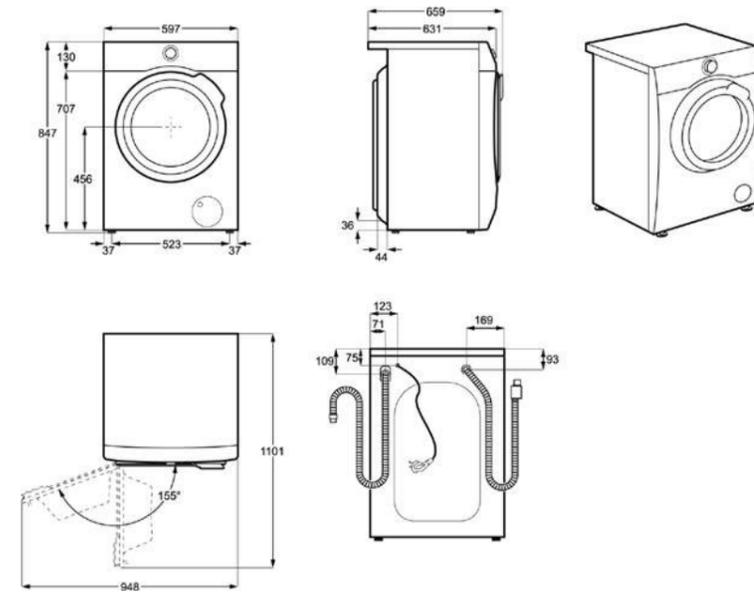


Lave-linge

EW6F1412ER
EW6F1408ER

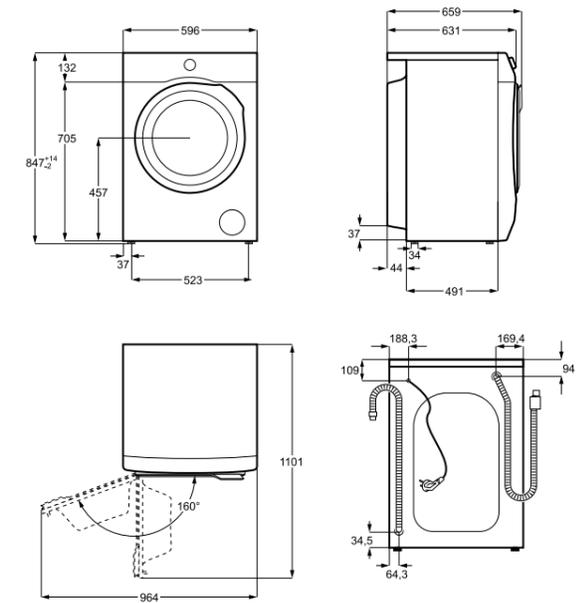

Sèche-linge

EW9H3803D
EW7H6832PP

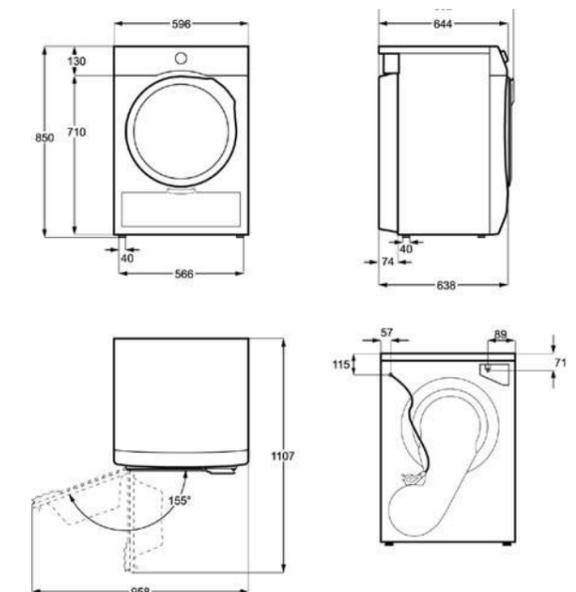

ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE

Direction commerciale

BP 50142 - 43, avenue Félix Louat

60307 SENLIS Cedex

Tél. : 03 44 62 20 00 - Fax : 03 44 62 21 46

SERVICE CONSOMMATEURS

BP 50142 - 43, avenue Félix Louat

60307 SENLIS Cedex

Tél. : 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)

ehp.consommateur@electrolux.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 17h45



Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis aux particuliers que sur leur demande expresse. Dans le souci d'une amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes les modifications liées à l'évolution technique (Décret du 24.03.78).

Tous les papiers
et cartons
se recyclent,
pensez au tri

