Electrolux

# Apporter plus de saveurs, à votre quotidien

Collection Cuisinistes 2020-2021

# Hej världen*

**Nous sommes Electrolux, une marque fondée en Suède en 1919. Depuis un siècle, nos innovations facilitent le quotidien.**

Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir et nous visons encore plus haut. Nous sommes une marque innovante destinée aux personnes en quête d'une vie, plus riche, sans effort et éco-responsable.

Nous accompagnons les plus créatifs. Nous satisfaisons les plus exigeants. Offrir l'excellence aux chefs et hôtels les plus pointilleux nous permet d'être à même de répondre au mieux aux besoins des particuliers. Des services et appareils parfaitement pensés pour des expériences de grande qualité.

Le saumon le plus délicat, est mieux conservé et plus juteux grâce à la cuisson à la vapeur. La chemise en soie la plus douce, est lavée avec le plus grand des soins et portée avec joie. Gagner en sérénité en sachant que les enfants respirent un air plus sain à la maison. Ces appareils sont conçus pour vous et fonctionnent en harmonie.

Le bien-être dans votre foyer est essentiel, et nous le savons.

Le foyer est le théâtre du quotidien. Nous ne nous contentons pas d'aider à cuisiner, nettoyer ou améliorer le confort.

Nous concevons des solutions permettant une vie meilleure.

*Bonjour tout le monde

Toujours à l'avant-garde du changement, nous choisissons des matériaux et finitions selon leur fonctionnalité, leur qualité et leur impact minimal sur l'environnement.
Cela explique pourquoi, pour la douzième année consécutive, Electrolux a été nommé Leader de son secteur* dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones et a reçu le Gold Class Sustainability Award, remis à seulement 1 % des meilleures entreprises de chaque secteur.

MEMBER OF Dow Jones Sustainability Indices In Collaboration with RobecoSAM

ROBECOSAM Sustainability Award Gold Class 2018

* Catégorie Appareils électroménagers durables, 2006-2018

# Sommaire


Notre approche de la durabilité ..... 6
Nos ambitions éco-responsables ..... 8
Electrolux à votre service ..... 10
Nouvelles étiquettes énergétiques ..... 12
La gamme de cuisson intuitive ..... 14

**Cuisson**

**Partie fours** ..... 20
Fours ..... 29
Gamme compact ..... 44
Micro-ondes encastrable ..... 54
Micro-ondes pose libre ..... 59
Cahiers techniques ..... 62

**Partie tables** ..... 74
Tables induction ..... 82
Table mixte ..... 98
Tables vitrocéramique ..... 99
Tables gaz ..... 101
Dominos ..... 110
Cahiers techniques ..... 112

**Partie hottes** ..... 124
Hottes décoratives îlots ..... 130
Hottes décoratives murales ..... 133
Hottes ascenseur et intégrables ..... 141
Hottes classiques ..... 142
Groupe filtrant ..... 143
Cahiers techniques ..... 144

**Partie froid encastrable** ..... 152

**Réfrigérateurs niche**
Combinés 190 ..... 164
Combinés 178 cm ..... 166
2 portes 158 cm ..... 168
1 porte 178 cm ..... 170
1 porte 122 cm ..... 174
1 porte 88 cm ..... 176
1 porte 82 cm ..... 177
**Congélateurs niche**
Congélateur 178 cm ..... 172
Caves à vin ..... 179
Cahiers techniques ..... 180

**Partie froid pose libre** ..... 188

**Réfrigérateurs pose libre**
Combinés 200 cm ..... 192
2 portes ..... 194
1 porte 185 cm ..... 197
1 porte 125 cm ..... 200
Table Top ..... 201
Combiné 178 cm ..... 203
**Congélateurs pose libre**
Congélateurs 185 cm ..... 199
Congélateur Table Top ..... 201
Cahiers techniques ..... 204

**Partie lave-vaisselle** ..... 212
Lave-vaisselle tout intégrable ..... 221
Lave-vaisselle pose libre ..... 229
Cahiers techniques ..... 232

**Partie lavage** ..... 238
Lave-linge ..... 245
Sèche-linge ..... 253
Lavante-séchante ..... 259
Lave-linge Gain de place ..... 261
Encastrable ..... 263
Cahiers techniques ..... 264

**Partie accessoires** ..... 268
Fours ..... 272
Micro-ondes ..... 273
Tables de cuisson ..... 276
Infinite Chef Collection ..... 278
Hottes ..... 280
Froid ..... 282
Lave-vaisselle ..... 283
Lavage ..... 284
Entretien ..... 286

**Partie installation** ..... 288
Schémas fours ..... 290
Schémas tables ..... 295
Schémas hottes ..... 300
Schémas froid ..... 304
Schémas lave-vaisselle ..... 307
Schémas lavage ..... 309

# Cuisiner, synonyme de plaisir et de durabilité

**Pour nous, partager un plat fait maison avec des proches est l'un des grands plaisirs de la vie. C'est pourquoi nous nous efforçons de créer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils afin que vous puissiez déguster des plats plus savoureux, plus sains et plus durables avec votre famille et vos amis.**

Notre partenariat de longue date avec des chefs professionnels nous a permis d'acquérir l'immense expertise que l'on retrouve dans nos appareils destinés à la cuisine, afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti.

Des réfrigérateurs qui préservent la fraîcheur de vos ingrédients plus longtemps. Des tables de cuisson qui savent exactement la température de cuisson appropriée, et qui fonctionnent en parfaite harmonie avec une hotte silencieuse. Un lave-vaisselle qui permet de surélever le panier inférieur, pour le remplir et le vider plus facilement. Et des fours qui apportent la quantité adéquate de vapeur pour des plats plus juteux, plus croustillants et plus savoureux.

Non seulement nous améliorons vos expériences gustatives, mais nous sommes également déterminés à tout mettre en œuvre pour la santé de notre planète. En partageant de nouvelles technologies et techniques à la fois durables et innovantes, nous nous engageons en faveur du goût. En vous aidant à créer des plats délicieux, meilleurs pour vous et pour le monde dans lequel nous vivons.

**Une façon plus moderne et respectueuse de se nourrir.**

# The Better Living Program*

Nos vies sont façonnées par les choix que nous faisons. Cela s'applique aux petites comme aux grandes décisions que nous prenons au quotidien : ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous faisons et où nous vivons.

Ces décisions n'affectent pas seulement notre vie quotidienne. Elles façonnent le monde dans lequel nous vivons et l'avenir que nous réservons aux générations futures.

Pourtant, nous consommons toujours plus d'énergie, d'électricité et d'eau. Nous gaspillons des aliments qui pourraient être consommables, nous jetons des vêtements qui auraient dû rester dans nos armoires. Nous remplissons l'océan de plastique et polluons l'air que nous respirons.

C'est aujourd'hui, plus que jamais, que nous devons commencer à faire de meilleurs choix au quotidien.

Depuis 100 ans, Electrolux aide à façonner le quotidien de millions de personnes dans le monde. L'éco-responsabilité a toujours été une part de notre ADN ; c'est ainsi, qu'Electrolux se positionne en tant que leader dans cette démarche, depuis maintenant un siècle. A ce égard, nous pouvons – et nous allons – faire encore mieux!

D'ici 2030, nous nous engageons à travailler pour atteindre plusieurs objectifs afin de responsabiliser et d'encourager nos employés, nos partenaires commerciaux et chacun d'entre nous, à faire de meilleurs choix.

C'est dans cette perspective qu'Electrolux lance le Better Living Program* : 100 actions dont le but est de façonner un mode de vie meilleur et plus durable.

*Programme pour une vie meilleure

## Tout commence maintenant, avec les choix que nous faisons au quotidien.

**Plus d'informations sur le Better Living Program : electrolux.fr/about-us/better-living-program/**

# Electrolux à votre service

## Pour les revendeurs :

### La plateforme de commande

**Qu'est ce que le www.tradeplace.com ?**
TradePlace est une plateforme digitale permettant d'accéder librement à des services innovants, gratuits et ouverts 24 h/7 J.

- Passez directement vos commandes
- Gagnez du temps de traitement
- Accélérez les flux logistiques

- Suivez vos commandes en temps réel
- Obtenez les prix d'achat
- Consultez nos stocks

- Accédez aux fiches produits
- Imprimez les étiquettes énergétiques
- Téléchargez la documentation utilisateurs

- Enregistrez vous sur **www.tradeplace.com**
- Rejoignez notre système d'information
- Nous vous accompagnons au 03 44 62 29 98 option 2

### Service revendeurs

**Téléphone :** 03 44 62 21 62
(Service gratuit + prix appel)
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

**Email :**
pieces.revendeurs@electrolux.com

**Site accessoires et pièces détachées :** shop.electrolux.fr

### Support technique

Support technique à la disposition du réseau des cuisinistes :
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Tél. 0 890 712 847 (0,34 € HT/mn)
technique.frs@electrolux.fr

## Pour les consommateurs :

### Garantie GC Plus

Les appareils Electrolux déclarés sur le portail GCPLUS bénéficient d'une garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.

Le consommateur recevra à domicile un certificat de garantie. Pour toute intervention, il devra contacter le Service Consommateurs.

### Service Consommateurs

**Téléphone :** 0 809 1 00 1 00 (Service gratuit + prix appel)
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h45

**Email :** boutique.accessoires@electrolux.fr

**Site internet :** www.electrolux.fr

**Adresse postale :** Service consommateurs
BP 50142 - 43, avenue Félix Louat
60307 Senlis Cedex

# Nouvelles étiquettes énergétiques

**Introduction d'une nouvelle réglementation pour encourager l'utilisation d'appareils plus durables et moins énergivores**

En 2006, les deux tiers des réfrigérateurs et des lave-linge vendus étaient étiquetés comme étant de classe A. En 2017, **plus de 90% des appareils vendus étaient de classe supérieure à la classe A**, à savoir A+, A++ ou A+++. Devenant obsolète, cette étiquette-énergie doit être remplacée par une nouvelle étiquette. **L'UE introduit donc une nouvelle étiquette énergétique :**

## Les produits blancs concernés par la nouvelle étiquette

- **Les lave-vaisselle**
- **Les réfrigérateurs/congélateurs**
- **Les lave-linge et lavantes-séchantes**
- **Les caves à vin**

## Changements principaux

- Classe énergétique maximale : A (plus de classes A+ / A++ / A+++)
- Déclassement majeur des produits concernés
- Les produits de la classe F ne pourront plus être vendus en 2024

**Le niveau sonore (A) sera exprimé en classe [A,B,C,D] :**

- **A** < 30 dB
- 30 dB ≤ **B** < 36 dB
- 36 dB ≤ **C** < 42 dB
- **D** ≥ 42 dB

**Le centre d'information sur le bruit a établi une échelle des décibels :**

- **30 dB** : Chambre à coucher
- **45 dB** : Intensité normale d'une voix humaine
- **70 dB** : Salle de classe

De plus, vous pourrez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR code affiché sur l'étiquette énergie. Ce dernier vous renverra à une base de données de l'UE **à partir du 1er mars 2021**. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie.




## Lave-linge

1) QR code
2) Classe d'efficacité énergétique
3) Consommation en électricité pour 100 cycles de lavage (programme Eco 40-60)
4) Capacité de charge maximale en kg
5) Durée du programme « Eco 40-60 » en heures et en minutes
6) Consommation d'eau pour un cycle « Eco 40-60 »
7) Classe d'efficacité de l'essorage
8) Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore




## Lavantes-séchantes

1) QR code
2) Classe d'efficacité énergétique (cycle lavage et séchage)
3) Classe d'efficacité énergétique (cycle de lavage)
4) Consommation pour 100 cycles (lavage+séchage)
5) Consommation pour 100 cycles (lavage)
6) Capacité de charge maximale (lavage + séchage) en kg
7) Capacité de charge maximale (cycle de lavage) en kg
8) Consommation en eau en litres/cycle lavage+séchage
9) Consommation en eau en litres/cycle (cycle de lavage)
10) Durée du programme lavage+séchage
11) Durée du programme « Eco 40-60 »
12) Classe d'efficacité de l'essorage
13) Niveau sonore pendant l'essorage exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore




## Lave-vaisselle

1) QR code
2) Classe d'efficacité énergétique
3) Consommation en électricité en kWh/100 cycles (programme Eco)
4) Nombre de couverts standard pour le programme Eco
5) Consommation en eau en litres/cycle (programme Eco)
6) Durée du programme « Eco »
7) Niveau sonore exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore




## Réfrigérateurs et congélateurs

1) QR code
2) Classe d'efficacité énergétique
3) Consommation en électricité en kWh/an (mesurée dans les nouvelles conditions standards)
4) Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
5) Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres
6) Niveau sonore exprimé en dB (A) et catégorie de niveau sonore

# La gamme de cuisson Intuitive

# Une utilisation sans effort, plus riche et plus intuitive

**Notre approche suédoise du design intuitif et axé sur humain signifie que chaque interaction avec un appareil Electrolux de la nouvelle gamme de cuisson intuitive a été pensée pour permettre une utilisation facilitée et plus riche, afin de sublimer vos plats.**

Toujours à l'avant-garde du changement, nous choisissons des matériaux et finitions selon leur fonctionnalité, leur qualité et leur impact minimal sur l'environnement.

Notre design scandinave permet de vivre des expériences plus humaines et marquantes, tout à la fois intemporelles et expérimentales.  Nous veillons à concevoir des solutions visant à améliorer le quotidien de nos consommateurs, et qui leur permettent de profiter véritablement du temps avec leurs proches de façon durable.

# Des appareils conçus pour le monde qui vous entoure

**La nouvelle gamme de cuisson intuitive d'Electrolux a été conçue pour vous permettre d'offrir des expériences gustatives sans pareil.**

Que vous recherchiez des technologies innovantes, des appareils qui s'adaptent à vous, davantage d'accompagnement ou un design épuré, nous répondons à tous vos besoins et vous laissons choisir.

## PRO

**La gamme PRO révèle tout votre potentiel en cuisine. Découvrez l'innovation technologique capable de vous aider à obtenir chez vous des résultats incroyables dignes de professionnels.**

## PURE

Ne vous contentez pas d'améliorer vos performances, augmentez véritablement votre savoir-faire. L'aspect et la fonctionnalité se coordonnent pour créer la gamme PURE qui s'intègre parfaitement à votre cuisine.

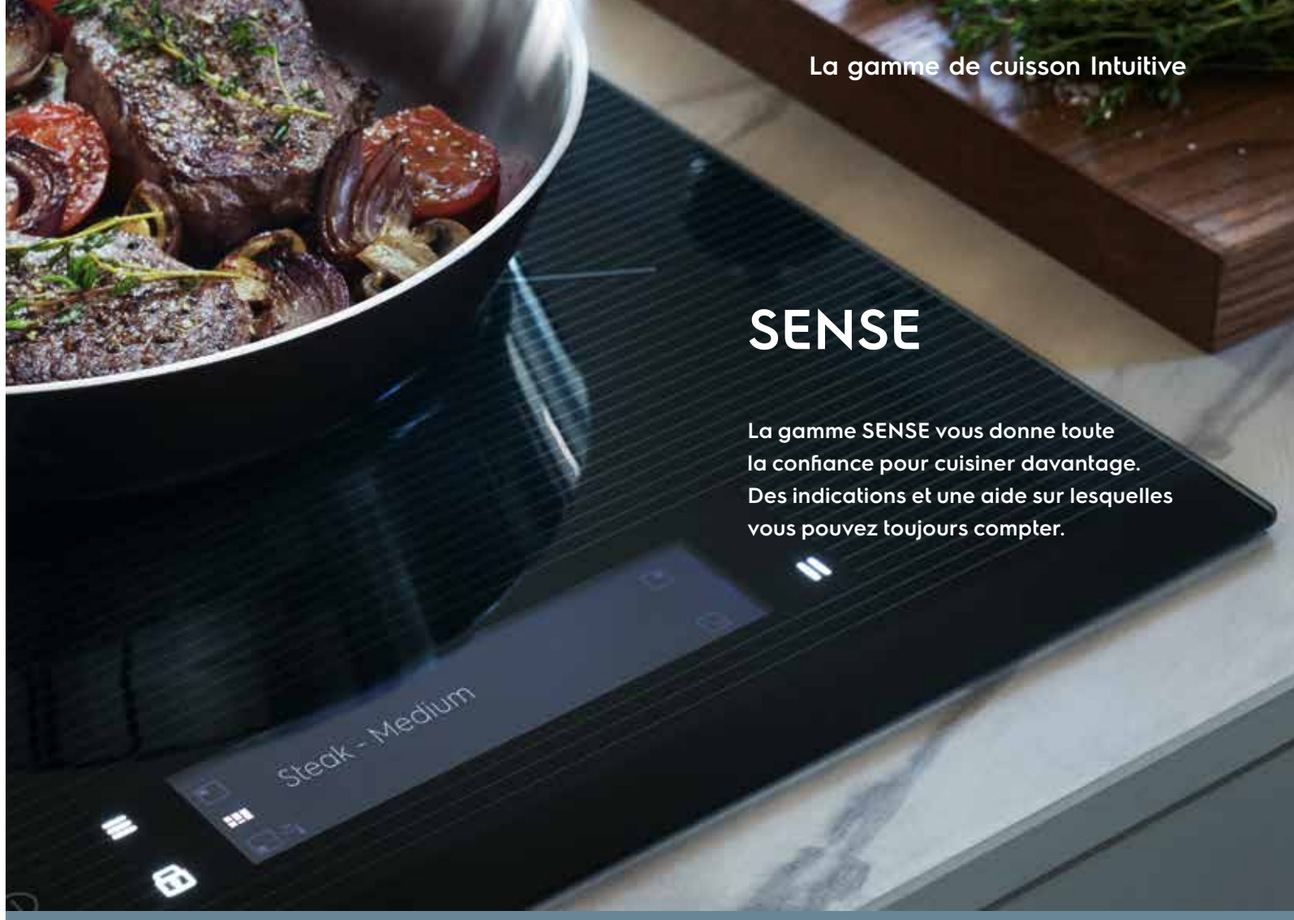


## SENSE

**La gamme SENSE vous donne toute la confiance pour cuisiner davantage. Des indications et une aide sur lesquelles vous pouvez toujours compter.**

## FLEX

**Découvrez une cuisine qui s'adapte à vos besoins avec la gamme FLEX, conçue pour simplifier la vie des personnes les plus actives. Exploitez au mieux votre intérieur avec des appareils destinés à ceux qui souhaitent gagner du temps.**

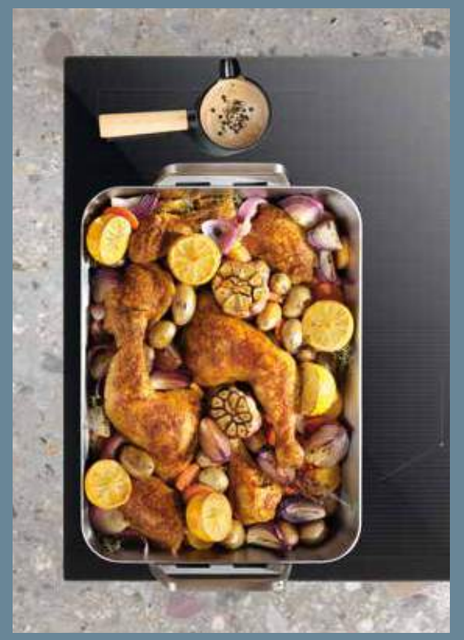

# Fours

## L'élément de base pour des plats savoureux


Fours ..... 29
Gamme compact ..... 44
Micro-ondes encastrable ..... 54
Micro-ondes pose libre ..... 59
Cahiers techniques ..... 62


**Pourcentage de vapeur**

20% 25% 40% 50% 60% 80% 100%

**Vapeur sous vide**

**Fonction vapeur Steamify®**

Le four ajustera automatiquement la cuisson pour un résultat vapeur parfait

**Cuisine Connectée**

Cuisinez en toute simplicité grâce à votre four connecté.

**Multifonction chaleur tournante**

**Micro-ondes**

**Gril + micro-ondes**

**VelvetClosing®**

Fermeture douce et assistée de la porte.

**Porte froide**

**Sonde de cuisson**

Permet de mesurer la température à cœur de vos aliments.

**Nettoyage par Catalyse**

**Nettoyage par pyrolyse**

**Tiroir**

**Capacité XL**

**Capacité XXL**

**Possibilité de faire 2 tasses en même temps**

**Intensité du café**

**Eau chaude**

**Plateau tournant**

**Cave à vin**

**Classes énergétiques**

A A+ A++

# Des saveurs exceptionnelles avec la cuisson sous vide

**Vous êtes-vous déjà demandé comment les grands restaurants parviennent à obtenir ces saveurs authentiques et puissantes ? Vous pouvez à présent utiliser chez vous la technique qui donne un tel avantage aux cuisines professionnelles : le sous vide.**

**Un enchantement pour les papilles**
Retrouvez le vrai goût du poulet et du steak… Imaginez des plats proposant des saveurs si franches, si authentiques et si intenses que vous aurez l'impression de les découvrir pour la première fois. Des préparations si délicieuses que vos invités se croiront dans un restaurant gastronomique.

**Le secret : la cuisson sous vide**
Cette méthode est utilisée depuis longtemps par les meilleurs restaurants étoilés au Guide Michelin pour obtenir des résultats exceptionnels qui satisfont les gourmets les plus difficiles. S'appuyant sur 100 ans de collaboration avec des chefs professionnels, Electrolux met son expérience au service de votre cuisine.

**Mise sous vide, cuisson vapeur et dégustation**
Les ingrédients sont placés avec des herbes et aromates dans un sachet scellé sous vide, puis cuits à la vapeur. Rien ne vient interférer dans le processus de cuisson, les saveurs sont ainsi sublimées. Cuits à basse température, les aliments sont par ailleurs incroyablement tendres. Une fois que la cuisson est lancée, vous pouvez vous détendre et passer un bon moment avec vos invités, en ayant la certitude de les régaler avec un plat exceptionnel.

Très pratique, la mise sous vide offre également une grande souplesse. Elle vous permet de préparer de délicieux plats élaborés à l'avance et de les mettre sous vide avant de les conserver au réfrigérateur ou au congélateur.

**La cuisson sous vide en quatre étapes simples**
01 / Lavez, coupez et assaisonnez vos ingrédients

02 / Enfermez tous les arômes dans le sachet sous vide

03 / Placez le sachet dans votre four vapeur, sélectionnez la fonction cuisson sous vide et détendez-vous

04 / Servez un plat incroyablement tendre et savoureux

# Les fours vapeur ? Nous les avons inventés

**Ajouter de la vapeur à la méthode de cuisson habituelle, les chefs professionnels se sont approprié cette idée simple depuis des décennies. En combinant vapeur et chaleur tournante pulsée dans votre four, vous préservez le caractère juteux des aliments et évitez que les plats ne se dessèchent. Les temps de cuisson sont également réduits. La chaleur se transfère plus vite aux aliments et pénètre en profondeur de manière rapide et homogène.**

**Sous vide**
Méthode de cuisson à faible température dans des sachets sous vide. Les parfums sont préservés, tout comme les nutriments et les vitamines.

**Vapeur intense (100 %)***
Pour cuire des légumes, des accompagnements ou du poisson à la vapeur.

**Vapeur élevée (80 %)***
Pour le mijotage.

**Vapeur moyenne (50 %)***
Pour obtenir un croustillant délicat.

**Vapeur faible (25 %)***
Pour la pâtisserie, le rôtissage ou la cuisson de la viande, la volaille, certains poissons, les plats au four et les plats mijotés.

* Les pourcentages correspondent à des estimations moyennes. Pendant le programme de cuisson, l'humidité peut varier en fonction du moment et des données du capteur.

# Points forts des fours

## Steamify® permet d'obtenir automatiquement les réglages vapeur parfaits pour votre plat

La fonction Steamify® facilite la réalisation de plats délicieux. Saisissez la température de cuisson que vous utilisez habituellement et laissez le four ajuster automatiquement les réglages. Avec la vapeur, vos plats sont préparés à la perfection.

Steamify® est disponible sur les appareils suivants :
PRO 900 SteamPro avec Steamify®, PRO 800 SteamBoost avec Steamify®, SENSE 900 CookView® avec Steamify®.

Sonde de cuisson disponible sur certains fours.
Reportez-vous aux spécifications du produit pour obtenir la liste complète des fonctionnalités.

## Cuisson connectée avec Electrolux

**Les fours Electrolux connectés accroissent la fonctionnalité et la praticité lorsque vous cuisinez.**

**Bénéficiez d'une véritable aide en cuisine avec l'application My Electrolux Kitchen**
Réglez et modifiez à distance la durée et la température de cuisson. Surveillez la cuisson depuis n'importe où dans la maison.

**Gardez un œil sur votre préparation avec la caméra intégrée CookView®***
Notre technologie innovante affiche des images en temps réel sur votre mobile.

**Fonctionne avec l'Assistant Google**
Contrôlez vocalement votre appareil en vous connectant à votre Assistant Google.

fonctionne avec l'Assistant Google

Fonctions de connectivité disponibles sur certains modèles des appareils suivants : PRO 900 SteamPro avec Steamify®, PRO 800 SteamBoost avec Steamify®, SENSE 900 CookView®, SENSE 800 AssistedCooking, FLEX 800 CombiQuick® compact.
*Uniquement disponible sur le four SENSE 900 CookView®.

Combinez des fours de 45 et 60 cm avec un espace intermédiaire de 6 mm.

Les fours de 45 et 60 cm peuvent être superposés sans aération par le dessus.

# Un alignement parfait avec PerfectFit

Grâce à nos Nouvelles charnières, les portes s'ouvrent sans à-coup.

La table à induction peut être installée au-dessus du four sur les plans de travail ne mesurant que 28 mm d'épaisseur.

Nos fours nécessitent l'espace d'aération le plus étroit du marché.

# Des résultats dignes d'un restaurant en toute simplicité grâce à la vapeur

**Le four 900 SteamPro avec Steamify® vous permet de cuire, rôtir et cuire à la vapeur vos plats avec précision et simplicité.**

Notre fonction Steamify® facilite la réalisation de plats délicieux. Saisissez la température de cuisson que vous utilisez habituellement pour que le four ajuste automatiquement les réglages. Avec la vapeur, vos plats sont préparés à la perfection. Pour une alimentation plus saine et plus savoureuse, découvrez notre expert vapeur.

**Caméra intégrée CookView®**
Ne ratez plus rien de vos exploits avec CookView®. Notre technologie innovante vous permet de suivre en temps réel votre cuisson sur votre mobile. Vous pouvez désormais cuisiner l'esprit libre.

**Ce four inclut également :**

**Steamify®**
Ajuste les réglages vapeur pour vous.

**Sous vide**
Améliore les saveurs et préserve la texture.

Le four 900 SteamPro avec Steamify® fonctionne à la voix avec votre Assistant Google pour une aide mains-libres dans votre cuisine.*

fonctionne avec l'Assistant Google

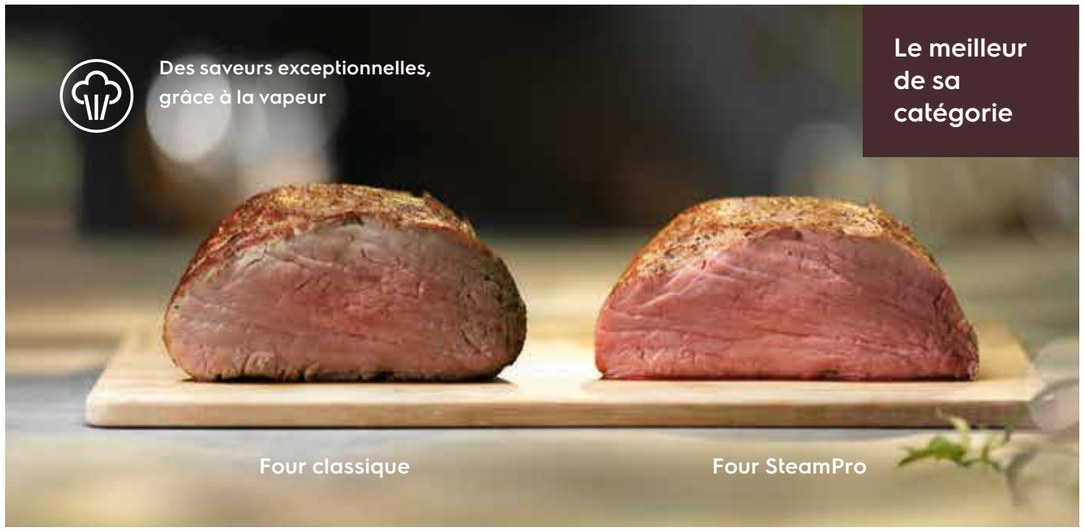


**Cuisinez facilement de délicieux plats avec la connectivité pour fours SteamPro**
Choisissez la recette tandis que l'application s'occupe des réglages du four connecté.

* Fonction disponible sur plusieurs modèles de cet appareil. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

## KOAAS31CX

Série 900 I SENSE I SteamPro

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 595 (L) x 567 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : KOAAS31CX : | 2 299,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 8,33 € HT (2) |

### CookView® garde un œil sur vos réalisations

Suivez votre cuisson en temps réel sur votre mobile grâce à la caméra intégrée CookView®.

**Caractéristiques**

- **Cuisson vapeur intégrée** / Chaleur tournante pulsée
- **4 modes vapeur** (intense 100%, élevée 80%, moyenne 50% et faible 25%)
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- **Caméra intégrée CookView®**
- **Fonction vapeur automatique Steamify®**
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- Réservoir d'eau amovible
- **Fonction de cuisson sous vide**
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV — PPI : 79,90 € TTC (1)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# La cuisson à la vapeur en toute simplicité, pour les ingrédients que vous aimez

**Le four multifonction 800 SteamBoost avec Steamify® retient les nutriments et l'humidité, pour des résultats exceptionnels obtenus facilement grâce au menu intuitif.**

Notre fonction Steamify® facilite la réalisation de plats délicieux. Saisissez la température de cuisson que vous utilisez habituellement pour que le four ajuste automatiquement les réglages. Avec la vapeur, vos plats sont préparés à la perfection. Pour une alimentation plus saine et plus savoureuse, découvrez notre expert vapeur.

Existe aussi avec :

**Steamify®**
Ajuste les réglages vapeur pour vous

**Sonde de cuisson**
Mesure la température à cœur des aliments

**Quand le dîner sera-t-il prêt ? Il suffit de demander**
Le four 800 SteamBoost avec Steamify® fonctionne également à la voix avec votre Assistant Google pour une aide mains-libres dans votre cuisine.*

fonctionne avec l'Assistant Google

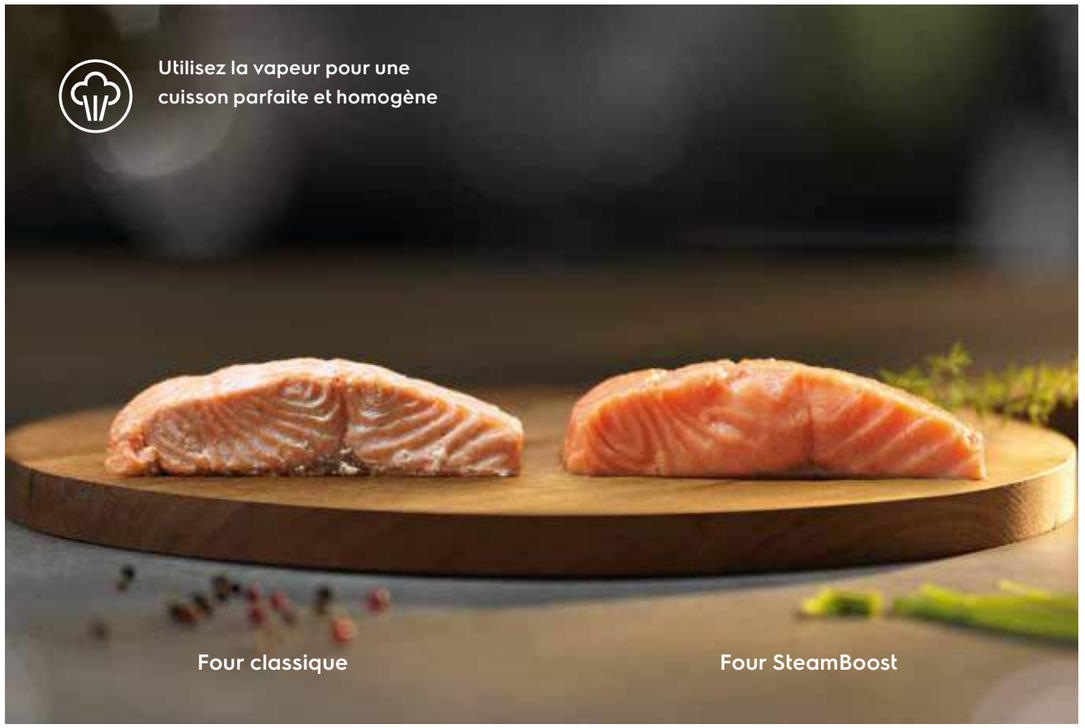


**Cuisinez facilement de délicieux plats avec la connectivité pour fours SteamBoost**
Choisissez la recette tandis que l'application s'occupe des réglages du four connecté.

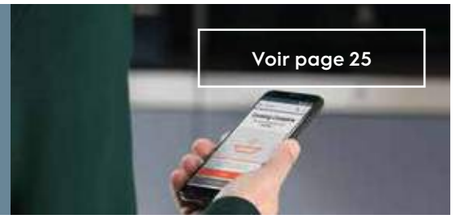


* Fonction disponible sur plusieurs modèles de cet appareil. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

## KOBAS31WX

Série 800 I PRO I SteamBoost

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOBAS31WX : 2 069,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### A la vapeur, rôti ou mijoté avec SteamBoost

SteamBoost offre 3 modes vapeur pour sublimer tous vos plats.

**Caractéristiques**

- **Cuisson vapeur intégrée** / Chaleur tournante pulsée
- 3 modes vapeur (intense 100%, élevée 80% et faible 25%)
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- **Fonction vapeur automatique Steamify®**
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV PPI : 79,90 € TTC (1)

## KOBBS31X

Série 800 I PRO I SteamBoost

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOBBS31X : 1 609,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

**Caractéristiques**

- **Cuisson vapeur intégrée** / Chaleur tournante pulsée
- **3 modes vapeur** (alternée, intense et combinée)
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- 20 recettes mémorisables
- 75 recettes automatiques
- **Sonde de cuisson intégrée**, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV PPI : 79,90 € TTC (1)

**L'accompagnement parfait**
Le kit d'accessoires vapeur en acier inoxydable permet à la vapeur de circuler autour des aliments pour une cuisson rapide et homogène.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur grâce à la vapeur

**Le four multifonction 700 SteamCrisp® combine vapeur et chaleur traditionnelle, pour cuire et rôtir à la perfection.**

De la vapeur est générée et intégrée au processus de cuisson. Les ingrédients sont cuits ou rôtis lentement de l'extérieur vers le cœur. Vous obtenez alors un extérieur croustillant et un intérieur juteux, pour un goût sublimé. L'idéal pour vos recettes de rôtis et de pâtisseries.

Existe aussi avec :

**Sonde de cuisson***
Mesure la température à cœur des aliments

**Nettoyage par pyrolyse***
Fonction d'auto-nettoyage pour une propreté parfaite de votre fours

**Cuisine facile, nettoyage facile**
La fonction de pyrolyse* nettoie votre four en le chauffant jusqu'à une température qui transforme la graisse et les résidus de nourriture en cendres, qui peuvent ensuite être simplement essuyées avec un chiffon humide.

* Fonction disponible sur plusieurs modèles de cet appareil. Adressez-vous à votre revendeur pour en savoir plus.

## KOCBP21X

Série 700 I PRO I SteamCrisp®

**Les saveurs d'un grand restaurant**
Le four SteamCrisp® Série 700, révèle les saveurs pour un résultat tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur.

**Caractéristiques**

- **Cuisson vapeur intégrée** / Chaleur tournante pulsée
- **1 mode vapeur 25%**
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée**, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOCBP21X : 1 207,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

## KOCDP61X

Série 700 I PRO I SteamCrisp®



**Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur avec SteamCrisp**
Pour la rôtisserie comme pour la cuisson, SteamCrisp empêche la nourriture de sécher.

**Caractéristiques**

- **Cuisson vapeur intégrée** / Chaleur tournante pulsée
- **1 mode vapeur 25%**
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée**, accès en façade
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOCDP61X : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Confectionnez de délicieux gâteaux avec la fonction vapeur

**Le four multifonction 600 SteamBake vous permet de réaliser d'appétissants muffins et des tartes parfaites avec une touche de vapeur.**

Confectionnez du pain à la croûte délicieusement croustillante et à la mie tendre qui vous donnera envie dès la sortie du four. Ou préparez des muffins bien gonflés qui fondent dans la bouche. Vous pouvez toutefois faire bien plus que des pâtisseries avec la fonction SteamBake. Dégustez des lasagnes, du poisson et même du poulet rôti. Vous avez juste à suivre la recette.

Pour une cuisson parfaite chez vous, choisissez SteamBake.

Existe aussi avec :

**Sonde de cuisson**
Mesure la température à cœur des aliments

**Chauffage rapide**
Le four monte en température 40 % plus rapidement

**Cuisson améliorée avec la plaque à pâtisserie**
La surface perforée de la plaque à pâtisserie assure une répartition homogène de la chaleur et permet à la vapeur d'envelopper entièrement votre pâte.

## KODDP60X/W

NOUVEAU

Série 600 I PRO I SteamBake

**SteamBake, la touche de vapeur pour plus de gourmandise**
Le four SteamBake vous permet d'apporter le croustillant, la couleur et la texture gourmande que vous aimez.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- **Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats**
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Fermeture douce assistée "Velvet Closing"**
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KODDP60X : 862,49 € TTC (1)
Blanc : KODDP60W : 862,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

KODDP60W

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV
PPI : 29,90 € TTC (1)

## KOD4P40TX

NOUVEAU

Série 600 I PRO I SteamBake

**Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide**
La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 594 (L) x 568 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : KOD4P40TX : 747,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

## KOD3C00X

NOUVEAU

Série 600 I PRO I SteamBake

**Pour un four auto-nettoyant, adoptez le nettoyage par catalyse**
Le nettoyage par catalyse absorbe les graisses et nettoie le four à 250°C.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Parois catalyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 594 (L) x 568 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : KOD3C00X : 609,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme SENSE fours

**Sonde de cuisson**
Réussissez toujours vos plats avec la sonde de cuisson. Votre assistant de cuisson prend les commandes, mesure la température à cœur et arrête automatiquement la cuisson quand la température souhaitée est atteinte.

## KOEAP31WX

Série 800 I SENSE I SenseCook®

### Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- Préconisation de Pyrolyse
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOEAP31WX : 1 609,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KOEBP31X

Série 800 I SENSE I SenseCook®

### Cuisson assistée avec écran LCD

L'écran LCD avec cuisson assistée sélectionne le temps de cuisson et la température pour vous.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- 20 recettes mémorisables
- 90 recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée**, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOEBP31X : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KOECP11X

Série 700 I SENSE I SenseCook®

### Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson

Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- Recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée**, accès en façade
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOECP11X : 1 000,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KOEDP61X

NOUVEAU

Série 7000 I ASSIST I SenseCook®

### Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide

La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOEDP61X : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KOEDP41X

Série 700 I SENSE I SenseCook®

### Un système autonettoyant pour un éclat permanent

Dites Adieu aux graisses et résidus grâce au nettoyage par pyrolyse.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée**, accès en façade
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOEDP41X : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# La meilleure manière de savourer des aliments frits sainement

**Le four AirFry est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec sa plaque spécifique.**

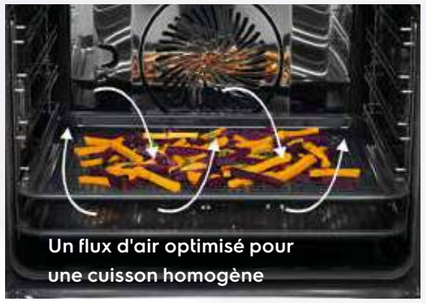

Un flux d'air optimisé pour une cuisson homogène

Grâce à la fonction AirFry et à sa plaque spécifique, savourez des frites croustillantes ou de délicieux légumes avec peu voire pas de matière grasse.

KOM4P40TX NOUVEAU

## Une manière plus saine d'apprécier les aliments frits

**Tout le goût de la friture sans huile, avec le four 700 AirFry.**

**Dimensions hors-tout en mm : 594 (H) x 594 (L) x 568 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KOM4P40TX : 747,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée"Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC(1)



KOF4P60TX NOUVEAU

**Pour des plats toujours délicieux**
Le four SurroundCook® Série 600 diffuse une chaleur constante dans chaque recoin de votre four.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Préconisation de Pyrolyse
- 2 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Dimensions hors-tout en mm : 594 (H) x 594 (L) x 568 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOF4P60TX : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)



KOF3C00X NOUVEAU

**Des réglages précis avec notre affichage LED du minuteur**
Sélectionnez le temps de cuisson exact grâce à l'affichage LED du minuteur.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Parois catalyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EOF7P00LX

NOUVEAU

Série 600 I FLEX I SurroundCook®

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 594 (L) x 569 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EOF7P00LX : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Porte latérale charnières à gauche
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- Recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

## EOF7P00RX

NOUVEAU

Série 600 I FLEX I SurroundCook®

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 594 (L) x 569 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EOF7P00RX : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Porte latérale charnières à droite
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- Recettes automatiques
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

## EOC3400DAX

NOUVEAU

Série 600 I FLEX I SurroundCook®

**Dimensions hors-tout en mm :**
**590 (H) x 594 (L) x 560 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EOC3400DAX : 666,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- 1 cycle pyrolyse pré-programmé
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 593x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau_ TELRUNFLEX PPI : 29,90 € TTC (1)



## KOHEC40X

Série 300

**Dimensions hors-tout en mm :**
**594 (H) x 596 (L) x 569 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KOHEC40X : 609,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe rapidement et cuit de manière homogène

**Caractéristiques**

- Chaleur brassée
- **Parois catalyse**
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 600x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

## EOA2402CAX

Série 300



**Dimensions hors-tout en mm :**
**590 (H) x 594 (L) x 560 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : EOA2402CAX : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Fonction minuterie

Fonction minuterie pour des plats prêts à temps en toute simplicité

**Caractéristiques**

- Chaleur brassée
- **Parois catalyse**
- Bandeau métal
- Programmateur électronique affichage blanc
- **Tournebroche**
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 593x560x550

**Accessoire optionnel :**

Rails télescopiques sur 1 niveau_ TELRUNFLEX PPI : 29,90 € TTC (1)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme fours Matt Black Collection

**L'expertise au bout des doigts**
Un accès aux 3 principales fonctions et une expérience intuitive grâce son écran tactile couleur. Plus besoin de naviguer indéfiniment pour trouver vos fonctions favorites. De délicieux repas au bout du doigt.

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

Série 900 PRO I SteamPro

KOAAS31WT

## Steamify® s'occupe de tout

**Sélectionnez la température de cuisson que vous désirez et le four s'ajustera automatiquement pour un résultat vapeur parfait. Sain et savoureux.**

**Dimensions hors-tout en mm : 594 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KOAAS31WT : 2 644,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Caractéristiques**

- **Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée**
- **4 modes vapeur** (intense 100%, élevée 60%, moyenne 40% et faible 20%)
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- **Fonction vapeur automatique Steamify®**
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- **Fonction de cuisson sous vide**
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550
- Réservoir d'eau amovible

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale - TR1LFSTV PPI : 79,90 € TTC (1)

KOEAP31WT

Série 800 I SENSE I SenseCook

**Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.**
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

**Caractéristiques**

- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- Préconisation de Pyrolyse
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- **Rail télescopique amovible sur 1 niveau**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 590x560x550

**Accessoire optionnel :**
Rails télescopiques sur 1 niveau, extension partielle_TR1LV PPI : 29,90 € TTC (1)

KVLAE00WT

Série 800 I FLEX I CombiQuick®

**Des délicieux plats en moitié moins de temps**
Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel.

**Caractéristiques**

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes combiné chaleur tournante**
- Email lisse
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat: KVLAE00WT : 1 379,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme Pro Cave à vin

**Avec la cave à vin 900 Pro compacte vous pourrez stocker vos grands crus même dans une toute petite cuisine. Elle permet de conserver jusqu'à 18 bouteilles entre 5 °C et 20 °C selon vos besoins. Chaque verre que vous servirez sera à température optimale au moment voulu et développera tout son bouquet.**

Série 900 PRO

KBW5T

## Stocker du vin dans les plus petites cuisines

**Moderne et compacte, la cave à vin série 900 trouvera sa place dans toutes les cuisines.**

**Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 566 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KBW5T : 1 954,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Cave à vin
- Niche 45 cm
- Froid Brassé
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 83kWh/an**
- Volume net : 49 L
- Commandes Electroniques
- Ouverture abattante push/pull
- Eclairage intérieur LED
- 2 clayettes bois et 1 en plastique
- Nombre de bouteilles : 18
- Classe climatique : ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Cave à vin, une température toujours parfaite**
Conservez vos bouteilles à la température idéale dans notre cave à vin, pour un plaisir de dégustation toujours au rendez-vous. Vous pourrez facilement choisir une valeur dans une plage allant de 5 °C à 20 °C pour contrôler précisément la température de votre vin.

KBC65T

Série 900 I PRO

**Dimensions hors-tout en mm :**
**455 (H) x 594 (L) x 361 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir mat : KBC65T : 2 414,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Votre barista à la maison

La pause café reste un plaisir avec la machine à café 900 Pro.

**Caractéristiques**

- S'intègre dans une niche de 45 cm
- **Machine à café intégrable**
- **Commandes sensitives**
- Réservoir d'eau : 1.8 L
- Capacité de café en grain : 200 g
- Fonction : expresso, café long, moyen, mug et petit
- **Fonction cappuccino**
- Détartrant,Test de dureté de l'eau
- Pression pompe 15 bars
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Accessoire optionnel :**

Détartrant pour machines à café - M3BICD200 PPI : 14,90 € TTC (1)

KBV4T

Série 900 I PRO

**Dimensions hors-tout en mm :**
**139 (H) x 540 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KBV4T : 3 219,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Préservez les saveurs

Scellez les saveurs avec le tiroir sous vide 900 Pro.

**Caractéristiques**

- 14 cm
- **Tiroir sous vide**
- Ecran digital avec TouchControl
- Capacité de pompage de la pompe : 3 $m^3/h$
- Contenu net : 8 L
- Convient pour des sachets de mise sous vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- Kit de démarrage inclus
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 139x560x550

**Accessoire optionnel :**

Sachets sous-vide - E3OS1 PPI : 34,90 € TTC (1)

KBD4T

Série 900 I PRO

**Dimensions hors-tout en mm :**
**140 (H) x 594 (L) x 535 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir Mat : KBD4T : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

### Le tiroir qui réchauffe tous vos plats

Le tiroir chauffant série 900 maintient la chaleur de vos plats jusqu'à ce qu'ils soient prêt à être servis.

**Caractéristiques**

- 14 cm
- **Tiroir chauffant**
- Service de 6 personnes
- Ouverture Push / Pull
- Températures ajustables : 30-80°C
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, cuisson basse température, levage de la pâte/pain
- Façade froide
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140x560x550

** Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. *** Conformément à la norme EN 60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Un alignement parfait tout en harmonie

**La gamme Compact vous permet de compléter un équipement existant, de combiner plusieurs types de cuisson et d'optimiser des espaces restreints.**

**La gamme Compact Electrolux est composée :**
- d'un four vapeur
- d'un four multifonction pyrolyse
- d'un four combiné micro-ondes
- d'une cave à vin
- d'un micro-ondes

**Nos solutions intègrent des niches de 45 cm avec les mêmes performances que les fours classiques :**
- une navigation sensitive avec un programmateur textes et pictos
- la fermeture douce assistée
- une cavité XXL (43/46 L)

**Des solutions d'aménagement**
Notre gamme compact vous apporte :
- Modularité et flexibilité.
- Un concentré de performance.

Série 800 PRO I SteamBoost

KVBAS21WX

## A la vapeur, rôti ou mijoté avec SteamBoost

**SteamBoost offre 4 modes vapeur pour sublimer tous vos plats.**

**Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVBAS21WX : 1 494,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Caractéristiques**
- Niche 45 cm
- **Cuisson vapeur intégrée** / Chaleur tournante pulsée
- **4 modes vapeur** (intense 100%, élevée 60%, moyenne 40% et faible 20%)
- **Ecran couleur tactile avec 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- **Fonction vapeur automatique Steamify®**
- Nettoyage vapeur
- Préconisation de nettoyage vapeur
- **Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte ventilée (4 verres)
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KVEBP21X

Série 800 I SENSE I SenseCook®

**Des cuissons parfaites avec la sonde de cuisson.**
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des résultats parfaits.

**Caractéristiques**
- Niche 45 cm
- Chaleur tournante pulsée
- **Pyrolyse**
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- 20 recettes mémorisables
- **90 recettes automatiques**
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- **Sonde de cuisson intégrée, accès en façade**
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outils
- Indication des modes de cuisson sérigraphiés sur intérieur de porte
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVEBP21X : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

KBV4X

Série 900 I PRO

**Préservez les saveurs**
Scellez les saveurs avec le tiroir sous vide 900 Pro.

**Caractéristiques**
- 14 cm
- **Tiroir sous vide**
- Ecran digital avec TouchControl
- Capacité de pompage de la pompe : 3 $m^3/h$
- Contenu net : 8 L
- Convient pour des sachets de mise sous vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- Kit de démarrage inclus
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Accessoire optionnel :**
Sachets sous-vide - E3OS1 PPI : 34,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**139 (H) x 540 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : KBV4X : 3 219,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

KBD4X

Série 900 I PRO

**Faîtes lever vos pâtes grâce au tiroir chauffant**
Le tiroir chauffant vous permet de lever la pâte comme un véritable boulanger.

**Caractéristiques**
- 14 cm
- **Tiroir chauffant**
- Service de 6 personnes
- Ouverture Push / Pull
- Températures ajustables : 30-80°C
- Fonctions : réchauffer les aliments, décongélation,assiettes chaudes, plats chauds, Cuisson basse température,levage de la pâte/pain
- Tapis antidérapant
- Façade froide
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 140x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**140 (H) x 594 (L) x 535 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : KBD4X : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Des délicieux plats en moitié moins de temps

**Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel**

Vos plats préférés prêts en deux fois moins de temps avec CombiQuick® Série 800. Sa chaleur tournante, ses modes multifonctions et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.

**Existe aussi avec :**

**Préchauffage rapide**
Préchauffage plus rapide qu'un four standard.

**Cuisine Connectée**
Cuisinez en toute simplicité grâce à votre four connecté.

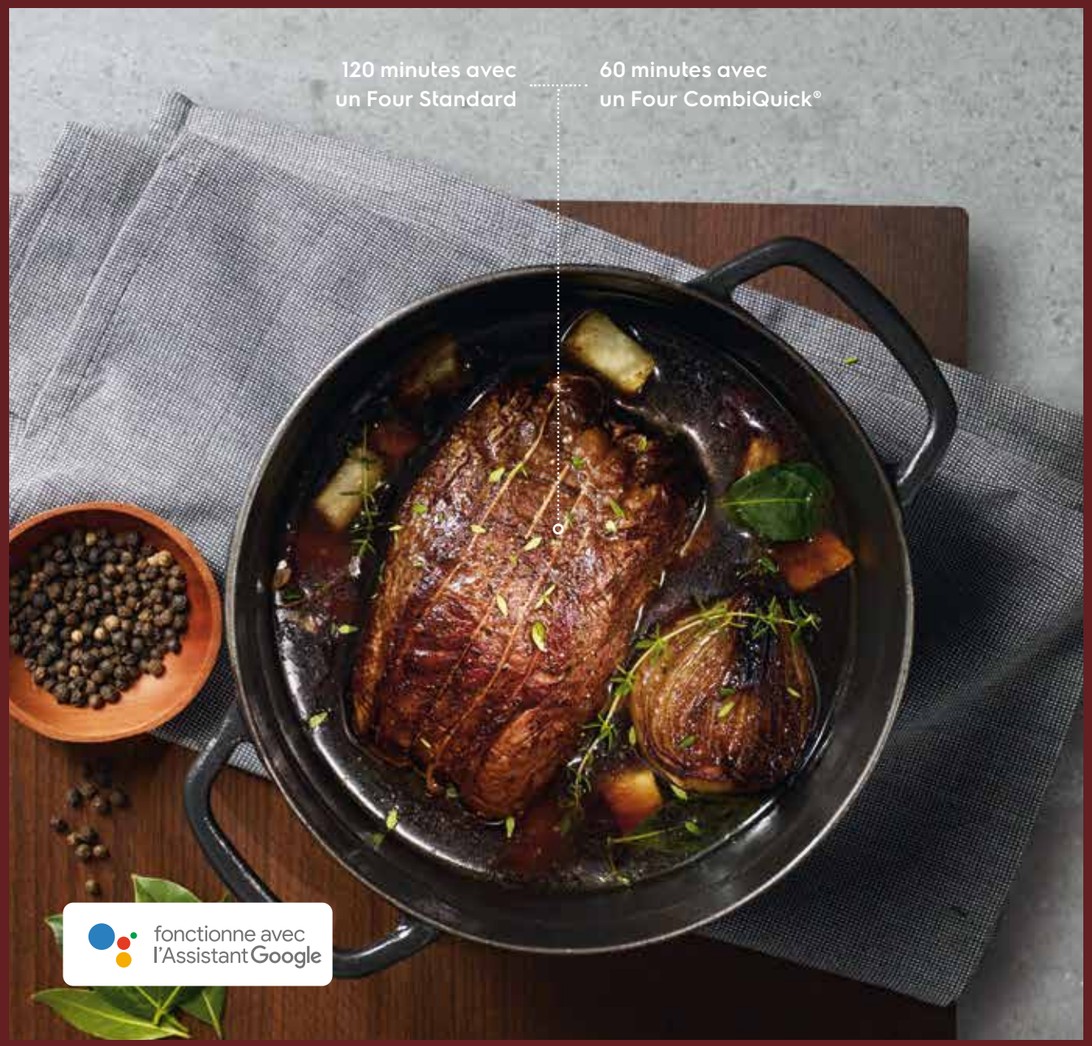


## KVLAE00WX

Série 800 I FLEX I CombiQuick®

**Des délicieux plats en moitié moins de temps**
Avec CombiQuick® Série 800, vos plats sont prêts en deux fois moins de temps qu'avec un four traditionnel.

**Caractéristiques**

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes combiné chaleur tournante**
- Email lisse
- **Ecran couleur tactile 230 recettes pré-enregistrées**
- **Connexion Wi-Fi**
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVLAE00WX : 1 207,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KVLBE00X

Série 800 I FLEX I CombiQuick®

**Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide**
La fonction Préchauffage Rapide préchauffe votre four plus rapidement qu'un four standard.

**Caractéristiques**

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes combiné chaleur tournante**
- Email lisse
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- **90 recettes automatiques**
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KVLBE00X : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## KVKBE00X

Série 600 I FLEX I Micro-ondes & Gril

### Pour des résultats vraiment dorés

Le gril fait croustiller vos plats
à la perfection à chaque cuisson.

**Caractéristiques**

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes & Gril**
- Programmateur électronique textes et pictos
- Commandes sensitives rétro-éclairées LED blanc
- **Recettes automatiques**
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Puissance gril 1900 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : KVKBE00X : | 1 034,99 € TTC [1] |
| Eco participation : | 8,33 € HT [2] |

## KVKDE40X

Série 600 I FLEX I Micro-ondes & Gril

### Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Des résultats rapides et délicieux
avec le micro-ondes & gril Série 600.

**Caractéristiques**

- Niche 45 cm
- **Micro-ondes & Gril**
- Email lisse
- Programmateur électronique affichage blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Puissance gril 1900 W
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**455 (H) x 595 (L) x 567 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : KVKDE40X : | 919,99 € TTC [1] |
| Eco participation : | 8,33 € HT [2] |

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme Pro Machine à café

**Faîtes l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la Machine à Café 900 Pro. Des expressos aux cappuccinos, il vous suffit simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista.**

**Créez le parfait cappuccino avec la fonction lait**
Créez le parfait latte grâce à la fonction permettant d'ajouter du lait. D'une simple touche, sélectionnez la quantité idéale de lait pour vos boissons chaudes préférées.

Série 900 PRO

KBC65X

## Ajustez votre café à votre guise

**Corsé ou léger, ajustez le café à votre guise avec la machine à café.**

**Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 594 (L) x 361 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace : KBC65X : 2 184,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Caractéristiques**

- S'intègre dans une niche de 45 cm
- **Machine à café** intégrable
- **Commandes sensitives**
- Réservoir d'eau: 1.8 L
- Capacité de café en grain: 200 g
- Fonction : expresso, café long, moyen, petit, mug
- **Fonction cappuccino**
- Détartrant,Test de dureté de l'eau
- Pression pompe 15 bars
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KBB5X

Série 900 I PRO

**Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 548 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : KBB5X : 3 679,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

### Une congélation qui préserve parfaitement les saveurs

Refroidissez ou congelez rapidement les aliments avec la cellule de refroidissement.

**Caractéristiques**

- **Cellule de refroidissement**
- Niche 45 cm
- Commandes électroniques sensitives
- Fonction : refroidissement rapide +5°C, congélation rapide -18°C, rafraîchir bouteille / canette, décongeler, conservation poisson, refroidissement doux +3°C, glaçons
- Sonde
- 3 clayettes fil
- Volume net total en L : 28.7
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

KBW5X

Série 900 I PRO

**Dimensions hors-tout en mm : 455 (H) x 595 (L) x 566 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et Inox anti-trace : KBW5X : 1 609,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Conservez du vin dans les cuisines les plus petites

Moderne et compacte, la cave à vin 900 trouvera sa place dans toutes les cuisines.

**Caractéristiques**

- **Cave à vin**
- Niche 45cm
- Froid Brassé
- Niveau sonore : 39 dB***
- Consommation électrique : 83kWh/an**
- Volume net : 49 L
- Commandes Electroniques
- Ouverture abattante push/pull
- Eclairage intérieur LED
- 2 clayettes bois et 1 en plastique
- Nombre de bouteilles : 18
- Classe climatique : ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x560x550

** Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. *** Conformément à la norme EN 60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme Flex Micro-ondes

**Avec le mécanisme d'ouverture du micro-ondes TouchOpen 800, une simple pression suffit pour accéder aux aliments. La porte s'ouvre rapidement et en douceur en un seul geste, ultra-pratique au quotidien.**

Série 800 FLEX I TouchOpen

KMFD264TEX

## Enregistrez les réglages du micro-ondes pour vos plats préférés

**Enregistrez vos réglages préférés pour pouvoir les retrouver rapidement et facilement avec la fonction Favoris du micro-ondes.**

45 CM

**Dimensions hors-tout en mm : 459 (H) x 594 (L) x 404 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et Inox anti-trace : KMFD264TEX : 781,99 € TTC [1]
Eco participation : 4,17 € HT [2]

**Caractéristiques**

- Niche 45 cm
- Volume cavité : 26 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensitives
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril: 800 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson: Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- **Ouverture électronique de la porte**
- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- **Retour du plateau tournant en position initiale**
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 450x562x500

**TouchOpen**
La porte du four à micro-ondes TouchOpen s'ouvre d'une simple pression.

## Micro-ondes encastrable

### KMFD263TEX

Série 800 I FLEX I TouchOpen

38 CM

**Dimensions hors-tout en mm :**
**388 (H) x 594 (L) x 404 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace : KMFD263TEX : 747,49 € TTC [1]
Eco participation : 4,17 € HT [2]

**Caractéristiques**

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 26 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensitives
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 800 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- **Ouverture électronique de la porte**
- Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- **Retour du plateau tournant en position initiale**
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité Inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x562x500

### KMFE172TEX

Série 800 I FLEX I TouchOpen

36 CM

**Dimensions hors-tout en mm :**
**371 (H) x 594 (L) x 316 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace : KMFE172TEX : 609,49 € TTC [1]
Eco participation : 4,17 € HT [2]

**Caractéristiques**

- Niche 36 cm **meuble haut**
- Volume cavité : 17 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensitives
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- **Ouverture électronique de la porte**
- Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
- **Retour du plateau tournant en position initiale**
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Cavité peinte
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 360x562x300

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Cuire et faire griller à la vitesse de la lumière

**Vous pourrez déguster des croque-monsieur et de succulents plats grillés.**

Le micro-ondes à grill prépare vos repas quotidiens en un tour de main. Une solution rapide et facile pour préparer la plupart de vos plats préférés.

## Micro-ondes encastrable

### LMS4253TMX

Série 600 I FLEX I Gril

**Caractéristiques**

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 25 L
- Porte en verre
- Commandes sensitives
- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 27 cm, en verre
- Cavité inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**388 (H) x 595 (L) x 377 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace : LMS4253TMX : 632,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### LMS4253TMW

Série 600 I FLEX I Gril



**Caractéristiques**

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 25 L
- Porte en verre
- Commandes sensitives
- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Gril Quartz
- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 27 cm, en verre
- Cavité inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**388 (H) x 595 (L) x 377 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LMS4253TMW : 632,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### EMS4253TEX

Série 600 I FLEX I Gril

**Caractéristiques**

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 25 L
- Façade verre et inox
- Commandes sensitives
- Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 27 cm, en verre
- Gril Quartz
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x550

**Dimensions hors-tout en mm :**
**388 (H) x 595 (L) x 377 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : EMS4253TEX : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## Micro-ondes encastrable

### LMS2173EMX

Série 300

**Caractéristiques**

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 17 L
- Porte en verre
- Commandes mécaniques
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Puissance micro-ondes : 700 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x350

**Dimensions hors-tout en mm :**
**388 (H) x 595 (L) x 312 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir et inox anti-trace : LMS2173EMX : 517,49 € TTC [1]
Eco participation : 2,08 € HT [2]

### LMS2173EMW

Série 300

**Caractéristiques**

- Niche 38 cm
- Volume cavité : 17 L
- Porte en verre
- Commandes mécaniques
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Puissance micro-ondes : 700 W, 5 niveaux de puissance
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 380x560x350

**Dimensions hors-tout en mm :**
**388 (H) x 595 (L) x 312 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LMS2173EMW : 517,49 € TTC [1]
Eco participation : 2,08 € HT [2]

## Micro-ondes pose libre

### EMS20300OX

**Caractéristiques**

- Volume cavité : 20 L
- Programmateur électronique
- Affichage Ambre
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Puissance du gril : 1000 W
- Mode de cuisson : Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Minuterie : 95 min
- Plateau tournant : 24,5 cm, en verre
- Eclairage intérieur
- Cavité peinte

**Dimensions hors-tout en mm :**
**280 (H) x 461 (L) x 373 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EMS20300OX : 252,99 € TTC [1]
Eco participation : 2,50 € HT [2]

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## Tableau fonctions cuisson

| Fonction de cuisson | Symboles | Bénéfices | KOAAS31ICX | KOBAS31WX | KOBBS31X | KOCBP21X | KOCDP61X | KOHEC40X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airfry | | L'air chaud circule autour du four pour cuire les aliments de tous les angles avec le minimum de matière grasse. | | | | | | |
| Vapeur intense(100%) | | "Cuisson 100% à la vapeur. Pour faire cuire des légumes, des accompagnements ou du poisson à la vapeur." | • | • | • | | | |
| Vapeur élevée (80%) | | "Combinaison de 80% de vapeur & 20% de Chaleur Tournante. Idéale pour cuire des plats délicats comme des crèmes, des flans, de terrines et du poisson." | • | • | • | | | |
| Vapeur moyenne (50%) | | Combinaison de 50% de vapeur & 50% de Chaleur Tournante. Idéale pour la cuisson de viande braisée et en ragoût, ainsi que du pain ou de la pâte levée sucrée. | • | | | | | |
| Vapeur faible (25%) | | "Combinaison de 25% de vapeur & 75% de Chaleur Tournante. Adaptée pour cuire la viande, la volaille, les plats au four et les ragoûts." | • | • | • | • | • | |
| Réhydratation vapeur | | Pour réchauffer et réhumidifier des aliments déjà cuits directement sur une assiette. | • | • | • | • | | |
| Cuisson sous-vide | | Cuisson sous-vide à la vapeur à basse température pour cuire la viande, le poisson les légumes. Avant d'utiliser cette fonction placez les aliments dans des sachets en plastique conçus pour la cuisson sous-vide, faites le vide d'air et scellez les. | • | | | | | |
| Steamify | | "Ajuste automatiquement les réglage vapeur pour vous" | • | • | | | | |
| "Chaleur tournante PLUS" | | Pour ajouter de l'humidité en cours de cuisson. Vous obtiendrez une belle couleur et une croûte croustillante en cours de cuisson ou en cours de réchauffage vos aliments seront plus juteux | | | | | | |
| Chaleur tournante humide | | Utilisation de la chaleur tournante et de la vapeur pour économiser de l'énergie lors de la cuisson, notamment pour les gâteaux secs, ainsi que les gratins cuits dans les moules sur un seul niveau. | • | • | • | • | • | • |
| Chaleur tournante | | Utilisation combinée du ventilateur + résistance annulaire. Économie de temps pour les cuissons. Peu ou pas de préchauffage. Possibilité de cuissons et rôtissage sur plusieurs niveaux simultanément. Pas de transfert d'odeurs ni de saveurs. Températures de cuisson réduites de 20°C à 40°C. Économie d'énergie. | • | • | • | • | • | • |
| Cuisson par la sole | | Chaleur provenant uniquement de la résistance de sole. Convient parfaitement pour la cuisson des préparations à fond croustillant. Idéale pour chauffer les assiettes. | • | • | • | • | • | • |
| "Cuisson traditionnelle (Convection naturelle)" | | "Utilisation des résistances de voûte et de sole pour la cuisson traditionnelle. Nécessite un enfournement sur un niveau de gradin adapté pour la cuisson de l'aliment. Idéale pour la cuisson des recettes de viandes, gibiers, gâteaux,..." | • | • | • | • | • | • |
| Cuisson basse température | | Cuisson utilisant une température allant de 80 à 90°C. Démarre pendant 10 minutes en chaleur tournante puis continue en convection naturelle. Idéale pour préparer des rôtis tendres et juteux. | • | • | • | • | | |
| Déshydratation | | pour déshydrater les fruits coupés en rondelles comme des pommes ou des pêches et des légumes comme des champignons ou des tomates. | • | • | • | • | | |
| Pizza (Sole pulsée) | | "Fonctionnement simultané de la résistance de sole avec le ventilateur et la résistance annulaire. Idéale pour le croustillant de la pâte à Pizza et pour la cuisson douce de la garniture. Convient à tous types de cuisson. " | • | • | • | • | • | • |
| Turbo Gril | | "Chaleur de la résistance de voûte diffusée par le ventilateur. Apporte l'authentique effet "tournebroche" pour les viandes & volailles, ainsi que pour la cuisson des pommes de terre rôties. Tous les avantages d'une rôtissoire sans les contraintes occasionnées." | • | | • | • | • | |
| Gril rapide (fort) | | "Activation des deux résistances du gril pour griller, gratiner ou dorer sur la totalité de la largeur du four. Idéal pour des portions familiales. Fonctionne porte fermée." | | | | | | • |
| Gril | | Utilisation de la partie centrale du gril pour griller ou gratiner. Économie d'énergie. Idéal pour de petites quantités ou des toasts. Fonctionne porte fermée | • | • | • | • | | • |
| Eco turbo gril | | Utilisation du gril doux et du ventilateur pour rôtir des morceaux de viande plus gros ou des volailles sur un seul niveau de gradin. Approprié pour dorer et gratiner les aliments également. | | | | | | |
| Viandes | | Pour cuire des rôtis très tendres et juteux | | | | | | |
| Plats surgelés | | Fonctionnement simultané du gril, du ventilateur et de la résistance de sole pour réchauffer et rendre croustillant les plats préparés tels que frites, potatoes, nems, etc. | • | • | • | • | | |
| Décongélation | | "Ventilation seule, sans chaleur. Parfois la décongélation au micro-ondes commence à cuire l'aliment. Cette fonction vous permet de décongeler les aliments de manière saine et rapide (temps divisé par 2). " | • | • | • | • | • | |
| Levée de pâte | | Utilisation de la chaleur tournante pour faire lever les pâtes à levure avant la cuisson. | • | • | • | • | | |
| Pain | | Utilisation de la convection naturelle, idéale pour la cuisson du pain. | • | • | • | • | | |
| Gratinage | | "Activation du gril complet pour préparer des plats tels que des lasagnes ou un gratin de pommes de terre. Permet également de faire dorer. " | • | • | • | • | | |
| Maintien au chaud | | Utilisation du gril et de la résistance de sole pour garder les aliments au chaud. | • | • | • | • | | |
| Chauffe-plats | | Activation de la chaleur tournante pour réchauffer les plats avant de les servir. | • | • | • | • | | |
| Stérilisation | | Activation de la résistance de sole pour faire des conserves de légumes (au vinaigre etc.) ou de liquides. | • | • | • | • | | |
| Micro-ondes | | Pour faire chauffer et cuire des aliments | | | | | | |

## Tableau fonctions cuisson

| KODDP60X/W | KOEAP31WX | KOEBP31X | KOECP11X | KOEDP41X | EOA2402CAX | KOAAS31WT | KOEAP31WT | KVLAE00WT | KVBAS21WX | KVEBP21X | KVLAE00WX | KVLBE00X | KODDP60W/X | KOD4P40TX | KOD3C00X | KOEDP61X | KOM4P40TX | KOF4P60TX | KOF3C00X | EOF7P00LX | EOF7P00RX | EOC3400DAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | | • | | | | | | | | | |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | | • | • | • | |
| | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | • | • | | • | • | |
| | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | | | | | | |

| | KOAAS31CX | KOBAS31WX | KOBBS31X | KOCBP21X |
|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 900 SENSE | SÉRIE 800 PRO | SÉRIE 800 PRO | SÉRIE 700 PRO |
| **Indice d'efficacité énergétique (EEI)*** | 61.9 | 61.9 | 81 | 81.2 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A++ | A++ | A+ | A+ |
| **Conso classe énergétique CN (kWh)*** | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 0.93 |
| **Conso classe énergétique MF (kWh)*** | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.69 |
| **Nombre de cavités** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Source de chaleur** | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| **Volume cavité (L)** | 70 | 70 | 70 | XXL 72 |
| **Dimensions cavité (HxLxP) en mm** | 356 x 478 x 414 | 356 x 478 x 414 | 356 x 478 x 414 | 361 x 480 x 415 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 53 | 53 | 53 | 45 |
| **Surface cuisson plus large support (cm²)** | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| **Mode de nettoyage** | Vapeur | Vapeur | Vapeur | Pyrolyse |
| **Nombre de cycles pyrolyse** | - | - | - | 3 |
| **Conso pyro 1 (Wh)** | - | - | - | 2593 / 60 mn |
| **Conso pyro 2 (Wh)** | - | - | - | 3744 / 90 mn |
| **Conso pyro 3 (Wh)** | - | - | - | 6096 / 150 mn |
| **Mode de cuisson** | Chaleur tournante pulsée / Vapeur | Chaleur tournante pulsée / Vapeur | Chaleur tournante pulsée / Vapeur | Chaleur tournante pul-sée / Vapeur |
| **Températures réglables** | 30°C - 230°C | 30°C - 230°C | 30°C - 230°C | 30°C - 300°C |
| **Programmateur** | Ecran couleur tactile | Ecran couleur tactile | Electronique textes et pictos | Electronique textes et pictos |
| **Commandes du four** | Sensitives | Sensitives | Sensitives | Sensitives |
| **Nombre de gradins** | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Nombre de niveaux de cuisson** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Fermeture de porte Velvet closing** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Sonde de cuisson** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Nombre de grille(s)** | 2 grilles support de plat | 2 grilles support de plat | 2 grilles support de plat | 2 grilles chromées |
| **Type de plats** | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond) | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plaque à pain, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond) | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond) | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris |
| **Rails télescopiques** | 1 sur 1 niveau | 1 sur 1 niveau | 1 sur 1 niveau | - |
| **Eclairage intérieur** | Halogène double | Halogène double | Halogène double | 1 halogène |
| **Arrêt automatique** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Caractéristique de la porte** | 4 verres | 4 verres | 4 verres | 3 verres |
| **Verres et porte démontables** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances** | | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 3500 | 3500 | 3500 | 3380 |
| **Puissance max du gril (W)** | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| **Fréquence (Hz) / Tension (V)** | 50/230 | 50/230 | 50/230 | 50/60/220-240 |
| **Ampérage (A)** | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| **Livré avec prise** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 594x595x567 | 594x595x567 | 594x595x567 | 594x596x569 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 590x560x550 | 590x560x550 | 590x560x550 | 600x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 670x635x670 | 670x635x670 | 670x635x670 | 654x635x670 |
| **Poids brut/net (kg)** | 41.5 / 40.5 | 41.5 / 40.5 | 40 / 39 | 34.2 / 33.2 |
| **Code EAN inox** | 7332543640546 | 7332543640553 | 7332543645237 | 7332543663606 |
| **Code EAN blanc** | - | - | - | - |

| | KOCDP61X | KODDP60W/X | KOD4P40TX | KOD3C00X |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | | |
| | SÉRIE 700 PRO | SÉRIE 600 PRO | SÉRIE 600 PRO | SÉRIE 600 PRO |
| | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 95.3 |
| | A+ | A+ | A+ | A |
| | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| | XXL 72 | XXL 72 | XXL 72 | XXL 72 |
| | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 |
| | 45 | 45 | 45 | 43 |
| | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| | Pyrolyse | Pyrolyse | Pyrolyse | Catalyse |
| | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 3744 / 90 mn | 3744 / 90 mn | 3744 / 90 mn | |
| | 6096 / 150 mn | 6096 / 150 mn | 6096 / 150 mn | |
| | - | - | | |
| | Chaleur tournante pul-sée / Vapeur | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée |
| | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 50°C - 275°C |
| | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique |
| | Manettes rétractables push/pull et Touches sensitives | Manettes rétractables push/pull et Touches sensitives | Pop in / Pop out flat with sungrind | Bar Standard Spin Finish |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - | Oui | Oui | - |
| | Oui | - | - | - |
| | 1 grille support de plat | 2 grilles chromées | 2 grilles support de plat | 1 grille support de plat |
| | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail gris | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris |
| | - | - | | |
| | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène |
| | Oui | - | - | - |
| | 3 verres | 3 verres | 3 verres GFAM Logo | 2 verres |
| | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 3380 | 3380 | 3490 | 2990 |
| | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 |
| | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | Oui | Oui | Oui | oui |
| | | | | |
| | 594x596x569 | 594x596x569 | 594x594x568 | 594x594x568 |
| | 600x560x550 | 600x560x550 | 600x560x550 | 600x560x550 |
| | 654x635x670 | 654x635x670 | 654x635x670 | 654x635x670 |
| | 33.6 / 32.6 | 32.5 / 31.5 | 32.2 / 31.2 | 30.1 / 29.1 |
| | 7332543663590 | 7332543663644 | 7332543721399 | 7332543721375 |
| | - | 7332543663637 | - | - |

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

Cahier technique fours

| | KOEAP31WX | KOEBP31X | KOECP11X | KOEDP61X |
|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 800 SENSE | SÉRIE 800 SENSE | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 7000 ASSIST |
| **Indice d'efficacité énergétique (EEI)*** | 61.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A++ | A+ | A+ | A+ |
| **Conso classe énergétique CN (kWh)*** | 1.09 | 0.93 | 0.93 | 1.09 |
| **Conso classe énergétique MF (kWh)*** | 0.52 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| **Nombre de cavités** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Source de chaleur** | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| **Volume cavité (L)** | 71 | XXL 72 | XXL 72 | 71 |
| **Dimensions cavité (HxLxP) en mm** | 356 x 479 x 415 | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 | 356 x 480 x 414 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 48 | 45 | 45 | 47 |
| **Surface cuisson plus large support (cm²)** | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| **Mode de nettoyage** | Pyrolyse | Pyrolyse | Pyrolyse | Pyrolyse |
| **Nombre de cycles pyrolyse** | 3 | 3 | 3 | 0 |
| **Conso pyro 1 (Wh)** | 7800 / 180 mn | 2593 / 60 mn | 2593 / 60 mn | 7800 / 180 mn |
| **Conso pyro 2 (Wh)** | 3900 / 90 mn | 3744 / 90 mn | 3744 / 90 mn | 3900 / 90 mn |
| **Conso pyro 3 (Wh)** | 2600 / 60 mn | 6096 / 150 mn | 6096 / 150 mn | |
| **Mode de cuisson** | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée |
| **Températures réglables** | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C |
| **Programmateur** | Ecran couleur tactile | Electronique textes et pictos | Electronique | Electronique |
| **Commandes du four** | Sensitives | Sensitives | Sensitives | Manettes rétractables push/pull |
| **Nombre de gradins** | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Nombre de niveaux de cuisson** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Fermeture de porte Velvet closing** | Oui | Oui | - | Oui |
| **Sonde de cuisson** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Nombre de grille(s)** | 2 grilles chromées | 2 grilles chromées | 2 grilles chromées | 1 grille support de plat |
| **Type de plats** | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail gris | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris |
| **Rails télescopiques** | 1 sur 1 niveau | 1 sur 1 niveau | 1 sur 1 niveau | 1 sur 1 niveau |
| **Eclairage intérieur** | Halogène double | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène haut |
| **Arrêt automatique** | Oui | Oui | - | Oui |
| **Caractéristique de la porte** | 4 verres | 3 verres | 3 verres | 4 verres |
| **Verres et porte démontables** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances** | | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 3500 | 3480 | 3480 | 3500 |
| **Puissance max du gril (W)** | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| **Fréquence (Hz) / Tension (V)** | 50/230 | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 | 50/230 |
| **Ampérage (A)** | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| **Livré avec prise** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 594x595x567 | 594x596x569 | 594x596x569 | 594x595x567 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 590x560x550 | 600x560x550 | 600x560x550 | 590x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 670x635x670 | 655x625x665 | 655x625x665 | 670x635x670 |
| **Poids brut/net (kg)** | 38 / 37 | 33.1 / 32.1 | 32.2 / 31.2 | 36.5 / 35.5 |
| **Code EAN inox** | 7332543640577 | 7332543665464 | 7332543664122 | 7332543749805 |

| | KOEDP41X | KOM4P40TX | KOF4P60TX | KOF3C00X |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 95.3 |
| | A+ | A+ | A+ | A |
| | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 |
| | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| | XXL 72 | XXL 72 | XXL 72 | XXL 72 |
| | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 |
| | 45 | 45 | 45 | 53 |
| | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| | Pyrolyse | Pyrolyse | Pyrolyse | Catalyse |
| | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 2593 / 60 mn | 3744 / 90 mn | 3744 / 90 mn | |
| | 3744 / 90 mn | 6096 / 150 mn | 6096 / 150 mn | |
| | | | | |
| | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée |
| | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 50°C - 275°C |
| | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique |
| | Manettes rétractables push/pull et Touches sensitives | Pop in / Pop out flat with sungrind | Pop in / Pop outflat with sungrind | Bar Standard Spin Finish |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - | Oui | Oui | - |
| | Oui | - | - | - |
| | 2 grilles chromées | 1 grille support de plat | 2 grilles chromées | 1 grille support de plat |
| | 1 lèchefrite en émail gris | 1 AirFry tray, 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail gris | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris |
| | - | | | |
| | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène |
| | Oui | - | - | - |
| | 3 verres | GFAM Logo, 3 verres | GFAM Logo, 3 verres | 2 verres |
| | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 3480 | 3490 | 3490 | 2790 |
| | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 |
| | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 | 50/60/220-240 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 594x596x569 | 594x594x568 | 594x594x568 | 594x594x568 |
| | 600x560x550 | 600x560x550 | 600x560x550 | 600x560x550 |
| | 654x635x670 | 654x635x670 | 654x635x670 | 654x635x670 |
| | 32 / 31 | 31 / 30 | 31.3 / 30.3 | 29.6 / 28.6 |
| | 7332543664092 | 7332543737123 | 7332543721337 | 7332543721313 |

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

Cahier technique fours

| | EOF7P00LX | EOF7P00RX | EOC3400DAX |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | |
| **Indice d'efficacité énergétique (EEI)*** | 81.2 | 81.2 | 81 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A+ | A+ | A+ |
| **Conso classe énergétique CN (kWh)*** | 0.93 | 0.93 | 0.87 |
| **Conso classe énergétique MF (kWh)*** | 0.69 | 0.69 | 0.64 |
| **Nombre de cavités** | 1 | 1 | 1 |
| **Source de chaleur** | Electrique | Electrique | Electrique |
| **Volume cavité (L)** | XXL 72 | XXL 72 | 57 |
| **Dimensions cavité (HxLxP) en mm** | 361 x 480 x 415 | 361 x 480 x 415 | 332 x 441 x 392 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 45 | 45 | 44 |
| **Surface cuisson plus large support (cm²)** | 1424 | 1424 | 1424 |
| **Mode de nettoyage** | Pyrolyse | Pyrolyse | Pyrolyse |
| **Nombre de cycles pyrolyse** | 3 | 3 | 1 |
| **Conso pyro 1 (Wh)** | 2593 / 60 mn | 2593 / 60 mn | |
| **Conso pyro 2 (Wh)** | 3744 / 90 mn | 3744 / 90 mn | |
| **Conso pyro 3 (Wh)** | 6096 / 150 mn | 6096 / 150 mn | |
| **Mode de cuisson** | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée | Chaleur tournante pulsée |
| **Températures réglables** | 30°C - 300°C | 30°C - 300°C | 50°C - 250°C |
| **Programmateur** | Electronique | Electronique | Electronique |
| **Commandes du four** | Sensitives | Sensitives | Manettes |
| **Nombre de gradins** | 5 | 5 | 4 |
| **Nombre de niveaux de cuisson** | 3 | 3 | 2 |
| **Fermeture de porte Velvet closing** | - | - | - |
| **Sonde de cuisson** | - | - | - |
| **Nombre de grille(s)** | 2 grilles chromées | 2 grilles chromées | 2 grilles chromées |
| **Type de plats** | 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail noir |
| **Rails télescopiques** | | | |
| **Eclairage intérieur** | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène |
| **Arrêt automatique** | - | - | oui |
| **Caractéristique de la porte** | GFAM Logo 3 verres | 3 verres GFAM Logo | 4 verres |
| **Verres et porte démontables** | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 3480 | 3480 | 2515 |
| **Puissance max du gril (W)** | 2300 | 2300 | 2450 |
| **Fréquence (Hz) / Tension (V)** | 50/60/220-240 | 50/230 | 50/60/220-240 |
| **Ampérage (A)** | 16 | 16 | 16 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| **Livré avec prise** | Oui | Oui | |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 594x594x569 | 594x594x569 | 590x594x560 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 600x560x550 | 600x560x550 | 593x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 654x635x670 | 654x635x670 | 654x635x670 |
| **Poids brut/net (kg)** | 31.8 / 30.8 | 32.2 / 31.2 | 36.7 / 35.2 |
| **Code EAN inox** | 7332543664726 | 7332543664733 | 7332543639298 |
| **Code EAN blanc** | - | - | - |
| **Code EAN noir mat** | - | - | - |

| | KOHEC40X | EOA2402CAX | KOAAS31WT | KOEAP31WT |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 900 PRO | SÉRIE 800 SENSE |
| | 95.3 | 94.9 | 61.9 | 61.2 |
| | A | A | A++ | A++ |
| | 0.95 | 0.89 | 0.99 | 1.09 |
| | 0.81 | 0.75 | 0.52 | 0.52 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| | XXL 72 | 57 | 70 | 71 |
| | 361 x 480 x 415 | 332 x 441 x 392 | 356 x 478 x 414 | 356 x 479 x 415 |
| | 45 | 43 | 53 | 48 |
| | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| | Catalyse | Catalyse | Nettoyage vapeur | Pyrolyse |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | 7800 / 180 mn |
| | - | - | - | 3900 / 90 mn |
| | - | - | - | 2600 / 60 mn |
| | Chaleur brassée | Chaleur brassée | Chaleur tournante pulsée / Vapeur | Chaleur tournante pulsée |
| | 50°C - 275°C | 50°C - 250°C | 30°C - 230°C | 30°C - 300°C |
| | Electronique | Electronique | Ecran couleur tactile | Ecran couleur tactile |
| | Manettes rétractables push/pull et Touches sensitives | Manettes | Sensitives | Sensitives |
| | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | - | - | Oui | Oui |
| | - | - | Oui | Oui |
| | 2 grilles chromées | 2 grilles chromées | 1 grille inox | 1 grille support de plat |
| | 1 lèchefrite en émail gris | 1 lèchefrite en émail noir | 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond), 2 plats multi-usages | 1 lèchefrite en émail gris, 2 plats multi-usages |
| | - | - | 1 sur 1 niveau | 1 sur 1 niveau |
| | 1 halogène | 1 lampe | Halogène double | Halogène double |
| | - | - | Oui | Oui |
| | 2 verres | 2 verres | 4 verres | 4 verres |
| | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 3380 | 2500 | 3500 | 3500 |
| | 2700 | 2450 | 2300 | 2300 |
| | 50/60/220-240 | 50/230 | 50/230 | 50/230 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 594x596x569 | 590x594x560 | 594x595x567 | 594x595x567 |
| | 600x560x550 | 593x560x550 | 590x560x550 | 590x560x550 |
| | 654x635x670 | 654x635x670 | 670x635x670 | 670x635x670 |
| | 29.8 / 28.8 | 34.5 / 33.1 | 41.5 / 40.5 | 38 / 37 |
| | 7332543665419 | 7332543639229 | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | 7332543657810 | 7332543657780 |

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

| | KVLAE00WT | KVBAS21WX | KVEBP21X |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 800 PRO | SÉRIE 800 SENSE |
| **Indice d'efficacité énergétique (EEI)*** | 130.1 | 61.6 | 80.8 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | - | A++ | A+ |
| **Conso classe énergétique CN (kWh)*** | - | 0.89 | 0.89 |
| **Conso classe énergétique MF (kWh)*** | - | 0.45 | 0.59 |
| **Nombre de cavités** | 1 | 1 | 1 |
| **Source de chaleur** | Electrique | Electrique | Electrique |
| **Volume cavité (L)** | 43 | 43 | 43 |
| **Dimensions cavité (HxLxP) en mm** | 216 x 480 x 416 | 216 x 478 x 416 | 216 x 478 x 416 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | | 53 | 48 |
| **Surface cuisson plus large support (cm²)** | | 1424 | 1424 |
| **Mode de nettoyage** | Email lisse | Nettoyage vapeur | Pyrolyse |
| **Nombre de cycles pyrolyse** | - | - | 3 |
| **Conso pyro 1 (Wh)** | - | - | 7000 / 60 mn |
| **Conso pyro 2 (Wh)** | - | - | 4200 / 90 mn |
| **Conso pyro 3 (Wh)** | - | - | 2800 / 150 mn |
| **Mode de cuisson** | Micro-ondes combiné c haleur tournante | Chaleur tournante pulsée / Vapeur | Chaleur tournante pulsée |
| **Températures réglables** | 30°C - 230°C | 30°C - 230°C | 30°C - 300°C |
| **Programmateur** | Ecran couleur tactile | Ecran couleur tactile | Electronique textes et pictos |
| **Commandes du four** | Sensitives | Sensitives | Sensitives |
| **Nombre de gradins** | 4 | 4 | 4 |
| **Nombre de niveaux de cuisson** | 2 | 2 | 2 |
| **Fermeture de porte Velvet closing** | - | Oui | Oui |
| **Sonde de cuisson** | - | Oui | Oui |
| **Nombre de grille(s)** | 1 grille support de plat | 1 grille inox | 1 grille support de plat |
| **Type de plats** | 1 plat multi-usages | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plat cuisson vapeur (inox à double fond) | 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris |
| **Rails télescopiques** | | - | - |
| **Eclairage intérieur** | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène |
| **Arrêt automatique** | - | Oui | Oui |
| **Caractéristique de la porte** | 3 verres | 4 verres,indication des modes de cuisson sérigraphiés | 4 verres,indication des modes de cuisson sérigraphiés |
| **Verres et porte démontables** | - | Oui | Oui |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Puissance max du gril (W)** | 1900 | 1900 | 1900 |
| **Fréquence (Hz) / Tension (V)** | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 |
| **Ampérage (A)** | 16 | 16 | 16 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Livré avec prise** | Oui | Oui | Oui |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 455x595x567 | 455x595x567 | 455x595x567 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 450x560x550 | 450x560x550 | 450x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 555x635x670 | 555x635x670 | 555x635x670 |
| **Poids brut/net (kg)** | 42.5 / 41 | 37 / 35.8 | 34.7 / 31.6 |
| **Code EAN inox** | - | 7332543662142 | 7332543662197 |
| **Code EAN blanc** | - | - | - |
| **Code EAN noir mat** | 7332543714810 | - | - |

Cahier technique fours compacts

| | KVLAE00WX | KVLBE00X | KVKBE00X | KVKDE40X |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| | - | 130.1 | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| | 43 | 43 | 46 | 46 |
| | 217x480x411 | 216 x 480 x 416 | 217 x 480 x 442 | 217 x 480 x 442 |
| | | 53 | 53 | |
| | | 1424 | 1424 | |
| | Email lisse | Email lisse | Email lisse | Email lisse |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | Micro-ondes combiné chaleur tournante | Micro-ondes combiné chaleur tournante | Micro-ondes & Gril | Micro-ondes & Gril |
| | 30°C - 230°C | 30°C - 230°C | 30°C - 230°C | 30°C - 230°C |
| | Ecran couleur tactile | Electronique textes et pictos | Electronique textes et pictos | Electronique |
| | Sensitives | Sensitives | Sensitives | Manettes rétractables push/pull et Touches sensitives |
| | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | 1 grille support de plat | 1 grille support de plat | 1 grille support de plat | 1 grille support de plat |
| | 1 plat multi-usages | 1 plat multi-usages | - | - |
| | - | - | - | - |
| | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène | 1 halogène |
| | - | Oui | Oui | Oui |
| | 3 verres | 3 verres | 3 verres | 3 verres |
| | - | - | - | - |
| | | | | |
| | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 | 50/220-240 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | Oui | Oui | - | - |
| | | | | |
| | 455x595x567 | 455x595x567 | 455x595x567 | 455x595x567 |
| | 450x560x550 | 450x560x550 | 450x560x550 | 450x560x550 |
| | 555x635x670 | 555x635x670 | 555x635x670 | 555x635x670 |
| | 41.4 / 39.9 | 42.8 / 41.3 | 42.8 / 41.3 | 39.9 / 38.4 |
| | 7332543667499 | 7332543662173 | 7332543662180 | 7332543667826 |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

## Cahier technique tiroirs



| | KBV4X | KBV4T |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 900 PRO | SÉRIE 900 PRO |
| **Type de l'appareil** | Tiroir sous vide | Tiroir sous vide |
| **Couleur** | inox anti-trace | Noir mat |
| **Températures** | - | - |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 400 | 400 |
| **Tension(V)** | 220/240 | 220/240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50/60 | 50/60 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 139x540x510 | 139x540x510 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 139x560x550 | 139x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 180x580x580 | 180x580x580 |
| **Poids brut/net (kg)** | 40 / 35 | 40 / 35 |
| **Code EAN** | 7332543660209 | 7332543660216 |

## Cahier technique tiroirs

| | KBD4X | KBD4T |
|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 900 PRO | SÉRIE 900 PRO |
| | Tiroir chauffant | Tiroir chauffant |
| | Inox anti-trace | Noir mat |
| | 30-80°C | 30-80°C |
| | | |
| | 830 | 830 |
| | 220-240 | 220-240 |
| | 50/60 | 50/60 |
| | | |
| | 140x594x535 | 140x594x535 |
| | 140x560x550 | 140x560x550 |
| | 225x610x650 | 225x610x650 |
| | 17 / 15 | 17 / 15 |
| | 7332543663248 | 7332543663279 |

## Cahier technique gamme compact

| | KBC65T | KBC65X |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 900 PRO | SÉRIE 900 PRO |
| **Type de l'appareil** | Machine à café | Machine à café |
| **Niche (cm)** | 45 | 45 |
| **Couleur** | Noir mat | Noir et inox anti-trace |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | - | - |
| **Consommation électrique (en kWh/an)** | - | - |
| **Volume net total en L** | - | - |
| **Capacité en bouteilles** | - | - |
| **Classe climatique:** | - | - |
| **Niveau sonore dB(A)**** | - | - |
| **Commandes** | Sensitives | Sensitives |
| **Nombre de clayettes** | - | - |
| **Rails télescopiques** | - | - |
| **Eclairage** | - | - |
| **Alarme température** | - | - |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 1350 | 1350 |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50/60 | 50/60 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.7 | 1.7 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 455x594x361 | 455x594x361 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 450x560x550 | 450x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 540x660x510 | 540x660x510 |
| **Poids brut/net (kg)** | 28.6 / 23 | 28.6 / 23 |
| **Code EAN** | 7332543660810 | 7332543660797 |

## Cahier technique gamme compact

| | KBW5T | KBB5X | KBW5X |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 900 PRO | SÉRIE 900 PRO | SÉRIE 900 PRO |
| | Cave à vin | Cellule de refroidissement | Cave à vin |
| | 45 | 45 | 45 |
| | Noir mat | Noir et inox anti-trace | Noir et inox anti-trace |
| | A++ | - | A++ |
| | 83 | - | 83 |
| | 49 | 28,7 | 49 |
| | 18 | - | 18 |
| | ST | - | ST |
| | 39 | - | 39 |
| | Sensitives | Sensitives | Sensitives |
| | 2 clayettes bois et 1 en plastique | 3 clayettes fil | 2 clayettes bois et 1 en plastique |
| | 2 | 3 | 2 |
| | LED | LED | LED |
| | Visuelle | - | Visuelle |
| | | | |
| | - | | - |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 | 50 |
| | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| | | | |
| | 455x595x566 | 455x595x548 | 455x595x566 |
| | 450x560x550 | 450x560x550 | 450x560x550 |
| | 545x640x675 | 520x610x590 | 545x640x675 |
| | 30.8 / 28.6 | 50 / 42 | 30.8 / 28.6 |
| | 7332543665600 | 7332543665594 | 7332543658404 |

* Selon EN60350-1 et règlement délégué EU 65-66 / 2014. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

## Cahier technique micro-ondes encastrable

| | KMFD264TEX | KMFD263TEX | KMFE172TEX |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 800 FLEX |
| **Niche (cm)** | 45 | 38 | 36 |
| **Modes de cuisson** | Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril | Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril | Micro-ondes |
| **Minuterie** | "90 min à 70% puissance 15 min en puissance max." | "90 min à 70% puissance 15 min en puissance max." | "90 min à 70% puissance 15 min en puissance max." |
| **Niveaux de puissance** | 5 | 5 | 5 |
| **Eclairage intérieur** | 3.5 W | 3.5 W | 3.5 W |
| **Cavité** | Inox | Inox | peinte |
| **Diamètre plateau tournant (cm)** | 32.5 | 32.5 | 27.2 |
| **Volume cavité (L)** | 26 | 26 | 17 |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance micro-ondes** | 900 | 900 | 800 |
| **Puissance gril (W)** | 800 | 800 | |
| **Puissance (W)** | 2200 | 2200 | 1200 |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 | 50 | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 459x594x404 | 388x594x404 | 371x594x316 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 450x562x500 | 380x562x500 | 360x562x300 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 525x660x535 | 525x660x535 | 475x684x418 |
| **Taille cavité (HxLxP) en mm** | 192x348x370 | 192x348x370 | 190x305x290 |
| **Poids brut/net (kg)** | 22 / 18.5 | 18.5 / 16.6 | 18.5 / 15.5 |
| **Code EAN Noir et inox** | 7332543665686 | 7332543665709 | 7332543665631 |
| **Code EAN Blanc** | - | - | - |

## Cahier technique micro-ondes encastrable

| | LMS4253TMX | LMS4253TMW | EMS4253TEX | LMS2173EMX | LMS2173EMW |
|---|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | Gril, Micro-ondes | Gril, Micro-ondes | Gril, Micro-ondes | Micro-ondes | Micro-ondes |
| | 95 min | 95 min | 95 min | 95 min | 95 min |
| | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| | Inox | Inox | | Inox | Inox |
| | 27 | 27 | 27 | 24.5 | 24.5 |
| | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| | | | | | |
| | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 |
| | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - | - | 1 | - | - |
| | | | | | |
| | 388x595x377 | 388x595x377 | 388x595x377 | 388x595x312 | 388x595x312 |
| | 380x560x550 | 380x560x550 | 380x560x550 | 380x560x350 | 380x560x350 |
| | 466x653x500 | 466x653x500 | 480x690x470 | 445x650x405 | 445x650x405 |
| | - | - | 190x315x357 | - | - |
| | 22 / 20 | 22 / 20 | 18.6 / 15.7 | 17 / 15 | 17 / 15 |
| | 7332543673582 | - | 7332543715671 | 7332543673551 | - |
| | - | 7332543673612 | - | - | 7332543673568 |

## Cahier technique micro-ondes pose libre

| | EMS20300OX |
|---|---|
| **Marque** | Electrolux |
| **Modes de cuisson** | Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril |
| **Minuterie** | 95 min |
| **Niveaux de puissance** | 5 |
| **Eclairage intérieur** | 20 W |
| **Cavité** | Peinte |
| **Diamètre plateau tournant (cm)** | 24.5 |
| **Volume cavité (L)** | 20 |
| **Puissances** | |
| **Puissance micro-ondes** | 800 |
| **Puissance gril (W)** | 1000 |
| **Puissance (W)** | 1300 |
| **Tension(V)** | 230 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1 |
| **Dimensions et poids** | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 280x461x373 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 330x516x405 |
| **Taille cavité (HxLxP) en mm** | 175x277x272 |
| **Poids brut/net (kg)** | 14.15 / 12.57 |
| **Code EAN inox** | 7332543230044 |
| **Code EAN Blanc** | - |

# Tables de cuisson

## Cuisson sur mesure, pour un goût impeccable


Tables induction ..... 82
Table mixte ..... 98
Tables vitrocéramique ..... 99
Tables gaz ..... 101
Dominos ..... 110
Cahiers techniques ..... 112


**Sonde de cuisson SensePro®**

**Fonction SenseFry®**

**Fonction Bridge**

**Double fonction Bridge**

**Connexion H²H**

Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement

**OptiHeat**

Même après avoir éteint la table de cuisson, elle vous indique le niveau de chaleur résiduelle : chaud, moyen, froid.

**EcoTimer**

Afin d'utiliser de manière optimale la chaleur résiduelle et de faire des économies d'énergie.

**Indicateur de temps écoulé**

Indique précisément depuis combien de temps votre plat cuit

**Sécurité enfant**

**Fonction Stop&Go**

Pour de courtes interruptions.

**Fonction SenseBoil®**

**Accès direct à chaque position de cuisson**

Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

**Fonction FlexiBridge®**

**Fonction PowerSlide**

Faites comme un chef, déplacez vos poêles et casseroles entre trois niveaux de cuisson différents.

**Foyer double zone**

**Foyer triple zone**

Une zone de cuisson en trois dimensions pouvant être activée en fonction de la taille de l'ustensile de cuisine.

**Accès direct**

**Foyer extensible**

**Zone de cuisson WOK**

Puissant brûleur pour une chaleur maximale et un résultat parfait pour le wok.

**Allumage intégré**

# La cuisson à induction, le chemin le plus rapide vers la perfection

**Ces fonctions de cuisson à induction sont disponibles sur une large gamme de nos tables de cuisson. Prenez le contrôle par simple effleurement.**

**Zones de cuisson Infinite**
Les zones de cuisson auto-adaptables Infinite reconnaissent les différentes tailles et formes de récipient, et chauffent la base de chaque récipient. Vous pouvez placer tous vos récipients sur la table de cuisson, et tous vos plats seront prêts en même temps.

**Nouveau design unique en forme d'ailes de moulin pour identifier les zones de cuisson.**

**Hob2Hood®**
La fonction Hob2Hood® relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil. Commencez à cuisiner, la hotte ajuste automatiquement les réglages. Vous bénéficiez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la table de cuisson.

**Slider**
**Accès direct à chaque position de cuisson**
Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

**PowerBoost**
Commencez à cuisiner plus rapidement avec la fonction PowerBoost. Bénéficiez d'une explosion d'énergie pour atteindre instantanément les températures les plus élevées.

**Minuteurs de zones**
Les minuteurs de zones permettent d'obtenir des résultats précis pour chaque plat

# Simple, rapide, parfaite : installation universelle

**Optifix : installation simple et rapide**
- Maintient parfaitement votre table de cuisson.
- Ressorts de fixation et joints pré-montés.

**Power Management**
Flexible et adaptable, le power management vous propose 10 niveaux de réglages pour ajuster votre table à induction au mieux à votre ampérage disponible 16, 20 ou 32 A.

**Chaque table de cuisson Electrolux est livrée avec un câble.**

**Avantages du câble positionné à l'arrière de la table :**
- Facilité d'utilisation
- Aucune découpe à prévoir pour le passage du câble
- Optimisation de l'espace sur toute la profondeur grâce à l'installation possible de tiroirs et meuble sous plan sans aucune découpe

# Installation adaptable à toutes les configurations

**Slim Fit Design : la solution la plus fine du marché** avec un châssis de 44 mm d'épaisseur.

**Encastrements possibles sur plan de travail :**
- Au-dessus d'un meuble : 12 mm
- Au-dessus d'un Four : 28 mm

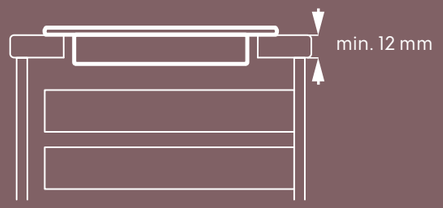


Installation sur le meuble

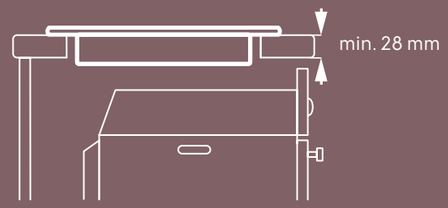


Installation sur le meuble du four

- Plus besoin de protection Box/Tiroir
- Plus besoin de raccourcir les tiroirs

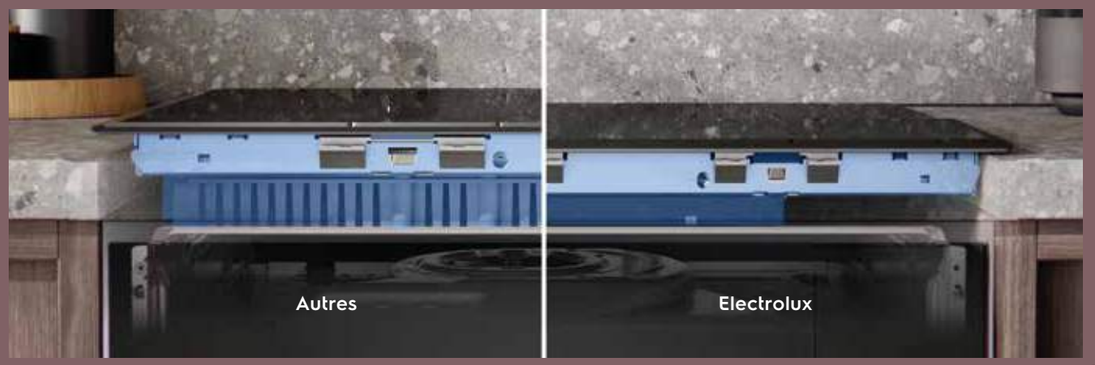

# Une table grande largeur sans contrainte d'installation

CAISSON 60 CM

Nous avons pensé à tout, grâce à nos nouvelles tables à induction de 70 et 80 cm, plus besoin de changer de caisson, elles s'adaptent aux caissons standards de 60 cm et aux plans de travail d'une épaisseur minimale de 2,8 cm.

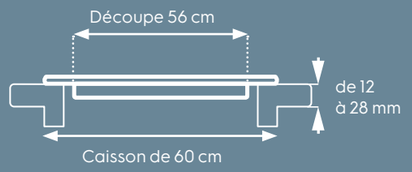


**Table à induction 60 cm**
Prévoyez tout simplement votre découpe de 56 cm sur votre plan de travail et placez la table de 60 cm facilement.




**Table à induction 70 cm**
Prévoyez tout simplement votre découpe de 68 cm sur votre plan de travail et placez la table de 70 cm facilement.

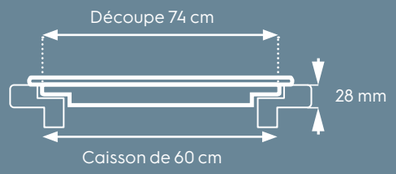


**Table à induction 80 cm**
Prévoyez tout simplement votre découpe de 74 cm sur votre plan de travail et placez la table de 80 cm facilement.

Table induction

# Gamme Sense

## Une cuisson précise sans effort

Cuisinez avec précision grâce à SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide à la saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

## La première table avec sonde de cuisson pour explorer tout un nouvel univers de saveurs

**Avec SensePro®, mesurez la température à cœur de vos aliments et sublimez vos plats.**

### EIS8648

Série 900 I SENSE I SensePro®

**Caractéristiques**

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- **Ecran tactile LCD couleurs**
- **Connexion H²H :** table pouvant piloter certaines hottes
- **SensePro® : Sonde de cuisson**
- **Fonction SenseFry®**
- **Fonction Fondre** (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

**Dimensions Hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Anthracite : EIS8648 : 1 494,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Choisissez le plat et sa cuisson pour un résultat toujours saisissant

**Plus besoin d'ajuster les paramètres pendant la cuisson.**

La table à induction SenseFry® et son écran tactile vous permet de sélectionner la recette qui vous convient. La table règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment sélectionné.

**L'écran tactile pour un contrôle parfait de la table.**
Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Créez de délicieux plats du bout du doigt.

## EIS6448

Série 800 I SENSE I SenseFry®

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Anthracite : EIS6448 : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

### Des résultats toujours délicieux

La table de cuisson à induction SenseFry® signifie que vous n'avez pas besoin de deviner les réglages.

**Caractéristiques**

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction
- **Ecran tactile LCD couleurs**
- **Connexion H²H :** table pouvant piloter certaines hottes
- **Fonction SenseFry®**
- **Fonction Fondre** (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

## EIS84486

Série 800 I SENSE I SenseFry®



**Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Anthracite : EIS84486 : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

### Des résultats toujours délicieux

La table de cuisson à induction SenseFry® signifie que vous n'avez pas besoin de deviner les réglages.

**Caractéristiques**

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction dont 1 de 32 cm
- **Ecran tactile LCD couleurs**
- **Connexion H²H :** table pouvant piloter certaines hottes
- **Fonction SenseFry®**
- **Fonction Fondre** (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Fini les débordements

**Le capteur d'ébullition détecte les premières bulles pour réduire l'eau au niveau de frémissement.**

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez SenseBoil® le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement. Fini les débordements.

## EIS62341

NOUVEAU

Série 600 I SENSE I SenseBoil®

### SenseBoil®

La table de cuisson à induction SenseBoil® ajuste l'eau bouillante pour obtenir une ébullition constante.

**Caractéristiques**

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers induction
- **Fonction SenseBoil®**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIS62341 : 804,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## KIS62449

NOUVEAU

Série 600 I SENSE I SenseBoil®

### Fini les débordements

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez la table Série 600 SenseBoil® le faire.

**Caractéristiques**

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction
- **Fonction SenseBoil®**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KIS62449 : 804,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## KIS82449

NOUVEAU

Série 600 I SENSE I SenseBoil®

### Une précision absolue sur la table avec un simple geste

Réglez instantanément et avec précision la température souhaitée grâce aux commandes à accès direct.

**Caractéristiques**

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- **Fonction SenseBoil®**
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

**Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : KIS82449 : 919,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# FlexiBridge® s'adapte à votre style de cuisson

**FlexiBridge® s'adapte aux différentes tailles de plat**

Avec la fonction FlexiBridge® de votre table de cuisson à induction, cuisiner est encore plus pratique. Les trois options de disposition vous offrent davantage de flexibilité lorsque vous utilisez simultanément différents récipients.
Vous pouvez choisir d'utiliser deux zones moyennes, une petite et une grande, ou encore une très grande pour les planchas.

**Le mode chef : PowerSlide®**

Grâce au mode PowerSlide, vous pouvez définir 3 zones de cuisson, afin de saisir, mijoter et maintenir au chaud. Il n'y a plus qu'à glisser les casseroles d'une zone à l'autre, la table se charge du reste.

# De l'infiniment petit à extrêmement grand

**Plus de questions à se poser ! La zone de cuisson FlexiBridge s'adaptera à tous vos plats et vos casseroles.**

## EIV955

Série 800 I FLEX I FlexiBridge

**Caractéristiques**

- Zone gauche modulable **FlexiBridge®**
- **Fonction PowerSlide** (Mode Chef)
- 5 foyers induction
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 5 boosters et 5 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x880x490

**Dimensions hors-tout en mm : 910 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV955 : 1 149,99 € TTC (1)

Eco participation : 4,17 € HT (2)

**FlexiBridge®**

Personnalisez votre zone de cuisson, combinez jusqu'à 4 zones avec une distribution constante et homogène de la chaleur.

## EIV854

Série 800 I FLEX I Flexibridge

**Le mode chef : PowerSlide**

Une multitude de combinaisons possible pour tout type d'ustensile.

**Caractéristiques**

- 4 foyers induction
- Zone gauche modulable **FlexiBridge®**
- **Fonction PowerSlide** (Mode Chef)
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- **Connexion H²H :** table pouvant piloter certaines hottes
- Indicateur temps écoulé
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

**Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV854 : 1 034,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## EIV653

Série 800 I FLEX I Flexibridge

**Système Hob²Hood, fini la fumée dans votre cuisine**

Grâce au système Hob²Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

**Caractéristiques**

- 3 foyers induction
- Zone gauche modulable **FlexiBridge®**
- **Fonction PowerSlide** (Mode Chef)
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- **Connexion H²H :** table pouvant piloter certaines hottes
- Indicateur temps écoulé
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV653 : 747,49 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

**La fonction Bridge combine deux zones de cuisson en une seule**

Ce système vous permet de fusionner deux zones de cuisson en une seule bien plus grande, parfaitement adaptée à la cuisson avec des récipients de grande taille ou de type professionnel.

## EIV83446

Série 700 I FLEX I Bridge

**Dimensions hors-tout : 780 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV83446 : 919,99 € TTC [1]

Eco participation : 2,08 € HT [2]

### Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

**Caractéristiques**

- **Zone gauche en surface de cuisson totale**
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction dont 1 de 32 cm
- Commandes individuelles électroniques sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson
- **Connexion H²H** : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

## EIV73342

Série 700 I FLEX I Bridge

**Dimensions hors-tout : 710 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV73342 : 804,99 € TTC [1]

Eco participation : 2,08 € HT [2]

### Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson.

**Caractéristiques**

- **Zone gauche en surface de cuisson totale**
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- **Encastrement standard**
- 3 foyers induction
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Commandes individuelles électroniques sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EIV63342CW



Série 700 I FLEX I Bridge

### Commandes à accès direct.

Grâce aux commandes à accès direct, ajustez les réglages de cuisson en un seul geste.

**Caractéristiques**

- **Zone gauche en surface de cuisson totale**
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 3 foyers induction
- **Double zone 18/28 cm - 5,2 kW**
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Accessoire optionnel :**

Kit d'installation - FLUSHKIT — PPI : 49,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Blanc : EIV63342CW : 747,49 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## EIV63341BK

Série 700 I FLEX I Bridge

### Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

**Caractéristiques**

- **Zone gauche en surface de cuisson totale**
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 3 foyers induction
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV63341BK : 689,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## EIV644



Série 700 I FLEX I MultiBridge

### MultiBridge - combinez plusieurs zones pour plus de saveur

MultiBridge vous permet de connecter des zones pour créer plusieurs grandes surfaces de cuisson.

**Caractéristiques**

- **2 surfaces de cuisson totale**
- **Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"**
- 4 foyers induction
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIV644 : 689,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EIT913

Série 600 I FLEX I STANDARD

### Faible profondeur

Avec sa faible profondeur, cette table est idéale pour une installation en îlot.

**Caractéristiques**

- 3 foyers induction juxtaposés
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x880x380

**Dimensions hors-tout en mm : 910 (L) x 410 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIT913 : 1 011,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## EIT814

Série 600 I FLEX I STANDARD

### Grande largeur

Offrez-vous plus d'espace pour cuisiner.

**Caractéristiques**

- 4 foyers induction
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x750x490

**Dimensions hors-tout en mm : 780 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIT814 : 804,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)



## EIT61443B

Série 600 I FLEX I STANDARD

### Slider

Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

**Caractéristiques**

- 4 foyers induction
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 4 boosters et 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EIT61443B : 609,49 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## LIT60333CK

Série 300 I STANDARD

### Système Hob²Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob²Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

**Caractéristiques**

- 3 foyers induction
- Power Management : connexion possible en 16, 20 ou 32 A
- Commandes individuelles électroniques par touches sensitives
- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction Pause Stop&Go
- 3 boosters et 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Bords droits
- Installation universelle Optifix™ : châssis faible profondeur, joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 44x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : LIT60333CK : 609,49 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EXD6576NOK

NOUVEAU

Série 300



### Fonction Stop and Go

Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche.

**Caractéristiques**

- Commandes par manettes
- Commandes individuelles par touches sensitives
- 2 foyers gaz + 2 foyers induction
- Fonction pause Stop&Go
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 50x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EXD6576NOK : 689,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## EHV6140FOK

Série 300

### Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface.

Une surface en verre facile à nettoyer.

**Caractéristiques**

- 4 foyers Hi-light
- Commandes par manettes
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 38x560x490

**Accessoire optionnel :**

Caisson de protection - PBOX-6IR — PPI : 79,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHV6140FOK : 344,99 € TTC (1)

Eco participation : 1,04 € HT (2)

## EHV6232FOK

Série 300

### Foyer triple zone

La zone de cuisson extra-large de cette table vous permet de préparer facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.

**Caractéristiques**

- 3 foyers Hi-light dont une triple zone
- Commandes individuelles par touches sensitives
- 9 positions de puissance
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 38x560x490

**Accessoire optionnel :**

Caisson de protection - PBOX-6IR — PPI : 79,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHV6232FOK : 402,49 € TTC (1)

Eco participation : 1,04 € HT (2)

## EHF65451FK

NOUVEAU

Série 300

### Zone de cuisson extensible

Zone conçue pour les plats à formes ovales professionnels.

**Caractéristiques**

- Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- 4 foyers Hi-light dont une zone extensible
- Fonction Pause Stop&Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- 14 positions de puissance
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 38x560x490

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHF65451FK : 459,99 € TTC (1)

Eco participation : 1,04 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Votre table de cuisson gaz, précise comme l'induction

**La table de cuisson TouchSure rend la cuisine plus sûre et vous offre plus de contrôle sur la cuisson.**

La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus rapide et sûre, avec un contrôle total.

**Plus de sécurité grâce aux voyants LED**
Ayez la certitude que vos brûleurs sont allumés, éteints ou toujours chauds après utilisation grâce aux voyants LED.

**La réactivité du gaz avec des commandes sensitives**
Contrôlez encore mieux l'intensité des flammes grâce au bandeau de commandes . Flamelight indique clairement votre niveau de cuisson

**Éviter les accidents grâce à la sécurité thermocouple**
La sécurité thermocouple vous garantit une parfaite sécurité, si la flamme de votre table de cuisson s'éteint de façon inattendue, la fonction bloque directement l'arrivée de gaz : la façon la plus sûre de cuisiner.

**Allumez votre hotte avec Hob2Hood**
Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout ! Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs envoient un signal vers la hotte adaptant la puissance d'aspiration.

## KGV9539IK

Série 900 I SENSE

**Technologie Hob2Hood**
Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs envoient un signal vers la hotte adaptant la puissance d'aspiration.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- **Indicateur de mise en marche par LED**
- Fonction pause Stop&Go
- Minuteur
- 9 positions de puissance
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 52x850x490

**Dimensions hors-tout en mm : 880 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGV9539IK : 1 437,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

## KGV7539IK

Série 900 I SENSE

**La puissance du gaz, en plus simple**
Les commandes tactiles vous offrent un parfait contrôle sur la table de cuisson !

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- **Indicateur de mise en marche par LED**
- Fonction pause Stop&Go
- Minuteur
- 9 positions de puissance
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 52x720x490

**Dimensions hors-tout en mm : 750 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGV7539IK : 1 322,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Cuisinez en confiance avec FlameLight

**La première gamme de tables de cuisson gaz avec commandes électroniques.**

**Indicateur de marche**
L'indicateur LED vous permet de savoir si la table est en fonctionnement ou si elle est éteinte.

**Témoins de chaleur résiduelle**
Ces témoins vous indiquent si les supports en fonte sont encore chauds après utilisation.

**Hob²Hood**
Cette fonction relie votre table à votre hotte. La table régule l'aspiration du ventilateur en fonction de la température de cuisson, vous pouvez vous concentrer sur votre cuisine.

**Timer**
Grâce au nouveau timer, vous pouvez préciser la durée de cuisson désirée et vous serez alerté par un signal sonore dès que la préparation sera prête.

## KGG9538K

Série 700 I SENSE

**Dimensions hors-tout en mm : 880 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGG9538K : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Informations instantanées

Les témoins de chaleur résiduelle vous indiquent clairement si les supports de casseroles sont encore chauds.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- **Indicateur de mise en marche par LED**
- Sécurité gaz par thermocouple
- Signal sonore
- Minuteur
- 5 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 45x830x480

## KGG7538K

Série 700 I SENSE

**Dimensions hors-tout en mm : 740 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGG7538K : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Minuteur

Grâce au minuteur, vous pouvez préciser la durée de cuisson désirée.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- **Encastrement standard**
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- **Indicateur de mise en marche par LED**
- Sécurité gaz par thermocouple
- Signal sonore
- Minuteur
- 5 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 43x560x480

## KGG6438K

Série 700 I SENSE

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KGG6438K : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

### Technologie Hob²Hood

Réglez automatiquement votre hotte grâce à la connexion Hob²Hood de votre table de cuisson.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- **Connexion H²H : table pouvant piloter certaines hottes**
- 4 foyers gaz dont 1 Wok
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- **Indicateur de mise en marche par LED**
- Sécurité gaz par thermocouple
- Signal sonore
- Minuteur
- 4 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 46x560x480

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Cuisson fiable avec StepPower

**Réglez la flamme avec précision à l'aide des commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme, pour obtenir une chaleur fiable et constante à chaque fois.**





## KGU75361X

Série 700 I PRO

**Une cuisson fiable avec StepPower**

Ajustez précisément la flamme de cette table de cuisson au gaz avec les commandes StepPower.

**Caractéristiques**

- Design ultra plat inox
- 5 foyers gaz dont 1 Wok
- **Encastrement standard**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 41x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 745 (L) x 515 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KGU75361X : 574,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

## KGU64361X

Série 700 I PRO

**Brûleur Wok, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses**

Le brûleur Wok est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante.

**Caractéristiques**

- Design ultra plat inox
- 4 foyers gaz dont 1 Wok
- Foyer triple couronne 4kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 47x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 595 (L) x 525 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KGU64361X : 459,99 € TTC (1)

Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

**Le Bridge Burner vous donne la flexibilité pour tous vos plats**

Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner d'Electrolux est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande zone de cuisson unique. Idéal pour les grands récipients ou un gril, le BridgeBurner offre la flexibilité de cuisiner de grosses ou petites quantités.

## EGH7459GOX

Série 600 I FLEX

**Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson**
La fonction Bridge relie deux zones sur la table pour une grande surface de cuisson.

**Caractéristiques**

- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Foyer triple couronne 4kW
- Encastrement standard
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en fonte
- **Livrée avec gril plancha**
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 40x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 745 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EGH7459GOX : 632,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

## EGH6349GOX

Série 600 I FLEX

**Plancha idéale pour les grillades**
Une création de saveurs intenses et rapide grâce au gril-plancha.

**Caractéristiques**

- 4 foyers gaz dont 1 Wok
- Foyer triple couronne 4kW
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en fonte
- **Livrée avec gril plancha**
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 40x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 594 (L) x 510 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EGH6349GOX : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EGG7537K/M/W

NOUVEAU

Série 600 I PRO

### Brûleur Wok, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses

Notre brûleur Wok procure une chaleur plus puissante pour cuisiner d'authentiques saveurs.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- **Encastrement standard**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- 5 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 510x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 740 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Noir : EGG7537K : | 574,99 € TTC (1) |
| Miroir : EGG7537M : | 574,99 € TTC (1) |
| Blanc : EGG7537W : | 574,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 4,17 € HT (2) |

EGG7537M

EGG7537W

## KGG6407K/M

Série 600 I PRO

### Speed Burner

Brûleur à haut rendement pour une cuisson rapide et qui permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- 4 foyers gaz
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- **Speed Burner**
- 4 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 45x550x470

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Noir : KGG6407K : | 459,99 € TTC (1) |
| Silver : KGG6407M : | 459,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 2,08 € HT (2) |

KGG6407M

## Une flamme parfaitement ajustée

**Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, optimisez temps et énergie**

20% de rendement d'énergie en plus pour une cuisson plus rapide.



## EGO68330BA

NOUVEAU

Série 600 I PRO

### Supports en fonte

La fonte offre un support stable à vos casseroles avec un aspect professionnel.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- 3 foyers gaz dont 1 triple couronne
- Sécurité gaz par thermocouple
- 3 grilles en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 47x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Noir : EGO68330BA : | 459,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 2,08 € HT (2) |

## EGT6242NVK

Série 300 I STANDARD

### La puissance du gaz rencontre la beauté du verre

Brûleurs à gaz et surface en verre pour une cuisine moderne, élégante, performante et facile à entretenir.

**Caractéristiques**

- Dessus verre
- 4 foyers gaz
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 4 grilles en émail
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 47x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 590 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Noir : EGT6242NVK : | 379,49 € TTC (1) |
| Eco participation : | 2,08 € HT (2) |

## KGS6424X/K/W

Série 300 I STANDARD

### Speed Burner

Brûleur à haut rendement pour une cuisson rapide et qui permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

**Caractéristiques**

- Design SLIM
- Émail
- 4 foyers gaz
- **Speed Burner**
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 grilles en émail
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 40x560x480

**Dimensions hors-tout en mm : 595 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : KGS6424X : | 321,99 € TTC (1) |
| Noir : KGS6424K : | 321,99 € TTC (1) |
| Blanc : KGS6424W : | 321,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 2,08 € HT (2) |

KGS6424K



KGS6424W

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EHH3320NVK

Série 300

### Sécurité détection des casseroles

Pour votre sécurité, la zone de cuisson détecte vos récipients.

**Caractéristiques**

- 2 foyers induction
- Commandes individuelles par touches sensitives
- Affichage LED rouge
- Fonction pause Stop&Go
- 2 boosters
- Minuteur
- 15 positions de puissance
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 46x270x490

**Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHH3320NVK : 574,99 € TTC (1)

Eco participation : 1,04 € HT (2)

## EHF3920BOK

Série 300

### Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface

Une surface en verre facile à nettoyer.

**Caractéristiques**

- 2 foyers Hi-light
- Commandes par manettes
- Installation facilitée Optifix™
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 41x270x490

**Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 520 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir : EHF3920BOK : 379,49 € TTC (1)

Eco participation : 0,58 € HT (2)

## EHF3920VOX

Série 300

### Cadre en inox robuste et élégant

Cadre en inox qui marie robustesse et élégance.

**Caractéristiques**

- 2 foyers Hi-light
- Commandes par manettes
- Cadre inox
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 43x270x490

**Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Noir cadre inox : EHF3920VOX : 344,99 € TTC (1)

Eco participation : 0,58 € HT (2)





## EGG3322NVX

Série 300

### Commandes par manettes frontales

Commandes par manettes frontales facilement accessibles.

**Caractéristiques**

- 2 foyers gaz
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- 1 grille en fonte
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 41x270x490

**Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : EGG3322NVX : 275,99 € TTC (1)

Eco participation : 1,04 € HT (2)

## KHS321X

Série 300

### Processus de cuisson accéléré

Point rouge signalant l'emplacement de la zone rapide.

**Caractéristiques**

- 2 foyers électriques
- Commandes par manettes
- Minuteur coupe-courant 60mn
- Voyant de mise sous tension
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 36x270x490

**Dimensions hors-tout en mm : 290 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

Inox : KHS321X : 229,99 € TTC (1)

Eco participation : 1,04 € HT (2)

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Cahier technique tables induction



| | EIS8648 | EIS6448 | EIS84486 | EIS62341 |
|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 900 SENSE | SÉRIE 800 SENSE | SÉRIE 800 SENSE | SÉRIE 600 SENSE |
| **Nombre de zones de cuisson** | 4 | 4 | 4 | 3 |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | - | - | - | - |
| **Technologie de chauffe de la table** | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Diamètre des zones de cuisson (cm)** | | | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | - | - | - | - |
| **Avant gauche** | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Arrière gauche** | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Avant centre** | 14.5 | - | 14.5 | - |
| **Arrière centre** | - | - | - | - |
| **Avant droit** | - | 14.5 | - | 28 |
| **Arrière droit** | 24 | 18 | 32 | - |
| **Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg** | | | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | - | - | - | - |
| **Avant gauche** | 179.6 | 188.9 | 179.6 | 189.4 |
| **Arrière gauche** | 189.1 | 188.9 | 189.1 | 179.3 |
| **Avant centre** | 180.2 | - | 180.2 | - |
| **Arrière centre** | - | - | - | - |
| **Avant droit** | - | 183.4 | - | 178.9 |
| **Arrière droit** | 185.2 | 178.8 | 183.3 | - |
| **Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*** | 183.5 | 185 | 183.1 | 182.5 |
| **Commandes** | Sensitives écran LCD couleur | Sensitives écran LCD couleur | Sensitives écran LCD couleur | Sensitives avec accès direct |
| **Connexion H²H** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances des foyers** | | | | |
| **Foyer avant gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm |
| **Foyer arrière gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm |
| **Foyer avant centre** | Induction | - | Induction | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1400/2500W/145mm | - | 1400/2500W/145mm | - |
| **Foyer arrière centre** | - | - | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | - | - | - |
| **Foyer avant droit** | - | Induction | - | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | 1400/2500W/145mm | - | 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm |
| **Foyer arrière droit** | Induction | Induction | Induction Triple zone | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3600W/240mm | 1800/2800W/180mm | 1600/2300/3000/2500/ 3600/3600W/180/ 240/320mm | - |
| **Puissances** | | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 7350 | 7200 | 7350 | 7350 |
| **Puissance gaz totale (W)** | - | - | - | - |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240/400V2N // 50-60 | 220-240/400V2N // 50-60 | 220-240/400V2N // 50-60 | 220-240/400V2N // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Branchement** | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé | - |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 780x520 | 590x520 | 780x520 | 590x520 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 44x750x490 | 44x560x490 | 44x750x490 | 44x560x490 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 118x868x600 | 118x678x600 | 118x868x600 | 118x678x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 12.52 / 11.52 | 12.12 / 11.24 | 14.14 / 12.94 | 12.04 / 11.24 |
| **Code EAN noir** | - | - | - | 7332543701056 |
| **Code EAN Anthracite** | 7332543659043 | 7332543663347 | 7332543685295 | - |

| | KIS62449 | KIS82449 | EIV955 | EIV854 | EIV653 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 SENSE | SÉRIE 600 SENSE | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 800 FLEX | SÉRIE 800 FLEX |
| **Nombre de zones de cuisson** | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | - | - | - | - | - |
| **Technologie de chauffe de la table** | Induction | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Diamètre des zones de cuisson (cm)** | | | | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | - | - | Gauche 45.8x21.4 | Gauche 45.8x21.4 | Gauche 45.8x21.4 |
| **Avant gauche** | 21 | 21 | - | - | - |
| **Arrière gauche** | 21 | 21 | - | - | - |
| **Avant centre** | - | 14.5 | 28 | - | - |
| **Arrière centre** | - | - | - | 21 | - |
| **Avant droit** | 14.5 | - | 14.5 | 18 | 28 |
| **Arrière droit** | 18 | 24 | 21 | - | - |
| **Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg** | | | | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | - | - | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
| **Avant gauche** | 178.4 | 179.6 | - | - | - |
| **Arrière gauche** | 178.4 | 177 | - | - | - |
| **Avant centre** | - | 180.2 | 176.5 | - | - |
| **Arrière centre** | - | - | - | 177 | - |
| **Avant droit** | 183.2 | - | 180.2 | 174.6 | 176.5 |
| **Arrière droit** | 184.9 | 174.6 | 179.6 | - | - |
| **Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*** | 181.2 | 177.9 | 180.7 | 179.9 | 181.1 |
| **Commandes** | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct |
| **Connexion H²H** | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances des foyers** | | | | | |
| **Foyer avant gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/220mm | 2300/3200W/220mm | 2300/3200W/220mm |
| **Foyer arrière gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/220mm | 2300/3200W/220mm | 2300/3200W/220mm |
| **Foyer avant centre** | - | Induction | Induction | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | 1400/2500W/145mm | 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm | - | - |
| **Foyer arrière centre** | - | - | - | Induction | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | - | - | 2300/3200W/210mm | - |
| **Foyer avant droit** | Induction | - | Induction | Induction | Induction Double zone |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1400/2500W/145mm | - | 1400/2500W/145mm | 1800/2800W/180mm | 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm |
| **Foyer arrière droit** | Induction | Induction | Induction | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1800/2800W/180mm | 2300/3600W/240mm | 2300/3200W/210mm | - | - |
| **Puissances** | | | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 7200 | 7200 | 7350 | 7350 | 7350 |
| **Puissance gaz totale (W)** | - | - | - | - | - |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Branchement** | - | - | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé |
| **Dimensions et poids** | | | | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 590x520 | 780x520 | 910x520 | 780x520 | 590x520 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 44x560x490 | 44x750x490 | 44x880x490 | 44x750x490 | 44x560x490 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 118x678x600 | 118x868x600 | 115x1170x630 | 118x868x600 | 118x678x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 11.9 / 11.02 | 12.9 / 11.76 | 20.89 / 17.04 | 13.86 / 12.82 | 13.2 / 12.14 |
| **Code EAN noir** | 7332543699322 | 7332543700875 | 7332543587278 | 7332543590322 | 7332543590360 |
| **Code EAN Anthracite** | - | - | - | - | - |

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

Cahier technique tables induction



| | | |  | |
|---|---|---|---|---|
| | **EIV83446** | **EIV73342** | **EIV63342CW** | **EIV63341BK** |
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 700 FLEX |
| **Nombre de zones de cuisson** | 4 | 3 | 3 | 3 |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | - | - | - | - |
| **Technologie de chauffe de la table** | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Diamètre des zones de cuisson (cm)** | | | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | - | - | - | - |
| **Avant gauche** | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Arrière gauche** | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Avant centre** | 14.5 | - | - | - |
| **Arrière centre** | - | - | - | - |
| **Avant droit** | - | 28 | 28 | 28 |
| **Arrière droit** | 32 | - | - | - |
| **Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg** | | | | |
| **Avant gauche** | 179.6 | 189.4 | 189.4 | 189.4 |
| **Arrière gauche** | 177 | 179.3 | 179.3 | 179.3 |
| **Avant centre** | 180.2 | - | - | - |
| **Arrière centre** | - | - | | - |
| **Avant droit** | - | 178.9 | 178.9 | 178.9 |
| **Arrière droit** | 184.3 | - | - | - |
| **Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*** | 180.3 | 182.5 | 182.5 - | 182.5 |
| **Commandes** | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct |
| **Connexion H²H** | Oui | Oui | - | Oui |
| **Puissances des foyers** | | | | |
| **Foyer avant gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm |
| **Foyer arrière gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm |
| **Foyer avant centre** | Induction | - | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1400/2500W/145mm | - | - | - |
| **Foyer arrière centre** | - | - | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | - | - | - |
| **Foyer avant droit** | - | Induction Double zone | Induction Double zone | Induction Double zone |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | 1800/2800/3500/5200W/ 180/280mm | 1800/2800/3500/ 5200W/180/280mm | 1800/2800/3500/ 3600W/180/280mm |
| **Foyer arrière droit** | Induction Triple zone | - | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1600/2300/3000/2500/ 3600/3600W/180/240/320mm | - | - | - |
| **Puissances** | | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 7350 | 7350 | 7350 | 7200 |
| **Puissance gaz totale (W)** | - | - | - | - |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V // 50-60 | 220-240V // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Branchement** | Monophasé ou biphasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé ou biphasé |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 780x520 | 710x520 | 590x520 | 590x520 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 44x750x490 | 44x560x490 | 44x560x490 | 44x560x490 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 118x868x600 | 118x798x600 | 118x678x600 | 118x678x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 13.89 / 12.96 | 11.88 / 11.8 | 12.2 / 11.44 | 12.02 / 11.24 |
| **Code EAN noir** | 7332543590445 | 7332543644087 | - | 7332543621019 |
| **Code EAN Blanc** | - | - | 7332543601226 | - |
| **Code EAN silver** | - | - | 7332543606320 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EIV644** | **EIT913** | **EIT814** | **EIT61443B** | **LIT60333CK** |
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 300 Standard |
| **Nombre de zones de cuisson** | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | - | - | - | - | - |
| **Technologie de chauffe de la table** | Induction | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Diamètre des zones de cuisson (cm)** | | | | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | Gauche & droite 39.2x22 | - | - | - | - |
| **Avant gauche** | - | - | 21 | 21 | 21 |
| **Arrière gauche** | - | 21 | 21 | 18 | 14.5 |
| **Avant centre** | - | - | - | - | - |
| **Arrière centre** | - | 21 | - | - | - |
| **Avant droit** | - | - | 21 | 14.5 | 28 |
| **Arrière droit** | - | 21 | 21 | 18 | - |
| **Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg** | | | | | |
| **Avant gauche** | 183.9 | - | 179.6 | 178.4 | 178.4 |
| **Arrière gauche** | - | 178.4 | 177 | 174.4 | 183.2 |
| **Avant centre** | - | - | - | - | - |
| **Arrière centre** | - | 179.3 | - | - | - |
| **Avant droit** | 183.9 | - | 188.8 | 183.2 | 176.9 |
| **Arrière droit** | - | 189.4 | 177 | 184.9 | - |
| **Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*** | 183.9 | 182.4 | 180.6 | 180.2 | 179.5 |
| **Commandes** | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Electroniques par touches sensitives |
| **Connexion H²H** | - | - | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances des foyers** | | | | | |
| **Foyer avant gauche** | Induction | - | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/180x210mm | - | 2300/3200W/210mm | 2300/3700W/210mm | 2300/3700W/210mm |
| **Foyer arrière gauche** | Induction | Induction | Induction | Induction | Induction |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/180x210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 1800/2800W/180mm | 1400/2500W/145mm |
| **Foyer avant centre** | - | - | - | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | - | - | - | - |
| **Foyer arrière centre** | - | Induction | - | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | 2300/3200W/210mm | - | - | - |
| **Foyer avant droit** | Induction | - | Induction | Induction | Induction Double zone |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/180x210mm | - | 2300/3200W/210mm | 1400/2500W/145mm | 1800/2800/3500/ 3600W/180/280mm |
| **Foyer arrière droit** | Induction | Induction | Induction | Induction | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3200W/180x210mm | 2300/3200W/210mm | 2300/3200W/210mm | 1800/2800W/180mm | - |
| **Puissances** | | | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 7350 | 6900 | 7350 | 7200 | 7200 |
| **Puissance gaz totale (W)** | - | - | - | - | - |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 | 220-240V/400V2N // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Branchement** | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé | Monophasé ou biphasé |
| **Dimensions et poids** | | | | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 590x520 | 910x410 | 780x520 | 590x520 | 590x520 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 44x560x490 | 44x880x380 | 44x750x490 | 44x560x490 | 44x560x490 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 118x678x600 | 115x1170x630 | 118x868x600 | 118x678x600 | 118x678x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 12.3 / 11.5 | 15.78 / 12.36 | 12.88 / 11.76 | 11.88 / 10.78 | 11.7 / 10.92 |
| **Code EAN noir** | 7332543590421 | 7332543592579 | 7332543592593 | 7332543606306 | 7332543605941 |
| **Code EAN Blanc** | - | - | - | - | - |
| **Code EAN silver** | - | - | - | - | - |

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.



| | EXD6576NOK | EHV6140FOK |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| **Nombre de zones de cuisson** | 2 | 4 |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | 2 | - |
| **Technologie de chauffe de la table** | Mixte induction | Rayonnement |
| **Diamètre des zones de cuisson (cm)** | | |
| **Zone Modulable (L x l)** | - | - |
| **Zone droite** | - | - |
| **Avant gauche** | 21 | 18 |
| **Arrière gauche** | 14 | 14.5 |
| **Avant centre** | - | - |
| **Arrière centre** | - | - |
| **Avant droit** | 70 | 14.5 |
| **Arrière droit** | 10 | 18 |
| **Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg** | | |
| **Avant gauche** | 187.2 | 184.8 |
| **Arrière gauche** | 185.8 | 183 |
| **Avant centre** | - | - |
| **Arrière centre** | - | - |
| **Avant droit** | - | 183 |
| **Arrière droit** | - | 175.8 |
| **Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*** | NC | 181.7 |
| **Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %** | | |
| **Avant gauche** | - | - |
| **Avant droit** | 56.6 | - |
| **Arrière droit** | 53.8 | - |
| **Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*** | 55.2 | - |
| **Commandes** | Electroniques par touches sensitives, Manettes | Manettes |
| **Allumage intégré** | Oui | - |
| **Connexion H³H** | - | - |
| **Puissances des foyers** | | |
| **Foyer avant gauche** | Induction | Hi-Light |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3300W/210mm | 1800W/180mm |
| **Foyer arrière gauche** | Induction | Hi-Light |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1400/2500W/140mm | 1200W/145mm |
| **Foyer avant centre** | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | - |
| **Foyer arrière centre** | - | - |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | - | - |
| **Foyer avant droit** | Gaz Semi-rapide | Hi-Light |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1900W/70mm | 1200W/145mm |
| **Foyer arrière droit** | Gaz rapide | Hi-light |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2700W/100mm | 1800W/180mm |
| **Puissances** | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 3700 | 6000 |
| **Puissance gaz totale (W)** | 4600 | - |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 230-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.1 | 1.5 |
| **Injecteurs gaz de ville** | livrés montés | - |
| **Gaz butane/propane** | Oui, livrée avec injecteurs, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar | - |
| **Gaz homologué Corse** | Oui, livrée avec injecteurs | - |
| **Branchement** | Monophasé | Monophasé |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 590x520 | 590x520 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 50x560x490 | 38x560x490 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 160x720x630 | 118x678x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 11.8 / 11.2 | 8.2 / 7.55 |
| **Code EAN noir** | 7332543741663 | 7332543499472 |

| | EHV6232FOK | EHF65451FK |
|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| | 3 | 4 |
| | - | - |
| | Rayonnement | Vitrocéramique |
| | | |
| | - | - |
| | 27 | 26.5 |
| | 18 | 21 |
| | 14.5 | 14.5 |
| | - | - |
| | - | - |
| | 27 | 14.5 |
| | - | 18 |
| | | |
| | 191.6 | 194.8 |
| | 188 | 190.4 |
| | - | - |
| | - | - |
| | 185.4 | 190.4 |
| | - | 185.5 |
| | 188.3 | 190.3 |
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | Electroniques par touches sensitives | Sensitives avec accès direct |
| | - | - |
| | - | Oui |
| | | |
| | Hi-Light | High Speed |
| | 1800W/180mm | 3000W/210mm |
| | Hi-Light | High Speed |
| | 1200W/145mm | 1600W/145mm |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | Hi-Light (Triple zone) | High Speed |
| | 1050/1950/2700W/145/210/270mm | 1600W/145mm |
| | - | High Speed (Extensible) |
| | - | 1800/2800W/170x265mm |
| | | |
| | 5700 | 6400 |
| | - | - |
| | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 |
| | 1.5 | 1.5 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | Monophasé | Monophasé |
| | | |
| | 590x520 | 590x520 |
| | 38x560x490 | 38x560x490 |
| | 118x678x600 | 118x678x600 |
| | 8.5 / 7.78 | 8.88 / 7.82 |
| | 7332543499489 | 7332543430697 |

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

| | KGV9539IK | KGV7539IK | KGG9538K | KGG7538K |
|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 900 SENSE | SÉRIE 900 SENSE | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 SENSE |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Technologie de chauffe de la table** | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz |
| **Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %** | | | | |
| **Avant gauche** | 56.1 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
| **Arrière gauche** | 57,5 | 57,5 | 59 | 58,5 |
| **Avant centre** | - | - | - | - |
| **Milieu centre** | 52,8 | 54,7 | 56,5 | 57,7 |
| **Arrière centre** | - | - | - | - |
| **Avant droit** | - | - | - | - |
| **Arrière droit** | 57.5 | 57.5 | 59 | 60.8 |
| **Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*** | 56 | 56.05 | 57.2 | 57.9 |
| **Commandes** | Sensitives avec accès direct | Sensitives avec accès direct | Manettes | Manettes |
| **Connexion H²H** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Puissances des foyers** | | | | |
| **Foyer avant gauche** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1900W/80mm | 1900W/80mm | 2000W/80mm | 2000W/80mm |
| **Foyer arrière gauche** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1900W/80mm | 1900W/80mm | 2000W/80mm | 2000W/80mm |
| **Foyer avant centre** | - | - | - | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - | - | - |
| **Foyer Milieu centre** | Gaz triple couronne Wok | Gaz triple couronne Wok | Gaz triple couronne Wok | Gaz triple couronne Wok |
| **Puissance/ Diamètre** | 3500W/130mm | 3500W/130mm | 3900W/128mm | 3900W/128mm |
| **Foyer arrière centre** | - | - | - | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - | - | - |
| **Foyer avant droit** | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire |
| **Puissance/ Diamètre** | 1000W/65mm | 1000W/65mm | 1000W/65mm | 1000W/65mm |
| **Foyer arrière droit** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1900W/80mm | 1900W/80mm | 2000W/80mm | 2000W/80mm |
| **Puissances** | | | | |
| **Puissance gaz totale (W)** | 10200 | 10200 | 10900 | 10900 |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| **Injecteurs gaz de ville** | livrés montés | livrés montés | livrés montés | livrés montés |
| **Gaz butane/propane** | G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar, livrée avec injecteurs | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs |
| **Gaz homologué Corse** | - | - | Oui, livrée sans injecteurs | Oui, livrée sans injecteurs |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 880x510 | 750x510 | 880x510 | 740x510 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 52x850x490 | 52x720x490 | 45x830x480 | 43x560x480 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 160x1005x626 | 160x875x626 | 172x1054x660 | 160x851x626 |
| **Poids brut/net (kg)** | 23.9 / 22.8 | 21.5 / 20.4 | 19.9 / 19.1 | 17.1 / 16.3 |
| **Code EAN noir** | 7332543593996 | 7332543574940 | 7332543550401 | 7332543550371 |
| **Code EAN Blanc** | - | - | - | - |
| **Code EAN Inox** | - | - | - | - |

Cahier technique tables gaz





| | KGG6438K | KGU75361X | KGU64361X | EGH7459GOX | EGH6349GOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 PRO | SÉRIE 700 PRO | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| **Technologie de chauffe de la table** | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz |
| **Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %** | | | | | |
| **Avant gauche** | 57,3 | 63,3 | 59.4 | - | 58,1 |
| **Arrière gauche** | 60,3 | - | 59.9 | 55,4 | - |
| **Avant centre** | - | - | - | 53.1 | - |
| **Milieu centre** | - | 58,6 | - | - | - |
| **Arrière centre** | - | - | - | 55.3 | - |
| **Avant droit** | - | - | 59.7 | - | 54,1 |
| **Arrière droit** | 60.3 | 63,2 | 59.9 | 56,9 | 53,1 |
| **Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*** | 59.3 | 62,1 | | 55,1 | 55,1 |
| **Commandes** | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes |
| **Connexion H²H** | Oui | - | - | - | - |
| **Puissances des foyers** | | | | | |
| **Foyer avant gauche** | Gaz triple couronne Wok | Gaz semi-rapide | Gaz triple couronne Wok | - | Gaz triple couronne Wok |
| **Puissance/ Diamètre** | 3900W/128mm | 1900W/80mm | 4000W/128mm | - | 4000W/128mm |
| **Foyer arrière gauche** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz Triple couronne | Auxiliaire |
| **Puissance/ Diamètre** | 2000W/80mm | 1900W/80mm | 1900W/80mm | 4000W/122mm | 1000W/54mm |
| **Foyer avant centre** | - | - | - | Bridge Burner Gaz semi-rapide | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - | - | 1900W/70mm | - |
| **Foyer Milieu centre** | - | Gaz triple couronne Wok | - | - | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | 4000W/128mm | - | - | - |
| **Foyer arrière centre** | - | - | - | Bridge Burner Gaz semi-rapide | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - | - | 1900W/70mm | - |
| **Foyer avant droit** | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire | Bridge Burner Gaz Semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1000W/65mm | 1000W/65mm | 1000W/54mm | 1000W/54mm | 1900W/70mm |
| **Foyer arrière droit** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide | Gaz rapide | Bridge Burner Gaz semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 2000W/80mm | 2000W/80mm | 1900W/70mm | 3000W/100mm | 1900W/70mm |
| **Puissances** | | | | | |
| **Puissance gaz totale (W)** | 8900 | 10800 | 8800 | 11800 | 8800 |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| **Injecteurs gaz de ville** | livrés montés | livrés montés | livrés montés | G20 (2H) 20 mbar | livrés montés |
| **Gaz butane/propane** | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs | Oui | livrée avec injecteurs | G20/G25 (2E+) 20/25 mbar | livrée avec injecteurs |
| **Gaz homologué Corse** | Oui, livrée sans injecteurs | - | - | - | - |
| **Dimensions et poids** | | | | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 590x520 | 745x515 | 595x525 | 745x510 | 594x510 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 46x560x480 | 41x560x480 | 47x560x480 | 40x560x480 | 40x560x480 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 155x719x626 | 160x880x630 | 160x710x620 | 180x880x630 | 180x700x620 |
| **Poids brut/net (kg)** | 14.3 / 13.7 | 16 / 15.3 | 11.8/ 11.2 | 17.3 / 16.6 | 15 / 14.4 |
| **Code EAN noir** | 7332543550395 | - | - | - | - |
| **Code EAN Blanc** | - | - | - | - | - |
| **Code EAN Inox** | - | 7332543659203 | 7332543659296 | 7332543540822 | 7332543457427 |

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

Cahier technique tables gaz



| | EGG7537K/M/W | KGG6407K/M |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 PRO | SÉRIE 600 PRO |
| **Nombre de zones de cuisson gaz** | 5 | 4 |
| **Technologie de chauffe de la table** | Gaz | Gaz |
| **Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %** | | |
| **Avant gauche** | 61.8 | 61.4 |
| **Arrière gauche** | 61.8 | 62 |
| **Avant centre** | - | - |
| **Milieu droit** | - | - |
| **Milieu centre** | 59.3 | - |
| **Arrière centre** | - | - |
| **Avant droit** | NC | 61.4 |
| **Arrière droit** | 62.6 | 62 |
| **Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*** | 60.9 | 61.8 |
| **Commandes** | Manettes | Manettes |
| **Type de grilles** | 5 grilles en fonte | 4 grilles en fonte |
| **Allumage intégré** | Oui | Oui |
| **Puissances des foyers** | | |
| **Foyer avant gauche** | Gaz semi-rapide | Gaz rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1900W/70mm | 3000W/100mm |
| **Foyer arrière gauche** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1900W/70mm | 1900W/70mm |
| **Foyer avant centre** | - | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - |
| **Foyer Milieu droit** | - | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - |
| **Foyer Milieu centre** | Gaz triple couronne | - |
| **Puissance/ Diamètre** | 3900W/122mm | - |
| **Foyer arrière centre** | - | - |
| **Puissance/ Diamètre** | - | - |
| **Foyer avant droit** | Gaz auxiliaire | Gaz auxiliaire |
| **Puissance/ Diamètre** | 1000W/54mm | 1000W/54mm |
| **Foyer arrière droit** | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide |
| **Puissance/ Diamètre** | 1900W/70mm | 1900W/70mm |
| **Puissances** | | |
| **Puissance gaz totale (W)** | 10500 | 7650 |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.1 | 1.1 |
| **Injecteurs gaz de ville** | G20 (2H) 20 mbar | livrés montés |
| **Gaz butane/propane** | G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs, oui | Oui, livrée avec injecteurs |
| **Gaz homologué Corse** | - | Oui |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Dimensions LxP (mm)** | 740x510 | 590x510 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 510x560x480 | 45x550x470 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 150x790x620 | 152x650x592 |
| **Poids brut/net (kg)** | 16.4 / 15.7 (noir), 16.6 / 15.9 (blanc, miroir) | 12.8 / 12.2 |
| **Code EAN noir** | 7332543681938 | 7332543663675 |
| **Code EAN Blanc** | 7332543681914 | - |
| **Code EAN silver, miroir / inox** | 7332543681921 / - | 7332543663682 / - |

| | EGO68330BA | EGT6242NVK | KGS6424X/K/W |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 600 PRO | SÉRIE 300 | SÉRIE 600 PRO |
| | 3 | 4 | 4 |
| | Gaz | Gaz | Gaz |
| | | | |
| | 63.3 | NC | 57,4 |
| | NC | 52,9 | 59,5 |
| | - | - | - |
| | 60.9 | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | 55.7 | NC |
| | - | 57.5 | 59.5 |
| | 62.1 | 55.4 | 58.8 |
| | Manettes | Manettes | Manettes |
| | 3 grilles en fonte | 4 grilles en émail | 2 grilles en émail |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | Gaz semi-rapide | Gaz auxiliaire | Gaz rapide |
| | 1900W/54mm | 1000W/54mm | 3000W/100mm |
| | Auxiliaire | Gaz rapide | Gaz semi-rapide |
| | 1000W/100mm | 2900W/100mm | 1900W/70mm |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | Brûleur WOK Triple Couronne | - | - |
| | 3900W/122mm | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | Gaz Semi-rapide | Gaz auxiliaire |
| | - | 1900W/70mm | 1000W/54mm |
| | - | Gaz semi-rapide | Gaz semi-rapide |
| | - | 1900W/70mm | 1900W/70mm |
| | | | |
| | 6800 | 7700 | 7800 |
| | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 |
| | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | G20 (2H) 20 mbar | livrés montés | livrés montés |
| | livrée avec injecteu, oui | livrée avec injecteurs | livrée avec injecteurs |
| | NC | - | Oui, livrée sans injecteurs |
| | | | |
| | 590x520 | 590x520 | 595x510 |
| | 47x560x480 | 47x560x480 | 40x560x480 |
| | 160x720x630 | 150x710x630 | 160x680x620 |
| | 12.6 / 12 | 11.8 / 11.2 | 10.4 / 9.8 |
| | 7332543741656 | 7332543677177 | 7332543609284 |
| | - | - | 7332543609291 |
| | - | - | 7332543609260 |

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

| | EHH3320NVK | EHF3920BOK | EHF3920VOX |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Type** | Domino | Domino | Domino |
| **Séries** | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| **Nombre de zones de cuisson** | 2 | 2 | 2 |
| **Technologie de chauffe de la table** | Induction | Rayonnement | Rayonnement |
| **Diamètre des zones de cuisson (cm)** | | | |
| **Avant centre** | 21 | 14,5 | 14,5 |
| **Arrière centre** | 14,5 | 18 | 18 |
| **Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) Wh/kg** | | | |
| **Avant centre** | 176,9 | 183,8 | 183,8 |
| **Arrière centre** | 178,1 | 181,7 | 181,7 |
| **Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*** | NC | 182,8 | 182,8 |
| **Efficacité énergétique selon le brûleur gaz (EE table gaz) en %** | | | |
| **Avant centre** | - | - | - |
| **Arrière centre** | - | - | - |
| **Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*** | - | - | - |
| **Commandes** | Electroniques par touches sensitives | Manettes | Manettes |
| **Puissances des foyers** | | | |
| **Foyer avant centre** | Induction | Hi-Light | Hi-Light |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 2300/3700W/210mm | 1200W/145mm | 1200W/145mm |
| **Foyer arrière centre** | Induction | Hi-Light | Hi-Light |
| **Puissance/Booster / Diamètre** | 1400/2500W/145mm | 1700W/180mm | 1800W/180mm |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance électrique totale maximum (W)** | 3700 | 2900 | 3000 |
| **Puissance gaz totale (W)** | - | - | - |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | 230 / 50 |
| **Cordon de raccordement (en m)** | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| **Branchement** | Monophasé uniquement | Monophasé | Monophasé |
| **Injecteurs gaz de ville** | - | - | - |
| **Gaz butane/propane** | - | - | - |
| **Gaz homologué Corse** | - | - | - |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 46x270x490 | 41x270x490 | 43x270x490 |
| **Dimensions LxP (mm)** | 290x520 | 290x520 | 290x510 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 118x388x600 | 130x400x620 | 120x400x620 |
| **Poids brut/net (kg)** | 5.8 / 5.4 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4 |
| **Code EAN noir** | 7332543677184 | 7332543476008 | 7332543202515 |
| **Code EAN inox** | - | - | - |

| | EGG3322NVX | KHS321X |
|---|---|---|
| Electrolux | Electrolux | |
| Domino | Domino | |
| SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | |
| 2 | 2 | |
| Gaz | Electrique | |
| | | |
| - | 14,5 | |
| - | 18 | |
| | | |
| - | 194,9 | |
| - | 194,9 | |
| - | 194,9 | |
| | | |
| NC | - | |
| 55,1 | - | |
| 55,1 | - | |
| Manettes | Manettes | |
| | | |
| Gaz auxiliaire | Plaque électrique | |
| 1000W/48mm | 1500W/145mm | |
| Gaz rapide | Plaque électrique | |
| 3000W/98mm | 1500W/180mm | |
| | | |
| - | 3000 | |
| 4000 | - | |
| 220-240 // 50-60 | 220-240 // 50-60 | |
| 1.1 | 1.1 | |
| - | - | |
| livrés montés | - | |
| livrée avec injecteurs | - | |
| - | - | |
| | | |
| 41x270x490 | 36x270x490 | |
| 290x510 | 290x510 | |
| 120x400x620 | 120x400x620 | |
| 5.6 / 5.2 | 5.7 / 5.3 | |
| - | - | |
| 7332543475773 | 7332543658039 | |

* Selon EN30-2-1 et règlement délégué EU 66/2014.

# Hottes

## Une réponse à tous types de design

**Hotte adaptée à l'évacuation externe**

La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur. Pour une atmosphère agréable dans une cuisine sans odeur de cuisson.

**Hotte adaptée au mode d'évacuation de recyclage de l'air**

La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon actif avant de recycler l'air filtré dans la cuisine.

**Connexion H²H**

Grâce à des capteurs dans les commandes de la table de cuisson, la hotte est commandée automatiquement.

**Commandes sensitives**

Réglez facilement à l'aide d'une simple touche la puissance d'aspiration et l'intensité lumineuse.

**Commandes électroniques**

**Éclairage LED**

**Breeze**

Appuyez sur la touche Breeze, le niveau d'extraction est réduit à son minimum et fonctionne pendant 60 minutes, silencieusement.

**SilenceTech**

Éliminez les vapeurs de cuisson très silencieusement, même à puissance maximale.

**Classes énergétiques**

A A+ B C D


Hottes décoratives îlots ..... 130
Hottes décoratives murales ..... 133
Hottes ascenseur et intégrables ..... 141
Hottes classiques ..... 142
Groupe filtrant ..... 143
Cahiers techniques ..... 144

# Hotte FLEX I 700 Breeze

**Une fois que vous avez terminé votre préparation, la hotte 700 Breeze rafraîchit l'air en silence.**

Grâce à la hotte 700 Breeze, vous n'avez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lorsque vous prenez votre repas en famille ou entre amis. Activez la fonction en appuyant simplement sur un bouton dès que vous avez terminé votre préparation et l'air de votre cuisine est rafraîchi en silence. Pour une cuisine aérée, sans bruit.

Quels que soient vos besoins, notre hotte assainit efficacement l'air par extraction des vapeurs de cuisson. Le moteur puissant et les vitesses élevées garantissent un air toujours pur. L'astuce pour une cuisine agréable.

Cette hotte inclut également :

**Hob²Hood®**
La fonction Hob²Hood® relie la table de cuisson à la hotte à l'aide d'une connexion sans fil, pour une extraction automatique.

**SilenceTech**
Élimine les vapeurs de cuisson de votre cuisine de façon très silencieuse, même à puissance maximale.

**Commandes tactiles en verre**
Le panneau de commande tactile électronique vous permet de gérer facilement la hotte.

La fonction Hob²Hood® relie la table de cuisson à la hotte à l'aide d'une connexion sans fil, pour une extraction automatique.

Hotte FLEX I 700 Breeze

Nettoyage puissant et silencieux avec SilenceTech

Une fois que vous avez terminé votre préparation, la hotte 700 Breeze rafraîchit l'air en silence

**Hob²Hood®**
La fonction Hob²Hood® relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil. Commencez à cuisiner, la hotte ajuste automatiquement les réglages. Vous bénéficiez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la table de cuisson. La hotte fait tout le travail, vous permettant ainsi de concentrer votre esprit (et vos mains) sur votre préparation.

**SilenceTech**
La hotte SilenceTech élimine les vapeurs de cuisson de votre cuisine de façon très silencieuse, même à puissance maximale. En vitesse 2, le niveau sonore ne dépasse pas 46 dB(A), soit l'équivalent du bruit d'un lave-vaisselle. En vitesse 3, le bruit émis est de 54 dB(A).

**Commandes tactiles en verre**
Notre élégant panneau de commande en verre est parfaitement intégré. Les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer facilement et précisément les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

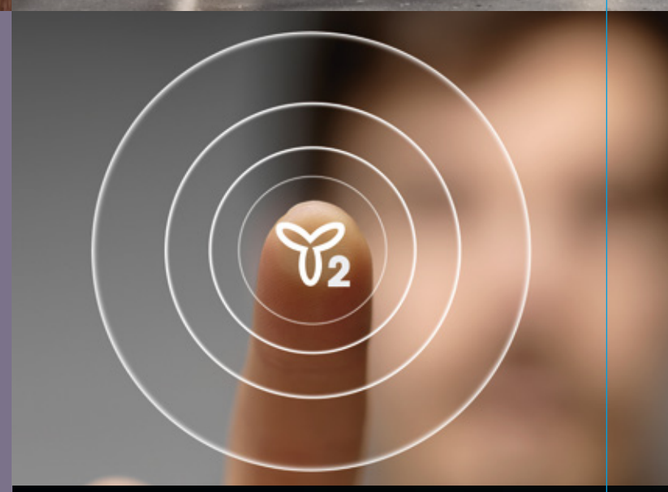

Commande tactile en verre simple

# L’installation en un clic !

## Avec PerfectFit, installer une hotte devient un jeu d’enfant !

Plus besoin d’outils grâce à nos pinces latérales*

Moins d'étapes d'installation

* Disponibles sur certains modèles

## KFIA19R

Série 900 I SENSE

**Dimensions hors-tout en mm :**
**510/850 (H) x 900 (L) x 350 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir mat : KFIA19R : 1 379,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Contrôlez votre hotte à distance

La télécommande de la hotte 900, vous permet de gérer les fonctions facilement et rapidement.

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 330/555 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en recyclage, filtre(s) charbon inclu(s)
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/64dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 69dB***
- Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 10 W
- 1 filtre à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Télécommande MECH06

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon - MCFB54

## KFIB19X

Série 700 I SENSE

**Dimensions hors-tout en mm :**
**850/1175 (H) x 900 (L) x 610 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KFIB19X : 1 264,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Rafraîchissez l'air de votre cuisine, en silence avec Breeze

La fonction Breeze rafraîchit tranquillement l'air une fois la cuisson terminée.

**Caractéristiques**

- **Commandes électroniques par touches sensitives**
- **SilenceTech**
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/400 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 740 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 2 intensives**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/54dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 66dB***
- 3 filtres à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon - MCFB49 PPI : 44.90 € TTC (1)

Hottes décoratives îlots

## LFI769X

Série 700 I SENSE

**Dimensions hors-tout en mm :**
**850/1175 (H) x 900 (L) x 600 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFI769X : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Moteur puissant, extraction efficace

Purifiez efficacement l'air de votre cuisine grâce au moteur de cette hotte.

**Caractéristiques**

- **Commandes électroniques par touches sensitives**
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 320/615 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 53/68dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 72dB***
- Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 10 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## LFI1514X

Série 600 I FLEX

**Dimensions hors-tout en mm :**
**912/1200 (H) x 400 (L) x 400 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFI1514X : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

### Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

**Caractéristiques**

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 360/620 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 55/66dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## KFVB19K

Série 700 I SENSE

### Hob²Hood® pour un confort absolu

Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

**Caractéristiques**

- **Aspiration périmétrale**
- **Commandes électroniques par touches sensitives**
- **SilenceTech**
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 255/400 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 760 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 2 intensives**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 42/54dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 66dB***
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

**Dimensions hors-tout en mm :**
**900/1239 (H) x 898 (L) x 390 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : KFVB19K : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 — PPI : 29,90 € TTC (1)

## KFTB19X

Série 700 I SENSE

### Hob²Hood® pour un confort absolu

Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

**Caractéristiques**

- **Commandes électroniques par touches sensitives**
- **SilenceTech**
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/400 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 740 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 2 intensives**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 44/54dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 66dB***
- 3 filtres à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

**Dimensions hors-tout en mm :**
**750/1200 (H) x 898 (L) x 500 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : KFTB19X : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon - MCFB49 — PPI : 44.90 € TTC (1)

## LFV619Y/K/W

Série 700 I SENSE

### Commandes tactiles sur le verre

Les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer la hotte sans effort.

**Caractéristiques**

- **Aspiration périmétrale**
- **Commandes électroniques par touches sensitives**
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 305/575 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Livrée avec fût

**Dimensions hors-tout en mm :**
**900/239 (H) x 898 (L) x 390 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFV619Y : 977,49 € TTC (1)
Noir : LFV619K : 977,49 € TTC (1)
Blanc : LFV619W : 977,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 — PPI : 29,90 € TTC (1)

LFV619K

LFV619W

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme Sense hottes

**Hob²Hood®**
**pour un confort absolu**
Grâce à la technologie Hob²Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

**LFT769X**

## Hob²Hood® pour un confort absolu

**La hotte 700 Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.**

**Dimensions hors-tout en mm :**
**678/1180 (H) x 898 (P) x 450**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFT769X : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques par touches sensitives
- Fonction breeze
- Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 320/615 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 720 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 53/68dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 72dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour
- Classe d'efficacité énergétique* : A

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC (1)



**LFV616Y/W**

Série 700 I SENSE

**Moteur puissant, extraction efficace**
Purifiez efficacement l'air de votre cuisine grâce au moteur de cette hotte.

**Dimensions hors-tout en mm :**
**900/1239 (H) x 598 (L) x 390 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFV616Y : 862,49 € TTC (1)
Blanc : LFV616W : 862,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Caractéristiques**

- **Aspiration périmétrale**
- **Commandes électroniques par touches sensitives**
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 305/575 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 50/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Livrée avec fût

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 PPI : 29,90 € TTC (1)

LFV616W

**LFT766X**

Série 700 I SENSE

**Hob²Hood® pour un confort absolu**
Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

**Dimensions hors-tout en mm :**
**679/1180 (H) x 600 (L) x 450 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFT766X : 666.99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Aspiration périmétrale
- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 290/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/66dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

**EFF90563OX**

Série 700 I SENSE

**Hob²Hood® pour un confort absolu**
Hob²Hood® relie sans fil la plaque de cuisson à la hotte.

**Dimensions hors-tout en mm :**
**665/1090 (H) x 898 (L) x 500 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EFF90563OX : 494,49 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques par touches
- **Fonction breeze**
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/352 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 625 m3/h**
- Nombre de vitesses : **2 + 2 Intensive**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/56dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 69dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- Mise en marche automatique par Sensor
- 2 filtres à graisse inox
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

**Accessoire optionnel :**
Filtre à charbon - MCFE01 PPI : 19,90 € TTC (1)

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014.
** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EFV618K/W

NOUVEAU

Série 600 I FLEX

### Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

**Caractéristiques**

- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

EFV618W

**Dimensions hors-tout en mm :**
**409 (H) x 800 (L) x 152 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EFV618K : 689,99 € TTC (1)
Blanc : EFV618W : 666,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

## EFV615K/W

NOUVEAU

Série 600 I FLEX

### Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

**Caractéristiques**

- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon

EFV615W

**Dimensions hors-tout en mm :**
**409 (H) x 550 (L) x 152 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : EFV615K : 666,99 € TTC (1)
Blanc : EFV615W : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

## EFB90981OX

Série 600 I FLEX

### Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit un éclairage intensif et durable.

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques par touches
- **Connexion H²H : hotte pouvant être pilotée par certaines tables**
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 288/581 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 713 m³/h**
- Nombre de vitesses : **3 + 1 intensive**
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/69dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 73dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- Mise en marche automatique par Sensor
- 3 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

**Accessoires optionnels :**

Filtre à charbon - MCFE01 PPI : 19,90 € TTC (1)
Kit cheminée - K9416X PPI : 249,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**690/1040 (H) x 898 (L) x 500 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EFB90981OX : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 4,17 € HT (2)

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## LFT419X/K/W

Série 600 I FLEX

### Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit
un éclairage intensif et durable.

**Caractéristiques**

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 295/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/68 dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette

**Dimensions hors-tout en mm :**
**678/1180 (H) x 898 (L) x 450 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : LFT419X : | 459,99 € TTC (1) |
| Noir : LFT419K : | 459,99 € TTC (1) |
| Blanc : LFT419W : | 459,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 2,08 € HT (2) |

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

LFT419K

LFT419W

## LFT416X

Série 600 I FLEX



### Un filtre lavable pour un air pur

Grâce au filtre entièrement lavable votre
air sera purifié plus longtemps.

**Caractéristiques**

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 295/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 51/68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

**Dimensions hors-tout en mm :**
**678/1180 (H) x 598 (L) x 450 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : LFT416X : | 425,49 € TTC (1) |
| Eco participation : | 2,08 € HT (2) |

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon - ECFB01 PPI : 29,90 € TTC (1)



## EFF90462OW

Série 600 I FLEX

### Visibilité totale sur la zone de cuisson

La hotte 600 LED Spot fournit
un éclairage intensif et durable..

**Caractéristiques**

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 256/603 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 47/67dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

**Dimensions hors-tout en mm : 665/1090 (H) x 898 (L) x 500 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Blanc : EFF90462OW : | 413,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 4,17 € HT (2) |

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon - MCFE01 PPI : 19,90 € TTC (1)



** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Les discrètes s'effacent au profit de votre cuisine

## Nos designs

Ascenseur

Intégrable

Classique

Tiroir

Escamotable

Groupe filtrant



### LFD619Y

NOUVEAU

Série 700 I FLEX

**Dimensions hors-tout en mm :**
**400 (H) x 880 (L) x 130 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : LFD619Y : 1 954,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**La hotte qui n'apparaît que lorsqu'on en a besoin**

Cette hotte s'intègre parfaitement à votre meuble de cuisine.

**Caractéristiques**

- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensitives
- Fonction breeze
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 265/470 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 700 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 48/59 dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 67 dB***
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 9 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

### LFP536X

Série 600 I FLEX

**Dimensions hors-tout en mm :**
**60 (H) x 560 (L) x 298 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFP536X : 540,49 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

**Cuisinez de manière pratique**

Notre hotte offre une performance supérieure le tout dans un design discret.

**Caractéristiques**

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 PPI : 29,90 € TTC (1)

### LFP539X

Série 600 I FLEX

**Dimensions hors-tout en mm :**
**60/1240 (H) x 861 (L) x 298 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LFP539X : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 2,08 € HT (2)

**Rétractable pour une cuisine plus propre**

Repoussez la hotte lorsque vous n'en avez plus besoin pour plus de commodité.

**Caractéristiques**

- Commandes par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 250/600 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 49/68dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- 3 filtres à graisse aluminium cassette

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon (lot 2) - ECFB02 PPI : 29,90 € TTC (1)

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## EFU216S/K/W

Série 300

### Une touche d'élégance classique

Hotte discrète au design traditionnel.

**Caractéristiques**

- Commandes par curseur
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 115/272 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 52/71dB***
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 6 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon -
MCFE06 PPI : 24.90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**132 (H) x 598 (L) x 510 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Gris : EFU216S : | 264,49 € TTC (1) |
| Noir : EFU216K : | 264,49 € TTC (1) |
| Blanc : EFU216W : | 264,49 € TTC (1) |
| Eco participation : | 1,04 € HT (2) |

EFU216K

EFU216W

## LFU226X/K/W

Série 300

### Un filtre lavable pour un air pur

Grâce au filtre entièrement lavable votre air sera purifié plus longtemps.

**Caractéristiques**

- Commandes par curseur
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 115/272 m³/h**
- Nombre de vitesses : 3
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 52/71dB***
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- 2 filtres à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon -
MCFE06 PPI : 24.90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**132 (H) x 599 (L) x 513 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : LFU226X : | 229,99 € TTC (1) |
| Noir : LFU226K : | 229,99 € TTC (1) |
| Blanc : LFU226W : | 229,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 1,04 € HT (2) |

LFU226K

LFU226W

## LFG615X/K/W

Série 600 I FLEX

### Des commandes facilement accessibles

Un bandeau de commande incliné et d'accès aisé.

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques par touches
- Débit d'air vitesse mini/maxi : 295/600 m³/h**
- Débit d'air vitesse intensive : 705 m3/h**
- Nombre de vitesses : 4
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Niveau sonore vitesse mini/maxi : 46/63dB***
- Niveau sonore vitesse intensive : 67dB***
- Eclairage par LED : 2- Puissance totale 5 W
- 1 filtre à graisse aluminium cassette
- Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Clapet anti-retour

**Accessoire optionnel :**

Filtre à charbon (lot 2) -
ECFB02 PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors-tout en mm :**
**245 (H) x 520 (L) x 285 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox : LFG615X : | 287,49 € TTC (1) |
| Noir : LFG615K : | 287,49 € TTC (1) |
| Blanc : LFG615W : | 287,49 € TTC (1) |
| Eco participation : | 1,04 € HT (2) |

LFG615K

LFG615W

** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements. *** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

| | KFIA19R | KFIB19X |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 900 SENSE | SÉRIE 700 SENSE |
| **Type** | Hotte décorative îlot | Hotte décorative îlot |
| **Dimensions (mm)** | 900 | 900 |
| **Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)** | 57.6 | 44.1 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A | A+ |
| **Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)** | 29.4 | 34.8 |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | A | A |
| **Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt** | 29.7 | 45.8 |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | A | A |
| **Efficacité de filtration des graisses (%)** | 75.1 | 65.1 |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses** | C | D |
| **Débit d'air ($m^3$/h) vitesse mini/maxi**** | 330/555 | 250/400 |
| **Débit d'air ($m^3$/h) vitesse intensive** | 700 | 740 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation** | 50/64 | 44/54 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage** | 53/69 | 53/67 |
| **Niveau sonore (dB) vitesse intensive** | 69 | 66 |
| **Diamètre de la buse (mm)** | 150 | 150 |
| **Équipement** | | |
| **Commandes** | Commandes électroniques par touches | Commandes électroniques par touches sensitives |
| **Nombre moteur** | 1 | 1 |
| **Vitesse aspiration** | 3 + 1 intensive | 3 + 2 intensives |
| **Aspiration périmétrale** | - | - |
| **Connexion H²H** | Oui | Oui |
| **Type d'éclairage** | LED | LED |
| **Température d'éclairage (K)** | 3000 | 3000 |
| **Nombre de lampes** | 4 | 4 |
| **Puissance totale des lampes (W)** | 10 | 10 |
| **Nombre de filtres à graisses métalliques** | 1 | 3 |
| **Clapet anti-retour** | - | - |
| **Puissances** | | |
| **Puissance moteur absorbée (W)** | 153 | 260 |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | - | - |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 510min -850maxi /900/350 | 850min -1175maxi /900/610 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 600x1030x650 | 860x1040x550 |
| **Poids brut/net (kg)** | 34.3 / 25.5 | 45,59/32,80 |
| **Code EAN inox** | - | 7332543670178 |
| **Code EAN noir** | 7332543670161 | - |
| **Code EAN blanc** | - | - |

Cahier technique hottes décoratives îlots

| | LFI769X | LFI514X |
|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 600 FLEX |
| | Hotte décorative îlot | Hotte décorative îlot |
| | 900 | 400 |
| | 59 | 47 |
| | A | A |
| | 29.2 | 29.3 |
| | A | A |
| | 45.8 | 48.4 |
| | A | A |
| | 65.1 | 78.8 |
| | D | C |
| | 320/615 | 360/620 |
| | 720 | - |
| | 53/68 | 55/66 |
| | 65/73 | 67/73 |
| | 72 | - |
| | 150 | 150 |
| | | |
| | Commandes électroniques par touches sensitives | Commandes par touches |
| | 1 | 1 |
| | 3 + 1 intensive | 3 |
| | - | - |
| | Oui | - |
| | LED | LED |
| | 3000 | 3000 |
| | 4 | 2 |
| | 10 | 5 |
| | 3 | 1 |
| | - | Oui |
| | | |
| | 260 | 200 |
| | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 |
| | - | 1.4 |
| | | |
| | 850min -1175maxi /900/600 | 912min -1200maxi /400/400 |
| | 840x1020x510 | 925x460x910 |
| | 35,45 / 25,70 | 27.9 / 20.3 |
| | 7332543675821 | 7332543611621 |
| | - | - |
| | - | - |

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements .
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

| | KFVB19K | KFTB19X | LFV619Y/K/W |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 SENSE |
| **Type** | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale |
| **Dimensions (mm)** | 898 | 898 | 898 |
| **Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)** | 39.9 | 40,4 | 53.5 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A+ | A+ | A |
| **Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)** | 34.8 | 34.8 | 29.5 |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | A | A | A |
| **Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt** | 43.8 | 48,8 | 43.8 |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | A | A | A |
| **Efficacité de filtration des graisses (%)** | 45.1 | 65.1 | 45.1 |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses** | F | D | F |
| **Débit d'air ($m^3/h$) vitesse mini/maxi**** | 255/400 | 250/400 | 305/575 |
| **Débit d'air ($m^3/h$) vitesse intensive** | 760 | 740 | 700 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation** | 42/54 | 44/54 | 50/63 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage** | 54/71 | 53/67 | 66/74 |
| **Niveau sonore (dB) vitesse intensive** | 66 | 66 | 68 |
| **Diamètre de la buse (mm)** | 150 | 150 | 150 |
| **Équipement** | | | |
| **Commandes** | Commandes électroniques par touches sensitives | Commandesélectroniques par touches sensitives | Commandes électroniques par touches sensitives |
| **Nombre moteur** | 1 | 1 | 1 |
| **Vitesse aspiration** | 3 + 2 intensives | 3 + 2 intensives | 3 + 1 intensive |
| **Aspiration périmétrale** | Oui | - | Oui |
| **Connexion H²H** | Oui | Oui | Oui |
| **Type d'éclairage** | LED | LED | LED |
| **Température d'éclairage (K)** | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Nombre de lampes** | 2 | 2 | 2 |
| **Puissance totale des lampes (W)** | 5 | 5 | 5 |
| **Nombre de filtres à graisses métalliques** | 2 | 3 | 2 |
| **Clapet anti-retour** | - | Oui | - |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance moteur absorbée (W)** | 260 | 260 | 260 |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 | 50 | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | - | 1,4 | - |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 900 - 1239/898/390 | 750min -1200maxi /898/500 | 900-1239/898/390 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 635x1010x570 | 630x1045x545 | 630x1010x580 |
| **Poids brut/net (kg)** | - | 30 / 22,7 | 28,72/20,10 |
| **Code EAN inox** | - | - | 7332543671199 |
| **Code EAN noir** | 7332543670192 | 7332543670185 | 7332543670246 |
| **Code EAN blanc** | - | - | 7332543671212 |

Cahier technique hottes décoratives murales

| | LFT769X | LFV616Y/W | LFT766X | EFF90563OX |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 SENSE | SÉRIE 700 SENSE |
| | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale |
| | 898 | 598 | 600 | 898 |
| | 55.4 | 53.5 | 55.4 | 37.8 |
| | A | A | A | A |
| | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 33 |
| | A | A | A | A |
| | 48.8 | 43.8 | 48.8 | 29 |
| | A | A | A | A |
| | 65.1 | 45.1 | 65.1 | 66 |
| | D | F | D | D |
| | 320/615 | 305/575 | 320/615 | 256/352 |
| | 720 | 700 | 720 | 625 |
| | 53/68 | 50/63 | 68/53 | 49/56 |
| | 74/65 | 66/74 | 65/74 | 64/74 |
| | 72 | 68 | 72 | 69 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | |
| | Commandes électroniques par touches sensitives | Commandes électroniques par touches sensitives | Commandes électroniques par touches sensitives | Commandes électroniques par touches |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 3 + 1 intensive | 3 + 1 intensive | 3 + 1 intensive | 2+2 Intensive |
| | - | Oui | - | - |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | LED | LED | LED | LED |
| | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 250 | 260 | - | 200 |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 |
| | | | | |
| | 678min -1180maxi /898/450 | 900-1239/598/390 | 679min -1180maxi /600/450 | 665min -1090maxi /898/500 |
| | 620x980x460 | 635x1010x570 | 620x700x460 | 489x947x653 |
| | 17.9 / 16 | 28,72/20,10 | 15.6 / 14 | 20.9 / 16.3 |
| | 7332543673971 | 7332543671205 | 7332543673995 | 7332543446032 |
| | - | - | - | - |
| | - | 7332543671229 | - | - |

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements .
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

| | EFV618K/W | EFV615K/W | EFB90981OX |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| **Type** | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale |
| **Dimensions (mm)** | 800 | 550 | 898 |
| **Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)** | 53.3 | 51.6 | 81.7 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A | A | B |
| **Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)** | 29.6 | 29.2 | 23.7 |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | A | A | B |
| **Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt** | 43.8 | 43.8 | 29 |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | A | A | A |
| **Efficacité de filtration des graisses (%)** | 55.1 | 55.1 | 86 |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses** | E | E | B |
| **Débit d'air ($m^3/h$) vitesse mini/maxi**** | 280/570 | 275/555 | 288/581 |
| **Débit d'air ($m^3/h$) vitesse intensive** | 700 | 700 | 713 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation** | 52/66 | 52/66 | 51/69 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage** | | | 68/74 |
| **Niveau sonore (dB) vitesse intensive** | 70 | 70 | 73 |
| **Diamètre de la buse (mm)** | 150 | 150 | 150 |
| **Équipement** | | | |
| **Commandes** | | | Commandes électroniques par touches |
| **Nombre moteur** | | | 1 |
| **Vitesse aspiration** | | | 3 + 1 intensive |
| **Aspiration périmétrale** | | | - |
| **Connexion H²H** | | | Oui |
| **Type d'éclairage** | LED | LED | LED |
| **Température d'éclairage (K)** | | | 3000 |
| **Nombre de lampes** | 2 | 2 | 2 |
| **Puissance totale des lampes (W)** | 5 | 5 | 5 |
| **Nombre de filtres à graisses métalliques** | 1 | 1 | 3 |
| **Clapet anti-retour** | | | Oui |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance moteur absorbée (W)** | 250 | 250 | 260 |
| **Tension(V)** | 230-240 | 230-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 | 50 | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 409min -409maxi /800/152 | 409min -409maxi /550/152 | 690min -1040maxi /898/500 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 530x920x515 | 530x670x515 | 570x980x435 |
| **Poids brut/net (kg)** | 18.9 / 15.3 | 14.8 / 11.9 | 26.6 / 18.8 |
| **Code EAN inox** | - | - | 7332543426140 |
| **Code EAN noir** | 7332543716388 | 7332543716401 | - |
| **Code EAN blanc** | 7332543716395 | 7332543716418 | - |

Cahier technique hottes décoratives murales

| | LFT419X/K/W | LFT416X | EFF90462OW |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale | Hotte décorative murale |
| | 898 | 598 | 898 |
| | 96,4 | 96.4 | 42.1 |
| | C | C | A |
| | 15,3 | 15.3 | 31.4 |
| | D | D | A |
| | 46 | 46 | 29 |
| | A | A | A |
| | 75,1 | 79.6 | 66 |
| | C | C | D |
| | 295/600 | 295/600 | 256/603 |
| | - | - | - |
| | 51/68 | 51/68 | 47/67 |
| | 62/73 | 62/73 | 64/74 |
| | - | - | - |
| | 150 | 150 | 150 |
| | | | |
| | Commandes par touches | Commandes par touches | Commandes par touches |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | LED | LED | LED |
| | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 3 | 2 | 2 |
| | - | Oui | Oui |
| | | | |
| | 210 | 210 | 200 |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50 | 50 | 50 |
| | 1,3 | 1.5 | 1.5 |
| | | | |
| | 678min -1180maxi /898/450 | 678min -1180maxi /598/450 | 665min -1090maxi /898/500 |
| | 625x976x460 | 625x700x460 | 489x947x653 |
| | 16.6 / 13.4 | 14.2 / 11.5 | 19.8 / 15.2 |
| | 7332543614622 | 7332543614639 | - |
| | 7332543614653 | - | - |
| | 7332543614646 | - | 7332543482122 |

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements .
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

# Cahier technique hottes ascenseur et intégrables

| | LFD619Y | LFP536X | LFP539X |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| **Type** | Hotte ascenseur | Hotte | Hotte |
| **Dimensions (mm)** | 880 | 560 | 861 |
| **Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)** | 54.7 | 86.5 | 86.5 |
| **Classe d'efficacité énergétique*** | A | C | C |
| **Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)** | 30.212457337884 | 18.1 | 18.1 |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | A | C | C |
| **Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt** | 30.5555555555556 | 44 | 44 |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | A | A | A |
| **Efficacité de filtration des graisses (%)** | 45.1 | 65.1 | 65.1 |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses** | F | D | D |
| **Débit d'air ($m^3$/h) vitesse mini/maxi**** | 265/470 | 250/600 | 250/600 |
| **Débit d'air ($m^3$/h) vitesse intensive** | 700 | - | - |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi*** en évacuation** | 48/59 | 49/68 | 49/68 |
| **Niveau sonore (dB) mini/maxi en recyclage** | 51/65 | 62/73 | 62/73 |
| **Niveau sonore (dB) vitesse intensive** | 67 | - | - |
| **Diamètre de la buse (mm)** | 150 | 150 | 150 |
| **Équipement** | | | |
| **Commandes** | Commandes électroniques par touches sensitives | Commandes par touches | Commandes par touches |
| **Nombre moteur** | 1 | 1 | 1 |
| **Vitesse aspiration** | 3 + 1 intensive | 3 | 3 |
| **Aspiration périmétrale** | Oui | - | - |
| **Connexion H²H** | - | - | - |
| **Type d'éclairage** | Bande LED | LED | LED |
| **Température d'éclairage (K)** | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Nombre de lampes** | 1 | 2 | 2 |
| **Puissance totale des lampes (W)** | 9 | 5 | 5 |
| **Nombre de filtres à graisses métalliques** | 2 | 2 | 3 |
| **Clapet anti-retour** | - | - | - |
| **Puissances** | | | |
| **Puissance moteur absorbée (W)** | 240 | 250 | 250 |
| **Tension(V)** | 230-240 | 220-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 | 50 | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.4 | 1.6 | 1,7 |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 400/880/130 | 60/560/298 | 60/861/298 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 490x1010x890 | 410x695x470 | 410x1000x475 |
| **Poids brut/net (kg)** | 50 / 34.3 | 12.6 / 10 | 15 / 11.7 |
| **Code EAN inox** | - | 7332543668106 | 7332543668120 |
| **Code EAN noir** | 7332543671236 | - | - |
| **Code EAN blanc** | - | - | - |

# Cahier technique Hottes classiques et groupe filtrant

| | EFU216S/K/W | LFU226X/K/W | LFG615X/K/W |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | 600 FLEX |
| | Hotte classique | Hotte classique | Groupe filtrant |
| | 598 | 599 | 520 |
| | 65.5 | 65.5 | 94.4 |
| | D | D | C |
| | 8.1 | 8.1 | 20.4 |
| | E | E | C |
| | 13 | 13 | 48.6 |
| | D | D | A |
| | 66 | 66 | 80.6 |
| | D | D | C |
| | 115/272 | 115/272 | 295/600 |
| | - | - | 705 |
| | 52/71 | 52/71 | 46/63 |
| | 63/69 | 62/69 | 60/71 |
| | - | - | 67 |
| | 125 | 125 | 150 |
| | | | |
| | Commandes par curseur | Commandes par curseur | Commandes électroniques par touches |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 3 | 3 | 4 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | LED | LED | LED |
| | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 1 | 2 | 2 |
| | 6 | 6 | 5 |
| | 1 | 2 | 1 |
| | - | Oui | Oui |
| | | | |
| | 115 | 115 | 250 |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | 50-60 | 50 | 50 |
| | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
| | | | |
| | 132/598/510 | 132/599/513 | 245/520/285 |
| | 563x647x178 | 563x647x178 | 375x620x340 |
| | 6.7 / 5.6 | 6.5 / 5.9 | 8.3 / 6.4 |
| | 7332543614356 | 7332543614400 | 7332543614769 |
| | 7332543633685 | 7332543614424 | 7332543614783 |
| | 7332543614363 | 7332543614417 | 7332543614776 |

* Conformément aux règlements UE 65/2014 et UE 66/2014. ** Conformément à la norme EN61591 et ses amendements .
*** Conformément aux normes EN60704-2-13 et EN60704-3

# Froid encastrable

## Une fraîcheur conservée, pour un goût meilleur


**Réfrigérateurs niche**

Combinés 190 ..... 164
Combinés 178 cm ..... 166
2 portes 158 cm ..... 168
1 porte 178 cm ..... 170
1 porte 122 cm ..... 174
1 porte 88 cm ..... 176
1 porte 82 cm ..... 177

**Congélateurs niche**

Congélateur 178 cm ..... 172
Caves à vin ..... 179

Cahiers techniques ..... 180


**Technologie TwinTech® No Frost**

Réfrigérateur : Froid Brassé
Congélateur : No Frost

**Technologie NoFrost**

Pour une conservation et une préservation des saveurs 3 fois plus longues.

**Froid Brassé**

Pour conserver vos aliments frais plus longtemps.

**Technologie MultiFlow**

Maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher.

**Low Frost**

Dégivrage plus facile, plus rapide et moins fréquent.

**Éclairage LED**

**Compartiment 4 étoiles**

**Tiroir basse température**

Idéal pour les denrées périssables.

**Clayette porte-bouteilles**

**Fonction Super congélation**

Pour congeler plus rapidement vos aliments.

**Alarme visuelle**

**Alarme sonore**

**Plateau tournant SpinView®**

**Kit CustomFlex®**

Espace de rangement modulable.

**Cave à vin**

**Cooling 360°**

L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

**Classes énergétiques**

A A+ A++

# Montée en gamme par la préservation des aliments

## Série 300 ColdSense

### Des aliments protégés grâce à une température stable

**ColdSense**
Après chaque ouverture de porte, les capteurs de froid réagissent pour ramener la température interne à un niveau normal. Grâce à son contrôle de température automatisé, ColdSense protège vos aliments préférés du choc thermique tout en conservant les arômes naturels les plus subtiles.

**DynamicAir®**
La technologie DynamicAir crée un flux d'air qui déplace l'air froid dans le réfrigérateur, afin de garder en permanence une température stable dans chaque recoin.

**Low Frost**
La technologie LowFrost intégrée maintient votre congélateur à la bonne température afin d'empêcher la formation de gel. Pour de meilleures performances et moins d'entretien.

## Série 600 TwinTech®

### Garder les aliments juteux – Pas d'assèchement

**TwinTech®**
Le système TwinTech est équipé de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le réfrigérateur et l'autre dans le congélateur. Permettant une conservation idéale des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un taux d'humidité suffisant.

**MultiFlow**
La technologie MultiFlow maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher. Il crée un environnement idéal pour que vos aliments soient parfaitement conservés.

**Contrôle électronique**
Les commandes électroniques offrent un accès facile aux réglages et fonctions du réfrigérateur, pour changer rapidement la température en fonction de vos besoins.

## Série 700 Cooling 360°

### Les aliments sont protégés dans tous les coins

**Cooling 360°**
L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

**Design Line**
Un design premium qui s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes, grâce à ses lignes épurées et son design complètement plat.

**Ouverture facile**
Accès facile au réfrigérateur avec le système de porte à ouverture rapide.

## Série 800 UltraFresh+

### Extra protection pour les fruits et légumes

**UltraFresh+**
Grâce au tiroir UltraFresh+, conservez la fraîcheur et les nutriments de vos produits frais beaucoup plus longtemps ! Le niveau d'humidité optimal est maintenu grâce à la membrane d'humidité de haute technologie. Ainsi, vos légumes restent croquants et les nutriments sont préservés automatiquement.

## Série 900 NaturaFresh 0°C

### Protection maximum pour tout type d'aliment

**NaturaFresh 0°C**
Profitez d'une excellente conservation avec le bac NaturaFresh 0 °C. Notre système gère la température et le taux d'humidité à l'intérieur du bac pour que les aliments soient mieux conservés, plus longtemps.

| | Série 300 ColdSense | Série 600 TwinTech® | Série 700 Cooling 360° | Série 800 UltraFresh+ | Série 900 NaturaFresh 0°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Température Stable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Humidité Maîtrisée | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment Spécifique | | | | ✓ | ✓ |

# La Flexibilité au cœur de la cuisine

**La gamme encastrable vous offre :**
**- Un aménagement astucieux**
**- Un confort d'utilisation au quotidien**
**- Le meilleur de la conservation**

## Une place pour chaque aliment

**03/ Tiroir basse température FreshZone**
Idéal pour prolonger la conservation des denrées les plus fragiles telles que poissons ou viandes.

**04/ Grand bac à légumes coulissant sur rails**
Un rangement simple d'utilisation et flexible pour vos légumes et bouteilles, d'une capacité de 44 litres.

## Un espace modulable et flexible

**05/ Demi-clayette flexible**
Pour ne plus être limité par la hauteur de vos clayettes.

**06/ Demi-balconnet coulissant**
Maximiser votre espace grâce à cette solution maligne et modulable.

## Un espace intérieur premium

**01/ Une programmation facile et intuitive**
grâce à un écran LCD avec rétro-éclairage blanc.

**02/ Une meilleure visibilité**
L'éclairage LED est intégré au brasseur d'air
Son allumage progressif vous offre une lumière intense et douce pour un meilleur confort.

## Un espace intérieur premium

**Niche 190 cm :**
Electrolux propose une gamme complète de combinés grande capacité vous offrant jusqu'à 25 litres supplémentaires par rapport à un produit de niche 178 cm.

## Une place pour chaque chose

**CustomFlex®**
Le seul réfrigérateur qui vous permet de stocker la nourriture comme bon vous semble.

## Des fonctions qui facilitent votre quotidien

**Super congélation**
Congelez plus rapidement vos aliments tout en préservant leurs valeurs nutritionnelles et gustatives. Elle s'arrête automatiquement au bout de 48 heures.

**Shopping**
Remplissez votre réfrigérateur, elle abaisse la température à 2° pendant une durée maximale de 6 h afin de ramener les aliments à une température optimale.

**Vacances**
Économisez de l'énergie pendant vos vacances.
Ainsi condiments et confitures sont conservés en toute sécurité.

# Des aliments toujours à portée de main avec SpinView®

Cette clayette innovante pivote à 360° afin que vous puissiez voir et attraper tous les produits qui y sont rangés. Simple et pratique. Vous passerez moins de temps à chercher vos ingrédients et davantage à concocter de bons petits plats.

**Espaces adaptables avec FlexiShelf**
Grâce à la clayette rétractable FlexiShelf, gagnez en flexibilité de rangement. Réorganisez l'intérieur de votre réfrigérateur et créez plus d'espace pour ranger les aliments encombrants.

# Votre rangement sur-mesure CustomFlex®

**" Je veux être libre de choisir la manière dont je stocke mes aliments dans mon réfrigérateur. "**

Le seul réfrigérateur qui vous permet de stocker la nourriture comme bon vous semble !

CustomFlex® vous permet de personnaliser l'agencement de votre réfrigérateur. L'intérieur de la porte est doté de compartiments repositionnables de tailles différentes, pour pouvoir adapter l'espace en fonction de vos besoins. Comme ces modules sont amovibles, vous pourrez également les sortir du réfrigérateur pour accéder facilement à leur contenu.

**Le kit CustomFlex® est composé de :**
- 1 demi compartiment crèmerie
- 1 petite FlexBox
- 2 moyennes FlexBox
- 1 grande FlexBox
- 1 profonde FlexBox
- 2 clips

Des clips pour vos sachets alimentaires tels que le gruyère râpé.

# Le meilleur de la conservation

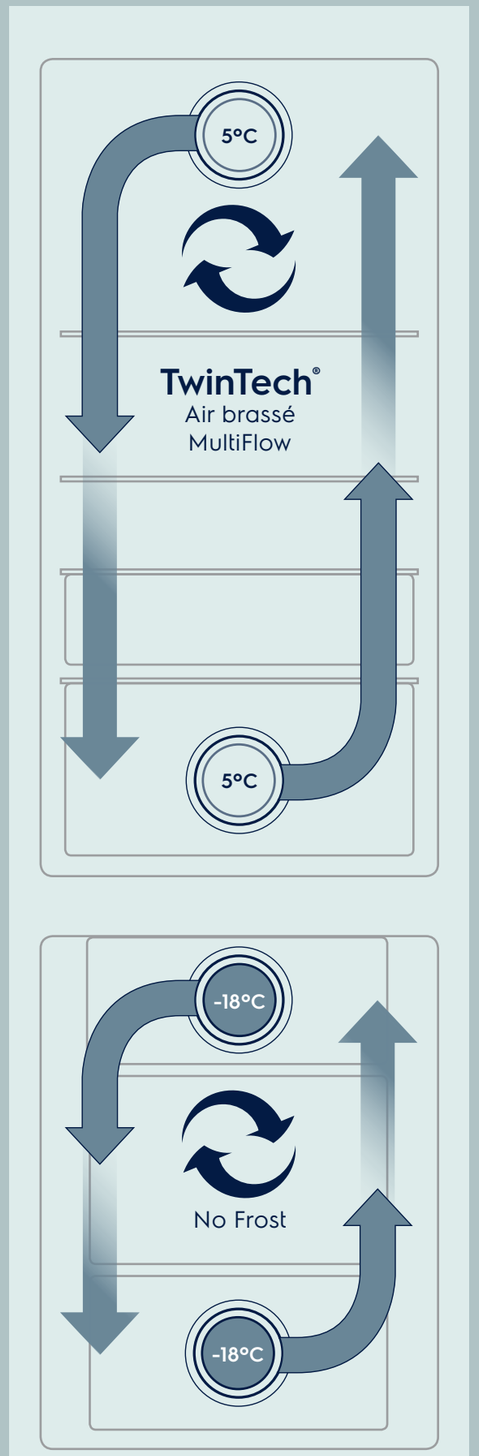


**Qualité Certifiée !**
**N°1 de la technologie fraîcheur**

**TwinTech®**
Une technologie conçue pour préserver durablement tous vos aliments.

**La technologie TwinTech® comporte 2 circuits de refroidissements distincts :**
01/ Partie réfrigérateur : Air Brassé MultiFlow
02/ Partie congélateur : No Frost

**Résultats :**
- Une plus grande fraîcheur des ingrédients
- Pas de dessèchement des aliments
- Une durée de conservation plus longue

**Des saveurs naturelles et protégées avec TwinTech® NoFrost**

Le combiné équipé de TwinTech® No Frost protège les arômes de chaque aliment. Plus performant qu'un appareil No Frost, la technologie combine deux systèmes de refroidissement. Le congélateur est sans givre.

L'humidité du réfrigérateur est maintenue à un niveau optimal permettant de réduire de 60 % la perte de masse des aliments.

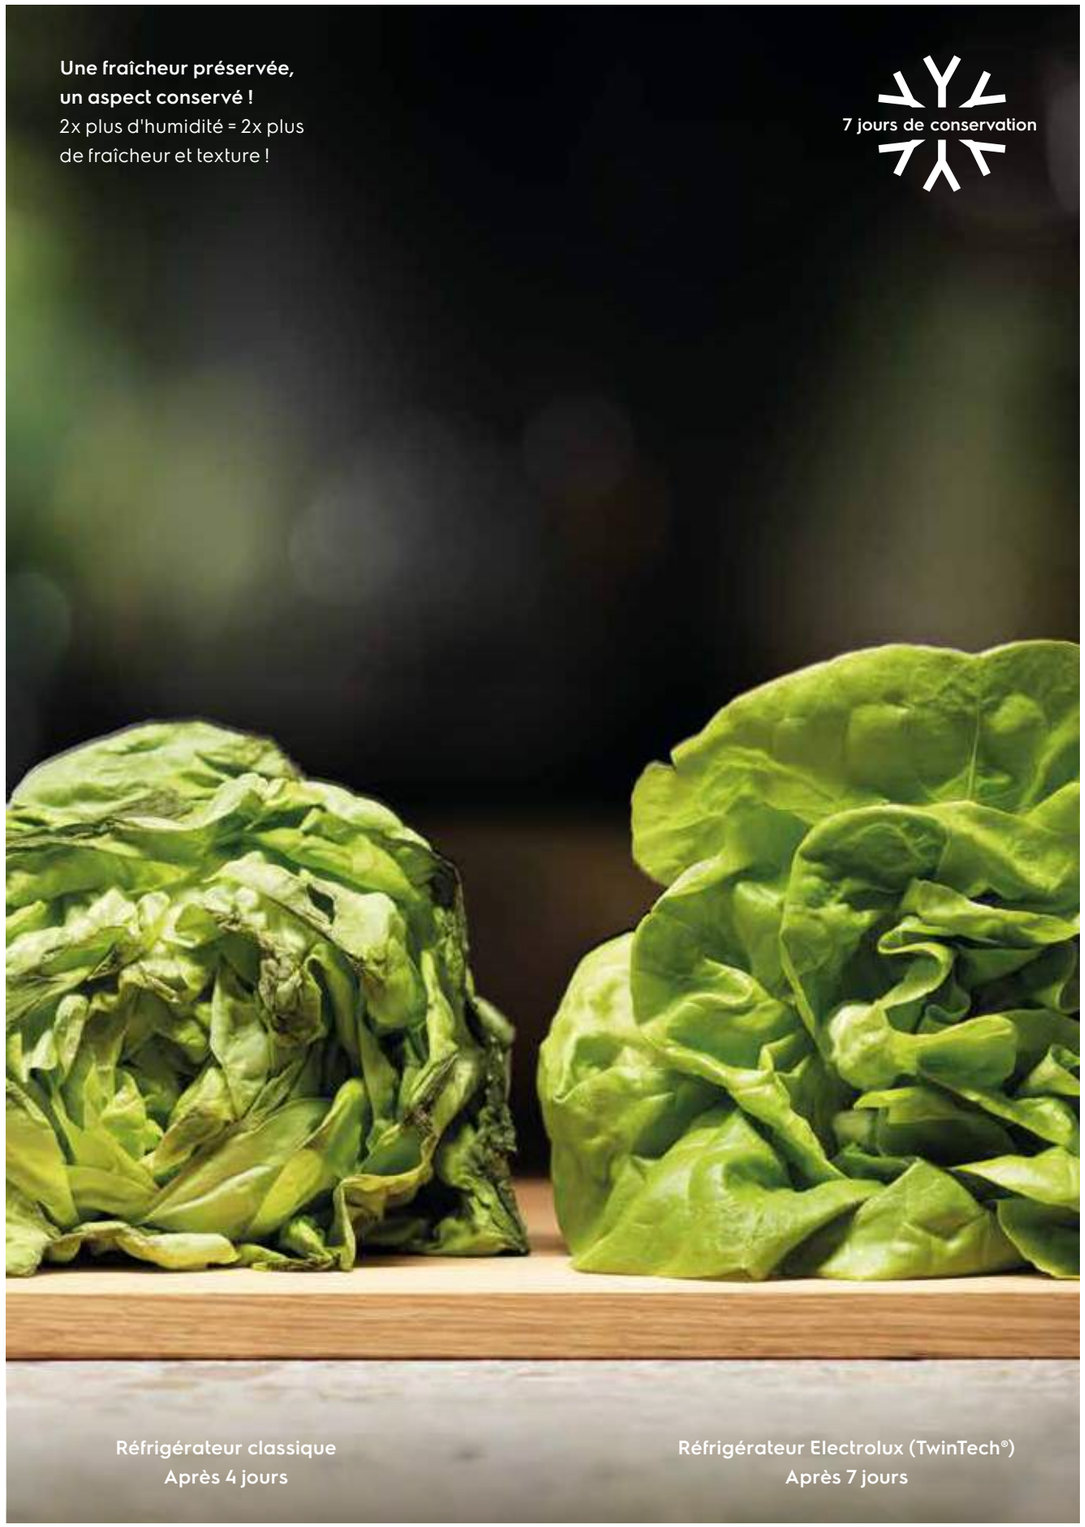

# Une installation rapide, simple et flexible

## Porte à porte ou coulissante, c'est à vous de choisir !

**Installation de porte la plus rapide sur le marché**

### Couverture de niche plus large

Une des plus grandes couvertures de niches d'installation du marché.

### Installation intuitive

Modèles fournis pour positioner le réglage intuitif des panneaux de porte.

### Communication détaillée du poids de la porte

Informations complètes sur la charge de porte et le poids de nos meubles.

### Moins d'étapes d'installation

Installation la plus rapide du marché avec 1 seul outil.

**PerfectFit offre 2 options d'installation, porte à porte et porte coulissante.**

L'installation porte à porte* PerfectFit a été conçue pour s'adapte à vos façades de meubles, en garantissant une fermeture douce.

L'installation de porte coulissante** PerfectFit est rapide, s'adaptant même aux façades les plus lourdes.





Les portes peuvent facilement s'ouvrir vers la droite ou vers la gauche pour s'adapter à l'agencement de votre cuisine.

*Système Pantographe. **Système à glissières.

Nos tailles de niche varient de 60 cm à 190 cm, et offrent de multiples options d'installation pour une intégration facile.

Notre système d'aération assurent les meilleures performances, tout en préservant la fraîcheur naturelle des aliments.

# Réfrigérateur combiné niche 190 cm

## LNS7TE19S

NOUVEAU

**Dimensions hors tout en mm :**
**1884 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LNS7TE19S : 1 379,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques sur le top
- Commandes électroniques de la température par LCD
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 267 L

**Réfrigérateur**

- Froid brassé
- Volume net : 207 L
- Plateau tournant SpinView®
- Kit CustomFlex composé de différentes FlexBox
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- Bac à légumes coulissant sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Froid No Frost (congélateur)
- Volume net : 60 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1894x560x550

**Accessoire optionnel :**
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC (1)

Disponible à partir de août 2020

Visuel non contractuel

# Réfrigérateur combiné niche 190 cm

## ENN3012AOW

**Dimensions hors tout en mm :**
**1884 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN3012AOW : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Brasseur d'air FreeStore™
- Niche d'encastrement : 1894 mm
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales

**Réfrigérateur**

- Compartiment crèmerie : 1 avec couvercle
- Support à œufs : 1 pour 6 œufs
- 1 balconnet
- 1 demi balconnet amovible
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes en verre
- Bac à légumes coulissant sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Dégivrage auto. du réfrigérateur

**Congélateur**

- Froid statique / Low Frost
- Fonction super congélation
- 3 tiroirs transparents
- Dégivrage Manuel du congélateur
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1894x560x550

**Accessoires optionnels :**
Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC (1)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## ENN2852ACW

Série 600

**CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure**

Personnalisez l'espace de la porte de votre réfrigérateur.

**Caractéristiques**

- **TwinTech FreeStore avec brasseur d'air**
- Commandes électroniques internes affichage LED
- **Classe énergétique : A++ ****
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net total : 253 L

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 192 L
- **Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox**
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité

**Congélateur**

- **Froid No Frost**
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 20 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2852ACW : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK — PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 — PPI : 129,90 € TTC (1)

## LNS7TE18S

NOUVEAU

Disponible à partir de juillet 2020

Série 700

**Des aliments toujours à portée de main avec SpinView®**

Le plateau rotatif vous permet d'accéder à tous vos aliments même les moins accessibles.

**Caractéristiques**

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques sur le top
- Commandes électroniques de la température par LCD
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 253 L

**Réfrigérateur**

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- Plateau tournant SpinView®
- 3 clayettes et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Froid No Frost (congélateur)
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LNS7TE18S : 1 379,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Accessoire optionnel :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK — PPI : 29,90 € TTC (1)

## ENT8TE18S

NOUVEAU

Disponible à partir de juillet 2020

Série 600

**TwinTech®**

Ce système de refroidissement préserve le goût et la texture des produits.

**Caractéristiques**

- TwinTech FreeStore avec brasseur d'air
- Commandes électroniques sur le top
- Commandes électroniques de la température par LCD
- Classe énergétique : A++ **
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 253 L

**Réfrigérateur**

- Froid brassé
- Volume net : 192 L
- 2 clayettes et 1 double amovible en verre
- Compartiment FreshZone®
- 2 demis bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Froid No Frost (congélateur)
- Volume net : 61 L
- 3 tiroirs transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation: 10 kg/24 h
- Autonomie : 21 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENT8TE18S : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 €€ HT (2)



## ENN2811BOW

Série 300

**Bac à légumes avec contrôle d'humidité**

Bac avec contrôle d'humidité pour conserver les fruits et les légumes.

**Caractéristiques**

- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB***
- Volume net total : 268 L

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 196 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité

**Congélateur**

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2811BOW : 1 000,49 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK — PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 — PPI : 129,90 € TTC (1)

## ENN2900EOW

Série 300

**Espace maximisé du réfrigérateur**

Des clayettes en verre larges et profondes offrant plus de flexibilité.

**Caractéristiques**

- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB***
- Volume net total : 268 L

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 196 L
- 3 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid statique Low Frost
- Volume net : 72 L
- 2 tiroirs transparents
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie: 22 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2900EOW : 885,49 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK — PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 — PPI : 129,90 € TTC (1)

## ENN2812BOW

Série 300

**Espace maximisé du réfrigérateur**

Des clayettes en verre larges et profondes offrant plus de flexibilité.

**Caractéristiques**

- **Classe énergétique : A++ ****
- Niveau sonore : 36 dB ***
- Consommation électrique : 229 kWh/an **
- **Volume net total : 268 L**

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 196 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets

**Congélateur**

- **Froid statique Low Frost**
- Volume net : 72 L
- 3 tiroirs transparents
- 2 clayettes en verre
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24 h
- Autonomie : 22 h
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ENN2812BOW : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK — PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 — PPI : 129,90 € TTC (1)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# 2 portes niche 158 cm

Ce bac transparent pleine largeur est idéal pour ranger vos fruits et légumes. Vous pouvez tout voir en un coup d'œil.

Série 300

## EJN2710AOW

**Dimensions hors tout en mm :**
**1575 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : EJN2710AOW : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

### Caractéristiques

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 36 dB***
- Volume net total : 258 L

### Réfrigérateur

- **Froid brassé**
- Volume ne t : 208 L
- 4 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

### Congélateur

- Froid statique
- Volume net : 50 L
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24 h
- Autonomie : 20 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1580x560x550

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## LRS7DE18S

NOUVEAU

Série 700

### Des aliments toujours à portée de main avec SpinView®

Le plateau rotatif vous permet d'accéder à tous vos aliments même les moins accessibles.

**Caractéristiques**

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Brasseur d'air FreeStore™
- Froid brassé
- Contrôle électronique digital de la température
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 34 dB***
- Volume net : 310 L
- Plateau tournant SpinView®
- 4 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Sécurité enfants
- Porte réversible(s)
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Accessoire optionnel :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC (1)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRS7DE18S : 1 264,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

## LRB3DE18S

NOUVEAU

Série 300

### DynamicAir

La technologie DynamicAir crée un flux d'air qui déplace l'air froid dans le réfrigérateur, afin de garder en permanence une température stable dans chaque recoin.

**Caractéristiques**

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Brasseur d'air FreeStore™
- Froid brassé
- Contrôle électronique digital de la température
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 34 dB***
- Volume net : 310 L
- 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Sécurité enfants
- Porte réversible(s)
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC (1)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRB3DE18S : 1 207,49 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

## ERN3013FOW

Série 300

### Un grand espace de rangement

Grâce au volume généreux du tiroir Box Plus, un coup d'œil suffit à voir le contenu.

**Caractéristiques**

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Commandes électroniques affichage LED
- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 284 L

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 259 L
- 4 clayettes en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité

**Congélateur**

- Compartiment **** Volume net : 25 L
- Pouvoir de congélation : 3kg/24 h
- Autonomie : 18 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC (1)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN3013FOW : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)



## ERN3011FOW

Série 300

### Brasseur d'air FreeStore™

la liberté de ranger vos produits frais où vous le souhaitez.

**Caractéristiques**

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 284 L

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 259 L
- 4 clayettes en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité

**Congélateur**

- Compartiment **** Volume net : 25 L
- Pouvoir de congélation : 3kg/24 h
- Autonomie : 17 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC (1)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN3011FOW : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

## ERN3211AOW

Série 300

### Un grand espace de rangement

Votre réfrigérateur est équipé d'un grand bac à légumes d'un volume de 44 litres.

**Caractéristiques**

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 34 dB***

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 310 L
- 5 clayettes en verre
- 1 grand bac à légumes sur rails avec contrôle d'humidité
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

**Accessoires optionnels :**

Clayette porte-bouteilles - WINERACK PPI : 29,90 € TTC (1)
Spin View - E6RHSW31 PPI : 129,90 € TTC (1)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN3211AOW : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Congélateur niche 178 cm

## Fonction Super congélation, une fonction tout confort

**La fonction Super congélation permet de congeler plus rapidement vos aliments pour conserver toute leur valeur gustative et nutritionnelle.**

Série 600

### LUT6NF18S

NOUVEAU

**Dimensions hors tout en mm :**
**1772 (H) x 548 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LUT6NF18S : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Froid No Frost
- Contrôle électronique digital de la température sur le top
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net : 204 L
- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 20 kg/24 h
- Autonomie : 24 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1780x560x550

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## ERN2011FOW

Série 300

**"4 étoiles" pour une congélation parfaite**

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

**Caractéristiques**

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Classe énergétique : A+**
- **Niveau sonore : 35 dB*****
- Consommation électrique : 214 kWh/an **
- Volume net total : 188 L

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur

**Congélateur**

- Compartiment **** Volume net : 15 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 12 h
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Système de fixation par glissières
- Classe climatique : SN-N-ST
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |

**Dimensions hors tout en mm :**
**1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2011FOW : 666,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## ERN2212BOW

Série 300

**Des fruits et légumes toujours frais**

Bac avec contrôle d'humidité pour conserver les fruits et les légumes.

**Caractéristiques**

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Commande interne par thermostat
- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 35 dB***

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 207 L
- 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |

**Dimensions hors tout en mm :**
**1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2212BOW : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## ERN2012BOW

Série 300

**Classe A++**

D'excellents résultats à moindres coûts.

**Caractéristiques**

- **Brasseur d'air FreeStore™**
- Commande interne par thermostat
- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 35dB***
- Volume net total : 187 L

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé**
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes avec contrôle d'humidité

**Congélateur**

- Compartiment **** Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2kg/24h
- Autonomie : 12 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |

**Dimensions hors tout en mm :**
**1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2012BOW : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)



## ERN2000EOW

Série 300

**"4 étoiles" pour une congélation parfaite**

Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 35 dB***
- Volume net total : 187 L

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 173 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes

**Congélateur**

- Compartiment **** Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2kg/24 h
- Autonomie : 12 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |

**Dimensions hors tout en mm :**
**1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2000EOW : 678,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € wHT (2)

## ERN2100EOW

Série 300

**Espace maximisé du réfrigérateur**

Des clayettes en verre plus larges et plus profondes offrant plus de flexibilité.

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 35 dB***

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 207 L
- 4 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 1225x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |

**Dimensions hors tout en mm :**
**1218 (H) x 540 (L) x 549 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN2100EOW : 678,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## ERN1302FOW

Série 300

88 CM · A++ · LED

**Dimensions hors tout en mm :**
**873 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN1302FOW : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**"4 étoiles" pour une congélation parfaite**
Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 38 dB***
- Volume net total : 123L

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 109 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bac à légumes

**Congélateur**

- Compartiment ****
  Volume net : 14 L
- Pouvoir de congélation : 2kg/24 h
- Autonomie : 12 h
- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement
  HxLxP (mm) : 880x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |

## ERN1402AOW

Série 300

88 CM · A++ · LED

**Dimensions hors tout en mm :**
**873 (H) x 540 (L) x 549 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERN1402AOW : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Classe A++**
Jusqu'à 40% d'économie par rapport à un réfrigérateur classe A.

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- **Classe énergétique : A++****
- Niveau sonore : 38 dB***

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 142 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes

- Système de fixation par glissières
- Dimensions d'encastrement
  HxLxP (mm) : 880x560x550

**Accessoires optionnels :**

| | |
|---|---|
| Clayette porte-bouteilles - WINERACK | PPI : 29,90 € TTC (1) |
| Spin View - E6RHSW31 | PPI : 129,90 € TTC (1) |



## ERY1201FOW

Série 300

82 CM · A+ · LED

**Dimensions hors tout en mm :**
**815 (H) x 596 (L) x 550 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERY1201FOW : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**"4 étoiles" pour une congélation parfaite**
Compartiment congélateur 4 étoiles pour congeler parfaitement les aliments frais.

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 38 dB***
- Volume net total : 109 L

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 93 L
- 3 clayettes dont 2 demies, en verre
- 1 bac à légumes

**Congélateur**

- Compartiment ****
  Volume net : 16 L
- Pouvoir de congélation : 2.5kg/24 h
- Autonomie : 11 h
- Système de fixation par pantographe
- Dimensions d'encastrement
  HxLxP (mm) : 820x600x550

## ERY1402AOW

Série 300

82 CM · A+ · LED

**Dimensions hors tout en mm :**
**815 (H) x 596 (L) x 550 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERY1402AOW : 574,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Espace maximisé du réfrigérateur**
Des clayettes en verre plus larges et plus profondes offrant plus de flexibilité.

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 37 dB***

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 133 L
- 4 clayettes dont 2 demies, en verre
- 1 bac à légumes
- Système de fixation par pantographe

- Dimensions d'encastrement
  HxLxP (mm) : 820x600x550

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## ERW0673AOA

**Protégez votre vin contre les vibrations néfastes**
Système anti-vibration pour protéger votre vin contre les vibrations nocives.

**Caractéristiques**

- Installation sous plan
- Classe énergétique : A**
- Niveau sonore : 41 dB***
- **Froid brassé**
- Volume net : 56 L
- Capacité : 20 bouteilles de Bordeaux
- 6 clayettes en bois
- Pieds ajustables de 82 à 97cm
- Porte verre anti UV
- Commandes électroniques internes
- **Porte réversible**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 822x300x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**820 (H) x 294 (L) x 571 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
ERW0673AOA : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## ERW1573AOA

**Porte anti-UVA, humidité et température idéales pour le vin**
Cette cave à vin reconstitue l'environnement idéal pour le stockage des vins jusqu'à maturité.

**Caractéristiques**

- Installation sous plan
- Classe énergétique : A**
- Niveau sonore : 39 dB***
- **Froid brassé**
- Volume net : 138 L
- Capacité : 52 bouteilles de Bordeaux
- 6 clayettes en bois
- Pieds ajustables de 82 à 87cm
- Porte verre anti UV
- Commandes électroniques internes
- **Porte réversible**
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 822x600x550

**Dimensions hors tout en mm :**
**820 (H) x 595 (L) x 565 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
ERW1573AOA : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Cahier technique réfrigérateurs combinés niche 190/178 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **LNS7TE19S** | **ENN3012AOW** | **ENN2852ACW** | **LNS7TE18S** |
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 800 | SÉRIE 800 | SÉRIE 600 | SÉRIE 700 |
| **Type de l'appareil** | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné |
| **Catégorie** | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| **Classe énergétique*** | A++ | A++ | A++ | A++ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 232 | 235 | 228 | 228 |
| **Volume net total (L)** | 267 | 285 | 253 | 253 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 207 | 213 | 192 | 192 |
| **Volume net congélateur (L)** | 60 | 72 | 61 | 61 |
| **Compartiment(s) sans givre** | Réfrigérateur / Congélateur | Réfrigérateur / - | Réfrigérateur / Congélateur | Réfrigérateur / Congélateur |
| **Autonomie (h)** | 21 | 21 | 20 | 21 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | 10 | 12 | 4 | 10 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 35 | 36 | 39 | 35 |
| **Installation** | | | | |
| **Type d'installation** | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| **Niche (cm)** | 190 | 190 | 178 | 178 |
| **Commandes** | Electroniques | Electroniques | Electroniques LED | Electroniques |
| **Position des commandes** | Cabinet Top | Interne | Interne | Cabinet Top |
| **type de commandes** | Electronique/LCD | Electronique/LED | Electronique/LED | Electronique/LCD |
| **Nombre de thermostat** | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **Fixation** | Glissières | Glissières | Glissières | Glissières |
| **Portes réversibles** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Réfrigérateur** | | | | |
| **Type de froid** | Froid brassé | Froid brassé | Froid brassé | Froid brassé |
| **Nombre de clayettes/demies** | 3 clayettes et 1 double amovible | 4 clayettes | 4 clayettes | 3 clayettes et 1 double amovible |
| **Plateau tournant SpinView®** | Oui | - | - | Oui |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 | 1 | 2 demis | 2 demis |
| **Grand tiroir coulissant** | 1 grand bac à légumes sur rails, Fully extandable | 1 grand bac à légumes sur rails | - | - |
| **Kit CustomFlex** | Compartiment crèmerie : 1 petit, 1 moyen, 2 clips FlexBox : 1 moyenne, 1 profonde, 1 petite | - | Oui | - |
| **Balconnet porte-bouteilles** | Oui | 1 balconnet porte-bouteilles transparent | Oui | Oui |
| **Eclairage** | LED | LED | LED | LED |
| **Sécurité enfants** | Oui | - | - | Oui |
| **Alarme température** | Sonore, Visuelle | - | - | Visuelle, Sonore |
| **Alarme porte ouverte** | Sonore, Visuelle | - | - | Sonore, Visuelle |
| **Fonction Shopping** | Oui | - | - | Oui |
| **Fonction Vacances** | Oui | - | - | Oui |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto | Auto | Auto | Auto |
| **Congélateur** | | | | |
| **Type de froid** | No Frost | Statique Low Frost | No Frost | No Frost |
| **Nombre de tiroirs transparents** | 3 | 3 | 3 tiroirs | 3 |
| **Nombre d'abattants** | - | - | - | - |
| **Nombre de clayettes** | 2 clayettes en verre | 2 clayettes en verre | 2 clayettes en verre | 2 clayettes en verre |
| **Nombre de bacs à glaçons** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Fonction super congélation** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Dégivrage du congélateur** | Automatique | Manuel | Automatique | Automatique |
| **Caractéristiques techniques** | | | | |
| **Évaporateur intégré** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Tension(V)** | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1884x540x549 | 1884x540x549 | 1772x540x549 | 1772x540x549 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 1894x560x550 | 1894x560x550 | 1780x560x550 | 1780x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1950x590x600 | 1950x590x600 | 1840x590x600 | 1840x590x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 72 / 70 | 72 / 70 | 60 / 58 | 60 / 58 |
| **Code EAN** | 7332543739790 | 7332543528127 | 7332543669844 | 7332543737239 |

# Cahier technique réfrigérateurs combinés niche 178 cm et 2 portes niche 158 cm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ENT8TE18S** | **ENN2811BOW** | **ENN2900EOW** | **ENN2812BOW** | **EJN2710AOW** |
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 600 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur 2 portes |
| | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ |
| | 228 | 291 | 291 | 229 | 275 |
| | 253 | 268 | 268 | 268 | 258 |
| | 192 | 196 | 196 | 196 | 208 |
| | 61 | 72 | 72 | 72 | 50 |
| | Réfrigérateur / Congélateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur/ - | Réfrigérateur |
| | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T |
| | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | | | | |
| | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| | 178 | 178 | 178 | 178 | 158 |
| | Electroniques | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes |
| | Cabinet Top | Interne | Interne | Interne | Interne |
| | Electronique/LCD | Manuel | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Glissières | Glissières | Glissières | Glissières | Glissières |
| | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | |
| | Froid brassé | Froid brassé | Froid statique | Froid brassé | Froid brassé |
| | 2 clayettes et 1 double amovible | 4 clayettes | 3 clayettes | 4 clayettes | 4 clayettes |
| | - | - | - | - | - |
| | 2 demis | 2 demis | 2 demis | 2 demis | 1 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Oui | Oui | Oui | 1 balconnet porte-bouteilles transparent | Oui |
| | LED | LED | LED | LED | LED |
| | | - | - | - | - |
| | Visuelle, Sonore | - | - | - | - |
| | Sonore, Visuelle | - | - | - | - |
| | Oui | - | - | - | - |
| | Oui | - | - | - | - |
| | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | | | | | |
| | No Frost | Statique Low Frost | Statique Low Frost | Statique Low Frost | Statique |
| | 3 | 3 tiroirs | 2 tiroirs | 3 tiroirs | - |
| | - | - | 1 | - | - |
| | 2 clayettes en verre | 2 clayettes en verre | 2 clayettes en verre | 2 clayettes en verre | 1 clayette fil |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Oui | - | - | - | - |
| | Automatique | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| | | | | | |
| | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | | | | | |
| | 1772x548x549 | 1772x540x549 | 1772x540x549 | 1772x540x549 | 1575x540x549 |
| | 1780x560x550 | 1780x560x550 | 1780x560x550 | 1780x560x550 | 1580x560x550 |
| | 1840x590x600 | 1840x590x600 | 1840x590x600 | 1840x590x600 | 1640x590x600 |
| | 60 / 58 | 56 / 54 | 56 / 54 | 56/54 | 48 / 46.5 |
| | 7332543738045 | 7332543275717 | 7332543333608 | 7332543275700 | 7332543335947 |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

Cahier technique réfrigérateurs 1 porte niche 178 cm

| | LRS7DE18S | LRB3DE18S | ERN3013FOW | ERN3011FOW | ERN3211AOW |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| **Type de l'appareil** | 1 porte | 1 porte | 1 porte | 1 porte | 1 porte tout utile |
| **Catégorie** | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
| **Classe énergétique*** | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 112 | 112 | 215 | 273 | 142 |
| **Volume net total (L)** | 310 | 310 | 284 | 284 | 310 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 310 | 310 | 259 | 259 | 310 |
| **Volume net compartiment ****(L)** | - | - | 25 | 25 | - |
| **Compartiment sans givre** | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur |
| **Autonomie (h)** | - | - | 18 | 17 | - |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | - | - | 3 | 3 | - |
| **Classe climatique** | SN-N-ST | SN-N-ST | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 |
| **Installation** | | | | | |
| **Type d'installation** | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| **Niche (cm)** | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| **Commandes** | Electroniques | Electroniques | Electroniques LED | Electroniques LED | Electroniques LED |
| **Fixation** | Glissières | Glissières | Glissières | Glissières | Glissières |
| **Porte réversible** | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Réfrigérateur** | | | | | |
| **Type de froid** | Froid brassé | Froid brassé | Froid brassé | Froid brassé | Froid brassé |
| **Nombre de clayettes/demies** | 4 clayettes et 1 double amovible | 3 clayettes et 1 double amovible | 4 clayettes | 4 clayettes | 5 clayettes |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Nombre de demi- bacs à légumes** | - | - | - | - | - |
| **Plateau tournant SpinView®** | Oui | - | - | - | - |
| **Grand tiroir coulissant** | 1 grand bac à légumes sur rails, Fully extandable | 1 grand bac à légumes sur rails, Fully extandable | 1 grand bac à légumes sur rails | 1 grand bac à légumes sur rails | 1 grand bac à légumes sur rails |
| **Balconnet porte-bouteilles** | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Eclairage** | LED | LED | LED | LED | LED |
| **Alarme température** | - | - | - | - | - |
| **Alarme porte ouverte** | Visuelle, Sonore | Sonore, Visuelle | - | - | - |
| **Sécurité enfants** | Oui | Oui | - | - | NC |
| **Fonction Shopping** | Oui | Oui | - | - | Oui |
| **Fonction Vacances** | Oui | Oui | - | - | - |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| **Congélateur** | | | | | |
| **Fonction super congélation** | - | - | Oui | Oui | - |
| **Dégivrage du congélateur** | - | - | Manuel | Manuel | - |
| **Caractéristiques techniques** | | | | | |
| **Évaporateur intégré** | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Tension(V)** | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| **Dimensions et poids** | | | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1772x548x549 | 1772x548x549 | 1772x540x549 | 1772x540x549 | 1772x540x549 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 1780x560x550 | 1780x560x550 | 1780x560x550 | 1780x560x550 | 1780x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1840x590x600 | 1840x590x600 | 1840x590x600 | 1840x590x600 | 1840x590x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 56 / 54 | 56 / 54 | 57 / 55 | 57 / 55 | 56 / 54 |
| **Code EAN** | 7332543730384 | 7332543730414 | 7332543335916 | 7332543335909 | 7332543275656 |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

# Cahier technique réfrigérateurs 1 porte niche 122 cm

| | ERN2011FOW | ERN2212BOW | ERN2000EOW | ERN2100EOW |
|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| **Type de l'appareil** | 1 porte | 1 porte tout utile | 1 porte | Réfrigérateur 1 porte tout utile |
| **Catégorie** | 7. Réfrigérateur-congélateur | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 7. Réfrigérateur-congélateur | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
| **Classe énergétique*** | A+ | A++ | A+ | A+ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 214 | 103 | 214 | 131 |
| **Volume net total (L)** | 187 | 207 | 187 | 207 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 173 | 207 | 173 | 207 |
| **Volume net compartiment ****(L)** | 14 | - | 14 | - |
| **Compartiment sans givre** | Réfrigérateur | Réfrigérateur | - | - |
| **Autonomie (h)** | 12 | - | 12 | - |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | 2 | - | 2 | - |
| **Classe climatique** | SN-N-ST | SN-N-ST-T | SN-N-ST | SN-N-ST-T |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 35 | 35 | 35 | 35 |
| **Installation** | | | | |
| **Type d'installation** | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| **Niche (cm)** | 122 | 122 | 122 | 122 |
| **Commandes** | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes |
| **Fixation** | Glissières | Glissières | Glissières | Glissières |
| **Porte réversible** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Réfrigérateur** | | | | |
| **Type de froid** | Froid brassé | Froid brassé | Froid statique | Froid statique |
| **Nombre de clayettes/demies** | 3 clayettes | 4 clayettes | 3 clayettes | 4 clayettes |
| **Nombre de bacs à légumes** | 2 demis | 2 demis | 1 | 1 |
| **Plateau tournant SpinView®** | - | - | - | - |
| **Grand tiroir coulissant** | - | - | - | - |
| **Balconnet porte-bouteilles** | 1 balconnet porte-bouteilles transparent | Oui | Oui | Oui |
| **Eclairage** | LED | LED | LED | LED |
| **Alarme température** | - | - | - | - |
| **Alarme porte ouverte** | - | - | - | - |
| **Fonction Shopping** | - | - | - | - |
| **Fonction Vacances** | - | - | - | - |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto | Auto | Auto | Auto |
| **Congélateur** | | | | |
| **Fonction super congélation** | - | - | - | - |
| **Dégivrage du congélateur** | Manuel | - | Manuel | - |
| **Caractéristiques techniques** | | | | |
| **Évaporateur intégré** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Tension(V)** | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1218x540x549 | 1218x540x549 | 1218x540x549 | 1218x540x549 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 1225x560x550 | 1225x560x550 | 1225x560x550 | 1225x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1300x590x600 | 1300x590x600 | 1300x590x600 | 1300x590x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 40.5/39 | 36.5 / 35 | 40.5 / 39 | 36.5 / 35 |
| **Code EAN** | 7332543464111 | 7332543463206 | 7332543464104 | 7332543463558 |

# Cahier technique réfrigérateurs 1 porte niche 122/88/82 cm

| | ERN2012BOW | ERN1302FOW | ERN1402AOW | ERY1201FOW | ERY1402AOW |
|---|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| | 1 porte | 1 porte | Réfrigérateur 1 porte tout utile | Sous plan | Sous plan |
| | 7. Réfrigérateur-congélateur | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 7. Réfrigérateur-congélateur | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches |
| | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| | 174 | 151 | 96 | 172 | 117 |
| | 187 | 123 | 142 | 109 | 133 |
| | 173 | 109 | 142 | 93 | 133 |
| | 14 | 14 | - | 16 | - |
| | Réfrigérateur | - | - | - | - |
| | 12 | 12 | - | 11 | - |
| | 2 | 2 | - | 2.5 | - |
| | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST | SN-N-ST |
| | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| | | | | | |
| | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| | 122 | 88 | 88 | 82 | 82 |
| | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes | Mécaniques internes |
| | Glissières | Glissières | Glissières | Pantographe | Pantographe |
| | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | | |
| | Froid brassé | Froid statique | Froid statique | Froid statique | Froid statique |
| | 3 clayettes | 2 clayettes | 3 clayettes | 3 clayettes dont 2 demies | 4 clayettes dont 2 demies |
| | 2 demis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | LED | LED | LED | LED | LED |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | | | | | |
| | - | - | - | - | - |
| | Manuel | Manuel | - | Manuel | - |
| | | | | | |
| | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | 230-240 | 230 | 230 | 230-240 | 230-240 |
| | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | |
| | 1218x540x549 | 873x540x549 | 873x540x549 | 815x596x550 | 815x596x550 |
| | 1225x560x550 | 880x560x550 | 880x560x550 | 820x600x550 | 820x600x550 |
| | 1300x590x600 | 925x585x630 | 925x585x630 | 870x630x620 | 870x630x620 |
| | 40.5 / 39 | 29.9 / 28.6 | 29.3 / 27.8 | 35.78 / 34.5 | 34.25 / 32.95 |
| | 7332543463268 | 7332543269358 | 7332543269297 | 7332543175475 | 7332543175468 |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

| | LUT6NF18S |
|---|---|
| **Marque** | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 |
| **Type de l'appareil** | Congélateur armoire |
| **Catégorie** | 8. Congélateur armoire |
| **Classe énergétique*** | A+ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 303 |
| **Volume net congélateur (L)** | 204 |
| **Compartiment sans givre** | Congélateur |
| **Autonomie (h)** | 24 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | 20 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST-T |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 39 |
| **Installation** | |
| **Type d'installation** | Encastrable |
| **Niche (cm)** | 178 |
| **Commandes** | Electroniques |
| **Position des commandes** | Cabinet Top |
| **Fixation** | Glissières |
| **Porte réversible** | Oui |
| **Congélateur** | |
| **Type de froid** | No Frost |
| **Nombre de tiroirs transparents** | 5 |
| **Nombre d'abattants** | 2 |
| **Nombre de clayettes** | 6 clayettes en verre |
| **Alarme température** | Visuelle, Sonore |
| **Alarme porte ouverte** | Sonore, Visuelle |
| **Fonction super congélation** | oui |
| **Eclairage** | NC |
| **Dégivrage du congélateur** | Automatique |
| **Caractéristiques techniques** | |
| **Évaporateur intégré** | Oui |
| **Tension(V)** | 230-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.4 |
| **Dimensions et poids** | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1772x548x549 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 1780x560x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1840x590x600 |
| **Poids brut/net (kg)** | 65 / 63 |
| **Code EAN inox** | 7332543717873 |

| | ERW0673AOA | ERW1573AOA |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Type de l'appareil** | Cave à vin | Cave à vin |
| **Catégorie** | 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin | 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin |
| **Classe énergétique*** | A | A |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 140 | 149 |
| **Volume net total (L)** | 56 | 138 |
| **Capacité en bouteilles** | 20 | 52 |
| **Classe climatique** | N-ST | N-ST |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 41 | 39 |
| **Installation** | | |
| **Type d'installation** | Sous plan | Sous plan |
| **Commandes** | Electronique LCD | Electronique LCD |
| **Porte réversible** | Oui | Oui |
| **Réfrigérateur** | | |
| **Type de froid** | Froid brassé | Froid brassé |
| **Nombre de clayettes** | 6 en bois | 6 en bois |
| **Eclairage** | LED | LED |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.8 | 1.8 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 820x294x571 | 820x595x565 |
| **Encastrement HxLxP (mm)** | 822x300x550 | 822x600x550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 920x345x680 | 930x665x690 |
| **Poids brut/net (kg)** | 34.6 / 28.6 | 56.5 / 48.5 |
| **Code EAN** | 7332543490479 | 7332543490486 |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

# Froid pose libre

## Une fraîcheur préservée, pour moins de déchets et un meilleur goût


**Réfrigérateurs pose libre**

Combinés 200 cm ..... 192
2 portes..... 194
1 porte 185 cm ..... 197
1 porte 125 cm ..... 200
Table Top ..... 201
Combiné 178 cm..... 203

**Congélateurs pose libre**

Congélateur 185 cm ..... 199
Congélateur Table Top..... 201

Cahiers techniques ..... 204


**Écran LCD**

**Technologie NoFrost**

Pour une conservation et une préservation des saveurs 3 fois plus longues.

**Brasseur d'air**

Pour conserver vos aliments frais plus longtemps.

**Low Frost**

Dégivrage plus facile, plus rapide et moins fréquent.

**Éclairage LED**

**Compartiment 4 étoiles**

**Tiroir basse température**

Idéal pour les denrées périssables.

**Clayette porte-bouteilles**

**Fonction Super congélation**

Pour congeler plus rapidement vos aliments.

**Alarme visuelle**

**Alarme sonore**

**Commande électronique sur la porte**

**Kit CustomFlex®**

Espace de rangement modulable.

**Technologie MultiFlow**

Maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher.

**Technologie TwinTech® No Frost**

Réfrigérateur : Froid Brassé
Congélateur : No Frost

**Cooling 360°**

L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

**Connectivité**

Des alertes utiles pour une meilleure utilisation de votre réfrigérateur.

**Classes énergétiques**

A+ A++

# Design comtemporain

- **Des nouvelles couleurs plus premium**
- **Des matériaux nobles**
- **Un design plus fin, des bords droits**
- **Une intégration parfaite**
- **Qui s'adapte aux cuisines d'aujourd'hui**

**Aspect sobre et épuré avec DesignLine**
Le design premium du réfrigérateur-congélateur complétera parfaitement la cuisine moderne, avec ses lignes épurées et son design complètement plat.

Ainsi, vous pouvez profiter d'une finition magnifique et discrète.

# La protection des aliments dans chaque recoin avec 360° Cooling

**Le réfrigérateur 360° Cooling dispose d'une circulation d'air avancée. L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.**

**Il envoie également de l'air frais dans tous les coins pour de meilleures performances et une meilleure protection alimentaire.**

**Véritable Inox**

**Porte en verre**

**Détails intégrés**

**Guide utilisateur**

L'ECOMETER guide le consommateur à faire des choix plus durables en augmentant sa prise de conscience sur l'impact de chaque réglage sur la consommation d'énergie.

Sans aucun compromis sur la qualité de préservation.

# Réfrigérateur combiné 200 cm pose libre

## Un Design Premium intégrant une porte en verre

### LNT7ME34K1/G1

NOUVEAU

**Dimensions hors tout en mm :**
**2010 (H) x 595 (L) x 662 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Noir : LNT7ME34K1 : 1 494,99 € TTC (1)
Inox : LNT7ME34G1 : 1 494,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques internes affichage LED
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 360 L

**Réfrigérateur**

- Cooling 360°
- Volume net : 266 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Volume net : 94 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

### LNT7ME34X2

NOUVEAU

Série 700

**Dimensions hors tout en mm :**
**2010 (H) x 595 (L) x 650 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LNT7ME34X2 : 1 264,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

La protection des aliments dans chaque recoin grâce à **360° Cooling**

**Caractéristiques**

- Froid TwinTech® No Frost
- Commandes électroniques sur la porte
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 360 L

**Réfrigérateur**

- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- MultiFlow
- Cooling 360°
- Volume net : 266 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Volume net : 94 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

### LNC7ME34X1

NOUVEAU

Série 600

**Dimensions hors tout en mm :**
**2010 (H) x 595 (L) x 650 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LNC7ME34X1 : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure**
Personnalisez l'espace de la porte de votre réfrigérateur.

**Caractéristiques**

- Froid TwinTech® No Frost
- Commandes électroniques sur la porte
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 360 L

**Réfrigérateur**

- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- MultiFlow
- Volume net : 266 L
- 4 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Volume net : 94 L
- 2 tiroirs et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
- Autonomie : 18 h

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Réfrigérateur 2 portes pose libre

## EJF4850JOX

**Dimensions hors tout en mm :**
**1830 (H) x 700 (L) x 720 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : EJF4850JOX : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+ **
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 432 L

**Réfrigérateur**

- **TwinTech FreshPLus avec colonne d'air**
- Volume net : 335 L
- 3 clayettes verre
- 2 demis bacs à légumes
- **Compartiment Freshstore®**

**Congélateur**

- Froid No Frost
- Volume net : 97 L
- Pouvoir de congélation : 5 kg/24 h
- Autonomie : 16 h

**Il met à votre disposition une réserve de glaçons frais. Il vous suffit de tourner le distributeur pour obtenir des boissons rafraîchissantes.**

**TwinTech® FreshPlus® avec brasseur d'air, un concept innovant**
2 circuits de froid différents :
Brassé pour le réfrigérateur et No Frost pour le congélateur. Ainsi vous pourrez conserver vos aliments frais plus longtemps et éviter les mélanges d'odeurs.

**TwinTech FreshPlus avec colonne d'air Multiflow**
Grâce à la technologie Multiflow, l'air frais brassé est distribué à tous les niveaux du réfrigérateur par le biais de petites cavités situées sur la colonne d'air, assurant ainsi une parfaite homogénéité de la température.

# Réfrigérateur 2 portes pose libre

## LTB1AF14W0

NOUVEAU

**Dimensions hors tout en mm :**
**1182 (H) x 481 (L) x 490 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LTB1AF14W0 : 528,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commandes électroniques internes par thermostat
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net total : 149 L

**Réfrigérateur**

- Froid statique
- Volume net : 120 L
- 2 clayettes en verre
- 1 bacs à légumes

**Congélateur**

- Froid statique
- Volume net : 29 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Réfrigérateur 1 porte 185 cm pose libre

## LRC5ME38X0

NOUVEAU

**Dimensions hors tout en mm :**
**1860 (H) x 595 (L) x 645 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LRC5ME38X0 : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Froid brassé avec colonne d'air MultiFlow
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- Commandes électroniques affichage LED
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net : 358 L
- Volume net : 380 L
- Compartiment LongFresh : 22 L
- 4 clayettes en verre
- Porte réversible(s)

**Grâce au système de rangement CustomFlex®, vous bénéficiez d'un espace modulable composé de compartiments multi-usages de différentes tailles ajustables à volonté. Cet aménagement de porte s'adaptera parfaitement à la taille de vos aliments.**

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## Réfrigérateurs 1 porte 185 cm pose libre

### LRC5ME38W3

NOUVEAU

Série 600

**CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure**

Personnalisez l'espace de la porte de votre réfrigérateur.

**Caractéristiques**

- Froid brassé avec colonne d'air MultiFlow
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox
- Commandes électroniques sur la porte affichage LED
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net : 358 L
- Volume net : 380 L
- Compartiment LongFresh : 22 L
- 4 clayettes en verre
- Porte réversible(s)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1860 (H) x 595 (L) x 645 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRC5ME38W3 : 977,49 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

### LRS1DF39W/X

NOUVEAU

Série 300

**Caractéristiques**

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Brasseur d'air FreeStore™
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 39 dB***
- Volume net : 387 L
- Volume net : 387 L
- 4 clayettes en verre
- 2 bac(s) à légumes
- Porte réversible(s)

**Dimensions hors tout en mm :**
**1854 (H) x 595 (L) x 668 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LRS1DF39W : 862,49 € TTC (1)
Inox : LRS1DF39X : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

## Congélateurs 1 porte 185 cm pose libre

### LUT7NE28X1

NOUVEAU

Série 700

**Aspect sobre et épuré avec DesignLine**

Son design élégant et plat en fait le complément idéal à toute cuisine moderne !

**Caractéristiques**

- Froid No Frost
- Commandes électroniques LED internes
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net : 280 L
- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 25 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

**Dimensions hors tout en mm :**
**1860 (H) x 595 (L) x 650 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LUT7NE28X1 : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

### LUT7NE28W1

NOUVEAU

Série 700



**Aspect sobre et épuré avec DesignLine**

Son design élégant et plat en fait le complément idéal à toute cuisine moderne !

**Caractéristiques**

- Froid No Frost
- Commandes électroniques sur la porte affichage LED
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net : 280 L
- 5 tiroirs transparents
- 2 abattants transparents
- Pouvoir de congélation : 25 kg/24 h
- Autonomie : 15 h

**Dimensions hors tout en mm :**
**1860 (H) x 595 (L) x 650 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LUT7NE28W1 : 977,49 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## Réfrigérateur 1 porte 125 cm pose libre

### ERF2404FOW

**Caractéristiques**

- Réfrigérateur 1 porte
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 40 dB***
- Volume net total : 226L
- Volume net : 208 L
- 3 clayettes en verre
- 1 bac à légumes
- Compartiment ****
  Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h

**Dimensions hors tout en mm :**
**1250 (H) x 550 (L) x 612 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ERF2404FOW : 459,99 € TTC (1)
Eco participation : 15,00 € HT (2)

## Réfrigérateurs et congélateur Table Top pose libre

### LXB1AF13W0

NOUVEAU

Série 300

**Caractéristiques**

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 38 dB***
- Volume net : 134 L
- Top amovible
- 2 clayettes en verre
- 1 bac(s) à légumes
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h
- Porte Left&Right

Disponible à partir de septembre 2020

**Dimensions hors tout en mm :**
**845 (H) x 550 (L) x 575 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LXB1AF13W0 : 402,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### LXB1SE11W0

NOUVEAU

Série 300

**Caractéristiques**

- Refrigérateur 1 porte
- Froid statique
- Classe énergétique : A++**
- Niveau sonore : 38 dB***
- Volume net total : 137 L
- Volume net : 119 L
- Compartiment ****
  Volume net : 18 L
- Top amovible
- 1 clayette en verre
- 1 bac(s) à légumes
- Compartiment ****
  Volume net : 18 L
- Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h
- Autonomie : 11 h
- Porte Left&Right

Disponible à partir de septembre 2020

**Dimensions hors tout en mm :**
**845 (H) x 560 (L) x 575 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : LXB1SE11W0 : 494,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### LYB1AF9X0

NOUVEAU

Série 300

**Caractéristiques**

- Froid statique
- Commandes électroniques sur top
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 41 dB***
- Volume net : 90 L
- 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparents
- Fonction super congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h
- Autonomie : 24 h

**Dimensions hors tout en mm :**
**850 (H) x 599 (L) x 635 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LYB1AF9X0 : 551,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Réfrigérateur ou congélateur, c'est vous qui décidez

**Profitez d'une grande souplesse de stockage avec le réfrigérateur-congélateur MultiSwitch. La température du compartiment peut être réglée entre -18 et 7° C, idéal pour conserver vos ingrédients dans des conditions optimales. Une solution simple pour un résultat délicieux.**

Le système de refroidissement TwinTech® préserve parfaitement la fraîcheur des aliments. En séparant l'air qui circule dans le congélateur de l'air qui circule dans le réfrigérateur, il maintient l'humidité et la température à des niveaux constants, créant ainsi des conditions parfaites pour éviter le dessèchement des aliments.

**Ce réfrigérateur-congélateur inclut également :**

**TwinTech®**
Le système de refroidissement TwinTech préserve le goût et la texture des produits.

**TasteLock**
Le tiroir TasteLock régule l'humidité pour conserver la fraîcheur des ingrédients.

**MultiFlow**
La technologie MultiFlow maintient une température stable, évitant ainsi aux aliments de dessécher.

**Connectivité**
Des alertes utiles pour une meilleure utilisation de votre réfrigérateur.

**MultiSwitch**
Le compartiment modulable du réfrigérateur-congélateur peut aussi bien réfrigérer que congeler.

# Réfrigérateur combiné 178 cm pose libre

## LLI9VF54X0

**Dimensions hors tout en mm :**
**1782 (H) x 913 (L) x 746 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox : LLI9VF54X0 : 2 644,99 € TTC (1)
Eco participation : 19,17 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Commandes électroniques sur la porte
- Classe énergétique : A+**
- Niveau sonore : 42 dB***
- Volume net total : 541 L
- Connectivité Wi-Fi

**Réfrigérateur**

- **Froid brassé avec colonne MultiFlow**
- Volume net : 363 L
- **Kit CustomFlex® composé de différentes FlexBox**
- **Distributeur d'eau, de glaçons et glace pilée avec filtre de pureté d'eau (avec raccordement de l'alimentation en eau)**
- 1 clayette et 1 double amovible en verre
- 2 demis bacs à légumes
- **Bac à légumes avec technologie UltraFresh+**
- Stockage glaçons : 1,6 kg

**Congélateur**

- **Froid No Frost**
- Volume net : 178 L
- 1 maxi tiroir avec compartiments + 1 tiroir coulissant
- Pouvoir de congélation : 10 kg/24 h
- Autonomie : 14 h

** Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1060/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

| | LNT7ME34K1 /G1 | LNT7ME34X2 |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 | SÉRIE 700 |
| **Type de l'appareil** | Réfrigérateur combiné | Réfrigérateur combiné |
| **Catégorie** | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| **Classe énergétique*** | A++ | A++ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 274 | 274 |
| **Volume net total (L)** | 360 | 360 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 244 | 244 |
| **Volume net congélateur (L)** | 94 | 94 |
| **Compartiment(s) sans givre** | Réfrigérateur / Congélateur | Réfrigérateur / Congélateur |
| **Autonomie (h)** | 18 | 18 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | 8 | 8 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 42 | 42 |
| **Installation** | | |
| **Type d'installation** | Pose-libre | Pose-libre |
| **Commandes** | Electroniques | Electroniques |
| **Position des commandes** | Behind door | sur la porte |
| **type de commandes** | Electronic/LED | Electronic/LED |
| **Nombre de thermostat** | 2 | 2 |
| **Fixation / Installation** | Pose libre | Pose libre |
| **Distributeur d'eau fraîche** | - | - |
| **Portes réversibles** | Oui | Oui*** |
| **Réfrigérateur** | | |
| **Type de froid** | 360° Cooling | 360° Cooling |
| **Nombre de clayettes/demies** | 3 clayettes | 3 clayettes |
| **Clayette porte-bouteilles** | - | - |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 | 1 |
| **Grand tiroir coulissant** | Extra Chill | Extra Chill |
| **Kit CustomFlex** | 2 balconnets, finition métal | 1 demi compartiment crèmerie CustomFlex |
| **Balconnet porte-bouteilles** | Oui | Oui |
| **Eclairage** | LED | LED |
| **Alarme température** | Visuelle | Sonore, Visuelle |
| **Alarme porte ouverte** | Sonore pour le réfrigérateur | Sonore pour le réfrigérateur |
| **Fonction Shopping** | Oui | Oui |
| **Fonction Vacances** | Oui | Oui |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto | Auto |
| **Congélateur** | | |
| **Type de froid** | No Frost | No Frost |
| **Nombre de tiroirs transparents** | 2 tiroirs et 1 demi | 2 tiroirs et 1 demi |
| **Nombre d'abattants** | - | - |
| **Nombre de clayettes** | - | - |
| **Nombre de bacs à glaçons** | - | - |
| **Fonction super congélation** | Oui | Oui |
| **Dégivrage du congélateur** | Automatique | Automatique |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Évaporateur intégré** | Oui | Oui |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.5 | 2.5 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 2010x595x662 | 2010x595x650 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 2066x664x728 | 2066x664x728 |
| **Poids brut/net (kg)** | 79.5 / 73.5 | 79.5 / 73.5 |
| **Code EAN noir** | 7332543733323 | - |
| **Code EAN inox** | 7332543733606 | 7332543730087 |
| **Code EAN blanc** | - | - |

| | LNC7ME34X1 |
|---|---|
| | Electrolux |
| | SÉRIE 600 |
| | Réfrigérateur combiné |
| | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| | A++ |
| | 274 |
| | 360 |
| | 244 |
| | 94 |
| | Réfrigérateur / Congélateur |
| | 18 |
| | 8 |
| | SN-N-ST-T |
| | 42 |
| | |
| | Pose-libre |
| | Electroniques |
| | sur la porte |
| | Electronic/LED |
| | 2 |
| | Pose libre |
| | - |
| | Oui |
| | |
| | MultiFlow |
| | 4 clayettes |
| | - |
| | 1 |
| | Extra Chill |
| | 4 balconnets transparents |
| | Oui |
| | LED |
| | Sonore, Visuelle |
| | Sonore pour le réfrigérateur |
| | Oui |
| | Oui |
| | Auto |
| | |
| | No Frost |
| | 2 tiroirs et 1 demi |
| | - |
| | - |
| | - |
| | Oui |
| | Automatique |
| | |
| | Oui |
| | 220-240 |
| | 2.5 |
| | |
| | 2010x595x650 |
| | 2066x664x728 |
| | 79.5 / 73.5 |
| | - |
| | 7332543733293 |
| | - |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.
*** Cette intervention doit être réalisée par une station technique agréée ou professionnelle.

# Cahier technique réfrigérateurs 2 portes pose libre

**EJF4850JOX**

**LTB1AF14W0**

| Marque | Electrolux | Electrolux |
|---|---|---|
| **Séries** | - | SÉRIE 300 |
| **Type de l'appareil** | Réfrigérateur 2 portes | Réfrigérateur 2 portes |
| **Catégorie** | 7. Réfrigérateur-congélateur | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| **Classe énergétique*** | A+ | A+ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 379 | 181 |
| **Volume net total (L)** | 432 | 149 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 335 | 120 |
| **Volume net congélateur (L)** | 97 | 29 |
| **Compartiment(s) sans givre** | Réfrigérateur / Congélateur | - / - |
| **Autonomie (h)** | 16 | 20 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | 5 | 2 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST-T | SN-N-ST |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 42 | 39 |
| **Installation** | | |
| **Type d'installation** | Pose-libre | Pose-libre |
| **Commandes** | Mécaniques | - |
| **Position des commandes** | Interne | Interne |
| **type de commandes** | Mécaniques | Mécaniques |
| **Nombre de thermostat** | 2 | 1 |
| **Fixation / Installation** | Pose Libre | Pose libre |
| **Distributeur d'eau fraîche** | - | - |
| **Portes réversibles** | Oui | - |
| **Réfrigérateur** | | |
| **Type de froid** | Froid brassé colonne d'air | Froid statique |
| **Nombre de clayettes/demies** | 3 clayettes | 2 clayettes |
| **Clayette porte-bouteilles** | - | 1 Ice Tray |
| **Nombre de bacs à légumes** | 2 demis | 1 |
| **Grand tiroir coulissant** | - | - |
| **Kit CustomFlex** | - | 3 balconnets, Hisense design A |
| **Balconnet porte-bouteilles** | Oui | Oui |
| **Eclairage** | LED | LED |
| **Alarme température** | - | - |
| **Alarme porte ouverte** | - | - |
| **Fonction Shopping** | - | - |
| **Fonction Vacances** | - | - |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto | Auto |
| **Congélateur** | | |
| **Type de froid** | No Frost | Statique |
| **Nombre de tiroirs transparents** | - | - |
| **Nombre d'abattants** | - | - |
| **Nombre de clayettes** | 1 clayette en verre | 1 clayette en verre |
| **Nombre de bacs à glaçons** | - | - |
| **Fonction super congélation** | - | - |
| **Dégivrage du congélateur** | Automatique | Manuel |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Évaporateur intégré** | Oui | Oui |
| **Tension(V)** | 220-240 | 230 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.1 | 2.5 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1830x700x720 | 1180x481x510 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1907x768x828 | 1440x595x665 |
| **Poids brut/net (kg)** | 84.5 / 78 | 46.95 / 45.55 |
| **Code EAN inox** | 7332543536566 | - |
| **Code EAN blanc** | - | 7332543737970 |

# Cahier technique réfrigérateurs 1 porte 185 cm pose libre

**LRC5ME38X0**

| Electrolux |
|---|
| SÉRIE 600 |
| 1 porte |
| 3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile |
| A++ |
| 132 |
| 380 |
| 358 |
| - |
| Réfrigérateur |
| - |
| - |
| SN-N-ST-T |
| 40 |
| |
| Pose-libre |
| Electroniques |
| Externe |
| Électroniques |
| NC |
| Pose libre |
| - |
| Oui |
| |
| MultiFlow |
| 4 clayettes |
| - |
| 2 |
| Extra Chill |
| 5 demi-balconnets transparents |
| 2 balconnets porte-bouteilles transparent |
| LED |
| - |
| - |
| Oui |
| - |
| Auto |
| |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |
| Oui |
| 220-240 |
| 2.5 |
| |
| 1860x595x645 |
| 1916x664x728 |
| 70 / 64 |
| 7332543741908 |
| - |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

# Cahier technique réfrigérateurs 1 porte 185 cm pose libre et combiné 178 cm

**LRC5ME38W3**

**LRS1DF39W/X**

**LLI9VF54X0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 | SÉRIE 300 | SÉRIE 900 |
| **Type de l'appareil** | 1 porte | 1 porte | French_Door |
| **Catégorie** | Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| **Classe énergétique*** | A++ | A+ | A+ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 132 | 116 | 448 |
| **Volume net total (L)** | 380 | 387 | 541 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 358 | 387 | 363 |
| **Volume net compartiment ****(L)** | - | - | 178 |
| **Compartiment sans givre** | Réfrigérateur | Réfrigérateur | Réfrigérateur / Congélateur |
| **Autonomie (h)** | - | - | 14 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | - | - | 10 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 40 | 39 | 42 |
| **Installation** | | | |
| **Type d'installation** | Pose-libre | Pose-libre | Pose-libre |
| **Commandes** | Electroniques | Mécaniques internes | Electroniques |
| **Nombre de thermostat** | NC | - | 3 |
| **Position des commandes** | Extérieur | Interne | Externe |
| **Fixation / Installation** | Pose libre | Pose libre | Pose Libre |
| **Distributeur d'eau fraiche** | - | - | Oui en façade |
| **Porte réversible** | Oui*** | Oui | - |
| **Réfrigérateur** | | | |
| **Type de froid** | Statique | Froid brassé | Froid brassé avec colonne MultiFlow |
| **Nombre de clayettes/demies** | 4 clayettes | 4 clayettes | 1 clayette et 1 double amovible |
| **Nombre de bacs à légumes** | 2 | 2 | 2 demis |
| **Clayette porte-bouteilles** | - | 1 | - |
| **Plateau tournant SpinView®** | - | - | - |
| **Grand tiroir coulissant** | Extra Chill | - | UltraFresh+ |
| **Kit CustomFlex®** | 5 demi-balconnets transparents | - | Oui |
| **Balconnet porte-bouteilles** | 2 balconnets porte-bouteilles transparent | 2 balconnets porte-bouteilles transparent | Oui |
| **Eclairage** | LED | LED | LED |
| **Alarme température** | - | - | Sonore |
| **Alarme porte ouverte** | - | - | Sonore |
| **Fonction Shopping** | Oui | - | Oui |
| **Fonction Vacances** | - | - | - |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto | Auto | Auto |
| **Congélateur** | | | |
| **Type de froid** | - | - | No Frost |
| **Nombre de tiroirs transparents** | - | - | 1 maxi tiroir avec compartiments + 1 tiroir coulissant |
| **Nombre d'abattants** | - | - | - |
| **Nombre de clayettes** | - | - | 1 clayette et 1 double amovible |
| **Nombre de bacs à glaçons** | - | - | - |
| **Fonction super congélation** | - | - | Oui |
| **Dégivrage du congélateur** | - | - | Automatique |
| **Caractéristiques techniques** | | | |
| **Évaporateur intégré** | Oui | Oui | Oui |
| **Tension(V)** | 220-240 | 230 | 220-240 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1860x595x645 | 1854x595x668 | 1782x913x746 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1916x664x728 | 1900x635x700 | 1853x947x812 |
| **Poids brut/net (kg)** | 70 / 64 | 63 / 61.1 | 159.81 / 149.31 |
| **Code EAN inox** | - | 7332543732777 | 9315540406825 |
| **Code EAN blanc** | 7332543741922 | 7332543732760 | - |

# Cahier technique congélateurs 1 porte 185 cm pose libre

**LUT7NE28X1**



**LUT7NE28W1**

| | | |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 700 | SÉRIE 700 |
| **Type de l'appareil** | Congélateur armoire | Congélateur armoire |
| **Catégorie** | 8. Congélateur armoire | 8. Congélateur armoire |
| **Classe énergétique*** | A++ | A++ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 257 | 257 |
| **Volume net congélateur (L)** | 280 | 280 |
| **Compartiment sans givre** | Congélateur | Congélateur |
| **Autonomie (h)** | 15 | 15 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24h)** | 25 | 25 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 42 | 42 |
| **Installation** | | |
| **Type d'installation** | Pose-libre | Pose-libre |
| **Commandes** | Electroniques | Electroniques |
| **Position des commandes** | sur la porte | sur la porte |
| **Fixation / Installation** | Pose libre | Pose libre |
| **Porte réversible** | Oui | Oui*** |
| **Congélateur** | | |
| **Type de froid** | No Frost | No Frost |
| **Nombre de tiroirs transparents** | 5 | 5 |
| **Nombre d'abattants** | 2 | 2 |
| **Nombre de clayettes** | - | - |
| **Kit CustomFlex®** | - | - |
| **Alarme température** | - | - |
| **Alarme porte ouverte** | - | - |
| **Fonction super congélation** | - | - |
| **Eclairage** | LED | LED |
| **Dégivrage du congélateur** | Automatique | Automatique |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Évaporateur intégré** | Fin Evap (Forced) | Fin Evap (Forced) |
| **Tension(V)** | 220-240 | 220-240 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 2.5 | 2.5 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1860x595x650 | 1860x595x650 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1916x664x728 | 1916x664x728 |
| **Poids brut/net (kg)** | 74 / 68 | 74 / 68 |
| **Code EAN inox** | 7332543741267 | - |
| **Code EAN blanc** | - | 7332543740901 |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.
*** Cette intervention doit être réalisée par une station technique agréée ou professionnelle.

## Cahier technique réfrigérateur 1 porte 125 cm pose libre

| | ERF2404FOW |
|---|---|
| **Marque** | Electrolux |
| **Séries** | - |
| **Type de l'appareil** | 1 porte |
| **Catégorie** | 7. Réfrigérateur-congélateur |
| **Classe énergétique*** | A+ |
| **Consommation électrique (en kWh/an)*** | 215 |
| **Volume net total (L)** | 226 |
| **Volume net réfrigérateur (L)** | 208 |
| **Volume net compartiment ****(L)** | 18 |
| **Compartiment sans givre** | - |
| **Autonomie (h)** | 11 |
| **Pouvoir de congélation (en kg/24 h)** | 2 |
| **Classe climatique** | SN-N-ST |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 40 |
| **Installation** | |
| **Type d'installation** | Pose-libre |
| **Commandes** | Mécaniques internes |
| **Position des commandes** | Interne par thermostat |
| **Fixation / Installation** | Pose Libre |
| **Distributeur d'eau fraiche** | - |
| **Porte réversible** | Oui |
| **Réfrigérateur** | |
| **Type de froid** | Froid statique |
| **Nombre de clayettes/demies** | 3 clayettes |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Clayette porte-bouteilles** | - |
| **Plateau tournant SpinView®** | - |
| **Grand tiroir coulissant** | - |
| **Kit CustomFlex®** | - |
| **Balconnet porte-bouteilles** | Oui |
| **Eclairage** | LED |
| **Alarme température** | - |
| **Alarme porte ouverte** | - |
| **Fonction Shopping** | - |
| **Fonction Vacances** | - |
| **Dégivrage du réfrigérateur** | Auto |
| **Congélateur** | |
| **Type de froid** | Statique |
| **Nombre de tiroirs transparents** | - |
| **Nombre d'abattants** | - |
| **Nombre de clayettes** | - |
| **Alarme température** | - |
| **Alarme porte ouverte** | - |
| **Fonction super congélation** | - |
| **Dégivrage du congélateur** | Manuel |
| **Caractéristiques techniques** | |
| **Évaporateur intégré** | Oui |
| **Tension(V)** | 230 |
| **Fréquence (Hz)** | 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.6 |
| **Dimensions et poids** | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 1250x550x612 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 1305x595x680 |
| **Poids brut/net (kg)** | 43.05 / 41.5 |
| **Code EAN inox** | - |
| **Code EAN blanc** | 7332543310739 |

## Cahier technique réfrigérateurs et congélateur Table Top pose libre

| | LXB1AF13W0 | LXB1SE11W0 | LYB1AF9X0 |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 |
| | Table_Top | Table_Top | Congélateur armoire |
| | 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches | 7. Réfrigérateur-congélateur | 8. Congélateur armoire |
| | F | A++ | A+ |
| | 191 | 191 | 184 |
| | 134 | 137 | 90 |
| | 134 | 119 | |
| | - | 18 | NC |
| | - | - | - |
| | 11 | 11 | 24 |
| | 2 | 2 | 14 |
| | SN-N-ST | SN-N-ST | SN-N-ST-T |
| | 38 | 38 | 41 |
| | | | |
| | Pose-libre | Pose-libre | Pose-libre |
| | Mécaniques internes | Électroniques | - |
| | Interne | Interne | Sur le bandeau |
| | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| | - | - | - |
| | - | - | Oui |
| | | | |
| | Froid statique | Froid statique | - |
| | 2 clayettes | 1 clayette | - |
| | 1 | 1 | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | Oui | Oui | - |
| | Oui | Oui | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | Auto | Auto | - |
| | | | |
| | - | NC | Statique |
| | - | NC | 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi |
| | - | NC | - |
| | - | NC | 1 clayette |
| | - | - | Visuelle, Sonore |
| | - | - | - |
| | - | - | Oui |
| | Manuel | Manuel | Manuel |
| | | | |
| | Oui | Oui | Oui |
| | 230 | 230 | 230-240 |
| | 50 | 50 | 50 |
| | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| | | | |
| | 845x550x575 | 845x560x575 | 850x599x635 |
| | 895x595x680 | 895x595x680 | 895x635x680 |
| | 35.25 / 33.9 | 35.25 / 33.9 | 37.67 / 36.6 |
| | - | - | 7332543733460 |
| | 7332543740376 | 7332543740123 | - |

* Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n° 1060/2010 et 518/2014. ** Conformément à la norme EN60704-3.

# Lave-vaisselle

## Une vaisselle propre, sans aucun effort

**Commande QuickSelect**

Paramétrez votre cycle facilement en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez.

**Technologie AirDry**

La porte s'entrouvre de 10 cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

**Bras de lavage satellite**

Une double rotation pour une portée maximale lors du rinçage.

**Moteur Inverter**

Le moteur Inverter fonctionne en silence avec une longévité et des performances supérieures.

**TimeBeam®**

Le temps restant est projeté sur le sol.

**SoftSpikes®**

Picots souples garantissant une stabilité complète des verres.

**SoftGrip**

Fixe parfaitement le pied du verre.

**Lumière intérieure par LED**

**Spot Control**

Pratique, le voyant lumineux affiche au sol "marche/arrêt"

**SprayZone**

Zone dédiée conçue pour les éléments difficiles à nettoyer, quelles que soient leur forme ou leur taille.

**45 cm de large**

**Tiroir MaxiFlex**

Grâce au tiroir MaxiFlex vos couverts et ustensiles de toutes dimensions ont leur place dans votre lave-vaisselle.

**Nombre de couverts**

6 · 9 · 10 · 13 · 14 · 15

**Classes énergétiques**

A · A++ · A+++

**Niveaux sonore**

42 dB · 44 dB · 45 dB · 46 dB · 47 dB · 50 dB

Lave-vaisselle tout intégrable ..... 221
Lave-vaisselle pose libre ..... 229
Cahiers techniques ..... 232

# Lave-vaisselle tout intégrable

# Le lave-vaisselle qui parle le même langage que vous

**QuickSelect est un nouveau bandeau de commande simplifié qui garantit un réglage optimal du cycle de lavage et une consommation d'énergie maîtrisée.**

Sélectionnez uniquement le temps dont vous disposez d'un glissement de doigts .
Laissez le lave-vaisselle gérer le reste.

Nettoyer après le dîner ne devrait pas être sorcier.
Avec QuickSelect, cela n'a jamais été aussi simple.

DESIGN AWARD 2019

Maîtrisez votre consommation d'énergie grâce à l'Ecometer.

Le lave-vaisselle QuickSelect sélectionne intuitivement le meilleur cycle pour réduire la consommation d'eau.

# SprayZone

**Oubliez le pré-trempage, visez l'excellence**

SprayZone assure une performance de nettoyage jusqu'à 3 fois supérieur dans une zone dédiée pour les grands ustensiles.

Mouvement de double rotation du bras satellite dans la zone dédiée, conçue pour la vaisselle très sale de toutes tailles et formes.

# MaxiFlex

**Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts Maxiflex**

Grâce au tiroir MaxiFlex, vos couverts et ustensiles de toutes dimensions ont leur place dans votre lave-vaisselle. Les séparateurs personnalisables ainsi que le profond tiroir vous permettent de tout charger facilement.

# GlassCare

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

**Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile**
Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

**Vos grands verres sont en lieu sûr grâce à GlassHolder**
Astucieux pour le lavage des grands verres qu'on peut positionner dans le panier inférieur, pratique pour multiplier la capacité de lavage du nombre de verre.

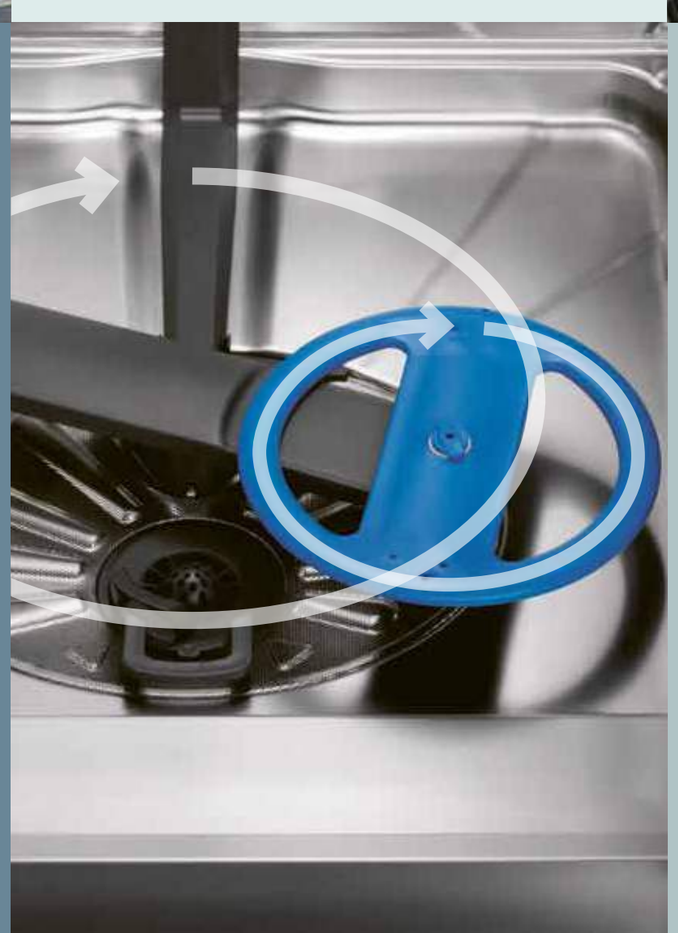

# SatelliteClean®

**Aspersion maximale pour un lavage parfait**

Le bras satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

# AirDry
# Une technologie naturelle pour un séchage optimal

**La solution pour un résultat de séchage parfait.**
Ce système améliore les performances de séchage grâce à une **ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage** afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.

## AirDry un séchage 3X supérieur !

**Vous en avez assez d'essuyer votre vaisselle ?**
La qualité de séchage est aujourd'hui le 1er critère d'insatisfaction des utilisateurs de lave-vaisselle. Aujourd'hui plus de 30% des consommateurs ouvrent leur lave-vaisselle à la fin du cycle afin d'obtenir un meilleur résultat de séchage.

AirDry améliore significativement les performances de séchage par rapport aux techniques de séchage traditionnelles.

**Une solution 100% sûre !**
Les tests prouvent que **la vapeur ne détériore ni ne décolle les meubles de la cuisine.** Ce test a effectué pendant 3000 cycles, soit 10 ans d'utilisation.

**ExtraHygiène**
Un degré de propreté inégalé. Cette option agit contre les micro-organismes grâce à une phase de désinfection à haute température, maintenue au-dessus de 65 ° C pendant plusieurs minutes. Cela aide à éliminer les germes, les bactéries et les micro-organismes.

# SmartFit
# Une intégration parfaite dans toutes les cuisines

**Le Lave-vaisselle SmartFit s'adapte à toutes les tailles de meubles quelle que soit la hauteur de votre socle, grâce aux charnières permettant le coulissement de la porte d'habillage.**

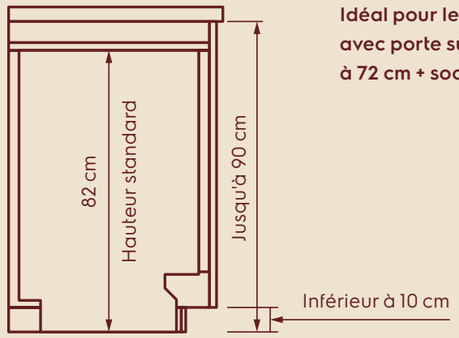


**Idéal pour les implantations avec porte supérieure à 72 cm + socle inférieur à 10 cm**

**Une installation simple et rapide en seulement 15 minutes**

Fixation des charnières

Alignement absolue
(jusqu'à 5 mm d'ajustement)

**La meilleure solution d'installation (breveté Electrolux)**

# Le 1er lave-vaisselle qui se met à votre hauteur

**Ne vous baissez plus, ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.**
**- Un chargement et déchargement de la vaisselle facilité.**
**- Une capacité XXL.**
**- Silencieux et économique.**

**Une innovation unique**
Grâce à cette innovation unique sur le marché, ComfortLift® est le premier Lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable.

GOLD AWARD 2017

reddot award 2017
best of the best

**Tirez le panier vers le haut**
Le panier se soulève sans à-coups pour un chargement/ déchargement facile.

**Relâchez le panier**
Tirer la poignée vers le haut pour relâcher délicatement le panier.

**Faites descendre le panier**
Pousser doucement le panier vers le bas.

## EEC87300L

Série 800 I SENSE I ComfortLift®

Prix max. recommandé hors Eco part :
EEC87300L : 1 379,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### QuickSelect : Bandeau de commande intuitif et facile

Une vaisselle impeccable selon le temps dont vous disposez.

**Caractéristiques**

- **ComfortLift**
- Nombre de couverts : 13
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene, **GlassCare** 45°C, XtraPower 70°C
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect :** Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- TimeBeam
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrip**
- Lumière intérieure par LED
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 11Litres/0.821kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

**Accessoires optionnels :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)
Kit rallonge pieds - FITS-ALLII PPI : 29,90 € TTC (1)

## EEC767305L

NOUVEAU

Série 800 I SENSE I ComfortLift®

Prix max. recommandé hors Eco part :
EEC767305L : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Prenez de la hauteur

ComfortLift® : le premier Lave vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Cuve XXL (164L)
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Commande QuickSelect : Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- Consommations** : 11Litres/0.821kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## KEZB9300L

Série 800 I PRO I SprayZone

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 15
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, **SprayZone**, XtraPower 70°C
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrip**
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 11Litres/0.846kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

**Accessoires optionnels :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 — PPI : 29,90 € TTC (1)
Kit rallonge pieds - FITS-ALLII — PPI : 29,90 € TTC (1)

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEZB9300L : 1 092,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KEGB9300L

Série 700 I PRO I GlassCare

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 15
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene, **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrip**
- **Panier Inférieur : Supports verres à pied**
- Lumière intérieure par LED
- Moteur inverter
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 11Litres/0.846kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 600 X 570

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 — PPI : 29,90 € TTC (1)

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEGB9300L : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)



## KEMC8330L

NOUVEAU

Série 700 I FLEX I MaxiFlex

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 14
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Options : GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Commande QuickSelect : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- Bras de lavage de voûte
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 10.5Litres/0.832kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 — PPI : 29,90 € TTC (1)

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEMC8330L : 977,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## KEMC8320L

Série 700 I FLEX I MaxiFlex

**Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts Maxiflex**
Tous vos couverts ont leur place dans votre lave-vaisselle.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 14
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Tiroir à couverts porte-couteaux, MaxiFlex** avec aménagement astucieux
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- Bras de lavage de voûte
- **Panier supérieur : 2 soft spikes®**
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 10.5Litres/0.832kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 — PPI : 29,90 € TTC (1)

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEMC8320L : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

## KEQC7300L

Série 600 I FLEX I QuickSelect

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7300L : 862,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 42 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.821kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## KEQC7211L

NOUVEAU

Série 600 I FLEX I QuickSelect

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7211L : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Spot Control projette un point lumineux au sol pour indiquer la fin du cycle de lavage.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : GlassCare 45°C, XtraPower
- Commande QuickSelect : Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.921kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## KEQC7200L

Série 600 I FLEX I QuickSelect

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEQC7200L : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### QuickSelect : Bandeau de commande intuitif et facile

Une vaisselle impeccable selon le temps dont vous disposez.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 46 dB (A)***
- Options : **GlassCare 45°C**, XtraPower 70°C
- **Commande QuickSelect** : Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 3 températures
- **Panier supérieur : 2 soft spikes®**
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.821kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

Lave-vaisselle tout intégrable

## KEAD7200L

NOUVEAU

Série 300 I AirDry

Prix max. recommandé hors Eco part :
KEAD7200L : 655,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### SmartFit, l'installation facile

Installez votre lave-vaisselle en toute simplicité grâce à SmartFit.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 46 dB (A)***
- Options : XtraPower
- Commande QuickSelect : Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- Depart différé 3h
- 6 programmes, 2 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.921kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 550

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## ESL2500RO

Prix max. recommandé hors Eco part :
ESL2500RO : 517,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Le bon programme pour vos plats à chaque vaisselle

Choisissez parmi les 6 programmes celui qui convient à votre charge de vaisselle

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 6
- Niveau sonore : 50 dB (A)***
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommations** : 6.5Litres/0.61kWh/180mn
- Programme de référence** : Eco 55°C avec prélav.
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 450 x 555-568 x 550

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# SlimLine, notre gamme de lave-vaisselle idéale pour les petits espaces

## EEM43200L

NOUVEAU

Série 700 I FLEX

**Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine**

Le lave-vaisselle MaxiFlex Série 700 optimise le rangement grâce au tiroir à couverts.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 10
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Commande QuickSelect : Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Spot control 2 couleurs
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Panier supérieur : 2 soft spikes®
- Consommations** : 9.9Litres/0.739kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 450 X 550

Prix max. recommandé hors Eco part :
EEM43200L : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

## EEA22100L

NOUVEAU



Série 300 I AirDry

**AutoSense, le programme intelligent**

AutoSense, ajuste automatiquement la température et la quantité de d'eau en fonction de votre vaisselle.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 47 dB (A)***
- Options : XtraPower
- Commande QuickSelect : Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Depart différé 3h
- 6 programmes, 3 températures
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Moteur inverter
- Installation : SmartFit
- Consommations** : 9.9Litres/0.778kWh/240mn
- Programme de référence** : Eco 50°C
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 900 X 450 X 550

Prix max. recommandé hors Eco part :
EEA22100L : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Un condensé de nos technologies dans un lave-vaisselle 45 cm**

**01/ Tiroir MaxiFlex**
2 rangée de rangement amovibles*

**02/ Nouveau panier supérieur**
SoftGrips et SoftSpikes

**03/ Double bras de Lavage Sattelite**

**04/ Nouvelle douchette de lavage**

**05/ Nouvelle porte intérieur et distributeur de détergent**

**06/ Bandeau de commandes QuickSelect**

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, laissez votre lave-vaisselle faire le reste.

* Uniquement pour les 10 couverts.

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Lave-vaisselle pose libre

**Prenez de la hauteur**

ComfortLift® : le premier Lave vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme permet de monter le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant le chargement et le déchargement.

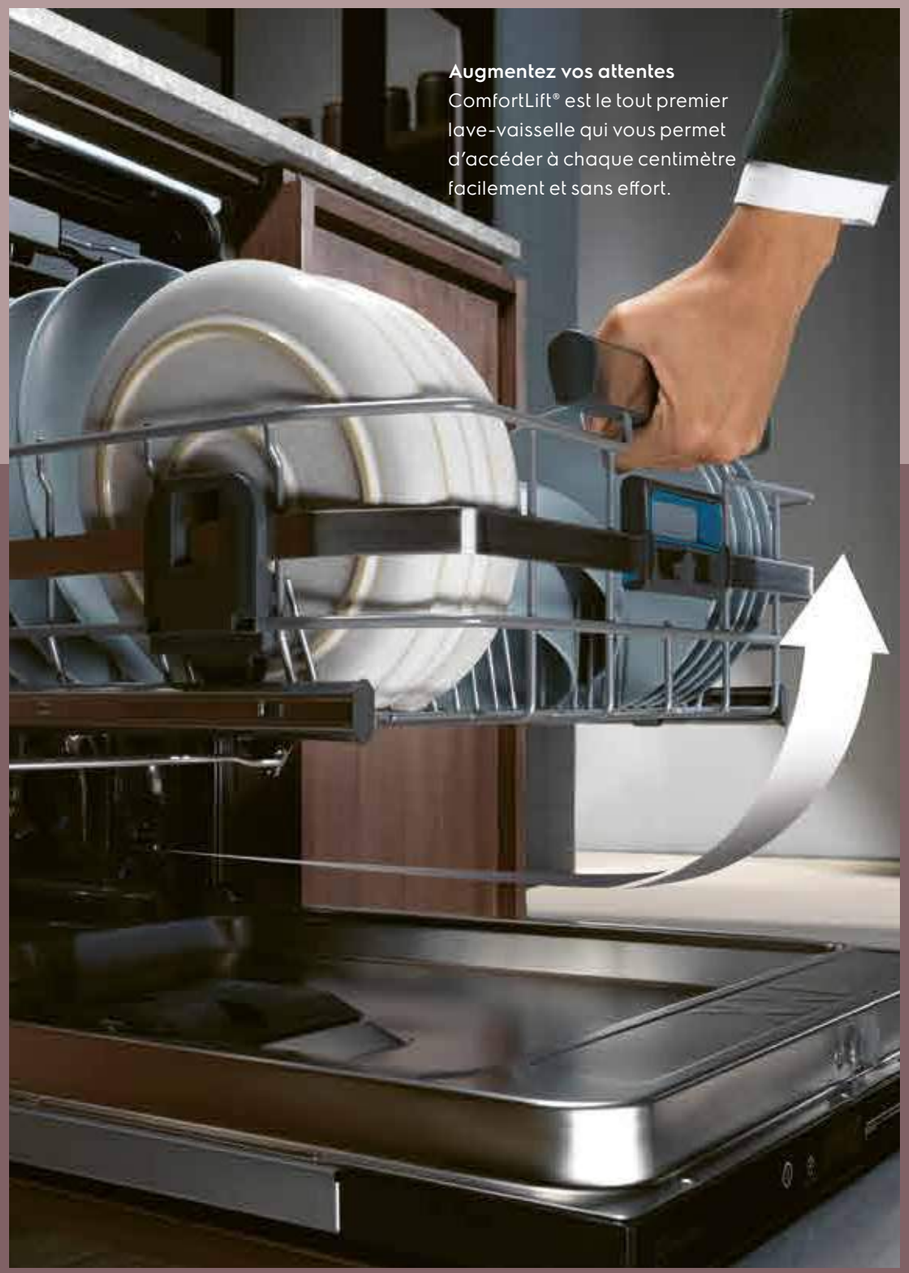


## ESF7506ROX

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| Inox anti-trace : ESF7506ROX : | 1 149,99 € TTC (1) |
| Eco participation : | 8,33 € HT (2) |

**Caractéristiques**

- **Comfortlift**
- **Flat Design**
- Nombre de couverts : 13
- **Cuve XXL (164L)**
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Spot control 2 couleurs
- Affichage Led Blanc
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 9 programmes, 5 températures
- Options : HygienePlus, My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Bras de lavage de voûte
- **Bras de lavage " Satellite "**
- **Tiroir à couverts porte couteaux**
- **Panier supérieur : 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrip**
- Lumière intérieure par LED
- Moteur inverter
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 11Litres/0.821kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Lave-vaisselle pose libre

**Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine**

Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle Série 700 comprend plusieurs aménagements astucieux pour vous permettre de gagner encore plus d'espace en optimisant le rangement de vos couverts et de vos ustensiles volumineux.

**Un rangement optimisé grâce au tiroir à couverts Maxiflex**
Qu'il s'agisse de couverts ou d'ustensiles encombrants, vous pouvez personnaliser l'agencement en fonction du chargement.

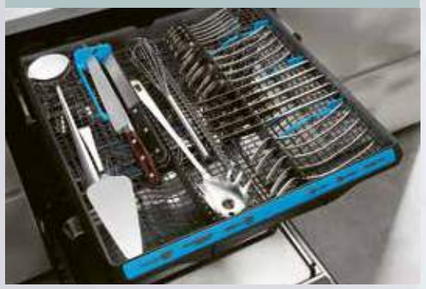

Support à couteau

Séparateurs amovibles

Aide au placement des couverts

## ESF9500LOX/LOW

Prix max. recommandé hors Eco part :
Inox anti-trace : ESF9500LOX : 747,49 € TTC (1)
Blanc : ESF9500LOW : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 14
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Affichage Led Ambre
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Options : Time Manager®, XtraDry
- Bras de lavage de voûte
- **Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex** avec aménagement astucieux
- Moteur inverter
- **Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur**
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 10.5Litres/0.935kWh/235mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## ESF5542LBW/LBX

Série 300

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ESF5542LBW : 643,99 € TTC (1)
Inox anti-trace : ESF5542LBX : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**
AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : Time Manager®, XtraDry
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Panier supérieur : 2 SoftSpikes®
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 9.9Litres/0.92kWh/237mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## ESF5514LOW

Série 300

Prix max. recommandé hors Eco part :
ESF5514LOW : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**
AirDry : Une technologie naturelle pour un séchage optimal

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 45 dB (A)***
- Options : HygienePlus, XtraDry
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 11Litres/1.039kWh/227mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

**Accessoire optionnel :**

Panier à verres universel - E9DHGB01 PPI : 29,90 € TTC (1)

## ESG62300SW/SX

NOUVEAU

Série 700 I PRO

Prix max. recommandé hors Eco part :
Blanc : ESG62300SW : 747,49 € TTC (1)
Inox anti-trace : ESG62300SX : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait**
Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait, même dans les moindres recoins.

**Caractéristiques**

- Nombre de couverts : 9
- Niveau sonore : 44 dB (A)***
- Options : ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage " Satellite "
- Technologie AirDry – un séchage 3x supérieur
- Départ diff. 24 h et affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Panier supérieur : 2 Blue Soft Grips, 2 soft spikes®
- Moteur inverter
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Consommations** : 0Litres/0kWh/0mn
- Programme de référence** : Eco 50°C

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. *** Conformément à la norme EN60704-3.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

| | EEC87300L | EEC767305L | KEZB9300L |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 800 SENSE | SÉRIE 800 SENSE | SÉRIE 800 PRO |
| **Nombre de couverts** | 13 | 13 | 15 |
| **Classe énergétique*** | A+++ | A+++ | A+++ |
| **Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*** | 234 | 234 | 241 |
| **Conso. énergétique / cycle (kWh)*** | 0.821 | 0.821 | 0.846 |
| **Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| **Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*** | 5 | 5 | 5 |
| **Conso. annuelle eau (L)*** | 3080 | 3080 | 3080 |
| **Efficacité de séchage*** | A | A | A |
| **Programme de référence** | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C |
| **Durée du cycle de référence (mn)*** | 240 | 240 | 240 |
| **Durée du mode 'Laissé sur marche" (mn)*** | 5 | 1 | 5 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 42 | 44 | 44 |
| **Taille (cm) / Installation** | 60 / Tout intégrable Comfort Lift® | 60 / Tout intégrable Comfort Lift® | 60 / Tout intégrable |
| **Départ différé** | 1h-24h | 1h-24h | 1h-24h |
| **Fonction AutoOff** | Oui | Oui | Oui |
| **Eclairage intérieur** | Oui | - | - |
| **Efficacité de lavage*** | A | A | A |
| **Type de séchage** | AirDry Technology | AirDry Technology | AirDry Technology |
| **Spot Control** | Time beam Blanc | Rouge et vert | Rouge et vert |
| **Water sensor** | Oui | Oui | Oui |
| **Aqua Contrôle** | Oui | Oui | Oui |
| **Aqua Securit** | Oui | Oui | Oui |
| **Programmes** | | | |
| **Programmes** | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente |
| **Options** | ExtraHygiene, GlassCare 45°C, XtraPower 70°C | ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower | GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower 70°C |
| **Équipement** | | | |
| **Aménagement panier supérieur** | 2 soft spikes® , 6 soft grips | 2 soft spikes® , 6 soft grips | 2 soft spikes® , 6 soft grips |
| **Tiroir à couverts** | avec support couteaux tranchants | avec support couteaux tranchants | avec support couteaux tranchants |
| **FlexiLift (panier supérieur ajustable)** | Oui | Oui | Oui |
| **Aménagement panier inférieur** | 4 supports assiettes rabattables | 4 supports assiettes rabattables | 4 supports assiettes rabattables, Spray Zone |
| **Installation de la porte** | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit |
| **Possibilité d'installation en hauteur** | - | - | - |
| **Connexion à une arrivée d'eau chaude** | Oui | Oui | Oui |
| **Caractéristiques techniques** | | | |
| **Puissance (W)** | 1550-2200 | 1950 | 1550-2200 |
| **Ampérage (A)** | 10 | 10 | 10 |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 200-240 // 50/60 | 220-240 // 50 | 200-240 // 50/60 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| **Tuyau de raccordement en eau (cm)** | 180 | 180 | 180 |
| **Tuyau de vidange (cm)** | 180 | 180 | 180 |
| **Moteur Inverter** | Oui | Oui | Oui |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 818x596x550 | 818x596x550 | 818x596x550 |
| **Dimensions d'encastrement HxLxP en mm :** | 820 / 900 X 600 X 570 | 820 / 900 X 600 X 570 | 820 / 900 X 600 X 570 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 870x635x680 | 870x635x680 | 870x635x680 |
| **Poids brut/net (kg)** | 40.1 / 38.67 | 40.1 / 38.67 | 40.1 / 38.67 |
| **Poids porte d'habillage mini/maxi (kg)** | 1,5 / 10 | 1,5 / 10 | 1,5 / 10 |
| **Code EAN** | 7332543675630 | 7332543675586 | 7332543675197 |

Cahier technique lave-vaisselle tout intégrable

| | KEGB9300L | KEMC8330L | KEMC8320L |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 700 PRO | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 700 FLEX |
| | 15 | 14 | 14 |
| | A+++ | A+++ | A+++ |
| | 241 | 237 | 237 |
| | 0.846 | 0.832 | 0.832 |
| | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 3080 | 2940 | 2940 |
| | A | A | A |
| | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C |
| | 240 | 240 | 240 |
| | 5 | 1 | 1 |
| | 44 | 42 | 44 |
| | 60 / Tout intégrable | 60 / Tout intégrable | 60 / Tout intégrable |
| | 1h-24h | 1h-24h | 1h-24h |
| | Oui | Oui | Oui |
| | Oui | - | - |
| | A | A | A |
| | AirDry Technology | AirDry Technology | AirDry Technology |
| | Rouge et vert | Rouge et vert | Rouge et vert |
| | Oui | Oui | Oui |
| | Oui | Oui | Oui |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente |
| | ExtraHygiene, GlassCare 45°C, XtraPower 70°C | GlassCare, XtraPower | GlassCare 45°C, XtraPower 70°C |
| | | | |
| | 2 soft spikes® , 6 soft grips | 2 soft spikes®, étagères à tasses rabattables | 2 soft spikes® |
| | avec support couteaux tranchants | avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux | avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux |
| | Oui | Oui | Oui |
| | 4 supports assiettes rabattables, support verres à pied | 4 supports assiettes rabattables | 4 supports assiettes rabattables |
| | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit |
| | - | - | - |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 10 | 10 | 10 |
| | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 |
| | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| | 180 | 150 | 150 |
| | 180 | 150 | 150 |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | 818x596x550 | 818x596x550 | 818x596x550 |
| | 820 / 900 X 600 X 570 | 820 / 880 X 600 X 550 | 820 / 880 X 600 X 550 |
| | 870x635x680 | 864x635x680 | 864x635x680 |
| | 40.1 / 38.67 | 40.42 / 38.9 | 38.6 / 37.08 |
| | 1,5 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
| | 7332543675494 | 7332543729821 | 7332543677825 |

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50242 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.
Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

| | KEQC7300L | KEQC7211L | KEQC7200L |
|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX | SÉRIE 600 FLEX |
| **Nombre de couverts** | 13 | 13 | 13 |
| **Classe énergétique*** | A+++ | A++ | A++ |
| **Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*** | 234 | 262 | 262 |
| **Conso. énergétique / cycle (kWh)*** | 0.821 | 0.921 | 0.921 |
| **Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*** | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| **Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*** | 5 | 5 | 5 |
| **Conso. annuelle eau (L)*** | 2772 | 2772 | 2772 |
| **Efficacité de séchage*** | A | A | A |
| **Programme de référence** | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C |
| **Durée du cycle de référence (mn)*** | 240 | 240 | 240 |
| **Durée du mode 'Laissé sur marche" (mn)*** | 5 | 1 | 5 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 42 | 44 | 46 |
| **Taille (cm) / Installation** | 60 / Tout intégrable | 60 / Tout intégrable | 60 / Tout intégrable |
| **Départ différé** | 1h-24h | 1h-24h | 1h-24h |
| **Fonction AutoOff** | Oui | Oui | Oui |
| **Eclairage intérieur** | - | - | - |
| **Efficacité de lavage*** | A | A | A |
| **Type de séchage** | AirDry Technology | AirDry Technology | AirDry Technology |
| **Spot Control** | Rouge et vert | Rouge et vert | Rouge et vert |
| **Water sensor** | Oui | Oui | Oui |
| **Aqua Contrôle** | Oui | Oui | Oui |
| **Aqua Securit** | Oui | Oui | Oui |
| **Programmes** | | | |
| **Programmes** | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | Lavage d'attente, 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente |
| **Options** | GlassCare 45°C, XtraPower 70°C | GlassCare 45°C, XtraPower | GlassCare 45°C, XtraPower 70°C |
| **Équipement** | | | |
| **Aménagement panier supérieur** | - | - | 2 soft spikes® |
| **Tiroir à couverts** | - | | - |
| **FlexiLift (panier supérieur ajustable)** | Oui | Oui | - |
| **Aménagement panier inférieur** | 2 supports assiettes rabattables | 2 supports assiettes rabattables | 2 supports assiettes rabattables |
| **Installation de la porte** | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit |
| **Possibilité d'installation en hauteur** | - | - | - |
| **Connexion à une arrivée d'eau chaude** | Oui | Oui | Oui |
| **Caractéristiques techniques** | | | |
| **Puissance (W)** | 1950 | 1950 | 1950 |
| **Ampérage (A)** | 10 | 10 | 10 |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| **Tuyau de raccordement en eau (cm)** | 150 | 150 | 150 |
| **Tuyau de vidange (cm)** | 150 | 150 | 150 |
| **Moteur Inverter** | Oui | Oui | Oui |
| **Dimensions et poids** | | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 818x596x550 | 818x596x550 | 818x596x550 |
| **Dimensions d'encastrement HxLxP en mm :** | 820 / 880 X 600 X 550 | 820 / 880 X 600 X 550 | 820 / 880 X 600 X 550 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 864x635x680 | 864x635x680 | 864x635x680 |
| **Poids brut/net (kg)** | 38.6 / 37.08 | 39.12 / 37.6 | 38.6 / 37.08 |
| **Poids porte d'habillage mini/max (kg)** | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 10 |
| **Code EAN** | 7332543673445 | 7332543744305 | 7332543677795 |

| | KEAD7200L | ESL2500RO | EEM43200L | EEA22100L |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | - | SÉRIE 700 FLEX | SÉRIE 300 |
| | 13 | 6 | 10 | 9 |
| | A++ | A+ | A++ | A+ |
| | 262 | 174 | 211 | 222 |
| | 0.921 | 0.61 | 0.739 | 0.778 |
| | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
| | 5 | 0.49 | 5 | 5 |
| | 2772 | 1820 | 2772 | 2772 |
| | A | A | A | A |
| | Eco 50°C | Eco 55°C avec prélav. | Eco 50°C | Eco 50°C |
| | 240 | 180 | 240 | 240 |
| | 1 | - | 1 | 1 |
| | 46 | 50 | 44 | 47 |
| | 60 / Tout intégrable | 55 / Tout intégrable | 45 FI 10 PS SLIDING | 45 FI 9 PS SLIDING |
| | 3h | - | 1h-24h | 3h |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | - | - | - | - |
| | A | A | A | A |
| | AirDry Technology | Naturel | AirDry Technology | AirDry Technology |
| | - | - | Rouge et vert | - |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | Express 20 min, Eco 55°C, Verres 40°C, Intensif 70°C, -rmal 65°C, Rapide Plus 50°C | Lavage d'attente, Quick 30 Minutes, Auto-nettoyage, Eco 50°C, AUTO Sense 50 - 60°C, 90 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 160 Minutes 60°C | Lavage d'attente, Quick 30 Minutes, Auto-nettoyage, Eco 50°C, AUTO Sense 50 - 60°C, 90 Minutes 60°C |
| | XtraPower | - | XtraPower , GlassCare 45°C | XtraPower |
| | | | | |
| | - | - | 2 soft spikes® | - |
| | | - | avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux | |
| | Oui | - | Oui | Oui |
| | - | 2 supports assiettes rabattables | 2 supports assiettes rabattables | - |
| | Charnières coulissantes SmartFit | - | Charnières coulissantes SmartFit | Charnières coulissantes SmartFit |
| | - | Oui | - | - |
| | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 1950 | 1180 | 1950 | 1950 |
| | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 220-240 // 50 | 230 // 50 | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 |
| | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Oui | | Oui | Oui |
| | | | | |
| | 818x596x550 | 438x550x500 | 818x446x550 | 818x446x550 |
| | 820 / 880 X 600 X 550 | - | 820 / 900 X 450 X 550 | 820 / 900 X 450 X 550 |
| | 864x635x680 | 503x605x555 | 870x490x685 | 870x490x685 |
| | 35.37 / 33.85 | 24.61 / 20.68 | 38.61 / 37.13 | 38.61 / 37.13 |
| | 2 / 10 | - | 2 / 6 | 2 / 6 |
| | 7332543673384 | 7332543595891 | 7332543732074 | 7332543732098 |

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50242 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.
Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

| | ESF7506ROX | ESF9500LOX/LOW |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Séries** | - | - |
| **Nombre de couverts** | 13 | 14 |
| **Classe énergétique*** | A+++ | A++ |
| **Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*** | 234 | 266 |
| **Conso. énergétique / cycle (kWh)*** | 0.821 | 0.935 |
| **Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*** | 0.5 | 0.5 |
| **Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)*** | 5 | 5 |
| **Conso. annuelle eau (L)*** | 3080 | 2940 |
| **Efficacité de séchage*** | A | A |
| **Programme de référence** | Eco 50°C | Eco 50°C |
| **Durée du cycle de référence (mn)*** | 235 | 235 |
| **Durée du mode 'Laissé sur marche" (mn)*** | 5 | 5 |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 44 | 44 |
| **Taille (cm) / Installation** | 60 / Pose libre | 60 / Pose libre |
| **Départ différé** | 1h-24h | 1h-24h |
| **Fonction AutoOff** | Oui | Oui |
| **Eclairage intérieur** | Oui | - |
| **Efficacité de lavage*** | A | A |
| **Type de séchage** | AirDry Technology | AirDry Technology |
| **Spot Control** | Rouge et vert | - |
| **Water sensor** | Oui | Oui |
| **Aqua Contrôle** | Oui | Oui |
| **Aqua Securit** | Oui | Oui |
| **Programmes** | | |
| **Programmes** | 89 MIN 60°, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, FlexiWash®, Verres 45°C, Intensif 70°C, Auto-nettoyage, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente | AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente |
| **Options** | HygienePlus, My Favori, Time Manager®, XtraDry | Time Manager®, XtraDry |
| **Équipement** | | |
| **Aménagement panier supérieur** | 2 soft spikes® , 6 soft grips | - |
| **Tiroir à couverts** | avec support couteaux tranchants | avec support couteaux tranchants, MaxiFlex avec aménagement astucieux |
| **FlexiLift (panier supérieur ajustable)** | Oui | Oui |
| **Aménagement panier inférieur** | 4 supports assiettes rabattables | 4 supports assiettes rabattables |
| **Connexion à une arrivée d'eau chaude** | Oui | Oui |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Puissance (W)** | 1950 | 1950 |
| **Ampérage (A)** | 10 | 10 |
| **Tension (V) // Fréquence (Hz)** | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.6 | 1.5 |
| **Tuyau de raccordement en eau (cm)** | 150 | 150 |
| **Tuyau de vidange (cm)** | 150 | 150 |
| **Moteur Inverter** | Oui | Oui |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP (mm)** | 850x596x610 | 850x600x625 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 900x635x680 | 894x635x680 |
| **Poids brut/net (kg) (Inox - Blanc)** | 52.2 / 50.2 | 42 / 40.2 |
| **Code EAN Inox** | 7332543647798 | 7332543660322 |
| **Code EAN Blanc** | - | 7332543660339 |

Cahier technique lave-vaisselle pose libre

| | ESF5542LBW/LBX | ESF5514LOW | ESG62300SW/SX |
|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | SÉRIE 300 | SÉRIE 300 | SÉRIE 700 PRO |
| | 13 | 13 | 9 |
| | A++ | A+ | A+++ |
| | 262 | 295 | 0 |
| | 0.92 | 1.039 | 0 |
| | 0.5 | 0.5 | 0 |
| | 5 | 5 | 0 |
| | 2775 | 3080 | 0 |
| | A | A | A |
| | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C |
| | 237 | 227 | 0 |
| | 5 | 5 | 0 |
| | 44 | 45 | 44 |
| | 60 / Pose libre | 60 / Pose libre | 45 FS 9 PS |
| | 1h-24h | 1h-24h | 1h-24h |
| | Oui | Oui | Oui |
| | - | - | - |
| | A | A | A |
| | AirDry Technology | AirDry Technology | AirDry Technology |
| | - | - | - |
| | Oui | Oui | Oui |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | QuickPlus 60°C 30 minutes, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, Lavage d'attente | Lavage d'attente, AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes | Quick 30 Minutes, Lavage d'attente, Eco 50°C, Auto-nettoyage, 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C |
| | Time Manager®, XtraDry | HygienePlus, XtraDry | GlassCare 45°C, ExtraHygiene 70°C, XtraPower |
| | | | |
| | 2 soft spikes® | | 2 soft spikes®, 2 Blue Soft Grips |
| | | | |
| | Oui | Oui | Oui |
| | 2 supports assiettes rabattables | 2 supports assiettes rabattables | 2 supports assiettes rabattables |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 10 | 10 | 10 |
| | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 | 220-240 // 50 |
| | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 150 | 150 | 150 |
| | 150 | 150 | 150 |
| | Oui | Oui | Oui |
| | | | |
| | 850x600x625 | 850x600x625 | 850x446x615 |
| | 894x635x680 | 894x635x680 | 900x490x685 |
| | 48.8 / 46.8 - 47.4 / 45.4 | 48.35 / 46.35 | 42 / 40.2 |
| | 7332543593941 | - | 7332543732616 |
| | 7332543592821 | 7332543592364 | 7332543736317 |

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50242 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014.
Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

# Lavage

## Prenez soin des vêtements auxquels vous tenez


Lave-linge ..... 245
Sèche-linge ..... 253
Lavante-séchante ..... 259
Lave-linge Gain de place ..... 261
Encastrable ..... 263
Cahiers techniques ..... 264


- Système ColourCare
- Système SteamCare
- Système DelicateCare™
- Système CycloneCare
- Système SensiCare
- Système GentleCare
- Pompe à chaleur
- Rotation alternée
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Efficacité de condensation A
- Efficacité de condensation B
- Moteur Inverter
- Moteur Eco-inverter
- Lavage à la main
- Eclairage LED
- Efficacité de lavage A
- Départ différé
- TimeManager®
- Connectivité Wi-Fi
- Dosage automatique
- Technologie 3DSense
- Capacités Lavage/séchage

Efficacités d'essorage

A B

Vitesses d'essorage

1200 1300 1400 1600

Classes énergétiques

A+++ -10% | A+++ -20% | A+++ -30% | A+++ -40% | A+++ -50%

A+++ -55% | A | A++ | A+++

# Gamme lave-linge PerfectCare

**La gamme PerfectCare est idéale pour laver tous vos vêtements, même les plus délicats.**

**Lave-linge PerfectCare 600**

**Lave-linge PerfectCare 700**

**Lave-linge PerfectCare 800**

**Lave-linge PerfectCare 900**

| Lave-linge PerfectCare 600 | Lave-linge PerfectCare 700 | Lave-linge PerfectCare 800 | Lave-linge PerfectCare 900 |
|---|---|---|---|
| | | **UltraCare™** | **ColourCare** |
| | **SteamCare** | SteamCare* | SteamCare |
| **SensiCare** | Sensicare | SensiCare | SensiCare |
| | Moteur Eco-Inverter | Moteur Eco-Inverter | Moteur Eco-Inverter |

**Certification Premium**
Efficacité et soin des fibres dans toutes nos machines avec système UltraCare™.
- 90% de la lessive liquide est délivrée durant le lavage quand elle est ajoutée via le bac à produit (pas de perte de liquide).
- 90% des tissus de la charge sont atteints par l'assouplissant.

**Certification Standard**
Un soin minutieux dans toutes les machines avec l'option SoftPlus.
- 80% de la lessive liquide est délivrée durant le lavage quand elle est ajoutée via le bac à produit.
- 70% des tissus de la charge sont atteints par l'assouplissant.

* Selon modèle.

## Bénéfices

**Système ColourCare - Vos couleurs toujours plus éclatantes**
L'adoucisseur purifie l'eau et filtre le calcaire qui peuvent ternir les vêtements, permettant à la lessive et à l'assouplissant d'être plus efficaces même à basse température.

**Système UltraCare™ - Toutes les fibres restent douces lavage après lavage**
Le système UltraCare™ pré-mélange la lessive à l'eau en début de cycle et en fin de cycle l'assouplissant avant d'être injecté dans le tambour. La répartition des produits est donc plus efficace et homogène sur tous les textiles.

**Système SteamCare - Un tiers de pli en moins**
Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.

**Système SensiCare - Les vêtements gardent l'aspect du neuf deux fois plus longtemps**
Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume de la charge pour consommer moins d'énergie et éviter le surlavage. Les vêtements conservent plus longtemps leur aspect et leur douceur.

**TimeManager®**
Adaptez la durée du cycle au temps dont vous disposez et selon le niveau de salissure.

**Moteur Eco-Inverter**
Votre emploi du temps facilité grâce à l'affichage du temps restant 30 secondes après le lancement du cycle même pour des petites charges d'1kg.

**Nos certifications Woolmark**
Dans la gamme PerfectCare, les cycles de lavage et séchage de la laine ont été approuvés par la société Woolmark pour laver ou sécher même les lainages nécessitant un lavage à la main. La certification Woolmark Care Green, décernée aux lave-Linge PerfectCare 800 et 900, offre les mêmes garanties de lavage que la certification Woolmark Blue, mais offre également une efficacité énergétique exceptionnelle.

# Connectivité Electrolux

L'Appli **My ElectroluxCare** prend soin de tous vos vêtements en vous donnant des conseils personnalisés pour bénéficier d'un entretien facile, intelligent et rapide.

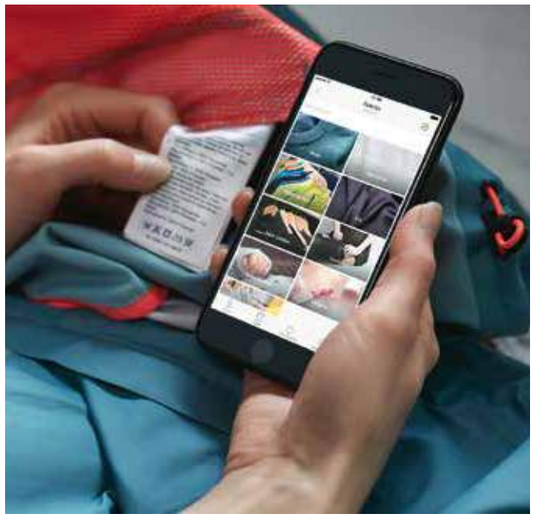

**Une expertise unique**
Sélectionnez le type de tissu, sa couleur et le niveau de saleté et l'application vous recommandera automatiquement le meilleur cycle pour votre vêtement.

**Comprendre les étiquettes de lavage**
Sélectionnez les symboles inscrits sur les étiquettes de vos vêtements, et la machine adaptera le programme en fonction.

Sélectionnez l'étiquette de soin de lavage appropriée

Sélectionnez l'étiquette de soin de séchage appropriée

Sélectionnez l'étiquette de repassage appropriée

# AutoDose

**Le dosage automatique** répond au besoin premier des consommateurs, à savoir un gain de temps et des économies (lessive, eau, électricité) grâce au remplissage mensuel du réservoir.

Mais Electrolux vous apporte en plus un meilleur soin du linge. Le dosage précis des détergents permettra au blanc de rester blanc, aux couleurs de garder leur éclats et de conserver l'élasticité des fibres.

**La solution Autodose** apportée par Electrolux atteint un taux de préférence supérieur à 70% dans les tests consommateurs grâce à sa boîte à produits facile d'utilisation et de nettoyage.

**Notifications**
Une fois connectée, l'appli vous signale les tiroirs de lessive et d'assouplissant à remplir, pour assurer le bon déroulement des cycles de lavage.

**Connectez-vous !**
Des configurations supplémentaires uniquement accessibles avec l'appli, comme le mode Link, vous permettent d'utiliser la même lessive dans les deux compartiments et donc de réduire la fréquence de remplissage.



**Dosage de précision**
Autodose définit la quantité précise de lessive liquide et d'assouplissant jusqu'à 1 kg et au bout de seulement 20 secondes. Le compartiment "manuel" est réservé aux utilisateurs de lessive poudre.

# Vos couleurs toujours plus éclatantes*

**Le système ColourCare purifie l'eau pour que les détergents fonctionnent de manière optimale, même à basse température.**

Le lave-linge PerfectCare900 ColourCare est équipé d'un adoucisseur d'eau qui filtre le calcaire pour permettre au détergent et à l'assouplissant d'être plus efficaces même à basse température. Les couleurs resteront vives plus longtemps

Caractéristiques supplémentaires :

**Programme ColourPro**
Cycle à basse température pour une meilleure protection des couleurs, tout en conservant d'excellents résultats de lavage.

**Moteur Eco-Inverter**
Permet de connaître la durée du cycle 30 secondes seulement après son lancement en fonction de la charge de linge.

* Test du maintien des couleurs effectué sur du polyester rouge après 20 cycles de lavage à 30 degrés.

## PerfectCare 900 I Système Colourcare

**EW9F2119RG** NOUVEAU

**Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 600 (L) x 631/660 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW9F2119RG : 1 264,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

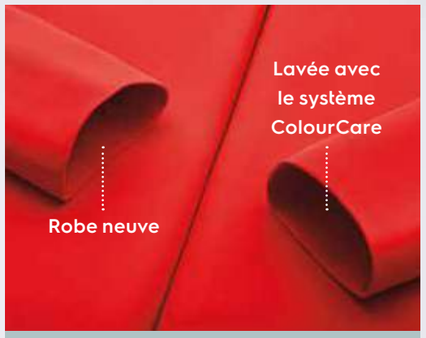


**Système ColourCare**
Des couleurs éclatantes grâce à l'adoucisseur d'eau qui purifie l'eau, pour des résultats optimaux même à basse température.

### Caractéristiques

- **Certifications Woolmark® Green / Ariel-Lenor**
- **TimeManager®**
- **Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L**
- **Connectivité Wi-Fi**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- **Classe énergétique commerciale A+++-55%****
- Vitesse d'essorage maximale: 1600 tr/min
- Efficacité d'essorage A**
- Programmes: coton, coton Eco, délicats, **Cashmere (vapeur)**, **FreshCent (vapeur)**, rapide 14 min., outdoor, denim, **UltraWash, ColourPro**, laine/soie, Chemises, lavage tambour, anti-allergie, draps, duvet, voilages, polaire, serviettes, sport, bébé
- Options : Taches, Rinçage plus, **Douceur Plus**, **Vapeur Plus**, Silence Plus
- **Sécurité enfants**
- **Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge**
- Débitmètre
- 4 pieds réglables
- Bandeau noir vernis acrylique
- Ecran LCD avec grande interface
- Hublot XXXL noir teinté

**Accessoire optionnel :**

Kit de superposition lave-linge/sèche-linge avec tablette coulissante_E4YHMKP2 PPI : 69,90 € TTC (1)

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Un tiers de plis en moins*

**Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs ou humides, afin de réduire les plis et de les rafraîchir.**

**Option Vapeur Plus**
L'option Vapeur Plus libère de la vapeur à la fin de chaque lavage permettant de détendre les fibres et ainsi de réduire les plis.

* Comparé à la même machine sans le système SteamCare.

## PerfectCare 700 I Système SteamCare

### EW7F3913RA

**Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 600 (L) x 631/660 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7F3913RA : 862,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

### Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs ou humides, afin de réduire les plis et de les rafraîchir.

**Caractéristiques**

- **Woolmark® Blue / Ariel-Lenor**
- **TimeManager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour SoftDrum alvéolé : 69L
- Départ diff. 20h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- **Classe énergétique commerciale A+++ -30%****
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : **Cashmere (Vapeur), FreshScent (Vapeur),** duvet, rapide 14 min., sport, **outdoor**, denim, laine/soie
- Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, **Vapeur Plus**
- Sécurité enfants
- **Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge**
- Débitmètre
- Ecran LCD / Moyenne interface
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

**Accessoire optionnel :**

Kit de superposition - E4YHMKP2 PPI : 69,90 € TTC (1)

**Caractéristiques supplémentaires :**

**Programmes FreshScent et Cashmere**
Pour vos textiles cotons, synthétiques, lin lavables en machine et à la main, mais aussi pour vos lainages délicats.

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Les vêtements gardent l'aspect du neuf deux fois plus longtemps

**Le système SensiCare choisit les réglages sur mesure pour éviter le surlavage.**

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

Caractéristiques supplémentaires :

**Option Douceur Plus**
Répartition homogène de l'adoucissant dans le linge.

**Programme Anti-allergie**
La vapeur associée à un programme haute performance détruit les bactéries et allergènes.

WOOL HAND WASH SAFE

**Système SensiCare**
Système SensiCare ajuste automatiquement la durée du cycle de lavage à la charge dans le tambour afin d'éviter que vos vêtements soient surlavés.

PerfectCare 600 I Système SensiCare

## EW6F1412ER

NOUVEAU

**Dimensions hors-tout en mm :**
**850 (H) x 600 (L) x 600/660 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW6F1412ER : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Chaque fibre est traitée tout en douceur**
L'option Douceur Plus permet une diffusion parfaite de l'assouplissant dans la charge.

**Caractéristiques**

- **Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor**
- **TimeManager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour Inox : 68 L
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur Inverter
- **Classe énergétique commerciale A+++ - 20%****
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes: Eco 40-60, coton, délicats, rapide 14 min., **anti-allergie**, **lavage tambour**, soie, laine, sport, **outdoor**, **denim**
- Options : Rinçage plus, **Douceur Plus**
- Sécurité enfants
- Débitmètre
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot XXXL Gris anthracite

**Accessoire optionnel :**
Kit de superposition - E4YHMKP2 — PPI : 69,90 € TTC (1)

PerfectCare 600 I Système SensiCare

## EW6F1408ER

NOUVEAU

**Dimensions hors-tout en mm :**
**850 (H) x 600 (L) x 630/660 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW6F1408ER : 919,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Dosage automatique**
AutoDose libère une dose précise de lessive et d'assouplissant pour un meilleur soin du linge.

**Caractéristiques**

- **Technologie de DOSAGE AUTOMATIQUE**
- **Certifications Woolmark® Blue**
- **TimeManager®**
- Tambour Inox : 68 L
- **Connectivité Wi-Fi**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- Classe énergétique commerciale A+++-30%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes: Coton, coton Eco, délicats, rapide 20 min., **anti-allergie (vapeur)**, duvet, soie, laine/lavage main , sport, **outdoor**, **denim**, Chemises, lavage tambour, **anti-allergie**, draps, serviettes, voilages, polaire, vêtements de travail, microfibres, bébé
- Options : Repassage facile, Rinçage plus, intensif
- Sécurité enfants
- **Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge**
- Débitmètre
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

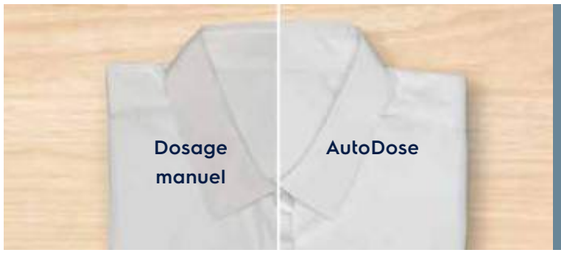


**Dosage automatique**
AutoDose libère une dose précise de lessive et d'assouplissant pour un meilleur soin du linge.

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme sèche-linge PerfectCare

**La gamme PerfectCare associe habilement style et fonctionnalités intelligentes pour garantir un séchage tout en douceur, d'une efficacité absolue.**

| | Sèche-linge PerfectCare 600 | Sèche-linge PerfectCare 700 | Sèche-linge PerfectCare 800 | Sèche-linge PerfectCare 900 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | DelicateCare™ | CycloneCare |
| | | GentleCare | GentleCare | DelicateCare™ |
| | Pompe à chaleur | Pompe à chaleur | Pompe à chaleur | GentleCare |
| SensiCare | SensiCare | SensiCare | SensiCare | Pompe à chaleur |
| | | | Moteur Inverter | SensiCare |
| | | | | Moteur Inverter |

## Bénéfices

**Système CycloneCare - Un séchage parfait, homogène et en douceur**
Le système CycloneCare garantit un séchage homogène, tout en douceur. Vos vêtements, même les plus délicats, conservent plus longtemps leur forme et leur aspect comme s'ils avaient été séchés à l'air libre.

**Système DelicateCare™ - Pas de rétrécissement, pas de déformation**
Le système DelicateCare™ ajuste la température et le mouvement du tambour en fonction du tissu pour un soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme.

**Système GentleCare - Parfaitement séché à basse température.**
Notre système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.

**Système SensiCare - Des vêtements neufs plus longtemps**
Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre de linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.

**Technologie pompe à chaleur**
La technologie de pompe à chaleur vous garantit une économie d'énergie comparée à un sèche-linge traditionnel. Les températures de séchage sont plus basses, vos vêtements conservent leur aspect plus longtemps.

**Moteur Inverter**
Le moteur Inverter est le cœur innovant de nos appareils.
Il fonctionne silencieusement, a une durée de vie plus longue et offre notamment de meilleurs résultats de séchage en moins de temps.

**Filtre EcoFlow double feuillet**
Il garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.

**4 positions possibles d'ouverture du hublot**
Associée à la réversibilité de la porte, l'installation de nos sèche-linge sera facilitée.

**Notre certification Woolmark**
La société Woolmark a approuvé les cycle de séchage du linge délicat même les lainages portant une étiquette "interdit en sèche-linge".

# Un séchage parfait, homogène et en douceur.*

**Le système CycloneCare garantit un séchage homogène, tout en douceur. Vos vêtements, même les plus délicats, conservent plus longtemps leur forme et leur aspect comme ils avaient été séchés à l'air libre.**

**Le système CycloneCare**
Enfin une technologie de pointe qui préserve la forme, le toucher et l'aspect de vos vêtements.

**Technologie 3DSense**
Les capteurs scannent le taux d'humidité sans contact avec les vêtements. Fini les vêtements secs à l'extérieur et humides à l'intérieur (exemples doudounes, housse de couette...). Grâce au 3DSense ils seront parfaitement séchés en gardant leur forme initiale.

* Un séchage aussi doux qu'à l'air libre.



## PerfectCare 900 I Système CycloneCare

### EW9H3803D

**Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 596 (L) x 638/662 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW9H3803D : 1092,49 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Caractéristiques**

- **Technologie pompe à chaleur**
- **Technologie 3DSense**
- **Woolmark® Blue**
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée
- Capacité de séchage : **8kg**
- **Classe énergétique**: A+++**
- Efficacité de condensation : A**
- Départ diff. 20h et temps restant
- **Moteur Inverter**
- Programmes spéciaux dont : **draps XL**, denim, doudounes, **mixtes XL, outdoor, soie**, sports, laine
- Volume tambour : 118L
- Accès direct filtre EcoFlow
- **Eclairage intérieur par LED**
- Porte réversible
- **4 positions possibles d'ouverture du hublot**
- **Kit évacuation directe**
- **Panier spécial linge délicat**
- Ecran LCD / Grande interface sensitive
- Hublot XXXL noir teinté

**Accessoire optionnel :**
Kit de superposition - E4YHMKP2 PPI : 69,90 € TTC (1)

WOOL HAND WASH SAFE

**Caractéristiques supplémentaires :**

**Système SmartSense**
Les capteurs très précis permettent de sécher les endroits les moins accessibles...

**Technologie 3DSense**
Un capteur unique analyse l'humidité présent à l'intérieur des vêtements, pour un séchage optimal.

** Suivant la directive 2010/30/UE et le règlement délégué n°1061/2010 et le n°392/2012.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Parfaitement séché à basse température*

**Système GentleCare, une chaleur plus douce pour la préservation de vos vêtements**

Notre système GentleCare sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.

**Caractéristiques supplémentaires :**

**Pompe à chaleur**
Elle permet des températures basses de séchage, pour une préservation optimale des vêtements.

**Système SensiCare**
Des capteurs mesurent l'humidité et adaptent la durée du séchage.

* Comparé à la température de l'air dans un tambour de sèche-linge classique.

## PerfectCare 700 I Système GentleCare

**EW7H6832PP** NOUVEAU

**Dimensions hors-tout en mm : 850 (H) x 596 (L) x 638/662 (P)**

Prix max. recommandé hors Eco part :

| | |
|---|---|
| EW7H6832PP : | 862,50 € TTC (1) |
| Eco participation : | 8,33 € HT (2) |

### Des vêtements neufs plus longtemps

Le système Sensicare évite le surséchage en ajustant la durée de séchage au taux d'humidité.

**Caractéristiques**

- **Technologie pompe à chaleur**
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- **Capacité de séchage : 8 kg**
- **Classe énergétique** : A++**
- Efficacité de condensation : B**
- Départ diff. 20 h et temps restant
- Programmes spéciaux dont : draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, textiles mélangés, soie, laine
- Volume tambour : 118L
- Accès direct filtre EcoFlow
- Porte réversible
- **4 positions possibles d'ouverture du hublot**
- Affichage LED
- Hublot XXXL Blanc Premium

**Accessoire optionnel :**

Kit de superposition - E4YHMKP2 PPI : 69,90 € TTC (1)

**Système GentleCare**
Le système GentleCare permet à vos vêtements de conserver leur aspect neuf plus longtemps.

** Suivant la directive 2010/30/UE et le règlement délégué n°1061/2010 et le n°392/2012.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme lavante-séchante PerfectCare

**La solution parfaite pour laver et sécher tous vos vêtements, même les tissus les plus délicats.**

**Lavante-séchante PerfectCare 700**

**DualCare™**

SensiCare

Moteur Eco-Inverter

**Lavante-séchante PerfectCare 800**

**UltraCare™**

DualCare™

SensiCare

Moteur Eco-Inverter

**Lavante-séchante PerfectCare 900**

**DelicateCare**

Pompe à chaleur

DualCare™

SensiCare

Moteur Eco-Inverter

## Bénéfices

**Système DelicateCare™ - Pas de rétrécissement, pas de déformation**
Le système DelicateCare™ avec pompe à chaleur ajuste la température et le mouvement du tambour en fonction du tissu pour un soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme.

**Système UltraCare™ - Toutes les fibres restent douces lavage après lavage**
Grâce au système UltraCare™, l'eau est pré-mélangée en début de cycle avec la lessive et en fin de cycle avec l'adoucissant. La répartition des produits est donc plus efficace et homogène sur tous les textiles.

**Système DualCare™ - Lavez et séchez en toute sécurité tous vos vêtements**
Le système DualCare™ de cette machine vous permet de laver et de sécher tous vos textiles en continu et en toute sécurité. Plus besoin de manipulation entre les 2 cycles vous pouvez les enchaîner automatiquement.

**Système SensiCare - Les vêtements gardent l'aspect du neuf deux fois plus longtemps**
Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume de la charge afin d'éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Ainsi, ils conservent leur aspect et leur texture lavage après lavage.

**Programme Outdoor**
Le programme Outdoor restaure l'imperméabilité des vêtements d'extérieur en ajoutant un additif à votre cycle. Leur durée de vie sera prolongée.

**Programmes FreshScent et Cashmere**
Les programmes FreshScent et Cashmere permettent d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs et peu portés afin de les défroisser ou de les rafraîchir. Associés à Steam Fragrance, vous aurez la sensation du linge « fraîchement lavé ».

**Notre certification Woolmark**
Les lavantes-séchantes Electrolux sont les seules à avoir obtenu la certification Woolmark® Blue en LAVAGE et SÉCHAGE.
Vous pouvez laver et sécher TOUS vos lainages.

# Votre garde-robe prête à porter grâce au lavage et séchage enchaînés

**Le système DelicateCare™ règle avec précision la température et les mouvements du tambour en fonction de chaque textile.**

Le système DelicateCare™ avec pompe à chaleur ajuste la température et le mouvement du tambour en fonction du tissu pour un soin idéal. Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme.

Caractéristiques supplémentaires :

**Système SensiCare**
Des capteurs mesurent l'humidité et adaptent la durée du séchage.

**Pesée électronique**
Fini le linge encore humide, la pesée électronique vous indique le poids présent au fur et à mesure du chargement afin que votre charge soit parfaitement séchée.

## PerfectCare 900 I Système DelicateCare™

## EW9W1166RA

**Dimensions hors-tout en mm : 870 (H) x 600 (L) x 630/660 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW9W1166RA : 1 724,99 € TTC [1]
Eco participation : 8,33 € HT [2]

### Caractéristiques

- **Technologie Pompe à chaleur**
- **Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage**
- **Time manager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour SoftDrum 69L
- Capacités Lavage/séchage: **10/6kg**
- **Classe énergétique commerciale : A -40%****
- Vitesse d'essorage maximale : 1600tr/mn
- Efficacité de lavage : A**
- Départ différé 20h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- Programmes dont : **Propre&Sec 3h/3kg**, soie, Laine / lavage main, **outdoor**, Vapeur
- Options : Anti-froissage, taches
- **Pesée électronique**
- Séchage électronique
- Sécurité enfants
- Ecran LCD/Grande interface
- Hublot XXXL noir teinté

**Système DelicateCare™**
Les lainages ne rétrécissent pas et les vêtements en soie conservent leur forme. L'imperméabilité est restaurée et préservée.

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Installation facile dans un espace réduit

**Gagnez de la place sans compromettre la capacité ou la qualité de lavage.**

Electrolux propose toute une gamme gain de place, spécialement conçue pour les petits espaces afin d'en profiter au maximum.

**Les points forts de notre modèle 38 cm :**

**TimeManager®**
TimeManager® adapte la durée de votre cycle tout en optimisant votre consommation d'énergie.

**Classe énergétique A+++**

**La certification Woolmark Blue** vous garantit que vos lainages seront lavés en toute sécurité.

**Les lave-linge Slim de faible profondeur**
Avec un encombrement minimum de 38 cm de profondeur, vous trouverez la solution idéale pour les petites pièces (salle de bain, studio d'étudiant, cuisine étroite...).

## EW6S3626BX

NOUVEAU

Lave-linge Slim

**Dimensions hors-tout en mm :**
**845 (H) x 595 (L) x 380/420 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW6S3626BX : 804,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Votre linge au quotidien, lavé avec soin**
Gagnez de la place sans compromettre la capacité ou la qualité de lavage.

**Caractéristiques**

- **Profondeur de 38 cm**
- **Woolmark® Blue**
- **TimeManager®**
- Tambour Inox : 42L
- • Départ diff. 20 h et temps restant
- Moteur universel
- Classe énergétique commerciale : A+++ - 10%**
- Vitesse d'essorage maximale : 1200 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Eco 40-60, coton, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, outdoor, denim
- Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- 4 pieds réglables
- Ecran LCD avec moyenne interface
- Hublot Noir

## EWC1350

Lave-linge CompactCare

**Dimensions hors-tout en mm :**
**670 (H) x 495 (L) x 515 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EWC1350 : 689,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

**Petite taille mais grand potentiel**
Lave-linge compact avec une capacité de 3 kg et de nombreuses options.

**Caractéristiques**

- Capacité de lavage : 3 kg
- Classe énergétique A**/Efficacité d'essorage C**
- Vitesse d'essorage : 1300 tr/min
- Départ différé 3/4/8H
- Volume tambour : 27L
- Capacité variable automatique
- Programmes dont : délicats, laine 30°, mix 20°
- 5 touches dont : Nuit Silence Plus, Lavage rapide

**Lavez 6 kg c'est laver**
- 2 pantalons
- 3 chemises
- 4 t-shirts
- 2 serviettes de toilette
- 2 torchons
- 1 parure de lit

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014.
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

# Gamme encastrable

## Zéro compromis

**Moteur Eco-Inverter**
Permet de connaître la durée du cycle 30 secondes seulement après son lancement en fonction de la charge de linge.

Classe énergétique jusqu'à A+++ - 20%

Réduction de la consommation d'eau

Réduction des niveaux sonores (jusqu'à - 10dB en lavage)

**Rafraîchissez vos vêtements avec Steam Fragrance**
Versez simplement une dose dans le compartiment de l'adoucissant. Le parfum est mélangé à l'eau et de la vapeur est générée pour donner l'impression que vos vêtements viennent juste d'être lavés.

# L'installation la plus rapide, en une touche

Première application d'installation à destination des professionnels. Electrolux Installer App

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

### EW7F1483BI

8 KG · A+++ -20% · 1400 · B

**Dimensions hors-tout en mm :**
**819 (H) x 596 (L) x 540/553 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7F1483BI : 1 149,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

Lave-linge PerfectCare 700 I Système SteamCare

**Un tiers de plis en moins**
Vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs ou humides, afin de réduire les plis et de les rafraîchir.

**Caractéristiques**

- **Woolmark® Blue / Ariel-Lenor**
- **TimeManager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour SoftDrum alvéolé : 52L
- Départ diff. 20h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- **Classe énergétique commerciale : A+++ -20%****
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Anti-allergie, **FreshScent (Vapeur)**, duvet, rapide 14 min., sport, **outdoor, denim**, laine/soie
- Options : Taches, Rinçage plus, **Douceur Plus, Vapeur Plus**
- Sécurité enfants
- **Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge**
- Débitmètre
- Ecran LCD
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

### EW7F1475BI

7 KG · A+++ · 1400 · B

**Dimensions hors-tout en mm :**
**819 (H) x 596 (L) x 540/553 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7F1475BI : 1 034,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

Lave-linge PerfectCare 700 I Système SteamCare

**Chaque fibre est traitée tout en douceur**
L'option Douceur Plus permet une diffusion parfaite de l'adoucissant dans la charge.

**Caractéristiques**

- **Woolmark® Blue / Ariel-Lenor**
- **TimeManager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
- Tambour SoftDrum alvéolé : 52L
- Départ diff. 20h et temps restant
- Moteur universel
- Classe énergétique commerciale : A+++**
- Vitesse d'essorage maximale : 1400 tr/min
- Efficacité d'essorage B**
- Programmes : Anti-allergie, **FreshScent (Vapeur)**, duvet, rapide 14 min., sport, **outdoor, denim**, laine/soie
- Options : Douceur Plus, **Vapeur Plus**
- Sécurité enfants
- Débitmètre
- Ecran LCD
- Hublot blanc

### EW7W3816BI

8/4 kg · A · 1600 · A

**Dimensions hors-tout en mm :**
**819 (H) x 596 (L) x 540/544 (P)**
Prix max. recommandé hors Eco part :
EW7W3816BI : 1 264,99 € TTC (1)
Eco participation : 8,33 € HT (2)

Lavante-séchante PerfectCare 700 I Système DualCare™

**Des vêtements neufs deux fois plus longtemps**
Le système SensiCare ajuste la durée du programme au volume afin d'éviter que vos vêtements soient surlavés.

**Caractéristiques**

- **Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage**
- **Time manager®**
- Boîte à produits flexible DuoDose
- Volume tambour SoftDrum 52L
- **Capacités Lavage/séchage : 8/4 kg**
- Classe énergétique commerciale: A***
- Vitesse d'essorage maximale : 1600tr/mn
- Efficacité de lavage : A***
- Départ différé 20h et temps restant
- **Moteur Eco Inverter**
- Programmes dont : laine, **FreshScent (Vapeur)**, lavage tambour, anti-allergie, sportWear, **outdoor, denim, Propre&Sec 1h/1kg**
- Option : taches
- **Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge**
- Séchage électronique
- Sécurité enfants
- Ecran LCD/Moyenne interface
- Hublot XXXL Silver foncé Premium

** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. *** Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles
(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.
(2) Conformément aux décrets 2005-829 et 2014-928.

Cahier technique lave-linge

| | EW9F2119RG | EW7F3913RA | EW6F1412ER | EW6F1408ER |
|---|---|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| **Type de l'appareil** | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
| **Séries** | PerfectCare 900 / ColorCare | PerfectCare 700 - Steamcare | PerfectCare 600 / SensiCare | PerfectCare 600 / SensiCare |
| **Technologie** | Adoucisseur d'eau | Vapeur | - | - |
| **Eco Label Européen** | - | - | - | - |
| **Capacité maxi de lavage (kg)** | 10 | 9 | 9 | 8 |
| **Classe énergétique légale*** | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| **Classe énergétique*** | A+++-55% | A+++-30% | A+++ - 20% | A+++-30% |
| **Consommations annuelles énergie (kWh) - eau (L)**** | 107 - 11499 | 152 - 10999 | 173 - 10390 | 137 - 10000 |
| **Coton 60°C pleine charge - énergie (kWh), temps (min)*** | 0.6 - 290 | 0.81 - 291 | 0 - 0 | 0.77 - 275 |
| **Coton 60° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*** | 0.38 - 250 | 0.56 - 259 | 0 - 0 | 0.49 - 250 |
| **Coton 40° C demi-charge - énergie (kWh), temps (min)*** | 0.37 - 255 | 0.5 - 259 | 0 - 0 | 0.49 - 250 |
| **Conso. énergétique mode "Arrêt" (W)*** | 0.3 | 0,3 | 0.3 | 0.3 |
| **Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*** | 1 | 1,00 | 1 | 1 |
| **Efficacité d'essorage** | A | B | B | B |
| **Vitesse d'essorage maxi (tr/min)** | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 |
| **Durée du mode 'Laissé sur marche" (mn)*** | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Niveau sonore, lavage dB(A)**** | 47 | 51 | 53 | 51 |
| **Niveau sonore, essorage dB(A)**** | 75 | 75 | 76 | 75 |
| **Volume du tambour (L)** | 69 | 69 | 68 | 68 |
| **Installation** | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| **Équipement et performances** | | | | |
| **Affichage** | Ecran LCD/Grande interface | Ecran LCD/Moyenne interface | Ecran LCD/moyenne interface | Ecran LCD/moyenne interface |
| **Type de programmation** | Départ diff. 20 h et temps restant | Départ différé 20h/Temps restant | Départ diff. 20 h et temps restant | Départ diff. 20 h et temps restant |
| **Finition du hublot** | Hublot XXXL noir teinté | Hublot XXXL Silver foncé Premium | Hublot XXXL Gris anthracite | Hublot XXXL Silver foncé Premium |
| **Programmes** | Coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshCent (vapeur), rapide 14 min., outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine/soie, Chemises, lavage tambour, anti-allergie, draps, duvet, voilages, polaire, serviettes, sport, bébé | Coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, Cashmere (Vapeur), FreshScent (Vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie | Coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour , soie, laine, sport, outdoor, denim, Eco 40-60 | Bébé, coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, rapide 20 min., anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine/lavage main , sport, outdoor, denim, Chemises, lavage tambour, anti-allergie, draps, serviettes, voilages, polaire, vêtements de travail, microfibres |
| **Options** | Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Silence Plus | Taches,Rinçage plus,Vapeur Plus,Douceur Plus | Rinçage plus, Douceur Plus | Repassage facile, Rinçage plus, intensif |
| **Équipement** | Sécurité enfants, Douceur plus, Débitmètre, Aqua control | Boîte à produits flexible DuoDose, Sécurité enfants, Débitmètre | Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose, Débitmètre | Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose, Débitmètre |
| **Connectivité** | Wi-Fi | - | - | - |
| **Moteur** | Eco/Öko Inverter | Eco Inverter | Inverter | Eco/Öko Inverter |
| **Isolation phonique** | Renforcée | Standard | - | - |
| **Certifications** | Woolmark® Green / Ariel-Lenor | Woolmark® Blue / Ariel-Lenor | Woolmark® Blue / Ariel-Lenor | Woolmark® Blue |
| **Anti-balourd électronique** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Sécurité anti-débordement** | Oui | Oui | Oui | Oui |
| **Sécurité Aqua Contrôle** | Oui | - | Oui | Oui |
| **Nombre de pieds** | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables |
| **Caractéristiques techniques** | | | | |
| **Puissance (W)** | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| **Tension(V) / Fréquence (Hz)** | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| **Tuyau d'eau / vidange (cm)** | 150/145 | 130/145 | 130/145 | 130/145 |
| **Dimensions et poids** | | | | |
| **Hors tout HxLxP mini/maxi (mm)** | 850x600x631/660 | 850x600x631/660 | 850x600x600/660 | 850x600x630/660 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 900x640x710 | 900x640x710 | 900x640x710 | 900x640x710 |
| **Poids brut/net (kg)** | 84 / 82.5 | 73 / 71.5 | 79 / 77.5 | 78 / 76.5 |
| **Code EAN** | 7332543596003 | 7332543587094 | 7332543750160 | 7332543750146 |

| | EW6S3626BX | EWC1350 | EW7F1483BI | EW7F1475BI |
|---|---|---|---|---|
| | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| | Slim | Frontale compact | Frontale | Frontale |
| | PerfectCare 600 - Sensicare | - | PerfectCare 700 - Steamcare | PerfectCare 700 - Steamcare |
| | - | - | Vapeur | Vapeur |
| | - | - | - | - |
| | 6 | 3 | 8 | 7 |
| | A+++ | A | A+++ | A+++ |
| | A+++-10% | A | A+++-20% | A+++ |
| | 137 - 9999 | 126 - 8299 | 156 - 10999 | 174 - 10499 |
| | 0.76 - 215 | 0.59 - 127 | 0.82 - 295 | 0.93 - 250 |
| | 0.54 - 185 | 0.54 - 127 | 0.56 - 235 | 0.7 - 205 |
| | 0.46 - 175 | 0.48 - 137 | 0.53 - 235 | 0.55 - 200 |
| | 0,3 | 0.1 | 0,3 | 0,48 |
| | 1 | 1.9 | 1 | 0,75 |
| | B | B | B | B |
| | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
| | 5 | 0 | 5 | 5 |
| | 54 | 53 | 46 | 54 |
| | 77 | 74 | 68 | 72 |
| | 42 | 27 | 52 | 52 |
| | Pose libre | Pose libre | Tout Intégrable | Tout Intégrable |
| | | | | |
| | Ecran LCD avec moyenne interface | LED | Ecran LCD | LED |
| | Départ différé 20h/Temps restant | Départ différé 3-4-8h | Départ différé 20h/Temps restant | Départ différé 20h/Temps restant |
| | Noir | Hublot blanc | Hublot XXXL Silver foncé Premium | Hublot blanc |
| | Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, outdoor, denim | Coton 90°, synthétiques , délicats, délicats, laine 30°, mix 20° | Synthétiques, denim, outdoor, sport, rapide 14 min., duvet, FreshScent (Vapeur), anti-allergie, délicats, Eco 40-60, coton, laine/soie | Synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (Vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, outdoor, denim, laine/soie, coton, Eco 40-60 |
| | Taches, Douceur Plus, Repassage facile, Rinçage plus | Nuit Silence Plus, Lavage rapide | Taches,Vapeur Plus,Douceur Plus, Rinçage plus | Douceur Plus, Vapeur Plus |
| | Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose | - | Boîte à produits flexible DuoDose, Sécurité enfants, Débitmètre | Boîte à produits flexible DuoDose, Sécurité enfants, Débitmètre |
| | - | - | - | - |
| | Inverter | Universel | Eco Inverter | Universel |
| | - | - | Standard | Standard |
| | Woolmark® Blue | - | Woolmark® Blue / Ariel-Lenor | Woolmark® Blue / Ariel-Lenor |
| | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | - | - | Oui | Oui |
| | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables | 4 réglables |
| | | | | |
| | 2000 | 1600 | 2000 | 2200 |
| | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | 130/197 | 130/145 | 150/145 | 130/145 |
| | | | | |
| | 845x595x380/420 | 670x495x515/0 | 819x596x540/553 | 819x596x540/553 |
| | 880x630x475 | 740x545x573 | 900x640x640 | 900x640x640 |
| | 60 / 58.5 | 53 / 50.4 | 73 / 71.5 | 71 / 68.5 |
| | 7332543754151 | 7332543096015 | 7332543635832 | 7332543679713 |

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 220 cycles (exemple) : les programmes coton standard à 60°C et 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, que ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en terme de consommation combinée d'eau et d'énergie. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

# Cahier technique sèche-linge

| | EW9H3803D | EW7H6832PP |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Type de l'appareil** | Sèche-linge à condensation | Sèche-linge à condensation |
| **Séries** | PerfectCare 900 CycloneCare | PerfectCare 700 - GentleCare |
| **Capacité maxi de séchage (kg)** | 8 | 8 |
| **Technologie de séchage** | Pompe à chaleur | Pompe à chaleur |
| **Classe énergétique légale*** | A+++ | A++ |
| **Consommation d'énergie en kWh/an*** | 177 | 235 |
| **Sèche-linge domestique à tambour** | 3DSense | Automatique |
| **Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*** | 1.47 | 1.93 |
| **Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*** | 0.83 | 1.08 |
| **Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*** | 0.05 | 0.5 |
| **Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*** | 0.05 | 0.5 |
| **Durée du mode laissé sur marche (min)*** | 10 | 10 |
| **Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)** | 152 | 178 |
| **Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)** | 97 | 104 |
| **Efficacité de condensation*** | A | B |
| **Niveau sonore dB(A)**** | 63 | 66 |
| **Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)** | 91 | 81 |
| **Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)** | 91 | 81 |
| **Équipement et performances** | | |
| **Volume du tambour (L)** | 118 | 118 |
| **Affichage** | Ecran LCD / Grande interface sensitive | Affichage LED |
| **Type de programmation** | Départ différé 20h/Temps restant | Départ différé 20h/Temps restant |
| **Finition du hublot** | Hublot XXXL noir teinté | Hublot XXXL Blanc Premium |
| **Tambour** | inox | zinc |
| **Eclairage intérieur** | LED | - |
| **Rotation alternée du tambour** | Oui | Oui |
| **Verres et porte démontables** | Oui | Oui |
| **Capacité du bac de récupération (L)** | 5.28 | 5.28 |
| **Accessoires inclus** | Panier de séchage, Kit d'évacuation directe | - |
| **Programmes spéciaux** | Draps XL, coton Eco, coton, délicatsdenim, Down jacket, mixtes XL, outdoor, soie, sports, synthétiques, laine | Draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, textiles mélangés, soie, laine |
| **Options** | Anti-froissage, extra silence, minuterie, rafraîchir | Anti-froissage, minuterie |
| **Déroulement de programme** | Anti-froissage/fin, refroidissement, séchage, prêt à ranger, très sec, à repasser, | Anti-froissage/fin, refroidissement, séchage |
| **Voyants** | Nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein | Nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein |
| **Moteur** | Inverter | Universel |
| **Certifications** | Woolmark® Blue | - |
| **Nombre de pieds** | 4 réglables | 4 réglables |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Puissance (W)** | 700 | 800 |
| **Tension(V) / Fréquence (Hz)** | 230 / 50 | 230 / 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.45 | 1.45 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP mini/ maxi (mm)** | 850x596x638/662 | 850x596x638/662 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 900x640x710 | 900x640x710 |
| **Poids brut/net (kg)** | 62 / 59.46 | 50.8 / 48.26 |
| **Code EAN** | 7332543693740 | 7332543706556 |

*Suivant la directive 2010/30/UE et règlement délégué n°1061/2010 et n°392/2012. Consommations annuelles calculées sur la base de 160 cycles de séchage « standard » coton, à charges totale et partielle ; les consommations d'énergie de veille et de fin de cycle sont également prises en compte. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

# Cahier technique lavante-séchante

| | EW9W1166RA | EW7W3816BI |
|---|---|---|
| **Marque** | Electrolux | Electrolux |
| **Type de l'appareil** | Lavante-séchante | Lavante-séchante |
| **Séries** | PerfectCare 900 DelicateCare | PerfectCare 700 DualCare™ |
| **Classe énergétique*** | A-40% | A |
| **Efficacité de lavage*** | A | A |
| **Vitesse d'essorage maximum tr/min** | 1600 | 1600 |
| **Capacité maxi de lavage (kg)** | 10 | 8 |
| **Capacité maxi de séchage (kg)** | 6 | 4 |
| **Conso. énergétique cycle lavage (kWh)*** | 0.9 | 0.97 |
| **Conso. eau cycle lavage (L)*** | 75 | 56 |
| **Durée du cycle lavage (min)** | 300 | 285 |
| **Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)*** | 180 | 194 |
| **Conso. eau annuelle en lavage (L)*** | 15000 | 11200 |
| **Conso. énergétique annuelle en Lavage/Séchage (kWh)*** | 814 | 1060 |
| **Conso. eau annuelle en Lavage/Séchage (L)*** | 15400 | 23000 |
| **Conso. énergétique mode "arrêt" (W)*** | - | - |
| **Conso. énergétique mode "laissé sur marche" (W)*** | - | 1 |
| **Niveau sonore en lavage dB(A)**** | 51 | 46 |
| **Niveau sonore en essorage dB(A)**** | 77 | 70 |
| **Niveau sonore en séchage dB(A)**** | 66 | 52 |
| **Volume du tambour (L)** | 69 | 52 |
| **Installation** | Pose libre | Tout Intégrable |
| **Équipement et performances** | | |
| **Affichage** | Ecran LCD/Grande interface | Ecran LCD |
| **Finition du hublot** | Hublot XXXL noir teinté | Hublot XXXL Silver foncé Premium |
| **Programmes** | Coton, coton éco, synthétiques, Propre&Sec 3h/3kg, soie, Laine / lavage main, outdoor,Defroisser (vapeur) | Coton,coton éco, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (Vapeur), lavage tambour, anti-allergie, sportWear, outdoor, denim, Propre&Sec 1h/1kg |
| **Options** | Anti-froissage, taches | Mode lavage, mode séchage, taches |
| **Équipement** | Sécurité enfants, Filtre anti-peluche, Boîte à produits flexible DuoDose, Pesée électronique, Débitmètre | Sécurité enfants, Boîte à produits flexible DuoDose, Débitmètre, Aqua control |
| **Moteur** | Eco-Inverter | Eco-Inverter |
| **Certifications** | Woolmark® Blue en lavage et séchage | Woolmark® Blue / Ariel-Lenor |
| **Anti-balourd électronique** | Oui | Oui |
| **Sécurité anti-débordement** | Oui | Oui |
| **Nombre de pieds** | 4 réglables | 4 réglables |
| **Caractéristiques techniques** | | |
| **Puissance (W)** | 2200 | 2000 |
| **Tension(V) / Fréquence (Hz)** | 230 / 50 | 230 / 50 |
| **Cordon de raccordement (M)** | 1.8 | 1.5 |
| **Dimensions et poids** | | |
| **Hors tout HxLxP mini/ maxi (mm)** | 870x600x630/660 | 819x596x540/544 |
| **Emballées HxLxP (mm)** | 915x640x710 | 900x640x640 |
| **Poids brut/net (kg)** | 99 / 97.5 | 74 / 72.5 |
| **Code EAN** | 7332543650521 | 7332543635870 |

*Suivant la directive 2010/30/UE et 96/60/UE, et norme EN50229 et règlement délégué n°1059/2010 et 518/2014. Consommations annuelles calculées sur la base de 280 cycles. ** Conformément à la norme EN 60704-3.

# Accessoires


Fours ..... 272
Micro-ondes ..... 273
Tables de cuisson ..... 276
Infinite Chef Collection ..... 278
Hottes ..... 280
Froid ..... 282
Lave-vaisselle ..... 283
Lavage ..... 284
Entretien ..... 286

# Profitez de toutes les fonctions de votre four

Pour les cuisiniers qui cherchent toujours de nouvelles façons d'élargir et d'améliorer leurs compétences culinaires, nos fours offrent les outils parfaits pour explorer de nouveaux plats et élaborer des recettes savoureuses. De même, la gamme d'accessoires Electrolux est indispensable pour profiter de toutes les fonctions de nos fours.

**01/ Plaque à pâtisserie**
Les perforations du plateau en aluminium permettent à la chaleur et à la vapeur de circuler librement autour de la pâte, ce qui lui donne une texture croustillante tout en conservant une mie tendre et moelleuse. Convient aussi parfaitement pour sécher des chips de pommes ou des légumes.

**02/ Set vapeur**
Le kit d'accessoires vapeur en acier inoxydable de grande qualité permet à la vapeur de circuler autour des aliments pour une cuisson rapide et homogène. Une gamme de différentes dimensions s'adapte aux viandes, poissons, riz et légumes. Le petit récipient s'accompagne d'un couvercle pour préparer vos sauces et réchauffer vos plats.

**03/ Plat à rôtir antiadhésif grande profondeur**
Le plat à rôtir grande profondeur a été spécialement conçu pour les aliments ou préparations nécessitant une certaine profondeur, comme les lasagnes, les rôtis, le poisson ou la moussaka. Il permet aussi d'utiliser les techniques de cuisson, telles que le bain-marie, le pochage ou le rôtissage dans le four.

02/

01/

03/



### Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale

TR1LFV
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 59,90 € TTC



### Rails télescopiques sur 1 niveau, extension totale pour four vapeur

TR1LFSTV
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 79,90 € TTC

### Cocotte vapeur

S.STEAMKIT
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 149,00 € TTC

### Sachets sous-vide (lot de 50)

E3OS1
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 34,90 € TTC

### Rails télescopiques sur 1 niveau

E4OHTR11
PCB* : 7 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

### Rails télescopiques sur 3 niveaux

TR3LFV
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 139,90 € TTC

### Set de cuisson inox pour four vapeur (8 pièces)

PKKS8
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 179,90 € TTC

### Set de cuisson inox pour four vapeur (2 pièces)

E9OOGC23
Dimensions : 32,5 x 34,4 cm
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 79,90 € TTC

### Plaque à pâtisserie perforée, compatible four vapeur

E9OOPT01
Dimensions : 46,6 x 38,5 cm
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 59,90 € TTC

### Plat à rôtir antiadhésif grande profondeur

E4OHDT01
Dimensions : 46,6 x 38,5 x 6,6 cm
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 49,90 € TTC

### Pierre à pizza avec spatule

E9OHPS1
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 59,90 € TTC

### Thermomètre de cuisson digital

E4KTD001
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

### Couvercle pour micro-ondes

E4MWCOV1
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 3,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

# Le parfait outil pour créer de délicieuses saveurs

Pour cuisiner les meilleurs plats, utilisez les meilleurs ustensiles. Conçus avec des matériaux d'exception, nous proposons des accessoires pour chaque technique culinaire.
Ainsi, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre table induction. Par exemple, notre Gril Plancha antiadhésif vous permet de griller, sauter ou faire revenir vos aliments sainement, sans ajouter de matière grasse.

02/

01/

**01/ Pierre de sel**
Extraite des mines de sel rose de l'Himalaya, cette pierre peut être utilisée au four, sur la table de cuisson ou, placée au réfrigérateur ou congélateur, elle peut servir de plateau d'assaisonnement et de service.

**02/ Gril Plancha**
Transformez en un clin d'œil votre table de cuisson en barbecue, et obtenez un goût unique de grillades en extérieur tout au long de l'année avec le Gril Plancha.

### Lames pour grattoir (lot de 10) pour table vitrocéramique

E6HUB102
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC

### Minuteur de cuisson Inox

E4KTAT01
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC

### Protection enfants pour table de cuisson encastrable

E4OHPR55
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 49,90 € TTC

### Caisson de protection - 60 cm

PBOX-6IR
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 79,90 € TTC

### Wok induction bombé inox - 34 cm avec support antidérapant

INFI-WOK
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 189,90 € TTC

### Plancha Gril

E9HL33
Dimensions : 22 x 43,2 x 18 cm
(sans les poignées)
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 199,90 € TTC

### Grattoir pour table vitrocéramique

E6HUE102
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

# Infinite Chef Collection

Notre ligne d'ustensiles de cuisine, de haute performance, a été créée en partenariat avec des chefs professionnels pour obtenir des résultats de cuisson parfaits. Élégante et moderne, elle allie la puissance et la précision de la technologie induction pour faire ressortir toutes les saveurs et les textures des aliments.

**Construction 5 couches**
**Épaisseur 3 mm**
L'inox ferromagnétique à l'extérieur permet une excellente performance avec l'induction. Les 3 couches d'aluminium au centre offrent une excellente conductivité thermique.

L'inox 18/10 à l'intérieur est plus hygiénique, facile à nettoyer et résistant à la corrosion. La construction 5 couches est optimisée pour l'induction mais fonctionne également avec tous types de foyers.

**Une technologie fiable**
Les 5 couches sont parfaitement intégrées entre-elles pour assurer une diffusion optimale de la chaleur sur l'intégralité de l'ustensile, y compris les bords pour une cuisson uniforme et contrôlée.

### Pierre de sel

**E2SLT**
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 99,90 € TTC

### Batterie de cuisine Cookware 5 pièces

**E3SS**
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 159,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

# Accessoires hottes

### Kit cheminée inox

**K9416X**
Dimensions :
H 1206,5/2325 x L 240 x P 250 mm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 249,90 € TTC

### Kit cheminée inox

**K9536X**
Dimensions :
H 1520/1950 x L 300 x P 260 mm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 199,90 € TTC

### Kit cheminée inox

**K5010M**
Dimensions :
H 460/875 x L 365 x P 175 mm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 149,90 € TTC

### Kit cheminée inox

**K2000X**
Dimensions :
H 630/980 x L 300 x P 200 mm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 139,90 € TTC

### Crédence inox

**EFB60X/UK**
Dimensions : L 60 x H 70 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 79,90 € TTC

### Crédence inox

**EFB90X/UK**
Dimensions : L 90 x H 70 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 129,90 € TTC

### Crédence inox

**EFB675X**
Dimensions : L 60 x H 75 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 79,90 € TTC

### Crédence inox

**EFB975X**
Dimensions : L 90 x H 75 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 99,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

### Kit rallonge pieds pour lave-vaisselle

FITS-ALLII
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 29,90 € TTC

### Panier à verres universel pour lave-vaisselle 60 et 45 cm

E9DHGB01
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

### Panier à couverts universel pour lave-vaisselle

E4DHCB01
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

### Clayette porte-bouteilles 54 cm - pour froid intégrable

WINERACK
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 29,90 € TTC

### Support 3 bouteilles pour réfrigérateur

E4RHBH01
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

### Filtre à air pour réfrigérateur

E3RWAF01
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

### Tapis fraîcheur réfrigérateur

E3RSMA02
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 5,90 € TTC

### Thermomètre Digital

E4RTDR01
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 19,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

### Kit de superposition avec tablette coulissante

STA9GW
Pour appareils de 60 cm de large ayant une profondeur de 54 ou 60 cm
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 69,90 € TTC

### Kit d'équerres pour superposition

BR11
Pour appareils de 60 cm de large et profondeur
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 29,90 € TTC

### Kit de superposition

STA8GW
Pour appareils de 60 cm de large et 54 cm de profondeur
PCB* : 1 pièce - boîte neutre
PPI** : 59,90 € TTC

### Kit de superposition avec tablette coulissante

E4YHMKP2
Pour appareils de 60 cm de large ayant une profondeur de 54 ou 60 cm
PCB* : 4 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 69,90 € TTC

### Filet de lavage pour linge délicat

E4WSWB41
Dimensions : 40 x 60 cm
(+1 gratuit : 30 x 40 cm)
PCB* : 12 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

### Pieds anti-vibrations (lot de 4) pour lave-linge et sèche-linge

E4WHPA02
PCB* : 15 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

### Tuyau de vidange classique droit/droit 2,5 m

E2WDA250B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 6,90 € TTC

### Tuyau de vidange Extensible droit/droit 0,5 m>2 m

E2WDE200B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC

### Tuyau de vidange Extensible droit/droit 1,2 m>4 m

E2WDE400B
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 9,90 € TTC

### Tuyau d'alimentation classique IMQ droit/coudé 1,5 m

E2WII150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 4,90 € TTC

### Tuyau d'alimentation classique IMQ droit/coudé 2,5 m

E2WII250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 6,90 € TTC

### Tuyau d'alimentation haute qualité eau froide droit/coudé 1,5 m

E2WIC150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 7,90 € TTC

Accessoires lavage

### Tuyau d'alimentation haute qualité eau froide droit/coudé 2,5 m

E2WIC250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

### Tuyau d'alimentation haute qualité eau chaude droit/coudé 1,5 m

E2WIH150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 8,90 € TTC

### Tuyau d'alimentation haute qualité eau chaude droit/coudé 2,5 m

E2WIH250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 11,90 € TTC

### Tuyau d'alimentation avec sécurité droit/coudé 1,5 m

E2WIS150A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 24,90 € TTC

### Tuyau d'eau avec sécurité droit/coudé 2,5 m

E2WIS250A
PCB* : 10 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 27,90 € TTC

### Dispositif anticalcaire

E6WMA101
PCB* : 6 pièces - boîte Electrolux
PPI** : 29,90 € TTC

### Stylo antitache à ultrasons

E4WMSTPN1
PCB* : 1 pièce - boîte Electrolux
PPI** : 99,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

### Crème nettoyante induction et vitrocéramique

M3HCC200
PCB* : 12 pièces - 300mL - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

### Spray nettoyant inox

M3SCS200
PCB* : 12 pièces - 500mL - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

### Crème nettoyante inox

M3SCC200
PCB* : 12 pièces - 300mL - multimarque
PPI** : 6,90 € TTC

### Spray nettoyant pour four et micro-ondes

M3OCS200
PCB* : 12 pièces - 500mL - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

### Détartrant pour four vapeur

M3OCD200
PCB* : 12 pièces - 250mL - multimarque
PPI** : 5,90 € TTC

### Détartrant, dégraissant, nettoyant hygiénique (pack de 12 pièces)

M3GCP400
PCB* : 12 pièces - multimarque
PPI** : 15,90 € TTC

### Super Clean pour lave-vaisselle

M3DCP200
PCB* : 30 pièces - 2 sachets - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

### Détartrant pour lave-linge et lave-vaisselle

M3GCP300
PCB* : 30 pièces - 2 sachets - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

Accessoires d'entretien

### Produit de rinçage pour lave-vaisselle

M3DCR200
PCB* : 12 pièces - 300mL - multimarque
PPI** : 4,90 € TTC

### Sel régénérant pour lave-linge et lave-vaisselle

M3GCS200
PCB* : 12 pièces - 1kg - multimarque
PPI** : 2,90 € TTC

### Spray nettoyant pour réfrigérateur

M3RCS200
PCB* :12 pièces - 500mL - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

### Détartrant pour machines à café

M3BICD200
PCB* : 18 pièces - 100mL - multimarque
PPI** : 14,90 € TTC

### Filtre à eau pour machines à café

M3BICF200
PCB* : 10 pièces - 1 filtre - multimarque
PPI** : 19,90 € TTC

### Détartrant universel

M3KCD200
PCB* : 12 pièces - 1L - multimarque
PPI** : 12,90 € TTC

### Détartrant, dégraissant, nettoyant hygiénique (pack de 6 pièces)

M3GCP400
PCB* : 20 pièces - multimarque
PPI** : 9,90 € TTC

### Super Clean pour lave-linge

M3GCP200
PCB* : 30 pièces - 2 sachets - multimarque
PPI** : 7,90 € TTC

* PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.
** Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

# Une installation facile et rapide

**La nouvelle application Installer App désormais disponible**

L'application conçue spécialement pour vous aider à l'installation de produits Gros-électroménagers.

**Essayez la !**

1

**Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play (Electrolux Installer App)**

2

**Une fois ouverte, activez la fonction scan en pressant le bouton Scanner**

3

**Scannez le code-barres de votre produit**

4

**Recevez des instructions intuitives étape par étape pour vous aider durant votre installation**

**Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play**

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

## Fours standards

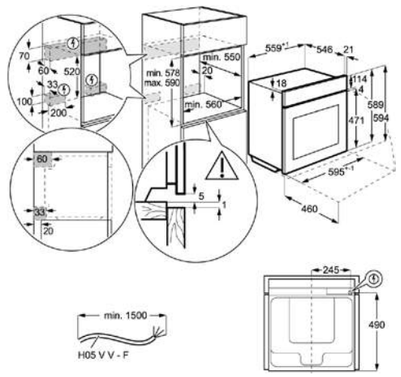


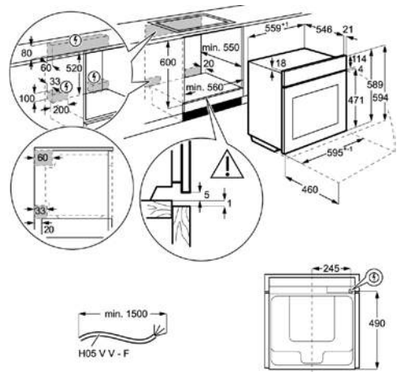


KOAAS31CX
KOBAS31WX
KOBBS31X
KOEAP31WT
KOEAP31WX
KOEDP61X
KOAAS31WT

## Fours standards







KOCBP21X
KOCDP61X
KODDP60X/W
KOEBP31X
KOECP11X
KOEDP41X
EOF7P00LX
EOF7P00RX

## Fours standards

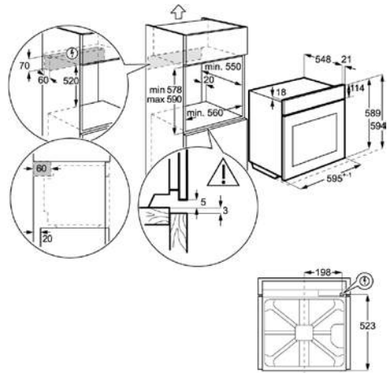


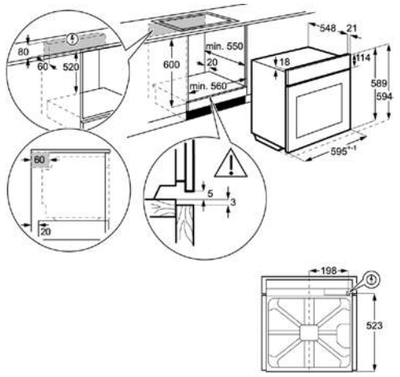


KOD4P40TX
KOD3C00X
KOM4P40TX
KOF4P60TX
KOF3C00X
KOHEC40X

## Fours standards







EOC3400DAX
EOA2402CAX



## Fours compacts

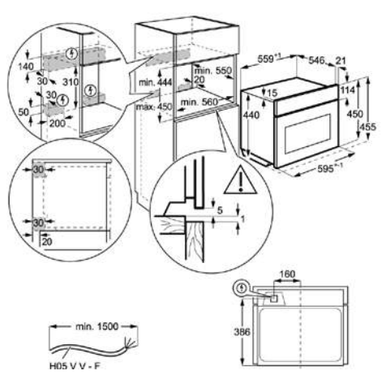


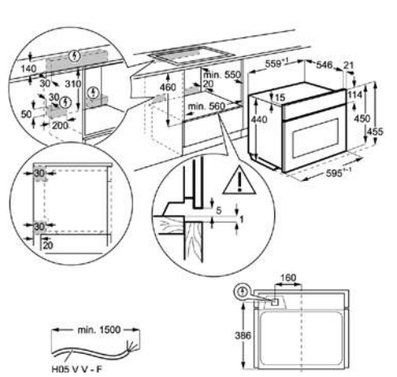


KVLAE00WT
KVLAE00WX
KVLBE00X
KVKBE00X

## Fours compacts

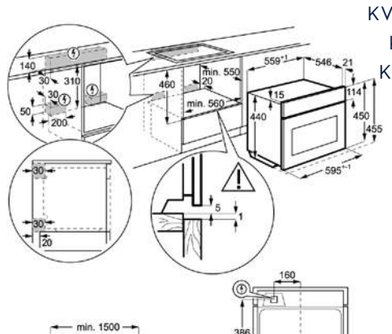


KVBAS21WX
KVEBP21X
KVKDE40X

## Machines à café




KBC65T
KBC65X

## Cellule de refroidissement




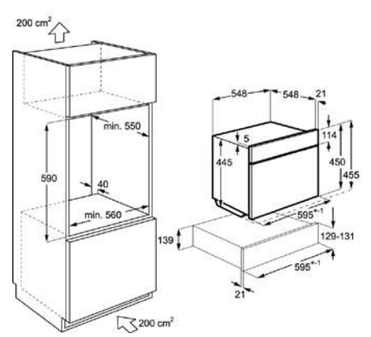


KBB5X

## Caves à vin

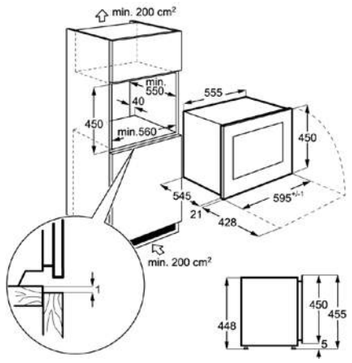


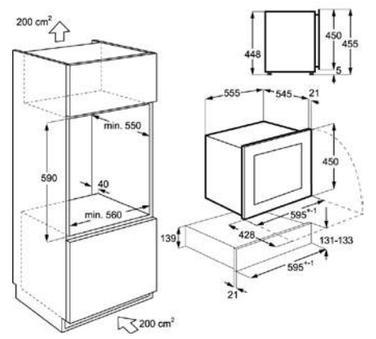


KBW5X
KBW5T

## Tiroirs chauffant

KBD4X
KBD4T

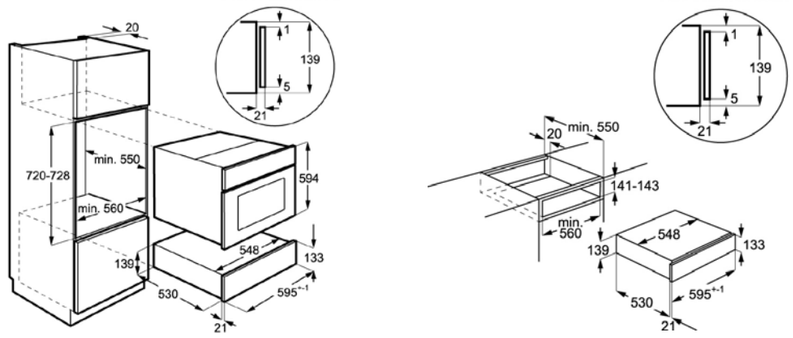


## Tiroirs sous vide

KBV4X
KBV4T

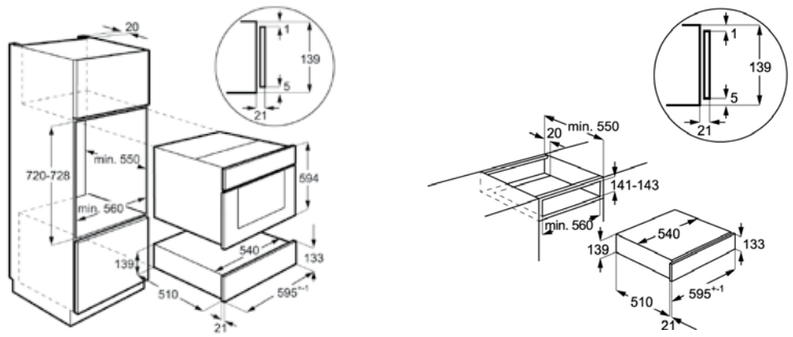


## Micro-ondes encastrable

KMFD264TEX

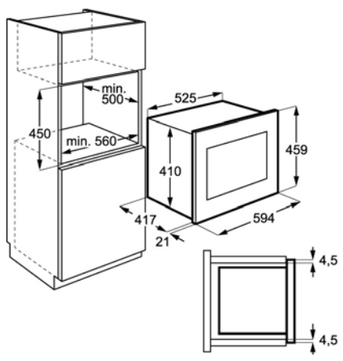


## Micro-ondes encastrable

KMFD263TEX

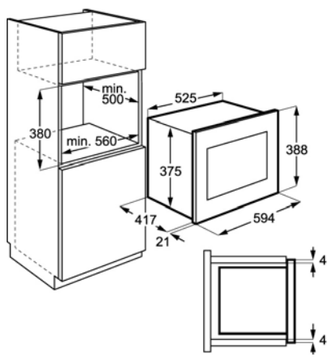




## Micro-ondes encastrable

KMFE172TEX




## Micro-ondes encastrable

LMS4253TMX/W
EMS4253TEX

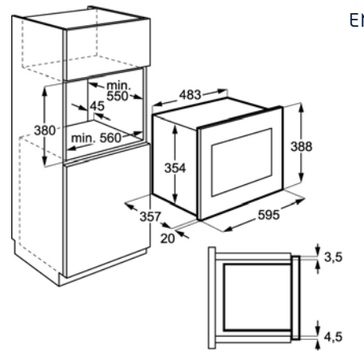


## Micro-ondes encastrable

LMS2173EMX/EMW

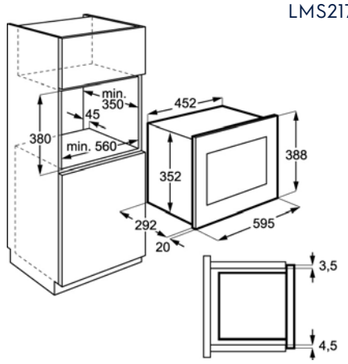

Tables induction

EIS84486
EIV854
EIT814
EIV83446
EIS8648
KIS82449

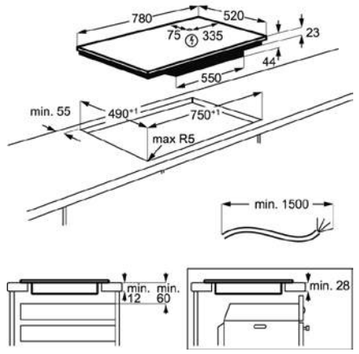


Tables induction

EIS6448
EIS62341
KIS62449
EIV653
EIV63342CW
EIV644
LIT60333CK
EIV63341BK
EIT61443B

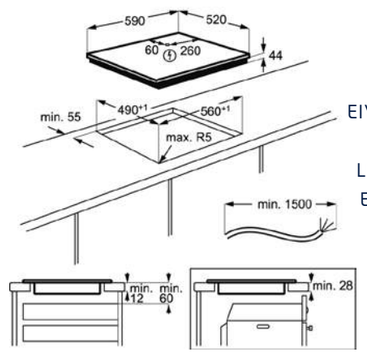


Tables induction

EIV955




Tables induction

EIV73342




Tables induction

EIT913

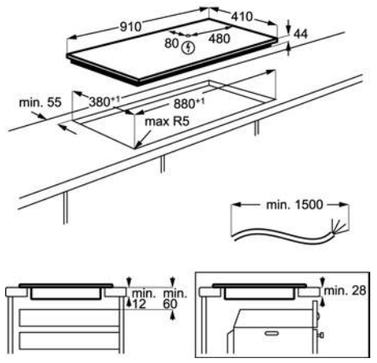


Tables vitrocéramique

EHV6140FOK
EHV6232FOK

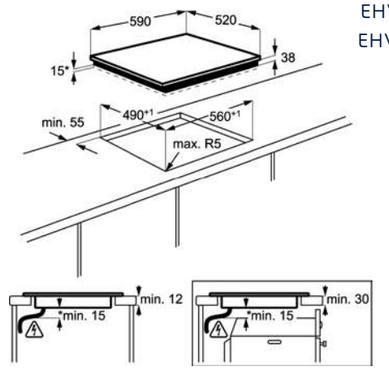

Table vitrocéramique

EHF65451FK

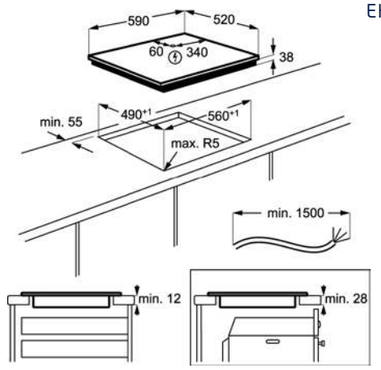


Table gaz

KGV9539IK

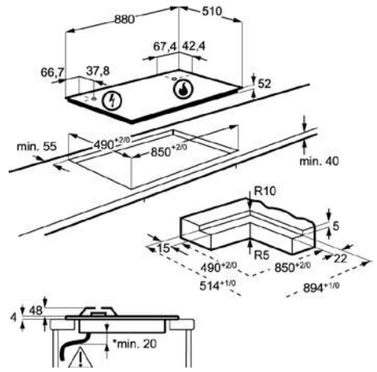


Table gaz

KGV7539IK

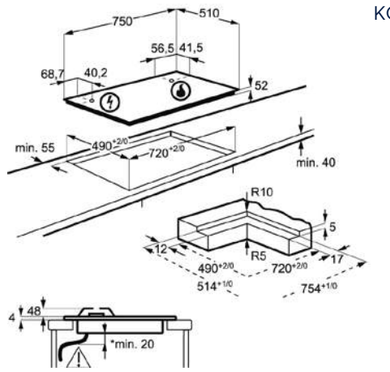


Table gaz

KGG9538K

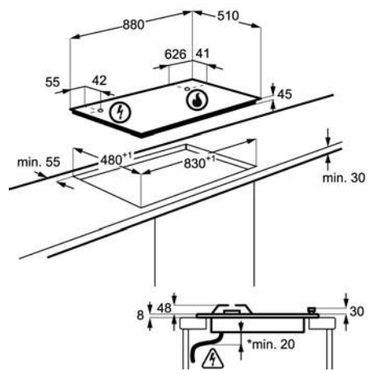


Table gaz

KGG7538K

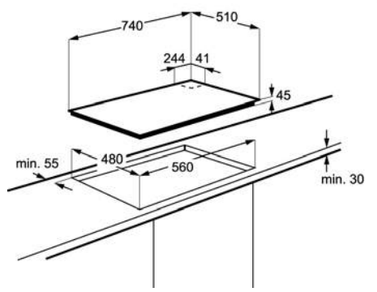


Tables gaz

KGG6438K

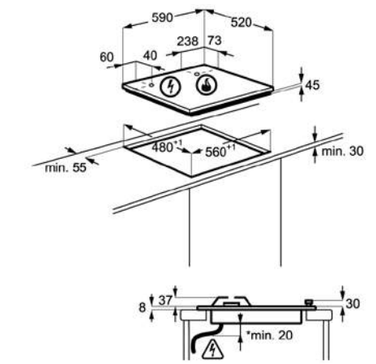




Table gaz

KGU75361X

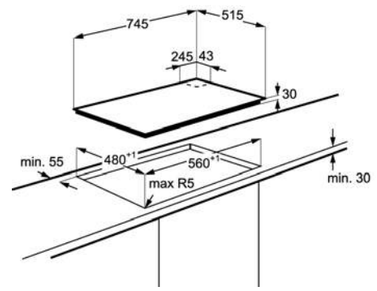


Table gaz

KGU64361X




Table gaz

EGH7459GOX

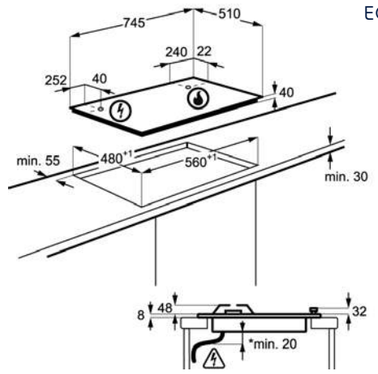


Table gaz

EGH6349GOX
KGS6424X/K/W

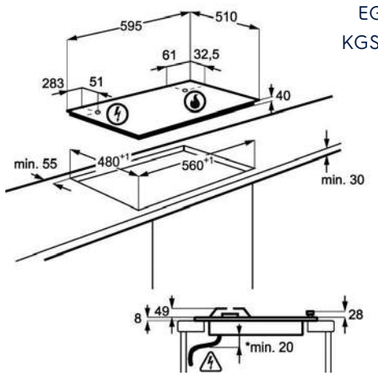


Table gaz

KGG6407K/M

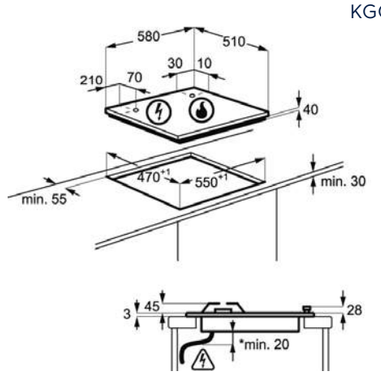


Table gaz

EGT6242NVK

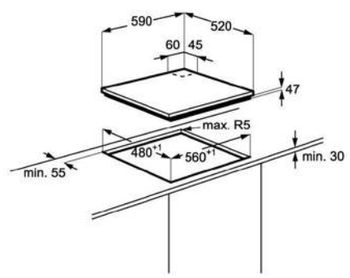

## Schémas d'installation Tables

Domino

EHH3320NVK




Domino

EHF3920BOK

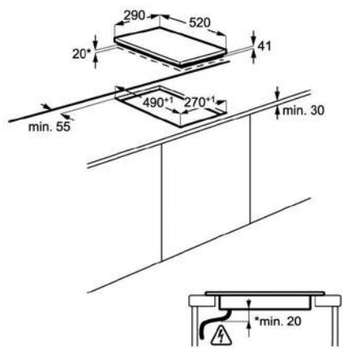


Domino

EHF3920VOX




Domino

EGG3322NVX




Domino

KHS321X

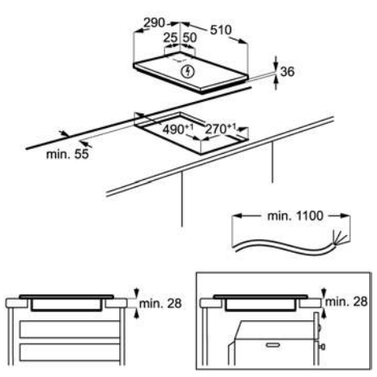

Hotte décorative îlot

KFIA19R

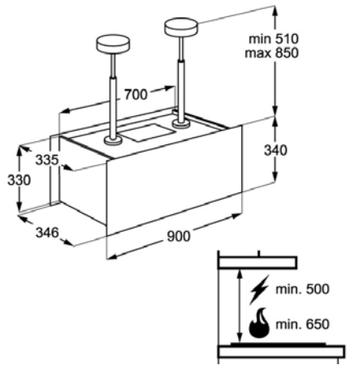


Hotte décorative îlot

KFIB19X

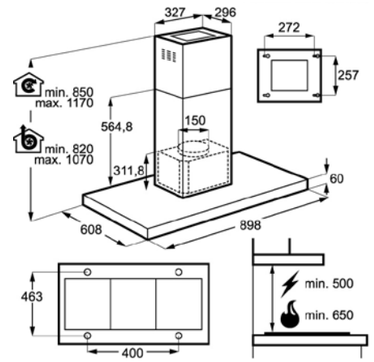


Hotte décorative îlot

LFI769X

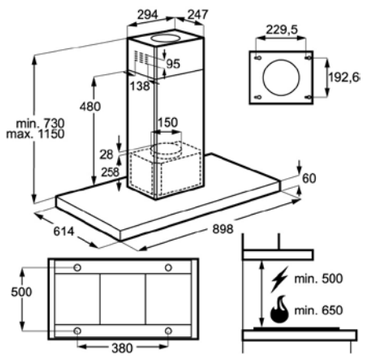


Hotte décorative îlot

LFI514X

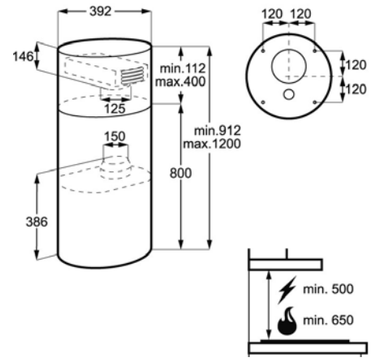


Hotte décorative murale

KFVB19K

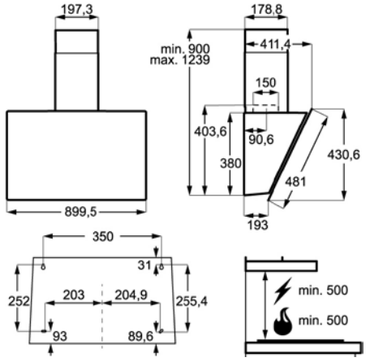


Hotte décorative murale

KFTB19X

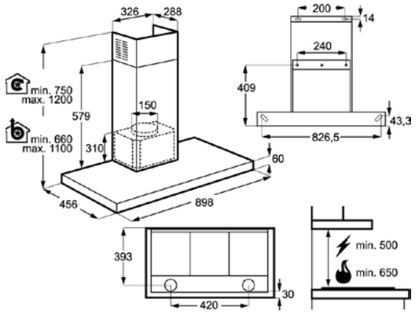


Hotte décorative murale

LFV619Y/K/W

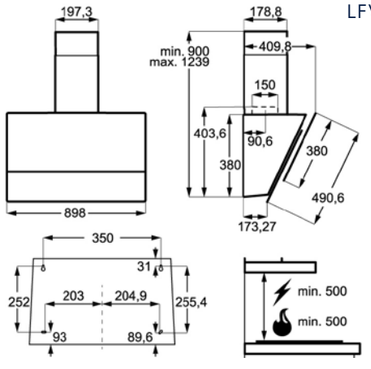


Hotte décorative murale

LFV616Y/W
LFT769X

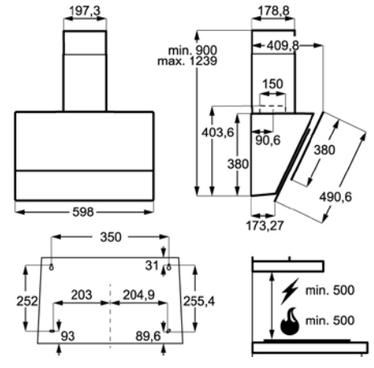




Hotte décorative murale

LFT766X

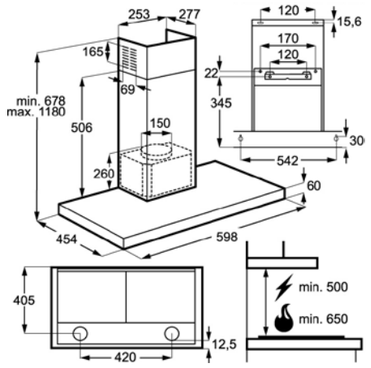


Hotte décorative murale

EFV618K/W

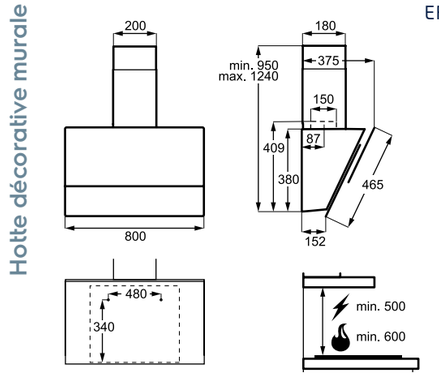


Hotte décorative murale

EFB90981OX

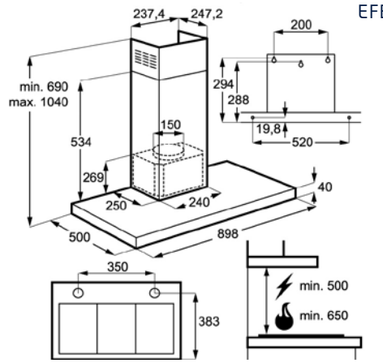


Hottes décoratives murales

EFF90563OX
EFF90462OW

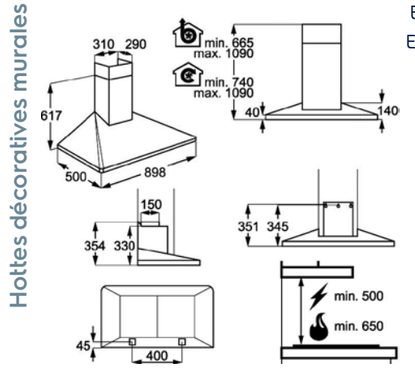


Hottes décoratives murales

LFT419X/K/W

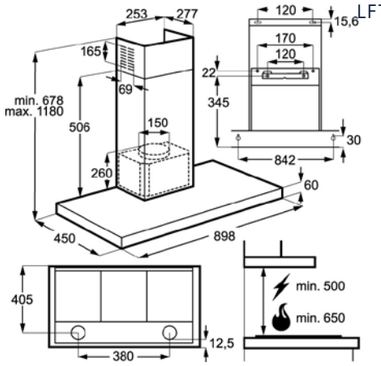


Hottes décoratives murales

LFT416X

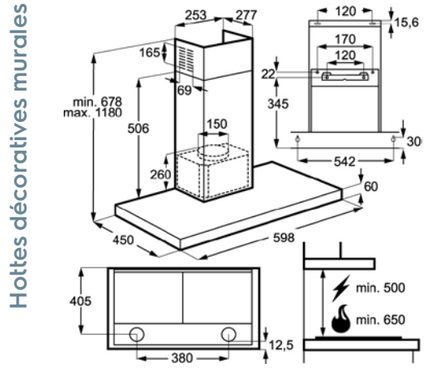


Hotte décorative murale

EFV615K/W

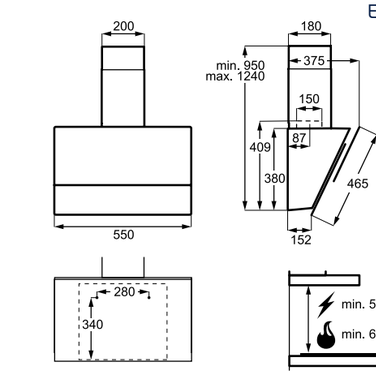


Hotte ascenseur

LFD619Y

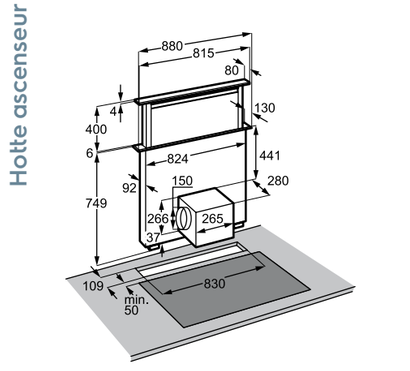

## Schémas d'installation Hottes

### Hotte intégrable

LFP539X
LFP536X

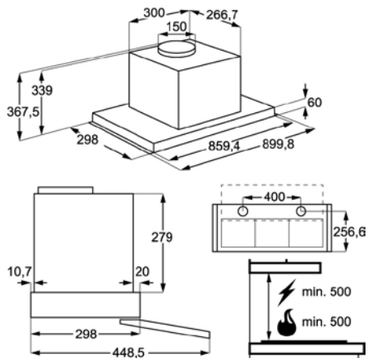


### Hotte classique

EFU216S/K/W

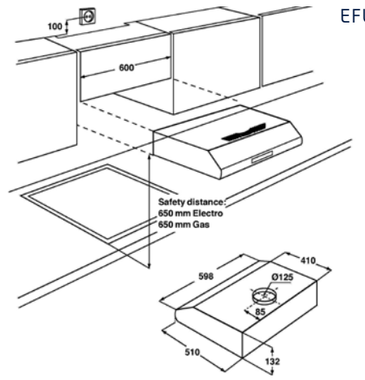


### Hotte classique

LFU226X/K/W




### Groupe filtrant

LFG615X/K/W

## Réfrigérateurs combinés niche 190 cm

ENN3012AOW




## Réfrigérateurs combinés niche 178 cm

ENN2852ACW
ENN2811BOW
ENN2900EOW
ENN2812BOW




## Réfrigérateurs 1 porte niche

ERN1302FOW
ERN1402AOW




## Réfrigérateurs 1 porte niche

ERY1201FOW
ERY1402AOW

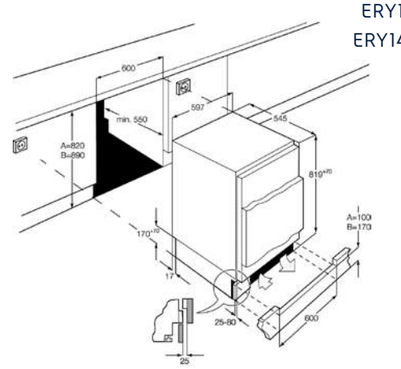


## Réfrigérateurs combinés niche 178 cm

ENT8TE18S

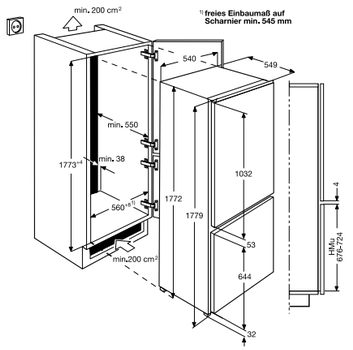


## Congélateur et réfrigérateurs 1 Porte niche 178 cm

ERN3013FOW
ERN3011FOW
ERN3211AOW
LRB3DE18S
LUT6NF18S

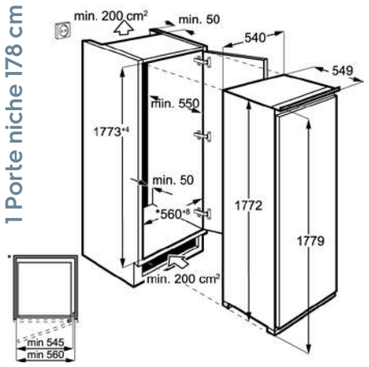


## Cave à vin

ERW0673AOA

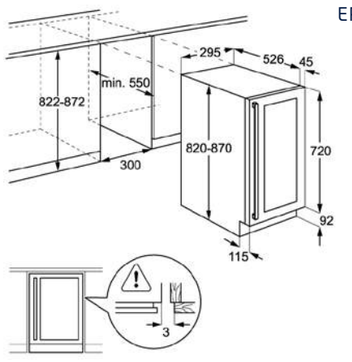


## Cave à vin

ERW1573AOA

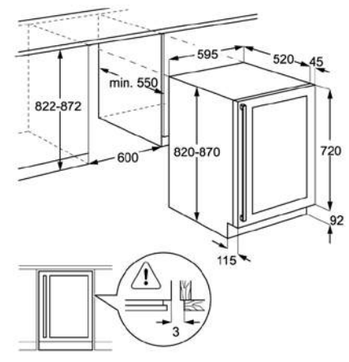


## 2 portes niche 188 cm

EJN2710AOW

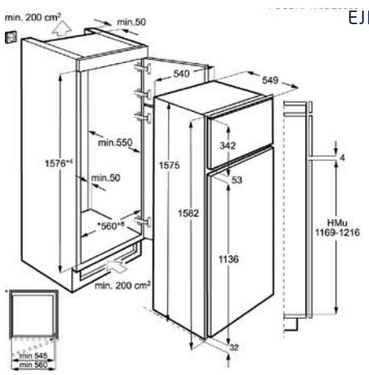


## Réfrigérateurs 1 porte niche 122 cm

ERN2100EOW
ERN2000EOW
ERN2012BOW
ERN2212BOW
ERN2011FOW

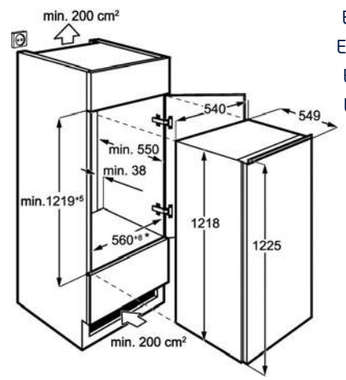

## Schémas d'installation Lave-vaisselle

### Lave-vaisselle tout intégrable

EEC87300L
EEC767305L
KEZB9300L
KEGB9300L

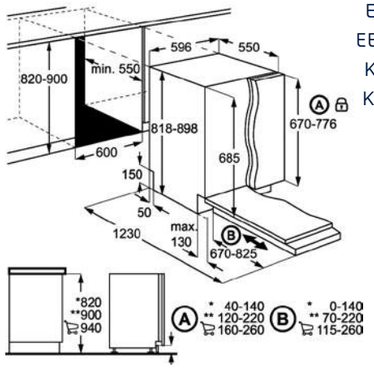


### Lave-vaisselle tout intégrable

KEMC8330L
KEMC8320L
KEQC7300L
KEQC7211L
KEQC7200L
KEAD7200L




### Lave-vaisselle tout intégrable

EEM43200L
EEA22100L




### Lave-vaisselle tout intégrable

ESL2500RO

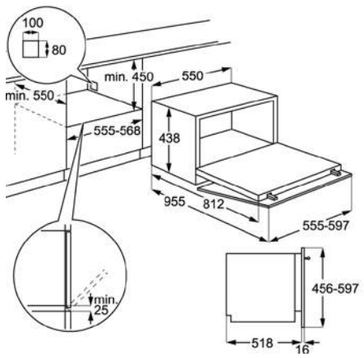


### Lave Vaisselle pose libre

ESF9500LOX/LOW

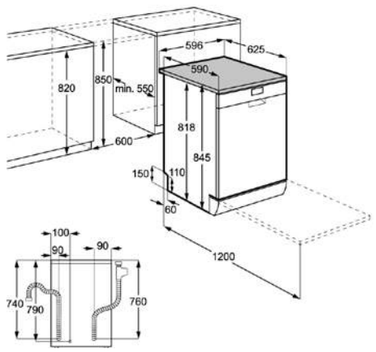

## Schémas d'installation Lavage

### Lave-linge

EW9F2119RG
EW7F3913RA

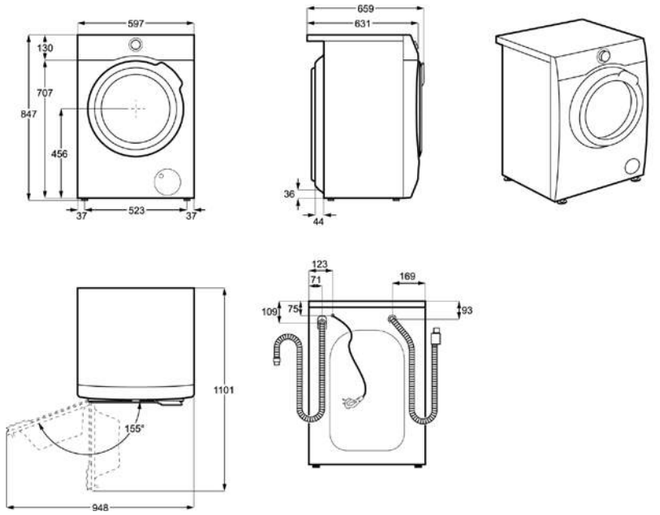


### Lave-linge

EW6F1412ER
EW6F1408ER

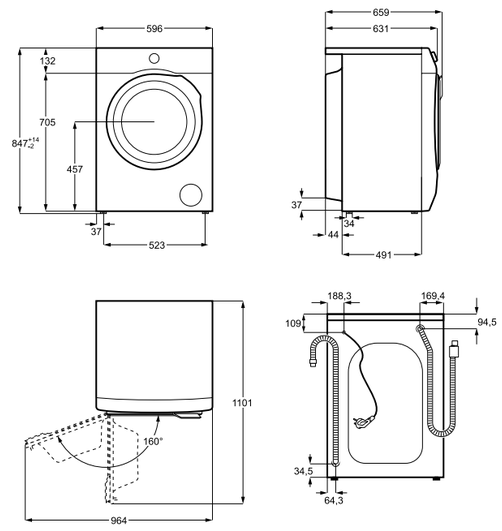


### Sèche-linge

EW9H3803D
EW7H6832PP

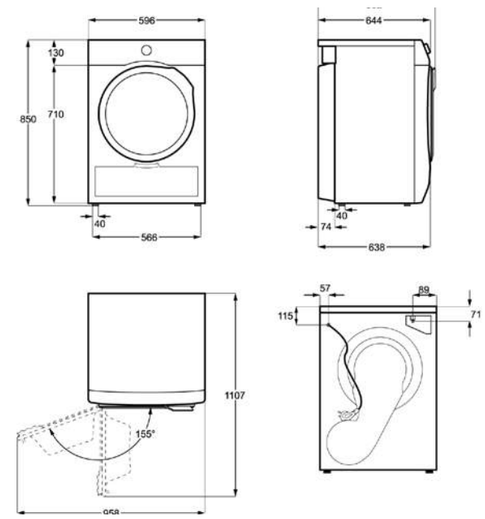

# Schémas d'installation Lavage

## Lavante-séchante

EW9W1166RA

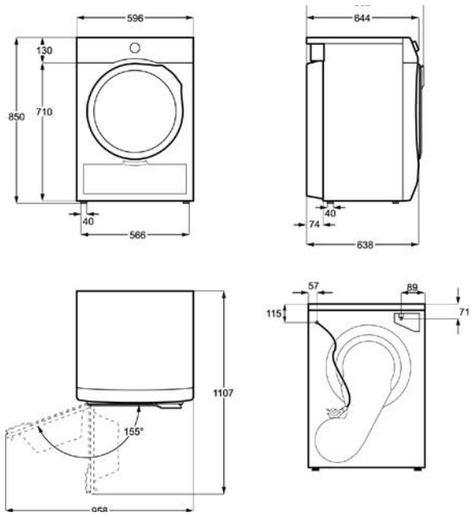


## Encastrable

EW7F1483BI
EW7F1475BI
EW7W3816BI

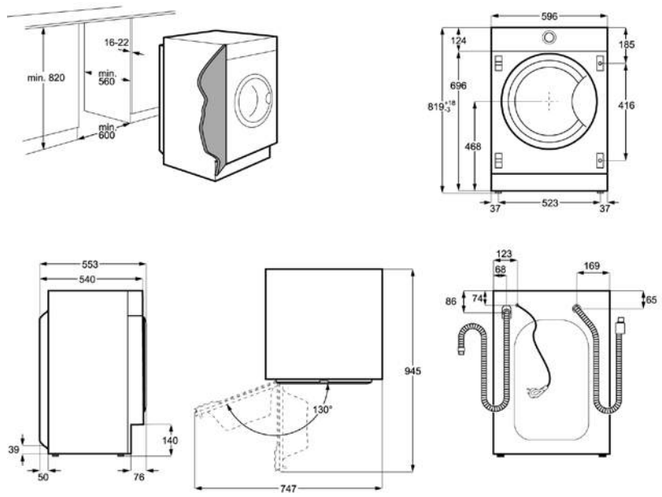


# Notes

## Notes

## Notes

## Notes

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C019064

**ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE**
Direction commerciale
BP 50142 - 43, avenue Félix Louat
60307 SENLIS Cedex
Tél. : 03 44 62 20 00 - Fax : 03 44 62 21 46

**SERVICE CONSOMMATEURS**
BP 50142 - 43, avenue Félix Louat
60307 SENLIS Cedex
Tél. : 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)
ehp.consommateur@electrolux.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 17h45

Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis aux particuliers que sur leur demande expresse. Dans le souci d'une amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes les modifications liées à l'évolution technique (Décret du 24.03.78).

Tous les papiers et cartons se recyclent, pensez au tri

PAPIERS À RECYCLER

Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS 552 042 285 Compiègne. Réalisation Graphoblique Design. Textes et photos non contractuels. Juillet 2020