



Catalogue 2023

Gamme Exclusive ER





SOMMAIRE

FOUR COMBINÉ VAPEUR	2
CAHIER TECHNIQUE FOUR COMBINÉ VAPEUR	6
FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE	8
CAHIER TECHNIQUE FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE	9
FOUR MULTIFONCTION CATALYSE	10
CAHIER TECHNIQUE FOUR MULTIFONCTION CATALYSE	12
FOUR MULTIFONCTION AQUACLEAN	13
CAHIER TECHNIQUE FOUR MULTIFONCTION AQUACLEAN	15
MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLE	16
CAHIER TECHNIQUE MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLE	22
MICRO-ONDES POSABLE	25
CAHIER TECHNIQUE MICRO-ONDES POSABLE	26
PLAQUE INDUCTION ASPIRANTE	28
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE INDUCTION ASPIRANTE	30
PLAQUE INDUCTION GAMME SENSE	31
PLAQUE INDUCTION GAMME FLEX	34
PLAQUE INDUCTION GAMME STANDARD	37
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE INDUCTION	39
PLAQUE MIXTE	43
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE MIXTE	44
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE	45
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE VITROCÉRAMIQUE	47
PLAQUE GAZ AVEC DESSUS EN VERRE	48
PLAQUE GAZ EN INOX	55
PLAQUE GAZ EN ÉMAIL	58
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE GAZ	59
DOMINO INDUCTION	64

SOMMAIRE

DOMINO VITROCÉRAMIQUE	65
DOMINO GAZ EN ÉMAIL	66
CAHIER TECHNIQUE DOMINO	67
CUISINIÈRE INDUCTION	69
CAHIER TECHNIQUE CUISINIÈRE INDUCTION	71
CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE	72
CAHIER TECHNIQUE CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE	74
CUISINIÈRE GAZ	75
CAHIER TECHNIQUE CUISINIÈRE GAZ	76
HOTTE VERTICALE	78
CAHIER TECHNIQUE HOTTE VERTICALE	85
HOTTE BOX	89
CAHIER TECHNIQUE HOTTE BOX	93
HOTTE ILÔT	95
CAHIER TECHNIQUE HOTTE ILÔT	96
HOTTE STANDARD	97
CAHIER TECHNIQUE HOTTE STANDARD	99
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 190 CM	101
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 178 CM	103
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE	108
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE INTÉGRABLE 178 CM	111
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE INTÉGRABLE 178 CM	113
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 122 CM	114
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 88 CM	115
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 82 CM	116
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 122 / 88 / 82 CM	117
CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 178 CM	119

SOMMAIRE

CAHIER TECHNIQUE CONGÉLATEUR INTÉGRABLE	120
CAVE A VIN INTÉGRABLE SOUS PLAN	121
CAHIER TECHNIQUE CAVE À VIN INTÉGRABLE	122
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 3 PORTES	124
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 4 PORTES	125
RÉFRIGÉRATEUR COMBINE 2 PORTES	126
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 200 CM	127
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 185 CM	128
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ	129
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 185 CM	131
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE	133
RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP	134
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP	135
CONGÉLATEUR VERTICAL 185 CM	136
CONGÉLATEUR TABLE TOP	137
CAHIER TECHNIQUE CONGÉLATEUR	138
LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM	140
LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 45 CM	145
LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE COMPACT	146
CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE	147
LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE	150
CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE	151
LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 CM	153
LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 45 CM	155
CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE	156
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 900	159
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 800	160

SOMMAIRE

LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 700	161
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 600	162
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 900	163
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 800	164
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 700	165
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 600	166
LAVE-LINGE TIMECARE	167
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TIMECARE	168
LAVE-LINGE SLIM	169
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE SLIM	170
LAVE-LINGE COMPACT	171
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE COMPACT	172
LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 800	173
LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 700	174
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 800	176
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 700	177
LAVE-LINGE TOP SÉRIE 600	178
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOP SÉRIE 600	180
LAVANTE-SÉCHANTE SÉRIE 900	181
CAHIER TECHNIQUE LAVANTE-SÉCHANTE SÉRIE 900	182
LAVANTE-SÉCHANTE INTÉGRABLE SÉRIE 700	183
CAHIER TECHNIQUE LAVANTE-SÉCHANTE INTÉGRABLE SÉRIE 700	184
SÈCHE-LINGE SÉRIE 900	185
SÈCHE-LINGE SÉRIE 700	186
SÈCHE-LINGE SÉRIE 600	187
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SÉRIE 900	188
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SÉRIE 700	189

SOMMAIRE

CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SÉRIE 600	190
SÈCHE-LINGE SIMPLICARE	191
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SIMPLICARE	192


Fours

L'élément de base pour
des plats savoureux





PSGBOV180DE0000F



Four EOA9S3ICX

Four SteamPro combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide avec caméra intégrée

Le four SteamPro Série 900 vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un grand chef. Du traditionnel mode chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur en passant par la cuisson sous vide, le four optimise pour vous son niveau de vapeur pour des résultats plus savoureux, plus sains et plus gourmands.

- Four encastrable Série 900
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Fonction de cuisson sous vide
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Ecran couleur tactile
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.99

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 70

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox


Classe énergétique



PPI* € 2 449,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE0000F



Four EOB9S31WX

Four combiné 100% vapeur. Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur

Le four SteamBoost Série 800 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- Four encastrable Série 800
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Ecran couleur tactile
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Nombre de recettes préprogrammées : 230

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 70

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique




PPI* € 1 779,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBOV180DE0000F

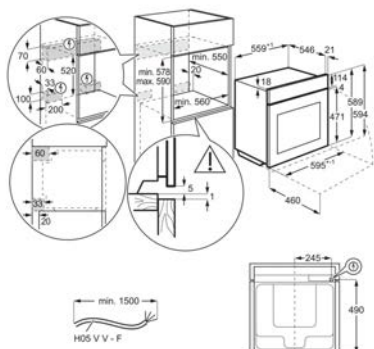

Four EOB8S39H

➤ Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur

Le four encastrable SteamBoost Série 800 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- Four encastrable Série 800
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Affichage LCD blanc
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 225
- Nettoyage Vapeur

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Volume utile cavité (L) 70

Puissance du gril (W) 2300

Couleur Pure Black


Classe énergétique



PPI* € 1 599,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE0000F

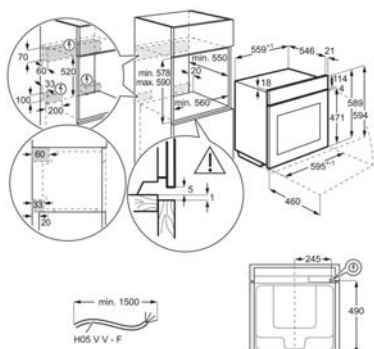

Four EOC9P31WX

➤ Four encastrable combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats

Le four encastrable SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- Four encastrable Série 700
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- Ecran couleur tactile
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Nombre de recettes préprogrammées : 170
- Nettoyage pyrolyse

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.2

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550


Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Volume utile cavité (L) 71

Puissance du gril (W) 2300


Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 1 549,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Four EOC6P67X

Four encastrable combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats

Le four encastrable SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- Four encastrable Série 700
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Affichage LCD blanc
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Puissance électrique totale maximum (W) 3390

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Volume utile cavité (L) XXL 72


Puissance du gril (W) 2300

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 8,33

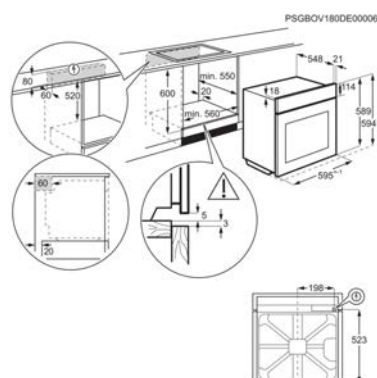

Four EOC3S40X

Four encastrable combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats

Le four encastrable SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- Four encastrable Série 700
- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Programmeur électronique
- Affichage LCD blanc
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Porte ventilée 2 verres
- Type de plats : 1 plaque à pâtisserie, 1 lèchefrite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- Nettoyage AquaClean

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Puissance électrique totale maximum (W) 2790

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550


Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Volume utile cavité (L) XXL 72


Puissance du gril (W) 2700

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 8,33



Four EOD5H40X

Four encastrable traditionnel avec touche vapeur. Pour des résultats plus savoureux

Le four encastrable SteamBake Série 600 ajoute de la vapeur au début du processus de cuisson pour donner à vos plats une couleur dorée et une croûte croustillante, tandis que le cœur reste tendre et moelleux. Parfait pour les pains, les pâtisseries, les tartes et la volaille.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Touche vapeur SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Programmateur électronique
- Affichage LCD blanc
- Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- Porte ventilée 2 verres
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Puissance électrique totale maximum (W) 2980

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance du gril (W) 2700

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 779,99 | Eco Participation HT € 4,17



Electrolux Four
EOA9S31CX

Electrolux Four
EOB9S31WX

Electrolux Four
EOB8S39H

Electrolux Four
EOC9P31WX

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.9	61.9	61.9	61.2
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.99	1.09	1.09	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	0.52	0.52	0.52
Volume utile cavité (L)	70	70	70	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3500	3500
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Couleur	Inox	Inox	Pure Black	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	53	53	53	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Nettoyage Vapeur	Nettoyage Vapeur	Nettoyage Vapeur	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Ecran tactile	Ecran tactile	Touches sensibles	Ecran tactile
Interface	EXCite+	EXCite+	EXCite	EXCite+
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	oui	oui
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	oui
Nombre de grille(s):	2 grilles support de plat	2 grilles support de plat	1 grille inox	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plaque à pain	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut
Arrêt automatique	oui	oui	oui	oui
Type de porte	profilé métallique, 4 verres	profilé métallique, 4 verres	Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur du câble (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 479 x 414
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	670x635x670	670x635x670
PNC	944 184 827	944 184 831	944 032 116	944 032 039
Poids brut/net (kg)	41.5 / 40.5	41 / 40	36 / 35	38 / 37
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543660612	7332543640607	7332543995257	7332543793471
Classe énergétique				



**Electrolux Four
EOC6P67X**


**Electrolux Four
EOC3S40X**

**Electrolux Four
EOD5H40X**

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	812	95.3	95.3
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93	0.93	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	0.81	0.81
Volume utile cavité (L)	XXL 72	XXL 72	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3390	2790	2980
Puissance du gril (W)	2300	2700	2700
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Inox
Niveau sonore dB(A)	45	53	43
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Nettoyage AquaClean	Nettoyage AquaClean
Mode de cuisson	Vapeur	Vapeur	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXPlore	Electronique	Electronique
Nombre de gradins	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non
Sonde de cuisson	oui	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèchefrite en émail gris	1 plaque à pâtisserie, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	oui	non	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres	profilé métallique, 2 verres	profilé métallique, 2 verres
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50 / 60
Ampérage (A)		16	16
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.6
Livré avec prise	Oui	Non	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x596x569	589x594x568	589x596x569
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	655x625x665
PNC	949 494 831	949 494 035	949 499 040
Poids brut/net (kg)	32.2 / 31.2	29.8 / 28.8	29.4 / 28.4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie
Code EAN	7332543982530	7332543719358	7332543662586

Classe énergétique



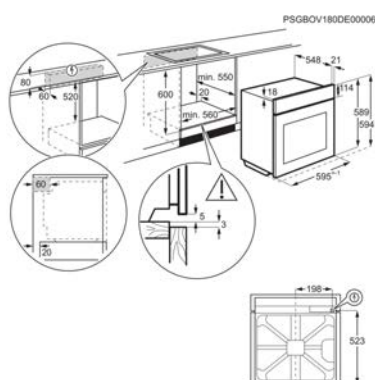

Four EOF6P46X2

► Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Affichage LCD blanc
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 899,99 | Eco Participation HT € 8,33

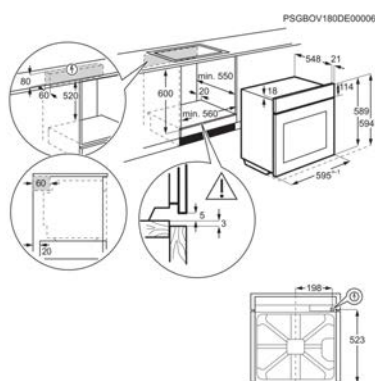

Four EOF6P46Z0

► Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Affichage LCD blanc
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique





PPI* € 899,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Four
EOF6P46X2

Electrolux Four
EOF6P46Z0

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	812	812
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,93	0,93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,69	0,69
Volume utile cavité (L)	XXL 72	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	3490
Puissance du gril (W)	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox	Noir
Niveau sonore dB(A)	45	45
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXPlore	EXPlore
Nombre de gradins	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	non	non
Sonde de cuisson	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	non	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Ampérage (A)	16	16
Longueur du câble (m)	1,6	1,6
Livré avec prise	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x596x569	594x596x569
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670
PNC	949 498 240	949 498 242
Poids brut/net (kg)	31,6 / 30,6	31,6 / 30,6
Pays de fabrication	Italie	Italie
Code EAN	7332543842506	7332543842520
Classe énergétique		

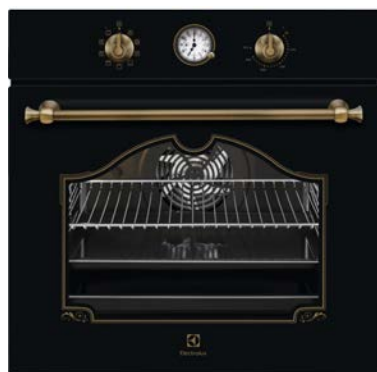

Four EOA5220AOR

> L'art du goût

Le four Electrolux combine un design vintage avec une technologie de pointe pour des mets au goût parfait. Du rôti au fondant au chocolat, la gamme vintage d'Electrolux vous procure le plaisir de cuisiner dans un cadre authentique.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage Catalyse
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.95

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 2780

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 4,17

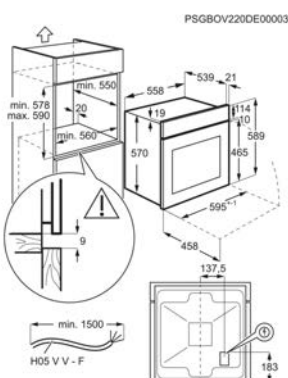

Four EOF5C40BX

> Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage Catalyse
- > Programmeur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir
- > Eclairage intérieur 25W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17



Four EOF5C50BZ

► Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage Catalyse
- Programmeur électronique
- Affichage LCD blanc
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- Porte ventilée 2 verres
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 4,17

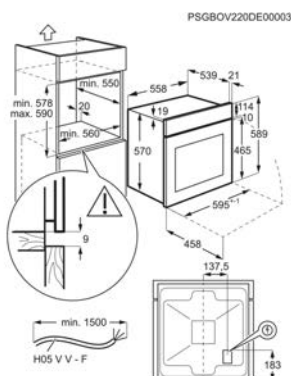

Four EOH3C00BK

► Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- Four encastrable Série 300
- Nettoyage Catalyse
- Programmeur électronique
- Affichage LCD ambre
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Porte ventilée 2 verres
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- Nombre de grille : 1 grille support de plat

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Noir


Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17



	Electrolux Four EOA5220AOR	Electrolux Four EOF5C40BX	Electrolux Four EOF5C50BZ	Electrolux Four EOH3C00BK
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.3	95.1	95.1	95.1
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.95	0.89	0.89	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.81	0.78	0.78	0.78
Volume utile cavité (L)	XXL 72	65	65	65
Puissance électrique totale maximum (W)	2780	2090	2090	2090
Puissance du gril (W)	2700	2090	2090	2090
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	593x560x550	593x560x550	600x560x550
Couleur	Noir	Inox anti-trace	Noir	Noir
Niveau sonore dB(A)	43	49	49	49
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1130	1130	1080
Mode de nettoyage	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Multifonction
Températures réglables	50°C - 275°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Commandes du four	Manettes fixes	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes fixes
Interface	Affichage analogique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de gradins	5	4	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	2	2	2
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non	non
Sonde de cuisson	non	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir
Eclairage intérieur	1, halogène	1, paroi arrière	1, paroi arrière	1, halogène
Arrêt automatique	non	non	non	non
Type de porte	2 verres	profilé métallique, 2 verres	2 verres, Logo sérigraphié sur le verre	2 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60	50 / 60	50-60
Ampérage (A)	13	13	13	16
Longueur du câble (m)	1.6	1.5	1.1	1.1
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x594x568	590x594x560	590x594x560	594x594x568
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	949 496 915	944 068 302	944 068 222	944 068 220
Poids brut/net (kg)	30.8 / 29.8	30.6 / 29.4	30.6 / 29.4	30.6 / 29.4
Pays de fabrication	Italie	Pologne	Pologne	Pologne
Code EAN	7332543626380	7332543838004	7332543819751	7332543819737
Classe énergétique				



Four EOF3H50BK

► Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Programmeur électronique
- Affichage LCD ambre
- Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Porte ventilée 2 verres
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir
- Eclairage intérieur 25W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh):
0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
593x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

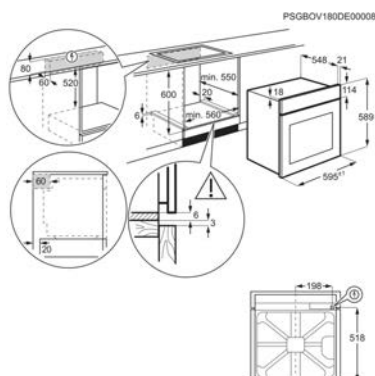

Four FR53G

► Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- Four encastrable Série 300
- Porte ventilée 2 verres
- Type de plats : 1 lèchefrite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- Nettoyage AquaClean
- Nombre de grille : 1 grille support de plat
- Températures : 50°C - 275°C
- Bandeau métal

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.2

Conso classe énergétique CN (kWh):
0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.8

Volume utile cavité (L) 68

Puissance électrique totale maximum (W) 2780

Puissance du gril (W) 2700

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
600x560x550

Couleur Noir mat

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17



Four EOH2H004K

► Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| ► Four encastrable Série 300 | ► Eclairage : 1, halogène / 40W | ► Températures : 50°C - 275°C |
| ► Porte ventilée 2 verres | ► Nettoyage AquaClean | ► Bandeau métal |
| ► Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris | ► Nombre de grille : 1 grille support de plat | |

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.2

Conso classe énergétique CN (kWh):
0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.8

Volume utile cavité (L) 68

Puissance électrique totale maximum (W) 2790

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
600x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 4,17

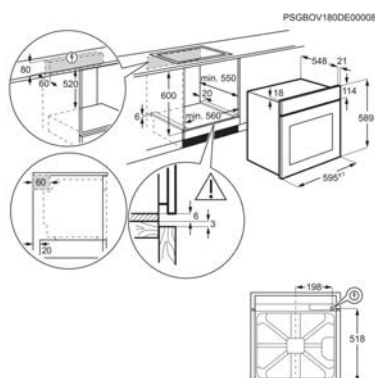

AQUACLEAN



Electrolux Four
EOF3H50BK

Electrolux Four
FR53G

Electrolux Four
EOH2H004K


Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.1	95.2	95.2
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.89	0.89	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.78	0.8	0.8
Volume utile cavité (L)	65	68	68
Puissance électrique totale maximum (W)	2090	2780	2790
Puissance du gril (W)	2090	2700	2700
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	593x560x550	600x560x550	600x560x550
Couleur	Noir	Noir mat	Noir
Niveau sonore dB(A)	49	43	53
Surface cuisson plus large support (cm²)	1130	1424	1424
Mode de nettoyage	Nettoyage AquaClean	Nettoyage AquaClean	Nettoyage AquaClean
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Multifonction	Multifonction
Températures réglables	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes fixes	Manettes fixes
Interface	Electronique		
Nombre de gradins	4	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	2	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	non	non	non
Sonde de cuisson	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail noir	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	1, paroi arrière	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	non	non	non
Type de porte	2 verres, Logo sérigraphié sur le verre	2 verres	2 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Ampérage (A)	13	16	16
Longueur du câble (m)	1.1	1.6	1.6
Livré avec prise	Oui	Non	
Dimensions HxLxP (mm)	590x594x560	589x594x568	589x594x568
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	351 x 457 x 406	361 x 451 x 415	361 x 451 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	944 068 231	949 496 705	949 496 733
Poids brut/net (kg)	29.3 / 28.1	27 / 26	27 / 26
Pays de fabrication	Pologne	Italie	Italie
Code EAN	7332543819843	7332543622269	7332543719433

Classe énergétique





PSGBMC220DE00002



Micro-ondes KMFD264TEX

> Ouverture de la porte par touche sensitive, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensitive est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| > Série 800 TouchOpen | > Commandes sensibles | > Puissance du gril : 800 W |
| > Micro-ondes tout intégrable | > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril | > Cuissons automatiques |
| > Ouverture électronique de la porte | > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre | > Décongélation automatique |

Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 26

Cavité inox

Puissance Totale (W) 2200

Dimensions HxLxP (mm) 459x594x404

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x562x500

Dimensions emballées HxLxP (mm) 490x640x520

Poids brut/net (kg) 21 / 19

PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes KMFD263TEX

> Ouverture de la porte par touche sensitive, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensitive est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| > Série 800 TouchOpen | > Commandes sensibles | > Puissance du gril : 800 W |
| > Micro-ondes tout intégrable | > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril | > Cuissons automatiques |
| > Ouverture électronique de la porte | > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre | > Décongélation automatique |

Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 26

Cavité inox

Puissance Totale (W) 2200

Dimensions HxLxP (mm) 388x594x404

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x562x500


Dimensions emballées HxLxP (mm) 490x640x520

Poids brut/net (kg) 21 / 19

PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 4,17




PSGBMC220DE00007



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBMC220DE00002



Micro-ondes EMF2264TEX

> Ouverture de la porte par touche sensible, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensible est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : Micro-ondes
- > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmeur électronique affichage blanc
- > Minuterie: 95 min

Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 26

Cavité peinte

Puissance Totale (W) 1400

Dimensions HxLxP (mm) 459x594x404

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x562x500

Dimensions emballées HxLxP (mm) 490x640x520

Poids brut/net (kg) 21.5 / 18.5

PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes KMFE172TEX

> Ouverture de la porte par touche sensible, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensible est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- > Série 800 TouchOpen
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : Micro-ondes
- > Plateau tournant : 27.2 cm, en verre
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Programmeur électronique affichage blanc

Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 17

Cavité peinte

Puissance Totale (W) 1200

Dimensions HxLxP (mm) 371x594x316

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 360x562x300


Dimensions emballées HxLxP (mm) 450x670x400

Poids brut/net (kg) 18 / 16.1

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBMC220DE0000V

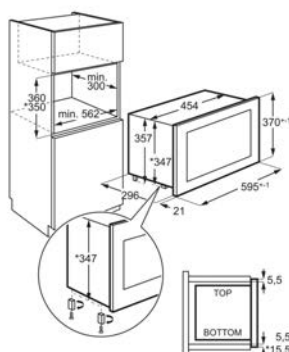


PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Micro-ondes LMS4253TMH



PSGBMC220DE00009

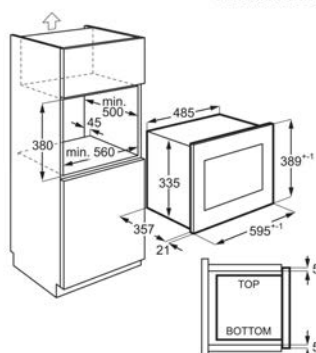

> Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Minuterie: 95 min
- > Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance


Couleur Pure Black	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes LMS4253TMK



PSGBMC180DE00008

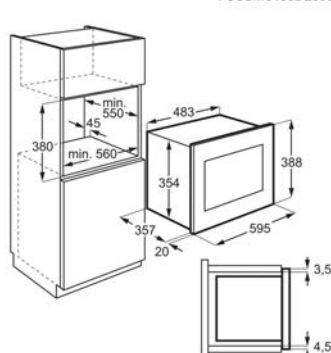

> Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique

Couleur Noir	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7


PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Micro-ondes LMS4253TMW



PSGBMC180DE00008



> Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique


Couleur Blanc	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes LMS4253TMX



PSGBMC220DE00009

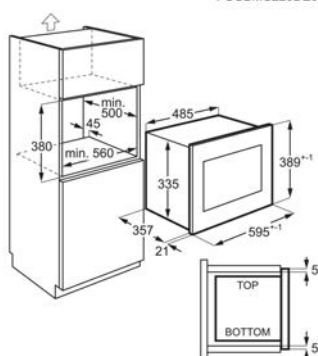

> Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique

Couleur Noir et inox anti-trace	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7


PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Micro-ondes LMS2173EMX



PSGBMC220DE0000B

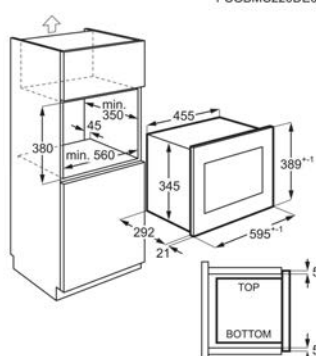

➤ Réchauffage, cuisson ou décongélation faciles

Que vous cuisiniez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes Série 300 est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux en un rien de temps.

- Série 300
- Micro-ondes tout intégrable
- Commandes mécaniques
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Cuissons automatiques
- Décongélation automatique
- Minuterie: 95 min


Couleur Noir et inox anti-trace	Volume (litres) 17
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1200
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x312	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x300
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 15.5 / 12.5

PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 2,08

Micro-ondes EMS2173EMX



PSGBMC220DE0000C

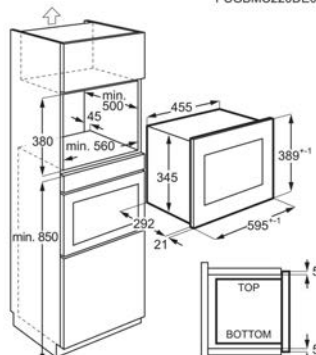

➤ Réchauffage, cuisson ou décongélation faciles

Que vous cuisiniez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes Série 300 est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux en un rien de temps.

- Micro-ondes tout intégrable
- Commandes mécaniques
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- Cuissons automatiques
- Décongélation automatique
- Minuterie: 95 min
- Puissance micro-ondes : 700 W, 5 niveaux de puissance


Couleur Noir et inox anti-trace	Volume (litres) 17
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1200
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x312	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x300
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 15.5 / 12.5

PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBMC170DE00002

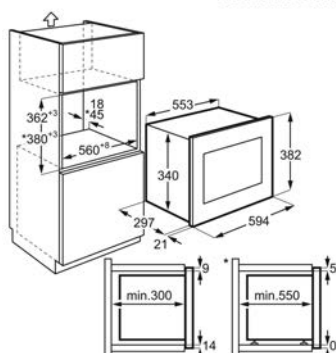

Micro-ondes EMS4203TMX

Une expérience culinaire variée

Variez vos préparations avec ce four micro-ondes doté de fonction grill. Profitez de la rapidité et de la précision d'un micro-ondes avec la texture et les saveurs apportées par le grill. Utilisez ces deux fonctions ensemble ou séparément et expérimentez de nouvelles compétences en cuisine.

- Micro-ondes tout intégrable
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes mécaniques
- Mode de cuisson : grill, Micro-ondes, Micro-ondes et grill
- Manette de commande pour la sélection de la puissance
- Plateau tournant : 25.5 cm, en verre
- Puissance du grill : 1000 W
- Cuissons automatiques
- Décongélation automatique

Couleur Noir et Inox	Volume (litres) 20
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1270
Dimensions HxLxP (mm) 382x594x318	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x460
Dimensions emballées HxLxP (mm) 446x654x387	Poids brut/net (kg) 18.84 / 17

PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 4,17



	Electrolux Micro-ondes KMFD264TEX	Electrolux Micro-ondes KMFD263TEX	Electrolux Micro-ondes EMF2264TEX	Electrolux Micro-ondes KMFE172TEX
Couleur	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace
Volume (litres)	26	26	26	17
Cavité	inox	inox	peinte	peinte
Puissance Totale (W)	2200	2200	1400	1200
Dimensions HxLxP (mm)	459x594x404	388x594x404	459x594x404	371x594x316
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x562x500	380x562x500	450x562x500	360x562x300
Dimensions emballées HxLxP (mm)	490x640x520	490x640x520	490x640x520	450x670x400
Poids brut/net (kg)	21 / 19	21 / 19	21.5 / 18.5	18 / 16.1
Hauteur intérieure (mm)	188	188	192	190
Largeur intérieure (mm)	338	338	338	285
Profondeur intérieure (mm)	369	369	369	290
Longueur du câble (m)	1.4	1.4	1.4	1.4
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Ampérage (A)	16	16	10	10
Pays de fabrication	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Royaume-Uni
PNC	947 608 749	947 608 751	947 608 787	947 608 742
Code EAN	7332543665686	7332543665709	7332543974559	7332543665631




	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMH	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMK	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMW	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMX
Couleur	Pure Black	Noir	Blanc	Noir et inox anti-trace
Volume (litres)	25	25	25	25
Cavité	inox	inox	inox	inox
Puissance Totale (W)	1400	1400	1400	1400
Dimensions HxLxP (mm)	388x595x377	388x595x377	388x595x377	388x595x377
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x550	380x560x550	380x560x550	380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	480x690x470	480x690x470	480x690x470	480x690x470
Poids brut/net (kg)	18.6 / 15.7	18.6 / 15.7	18.6 / 15.7	18.6 / 15.7
Hauteur intérieure (mm)	190	190	190	190
Largeur intérieure (mm)	315	315	315	315
Profondeur intérieure (mm)	357	357	357	357
Longueur du câble (m)	1	1	1	1
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	230	230	230	230
Pays de fabrication	Chine	Chine	Chine	Chine
PNC	947 608 794	947 608 765	947 608 766	947 608 763
Code EAN	7333394012360	7332543673605	7332543673612	7332543673582




	Electrolux Micro-ondes LMS2173EMX	Electrolux Micro-ondes EMS2173EMX	Electrolux Micro-ondes EMS4203TMX
Couleur	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace	Noir et Inox
Volume (litres)	17	17	20
Cavité	inox	inox	inox
Puissance Totale (W)	1200	1200	1270
Dimensions HxLxP (mm)	388x595x312	388x595x312	382x594x318
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x300	380x560x300	380x560x460
Dimensions emballées HxLxP (mm)	480x690x470	480x690x470	446x654x387
Poids brut/net (kg)	15.5 / 12.5	15.5 / 12.5	18.84 / 17
Hauteur intérieure (mm)	174	174	208
Largeur intérieure (mm)	315	315	308
Profondeur intérieure (mm)	294	294	298
Longueur du câble (m)	1	1	1.3
Fréquence (Hz)	50	50	50
Tension (V)	230	230	230
Ampérage (A)			10
Pays de fabrication	Chine	Chine	Chine
PNC	947 608 760	947 608 786	947 607 494
Code EAN	7332543673551	7332543974542	7332543995400

Micro-ondes EMZ725MMK

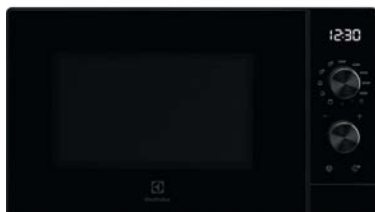

PSGBMC220DE0000N



› Une chaleur contrôlée et régulière

Le micro-ondes Série 600 Inverter Technology assure des temps de cuisson, de réchauffage et de décongélation plus rapides grâce à la distribution homogène et contrôlée des niveaux de puissance. Cette fonction réduit la cuisson non uniforme et les surchauffes et vous permet d'économiser de l'énergie.

- › Micro-ondes posable
- › Commandes mécaniques
- › Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- › Manette de commande pour la sélection de la puissance
- › Plateau tournant : 28,8 cm, en verre
- › Puissance du gril : 1000 W
- › Décongélation automatique
- › Programmateur électronique affichage blanc
- › Minuterie: 95 min


Couleur Noir	Volume (litres) 25
Cavité peinte	Puissance Totale (W) 1350
Dimensions HxLxP (mm) 280x469x348	Dimensions emballées HxLxP (mm) 354x558x430
Poids brut/net (kg) 12,2 / 9,5	Hauteur intérieure (mm) 185

PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 2,50

Micro-ondes EMZ421MMK



PSGBMC220DE0000Q



› Faire griller avec un micro-ondes ? C'est possible

Que vous souhaitiez gratiner des lasagnes ou rendre le dessus de votre crème brûlée craquant, le micro-ondes 300 à fonction Gril recrée les saveurs et les textures d'une cuisson basse température avec la rapidité et l'efficacité d'un micro-ondes.

- › Micro-ondes posable
- › Ouverture Mécanique
- › Commandes mécaniques
- › Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- › Manette de commande pour la sélection de la puissance
- › Plateau tournant : 27 cm, en verre
- › Puissance du gril : 1000 W
- › Minuterie: 35 min
- › Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance

Couleur Noir	Volume (litres) 21
Cavité peinte	Puissance Totale (W) 1270
Dimensions HxLxP (mm) 262x442x343	Dimensions emballées HxLxP (mm) 345x540x425
Poids brut/net (kg) 14,3 / 11,5	Hauteur intérieure (mm) 185

PPI* € 249,99 | Eco Participation HT € 2,50



	Electrolux Micro-ondes EMZ725MMK	Electrolux Micro-ondes EMZ421MMK
Couleur	Noir	Noir
Volume (litres)	25	21
Cavité	peinte	peinte
Puissance Totale (W)	1350	1270
Dimensions HxLxP (mm)	280x469x348	262x442x345
Dimensions emballées HxLxP (mm)	354x558x430	345x540x425
Poids brut/net (kg)	12,2 / 9,5	14,3 / 11,5
Hauteur intérieure (mm)	185	185
Largeur intérieure (mm)	314	304
Profondeur intérieure (mm)	318	304
Longueur du câble (m)	1	1
Fréquence (Hz)	50	50
Tension (V)	230	230
Ampérage (A)	10	10
Pays de fabrication	Chine	Chine
PNC	947 607 504	947 607 501
Code EAN	7332543820566	7332543820368

Tables

Cuisson sur mesure,
pour un goût inégalé



Plaque de cuisson KCC84450

> Votre cuisine, conçue selon vos besoins

La plaque induction aspirante avec double Bridge offre encore plus de liberté d'agencement pour votre cuisine. Votre hotte n'a plus besoin de se trouver au-dessus de votre table de cuisson, mais elle s'y intègre directement: performance et design assurés !

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
- > 1ère possibilité d'installation : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- > 2ème possibilité d'installation: Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF01
- > Pour la hotte intégrée Filtre à graisse et filtre à charbon inclus
- > Filtres à graisses : 2

Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 2

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Dimensions LxP (mm) 830x515

Installation plan de travail Traditionnelle

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Vitesse d'aspiration de la hotte 3+Intensive


Classe énergétique



PPI* € 2 199,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBHH220DE0000D

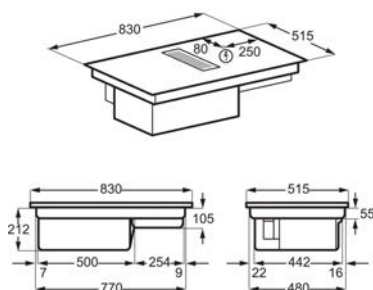

Plaque de cuisson KCC83443

> Concevez votre cuisine en toute liberté et flexibilité

Notre plaque de cuisson aspirante combine une plaque de cuisson induction et une hotte aspirante intégrée pour plus de liberté d'aménagement de la cuisine. Le système d'aspiration situé au centre de la plaque de cuisson, permet une meilleure efficacité d'absorption des fumées et des graisses

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > 1ère possibilité d'installation : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- > 2ème possibilité d'installation: Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF01
- > Pour la hotte intégrée Filtre à graisse et filtre à charbon inclus
- > Filtres à graisses : 2
- > Filtre à charbon : Inclus

Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Dimensions LxP (mm) 780x520

Installation plan de travail Traditionnelle


Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Vitesse d'aspiration de la hotte 3+Intensive


Classe énergétique




PPI* € 1 879,99 | Eco Participation HT € 4,17

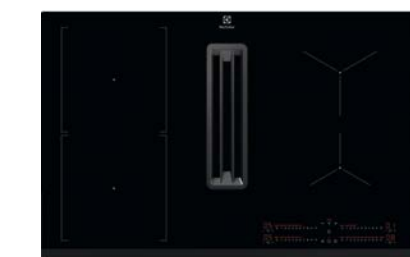



PSGBHH220DE0000B

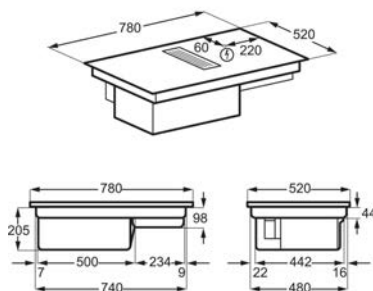

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

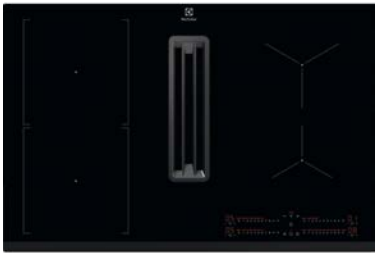

PSGBHH220DE00008




Plaque de cuisson KCD83443

- **Concevez votre cuisine en toute liberté et flexibilité**
Notre plaque de cuisson aspirante combine une plaque de cuisson induction et une hotte aspirante intégrée pour plus de liberté d'aménagement de la cuisine. le système d'aspiration situé au centre de la plaque de cuisson, permet une meilleure efficacité d'absorption des fumées et des graisses
- | | | |
|--|------------------------------|--|
| ➤ Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés. | ➤ 4 Minuteurs | ➤ Filtre à charbon : Accessoire |
| ➤ 4 foyers à induction | ➤ Mode évacuation extérieure | ➤ Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon |
| ➤ 4 Boosters | ➤ Filtres à graisses : 2 | ➤ Arrêt automatique |

Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Puissance électrique totale maximum (W) 7350
Dimensions LxP (mm) 780x520	Installation plan de travail Traditionnelle
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Vitesse d'aspiration de la hotte 3+Intensive
Classe énergétique	A+++ A+


PPI* € 1 779,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



	Electrolux Plaque de cuisson KCC84450	Electrolux Plaque de cuisson KCC83443	Electrolux Plaque de cuisson KCD83443
Technologie de chauffe de la plaque	Induction aspirante	Induction aspirante	Induction aspirante
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zone modulable	2	1	1
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350
Dimensions LxP (mm)	830x515	780x520	780x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9
Vitesse d'aspiration de la hotte	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	28.8	30.9	30.9
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.3	183.9	183.9
Avant gauche	179.6	188.9	188.9
Arrière gauche	189.1	188.9	188.9
Arrière droite	189.1	176.9	176.9
Avant droite	187.3	180.8	180.8
Débit d'air en recyclage (m3/h) - vitesse mini/maxi	250 / 465	250 / 465	
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	585	575	
Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi	54 / 70	52 / 67	
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	69	69
Puissance moteur absorbée (W)	200	200	200
Diamètre de la buse (mm)	220	220	220
Filtre(s) inclus	Filtre à graisse et filtre à charbon	Filtre à graisse et filtre à charbon	
Couleur	Noir	Noir	Noir
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5
Fréquence (Hz)	50	50	50
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	212x780x490	212x750x490	212x750x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	540x935x619	540x935x619	540x935x619
Poids brut/net (kg)	27.14 / 22.26	25.38 / 18.86	24.22 / 18.44
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543813674	7332543819560	7332543819553
PNC	949 599 195	949 599 214	949 599 213
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014
Classe énergétique			

Plaque de cuisson EIS8648


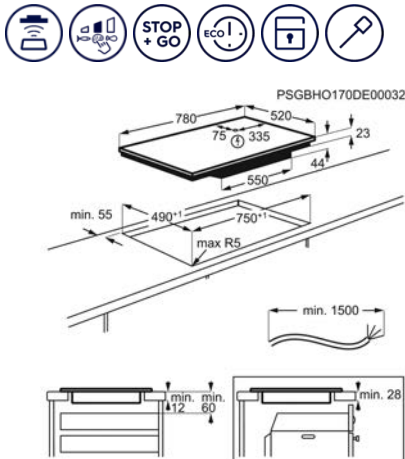


- **Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois**
Cuisinez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.
- Plaque de cuisson Induction Série 900 SENSE
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Fonction SenseFry®
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- 4 foyers
- SensePro®: Sonde de cuisson
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Installation Optifix™
- Ecran tactile LCD couleurs

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9
Puissance électrique totale maximum (W) 7350	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.5
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Anthracite

PPI* € 1 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS6648

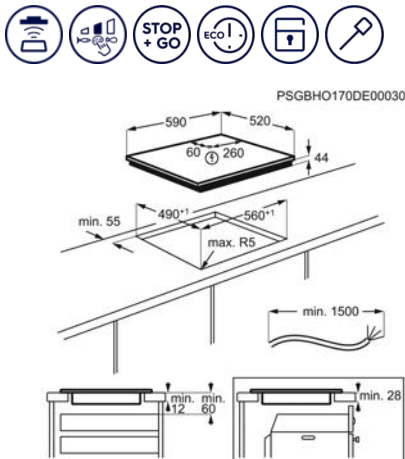



- **Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois**
Cuisinez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.
- Plaque de cuisson Induction Série 900 SENSE
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- SensePro®: Sonde de cuisson
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- 4 foyers
- Installation Optifix™
- Fonction SenseFry®
- Branchement Monophasé ou Biphassé
- Ecran tactile LCD couleurs

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9
Puissance électrique totale maximum (W) 7350	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 184.2
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Anthracite

PPI* € 1 429,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson EIS84486

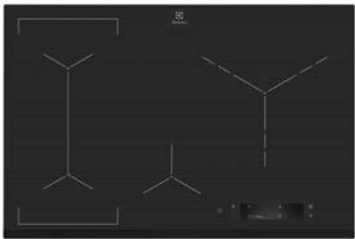

- **Des résultats toujours délicieux**

Avec la table à induction Série 700 SenseFry®, le capteur de cuisson maintient la bonne température sur toute la surface de la poêle. Plus besoin d'estimer ou d'ajuster les réglages. Maintenant, préparez facilement chez vous de parfaites crêpes et des steaks bien juteux.
- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE

➤ Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes

➤ Ecran tactile LCD couleurs

➤ Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"

➤ 4 foyers

➤ 4 foyers induction dont une zone 32 cm

➤ Fonction SenseFry®



➤ Installation Optifix™

➤ Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9
Puissance électrique totale maximum (W) 7350	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.1
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Anthracite

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS6448



- **Des résultats toujours délicieux**

Avec la table à induction Série 700 SenseFry®, le capteur de cuisson maintient la bonne température sur toute la surface de la poêle. Plus besoin d'estimer ou d'ajuster les réglages. Maintenant, préparez facilement chez vous de parfaites crêpes et des steaks bien juteux.
- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE

➤ Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes

➤ Ecran tactile LCD couleurs

➤ Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"

➤ 4 foyers

➤ Fonction SenseFry®

➤ Installation Optifix™

➤ Branchement Monophasé ou Biphassé



➤ 4 boosters

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9
Puissance électrique totale maximum (W) 7350	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 185
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Anthracite

PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson KIS82449

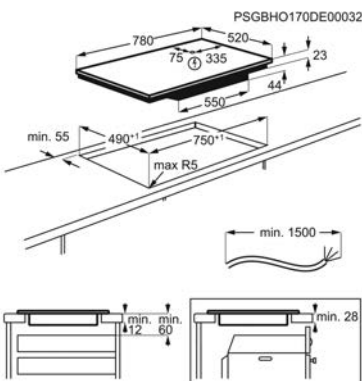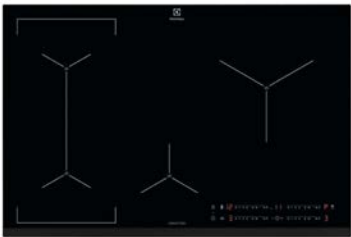

- Avec SenseBoil, plus de risque de débordement
Les plaques à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.
- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction SenseBoil®
- Installation Optifix™
- Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 177.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS62341



- Avec SenseBoil, plus de risque de débordement
Les plaques à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.
- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction SenseBoil®
- Installation Optifix™
- Branchement Monophasé ou Biphassé
- 3 boosters

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5


Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson EIV95550

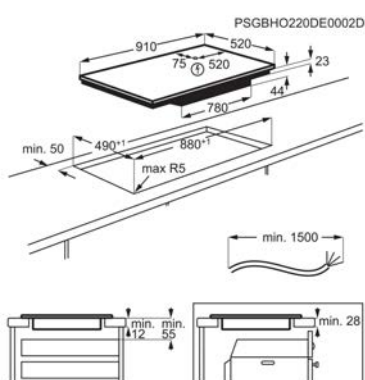

> Double FlexiBridge®

Personnalisez votre zone de cuisson, combinez jusqu'à 4 zones avec une distribution constante et homogène de la chaleur. Disponible aussi bien sur la zone droite et gauche de votre table à induction.

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX | > 5 foyers | > Installation Optifix™ |
| > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes | > Commandes individuelles par touches sensibles | > Branchement Monophasé ou Biphassé |
| > FlexiBridge | > Fonction PowerSlide (Mode Chef) | > Fonction Pause Stop & Go |

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Zone modulable 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7350


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 191.3

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 1 299,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson EIV84550



> Avec la fonction Bridge, fusionnez deux zones pour avoir plus d'espace pour cuisiner.

La table de cuisson à induction avec fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande surface. Grâce à l'alignement automatique des réglages de température et de durée, la zone modulable est idéale pour les ustensiles de grandes dimensions.

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX | > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge" | > Installation Optifix™ |
| > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes | > 5 foyers | > Branchement Monophasé ou Biphassé |
| > 2 surfaces de cuisson totale | > Commandes individuelles par touches sensibles | > Fonction Pause Stop & Go |

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Zone modulable 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 186.8

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV854

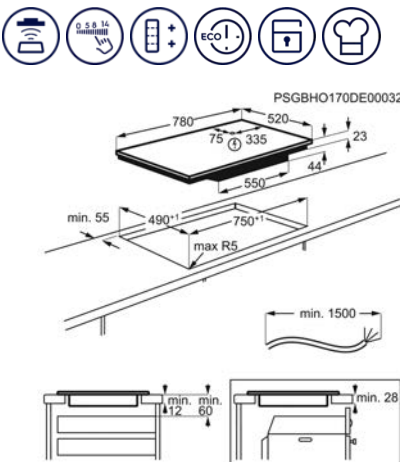
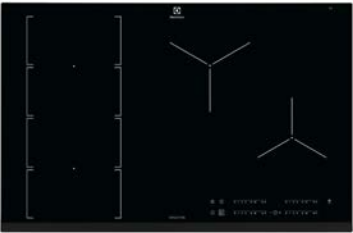


- La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients
- La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Sur la zone gauche modulable, trois options s'offrent à vous : choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou bien une zone extra large pour les planchas.
- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 4 foyers
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Installation Optifix™
- Branchement Monophasé ou Biphassé
- Verrouillage des commandes
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- FlexiBridge

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14
Puissance électrique totale maximum (W) 7350	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 179.9
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Noir

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV653

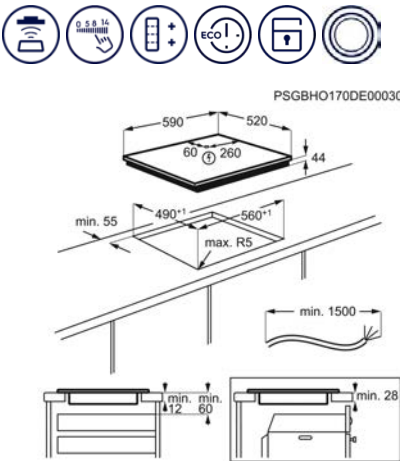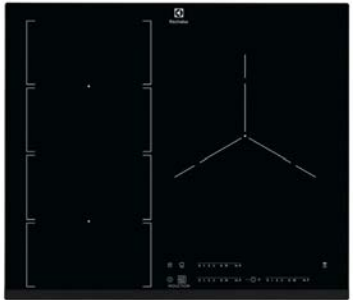

- La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients
- La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Sur la zone gauche modulable, trois options s'offrent à vous : choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou bien une zone extra large pour les planchas.
- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 3 foyers
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Installation Optifix™
- Branchement Monophasé ou Biphassé
- 3 boosters
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- FlexiBridge

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 3
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14
Puissance électrique totale maximum (W) 7350	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 181.1
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Noir

PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson EIV73342

➤ **Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge**
La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 3 foyers
- Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Installation Optiflex™
- Encastrement standard
- Branchement Monophasé

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14


Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08

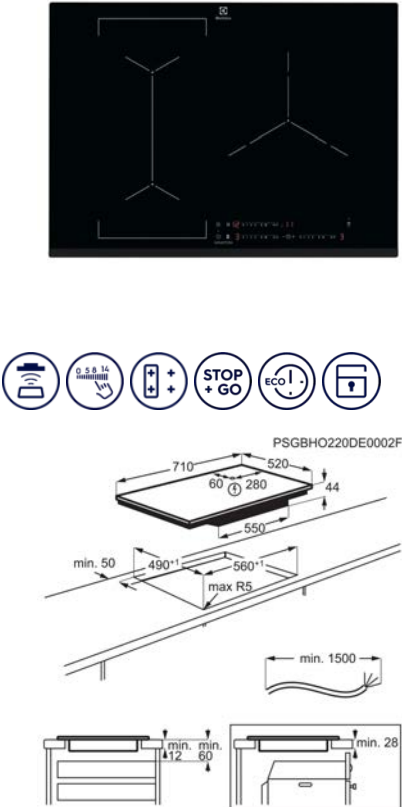

Plaque de cuisson EIV63342CW

➤ **Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge**
La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 3 foyers
- Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Installation Optiflex™
- Branchement Monophasé
- 3 boosters
- 3 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14


Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Blanc

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08

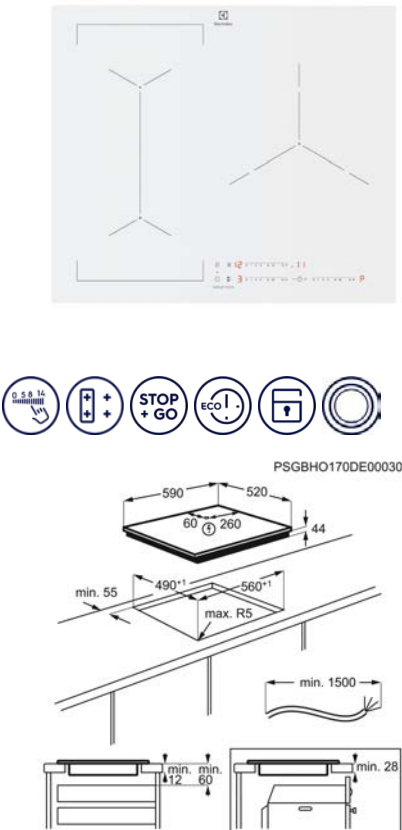

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson EIT913

- **La saveur en un clin d'œil**

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.
- Plaque de cuisson Induction Série 300

➤ Foyers induction juxtaposés

➤ 3 foyers

➤ Commandes individuelles par touches sensibles

➤ Installation Optifix™

➤ Branchement Monophasé ou Biphase


➤ 3 boosters

➤ 3 minuteurs

➤ Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 3
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14	Puissance électrique totale maximum (W) 6900
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.4	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bord biseauté en façade

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

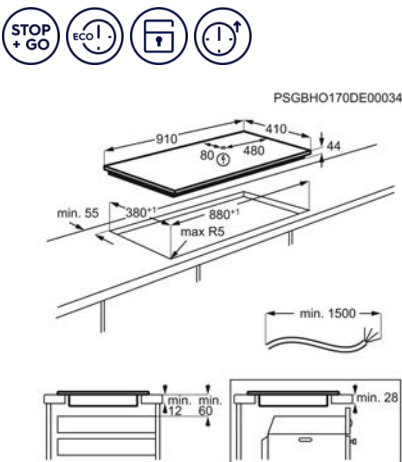

Plaque de cuisson EIT814

- **La saveur en un clin d'œil**

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.
- Plaque de cuisson Induction Série 300

➤ Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes

➤ 4 foyers

➤ Commandes individuelles sensibles avec accès direct

➤ Installation Optifix™

➤ Branchement Monophasé ou Biphase


➤ 4 boosters

➤ 4 minuteurs



➤ Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14	Puissance électrique totale maximum (W) 7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 180.6	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bord biseauté en façade

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08

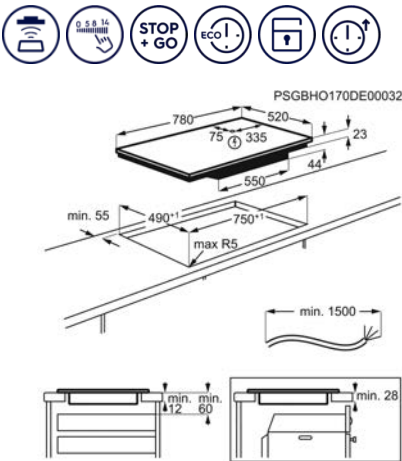

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

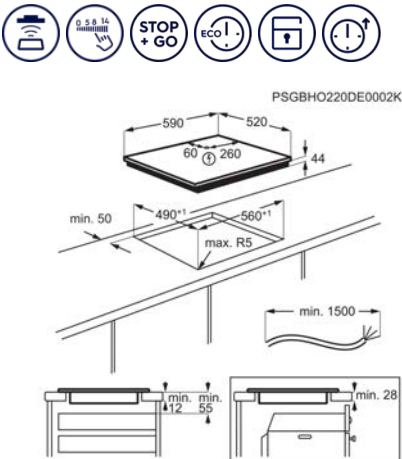

Plaque de cuisson EIT61443B

- La saveur en un clin d'œil
La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.
- Plaque de cuisson Induction Série 300
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Fonction Pause Stop & Go
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Installation Optifix™
- Branchement Monophasé ou Biphassé
- 4 foyers

Technologie de chauffe de la plaque Induction	Nombre de zones de cuisson 4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14	Puissance électrique totale maximum (W) 7200
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 180.2	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bord biseauté en façade

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08


PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



	Electrolux Plaque de cuisson EIS8648	Electrolux Plaque de cuisson EIS6648	Electrolux Plaque de cuisson EIS84486	Electrolux Plaque de cuisson EIS6448
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	4
Zone modulable	1	1	1	1
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.5	184.2	183.1	185
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	780x520	590x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit		Induction		Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		1400 / 2500W / 145mm		1400 / 2500W / 145mm
Foyer avant centre	Induction		Induction	
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400 / 2500W / 145mm		1400 / 2500W / 145mm	
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3600W / 240mm	1800 / 2800W / 180mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	1800 / 2800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x750x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x868x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	13.86 / 12.12	11.72 / 10.56	14.14 / 12.94	12.12 / 11.24
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 596 889	949 596 891	949 596 963	949 596 906
Code EAN	7332543659043	7332543659050	7332543685295	7332543663347
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	Electrolux Plaque de cuisson KIS82449	Electrolux Plaque de cuisson EIS62341	Electrolux Plaque de cuisson EIV95550	Electrolux Plaque de cuisson EIV84550
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	3	5	5
Zone modulable	1	1	2	2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	14	9	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7350	7350	7200
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	177.9	182.5	191.3	186.8
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	910x520	780x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant centre	Induction			Induction
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400 / 2500W / 145mm			2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière centre			Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central			1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	
Foyer arrière droit	Induction		Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3600W / 240mm		2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x880x490	44x750x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x998x600	118x868x600
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50	50
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	12.9 / 11.76	12.04 / 11.24	19.48 / 17.04	14.02 / 12.96
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 596 974	949 596 969	949 599 202	949 599 200
Code EAN	7332543700875	7332543701056	7332543814763	7332543814749
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014




	Electrolux Plaque de cuisson EIV854	Electrolux Plaque de cuisson EIV653	Electrolux Plaque de cuisson EIV73342	Electrolux Plaque de cuisson EIV63342CW
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	3	3	3
Zone modulable	1	1	1	1
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	179.9	181.1	182.5	182.5
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Blanc
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bords droits
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	710x520	590x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit	Induction	double zone, Induction	double zone, Induction	double zone, Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm
Foyer arrière centre	Induction			
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central	2300 / 3200W / 210mm			
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x560x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x798x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	13.86 / 12.82	13.2 / 12.14	11.88 / 11.8	12.2 / 11.44
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 596 703	949 596 707	949 596 868	949 596 746
Code EAN	7332543590322	7332543590360	7332543644087	7332543601226
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	Electrolux Plaque de cuisson EIT913	Electrolux Plaque de cuisson EIT814	Electrolux Plaque de cuisson EIT61443B
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	3	4	4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	6900	7350	7200
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182.4	180.6	180.2
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	910x410	780x520	590x520
Foyer avant gauche		Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche		2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm
Foyer avant droit		Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		2300 / 3200W / 210mm	1400 / 2500W / 145mm
Foyer arrière centre	Induction		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central	2300 / 3200W / 210mm		
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x880x380	44x750x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	115x1170x630	118x868x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non
Poids brut/net (kg)	15.78 / 12.36	12.88 / 11.76	11.6 / 10.6
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Roumanie
PNC	949 596 726	949 596 728	949 492 678
Code EAN	7332543592579	7332543592593	7333394021980
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

Plaque de cuisson KDI951723K




- Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins
Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.
- Plaque de cuisson Mixte induction et gaz Série 800
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 5 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Possibilité d'installation affleurante
- Installation facilitée Optifix™
- Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Mixte induction et gaz	Nombre de zones de cuisson 5
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9
Nombre de zones de cuisson gaz 2	Puissance gaz totale (W) 4500
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.4

PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson KDI641723K



- Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins
Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.
- Plaque de cuisson Mixte induction et gaz Série 800
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Possibilité d'installation affleurante
- Installation facilitée Optifix™
- Branchement Monophasé

Technologie de chauffe de la plaque Mixte induction et gaz	Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1	Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9
Nombre de zones de cuisson gaz 2	Puissance gaz totale (W) 4500
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.6

PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 2,08


PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Electrolux Plaque de cuisson
KD1951723K

Electrolux Plaque de cuisson
KD1641723K

Technologie de chauffe de la plaque	Mixte induction et gaz	Mixte induction et gaz
Nombre de zones de cuisson	5	4
Zone modulable	1	1
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9
Nombre de zones de cuisson gaz	2	2
Puissance gaz totale (W)	4500	4500
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	58.8	58.8
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.4	183.6
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir
Dimensions LxP (mm)	880x520	590x520
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz):	en %*	en %*
Avant droite	62.3	62.3
Arrière droite	55.3	55.3
Foyer avant gauche	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1800W / 2800W / 180mm	1800W / 2800W / 180mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1800W / 2800W / 180mm	1800W / 2800W / 180mm
Foyer avant droit	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1900W / 70mm	1900W / 70mm
Foyer arrière droit	Gaz rapide, Flamme verticale	Gaz rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2700W / 100mm	2700W / 100mm
Foyeu milieu centre	Dual Circuit Round, Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	1800 / 2800 / 3500 / 3600W / 180 / 280mm	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	47x830x490	50x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	220x1000x640	160x720x630
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	19.6 / 17.05	13 / 11.8
Pays de fabrication	Italie	Italie
PNC	949 751 009	949 760 097
Code EAN	7332543970155	7332543849383
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

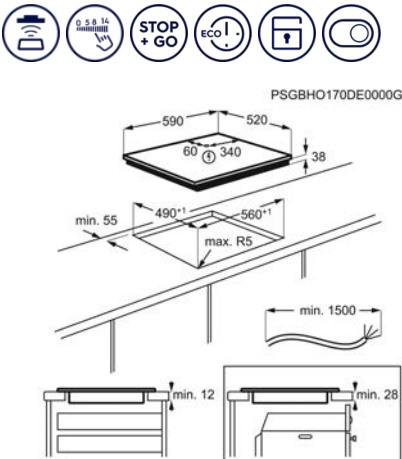


Plaque de cuisson EHF65451FK

- **Cuisez plus rapidement**
Les foyers "High Speed" de cette table de cuisson vous permettent de chauffer vos aliments 25% plus rapidement que les foyers d'une table de cuisson vitrocéramique standard
- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction Pause Stop & Go
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Installation facilitée Optifix™
- Verrouillage des commandes
- Branchement Monophasé
- Arrêt automatique
- 4 foyers

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique	Nombre de zones de cuisson 4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14	Puissance électrique totale maximum (W) 6400
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 190.3	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bord biseauté en façade

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 1,04

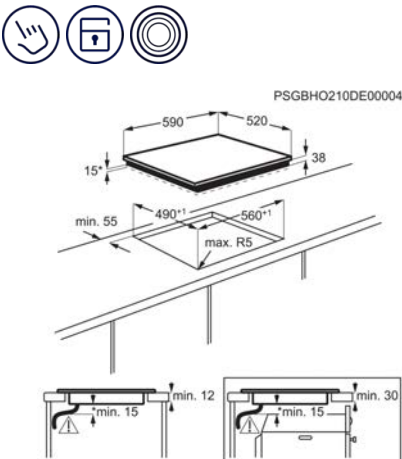

Plaque de cuisson EHV6232FOK

- **Grande zone de cuisson**
Servez-vous des grands récipients qu'utilisent les professionnels ! La zone de cuisson extra-large de cette table vous permet de préparer facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.
- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- Installation facilitée Optifix™
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- 3 foyers
- Branchement Monophasé
- Bord biseauté en façade
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique	Nombre de zones de cuisson 3
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Puissance électrique totale maximum (W) 5700
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 188.3	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bord biseauté en façade

PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 1,04

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson EHV6140FOK

- **Commandes par manettes latérales.**
Vous trouverez les manettes de commandes sur le côté de cette table de cuisson facilement accessibles pour changer le niveau de puissance de votre table de cuisson.
- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300

➤ 4 foyers

➤ Commandes par manettes

➤ Installation facilitée Optifix™

➤ Branchement Monophasé

➤ Témoins individuels de chaleur résiduelle


➤ Bord biseauté en façade

➤ Foyer AVG Hi-Light : 1800W / 180mm


➤ Foyer ARG Hi-Light : 1200W / 145mm

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique	Nombre de zones de cuisson 4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No	Puissance électrique totale maximum (W) 6000
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 181.7	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bord biseauté en façade

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.




Electrolux Plaque de cuisson
EHF65451FK

Electrolux Plaque de cuisson
EHV6232FOK

Electrolux Plaque de cuisson
EHV6140FOK

Technologie de chauffe de la plaque	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Nombre de zones de cuisson	4	3	4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	9	No
Puissance électrique totale maximum (W)	6400	5700	6000
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	190.3	188.3	181.7
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520	590x520
Foyer avant gauche	High Speed	Hi-Light	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	3000W / 210mm	1700W / 180mm	1800W / 180mm
Foyer arrière gauche	High Speed	Hi-Light	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1600W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Foyer avant droit	High Speed	Hi-Light „ Triple zone	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1600W / 145mm	1000 / 1800 / 2400W / 145 / 210 / 270mm	1200W / 145mm
Foyer arrière droit	(extensible), High Speed		Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1800 / 2800W / 170x265mm		1800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490	38x560x490	38x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600	118x678x600	118x678x600
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non
Poids brut/net (kg)	8.88 / 7.82	8.5 / 7.78	8.2 / 7.55
Pays de fabrication	Allemagne	Roumanie	Roumanie
PNC	949 596 413	949 492 261	949 492 260
Code EAN	7332543430697	7332543499489	7332543499472
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

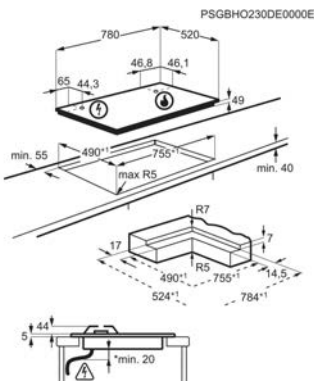


Plaque de cuisson KGV8473IK

- Plaque de cuisson Gaz Série 900
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Dessus verre
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Possibilité d'installation affleurante
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson gaz 4
Puissance gaz totale (W) 8200	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.2
Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 780x520	Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 1 599,99 | Eco Participation HT € 4,17



Plaque de cuisson KGV9539IK


- Votre table de cuisson gaz, avec la performance de l'induction**
La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus rapide et sûre, avec un contrôle total.
- Plaque de cuisson Gaz Série 900 SENSE
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Dessus verre
- 5 foyers
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10200	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 55.975
Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 890x510	Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 1 599,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.


Plaque de cuisson KGV7539IK

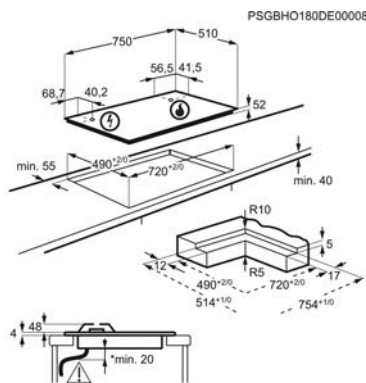

> Votre table de cuisson gaz, avec la performance de l'induction La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus rapide et sûre, avec un contrôle total.		
> Plaque de cuisson Gaz Série 900 SENSE	> 5 foyers > Allumage électronique intégré aux manettes	> Commandes individuelles sensitives avec accès direct
> Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes	> Sécurité gaz par thermocouple	> Branchement Monophasé
> Dessus verre		> Grille(s) fonte
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 5
Nombre de zones de cuisson gaz 5		Puissance gaz totale (W) 10200
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % 56.05		Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Couleur Noir		Dimensions LxP (mm) 750x510

PPI* € 1 479,99 | Eco Participation HT € 4,17


Plaque de cuisson KGG953753K

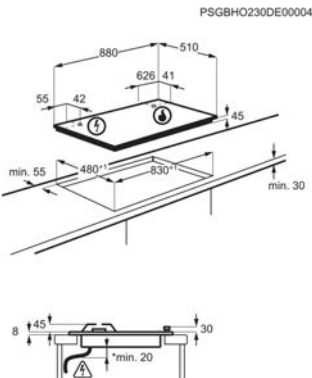

> Des LED lumineuses et précises pour une meilleure visibilité lorsque vous cuisinez Les LED de la table à cuisson FlameLight vous informent quand un brûleur est allumé ou éteint. Ils vous permettent aussi de choisir en toute confiance entre les 9 niveaux de puissance de flamme, pour choisir l'intensité de la souhaitée.		
> Plaque de cuisson Gaz Série 800	> 5 foyers > Commandes par manettes	> Sécurité gaz par thermocouple
> Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes	> Allumage électronique intégré aux manettes	> Flamme(s) verticales > Branchement Monophasé
> Dessus verre		
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9		Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10400		Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % 60.6
Installation plan de travail Traditionnelle		Couleur Noir

PPI* € 879,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

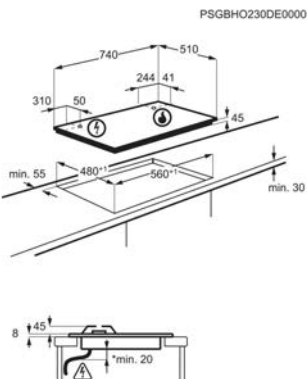


Plaque de cuisson KGG753753K

- Des LED lumineuses et précises pour une meilleure visibilité lorsque vous cuisinez
Les LED de la table à cuisson FlameLight vous informent quand un brûleur est allumé ou éteint. Ils vous permettent aussi de choisir en toute confiance entre les 9 niveaux de puissance de flamme, pour choisir l'intensité de la souhaitée.
- Plaque de cuisson Gaz Série 800
- 5 foyers
- Commandes par manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Flammes verticales
- Encastrement standard
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Dessus verre

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10400	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.6
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Noir

PPI* € 779,99 | Eco Participation HT € 4,17




Plaque de cuisson KGG643753K

- Des LED lumineuses et précises pour une meilleure visibilité lorsque vous cuisinez
Les LED de la table à cuisson FlameLight vous informent quand un brûleur est allumé ou éteint. Ils vous permettent aussi de choisir en toute confiance entre les 9 niveaux de puissance de flamme, pour choisir l'intensité de la souhaitée.
- Plaque de cuisson Gaz Série 800
- 4 foyers
- Commandes par manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Flammes verticales
- Branchement Monophasé
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Dessus verre

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Nombre de zones de cuisson gaz 4
Puissance gaz totale (W) 8500	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 59.8
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Noir

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

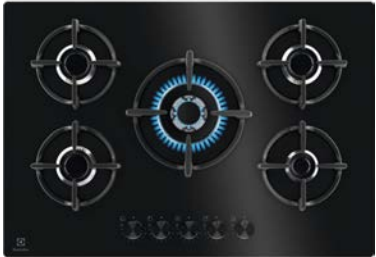

Plaque de cuisson EGG75372K

- **StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**
Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.
- Plaque de cuisson Gaz Série 600

➤ Dessus verre

➤ 5 foyers

➤ Commandes par manettes

➤ Allumage électronique intégré aux manettes

➤ Sécurité gaz par thermocouple


➤ Encastrement standard

➤ Branchement Monophasé

➤ Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10450	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 57.9
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Noir

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17



Plaque de cuisson EGG75372M

- **StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**
Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.
- Plaque de cuisson Gaz Série 600

➤ 5 foyers

➤ Commandes par manettes

➤ Allumage électronique intégré aux manettes

➤ Encastrement standard

➤ Branchement Monophasé


➤ Grille(s) fonte

➤ Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm

➤ Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10450	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 57.9
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur miroir

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson EGG75372W

- **StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**
Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.
- Plaque de cuisson Gaz Série 600

➤ 5 foyers

➤ Commandes par manettes

➤ Allumage électronique intégré aux manettes

➤ Encastrement standard


➤ Branchement Monophasé

➤ Grille(s) fonte

➤ Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm

➤ Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10450	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 57.9
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Blanc
PPI* € 649,99 Eco Participation HT € 4,17	



Plaque de cuisson EGG64272K

- **StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**
Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.
- Plaque de cuisson Gaz Série 600

➤ Dessus verre

➤ 4 foyers

➤ Commandes par manettes

➤ Allumage électronique intégré aux manettes


➤ Sécurité gaz par thermocouple

➤ Branchement Monophasé

➤ Grille(s) fonte

➤ Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Nombre de zones de cuisson gaz 4
Puissance gaz totale (W) 7700	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8
Installation plan de travail Traditionnelle	Couleur Noir
PPI* € 499,99 Eco Participation HT € 2,08	

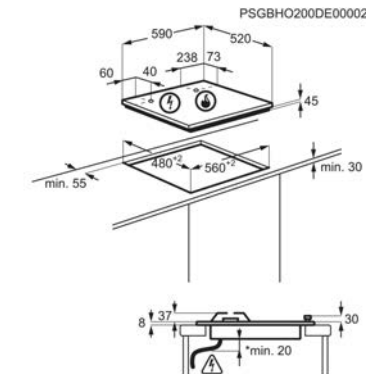

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson EGG64272M

StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

- Plaque de cuisson Gaz Série 600
- 4 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte
- Foyer ARG Gaz rapide : 2950W / 100mm
- Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 4


Puissance gaz totale (W) 7650

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 59.6

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur miroir

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08

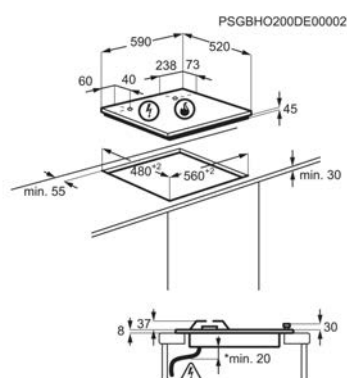

Plaque de cuisson KGE6633NOK

Obtenez une montée en température plus rapide avec les brûleurs Speed Burners.

Les brûleurs SpeedBurners de cette table de cuisson Série 600 produisent de la chaleur en biais, contrairement aux modèles standard, qui produisent la flamme horizontalement. Cela réduit la perte d'énergie et garantit des temps de cuisson réduits de 20 %.

- Plaque de cuisson Gaz Série 600
- Design Slim
- Dessus verre
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson gaz 3

Puissance gaz totale (W) 7900

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.2


Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

Dimensions LxP (mm) 590x520

Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *


PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08

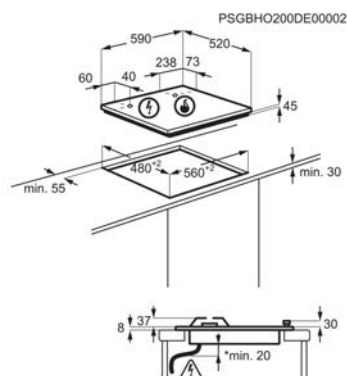

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBHO120D000011



Plaque de cuisson EGT6242NVK

- **La puissance du gaz rencontre la beauté du verre**
Cette table de cuisson gaz, allie la précision, la puissance et l'efficacité d'une cuisson au gaz, dans un design unique
- Plaque de cuisson Gaz Série 300

➤ Dessus verre

➤ Commandes par manettes

➤ Allumage électronique intégré aux manettes

➤ Sécurité gaz par thermocouple

➤ Grilles émail

➤ Branchement Monophasé

➤ Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm


➤ Foyer ARG Gaz rapide : 2900W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson gaz 4
Puissance gaz totale (W) 7700	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 55.4
Couleur Noir	Dimensions LxP (mm) 590x520
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *	Arrière gauche 52.9

PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.


Plaque de cuisson EGH7459GOX



S'adapte à votre façon de cuisiner Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande zone de cuisson unique.		
Plaque de cuisson Gaz Série 600 FLEX	Commandes par manettes	Encastrement standard
5 foyers	Allumage électronique intégré aux manettes	Branchement Monophasé
Foyer triple couronne 4kW	Sécurité gaz par thermocouple	Grille(s) fonte
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 5
Nombre de zones de cuisson gaz 5		Puissance gaz totale (W) 11800
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % 55.1		Couleur Acier inoxydable avec revêtement anti-trace
Dimensions LxP (mm) 745x510		Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson EGH6349GOX



S'adapte à votre façon de cuisiner Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande zone de cuisson unique.		
Plaque de cuisson Gaz Série 600 FLEX	Commandes par manettes	Branchement Monophasé
4 foyers	Allumage électronique intégré aux manettes	Grille(s) fonte
Foyer triple couronne 4kW	Sécurité gaz par thermocouple	Livree avec gril plancha
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 4
Nombre de zones de cuisson gaz 4		Puissance gaz totale (W) 8800
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % 55.1		Couleur Acier inoxydable avec revêtement anti-trace
Dimensions LxP (mm) 595x510		Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *


PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson KGU75361X



PSGBHO120D000025

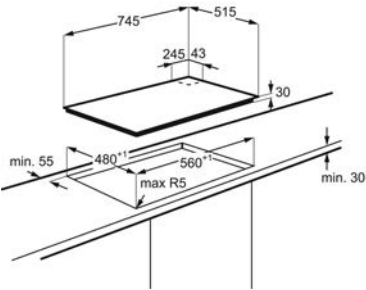

- **Série 700 Pro - Commandes StepPower : une cuisson fiable avec les commandes StepPower.**
Réglez la flamme avec précision grâce aux commandes StepPower de cette table gaz Série 700 Pro. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme pour obtenir une chaleur fiable et constante à chaque fois.
- Plaque de cuisson Gaz Série 600
- Design ultra plat inox
- 5 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Encastrement standard
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte


Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson gaz 5
Puissance gaz totale (W) 10600	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 62.1
Couleur Inox	Dimensions LxP (mm) 745x515
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *	Arrière gauche 63.2

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson KGU64361X



PSGBHO120D000015




- **Série 700 Pro - Commandes StepPower : une cuisson fiable avec les commandes StepPower.**
Réglez la flamme avec précision grâce aux commandes StepPower de cette table gaz Série 700 Pro. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme pour obtenir une chaleur fiable et constante à chaque fois.
- Plaque de cuisson Gaz Série 600
- Design ultra plat inox
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz multi-couronne : 4000W / 128mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900W / 80mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson gaz 4
Puissance gaz totale (W) 8800	Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 59.7
Couleur Inox	Dimensions LxP (mm) 595x525
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *	Arrière gauche 59.9

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson KGS6424SX

> Efficacité énergétique et puissance Les brûleurs de cette plaque de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.		
> Plaque de cuisson Gaz Série 600 > Design Slim > 4 foyers	> Commandes par manettes	> Grilles émail
	> Allumage électronique intégré aux manettes	> Branchement Monophasé
	> Sécurité gaz par thermocouple	> Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 4
Nombre de zones de cuisson gaz 4		Puissance gaz totale (W) 7700
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8		Couleur Inox
Dimensions LxP (mm) 595x510		Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson KGS6424K

> Efficacité énergétique et puissance Les brûleurs de cette plaque de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.		
> Plaque de cuisson Gaz Série 600	> 4 foyers Commandes par manettes	> Sécurité gaz par thermocouple
> Design Slim	> Allumage électronique intégré aux manettes	> Grilles émail
> Email		> Branchement Monophasé
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 4
Nombre de zones de cuisson gaz 4		Puissance gaz totale (W) 7700
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % 58.8		Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 595x510		Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *


PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04

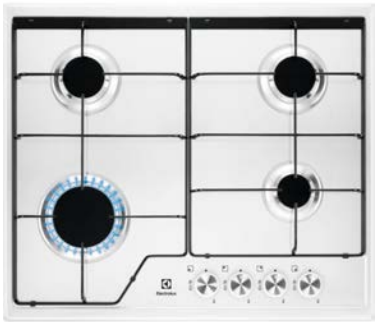

Plaque de cuisson KGS6424W

> Efficacité énergétique et puissance Les brûleurs de cette plaque de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.		
> Plaque de cuisson Gaz Série 600	> 4 foyers Commandes par manettes	> Sécurité gaz par thermocouple
> Design Slim	> Allumage électronique intégré aux manettes	> Grilles émail
> Email		> Branchement Monophasé
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 4
Nombre de zones de cuisson gaz 4		Puissance gaz totale (W) 7700
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % 58.8		Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Blanc		Dimensions LxP (mm) 595x510

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



	Electrolux Plaque de cuisson KGV8473IK	Electrolux Plaque de cuisson KGV9539IK	Electrolux Plaque de cuisson KGV7539IK	Electrolux Plaque de cuisson KGG953753K
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson			5	5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson				9
Nombre de zones de cuisson gaz	4	5	5	5
Puissance gaz totale (W)	8200	10200	10200	10400
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % *	58.2	55.975	56.05	60.6
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Dimensions LxP (mm)	780x520	890x510	750x510	880x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche		57.5	57.5	60.6
Arrière droite	57.9	57.5	57.5	61.1
Avant gauche		56.1	54.5	60.4
Foyer avant gauche		Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche		1900W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Foyer arrière gauche		Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche		1900W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire, Flamme verticale	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1000W / 63mm
Foyer milieu droit	Ultra Rapid Burner, Flamme verticale			
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu gauche	3500W / 128mm			
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1800W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Foyeu milieu centre	Flamme verticale, Gaz semi-rapide	Gaz multi-couronne	Gaz multi-couronne	rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	1800W / 80mm	3500W / 130mm	3500W / 130mm	3800W / 124mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	49x755x490	52x850x490	52x720x490	40x830x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x875x640	160x1005x626	160x875x626	172x1054x660
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	17.3 / 15	23.9 / 22.8	21.5 / 20.4	20.3 / 19.3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 770 085	949 750 908	949 770 073	949 750 994
Code EAN	7332543971091	7332543593996	7332543574940	7332543821952
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014




	Electrolux Plaque de cuisson KGG753753K	Electrolux Plaque de cuisson KGG643753K	Electrolux Plaque de cuisson EGG75372K	Electrolux Plaque de cuisson EGG75372M
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson	5	4	5	5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9	9
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4	5	5
Puissance gaz totale (W)	10400	8500	10450	10450
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	58,6	59,8	57,9	57,9
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	miroir
Dimensions LxP (mm)	740x510	590x520	740x510	740x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	58,6	60,2	58,5	58,5
Arrière droite	59,4	60,1	60,8	60,8
Avant gauche	57,2	59	54,5	54,5
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz ultra-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1900W / 78mm	3800W / 124mm	1850W / 70mm	1850W / 70mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1850W / 70mm	1850W / 70mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire, Flamme verticale	Gaz auxiliaire, Flamme verticale	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 63mm	1000W / 63mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1850W / 70mm	1850W / 70mm
Foyeu milieu centre	rapide, Flamme verticale		Gaz multi-couronne	Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	3800W / 124mm		3900W / 122mm	3900W / 122mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480	40x560x480	45x560x480	45x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626	155x719x626	150x790x620	150x790x620
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1,1	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	16,8 / 16,1	14,6 / 13,7	15,9 / 15,2	15,7 / 15
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 630 962	949 640 935	949 631 001	949 631 003
Code EAN	7332543821846	7332543821907	7332543834099	7332543834112
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014





	Electrolux Plaque de cuisson EGG75372W	Electrolux Plaque de cuisson EGG64272K	Electrolux Plaque de cuisson EGG64272M	Electrolux Plaque de cuisson KGE6633NOK
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson	5	4	4	
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9	
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4	4	3
Puissance gaz totale (W)	10450	7700	7650	7900
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	57.9	58.8	59.6	58.2
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Blanc	Noir	miroir	Noir
Dimensions LxP (mm)	740x510	590x520	590x520	590x520
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	58.5	57.9	57.9	
Avant droite		58.5	58.5	
Arrière droite	60.8	60	60	
Avant gauche	54.5		61.8	58.7
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1850W / 70mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm	3000W / 100mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Gaz rapide	Auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1850W / 70mm	3000W / 100mm	2950W / 100mm	1000W / 54mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 54mm	1900W / 70mm	1850W / 70mm	3900W / 128mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1850W / 70mm	1900W / 70mm	1850W / 70mm	
Foyer milieu centre	Gaz multi-couronne			
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	3900W / 122mm			
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	45x560x480	45x560x480	45x560x480	45x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	150x790x620	150x680x620	150x680x620	160x720x630
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	15.5 / 14.8	13 / 12.4	13 / 12.4	13 / 12.4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 631 002	949 641 005	949 641 007	949 640 919
Code EAN	7332543834105	7332543834167	7332543834181	7332543796595
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	Electrolux Plaque de cuisson EGT6242NVK	Electrolux Plaque de cuisson EGH7459GOX	Electrolux Plaque de cuisson EGH6349GOX	Electrolux Plaque de cuisson KGU7536IX
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson		5	4	
Nombre de zones de cuisson gaz	4	5	4	5
Puissance gaz totale (W)	7700	11800	8800	10600
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % *	55.4	55.1	55.1	62.1
Couleur	Noir	Acier inoxydable avec revêtement anti-trace	Acier inoxydable avec revêtement anti-trace	Inox
Dimensions LxP (mm)	590x520	745x510	595x510	745x515
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	52.9			63.2
Avant droite	55.7		54.1	
Arrière droite	57.5	56.9	53.1	63.2
Avant centre		53.1		
Arrière centre		55.3		
Avant gauche			58.1	63.3
Foyer avant gauche	Gaz auxiliaire		Gaz multi-couronne	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1000W / 54mm		4000W / 128mm	1900W / 80mm
Foyer arrière gauche	Gaz rapide	Gaz triple couronne	Auxiliaire	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2900W / 100mm	4000W / 122mm	1000W / 54mm	1900W / 80mm
Foyer avant droit	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1900W / 70mm	1000W / 54mm	1900W / 70mm	1000W / 65mm
Foyer avant centre		Bridge Burner, Gaz semi-rapide		
Puissance / Booster / Diamètre foyer central		1900W / 70mm		
Foyer arrière centre		Bridge Burner, Gaz semi-rapide		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central		1900W / 70mm		
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1900W / 70mm	3000W / 100mm	1900W / 70mm	1900W / 80mm
Foyeu milieu centre				Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre				4000W / 128mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	47x560x480	40x560x480	40x560x480	30x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	150x710x630	180x880x630	180x700x620	160x880x630
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui
Poids brut/net (kg)	11.8 / 11.2	17.3 / 16.6	15 / 14.4	16 / 15.3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 640 775	949 630 762	949 640 366	949 630 864
Code EAN	7332543677177	7332543540822	7332543457427	7332543659203
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014




	Electrolux Plaque de cuisson KGU64361X	Electrolux Plaque de cuisson KGS6424SX	Electrolux Plaque de cuisson KGS6424K	Electrolux Plaque de cuisson KGS6424W
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson		4	4	4
Nombre de zones de cuisson gaz	4	4	4	4
Puissance gaz totale (W)	8800	7700	7700	7700
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % *	59.7	58.8	58.8	58.8
Installation plan de travail				Traditionnelle
Couleur	Inox	Inox	Noir	Blanc
Dimensions LxP (mm)	595x525	595x510	595x510	595x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	59.9	59.5	59.5	59.5
Arrière droite	59.9	59.5	59.5	59.5
Avant gauche	59.4	57.4	57.4	57.4
Foyer avant gauche	Gaz multi-couronne	Gaz rapide	Gaz rapide	Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	4000W / 128mm	3000W / 100mm	3000W / 100mm	3000W / 100mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1900W / 80mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre				3700W / 128mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	47x560x480	40x560x480	40x560x480	40x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x710x620	160x680x620	160x680x620	160x680x620
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Plaque homologuée Corse :			oui	oui
Poids brut/net (kg)	11.8 / 11.2	8.6 / 8	8.8 / 8.2	8.8 / 8.2
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 640 732	949 640 637	949 640 888	949 640 887
Code EAN	7332543659296	7332543608966	7332543772919	7332543772902
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

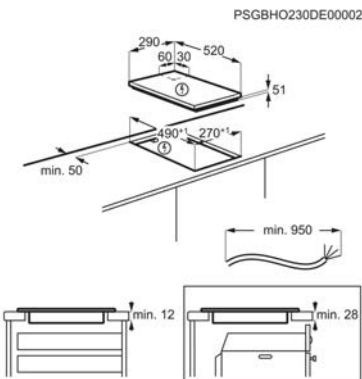

Plaque de cuisson LIT30230C


➤ Découvrez notre gamme de dominos. Associez cette plaque de cuisson modulaire à d'autres plaques modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.		
➤ Plaque de cuisson Induction Série 300	➤ Installation Optifix™	➤ Verrouillage des commandes
➤ Domino	➤ Branchement Monophasé	➤ Détection des casseroles
➤ Commandes individuelles par touches sensitives	➤ Fonction Pause Stop & Go	➤ Anti-débordement
Technologie de chauffe de la plaque Induction		Nombre de zones de cuisson 2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9		Puissance électrique totale maximum (W) 3650
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 186.2		Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir		Design Bords droits
PPI* € 649,99 Eco Participation HT € 1,04		

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

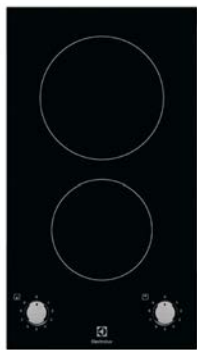

Plaque de cuisson LHR3210CK

- > **Découvrez notre gamme de dominos.**
 Associez cette plaque de cuisson modulaire à d'autres plaques modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.
- | | | |
|--|--|--|
| > Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
> Domino
> Commandes par manettes | > Installation facilitée Optifix™
> Branchement Monophasé
> Bords droits | > Foyer ARC : 1700W / 180mm
> Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite |
|--|--|--|

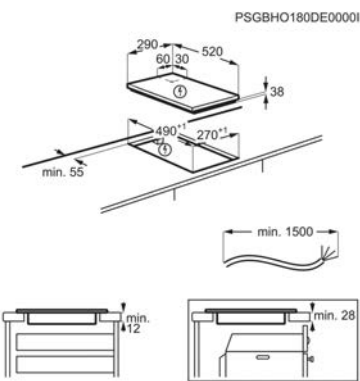


Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique	Nombre de zones de cuisson 2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9	Puissance électrique totale maximum (W) 2900
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 188.5	Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Noir	Design Bords droits
PPI* € 449,99 Eco Participation HT € 0,58	

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBHO120D000036



Plaque de cuisson EGG3322NVX

› Découvrez notre gamme de dominos. Associez cette plaque de cuisson modulaire à d'autres plaques modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.		
› Plaque de cuisson Gaz Série 300	› Allumage électronique intégré aux manettes	› Grille(s) fonte
› Domino	› Sécurité gaz par thermocouple	› Foyer ARC Gaz rapide: 3000W / 98mm
› Commandes par manettes	› Branchement Monophasé	› Bandeau de commandes Frontal
Technologie de chauffe de la plaque Gaz		Nombre de zones de cuisson 2
Nombre de zones de cuisson gaz 2		Puissance gaz totale (W) 4000
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 55.1		Installation plan de travail Traditionnelle
Couleur Inox		Dimensions LxP (mm) 290x510

PPI* € 329,99 | Eco Participation HT € 1,04

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Electrolux Plaque de cuisson
LIT30230C

Electrolux Plaque de cuisson
LHR3210CK

Electrolux Plaque de cuisson
EGG3322NVX

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Vitrocéramique	Gaz
Nombre de zones de cuisson	2	2	2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	
Nombre de zones de cuisson gaz			2
Puissance électrique totale maximum (W)	3650	2900	
Puissance gaz totale (W)			4000
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*			55.1
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.2	188.5	
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Inox
Design	Bords droits	Bords droits	
Dimensions LxP (mm)	290x520	290x520	290x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :			en % *
Arrière centre			55.1
Foyer avant centre	Induction	Hi-Light	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	2300 / 3600W / 210mm	1200W / 145mm	1000W / 48mm
Foyer arrière centre	Induction		Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central	1400 / 2500W / 145mm	1700W / 180mm	3000W / 98mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x270x490	38x270x490	41x270x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x388x600	130x400x620	120x400x620
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50 / 60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:			livrés montés
Gaz butane/propane:			oui, livrée avec injecteurs
Plaque homologuée Corse :	non	non	oui
Poids brut/net (kg)	6.18 / 5.41	4.1 / 3.7	5.2 / 4.8
Pays de fabrication	Roumanie	Italie	Italie
PNC	949 492 551	949 738 765	949 738 236
Code EAN	7332543848287	7332543739370	7332543475773
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014


Cuisinières

Les avantages d'un four et
d'une plaque de cuisson
réunis en un seul produit





PSGBC0230DE00003



Cuisinière EKI668900W

> L'induction : ou comment rendre vos cuissons rapides, propres et sûres.

L'induction chauffe uniquement la zone de cuisson sélectionnée, toutes les autres zones restent froides. La plaque répond de manière instantanée aux changements de température, en rendant la cuisson plus efficace et rapide. De plus, la surface en verre simplifie le nettoyage et l'entretien.

- > Cuisinière Induction 60x60 SteamBake
- > TABLE : Induction
- > Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- > Fonction Stop and Go
- > Commandes de table : Commandes sensibles avec option Hob2Hood et voyants LED rouges
- > Foyer avant gauche : Induction, 1800W / 2800W / 180mm
- > Foyer arrière gauche : Induction, 1400W / 2500W 140mm
- > Four Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage four : Pyrolyse

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
91.1

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.91 / 0.72

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) 57

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 437 x 401

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cuisinière EKI624200W

> L'induction : ou comment rendre vos cuissons rapides, propres et sûres.

L'induction chauffe uniquement la zone de cuisson sélectionnée, toutes les autres zones restent froides. La plaque répond de manière instantanée aux changements de température, en rendant la cuisson plus efficace et rapide. De plus, la surface en verre simplifie le nettoyage et l'entretien.

- > Cuisinière Induction 60x60 Multifonction
- > TABLE : Induction
- > Commandes individuelles électroniques par touches sensibles
- > Fonction Stop and Go
- > Commandes de table :
- > Foyer avant gauche : Induction, 1800W / 2800W / 180mm
- > Foyer arrière gauche : Induction, 1400W / 2500W 140mm
- > Four Multifonction
- > Nettoyage four : Catalyse

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
94.9

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.84 / 0.75

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) 57

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 437 x 401

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cuisinière EK1544200W

> L'induction : ou comment rendre vos cuissons rapides, propres et sûres.

L'induction chauffe uniquement la zone de cuisson sélectionnée, toutes les autres zones restent froides. La plaque répond de manière instantanée aux changements de température, en rendant la cuisson plus efficace et rapide. De plus, la surface en verre simplifie le nettoyage et l'entretien.

- > Cuisinière Induction 50x60 SurroundCook®
- > TABLE : Induction
- > Commandes par manettes
- > Commandes de table : Manettes rotatives
- > Foyer arrière gauche : Induction, 2800W / 180mm
- > Foyer arrière droit : Induction, 1800W / 140mm
- > Foyer avant centre: Induction, 3600W / 2300W / 210mm
- > Four Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage four : Catalyse

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
94.9

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.84 / 0.75

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) 57

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 437 x 401

Classe énergétique



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Cuisinière
EK1668900W

Electrolux Cuisinière
EK1624200W

Electrolux Cuisinière
EK1544200W


Indice d'efficacité énergétique (EEI)	91.1	94.9	94.9
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.91 / 0.72	0.84 / 0.75	0.84 / 0.75
Nombre de cavités	1	1	1
Source de chaleur du four	Électricité	Électricité	Électricité
Volume utile cavité (L)	57	57	57
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	328 x 437 x 401	328 x 437 x 401	328 x 437 x 401
Nombre de zones de cuisson	3	3	3
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction
Diamètre des zones de cuisson :	Ø en cm.*	Ø en cm.*	Ø en cm.*
Arrière droite	21	21	14
Avant gauche	180	18	
Arrière gauche	140	14	18
Avant centre			21
Arrière droite	21	21	14
Avant gauche	180	18	
Arrière gauche	140	14	18
Avant centre			21
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*
Arrière droite	21	21	14
Avant gauche	180	18	
Arrière gauche	140	14	18
Avant centre			21
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.7	183.3	178.2
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	9150.5	9456.4
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages
Hauteur (mm)	858 à la table	858 à la table	858 à la table
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Dimensions HxLxP (mm)	858x600x600	858x600x600	858x500x600
Cordon fourni (en m):	1.4	Non	Non
Livré avec prise	Non	Non	Non
Poids brut/net (kg)	58 / 54	58 / 56	50 / 46
Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710	940x665x710	940x565x710
Pays de fabrication	Roumanie	Roumanie	Roumanie
PNC	943 005 532	943 005 387	943 005 376
Code EAN	7332543834839	7332543769551	7332543769445
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

Classe énergétique





PSGBCO220DE00002

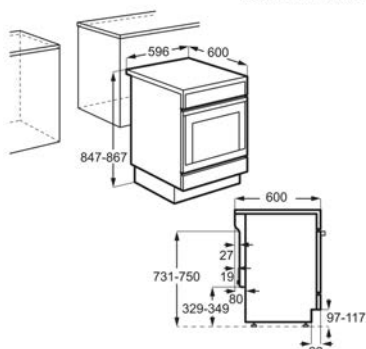

Cuisinière EKR66890AW

Des aliments plus croustillants et plus sains avec AirFry

Savourez des frites croustillantes ou de délicieux légumes en utilisant moins d'huile, à l'aide du réglage AirFry spécialement conçu et du plateau de votre cuisinière. Le plateau métallique permet à l'air chaud de se déplacer continuellement dans le four pour cuire vos aliments à la perfection.

- Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SteamBake
- TABLE : Vitrocéramique
- Commandes par manettes
- Commandes de table : Manettes rotatives fluides
- Foyer avant gauche : Hi-Light, 2300W / 210mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W / 145mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W / 145mm
- Foyer arrière droit : Hi-Light, 1800W / 180mm
- Four Chaleur tournante pulsée

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
81.4

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A+

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.98 / 0.7

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) XXL 73

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 365 x 480 x 415

Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cuisinière EKR664200X

Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux

La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.

- Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SteamBake
- TABLE : Vitrocéramique
- Commandes par manettes
- Commandes de table : Manettes rotatives fluides
- Foyer avant gauche : Hi-Light, 1800W / 180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W / 140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W / 140mm
- Foyer arrière droit : Hi-Light, 1800W / 180mm
- Four Chaleur tournante pulsée

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
92.3

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.85 / 0.72

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) 54

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 408 x 401


Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBC0230DE00003



Cuisinière EKR664900X

► Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux

La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.

- Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SteamBake
- TABLE : Vitrocéramique
- Commandes par manettes
- Commandes de table : Manettes rotatives fluides
- Foyer avant gauche : Hi-Light, 1800W / 180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W / 140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W / 140mm
- Foyer arrière droit : Hi-Light, 1800W / 180mm
- Four Chaleur tournante pulsée

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
92.3

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.85 / 0.72

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) 54

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 408 x 401

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cuisinière EKR524200K

► Un four chauffé uniformément

Profitez de plats parfaitement réussis, grâce à la chaleur distribuée de manière homogène à l'intérieur du four.

- Cuisinière Vitrocéramique 50x60 Multifonction
- TABLE : Vitrocéramique
- Commandes par manettes
- Commandes de table : Manettes rotatives fluides
- Foyer avant gauche : (double zone), Hi-Light, 700W / 1700W / 120mm / 180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W / 140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W / 140mm
- Foyer arrière droit : Hi-Light, 1800W / 180mm
- Four Multifonction

Indice d'efficacité énergétique (EEI)
94.9

Type d'installation Pose-libre

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.84 / 0.75

Nombre de cavités 1

Source de chaleur du four Électricité

Volume utile cavité (L) 57

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 437 x 401

Classe énergétique



PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Cuisinière
EKR66890AW

Electrolux Cuisinière
EKR664200X

Electrolux Cuisinière
EKR664900X

Electrolux Cuisinière
EKR524200K

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81,4	92,3	92,3	94,9
Type d'installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A	A	A
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0,98 / 0,7	0,85 / 0,72	0,85 / 0,72	0,84 / 0,75
Nombre de cavités	1	1	1	1
Source de chaleur du four	Électricité	Électricité	Électricité	Électricité
Volume utile cavité (L)	XXL 73	54	54	57
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	365 x 480 x 415	328 x 408 x 401	328 x 408 x 401	328 x 437 x 401
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	4
Technologie de chauffe de la plaque	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Diamètre des zones de cuisson :	Ø en cm.*	Ø en cm.*	Ø en cm.*	Ø en cm.*
Avant droite	14,5	14	14	14
Arrière droite	18	18	18	18
Avant gauche	21	18	18	18
Arrière gauche	14,5	14	14	14
Avant droite	14,5	14	14	14
Arrière droite	18	18	18	18
Avant gauche	21	18	18	18
Arrière gauche	14,5	14	14	14
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*	en Wh / kg.*
Avant droite	14,5	14	14	14
Arrière droite	18	18	18	18
Avant gauche	21	18	18	18
Arrière gauche	14,5	14	14	14
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182	182	182	184
Couleur	Blanc	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Noir
Puissance électrique totale maximum (W)	10000	9073,5	9100	7746
Nombre de grille(s):	1 AirFry grid, 1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages profond noir	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages
Hauteur (mm)	850 à la table	858 à la table	858 à la table	858 à la table
Fréquence (Hz)	50	50-60	50-60	50-60
Dimensions HxLxP (mm)	850x596x600	858x600x600	858x600x600	858x500x600
Cordon fourni (en m):	1,5	1,4	1,4	Non
Livré avec prise	Non	Non	Non	Non
Poids brut/net (kg)	55 / 53	53 / 49	53 / 49	44 / 41
Dimensions emballées HxLxP (mm)	963x635x680	940x665x710	940x665x710	940x565x710
Pays de fabrication	Pologne	Roumanie	Roumanie	Roumanie
PNC	940 002 985	943 005 386	943 005 542	943 005 375
Code EAN	7332543846146	7332543769544	7332543846511	7332543769438
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014
Classe énergétique				



Cuisinière LKK664200X

- **Des aliments plus croustillants et plus sains avec AirFry**

Savourez des frites croustillantes ou de délicieux légumes en utilisant moins d'huile, à l'aide du réglage AirFry spécialement conçu et du plateau de votre cuisinière. Le plateau métallique permet à l'air chaud de se déplacer continuellement dans le four pour cuire vos aliments à la perfection.
- Cuisinière Gaz 60x60 SteamBake

➤ TABLE : Gaz

➤ Sécurité gaz table par thermocouple

➤ Allumage électronique

➤ Commandes de table :Gaz avec avec générateur d'étincelles intégré aux manettes

➤ Foyer avant gauche : Multicrown Burner, 4000W / 121mm

➤ Foyer arrière gauche : Auxiliaire, 1000W / 54mm

➤ Foyer avant droit : Gaz semi-rapide, 2000W / 70mm

➤ Foyer arrière droit : Gaz semi-rapide, 2000W / 70mm

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 94.9	Type d'installation Pose-libre
Classe d'efficacité énergétique* A	Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh) 0.84 / 0.75
Nombre de cavités 1	Source de chaleur du four Électricité
Volume utile cavité (L) 58	Dimensions cavité (HxLxP) en mm 333 x 437 x 401

Classe énergétique



PPI* € 879,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Electrolux Cuisinière
LKK664200X

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	94,9
Type d'installation	Pose-libre
Classe d'efficacité énergétique*	A
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.84 / 0.75
Nombre de cavités	1
Source de chaleur du four	Électricité
Volume utile cavité (L)	58
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	333 x 437 x 401
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson gaz	4
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % *	55.6666666666667
Couleur	Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum (W)	2506,1
Nombre de grille(s):	1 AirFry grid, 1 grille support de plat
Type de plats	1 lèchefrite en émail noir
Hauteur (mm)	857à la table / 1435couv.ouvert / 889couv.fermé
Fréquence (Hz)	50-60
Dimensions HxLxP (mm)	889x600x600
Cordon fourni (en m):	1,15
Livré avec prise	Oui
Poids brut/net (kg)	50 / 46
Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710
Pays de fabrication	Roumanie
PNC	943 005 318
Code EAN	7332543767595
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014


Classe énergétique



Hottes

La réponse
à tous les types de design





Hotte LFV719TK

➤ Élimine rapidement et en silence la fumée et la vapeur de l'air de votre cuisine

Grande vitesse ne veut pas forcément dire beaucoup de bruit. La hotte SilenceTech 900 élimine rapidement la fumée et les odeurs de l'air de votre cuisine, sans bruit dérangeant. Vous pouvez discuter ou écouter de la musique tout en cuisinant.

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| ➤ Série 900 | ➤ Aspiration périmétrale | ➤ SilenceTech |
| ➤ Hotte décorative murale | ➤ Commandes électroniques sensibles | ➤ Fonction breeze |
| ➤ 90 cm | ➤ Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | ➤ Connection H²H : Hotte pilotée par la table |

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 898 / 390

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 255 / 400

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 760

Niveau sonore (dB) mini/maxi 42 / 54

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 66


Filtre à charbon (statut) Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte LFV619Y

➤ Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ➤ Série 800 | ➤ Aspiration périmétrale | ➤ Fonction breeze |
| ➤ Hotte décorative murale | ➤ Commandes électroniques sensibles | ➤ Connection H²H : Hotte pilotée par la table |
| ➤ 90 cm | ➤ Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | ➤ Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W |

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 173

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte LFV619K

► Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ► Série 800 | ► Aspiration périmétrale | ► Fonction breeze |
| ► Hotte décorative murale | ► Commandes électroniques sensibles | ► Connection H ² H : Hotte pilotée par la table |
| ► 90 cm | ► Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | ► Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W |

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 390

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filtre à charbon (statut) 2, Inklus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 4,17

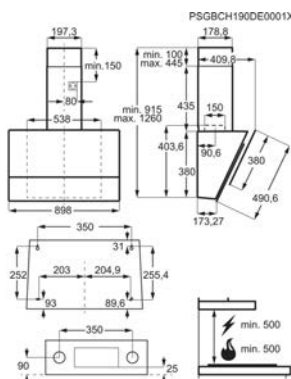

Hotte LFV619W

► Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ► Série 800 | ► Aspiration périmétrale | ► Fonction breeze |
| ► Hotte décorative murale | ► Commandes électroniques sensibles | ► Connection H ² H : Hotte pilotée par la table |
| ► 90 cm | ► Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | ► Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W |

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 390

Couleur Blanc

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filtre à charbon (statut) Inklus

Livré Avec fût


Classe énergétique




PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 4,17



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte LFV616W

► Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- Série 800
- Hotte décorative murale
- 60 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonction breeze
- Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 598 / 390

Couleur Blanc

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filtre à charbon (statut) Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte EFV719K

► Élimine rapidement et en silence la fumée et la vapeur de l'air de votre cuisine

Grande vitesse ne veut pas forcément dire beaucoup de bruit. La hotte SilenceTech 900 élimine rapidement la fumée et les odeurs de l'air de votre cuisine, sans bruit dérangent. Vous pouvez discuter ou écouter de la musique tout en cuisinant.

- Série 900
- Hotte décorative murale
- 90 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- SilenceTech
- Fonction breeze
- Connection H²H : Hotte pilotée par la table

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 898 / 390

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 255 / 400

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 760

Niveau sonore (dB) mini/maxi 42 / 54

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 66


Filtre à charbon (statut) Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte EFV716K

Élimine rapidement et en silence la fumée et la vapeur de l'air de votre cuisine

Grande vitesse ne veut pas forcément dire beaucoup de bruit. La hotte SilenceTech 900 élimine rapidement la fumée et les odeurs de l'air de votre cuisine, sans bruit dérangeant. Vous pouvez discuter ou écouter de la musique tout en cuisinant.

- Série 900
- Hotte décorative murale
- 60 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- SilenceTech
- Fonction breeze
- Connection H²H : Hotte pilotée par la table

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 598 / 400

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 255 / 400

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 760

Niveau sonore (dB) mini/maxi 42 / 54

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 66


Filtre à charbon (statut) Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17

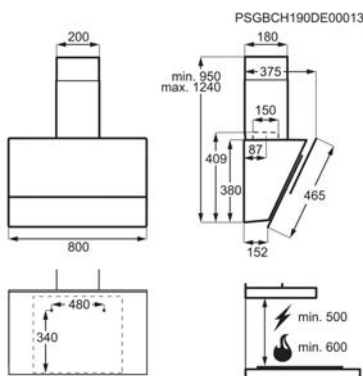

Hotte EFV628K

Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- Série 600
- Hotte décorative murale
- 80 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

Dimensions H / L / P (mm) 409min -409maxi / 800 / 152

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 280 / 570

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700


Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 66

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus


Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Hotte EFV625K

► Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- Série 600
- Hotte décorative murale
- 55 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Clapet anti-retour

Dimensions H / L / P (mm) 409min - 409maxi / 550 / 152

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 275 / 555

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 66

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

Hotte EFV539K

► Laissez votre table s'occuper de votre hotte.

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- Série 700
- Hotte décorative murale
- 90 cm
- Design verre
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.6 W

Dimensions H / L / P (mm) 543min - 953maxi / 898 / 396.4

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 290 / 465

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 615

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 62

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 67


Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans Fût


Classe énergétique



PPI* € 529,99 | Eco Participation HT € 2,08

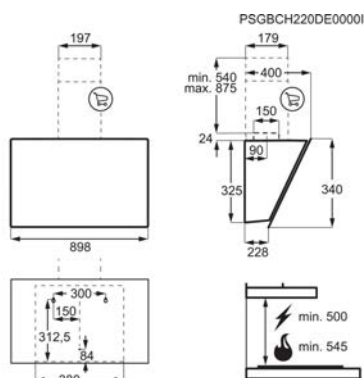

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

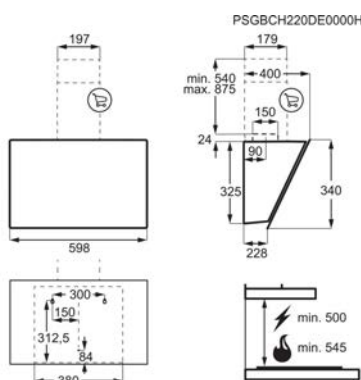**Hotte EFV536K**

➤ **Laissez votre table s'occuper de votre hotte.**

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Série 700 › Hotte décorative murale › 60 cm | <ul style="list-style-type: none"> › Design verre › Aspiration périmétrale › Commandes électroniques sensibles | <ul style="list-style-type: none"> › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive › Connection H²H : Hotte pilotée par la table › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6,6 W |
|---|---|--|

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 598 / 396.4

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 290 / 465

Débit d'air (m3/h) vitesse intensive

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 62

Niveau sonore (dB) vitesse intensive

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans Fût

Classe énergétique



PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08



Electrolux Hotte
LFV719TK



Electrolux Hotte
EFV719K



Electrolux Hotte
LFV619K



Electrolux Hotte
LFV619W

Dimensions H / L / P (mm)	900min -1239maxi / 898 / 390	900min -1239maxi / 898 / 390	915min -1260maxi / 898 / 390	915min -1260maxi / 898 / 390
Couleur	Noir	Noir	Noir	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	255 / 400	255 / 400	305 / 575	305 / 575
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	760	760	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	42 / 54	42 / 54	50 / 63	50 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	66	68	68
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Inclus	2, Inclus	Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.9	6.9	6.9	6.9
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	2	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	41.3	41.3	54.9	54.9
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34.8	34.8	29.5	29.5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	34.0579710144928	34.0579710144928	34.0579710144928	34.0579710144928
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	45.1	45.1	45.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	F	F	F
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	477	477	440	440
Pression d'air maximale (Pa)	615	615	600	600
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260	260
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.05	1.05	1	1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1010x570	650x1010x570	650x1010x570	650x1010x570
Poids brut/net (kg)	29.297 / 22.39	29.297 / 22.39	27.897 / 20.99	27.897 / 20.99
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 454	942 051 233	942 051 236	942 051 243
Code EAN	7332543838165	7332543670222	7332543670246	7332543671212

Classe énergétique





Electrolux Hotte
LFV619Y

Electrolux Hotte
EFV539K

Electrolux Hotte
EFV628K

Electrolux Hotte
EFV716K

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi / 898 / 173	543min -953maxi / 898 / 396.4	409min -409maxi / 800 / 152	900min -1239maxi / 598 / 400
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	305 / 575	290 / 465	280 / 570	255 / 400
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	615	700	760
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50 / 63	51 / 62	52 / 66	42 / 54
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	67	70	66
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus	2, Inclus	2, Inclus	Inclus
Livré	Avec fût	Sans fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB02
Fût non inclus, accessoire optionnel		MECK49		
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	54	60	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.9	6.6	5.7	6.9
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	1	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	54.9	105.3	53.8	41.3
Classe d'efficacité énergétique*	A	C	A	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.5	16.6	29.6	34.8
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	D	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	34.0579710144928	38.9393939393939	36.140350877193	36.8115942028985
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	45.1	55.1	45.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	F	E	F
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	440	315	447	477
Pression d'air maximale (Pa)	600	440	555	615
Puissance moteur absorbée (W)	260	210	250	260
Tension (V)	220-240	230-240	230-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1	1	1.1	1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	630x1010x580	710x1000x430	530x920x515	597x511x710
Poids brut/net (kg)	27.417 / 20.1	14.8 / 12.8	18.9 / 15.3	23.98 / 19.54
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 241	942 051 449	942 051 415	942 051 234
Code EAN	7332543671199	7332543825554	7332543796755	7332543670239
Classe énergétique				



**Electrolux Hotte
LFFV616W**

**Electrolux Hotte
LFFV616K**

**Electrolux Hotte
LFFV616Y**

**Electrolux Hotte
EFFV625K**

Dimensions H / L / P (mm)	900min -1239maxi / 598 / 390	915min -1260maxi / 598 / 390	900min -1239maxi / 598 / 600	409min -409maxi / 550 / 152
Couleur	Blanc	Noir	Noir	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	305 / 575	305 / 575	305 / 575	275 / 555
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	700	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50 / 63	50 / 63	50 / 63	52 / 66
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	68	68	70
Filtre à charbon (statut)	Inclus	2, Inclus	2, Inclus	2, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	60
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.9	6.9	6.9	5.7
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	2	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	54.9	54.9	54.9	52.1
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.5	29.5	29.5	29.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	36.8115942028985	36.8115942028985	36.8115942028985	36.140350877193
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	45.1	45.1	55.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	F	F	E
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	440	440	440	450
Pression d'air maximale (Pa)	600	600	600	550
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	230-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1	1	1	1.1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	597x511x710	597x511x710	597x511x710	530x670x515
Poids brut/net (kg)	22.58 / 18.2	23.98 / 16.2	22.08 / 17.64	14.8 / 11.9
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 244	942 051 237	942 051 242	942 051 416
Code EAN	7332543671229	7332543670253	7332543671205	7332543796762

Classe énergétique





Electrolux Hotte
EFV536K


Dimensions H / L / P (mm)	543min -953maxi / 598 / 396,4
Couleur	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	290 / 465
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	615
Niveau sonore (dB) mini/maxi	51 / 62
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus
Livré	Sans Fût
Filtre à charbon	ECFB02
Fût non inclus, accessoire optionnel	MECK49
Diamètre de la buse (mm)	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	54
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc
Nombre de moteur	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui
Type d'éclairage	LED
Température d'éclairage (K)	3000
Nombre de lampes	2
Puissance totale des lampes (W)	6,6
Nombre de filtre(s) à graisse	2
Clapet anti-retour	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	105,3
Classe d'efficacité énergétique*	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	16,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	42,5757575757576
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	315
Pression d'air maximale (Pa)	440
Puissance moteur absorbée (W)	210
Tension (V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	710x700x430
Poids brut/net (kg)	12,6 / 8,6
Pays de fabrication	Italie
PNC	942 051 448
Code EAN	7332543825547

Classe énergétique





PSGBCH190DE00008

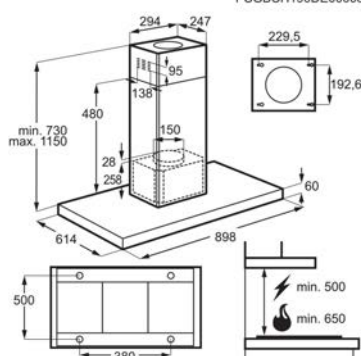

Hotte LF1769X

► Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| ► Série 800 | ► Commandes électroniques sensibles | ► Connection H ² H : Hotte pilotée par la table |
| ► Hotte décorative îlot | ► Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | ► Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 11.7 W |
| ► 90 cm | ► Fonction breeze | ► 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette |

Dimensions H / L / P (mm) 730min -1150maxi / 898 / 614

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 615

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 720

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 68

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût


Classe énergétique



PPI* € 979,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBCH190DE0001M

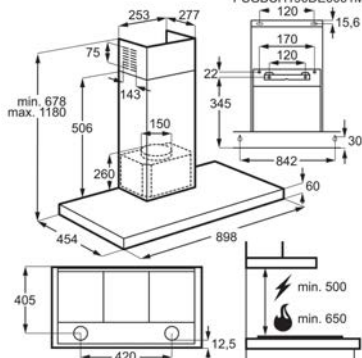

Hotte LFT769X

► Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ► Série 800 | ► Design verre | ► Fonction breeze |
| ► Hotte décorative murale | ► Commandes électroniques sensibles | ► Connection H ² H : Hotte pilotée par la table |
| ► 90 cm | ► Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | ► Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W |

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 615

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 720

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 68

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72


Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte LFT766X

► Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- Série 800
- Hotte décorative murale
- 60 cm
- Design verre
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonction breeze
- Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 600 / 454

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 615

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 720

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 68

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72


Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08



Hotte LFT419X

► Filtrerez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- Série 600
- Hotte décorative murale
- 90 cm
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût


Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08



Hotte LFT419K

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Noir

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08

Hotte LFT419W

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Blanc

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût


Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150


Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Hotte LFT416X

► Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- Série 600
- Hotte décorative murale
- 60 cm
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 598 / 450

Couleur Inox

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 600 / 295

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 2,08



Electrolux Hotte
LFI769X



Electrolux Hotte
LFT769X



Electrolux Hotte
LFT766X



Electrolux Hotte
LFT419X

Dimensions H / L / P (mm)	730min -1150maxi / 898 / 614	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 600 / 454	678min -1180maxi / 898 / 450
Couleur	Inox	Inox	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	320 / 615	320 / 615	320 / 615	295 / 600
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	720	720	720	
Niveau sonore (dB) mini/maxi	53 / 68	53 / 68	53 / 68	51 / 68
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	72	72	72	
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB01	ECFB01	ECFB01	ECFB01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	4	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	11,7	6,9	6,9	6,3
Nombre de filtre(s) à graisse	3	3	2	3
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	Non
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	56,1	56,8	56,8	97,4
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32	29,2	29,2	15,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	38,1196581196581	42,463768115942	45,3623188405797	39,0476190476191
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	65,1	65,1	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	453	434	434	295
Pression d'air maximale (Pa)	545	545	545	435
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	250	210
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1,33	1,35	1,35	1,32
Dimensions emballées HxLxP (mm)	840x1020x510	630x980x465	620x700x460	625x976x460
Poids brut/net (kg)	36,45 / 25,7	18,226 / 15,185	16,3 / 13,8	16,5 / 13,3
Pays de fabrication	Italie	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 051 268	942 022 426	942 022 428	942 022 023
Code EAN	7332543675821	7332543673971	7332543673995	7332543614622
Classe énergétique				



Electrolux Hotte
LFT419K



Electrolux Hotte
LFT419W




Electrolux Hotte
LFT416X

Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 598 / 450
Couleur	Noir	Blanc	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295 / 600	295 / 600	600 / 295
Niveau sonore (dB) mini/maxi	51 / 68	51 / 68	51 / 68
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB01	ECFB01	ECFB01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65
Type de commandes	Commandes mécaniques par touches	Commandes mécaniques par touches	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.3	6.3	6.3
Nombre de filtre(s) à graisse	3	3	2
Clapet anti-retour	Non	oui	Non
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	97.4	97.4	97.4
Classe d'efficacité énergétique*	C	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15.3	15.3	15.3
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	D	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	39.0476190476191	39.0476190476191	42.2222222222222
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	75.1	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	295	295	295
Pression d'air maximale (Pa)	435	435	435
Puissance moteur absorbée (W)	210	210	210
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.32	1.5	1.32
Dimensions emballées HxLxP (mm)	625x970x465	625x976x460	625x700x460
Poids brut/net (kg)	17 / 13.7	17 / 13.8	14.5 / 12.1
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 022 026	942 022 025	942 022 024
Code EAN	7332543614653	7332543614646	7332543614639

Classe énergétique





Hotte KFIB19X

➤ **Élimine rapidement et en silence la fumée et la vapeur de l'air de votre cuisine**

Grande vitesse ne veut pas forcément dire beaucoup de bruit. La hotte SilenceTech 900 élimine rapidement la fumée et les odeurs de l'air de votre cuisine, sans bruit dérangeant. Vous pouvez discuter ou écouter de la musique tout en cuisinant.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Série 900 ➤ Hotte décorative îlot ➤ 90 cm | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Commandes électroniques sensibles ➤ Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives ➤ SilenceTech | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fonction breeze ➤ Connection H²H : Hotte pilotée par la table ➤ 3 filtre(s) à graisse inox |
|---|---|--|

Dimensions H / L / P (mm) 860min -1160maxi / 900 / 610

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 250 / 400

Débit d'air (m3/h) vitesse intensive
740

Niveau sonore (dB) mini/maxi 44 / 54

Niveau sonore (dB) vitesse intensive

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique




PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 4,17

Hotte LF1514X

➤ **Filtrez l'air efficacement et rapidement**

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Série 600 › Hotte décorative îlot › 40 cm | <ul style="list-style-type: none"> › Commandes par touches › Nombre de vitesses : 3 › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.2 W | <ul style="list-style-type: none"> › 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette › Clapet anti-retour › Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus |
|---|---|--|

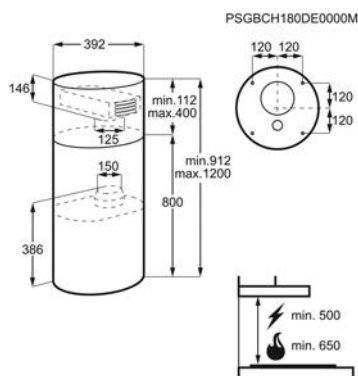

Dimensions H / L / P (mm) 912min -1200maxi / 400 / 400

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 360 / 620

Niveau sonore (dB) mini/maxi 55 / 66

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Sans fût

Filtre à charbon ECFB04

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 979,99 | Eco Participation HT € 4,17



Electrolux Hotte
KFIB19X




Electrolux Hotte
LFI514X

Dimensions H / L / P (mm)	860min -1160maxi / 900 / 610	912min -1200maxi / 400 / 400
Couleur	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	250 / 400	360 / 620
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	740	
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44 / 54	55 / 66
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Sans fût
Filtre à charbon	MCFB49	ECFB04
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 2 intensives	3
Aspiration périmétrale	Non	Non
Type d'éclairage	LED, LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000
Nombre de lampes	4	2
Puissance totale des lampes (W)	11.7	6.2
Nombre de filtre(s) à graisse	3	1
Clapet anti-retour	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	45.3	47.9
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34.8	29.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	38.1196581196581	50.1612903225806
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	484	455
Pression d'air maximale (Pa)	610	553
Puissance moteur absorbée (W)	260	200
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1350	1.4
Dimensions emballées HxLxP (mm)	860x1040x550	925x460x910
Poids brut/net (kg)	43.59 / 32.8	27.9 / 20.3
Pays de fabrication	Italie	Italie
PNC	942 051 227	942 051 005
Code EAN	7332543670178	7332543611621

Classe énergétique



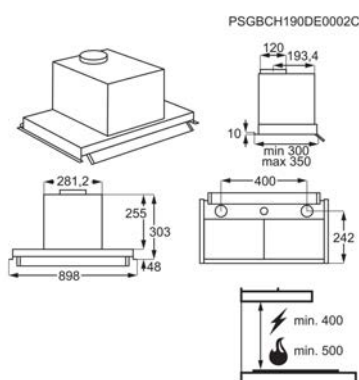

Hotte EFP129X

Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
 > Hotte intégrée
 > 90 cm

> Nombre de vitesses : 3
 > Eclairage par LED : 2 -
 Puissance totale 7 W
 > 3 filtre(s) à graisse
 aluminium cassette

> Fonctionne en
 évacuation ou en
 recyclage avec filtre
 charbon en option
 > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 305 / 898 / 299

Couleur Inox

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 135 / 360

Niveau sonore (dB) mini/maxi 49 / 71

Filtre à charbon (statut) 2, Accessoire

Livré Sans fût

Filtre à charbon ECFB03

Diamètre de la buse (mm) 120

Classe énergétique



PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 1,04

Hotte LFU226K

Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
 > Hotte classique
 > 60 cm

> Commandes par curseur
 > Nombre de vitesses : 3
 > Eclairage par LED : 2 -
 Puissance totale 6 W

> 2 filtre(s) à graisse
 aluminium cassette
 > Clapet anti-retour
 > Fonctionne en
 évacuation ou en
 recyclage, filtre(s)
 charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512,5

Couleur Noir

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 115 / 272

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71

Filtre à charbon (statut) Standard

Livré Sans fût


Filtre à charbon MCFE06

Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04

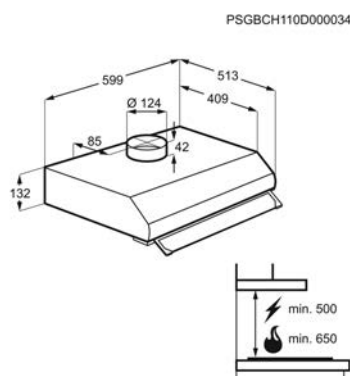

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Hotte LFU226X

> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 115 / 272

Filtre à charbon (statut) Standard

Filtre à charbon MCFE06

Couleur Inox

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71

Livré Sans fût

Diamètre de la buse (mm) 125



Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04



PSGBCH110D000034



Hotte LFU226W

> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 115 / 272

Filtre à charbon (statut) Standard

Filtre à charbon MCFE06

Couleur Blanc

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71

Livré Sans fût

Diamètre de la buse (mm) 125



Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04



PSGBCH110D000034



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



	Electrolux Hotte EFPI29X	Electrolux Hotte LFU226K	Electrolux Hotte LFU226X	Electrolux Hotte LFU226W
Dimensions H / L / P (mm)	305 / 898 / 299	132 / 599 / 512.5	132 / 599 / 512.5	132 / 599 / 512.5
Couleur	Inox	Noir	Inox	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	135 / 360	115 / 272	115 / 272	115 / 272
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49 / 71	52 / 71	52 / 71	52 / 71
Filtre à charbon (statut)	2, Accessoire	Standard	Standard	Standard
Livré	Sans fût	Sans fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	ECFB03	MCFE06	MCFE06	MCFE06
Diamètre de la buse (mm)	120	125	125	125
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	50	65	65	65
Type de commandes	Bouton rotatif	Commandes par curseur	Commandes par curseur	Commandes par curseur
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3	3	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	7	6	6	6
Nombre de filtre(s) à graisse	3	2	2	2
Clapet anti-retour	Non	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	52.9	65.5	65.5	65.5
Classe d'efficacité énergétique*	C	D	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	14.8	8.1	8.1	8.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	E	E	E
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	35.7142857142857	13	13	13
Classe d'efficacité lumineuse	A	D	D	D
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	66	66	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	218	180	180	180
Pression d'air maximale (Pa)	345	251	251	251
Consommation d'énergie (W) en mode veille		0.01	0.01	0.01
Puissance moteur absorbée (W)	125	115	115	115
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.1	1.5	1.5	1.5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	470x1020x390	563x647x178	563x647x178	563x647x178
Poids brut/net (kg)	11.2 / 7.9	6.5 / 5.9	6.5 / 5.9	6.5 / 5.9
Pays de fabrication	Pologne	Italie	Italie	Italie
PNC	942 022 265	942 150 774	942 150 772	942 150 773
Code EAN	7332543668908	7332543614424	7332543614400	7332543614417
Classe énergétique				


Froid encastrable

Une fraîcheur conservée
pour un goût meilleur





PSGBRF210DE0000F



Réfrigérateur combiné ENP7TD75S

> Une alimentation saine avec le tiroir Greenzone+

Le réfrigérateur-congérateur 700 GreenZone+ dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, pour éviter la détérioration des aliments. Cela permet de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Maxispace grande largeur 710 cm
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 3 clayettes et 1 double amovible, gris métallisé

Catégorie 7. Réfrigérateur-congérateur

Consommation électrique (en kWh/an) 197

Volume net total (L) 376

Volume net réfrigérateur (L) 287

Volume net compartiment **** (L) 89

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1894x710x560

Dimensions HxLxP (mm) 1884x696x549


Classe énergétique



PPI* € 1 899,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000F



Réfrigérateur combiné ECB7TE70S

> Une alimentation saine avec le tiroir GreenZone

Le Combiné série 700 GreenZone dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, ce qui permet d'éviter la détérioration des aliments et de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Brasseur d'air FreeStore™**
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Maxispace grande largeur 710 cm
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation

Catégorie 7. Réfrigérateur-congérateur

Consommation électrique (en kWh/an) 247

Volume net total (L) 376

Volume net réfrigérateur (L) 287

Volume net compartiment **** (L) 89

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1894x710x560

Dimensions HxLxP (mm) 1884x696x549


Classe énergétique



PPI* € 1 649,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000B

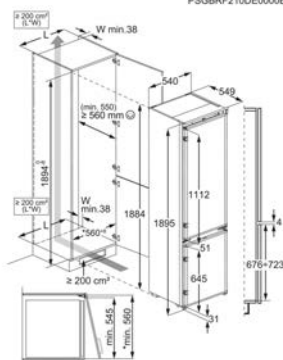

Réfrigérateur combiné LNS7TE19S

› Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- › Série 600
- › Niche d'encastrement : 1894 mm
- › Réfrigérateur : Froid brassé
- › Brasseur d'air FreeStore™**
- › Congélateur : Froid No Frost
- › Kit CUSTOMFLEX composé de:
 - compartiment crèmerie : 1 petite, 1 moyenne, 2 clip, et de plusieurs FlexBox 1 moyenne, 1 profonde, 1 petite,
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction shopping
- › Fonction super congélation

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)
Volume net total (L) 276	216
Volume net compartiment **** (L) 62	Volume net réfrigérateur (L) 214
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1894x560x550	Niveau sonore (dB) 35
	Dimensions HxLxP (mm)
	1884x546x549

Classe énergétique



PPI* € 1 549,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur combiné LNC8ME18S

> Aliments conservés sur chaque clayette. Gaspillage réduit*

Le réfrigérateur-congérateur 800 Cooling 360°, avec un intérieur élégant en acier inoxydable, aide à réduire le gaspillage alimentaire. La répartition de la température améliorée de 30 % sur chaque étagère garantit la conservation des aliments, peu importe leur emplacement.


- > Série 800
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- > Eclairage intérieur par LED latérales
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congérateur	Consommation électrique (en kWh/an)
	217
Volume net total (L) 248	Volume net réfrigérateur (L) 186
Volume net compartiment **** (L) 62	Niveau sonore (dB) 36
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549
Classe énergétique	A ↑ E

PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE00009



Réfrigérateur combiné ENG7TD18S

> Une alimentation saine avec le tiroir GreenZone

Le Combiné série 700 GreenZone dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, ce qui permet d'éviter la détérioration des aliments et de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.


- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 2 clayettes + 1 double amovible, gris métallisé
- > 1 balconnet, finition métal

Catégorie 7. Réfrigérateur-congérateur	Consommation électrique (en kWh/an)
	172
Volume net total (L) 256	Volume net réfrigérateur (L) 194
Volume net compartiment **** (L) 62	Niveau sonore (dB) 35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549
Classe énergétique	A ↑ D

PPI* € 1 499,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE00009



Réfrigérateur combiné LNG7TE18S

> Une alimentation saine avec le tiroir GreenZone

Le Combiné série 700 GreenZone dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, ce qui permet d'éviter la détérioration des aliments et de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 2 clayettes + 1 double amovible, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet, finition métal

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 256

Volume net compartiment **** (L) 62

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Consommation électrique (en kWh/an) 216

Volume net réfrigérateur (L) 194

Niveau sonore (dB) 36

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 349,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE00009



Réfrigérateur combiné ENT6NE18S1

> Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid statique
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Commandes électroniques internes affichage LED
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 257

Volume net compartiment **** (L) 62

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Consommation électrique (en kWh/an) 216

Volume net réfrigérateur (L) 195

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF230DE00002

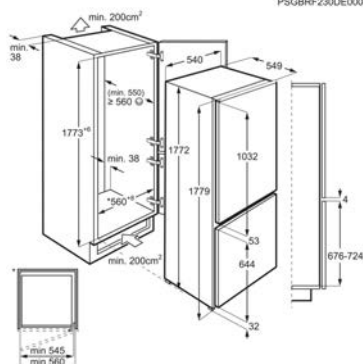

Réfrigérateur combiné ENT6TE18S

➤ Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- Série 600
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Brasseur d'air FreeStore™*
- Congélateur : Froid No Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 254

Volume net compartiment **** (L) 61

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Consommation électrique (en kWh/an) 214

Volume net réfrigérateur (L) 193

Niveau sonore (dB) 36

Dimensions HxLxP (mm) 1772x540x549


Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A



Réfrigérateur combiné ENT3FF18S

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Brasseur d'air FreeStore™*
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 269

Volume net compartiment **** (L) 73

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Consommation électrique (en kWh/an) 275

Volume net réfrigérateur (L) 196

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A



Réfrigérateur combiné END5FE18S

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes
- affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température
- 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 220

Volume net total (L) 269

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment **** (L) 73

Niveau sonore (dB) 34

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A



Réfrigérateur combiné ENS5LE18S

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid statique
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes
- affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température
- 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 219

Volume net total (L) 271

Volume net réfrigérateur (L) 198

Volume net compartiment **** (L) 73

Niveau sonore (dB) 34


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549

Classe énergétique



PPI* € 1 079,99 | Eco Participation HT € 15,00

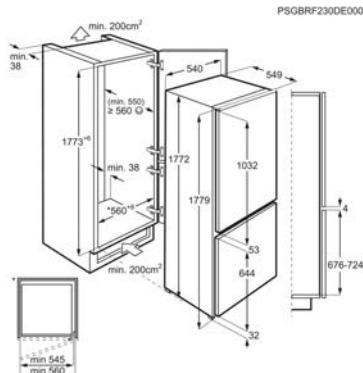

PSGBRF230DE00002

Réfrigérateur combiné KNT2LF18S

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| ➤ Série 500 | ➤ Congélateur : Froid statique / Low Frost | ➤ Fonction super congélation |
| ➤ Niche d'encastrement : 1780 mm | ➤ Commandes électroniques internes | ➤ Compartiment basse température |
| ➤ Réfrigérateur : Froid statique | ➤ affichage LED | ➤ 4 clayettes, revêtement en plastique blanc |
| | ➤ Eclairage intérieur par LED | |

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 272

Volume net total (L) 268

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment **** (L) 72

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Classe énergétique



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 15,00

CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE



Electrolux Réfrigérateur
combiné
ENP7TD75S

Electrolux Réfrigérateur
combiné
ECB7TE70S

Electrolux Réfrigérateur
combiné
LNS7TE19S

Electrolux Réfrigérateur
combiné
LNC8ME18S

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	197	247	216	217
Volume net total (L)	376	376	276	248
Volume net réfrigérateur (L)	287	287	214	186
Volume net compartiment **** (L)	89	89	62	62
Niveau sonore (dB)	35	35	35	36
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1894x710x560	1894x710x560	1894x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1884x696x549	1884x696x549	1884x546x549	1772x546x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	11,5	8	7	7
Autonomie (h)	15	15	9,5	11,5
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Position des commandes	Top	Top	Top	Top
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD
Nombre de thermostat	2	2	2	2
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé - ventilateur métal	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé - Multiflow
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes	3 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes et 1 double amovible
Clayettes spéciales	-	1 clayette porte-bouteilles plate multi-fonctions	1 SpinView	-
Type de bacs à légumes	1 GreenZonePlus	1 GreenZone	1 extensible avec séparateur	1 GreenZone
Nombre de balconnets	1 balconnet, finition métal	1 balconnet	1 moyenne, 1 profonde	1 balconnet, finition métal
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non	Non	Non
Eclairage	LED- haut et 2 sur côté	LED, LED interne(s)	LED, LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Oui	Oui	Oui
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sound on fridge & freezer, Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore
Fonction vacances	Non	Oui	Oui	Oui
Fonction shopping	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1970x740x600	1970x740x600	1950x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	82 / 80	82 / 80	70 / 67	67 / 65
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	925 975 012	925 975 008	925 561 315	925 556 007
Code EAN	7333394008219	7332543971886	7332543818730	7332543848140
Connectivité	Wi-Fi			
Classe énergétique				

CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE



	Electrolux Réfrigérateur combiné ENG7TD18S	Electrolux Réfrigérateur combiné LNG7TE18S	Electrolux Réfrigérateur combiné ENT6NE18SI	Electrolux Réfrigérateur combiné ENT6TE18S
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	172	216	216	214
Volume net total (L)	256	256	257	254
Volume net réfrigérateur (L)	194	194	195	193
Volume net compartiment **** (L)	62	62	62	61
Niveau sonore (dB)	35	36	35	36
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x540x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	7	7	4,5	5
Autonomie (h)	9,5	9,5	9,5	9
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Position des commandes	Top	Top	Internes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	2	2	1	2
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid statique	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	2 clayettes + 1 double amovible	2 clayettes + 1 double amovible	4 clayettes	4 clayettes
Clayettes spéciales	1 clayette porte-bouteilles plate multi-fonctions	1 clayette porte-bouteilles plate multi-fonctions	-	-
Type de bacs à légumes	1 GreenZone	1 GreenZone	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs
Nombre de balconnets	1 balconnet, finition métal	1 balconnet, finition métal	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non	Non	Non
Eclairage	LED - haut	LED - haut	1 LED intégré aux commandes	LED
Sécurité enfants	Oui	Oui	Non	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Sonore	Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Oui	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	64 / 62	60 / 58,5	60 / 58	60 / 58
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	925 501 338	925 501 309	925 505 328	925 505 061
Code EAN	7332543978540	7332543846764	7333394012629	7332543769612
Classe énergétique				

CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE



Electrolux Réfrigérateur
combiné
ENT3FF18S

Electrolux Réfrigérateur
combiné
END5FE18S


Electrolux Réfrigérateur
combiné
ENS5LE18S

Electrolux Réfrigérateur
combiné
KNT2LF18S

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	275	220	219	272
Volume net total (L)	269	269	271	268
Volume net réfrigérateur (L)	196	196	198	196
Volume net compartiment **** (L)	73	73	73	72
Niveau sonore (dB)	35	34	34	35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x548x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	3.3	3.3	3.3	3.9
Autonomie (h)	11.5	11.5	11.5	11.5
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -
Position des commandes	Internes	Internes	Internes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	1	1	1	1
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Type de bacs à légumes	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs
Nombre de balconnets	2 balconnets	2 balconnets	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non	Non	Non
Eclairage	1 LED intégré aux commandes	1 LED intégré aux commandes	1 LED intégré aux commandes	LED
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Sonore	Sonore	Sonore	Sonore
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Non	Non	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid statique Low Frost	Froid statique Low Frost	Froid statique Low Frost	Froid statique Low Frost
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	65 / 63	58 / 56	58 / 56	56 / 54
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	925 503 312	925 503 366	925 503 337	925 503 168
Code EAN	7332543799138	7333394012476	7332543973729	7332543736799

Classe énergétique





Réfrigérateur LRS7DE18S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- Série 600
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Froid brassé
- Technologie DynamicAir
- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Plateau tournant SpinView®
- 1 grand bac à légumes sur rails

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Volume net total (L) 311

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 449,99

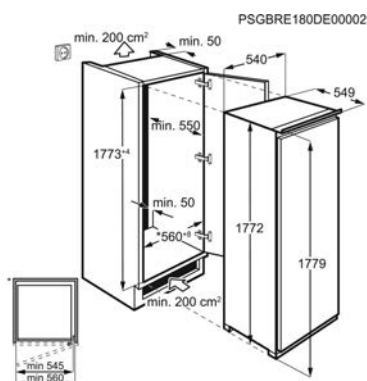

Réfrigérateur LRB3DE18S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- Série 600
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Froid brassé
- Technologie DynamicAir
- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur LED
- Tiroir LongFresh 0°C
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- 1 grand bac à légumes sur rails

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Volume net total (L) 311

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99



Réfrigérateur KRS3DF18S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- Série 600
- Niche d'encastrement : 1780mm
- FreeStore™* : Brasseur d'air
- Commandes électroniques affichage LED
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Etagères de réfrigérateur : 5 clayettes, revêtement en plastique
- Fonction shopping

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 143

Volume net total (L) 311

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99

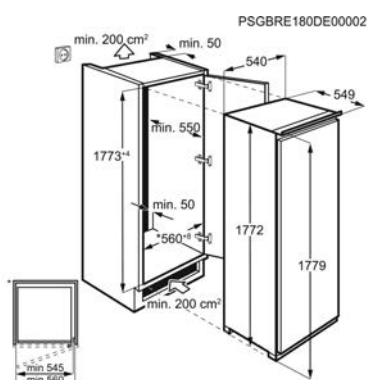

Réfrigérateur KFS4DF18S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- Série 600
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Froid brassé
- Technologie DynamicAir
- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes et 1 double amovible, revêtement en plastique

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 206

Volume net total (L) 282

Niveau sonore (dB) 32

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 229,99

CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

INTÉGRABLE 178 CM




Electrolux Réfrigérateur
LRS7DE18S

Electrolux Réfrigérateur
LRB3DE18S

Electrolux Réfrigérateur
KRS3DF18S

Electrolux Réfrigérateur
KFS4DF18S

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	114	114	143	206
Volume net total (L)	311	311	311	282
Niveau sonore (dB)	34	34	34	32
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549	1772x548x549	1772x548x549	1772x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Volume net compartiment *** (L)			0	22
Volume net réfrigérateur (L)	311	311	311	260
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Position des commandes	Top	Top	Internes	Top
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Thermomètre électronique par LED	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	5 clayettes	3 clayettes et 1 double amovible
Type de clayette	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique
Clayettes spéciales	1 SpinView	-	-	1 clayette porte-bouteilles
Nombre de balconnets	3 balconnets, finition métal	3 balconnets, finition métal	3 balconnets	3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED, LED interne(s)	LED, LED interne(s)	LED interne(s)	LED, LED interne(s)
Sécurité enfants	Oui	Oui	Non	Oui
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Non	Visuelle, Sonore
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Oui	Oui	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)				14
Poids brut/net (kg)	56 / 54	56 / 54	56 / 54	57 / 55
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	923 581 063	923 581 066	923 581 069	923 583 052
Code EAN	7332543730384	7332543730414	7332543730513	7332543759156
Classe énergétique				



Réfrigérateur EFB3DF12S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- Série 600
- Niche d'encastrement : 1225mm
- FreeStore™* : Brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 3 clayettes, revêtement en plastique
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Fonction shopping

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
182

Volume net total (L) 188

Niveau sonore (dB) 35

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1218x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1225x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33

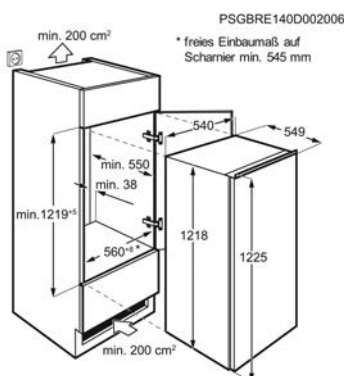

Réfrigérateur LRB3AE12S

Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1225mm
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an)
101

Volume net total (L) 208

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm)
1218x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1225x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33



Réfrigérateur LRB3AE88S

› Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- › Série 500
- › Niche d'encastrement : 880mm
- › Froid statique
- › Commande interne par thermostat
- › Eclairage intérieur LED
- › Compartiment FreshZone
- › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- › Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes, revêtement en plastique
- › 1 balconnet porte-bouteilles

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 93

Volume net total (L) 142

Niveau sonore (dB) 36

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 873x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 880x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33

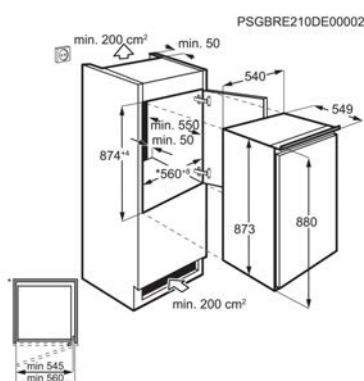

Réfrigérateur LFB3AF88S

› Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- › Série 500
- › Niche d'encastrement : 880mm
- › Froid statique
- › Eclairage intérieur LED
- › Compartiment FreshZone
- › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- › Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes, revêtement en plastique
- › Fonction shopping
- › 1 balconnet porte-bouteilles

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 178

Volume net total (L) 124

Niveau sonore (dB) 37

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 873x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 880x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33

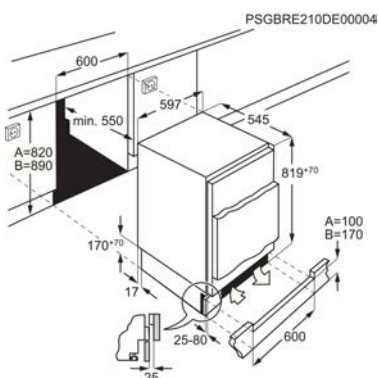

Réfrigérateur ELB3AF82YY

Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- Série 500
- Intégrable sous plan
- Niche d'encastrement : 820mm
- Froid statique
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 3 clayettes dont 2 demies, revêtement en plastique blanc
- 1 balconnet porte-bouteilles

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Volume net total (L) 111

Type d'installation Pantographe

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x600x550

Consommation électrique (en kWh/an) 185

Niveau sonore (dB) 38


Dimensions HxLxP (mm) 819x596x547

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33

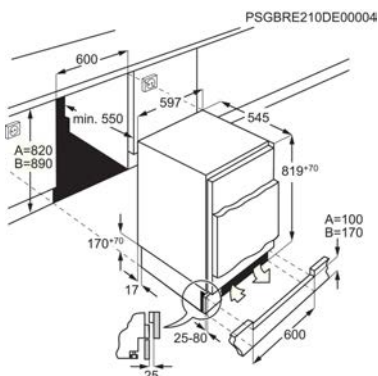

Réfrigérateur EXB3AF82R

Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- Série 500
- Intégrable sous plan
- Niche d'encastrement : 820mm
- Froid statique
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes dont 2 demies, revêtement en plastique blanc

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Volume net total (L) 134

Type d'installation Pantographe

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x600x550

Consommation électrique (en kWh/an) 116

Niveau sonore (dB) 37

Dimensions HxLxP (mm) 819x596x547

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Réfrigérateur
EFB3DF12S

Electrolux Réfrigérateur
LRB3AE12S

Electrolux Réfrigérateur
LRB3AE88S

Electrolux Réfrigérateur
LFB3AF88S

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	182	101	93	178
Volume net total (L)	188	208	142	124
Niveau sonore (dB)	35	34	36	37
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Dimensions HxLxP (mm)	1218x548x549	1218x548x549	873x548x549	873x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1225x560x550	1225x560x550	880x560x550	880x560x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Compartiment sans givre	Réfrigérateur			
Volume net compartiment *** (L)	14	207		14
Volume net réfrigérateur (L)	174	208	142	110
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques	Commandes mécaniques	Commandes électroniques par touches
Position des commandes	Internes	Internes	Internes	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Aucun	Aucun	Aucun	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid statique	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes	4 clayettes	3 clayettes	2 clayettes
Type de clayette	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Nombre de balconnets	2 balconnets	2 balconnets	1 balconnet	1 balconnet
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED interne(s)	LED	LED	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Non	Non	Non	Non
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Non	Non	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	8			8.5
Poids brut/net (kg)	40.5 / 39	36.5 / 35	32.23 / 31.09	29.9 / 28.6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1300x590x600	1300x590x600	925x585x630	925x585x630
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Hongrie	Hongrie	Hongrie	Hongrie
PNC	933 033 148	933 033 055	933 035 204	933 016 171
Code EAN	7332543739455	7332543733088	7332543793402	7332543750689
Classe énergétique				



Electrolux Réfrigérateur
ELB3AF82YY

Electrolux Réfrigérateur
EXB3AF82R


Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	185	116
Volume net total (L)	111	134
Niveau sonore (dB)	38	37
Type d'installation	Pantographe	Pantographe
Dimensions HxLxP (mm)	819x596x547	819x596x547
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	820x600x550	820x600x550
Couleur	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Volume net compartiment **** (L)	16	133
Volume net réfrigérateur (L)	94	134
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques
Position des commandes	Internes	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes dont 2 demies	4 clayettes dont 2 demies
Type de clayette	revêtement en plastique blanc	revêtement en plastique blanc
Clayettes spéciales	-	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED interne(s)	LED
Sécurité enfants	Non	Non
Alarme porte ouverte	Non	Non
Alarme température	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non
Fonction shopping	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	8.2	
Poids brut/net (kg)	35.78 / 34.5	34.25 / 32.95
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x630x620	870x630x620
Tension (V)	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4
Pays de fabrication	Hongrie	Hongrie
PNC	933 025 080	933 024 087
Code EAN	7332543760268	7332543758715

Classe énergétique





PSGBRE180DE00002

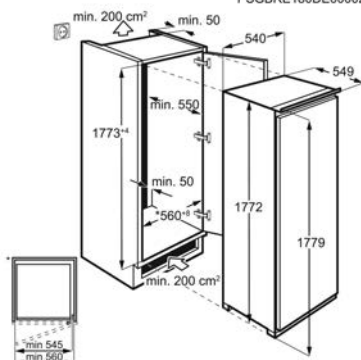

Congélateur 1 porte LUT6NF18S

➤ Plus jamais de givre

La technologie No Frost empêche la formation de givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Plus hygiénique et facile à nettoyer, il vous offre davantage de place pour vos ingrédients préférés.

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ➤ Série 700 | ➤ 5 tiroirs Transparent(s) | ➤ Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte |
| ➤ Niche d'encastrement : 1780 mm | ➤ 2 abattant(s) transparent(s) | ➤ Dégivrage Automatique |
| ➤ Froid No Frost | ➤ Alarmes sonore et visuelle de température | ➤ Porte reversible |

Catégorie 8. Congélateur armoire **Consommation électrique (en kWh/an) 292**

Volume net compartiment ** (L) 204** **Niveau sonore (dB) 39**

Pouvoir de congélation (en kg/24h) 15.7 **Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550**

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 299,99 | Eco Participation HT € 15,00



Electrolux Congélateur
1 porte
LUT6NF18S


Catégorie	8. Congélateur armoire
Consommation électrique (en kWh/an)	292
Volume net compartiment **** (L)	204
Niveau sonore (dB)	39
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	15,7
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549
Couleur	Blanc
Type d'installation	Glissières
Autonomie (h)	7,9
Classe climatique	SN-N-ST-T
Position des commandes	Top
Type de commandes	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore
Sécurité enfants	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5 tiroirs
Type de tiroir à congélateur	Transparent(s)
Nombre de clayettes	6, en verre
Compartiment sans givre	Congélateur
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	65 / 63
Tension (V)	230-240
Longueur du câble (m)	2,4
Pays de fabrication	Italie
PNC	922 782 034
Code EAN	7332543717873

Classe énergétique





PSGBWC230DE00005

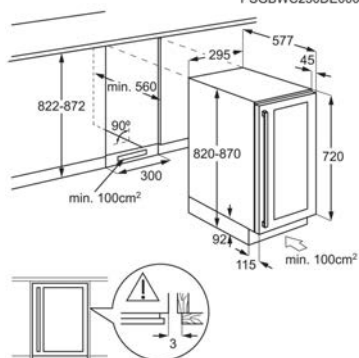

Cave à vin EWUS020B5B

› Toujours à la bonne température.

Idéale pour une conservation à court ou à long terme, la cave à vin série 500 mono-zone maintient tous les vins à une température constante et stable. Réglez à 12°C pour conserver tous les vins, ou choisissez entre 5 et 18°C pour conserver les vins à servir.

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| › Série 500 | › Commandes électroniques internes | › Eclairage intérieur LED |
| › Intégrable sous plan | › Régulation de température: +5°C à +18°C | › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite |
| › Niche d'encastrement : 822mm | › Capacité : 20 bouteilles de vin | › Étagères de réfrigérateur : 6 clayettes, bois |

Catégorie 2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Volume net total (L) 58

Dimensions HxLxP (mm) 820x295x571

Couleur Noir + Verre

Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 137

Niveau sonore (dB) 42

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 822x300x550

Classe climatique N-ST



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Cave à vin
EWUS020B5B

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Consommation électrique (en kWh/an)	137
Volume net total (L)	58
Niveau sonore (dB)	42
Dimensions HxLxP (mm)	820x295x571
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	822x300x550
Couleur	Noir + Verre
Classe climatique	N-ST
Volume net réfrigérateur (L)	58
Type de commandes	Commandes électroniques
Position des commandes	En haut, Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	6 clayettes
Type de clayette	bois
Clayettes spéciales	-
Eclairage	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non
Poids brut/net (kg)	33 / 28.6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	920x345x680
Tension (V)	220-240
Longueur du câble (m)	1.8
Pays de fabrication	Chine
PNC	923 421 298
Code EAN	7332543818891

Classe énergétique



Froid pose-libre

Une fraîcheur préservée,
pour moins de déchets
et un meilleur goût





Réfrigérateur combiné LL19VF54X0

› Refroidir ou congeler - à vous de choisir

Le réfrigérateur combiné 3 portes MultiSwitch possède un compartiment convertible qui vous permet de faire varier indépendamment les températures de -18°C à 7°C. Vos aliments sont ainsi préservés dans des conditions optimales et le tout contrôlable depuis votre smartphone.

- › Série 900
- › Froid total No Frost
- › Congélateur : Froid No Frost
- › Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- › Kit CUSTOMFLEX composé de:
 - compartiment crèmerie : 1 moyenne, avec couvercle transparent, et de plusieurs FlexBox 1 petite, 1 moyenne, fixe, 1 moyenne, fixe(s), 1 bac incliné,
- › Tiroir MultiSwitch à température variable (de -18° à +7°C)
- › Commandes électroniques sur la porte
- › Distributeur d'eau et de glaçons avec filtre de pureté d'eau
- › Eclairage intérieur par LED

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an) 412
Volume net total (L) 617	Volume net réfrigérateur (L) 378
Volume net compartiment **** (L) 239	Niveau sonore (dB) 42
Dimensions HxLxP (mm) 1782x913x746	Couleur Porte inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 3 079,99 | Eco Participation HT € 19,17



Réfrigérateur combiné ELT9VE52M0

La possibilité de réfrigérer, congeler et plus encore.

La zone MultiSwitch+ permet de passer facilement du réfrigérateur au congélateur. Les températures peuvent être réglées entre -20°C et 5°C. N'ayant pas d'obstacle entre les deux tiroirs et la zone, vous bénéficiez d'une flexibilité totale pour le stockage des aliments.

- › Série 900
- › Froid total No Frost
- › Congélateur : Froid No Frost
- › Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- › Commandes électroniques sur la porte
- › Commandes électroniques de la température par LCD
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an) 319
Volume net total (L) 522	Volume net réfrigérateur (L) 343
Volume net compartiment **** (L) 179	Niveau sonore (dB) 39
Dimensions HxLxP (mm) 1900x909x690	Couleur Noir brillant

Classe énergétique



PPI* € 2 199,99 | Eco Participation HT € 19,17



Réfrigérateur combiné LTB1AF14W0

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Commandes électroniques internes par thermostat
- 2 clayettes, en verre
- Froid statique
- Eclairage intérieur par LED
- 3 balconnets, .
- Froid statique (congélateur)
- Compartiment basse température
- Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an) 209
---	--

Volume net total (L) 120	Volume net réfrigérateur (L) 91
---------------------------------	--

Volume net compartiment **** (L) 29	Niveau sonore (dB) 39
--	------------------------------

Dimensions HxLxP (mm) 1180x481x510	Couleur Blanc
---	----------------------

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 8,33



Réfrigérateur combiné LNT7ME36X3

Une texture préservée, dans tous les recoins

Le réfrigérateur-congélateur 800 Cooling 360° offre une circulation avancée de l'air. Ce système spécialement conçu fait circuler l'air froid dans chaque recoin grâce à des aérations bien réparties pour des aliments parfaitement conservés.

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Série 800 › Congélateur : Froid No Frost › Commandes électroniques sur la porte | <ul style="list-style-type: none"> › Eclairage intérieur par LED latérales › Fonction shopping › Fonction super congélation | <ul style="list-style-type: none"> › Compartiment basse température › 3 clayettes, revêtement en plastique › 5 demi - balconnets transparents CustomFlex |
|---|--|---|

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an) 250
Volume net total (L) 366	Volume net réfrigérateur (L) 266
Volume net compartiment **** (L) 101	Niveau sonore (dB) 38
Dimensions HxLxP (mm) 2010x595x650	Couleur Porte(s) Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur combiné LNC7ME32X4

› Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| › Série 600 | › Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur) | › Fonction shopping |
| › Réfrigérateur : Froid brassé | › Commandes électroniques internes | › Fonction super congélation |
| › Congélateur : Froid No Frost | › affichage LED | › Compartiment basse température |
| | › Eclairage intérieur par LED | |

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an) 250
---	--

Volume net total (L) 330	Volume net réfrigérateur (L) 230
---------------------------------	---

Volume net compartiment **** (L) 101	Niveau sonore (dB) 38
---	------------------------------

Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x650	Couleur Porte(s) Inox anti-trace
---	---

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 15,00



Electrolux Réfrigérateur combiné
LL19VF54X0

Electrolux Réfrigérateur combiné
ELT9VE52M0

Electrolux Réfrigérateur combiné
LTB1AF14W0

Electrolux Réfrigérateur combiné
LNT7ME36X3

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	412	319	209	250
Volume net total (L)	617	522	120	366
Volume net réfrigérateur (L)	378	343	91	266
Volume net compartiment *** (L)	239	179	29	101
Niveau sonore (dB)	42	39	39	38
Dimensions HxLxP (mm)	1782x913x746	1900x909x690	1180x481x510	2010x595x650
Couleur	Porte inox anti-trace	Noir brillant	Blanc	Porte(s) Inox anti-trace
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	11	7	3,1	8
Autonomie (h)	14	11	10	10
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / Congélateur
Position des commandes	Sur la porte, Externe	Sur la porte, Externe	Internes	Sur la porte
Type de commandes	Electroniques	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	LCD	Aucun	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	3	2	1	2
Raccordement de l'alimentation en eau requis	Oui			
Porte(s) réversible(s)	Non	Non	Non	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	MultiFlow	MultiFlow	Froid statique	Cooling 360° - Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	1 clayette et 1 double amovible	2 clayettes	2 clayettes	3 clayettes
Clayettes spéciales	1 clayette porte-bouteilles	-	-	-
Type de bacs à légumes		1 Maxi Drawer	1 tiroir	1 tiroir coulissant
Nombre de balconnets	1 petite, 1 moyenne, fixe	4 balconnets	3 balconnets, .	5 demi - balconnets transparents CustomFlex
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Oui	Non	Non	Non
Eclairage	LED interne(s) sur côté et plafond	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Oui	Non	Non
Alarme porte ouverte	Sonore	Sonore	Non	Sonore pour le réfrigérateur
Alarme température	Sonore	Visuelle	Non	Non
Fonction vacances	Non	Oui	Non	Oui
Fonction shopping	Oui	Non	Non	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid statique	Froid No Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Manuel	Automatique
Nombre de tiroirs transparents	1 maxi tiroir avec compartiments + 1 tiroir coulissant	4 tiroirs		2 clayettes + 1 demie
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1853x947x812	1993x972x725	1247x530x551	2066x664x728
Poids brut/net (kg)	154,007 / 149,3	131,1 / 121,3	35 / 32	73 / 68
Tension (V)	220-240	220-240	230	220-240
Longueur du câble (m)	2,5	2	2,5	2,5
Pays de fabrication	Thaïlande	Chine	Chine	Turquie
PNC	925 060 626	925 993 455	925 992 221	925 993 546
Code EAN	9315540414080	7332543826698	7332543737970	7332543995950
Connectivité	Wi-Fi			
Classe énergétique				



Electrolux Réfrigérateur
combiné
LNC7ME32X4

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	250
Volume net total (L)	330
Volume net réfrigérateur (L)	230
Volume net compartiment *** (L)	101
Niveau sonore (dB)	38
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650
Couleur	Porte(s) Inox anti-trace
Type d'installation	Pose libre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	8
Autonomie (h)	10
Classe climatique	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur
Position des commandes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	2
Porte(s) réversible(s)	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	MultiFlow
Nombre de clayettes / demies	2 clayettes
Clayettes spéciales	-
Type de bacs à légumes	1 tiroir coulissant
Nombre de balconnets	4 demi - balconnets transparents CustomFlex
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non
Sécurité enfants	Non
Alarme porte ouverte	Sonore pour le réfrigérateur
Alarme température	Non
Fonction vacances	Non
Fonction shopping	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique
Nombre de tiroirs transparents	2 clayettes + 1 demie
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1916x664x728
Poids brut/net (kg)	68.5 / 63.5
Tension (V)	220-240
Longueur du câble (m)	2.5
Pays de fabrication	Turquie
PNC	925 993 517
Code EAN	7332543995561

Classe énergétique





Réfrigérateur LRC5ME38X0

Un maintien de la température, pour une conservation parfaite.

Le réfrigérateur 700 MultiFlow fait circuler de l'air froid pour maintenir une température stable. Le processus de refroidissement permet une meilleure conservation des aliments et les empêche de se dessécher.

- › Série 700
- › Commandes électroniques affichage LED
- › Eclairage intérieur LED
- › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- › Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
- › Fonction shopping
- › 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- › 6 demi - balconnets transparents CustomFlex
- › Compartiment pour œufs : 2 pour 8 oeufs

Catégorie 3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile

Volume net total (L) 389

Type d'installation Pose libre

Couleur Porte(s) Inox anti-trace

Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 121

Niveau sonore (dB) 40

Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x650

Classe climatique SN-N-ST-T



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur LRSIDF39X

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- › Série 600
- › FreeStore™* : Brasseur d'air
- › Commande interne par thermostat
- › Eclairage intérieur LED
- › Compartiment FreshZone
- › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- › Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
- › 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- › 1 clayette porte-bouteilles

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Volume net total (L) 390

Type d'installation Pose libre

Couleur Porte(s) Inox anti-trace

Classe énergétique

Consommation électrique (en kWh/an) 152

Niveau sonore (dB) 38

Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x635

Classe climatique SN-N-ST-T



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur LRS1DF39W

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- Série 600
- FreeStore™* : Brasseur d'air
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
- 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- 1 clayette porte-bouteilles

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an)
152

Volume net total (L) 390

Niveau sonore (dB) 38

Type d'installation Pose libre

Dimensions HxLxP (mm)
1860x595x635

Couleur Blanc

Classe climatique SN-N-ST-T

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur LRB1AF24W

Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- Série 300
- Commande interne par thermostat
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
- 1 balconnet porte-bouteilles
- 3 balconnets
- Compartiment pour œufs : 1 pour 6 œufs

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an)
130

Volume net total (L) 241

Niveau sonore (dB) 38

Type d'installation Pose libre

Dimensions HxLxP (mm)
1250x550x630

Couleur Blanc

Classe climatique SN-N-ST-T

Classe énergétique



PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 15,00



	Electrolux Réfrigérateur LRC5ME38X0	Electrolux Réfrigérateur LRS1DF39X	Electrolux Réfrigérateur LRS1DF39W	Electrolux Réfrigérateur LRB1AF24W
Catégorie	3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	121	152	152	130
Volume net total (L)	389	390	390	241
Niveau sonore (dB)	40	38	38	38
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650	1860x595x635	1860x595x635	1250x550x630
Couleur	Porte(s) Inox anti-trace	Porte(s) Inox anti-trace	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Volume net réfrigérateur (L)	390	390	390	241
Type de commandes	Commandes électroniques	Commandes mécaniques	Commandes mécaniques	Commandes mécaniques
Position des commandes	Top	Internes	Internes	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Aucun	Aucun	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	MultiFlow	Froid brassé	Froid brassé	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes
Type de clayette	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique
Clayettes spéciales	-	1 clayette porte-bouteilles	1 clayette porte-bouteilles	-
Nombre de balconnets	6 demi - balconnets transparents CustomFlex	1 balconnet	1 balconnet	3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles transparent	2 balconnets porte-bouteilles transparent	2 balconnets porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage		LED	LED	LED
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte		Non	Non	Non
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Non	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Poids brut/net (kg)	70 / 64	61 / 59.11	61 / 59.11	43.63 / 42.18
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1916x664x728	1900x635x700	1900x635x700	1295x595x665
Tension (V)	220-240	230	230	230
Longueur du câble (m)	2.5	2.4	2.4	1.6
Pays de fabrication	Turquie	Hongrie	Hongrie	Hongrie
PNC	923 421 146	925 052 184	925 052 176	933 009 728
Code EAN	7332543741908	7332543732807	7332543732760	7332543759651
Classe énergétique				



Réfrigérateur LXB1SE11W0

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| > Série 500 | > Eclairage interieur | > 1 balconnet porte-bouteilles |
| > TABLE TOP | > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite | > 1 balconnet |
| > Compartiment FreshZone | > Etagères de réfrigérateur : 1 clayette, en verre | > Compartiment crèmerie : 1 |

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur **Consommation électrique (en kWh/an)** 139

Volume net total (L) 120 **Niveau sonore (dB)** 38

Type d'installation Pose libre **Dimensions HxLxP (mm)** 845x560x575

Couleur Blanc **Classe climatique** SN-N-ST-T

Classe énergétique



PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 8,33



Réfrigérateur LXB1AF13W0

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| > Série 500 | > Compartiment FreshZone | > Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes, en verre |
| > TABLE TOP | > Eclairage interieur | > 1 balconnet porte-bouteilles |
| > Commande interne par thermostat | > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite | > 1 balconnet |

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches **Consommation électrique (en kWh/an)** 114

Volume net total (L) 134 **Niveau sonore (dB)** 38

Type d'installation Pose libre **Dimensions HxLxP (mm)** 845x560x575

Couleur Blanc **Classe climatique** SN-N-ST-T

Classe énergétique



PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Réfrigérateur
LXB1SE11W0

Electrolux Réfrigérateur
LXB1AF13W0

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	139	114
Volume net total (L)	120	134
Niveau sonore (dB)	38	38
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Dimensions HxLxP (mm)	845x560x575	845x560x575
Couleur	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Volume net compartiment *** (L)	13	
Volume net réfrigérateur (L)	107	134
Type de commandes	Commandes électroniques	Commandes mécaniques
Position des commandes	Top	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Aucun	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	1 clayette	2 clayettes
Type de clayette	en verre	en verre
Clayettes spéciales	-	-
Nombre de balconnets	1 balconnet	1 balconnet
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	oui	oui
Sécurité enfants	Non	Non
Alarme porte ouverte	Non	Non
Alarme température	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non
Fonction shopping	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	10	
Poids brut/net (kg)	32.5 / 30	31 / 28.5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	883x581x593	883x581x593
Tension (V)	230	230
Longueur du câble (m)	2.5	2.5
Pays de fabrication	Chine	Chine
PNC	923 421 153	923 421 162
Code EAN	7332543740123	7332543740376

Classe énergétique





Congélateur 1 porte LUT7NE28W1

➤ Plus jamais de givre

La technologie No Frost empêche la formation de givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Plus hygiénique et facile à nettoyer, il vous offre davantage de place pour vos ingrédients préférés.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ➤ Série 700 | ➤ 5 tiroirs Transparent(s) | ➤ Dégivrage Automatique |
| ➤ Commandes LCD sur la porte | ➤ 2 abattant(s) transparent(s) | ➤ Type d'éclairage : LED |
| ➤ Froid No Frost | ➤ Fonction super congélation | ➤ Porte reversible |

Catégorie 8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an) 248
Volume net compartiment **** (L) 280	Niveau sonore (dB) 42
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 14	Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x650
Couleur Blanc	Type d'installation Pose libre

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 15,00



Congélateur 1 porte LUT7NE28X1

➤ Design exceptionnel

Le congélateur aux lignes exceptionnelles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec Design Line. Il est fabriqué en matériaux de qualité et en acier inoxydable véritable. Son design élégant et plat en fait le complément idéal à toute cuisine moderne.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ➤ Série 700 | ➤ 5 tiroirs Transparent(s) | ➤ Dégivrage Automatique |
| ➤ Commandes LCD sur la porte | ➤ 2 abattant(s) transparent(s) | ➤ Type d'éclairage : LED |
| ➤ Froid No Frost | ➤ Fonction super congélation | ➤ Porte reversible |

Catégorie 8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an) 248
Volume net compartiment **** (L) 280	Niveau sonore (dB) 42
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 14	Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x650
Couleur Porte(s) Inox anti-trace	Type d'installation Pose libre

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 15,00

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Congélateur 1 porte LYT3NF8U1

➤ Plus jamais de givre

La technologie No Frost empêche la formation de givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Plus hygiénique et facile à nettoyer, il vous offre davantage de place pour vos ingrédients préférés.

- | | | |
|------------------|---|-------------------------|
| ➤ Série 600 | ➤ 2 clayettes + 1 demie Transparent(s) | ➤ Dégivrage Automatique |
| ➤ Table Top | ➤ Fonction super congélation | ➤ Porte reversible |
| ➤ Froid No Frost | ➤ Alarmes sonore et visuelle de température | |

Catégorie 8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an) 228
Volume net compartiment **** (L) 88	Niveau sonore (dB) 40
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 7	Dimensions HxLxP (mm) 845x604x576
Couleur Porte(s) Inox anti-trace	Type d'installation Pose libre

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Congélateur
1 porte
LUT7NE28W1


Electrolux Congélateur
1 porte
LUT7NE28X1

Electrolux Congélateur
1 porte
LYT3NF8U1

Catégorie	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire
Consommation électrique (en kWh/an)	248	248	228
Volume net compartiment **** (L)	280	280	88
Niveau sonore (dB)	42	42	40
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	14	14	7
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650	1860x595x650	845x604x576
Couleur	Blanc	Porte(s) Inox anti-trace	Porte(s) Inox anti-trace
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Autonomie (h)	15	15	11
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Position des commandes	Sur la porte	Sur la porte	Top
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à gauche	réversible(s) à gauche	réversible(s) à droite
Alarme porte ouverte	Non	Non	Non
Alarme température	Non	Non	Visuelle, Sonore
Sécurité enfants	Non	Non	Non
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5 tiroirs	5 tiroirs	2 clayettes + 1 demie
Type de tiroir à congélateur	Transparent(s)	Transparent(s)	Transparent(s)
Compartiment sans givre	Congélateur	Congélateur	Congélateur
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1916x664x728	1916x664x728	895x635x680
Poids brut/net (kg)	74 / 68	74 / 68	38 / 36.65
Tension (V)	220-240	220-240	230
Longueur du câble (m)	2.5	2.5	2
Pays de fabrication	Turquie	Turquie	Chine
PNC	922 717 108	922 717 109	922 717 235
Code EAN	7332543740901	7332543741267	7332543835775
Classe énergétique			

Lave-vaisselle encastrable

Une vaisselle propre,
sans aucun effort



Lave-vaisselle EEC87400L


► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- Bras de lavage "Satellite"

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 75	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Tout Intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 560	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	

PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 8,33

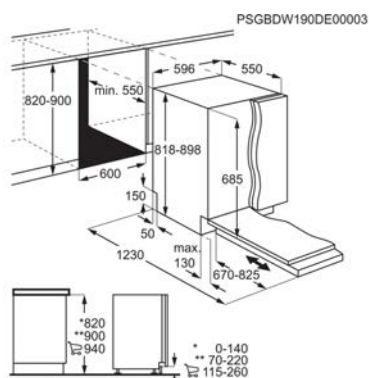

Lave-vaisselle EEC87315L


► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- Bras de lavage "Satellite"

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable Comfort Lift®	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	

PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle EEC67310L

► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14

Niveau sonore (dB) 44

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85

Consommation d'eau par cycle (L) 11

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable Comfort Lift®

Durée du programme ECO (H) 4:00


Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle EEZ69410W

► Lavage intensif avec SprayZone

Découvrez l'intensité du lavage avec SprayZone Série 800 pour des résultats exceptionnels. Elle offre des performances de lavage jusqu'à 3X supérieures par rapport aux programmes standard. Elle nettoie intensément les plats dans la zone dédiée pour éliminer les résidus tenaces sans avoir à les faire tremper ou les pré-rincer.

- Série 800 SprayZone Wi-Fi
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)

Connectivité Wi-Fi

Nombre de couverts 15

Niveau sonore (dB) 42

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76

Consommation d'eau par cycle (L) 11

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable


Durée du programme ECO (H) 4:00

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle EEZ69410L

› Lavage intensif avec SprayZone

Découvrez l'intensité du lavage avec SprayZone Série 800 pour des résultats exceptionnels. Elle offre des performances de lavage jusqu'à 3X supérieures par rapport aux programmes standard. Elle nettoie intensément les plats dans la zone dédiée pour éliminer les résidus tenaces sans avoir à les faire tremper ou les pré-rincer.

- › Série 800 SprayZone
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 15

Niveau sonore (dB) 42

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76

Consommation d'eau par cycle (L) 11

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable

Durée du programme ECO (H) 4:00


Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle EEM69410L

› Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

- › Série 700 GlassCare
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 15

Niveau sonore (dB) 42

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76

Consommation d'eau par cycle (L) 11

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable

Durée du programme ECO (H) 4:00


Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle EEM69410W

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.


- Série 700 GlassCare Wi-Fi
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)

Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 15
Niveau sonore (dB) 42	Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76
Consommation d'eau par cycle (L) 11	Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H) 4:00	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 8,33

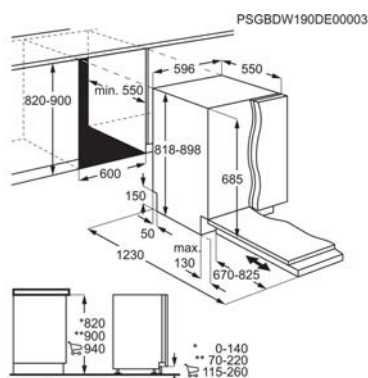

Lave-vaisselle EES67410L

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

- Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)
- Spot control 2 couleurs


Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 74	Consommation d'eau par cycle (L) 10,5
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Lave-vaisselle EEG68520W

- **Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes**
GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.
- Série 700 GlassCare Wi-Fi
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)


Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 14
Niveau sonore (dB) 42	Consommation en électricité en kWh/100 cycles 64
Consommation d'eau par cycle (l) 9.9	Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H) 4:00	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 560

Classe énergétique



PPI* € 979,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.




Lave-vaisselle EEM43200L

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.**
 Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Spot control 2 couleurs

Nombre de couverts 10	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 75	Consommation d'eau par cycle (L) 9.9
Taille (cm) / Installation 45 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 450 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	A T G E

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle EEA22100L

➤ **AirDry garantit un séchage naturel optimal**
 AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 6 programmes, 3 températures
- Options: XtraPower
- Voyants sel et rinçage
- Water sensor
- Panier supérieur ajustable en hauteur

Nombre de couverts 9	Niveau sonore (dB) 47
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 78	Consommation d'eau par cycle (L) 9.9
Taille (cm) / Installation 45 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 450 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	A T G F


PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle ESL2500RO

Programme express 20 minutes Besoin de laver votre vaisselle rapidement ? Ce lave-vaisselle compact vous propose un programme express en seulement 20 minutes.		
› Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 55cm	› Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude	› Livré sans porte d'habillage
› 6 programmes, 4 températures	› Départ différé 24h	
› Sécurité anti-débordement	› Consommation en eau par cycle: 6.5 litres	
Connectivité None		Nombre de couverts 6
Niveau sonore (dB) 49		Consommation en électricité en kWh/100 cycles 61
Consommation d'eau par cycle (L) 6.5		Taille (cm) / Installation 55 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H) 3:50		Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 450 / 460 X 550 X 510
Classe énergétique		

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 8,33



PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE



Electrolux Lave-
vaisselle
EEC87400L



Electrolux Lave-
vaisselle
EEC87315L



Electrolux Lave-
vaisselle
EEC67310L



Electrolux Lave-
vaisselle
EEZ69410W

Connectivité				Wi-Fi
Nombre de couverts	14	14	14	15
Niveau sonore (dB)	42	42	44	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	75	85	85	76
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	11	11
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable	60 / Tout intégrable Comfort Lift*	60 / Tout intégrable Comfort Lift*	60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	43.9	49.9	49.9	43.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique, Spray Zone
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200	1950	1550-2200
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Oui	Non	Oui
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x560	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	870x635x680	870x635x680
Poids brut/net (kg)	49.5 / 47.4	49.5 / 47.4	47.5 / 45.4	40.1 / 38.03
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50	50-60
Tension (V)	200-240	200-240	220-240	200-240
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.6
Indice de réparabilité	7.2	7.2	8.4	
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	911 438 459	911 438 440	911 434 729	911 434 677
Code EAN	7332543975228	7332543840335	7332543780228	7332543789085
Classe énergétique				

CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE



Electrolux Lave-
vaisselle
EEZ69410L



Electrolux Lave-
vaisselle
EEM69410L



Electrolux Lave-
vaisselle
EEM69410W



Electrolux Lave-
vaisselle
EES67410L

Connectivité			Wi-Fi	
Nombre de couverts	15	15	15	13
Niveau sonore (dB)	42	42	42	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	76	76	76	74
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	11	10.5
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	43.9	43.9	43.9	43.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	GlassCare 45°C, SprayZone, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	12 soft grips, 4 soft spikes®
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique, Spray Zone	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Non	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	870x635x680	870x635x680
Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.03	40.1 / 38.03	40.1 / 38.03	40.1 / 38.03
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tension (V)	200-240	200-240	200-240	200-240
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.6
Indice de réparabilité	8.3	8.2		8.1
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	911 434 792	911 434 773	911 434 689	911 434 772
Code EAN	7332543839674	7332543812738	7332543761494	7332543812721
Classe énergétique				

CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE




Electrolux Lave-
vaisselle
EEG68520W



Electrolux Lave-
vaisselle
EEM43200L




Electrolux Lave-
vaisselle
EEA22100L



Electrolux Lave-
vaisselle
ESL2500RO

Connectivité	Wi-Fi			None
Nombre de couverts	14	10	9	6
Niveau sonore (dB)	42	44	47	49
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	64	75	78	61
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	9.9	9.9	6.5
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable	55 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	3:50
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560	820 / 900 X 450 X 550	820 / 900 X 450 X 550	450 / 460 X 550 X 510
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Naturel
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui			
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	37.9	55.9	61.8	61.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 55°C avec prélav.
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 60°C, Rapide 40°C, Verres 45°C, Express 20 min
Options	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower	XtraPower	
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®		
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux		
Aménagement du panier inférieur	4 supports rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique		Fixed tines
Puissance Totale (W)	1550-2200	1950	1950	1180
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Non
Eclairage intérieur	Oui	Non	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	3h	Rinse aid, Salt, Delay start 1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Universel
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	Non
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x560	818x446x550	818x446x550	438x550x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x490x685	870x490x685	503x605x555
Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.03	35.2 / 33.85	33.2 / 31.85	23.95 / 20.3
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10,0	2,0-6,0	2,0-6,0	6-4,7
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50	50	50
Tension (V)	200-240	220-240	220-240	230
Longueur du câble (m)	1.6	1.5	1.5	1.5
Indice de réparabilité	8.0	8	6.6	6.3
Pays de fabrication	Italie	Pologne	Pologne	Chine
PNC	911 434 835	911 074 056	911 075 039	911 026 022
Code EAN	7332543988907	7332543732074	7332543732098	7332543765393
Classe énergétique				

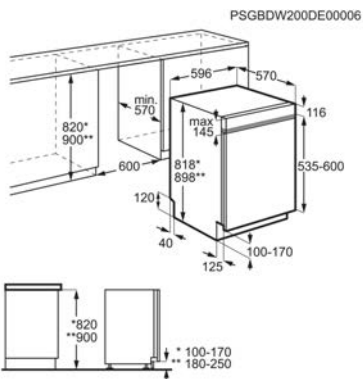

Lave-vaisselle EEM48200IX

- Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire. Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.
- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Water sensor

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 95	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Semi-intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	A ↑ G E

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Electrolux Lave-
vaisselle
EEM48200IX


Nombre de couverts	14
Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	95
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry
Cuve en	Inox
Efficacité de séchage E20	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121
Index d'énergie (E20)	55.9
Programme de référence	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1950
Fonction AutoOff	Oui
Eclairage intérieur	Non
Départ différé	1h-24h
Moteur	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui
Water sensor	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	40.46 / 39.03
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2,0-10,0
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Longueur du câble (m)	1.5
Indice de réparabilité	8.1
Pays de fabrication	Pologne
PNC	911 524 116
Code EAN	7332543795338

Classe énergétique



Lave-vaisselle pose libre

Un lave-vaisselle pose libre,
pour un design épuré et moderne

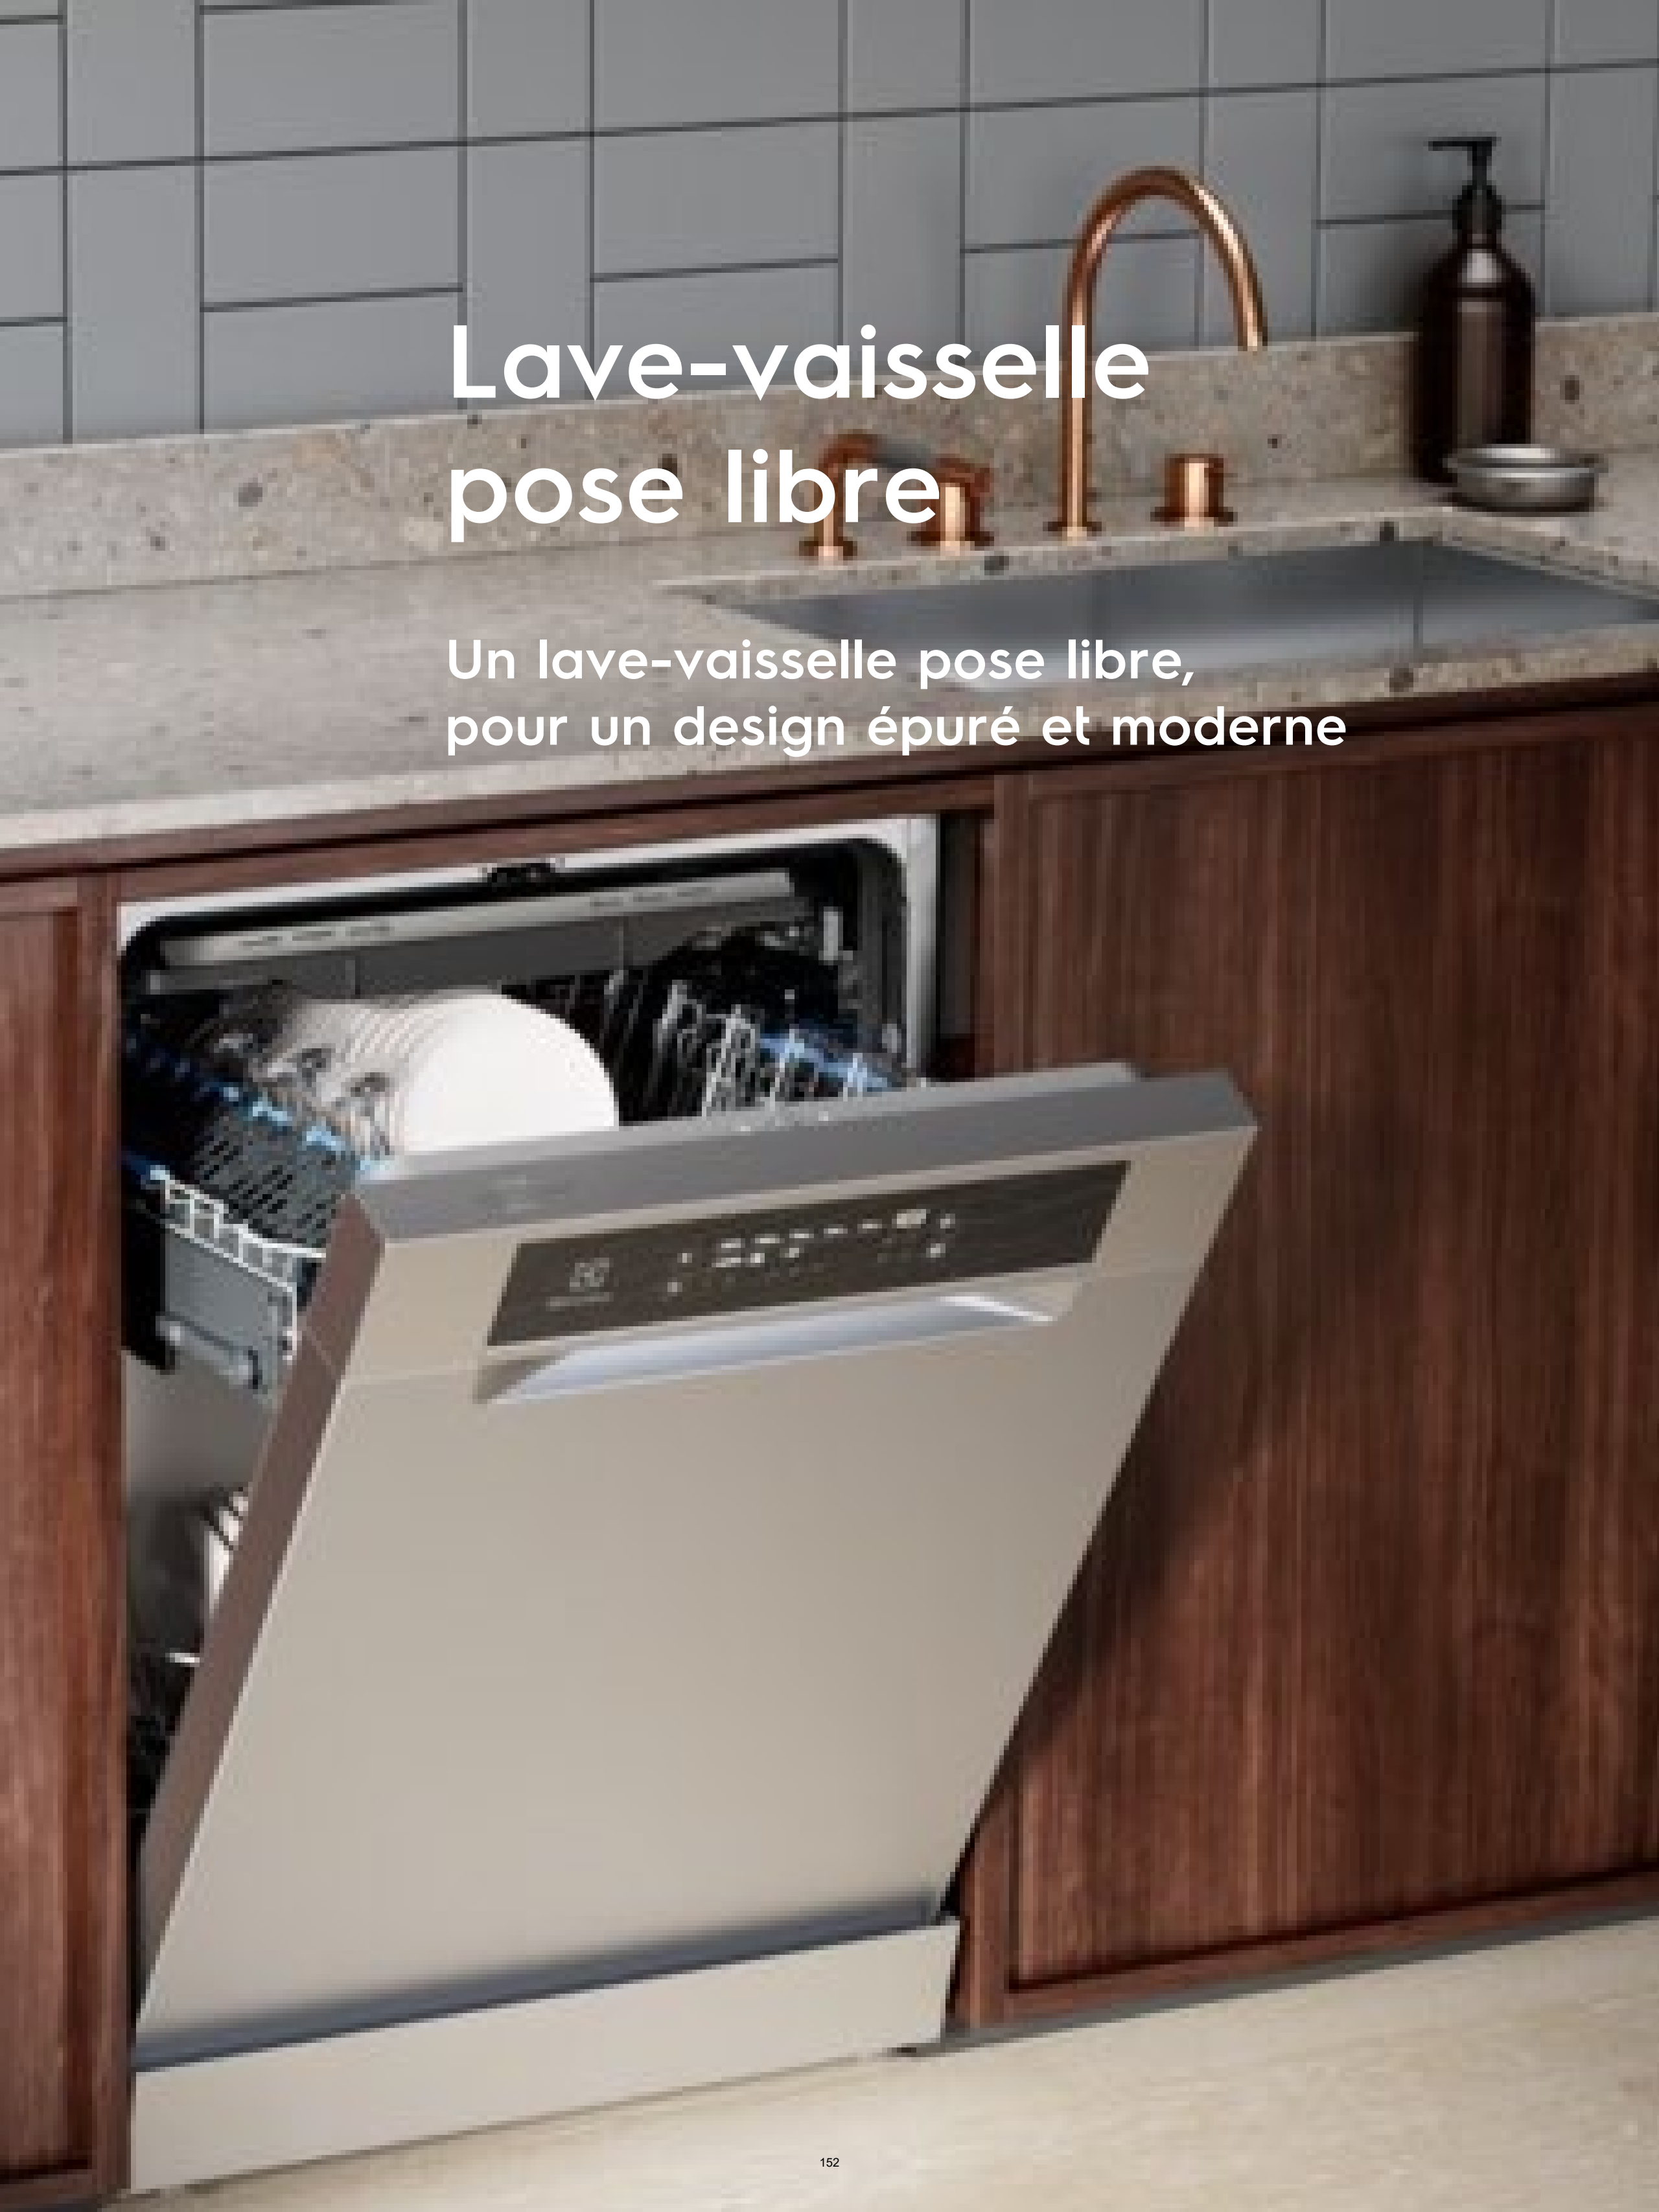



Lave-vaisselle ESC88300SX

► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85

Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre ComfortLift

Type de séchage Technologie AirDry

Niveau sonore (dB) 42

Consommation d'eau par cycle (L) 11

Durée du programme ECO (H) 4:00

Cuve en Inox

Classe énergétique



PPI* € 1 399,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW2300E00002

Lave-vaisselle ESC88300SW

► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85

Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre ComfortLift

Type de séchage Technologie AirDry

Niveau sonore (dB) 42

Consommation d'eau par cycle (L) 11


Durée du programme ECO (H) 4:00

Cuve en Inox

Classe énergétique




PPI* € 1 349,99 | Eco Participation HT € 8,33

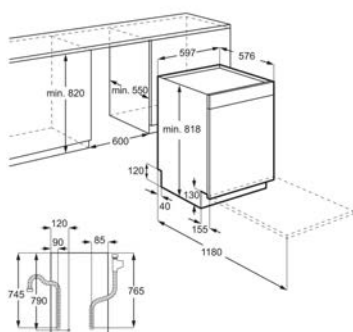

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBDW210DE00005

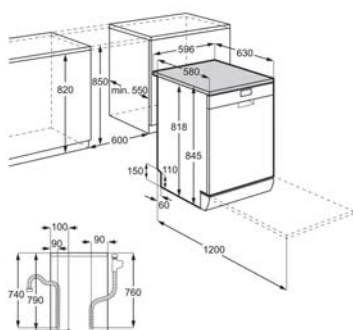

Lave-vaisselle ESM48310SX

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.** Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Water sensor

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre	Durée du programme ECO (H) 4:00
Type de séchage Technologie AirDry	Cuve en Inox

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 8,33

Lave-vaisselle ESM48310SW

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.** Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Water sensor

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre	Durée du programme ECO (H) 4:00
Type de séchage Technologie AirDry	Cuve en Inox


Classe énergétique



PPI* € 899,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW210DE00002

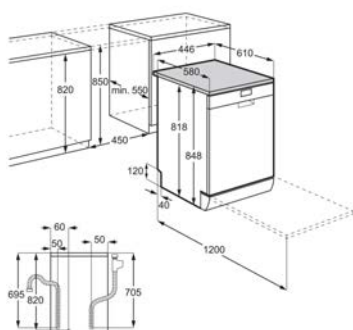

Lave-vaisselle ESG42310SX

> Les verres délicats sont entre de bonnes mains

Les verres ont besoin d'un petit soin tendre supplémentaire, surtout lorsqu'ils sont lavés. Heureusement que le panier supérieur du lave-vaisselle de la série 700 Pro est doté de poignées SoftGrip qui maintiennent vos verres en toute sécurité et en douceur. Alors que les SoftSpikes s'assurent qu'ils ne se rayent et ne se cassent pas.

- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre
- > Sous plan (top amovible) 45cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Water sensor
- > Flexilift (panier supérieur ajustable)

Nombre de couverts 9

Niveau sonore (dB) 45

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 63

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 45 cm / pose libre

Durée du programme ECO (H) 4:00

Type de séchage Technologie AirDry

Cuve en Inox


Classe énergétique



PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW210DE00002

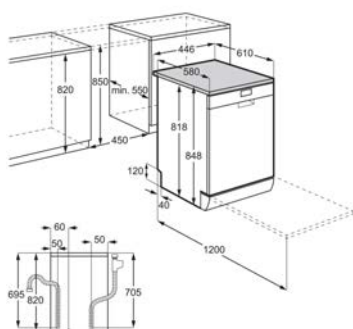

Lave-vaisselle ESG42310SW

> Les verres délicats sont entre de bonnes mains

Les verres ont besoin d'un petit soin tendre supplémentaire, surtout lorsqu'ils sont lavés. Heureusement que le panier supérieur du lave-vaisselle de la série 700 Pro est doté de poignées SoftGrip qui maintiennent vos verres en toute sécurité et en douceur. Alors que les SoftSpikes s'assurent qu'ils ne se rayent et ne se cassent pas.

- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre
- > Sous plan (top amovible) 45cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Water sensor
- > Flexilift (panier supérieur ajustable)

Nombre de couverts 9

Niveau sonore (dB) 45

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 63

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 45 cm / pose libre

Durée du programme ECO (H) 4:00

Type de séchage Technologie AirDry

Cuve en Inox

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33



**Electrolux Lave-vaisselle
ESC88300SX**

**Electrolux Lave-vaisselle
ESC88300SW**

**Electrolux Lave-vaisselle
ESM48310SX**

**Electrolux Lave-vaisselle
ESM48310SW**

Nombre de couverts	14	14	14	14
Niveau sonore (dB)	42	42	44	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	85	85	85
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	10.5	10.5
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre ComfortLift	60 / Pose libre ComfortLift	60 / Pose libre	60 / Pose libre
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui	Oui		
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	49.9	49.9	49.9	49.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®	2 soft spikes®
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports rabattables, poignée en plastique	4 supports rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200	1950	1950
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Oui	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	Non	Non	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	150 / 150	150 / 150
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	850x598x603	850x598x603	850x598x622	850x598x622
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680	900x635x680	894x635x680	894x635x680
Poids brut/net (kg)	47.7 / 46.57	47.7 / 46.57	42 / 40.74	42 / 40.74
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50	50
Tension (V)	200-240	200-240	220-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.5	1.5
Indice de réparabilité	7.2	7.2	8.1	8.0
Pays de fabrication	Italie	Italie	Pologne	Pologne
PNC	911 417 380	911 417 381	911 514 115	911 514 116
Code EAN	7332543827343	7332543827350	7332543825004	7332543825011
Classe énergétique				

Electrolux Lave-vaisselle
ESG42310SXElectrolux Lave-vaisselle
ESG42310SW

Nombre de couverts	9	9
Niveau sonore (dB)	45	45
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	63	63
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	9.9
Taille (cm) / Installation	45 cm / pose libre	45 cm / pose libre
Durée du programme ECO (h)	4:00	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	49.8	49.8
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 Blue Soft Grips, 2 soft spikes*	2 Blue Soft Grips, 2 soft spikes*
Aménagement du panier inférieur	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1950	1950
Fonction AutoOff	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui
Water sensor	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150	150 / 150
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	850x446x615	850x446x615
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x490x685	900x490x685
Poids brut/net (kg)	40.98 / 39.6	40.88 / 39.5
Ampérage (A)	10	10
Fréquence (Hz)	50	50
Tension (V)	220-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.5	1.5
Indice de réparabilité	8.2	8.1
Pays de fabrication	Pologne	Pologne
PNC	911 054 092	911 054 093
Code EAN	7332543983599	7332543983605


Classe énergétique



Lavage

Prenez soin des vêtements
auxquels vous tenez





Lave-Linge EW9F2119RG

> Vos couleurs toujours plus éclatantes


Le lave-linge PerfectCare 900 ColourCare est équipé d'un adoucisseur d'eau qui permet au détergent et à l'assouplissant d'être plus efficaces même à basse température. Les couleurs resteront vives plus longtemps.

- > Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- > Connectivité Wi-Fi
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), rapide 14 min., Outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine / soie
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Silence Plus
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 10 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW9F2119RG	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg) 10	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1600
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B
Classe énergétique	



PPI* € 1 349,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW8F1625RV

› Respectueux de vos vêtements et de l'environnement

Dans ce lave-linge doté du système UltraCare™, les détergents et assouplissants sont entièrement activés dans l'eau avant d'atteindre le linge. Avec un cycle à basse température de 59min, le programme UltraWash nettoie vos vêtements uniformément, en profondeur et tout en douceur.




- › Technologie UniversalDose
- › Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- › TimeManager®
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, FreshScent (vapeur), rapide 20 min., Outdoor, denim, duvet, anti-allergie (vapeur), UltraWash
- › Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Pods
- › Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- › Moteur Eco Inverter
- › Capacité de lavage: 10 kg
- › Sécurité enfants

Modèle EW8F1625RV	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg) 10	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1600
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B
Classe énergétique 	

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 6,66



PSGBM180DE0000E



Lave-Linge EW7F3914RA

Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements secs et peu portés grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Avec SteamCare, réduisez d'un tiers les plis de votre linge.

- Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- TimeManager®
- PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
- Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- Moteur Eco Inverter
- Capacité de lavage: 9 kg
- Sécurité enfants

Modèle EW7F3914RA

Marque Electrolux

Type de l'appareil Frontale

Gamme PerfectCare 700

Capacité maxi du tambour (kg) 9

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400


Classe énergétique lavage A

Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 969,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6F1408AR

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Technologie de DOSAGE AUTOMATIQUE
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > Connectivité Wi-Fi
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 20 min., anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
- > Options : Rinçage plus, Repassage facile, Départ différé
- > Tambour Inox : 68.6 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg

Modèle EW6F1408AR

Marque Electrolux

Type de l'appareil Frontale

Gamme PerfectCare 600

Capacité maxi du tambour (kg) 8

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400

Classe énergétique lavage A

Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 029,99 | Eco Participation HT € 6,66



Electrolux Lave-Linge
EW9F2119RG

Modèle	EW9F2119RG
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg)	10
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51
Consommation en eau en litres/cycle	52
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:50
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:50
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.3
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Noir
Porte	Hublot XXXL noir teinté
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), rapide 14 min., Outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Silence Plus
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non
Isolation Phonique	Renforcée
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Anti-balourd électronique	oui
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	84 / 82.5
Code EAN	7332543596003
Indice de réparabilité	8.5

Classe énergétique





Electrolux Lave-Linge
EW8F1625RV

Modèle	EW8F1625RV
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg)	10
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	76
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51
Consommation en eau en litres/cycle	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:50
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:55
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, FreshScent (vapeur), rapide 20 min., Outdoor, denim, duvet, anti-allergie (vapeur), UltraWash
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Pods
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	80 / 78.5
Code EAN	7332543792979
Indice de réparabilité	8.1

Classe énergétique





Electrolux Lave-Linge
EW7F3914RA

Modèle	EW7F3914RA
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg)	9
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Consommation en eau en litres/cycle	46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:40
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	75 / 73.5
Code EAN	7332543801527
Indice de réparabilité	7.7

Classe énergétique






Electrolux Lave-Linge
EW6F1408AR

Modèle	EW6F1408AR
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	43
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:15
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:30
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	68.6
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 20 min., anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
Options	Rinçage plus, Repassage facile, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Distributeur automatique pour lessive liquide, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Prosense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	78 / 76.5
Code EAN	7332543837809
Indice de réparabilité	8.4

Classe énergétique





Lave-Linge EW2F6812AA

➤ Moins de temps pour le lavage, plus de temps pour vous

Notre lave-linge TimeCare vous permet de réduire la durée des cycles choisis avec la fonction TimeManager. En sélectionnant simplement cette fonction sur le bandeau, vous pouvez réduire la durée de votre programme jusqu'à quatre fois, tout assurant d'excellents résultats de lavage.

- Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- Certifications Non
- TimeManager®
- PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Soin Express, rapide 30 min., rapide 14 min., anti-allergie, duvet, sport, laine / soie
- Options : Minuterie +, Minuterie -, Repassage facile, Départ différé, Rinçage plus
- Tambour Inox : 53 L
- Moteur Eco Inverter
- Capacité de lavage: 8 kg
- Sécurité enfants

Modèle EW2F6812AA	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme TimeCare
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 719,99 | Eco Participation HT € 6,66




Electrolux Lave-Linge
EW2F6812AA

Modèle	EW2F6812AA
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	TimeCare
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	43
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:25
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:40
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	53
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot Blanc
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Soins Express, rapide 30 min., rapide 14 min., anti-allergie, duvet, sport, laine / soie
Options	Minuterie +, Minuterie -, Repassage facile, Départ différé, Rinçage plus
Équipement	Sécurité enfants, oui
Sondes	Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Isolation Phonique	Non
Certification	Non
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2000
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x540 / 568
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x626
Poids brut/net (kg)	68 / 66.5
Code EAN	7333394011493
Indice de réparabilité	8.2

Classe énergétique



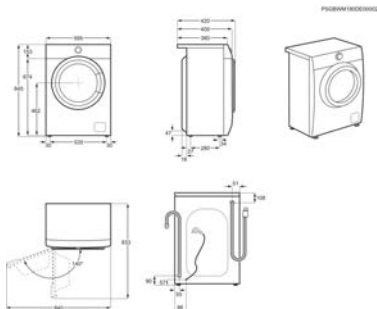

Lave-Linge EW6S3624CN

> La solution idéale pour les petits espaces

De faible profondeur, ce lave-linge Slim SensiCare ajuste la durée des programmes, la quantité d'eau et l'énergie idéales pour éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Il vous fait gagner de la place et offre un maximum de soin à vos vêtements.

- > Certifications Woolmark® Blue
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
- > Tambour Inox : 42 L
- > Moteur Inverter
- > Capacité de lavage: 6 kg
- > Sécurité enfants
- > Sécurité anti-débordement

Modèle EW6S3624CN

Marque Electrolux

Type de l'appareil Slim

Gamme PerfectCare 600

Capacité maxi du tambour (kg) 6

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200


Classe énergétique lavage C

Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 919,99 | Eco Participation HT € 6,66

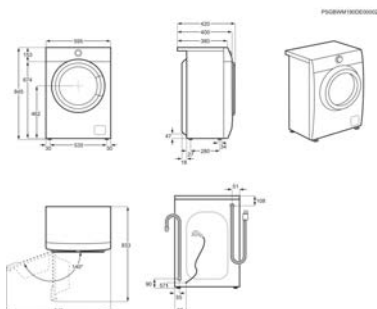

Lave-Linge EW6S3626CX

> La solution idéale pour les petits espaces

De faible profondeur, ce lave-linge Slim SensiCare ajuste la durée des programmes, la quantité d'eau et l'énergie idéales pour éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Il vous fait gagner de la place et offre un maximum de soin à vos vêtements.

- > Certifications Woolmark® Blue
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, sport, Outdoor, denim, laine
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
- > Tambour Inox : 42 L
- > Moteur Inverter
- > Capacité de lavage: 6 kg
- > Sécurité enfants
- > Sécurité anti-débordement

Modèle EW6S3626CX

Marque Electrolux

Type de l'appareil Slim

Gamme PerfectCare 600

Capacité maxi du tambour (kg) 6

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200

Classe énergétique lavage C

Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 919,99 | Eco Participation HT € 6,66



**Electrolux Lave-Linge
EW6S3624CN**

**Electrolux Lave-Linge
EW6S3626CX**



Modèle	EW6S3624CN	EW6S3626CX
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Slim	Slim
Gamme	PerfectCare 600	PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg)	6	6
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1200	1200
Classe énergétique lavage	C	C
Efficacité d'essorage	B	B
Classe de perception (E20) en essorage	C	C
Niveau sonore (dB)	77	77
Indice d'efficacité de lavage	1.031	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	56	56
Consommation en eau en litres/cycle	40	40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:10	3:10
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:25	2:25
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5	0.5
Volume du tambour (L)	42	42
Moteur	Inverter	Inverter
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Noir Silver	Blanc
Porte	Hublot Noir Premium	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, sport, Outdoor, denim, laine
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Douceur plus	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Douceur plus
Sondes	-	-
Eclairage intérieur	Non	Non
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Sécurité anti-débordement	oui	oui
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2000	2000
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1.4	1.4
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 197	130 / 197
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	843x595x378 / 411	843x595x378 / 411
Dimensions emballées HxLxP (mm)	880x630x475	880x630x475
Poids brut/net (kg)	60 / 58.5	60 / 58.5
Code EAN	7332543826056	7332543826049
Indice de réparabilité	6.9	6.9

Classe énergétique





PSGBVM190DE00005



Lave-Linge EWC1351

➤ Plus de flexibilité pour disposer vos appareils

Les petites dimensions extérieures de ce lave-linge compact vous offrent un plus grand choix au niveau de son emplacement. Plus de flexibilité pour disposer vos appareils.

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ➤ Lave-linge CompactCare | ➤ Volume tambour : 27 L | ➤ Options :Prélavage / Repassage facile, Nuit Silence Plus, Lavage rapide, Départ différé |
| ➤ Capacité de lavage : 3 kg | ➤ Capacité variable automatique | ➤ Sécurité anti-débordement |
| ➤ Vitesse d'essorage: 1300 tr / min | ➤ Programmes dont : Eco 40-60, coton 90°, délicats 40°, Programme Mix 20°, laine 40°, laine froid, Mini 30 | ➤ Anti-balourd électronique |

Modèle EWC1351
Marque Electrolux

Type de l'appareil Frontale compact

Capacité maxi du tambour (kg) 3

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300

Classe énergétique lavage F

Efficacité d'essorage C

Classe de perception (E20) en essorage C


Classe énergétique


PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 6,66



Electrolux Lave-Linge
EWC1351

Modèle	EWC1351
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale compact
Capacité maxi du tambour (kg)	3
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1300
Classe énergétique lavage	F
Efficacité d'essorage	C
Classe de perception (E20) en essorage	C
Niveau sonore (dB)	78
Indice d'efficacité de lavage	1.001
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	63
Consommation en eau en litres/cycle	36
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	2:40
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	0:01
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	0:01
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.1
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.98
Volume du tambour (L)	27
Moteur	Universel
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Non
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Blanc
Programmes	Eco 40-60, coton 90°, délicats 40°, Programme Mix 20°, laine 40°, laine froid, Mini 30
Options	Prélavage / Repassage facile, Nuit Silence Plus, Lavage rapide, Départ différé
Sondes	-
Isolation Phonique	Non
Classe énergétique	A F



Lave-Linge EW8F3814BI

› Respectueux de vos vêtements et de l'environnement

Notre système unique UltraCare pré-mélange la lessive et l'assouplissant avec de l'eau avant qu'ils ne pénètrent dans le tambour. La répartition des produits est donc plus efficace et homogène sur tous les textiles. Vos textiles garderont ainsi leur texture plus longtemps avec une consommation d'énergie réduite.

- › Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- › Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- › Connectivité Wi-Fi
- › TimeManager®
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), Hygiène, rapide 14 min., UltraWash, Outdoor, denim, laine / soie
- › Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- › Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- › Moteur Eco Inverter
- › Capacité de lavage: 8 kg

Modèle EW8F3814BI

Marque Electrolux

Type de l'appareil Frontale

Gamme PerfectCare 800

Capacité maxi du tambour (kg) 8

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400


Classe énergétique lavage A

Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW7F1483BI

> Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.


- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW7F1483BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW7F1484BI

> Des vêtements rafraîchis à la vapeur

Le système SteamCare de notre lave-linge intégré PerfectCare 700 vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements secs et peu portés grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Avec SteamCare, réduisez un tiers des plis de votre linge et économisez 40L d'eau par cycle.


- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: coton, synthétiques, délicats, Hygiène, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie, Eco 40-60
- > Options : Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW7F1484BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage B	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 6,66

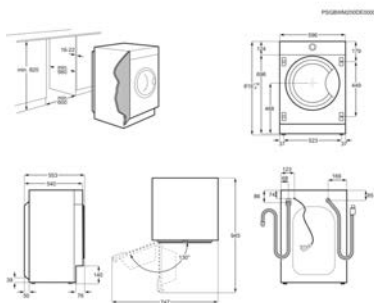

Lave-Linge EW7F1481BI

› Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.

- › Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- › Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- › TimeManager®
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
- › Options : Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- › Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- › Moteur Eco Inverter
- › Capacité de lavage: 8 kg
- › Sécurité enfants

Modèle EW7F1481BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 6,66

CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE

SÉRIE 800



Electrolux Lave-Linge
EW8F3814BI

Modèle	EW8F3814BI
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	A
Niveau sonore (dB)	68
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	44
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:20
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:25
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	52
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Tout Intégrable
Affichage	Ecran LCD / Moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), Hygiène, rapide 14 min., UltraWash, Outdoor, denim, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
Équipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non
Isolation Phonique	Isolation standard
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2100
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540 / 553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640
Poids brut/net (kg)	75 / 73.5
Code EAN	7332543983315
Indice de réparabilité	8.6

Classe énergétique



CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE

SÉRIE 700



Electrolux Lave-Linge
EW7F1483BI

Electrolux Lave-Linge
EW7F1484BI

Electrolux Lave-Linge
EW7F1481BI

Modèle	EW7F1483BI	EW7F1484BI	EW7F1481BI
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale	Frontale	Frontale
Gamme	PerfectCare 700	PerfectCare 700	PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg)	8	8	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400	1400	1400
Classe énergétique lavage	D	B	D
Efficacité d'essorage	B	B	B
Classe de perception (E20) en essorage	A	A	A
Niveau sonore (dB)	68	69	69
Indice d'efficacité de lavage	1.031	1.031	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	73	54	73
Consommation en eau en litres/cycle	47	45	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:30	3:20	3:30
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:40	2:20	2:40
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:40	2:30	2:40
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3	0.5	0.3
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.3	0.5	0.3
Volume du tambour (L)	52	52	52
Moteur	Eco Inverter	Eco Inverter	Eco Inverter
Type d'installation	Tout Intégrable	Tout Intégrable	Tout Intégrable
Affichage	Ecran LCD / Moyenne interface	LED	LED
Couleur du bandeau	Blanc	Blanc	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium	Hublot blanc	Hublot blanc
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie	coton, synthétiques, délicats, Hygiène, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie, Eco 40-60	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé	Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé	Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
Équipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non	Non	Non
Isolation Phonique	Isolation standard		
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Anti-balourd électronique	oui		
Sécurité anti-débordement	oui	oui	oui
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200	2100	2200
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.62	1.62	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145	130 / 145	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540 / 553	819x596x540 / 553	819x596x540 / 553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640	900x640x640	900x640x640
Poids brut/net (kg)	73 / 71.5	71 / 68.5	71 / 68.5
Code EAN	7332543635832	7333394008950	7332543764839
Indice de réparabilité	8.1	8.5	8
Classe énergétique			



Lave-Linge EW6T3275DS

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
- > Certifié Woolmark® Blue
- > Time Manager®
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
- > Options: Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile, départ différé
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg*
- > Départ différé 20h et Temps restant

Modèle EW6T3275DS	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 7	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6T4234ES

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifié Woolmark® Blue
- > Time Manager®
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
- > Options: Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg*
- > Départ différé 20h et Temps restant
- > Sécurité enfants

Modèle EW6T4234ES	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 7	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300
Classe énergétique lavage E	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 819,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6T4127EE

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifié Woolmark® Blue
- > Time Manager®
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
- > Options: Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg*
- > Départ différé 20h et Temps restant
- > Sécurité enfants

Modèle EW6T4127EE	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 7	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
Classe énergétique lavage E	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 819,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6T5136DD

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Certifié Woolmark® Blue
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
- > Options: départ différé, Gain de temps
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 6 kg*
- > Sécurité enfants
- > Boîte à produits placée sur la table
- > Capacité variable automatique
- > Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle

Modèle EW6T5136DD	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 6	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 659,99 | Eco Participation HT € 6,66




**Electrolux Lave-Linge
EW6T3275DS**

**Electrolux Lave-Linge
EW6T4234ES**

**Electrolux Lave-Linge
EW6T4127EE**

**Electrolux Lave-Linge
EW6T5136DD**

Modèle	EW6T3275DS	EW6T4234ES	EW6T4127EE	EW6T5136DD
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Top	Top	Top	Top
Gamme	PerfectCare 600	PerfectCare 600	PerfectCare 600	PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg)	7	7	7	6
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1300	1300	1200	1200
Classe énergétique lavage	D	E	E	D
Efficacité d'essorage	B	B	B	B
Niveau sonore (dB)	78	78	77	77
Classe de perception (E20) en essorage	C	C	C	C
Indice d'efficacité de lavage	1.031	1.031	1.031	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	69	78	78	65
Consommation en eau en litres/cycle	45	41	41	40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:25	3:25	3:25	3:17
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:41	2:40	2:40	2:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:41	2:40	2:40	2:35
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5	0.48	0.48	0.48
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5	0.48	0.48	0.48
Volume du tambour (L)	42	42	42	42
Moteur	Inverter	Universel	Universel	Universel
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Affichage	Grand écran LCD	Ecran LCD moyen	Ecran LCD moyen	Ecran LCD
Couleur du bandeau	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile, départ différé	Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé	Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé	départ différé, Gain de temps
Equipement	Sécurité enfants, Rinçage Plus, Douceur plus	Sécurité enfants, Douceur plus	Sécurité enfants, Douceur plus	Sécurité enfants, Rinçage Plus
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Débitmètre, Prosense
Isolation Phonique	Base fermée	Base fermée	Base fermée	Base fermée
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Sécurité anti-débordement	oui	oui	oui	oui
Roues	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes
Puissance Totale (W)	2200	2200	2200	2200
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.61	1.65	1.65	1.65
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 142	130 / 142	130 / 142	130 / 142
Dimensions HxLxP (mm)	908x397x599	890x400x600	890x400x600	908x397x599
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690	965x435x690	965x435x690	965x435x690
Poids brut/net (kg)	61 / 59	60 / 58	59 / 57	59 / 57
Code EAN	7332543989454	7332543804931	7332543985395	7332543985388
Indice de réparabilité	8.3	8.2	8.1	7.8
Classe énergétique				

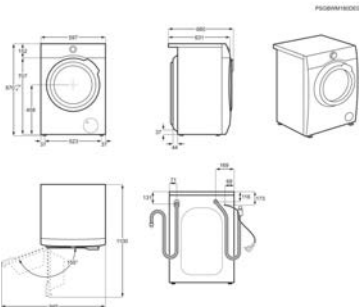

Lavante-Séchante EW9WI166RB

> Votre garde-robe lavée, séchée et prête à porter Unique sur le marché, cette lavante-séchante est équipée d'une pompe à chaleur qui permet de sécher à basse température. Vous avez la garantie de pouvoir sécher tous les types de textiles sans rétrécissement ni déformation.		
> Technologie pompe à chaleur	> Time manager®	> Options: Anti-froissage, Taches, Départ différé
> Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage	> Connectivité Wi-Fi	> Moteur Eco Inverter
> Fonction vapeur	> Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, soie, laine / lavage main, Proper&Sec 3h / 3kg, FreshScent (vapeur)	> Capacités Lavage / séchage: 10 / 6,0
Modèle EW9WI166RB		Marque Electrolux
Type de l'appareil Lavante-séchante		Gamme PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg) 10		Capacité maxi de séchage (kg) 6
Classe énergétique lavage & séchage C		Classe énergétique lavage A
Classe énergétique		

PPI* € 1 899,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Electrolux Lavante-
Séchante
EW9W1166RB

Modèle	EW9W1166RB
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Lavante-séchante
Gamme	PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg)	10
Capacité maxi de séchage (kg)	6
Classe énergétique lavage & séchage	C
Classe énergétique lavage	A
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	252
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	50
Consommation en eau en litres/cycle	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) lavage & séchage	9:40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:55
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	5:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50
Efficacité d'essorage	B
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	76
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Noir Silver
Porte	Hublot XXXL noir teinté
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, soie, laine / lavage main, Propre&Sec 3h / 3kg, FreshScent (vapeur)
Options	Anti-froissage, Taches, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Filtre peluches
Sondes	Pesée électronique, Débitmètre
Certification	Woolmark® Blue en lavage et séchage
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.7
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	870x597x636 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	915x640x710
Poids brut/net (kg)	99 / 97.5
Code EAN	7332543804696

Classe énergétique






Lavante-Séchant EW7W3816BI

> Laver et sécher en continu

Le système DualCare™ adapte la température et les mouvements du tambour à chaque tissu et à chaque charge afin de laver et sécher les vêtements en un seul cycle, tout en conservant leur apparence et leur qualité, vos vêtements sont lavés et séchés en continu.

- > Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- > Fonction vapeur
- > Time manager®
- > Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (vapeur), lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor, denim, Propre&Sec 1h / 1kg
- > Options: Mode lavage, Taches, Départ différé
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacités Lavage / séchage: 8 / 4
- > Volume tambour SoftDrum 52 L
- > Boîte à produits flexible DuoDose



Modèle EW7W3816BI

Marque Electrolux

Type de l'appareil Lavante-séchant

Gamme PerfectCare 700

Capacité maxi du tambour (kg) 8

Capacité maxi de séchage (kg) 4

Classe énergétique lavage & séchage E

Classe énergétique lavage D

Classe énergétique



PPI* € 1 429,99 | Eco Participation HT € 8,33

CAHIER TECHNIQUE LAVANTE-SÉCHANTE INTÉGRABLE

SÉRIE 700




Electrolux Lavante-
Séchante
EW7W3816BI

Modèle	EW7W3816BI
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Lavante-séchante
Gamme	PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Capacité maxi de séchage (kg)	4
Classe énergétique lavage & séchage	E
Classe énergétique lavage	D
Technologie de séchage	Eau de condensation
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	266
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	73
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	60
Consommation en eau en litres/cycle	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) lavage & séchage	6:15
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	4:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:40
Efficacité d'essorage	B
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe de perception (E20) en essorage	A
Niveau sonore (dB)	70
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.3
Volume du tambour (L)	52
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Tout Intégrable
Affichage	Ecran LCD / Moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (vapeur), lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor, denim, Propre&Sec 1h / 1kg
Options	Mode lavage, Taches, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Rinçage Plus, oui, Douceur plus, Filtre peluches
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense
Certification	Woolmark* Blue / Ariel-Lenor
Anti-balourd électronique	oui
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.7
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540 / 553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640
Poids brut/net (kg)	74 / 72.5
Code EAN	7332543635870

Classe énergétique





Sèche-Linge EW9H2923PC

Technologie 3DSense pour un soin exceptionnel

Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Cette nouvelle technologie scanne en profondeur pour obtenir un séchage homogène et tout en douceur.

- Woolmark® Blue
- Moteur Inverter
- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
- Options: Extra silence, Rotation alternée, Rafrâchir, minuterie, anti-froissage
- Volume tambour : 118 L
- Capacité de séchage : 9,0 kg
- Rotation alternée
- Tambour inox 3 redans

Modèle EW9H2923PC

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 900

Capacité maxi de séchage (kg) 9,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur


Classe énergétique légale A+++

Consommation d'énergie en kWh/an 195

Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 8,33



Sèche-Linge EW9H2803D

Technologie 3DSense pour un soin exceptionnel

Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Cette nouvelle technologie scanne en profondeur pour obtenir un séchage homogène et tout en douceur.

- Woolmark® Blue
- Moteur Inverter
- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
- Options: Extra silence, Rotation alternée, Rafrâchir, minuterie, anti-froissage
- Volume tambour : 118 L
- Capacité de séchage : 8,0 kg
- Rotation alternée
- Tambour inox 3 redans

Modèle EW9H2803D

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 900


Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur


Classe énergétique légale A++

Consommation d'énergie en kWh/an 177

Classe énergétique



PPI* € 1 179,99 | Eco Participation HT € 8,33

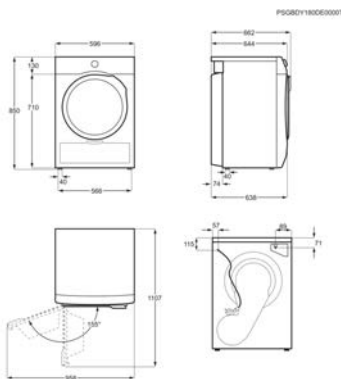

Sèche-Linge EW7H5829SB

➤ Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.

- Moteur Inverter
- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, délicats, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, laine
- Options: anti-froissage, Extra silence, minuterie
- Volume tambour : 118 L
- Capacité de séchage : 8,0 kg
- 2 sondes OptiSense

Modèle EW7H5829SB

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 700

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur


Classe énergétique légale A+++

Consommation d'énergie en kWh/an 177

Classe énergétique



PPI* € 1 029,99 | Eco Participation HT € 8,33

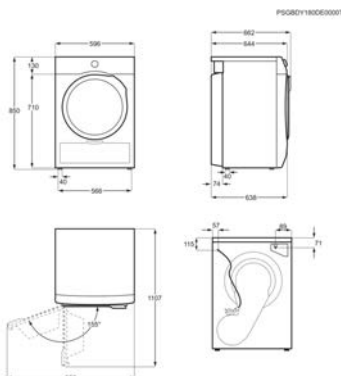

Sèche-Linge EW7H5803PC

➤ Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.

- Départ différé 20h / Temps restant
- Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, mixtes, soie, laine
- Options: anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
- Volume tambour : 118 L
- Capacité de séchage : 8,0 kg
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée

Modèle EW7H5803PC

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 700

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur


Classe énergétique légale A++

Consommation d'énergie en kWh/an 235

Classe énergétique



PPI* € 919,99 | Eco Participation HT € 8,33

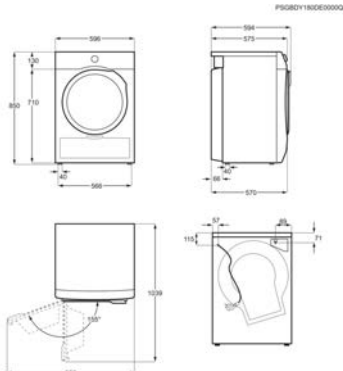

Sèche-Linge EW6C2074PB

› Votre linge au quotidien, séché avec soin

Le système SensiCare identifie le niveau d'humidité dans la charge grâce à des capteurs spéciaux, et ajuste le temps de séchage en conséquence. Même les plus petites charges ne sont jamais exposées à une chaleur extrême.

- › Départ différé 20h / Temps restant
- › Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, facile à repasser, mixtes, rafraîchir, chemises, sports, synthétiques
- › Options: délicat, minuterie, anti-froissage
- › Volume tambour : 104 L
- › Capacité de séchage : 7 kg
- › 2 sondes OptiSense
- › Rotation alternée
- › Séchage électronique
- › Tambour zinc 3 redans

Modèle EW6C2074PB

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 600

Capacité maxi de séchage (kg) 7

Technologie de séchage Condensation

Classe énergétique légale B

Consommation d'énergie en kWh/an 504

Classe énergétique



PPI* € 659,99 | Eco Participation HT € 8,33



**Electrolux Sèche-Linge
EW9H2923PC**

**Electrolux Sèche-Linge
EW9H2803D**

Modèle	EW9H2923PC	EW9H2803D
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Gamme	PerfectCare 900	PerfectCare 900
Capacité maxi de séchage (kg)	9,0	8,0
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale	A+++	A+++
Consommation d'énergie en kWh/an	195	177
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.68	1.47
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.86	0.83
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	0.05
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	0.05
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	199	167
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	110	101
Efficacité de condensation*	A	A
Niveau sonore dB(A)**	63	63
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91	91
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91	91
Volume du tambour (L)	118	118
Tambour	inox	inox
Moteur	Inverter	Inverter
Design	Ecran LCD / Grande interface sensitive	Ecran LCD / Grande interface sensitive
Programmateur	Large LCD tactile	Large LCD tactile
Couleur du bandeau	Noir	Noir
Porte	Hublot XXXL noir teinté	Hublot XXXL noir teinté
Eclairage intérieur	Oui	Oui
Rotation alternée du tambour	oui	oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Capacité du bac de récupération (L)	5.28	5.28
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe, Panier de séchage	Kit d'évacuation directe, Panier de séchage
Programmes spéciaux	draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine	draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
Connectivité		Wi-Fi
Options	Extra silence, Rotation alternée, Rafraîchir, minuterie, anti-froissage	Extra silence, Rotation alternée, Rafraîchir, minuterie, anti-froissage
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	700	700
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1.45	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 662	850x596x638 / 662
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	52.6 / 50.1	53 / 50.5
Code EAN	7332543884056	7332543845712
Classe énergétique		



**Electrolux Sèche-Linge
EW7H5829SB**

**Electrolux Sèche-Linge
EW7H5803PC**

Modèle	EW7H5829SB	EW7H5803PC
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Gamme	PerfectCare 700	PerfectCare 700
Capacité maxi de séchage (kg)	8,0	8,0
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale	A+++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	177	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1,49	1,93
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0,81	1,08
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0,05	0,5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0,05	0,5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	175	178
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	105	104
Efficacité de condensation*	B	B
Niveau sonore dB(A)**	67	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	86	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	86	81
Volume du tambour (L)	118	118
Tambour	zinc	zinc
Moteur	Inverter	Universel
Design	Affichage LED	Affichage LED
Programmateur	Large LCD tactile	Large LCD tactile
Couleur du bandeau	Blanc	Blanc
Porte	Hublot XXXL opaque blanc	Hublot XXXL opaque blanc
Eclairage intérieur	Oui	Non
Rotation alternée du tambour	oui	oui
Porte réversible(s)	oui	oui
Capacité du bac de récupération (L)	5,28	5,28
Accessoires inclus	-	-
Programmes spéciaux	draps XL, coton Eco, délicats, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, laine	draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, mixtes, soie, laine
Options	anti-froissage, Extra silence, minuterie	anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	700	800
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1,45	1,45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 662	850x596x638 / 662
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	50,5 / 48	50,5 / 48
Code EAN	7332543809981	7332543781829
Type de gaz	R290	R290
Classe énergétique		




Electrolux Sèche-Linge
EW6C2074PB

Modèle	EW6C2074PB
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Gamme	PerfectCare 600
Capacité maxi de séchage (kg)	7
Technologie de séchage	Condensation
Classe énergétique légale	B
Consommation d'énergie en kWh/an	504
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	4.23
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	2.29
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	129
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	72
Efficacité de condensation*	B
Niveau sonore dB(A)**	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Volume du tambour (L)	104
Tambour	zinc
Moteur	Universel
Design	Ecran LCD
Programmateur	Large LCD tactile
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL opaque blanc
Eclairage intérieur	Non
Rotation alternée du tambour	oui
Porte réversible(s)	oui
Capacité du bac de récupération (L)	4.66
Accessoires inclus	-
Programmes spéciaux	draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, facile à repasser, mixtes, rafraîchir, chemises, sports, synthétiques
Options	délicat, minuterie, anti-froissage
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2800
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x570 / 594
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x650
Poids brut/net (kg)	39 / 36.5
Code EAN	7332543746477

Classe énergétique





Sèche-Linge EDHF5841SC

► Faites un geste pour la nature en séchant à basse température !

Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des économies d'énergie considérables puisque la température maximale est de 54°C au lieu de 82°C pour un sèche linge à condensation standard.

- Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, facile à repasser, jeans, mixtes, soie, sports, laine
- Options: minuterie, anti-froissage
- Volume tambour : 118 L
- Capacité de séchage : 8,0 kg
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- Séchage électronique

Modèle EDHF5841SC

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur

Classe énergétique légale A++

Consommation d'énergie en kWh/an 235

Sèche-linge domestique à tambour automatique

Classe énergétique



PPI* € 969,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Sèche-Linge
EDHF584ISC

Modèle	EDHF584ISC
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Capacité maxi de séchage (kg)	8,0
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.93
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.08
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Efficacité de condensation*	B
Niveau sonore dB(A)**	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Volume du tambour (L)	118
Tambour	zinc
Moteur	Universel
Design	Ecran LCD
Programmateur	Ecran avec affichage LED
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot blanc
Eclairage intérieur	Non
Rotation alternée du tambour	oui
Porte réversible(s)	oui
Capacité du bac de récupération (L)	5.28
Accessoires inclus	-
Programmes spéciaux	draps, coton Eco, facile à repasser, jeans, mixtes, soie, sports, laine
Options	minuterie, anti-froissage
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	800
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x623 / 650
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Poids brut/net (kg)	49.5 / 47
Code EAN	7332543784462
Type de gaz	R290

Classe énergétique

